GEBERIT

VELJA OD 1.4.2025

GEBERIT 2025/2026

KNOW HOW INSTALLED

Tuš WC Geberit AquaClean	7
WC-školjke in WC-sedeži	37
Bideji	135
Aktivirne tipke in krmiljenja za splakovanje straniščnih školjk	149
Sanitarni moduli Geberit Monolith	233
Pisoarji	267
Krmiljenje za pisoarje	321
Priključki za naprave za WC-je, pisoarje in bideje	369
Umivalniki	383
Seti umivalnika z omarico	513
Pohištvo za kopalnico	525
Ogledala in omarice z ogledalom	635
Armature	661
Odpadni priključki za umivalnike, pomivalna korita, naprave in odtočna korita	723
Prhe	743
Priključki za aparate za prhe in kopalne kadi	805
Geberit Duofix	819
Geberit Kombifix	907
Podometni splakovalniki	927
Nadometni splakovalniki	935
Polnilni in splakovalni ventili	951
Dodatek	963

GEBERIT IN FSC™

Svet za upravljanje gozdov (FSC) spodbuja odgovorno in okolju prijazno gospodarjenje z gozdovi po vsem svetu. Geberit uporablja FSC™ (C134279) certificiran les v svojem pohištvu za kopalnico. Bodite pozorni na izdelke z oznako FSC.

Odgovornost za certificirane izdelke FSC™ C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Švica

Tuš WC Geberit AquaClean

Kompletni WC-ji **8**

Stenske WC-školjke 8

Nastavki za WC **16**

Za WC-keramike 16

Oblikovne plošče **20**

Za kompletne WC-je 20
Za nastavke za WC 21

Pribor **22**

Pregled pribora –
Priključki vode in električni priključki za podometne splakovalnike Geberit 23
Za kompletne WC-je 26
Za nastavke za WC 28
Za nastavke za WC in kompletne WC-je 29
Potrošni material 33

Kompletni WC-ji

Stenske WC-školjke

Kompletni WC Geberit AquaClean Mera Comfort, stenska WC-školjka







click & scan

Nameni uporabe
- Za komfortno uporabo WC-ja brez vonjav
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem in vaginalnem področju

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34–40 °C
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,03 l/s
Trajanje prhanja	30–50 s
Obremenitev WC-sedeža s pokrovom, maks.	150 kg

Obseg dobave
- Set za priključitev vode podometne splakovalnike Sigma in Omega 12 cm, vgradna višina 112 cm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Zaščita pred pršenjem
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, 125 ml
- Komplet za čiščenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljalnik s stenskim držalom in baterijo CR2032
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Hibridni toplovodni sistem s pretočnim grelnikom in grelnim kotličkom
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray z dvojnimi šobami
- Ločena šoba damske prhe v zaščitenem položaju mirovanja
- Temperatura pršne vode je nastavljiva
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Pršna ročica, po globini nastavljiva v petih različnih položajih
- Oscilacijska prha (samodejno premikanje tuš ročice naprej in nazaj), nastavljiva
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalcifikacijo
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- WC z globinskim splakovanjem s posebno glazuro KeraTect
- Zaznavanje uporabnika
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Možnost aktiviranja sušilnika
- Moč zraka fena, nastavljiva v 5 stopnjah
- Ročica fena, po potrebi izvlečljiva
- Temperatura sušilnika je nastavljiva
- WC-sedež s sistemom za hitro ogrevanje sedeža
- Nastavljiva temperatura ogrevanja sedeža
- WC-sedež in WC pokrov s funkcijo počasnega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Odpiranje in zapiranje WC-pokrova brez dotika
- Aktiviranje orientacijske osvetlitve ob približanju
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče nastaviti v sedmih barvah
- Funkcije in nastavitve preko daljinskega upravljalnika
- Možnost nastavitve treh različnih uporabniških profilov
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Priključek vode, skrit stransko levo za keramiko WC-ja
- Omrežni priključek s trožilnim gibljivim oplaščenim kablom, skrit stransko desno za keramiko WC-ja
- Možen zunanji priključek vode, stransko levo, s priborom
- Eksterni omrežni priključek, električna vtičnica je možna na desni
- Predmontirana zvočna izolacija
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
146.210.11.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: bela	39,5	39,5	38	59	I	2000
146.210.21.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: sijajni krom	39,5	39,5	38	59	I	2000

Pribor
- Pregled pribora – Priključki vode in električni priključki za podometne splakovalnike Geberit

- Izdelku je priloženo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni na www.geberit.si

Kompletni WC Geberit AquaClean Mera Classic, stenska WC-školjka







click & scan

Nameni uporabe

- Za komfortno uporabo WC-ja brez vonjav
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem in vaginalnem področju

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34–40 °C
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,03 l/s
Trajanje prhanja	30–50 s
Obremenitev WC-sedeža s pokrovom, maks.	150 kg

Obseg dobave

- Set za priključitev vode podometne splakovalnike Sigma in Omega 12 cm, vgradna višina 112 cm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Zaščita pred pršenjem
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, 125 ml
- Komplet za čiščenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljalnik s stenskim držalom in baterijo CR2032
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Hibridni toplovodni sistem s pretočnim grelnikom in grelnim kotličkom
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray z dvojnimi šobami
- Ločena šoba damske prhe v zaščitenem položaju mirovanja
- Temperatura pršne vode je nastavljiva
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Pršna ročica, po globini nastavljiva v petih različnih položajih
- Oscilacijska prha (samodejno premikanje tuš ročice naprej in nazaj), nastavljiva
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalcifikacijo
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- WC z globinskim splakovanjem s posebno glazuro KeraTect
- Zaznavanje uporabnika
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Možnost aktiviranja sušilnika
- Moč zraka fena, nastavljiva v 5 stopnjah
- Ročica fena, po potrebi izvlečljiva
- Temperatura sušilnika je nastavljiva
- WC-sedež in WC pokrov s funkcijo počasnega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Funkcije in nastavitve preko daljinskega upravljalnika
- Možnost nastavitve treh različnih uporabniških profilov
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Priključek vode, skrit stransko levo za keramiko WC-ja
- Omrežni priključek s trožilnim gibljivim oplaščenim kablom, skrit stransko desno za keramiko WC-ja
- Možen zunanji priključek vode, stransko levo, s priborom
- Eksterni omrežni priključek, električna vtičnica je možna na desni
- Predmontirana zvočna izolacija
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
146.200.11.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: bela	39,5	38	59	I	2000
146.200.21.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: sijajni krom	39,5	38	59	I	2000

Pribor

- Pregled pribora – Priključki vode in električni priključki za podometne splakovalnike Geberit

- Izdelku je priloženo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni na www.geberit.si

Kompletni WC Geberit AquaClean Sela, stenska WC-školjka







click & scan

Nameni uporabe
- Za komfortno uporabo WC-ja
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem in vaginalnem področju

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34–40 °C
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,02 l/s
Trajanje prhanja	50 s
Obremenitev WC-sedeža s pokrovom, maks.	150 kg

Obseg dobave
- Set za priključitev vode podometne splakovalnike Sigma in Omega 12 cm, vgradna višina 112 cm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Zvočno izolacijski set
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, 125 ml
- Komplet za čiščenje
- Daljinski upravljalnik s stenskim držalom in baterijo CR2032
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Priprava tople vode prek pretočnega grelnika
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray
- Ločena šoba damske prhe v zaščitenem položaju mirovanja
- Temperatura pršne vode je nastavljiva
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Pršna ročica, po globini nastavljiva v petih različnih položajih
- Oscilacijska prha (samodejno premikanje tuš ročice naprej in nazaj), nastavljiva
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalcifikacijo
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- Zaznavanje uporabnika
- WC-sedež in WC pokrov s funkcijo počasnega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Aktiviranje orientacijske osvetlitve prek senzorja svetlosti
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče nastaviti v sedmih barvah
- Funkcije in nastavitve preko daljinskega upravljalnika
- Možnost nastavitve treh različnih uporabniških profilov
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Priključek vode, skrit stransko levo za keramiko WC-ja
- Omrežni priključek s trožilnim gibljivim oplaščenim kablom, skrit stransko desno za keramiko WC-ja
- Možen zunanji priključek vode, stransko levo, s priborom
- Eksterni omrežni priključek, električna vtičnica je možna na desni
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
146.220.11.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: bela	37,5	40	57	I	1850
146.220.21.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: sijajni krom	37,5	40	57	I	1850
146.220.JT.1	Keramika WC-ja: bela mat Zaključna pokrivna plošča: bela, mat	37,5	40	57	I	1850

Dodatno je potrebno naročiti
- Priključni nastavek Geberit z manšeto in pokrivnimi kapami

Pribor
- Pregled pribora – Priključki vode in električni priključki za podometne splakovalnike Geberit

- Izdelku je priloženo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni na www.geberit.si

Kompletni WC Geberit AquaClean Sela, stenska WC-školjka, DuoFresh







click & scan

Nameni uporabe

- Za komfortno uporabo WC-ja
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem in vaginalnem področju
- Za podometne splakovalnike Sigma 12 cm (od leta izdelave 2008)
- Za aktivirne tipke Sigma01
- Za aktivirne tipke Sigma10
- Za aktivirne tipke Sigma20
- Za aktivirne tipke Sigma21
- Za aktivirne tipke Sigma30
- Za aktivirne tipke Sigma50

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34–40 °C
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,02 l/s
Trajanje prhanja	50 s
Obremenitev WC-sedeža s pokrovom, maks.	150 kg

Obseg dobave

- Set za priključitev vode podometne splakovalnike Sigma in Omega 12 cm, vgradna višina 112 cm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Zvočno izolacijski set
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, 125 ml
- Komplet za čiščenje
- 8 čistilnih tabletk Geberit DuoFresh
- Daljinski upravljalnik s stenskim držalom in baterijo CR2032
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Priprava tople vode prek pretočnega grelnika
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray
- Ločena šoba damske prhe v zaščitenem položaju mirovanja
- Temperatura pršne vode je nastavljiva
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Pršna ročica, po globini nastavljiva v petih različnih položajih
- Oscilacijska prha (samodejno premikanje tuš ročice naprej in nazaj), nastavljiva
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalcifikacijo
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- Zaznavanje uporabnika
- WC-sedež in WC pokrov s funkcijo počasnega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Aktiviranje orientacijske osvetlitve prek senzorja svetlosti
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče nastaviti v sedmih barvah
- Funkcije in nastavitve preko daljinskega upravljalnika
- Možnost nastavitve treh različnih uporabniških profilov
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Priključek vode, skrit stransko levo za keramiko WC-ja
- Omrežni priključek s trožilnim gibljivim oplaščenim kablom, skrit stransko desno za keramiko WC-ja
- Možen zunanji priključek vode, stransko levo, s priborom
- Eksterni omrežni priključek, električna vtičnica je možna na desni
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Čistilne tabletke Geberit DuoFresh se lahko vstavijo brez orodja

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
146.226.01.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: bela Ogrodje: sijajni krom	37,5	40	57	I	1850

Dodatno je potrebno naročiti

- Priključni nastavek Geberit z manšeto in pokrivnimi kapami

Pribor

- Pregled pribora – Priključki vode in električni priključki za podometne splakovalnike Geberit

- Izdelku je priloženo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni na www.geberit.si

Kompletni WC Geberit AquaClean Sela Square, stenska WC-školjka







click & scan

Nameni uporabe
- Za komfortno uporabo WC-ja
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem in vaginalnem področju

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34–40 °C
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,02 l/s
Trajanje prhanja	50 s
Obremenitev WC-sedeža s pokrovom, maks.	150 kg

Obseg dobave
- Set za priključitev vode podometne splakovalnike Sigma in Omega 12 cm, vgradna višina 112 cm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Zvočno izolacijski set
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, 125 ml
- Komplet za čiščenje
- Daljinski upravljalnik s stenskim držalom in baterijo CR2032
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Priprava tople vode prek pretočnega grelnika
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray
- Ločena šoba damske prhe v zaščitenem položaju mirovanja
- Temperatura pršne vode je nastavljiva
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Pršna ročica, po globini nastavljiva v petih različnih položajih
- Oscilacijska prha (samodejno premikanje tuš ročice naprej in nazaj), nastavljiva
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalcifikacijo
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- Zaznavanje uporabnika
- WC-sedež in WC pokrov s funkcijo počasnega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Aktiviranje orientacijske osvetlitve prek senzorja svetlosti
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče nastaviti v sedmih barvah
- Funkcije in nastavitve preko daljinskega upravljalnika
- Možnost nastavitve treh različnih uporabniških profilov
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Priključek vode, skrit stransko levo za keramiko WC-ja
- Omrežni priključek s trožilnim gibljivim oplaščenim kablom, skrit stransko desno za keramiko WC-ja
- Možen zunanji priključek vode, stransko levo, s priborom
- Eksterni omrežni priključek, električna vtičnica je možna na desni
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
146.250.01.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: bela	37,5	40	57	I	1850
146.250.21.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: sijajni krom	37,5	40	57	I	1850

Dodatno je potrebno naročiti
- Priključni nastavek Geberit z manšeto in pokrivnimi kapami → str. 372

Pribor
- Pregled pribora – Priključki vode in električni priključki za podometne splakovalnike Geberit → str. 23

- Izdelku je priloženo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni na www.geberit.si

Kompletni WC Geberit AquaClean Tuma Comfort, stenska WC-školjka







click & scan

Nameni uporabe

- Za komfortno uporabo WC-ja brez vonjav
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem in vaginalnem področju

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34–40 °C
Tovarniška nastavitev temperature vode	37 °C
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,02 l/s
Trajanje prhanja	50 s
Obremenitev WC-sedeža s pokrovom, maks.	150 kg

Obseg dobave

- Set za priključitev vode podometne splakovalnike Sigma in Omega 12 cm, vgradna višina 112 cm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Zvočno izolacijski set
- Zaščita pred pršenjem
- Izravnalni obroč za sedež/keramiko
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, 125 ml
- Komplet za čiščenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljalnik s stenskim držalom in baterijo CR2032
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Priprava tople vode prek pretočnega grelnika
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray
- Ločena šoba damske prhe v zaščitenem položaju mirovanja
- Pretočni grelnik z možnostjo deaktiviranja
- Izvlečna pršna ročica s šobo za analno in vaginalno področje
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Pršna ročica, po globini nastavljiva v petih različnih položajih
- Oscilacijska prha (samodejno premikanje tuš ročice naprej in nazaj), nastavljiva
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalcifikacijo
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- WC z globinskim splakovanjem s posebno glazuro KeraTect
- Zaznavanje uporabnika
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Možnost aktiviranja sušilnika
- WC-sedež s sistemom za hitro ogrevanje sedeža
- WC-sedež in WC pokrov s funkcijo počasnega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Funkcije in nastavitve preko daljinskega upravljalnika
- Možnost nastavitve treh različnih uporabniških profilov
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Priključek vode, skrit stransko levo za keramiko WC-ja
- Omrežni priključek s trožilnim gibljivim oplaščenim kablom, skrit stransko desno za keramiko WC-ja
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Temperatura pršne vode, nastavljiva z aplikacijo Geberit Home App
- Temperatura fena, nastavljiva z aplikacijo Geberit Home App
- Temperatura ogrevanja WC-sedeža, nastavljiva z aplikacijo Geberit Home App

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
146.290.11.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: bela	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.FW.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: nerjavno jeklo, ščetkano	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.SI.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: steklo, belo	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.SJ.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: steklo, črno	36	44,6	55,3	I	2000

Pribor

- Pregled pribora – Priključki vode in električni priključki za podometne splakovalnike Geberit → str. 23

- Izdelku je priloženo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni na www.geberit.si

Kompletni WC Geberit AquaClean Alba, stenska WC-školjka







click & scan

Nameni uporabe
- Za komfortno uporabo WC-ja
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem področju

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34–40 °C
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,02 l/s
Trajanje prhanja	20 s
Obremenitev WC-sedeža s pokrovom, maks.	150 kg

Obseg dobave
- Set za priključitev vode podometne splakovalnike Sigma in Omega 12 cm, vgradna višina 112 cm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Zvočno izolacijski set
- Daljinski upravljalnik s stenskim držalom in baterijo CR2032
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Priprava tople vode prek grelnega kotlička
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Temperatura pršne vode, nastavljiva z aplikacijo Geberit Home App
- Pršna ročica z možnostjo petstopenjskega pozicioniranja z aplikacijo Geberit Home App
- Oscilacijska prha (samodejno premikanje tuš ročice naprej in nazaj), nastavljiva
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalcifikacijo
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- Zaznavanje uporabnika
- WC-sedež in WC pokrov s funkcijo počasnega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Funkcije se lahko sprožijo prek daljinskega upravljalnika
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Priključek vode, skrit stransko levo za keramiko WC-ja
- Omrežni priključek s trožilnim gibljivim oplaščenim kablom, skrit stransko desno za keramiko WC-ja
- Možen zunanji priključek vode, stransko levo, s priborom
- Eksterni omrežni priključek, električna vtičnica je možna na desni
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
146.350.01.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: bela	37,5	40,5	56,5	I	850

Dodatno je potrebno naročiti
- Priključni nastavek Geberit z manšeto in pokrivnimi kapami → str. 372

Pribor
- Pregled pribora – Priključki vode in električni priključki za podometne splakovalnike Geberit → str. 23

Nastavki za WC

Za WC-keramike

Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort

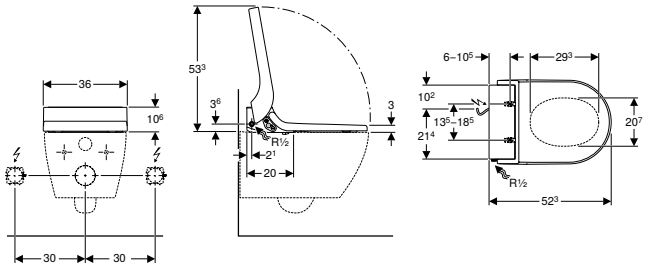

click & scan

Nameni uporabe

- Za komfortno uporabo WC-ja brez vonjav
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem in vaginalnem področju
- Za naknadno montažo na keramike WC-jev (menjava za sedež in WC-pokrov)

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Dolžina kabla	2 m
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34–40 °C
Tovarniška nastavitev temperature vode	37 °C
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,02 l/s
Trajanje prhanja	50 s
Obremenitev WC-sedeža s pokrovom, maks.	150 kg

Obseg dobave

- Gibljiva armirana cev 3/8", s kolenom 1/2"
- Zaščita pred pršenjem
- Izravnalni obroč za sedež/keramiko
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, 125 ml
- Komplet za čiščenje
- Daljinski upravljalnik s stenskim držalom in baterijo CR2032
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Priprava tople vode prek pretočnega grelnika
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray
- Ločena šoba damske prhe v zaščitenem položaju mirovanja
- Pretočni grelnik z možnostjo deaktiviranja
- Izvlečna pršna ročica s šobo za analno in vaginalno področje
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Pršna ročica, po globini nastavljiva v petih različnih položajih
- Oscilacijska prha (samodejno premikanje tuš ročice naprej in nazaj), nastavljiva
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalcifikacijo
- Zaznavanje uporabnika
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Možnost aktiviranja sušilnika
- WC-sedež s sistemom za hitro ogrevanje sedeža
- WC-sedež in WC pokrov s funkcijo počasnega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Funkcije in nastavitve preko daljinskega upravljalnika
- Možnost nastavitve treh različnih uporabniških profilov
- Priključek vode z leve strani
- Omrežni priključek zadaj, z možnostjo napeljave v levo ali desno
- Omrežni kabel se lahko po potrebi skrajša
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Temperatura pršne vode, nastavljiva z aplikacijo Geberit Home App
- Temperatura fena, nastavljiva z aplikacijo Geberit Home App
- Temperatura ogrevanja WC-sedeža, nastavljiva z aplikacijo Geberit Home App

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
146.270.11.1	bela	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.FW.1	nerjavno jeklo, ščetkano	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.SI.1	bela / steklo	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.SJ.1	črna / steklo	36	10,6	52,3	I	2000

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za priključitev vode

Možnost kombinacije s/z

- Set stenske WC-školjke Geberit ONE, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom → str. 62
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, TurboFlush → str. 73
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, zaprta oblika, Rimfree → str. 74
- Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, TurboFlush → str. 92
- Stenska WC-školjka Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree → str. 68
- Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree → str. 94
- Stenska WC-školjka Geberit Acanto, zaprta oblika, TurboFlush → str. 64
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 75
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, povišana, zaprta oblika, Rimfree → str. 116
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova → str. 77
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, Premium, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, zaprta oblika, Rimfree → str. 96
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 99
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 96
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 98

Pribor

- Pregled pribora – Priključki vode in električni priključki za podometne splakovalnike Geberit

- Izdelku je priloženo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni na www.geberit.si
- Set za priključek vode izberite glede na mesto vgradnje

Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic

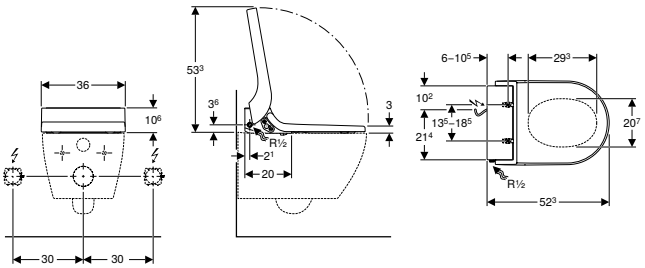

click & scan

Nameni uporabe

- Za komfortno uporabo WC-ja
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem področju
- Za naknadno montažo na keramike WC-jev (menjava za sedež in WC-pokrov)

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Dolžina kabla	2 m
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34–40 °C
Tovarniška nastavitev temperature vode	37 °C
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,02 l/s
Trajanje prhanja	50 s
Obremenitev WC-sedeža s pokrovom, maks.	150 kg

Lastnosti

- Priprava tople vode prek pretočnega grelnika
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray
- Izvlečna pršna ročica s šobo za analno področje
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Oscilacijska prha (avtomatsko premikanje pršne ročice naprej in nazaj)
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalcifikacijo
- WC-sedež in WC pokrov s funkcijo počasnega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Funkcije se lahko sprožijo prek daljinskega upravljalnika
- Priključek vode z leve strani
- Omrežni priključek zadaj, z možnostjo napeljave v levo ali desno
- Omrežni kabel se lahko po potrebi skrajša
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Temperatura pršne vode, nastavljiva z aplikacijo Geberit Home App
- Pretočni grelnik z možnostjo deaktiviranja z aplikacijo Geberit Home App
- Pršna ročica z možnostjo petstopenjskega pozicioniranja z aplikacijo Geberit Home App

Obseg dobave

- Gibljiva armirana cev 3/8", s kolenom 1/2"
- Zaščita pred pršenjem
- Pritrdilni material
- Izravnalni obroč za sedež/keramiko
- Daljinski upravljalnik s stenskim držalom in baterijo CR2032
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, 125 ml

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
146.070.11.1	bela	36	10,6	52,3	I	2000

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za priključitev vode

Možnost kombinacije s/z

- Set stenske WC-školjke Geberit ONE, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom → str. 62
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, TurboFlush → str. 73
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, Premium, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, zaprta oblika, Rimfree → str. 96
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, zaprta oblika, Rimfree → str. 74
- Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, TurboFlush → str. 92
- Stenska WC-školjka Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree → str. 68
- Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree → str. 94
- Stenska WC-školjka Geberit Acanto, zaprta oblika, TurboFlush → str. 64
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 75
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, povišana, zaprta oblika, Rimfree → str. 116
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova → str. 77
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Rimfree → str. 76
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 98
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 99
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 96
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 98

Pribor

- Pregled pribora – Priključki vode in električni priključki za podometne splakovalnike Geberit → str. 23

- Izdelku je priloženo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni na www.geberit.si
- Set za priključek vode izberite glede na mesto vgradnje
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten (ab November 2024)

Nastavek za WC Geberit AquaClean 4000

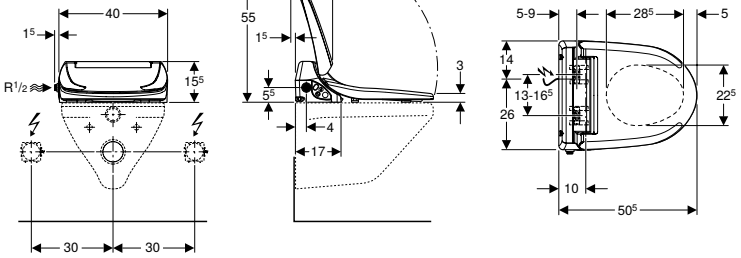

click & scan

Nameni uporabe

- Za komfortno uporabo WC-ja
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem področju
- Za naknadno montažo na keramike WC-jev (menjava za sedež in WC-pokrov)

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Poraba energije v energijsko varčnem načinu/pri vključenem ogrevanju	0,45 W / 5,8 W
Dolžina kabla	2 m
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	10–40 °C
Tovarniška nastavitev temperature vode	37 °C
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,04 l/s
Trajanje prhanja	20 s
Obremenitev WC-sedeža s pokrovom, maks.	150 kg

Lastnosti

- WC-sedež in WC pokrov s funkcijo počasnega spuščanja
- Integrirani grelni kotliček
- Izvlečna pršna ročica s šobo za analno področje
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Pršni curek počasi in kontinuirano hladi med postopkom prhanja
- Način obratovanja grelnega kotlička nastavljiv (VKLOP/IZKLOP/ energijsko varčni način)
- Zaznavanje uporabnika za pripravo tople vode
- Nazadnje uporabljene nastavitve se samodejno shranijo
- Priključek vode z leve strani
- Omrežni priključek zadaj, z možnostjo napeljave v levo ali desno
- Omrežni kabel se lahko po potrebi skrajša
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Obseg dobave

- Set za priključitev vode za priključek stransko levo, za nadometni splakovalnik
- Zaščita pred pršenjem
- Izravnalni obroč za sedež/keramiko
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
146.130.11.2	alpsko bela	40	15,5	50,5	I	800

Možnost kombinacije s/z

- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 75
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova → str. 77
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Rimfree → str. 76
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 98
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 88
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 87
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 99
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 96
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 98

Pribor

- Pregled pribora – Priključki vode in električni priključki za podometne splakovalnike Geberit → str. 23

- Priloženi standardni priključni material je namenjen povezavi vseh nadometnih splakovalnikov s priključkom vode na levi strani (pogled od spredaj)
- Dodatno naročilo za podometne splakovalnike:
- Set za priključitev vode za podometni splakovalnik Geberit Omega 12 cm, vgradna višina 82/98 cm (št. artikla 240.635.00.1)
- Set za priključitev vode za podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm (št. artikla 249.801.00.1)

Oblikovne plošče

Za kompletne WC-je

Oblikovna plošča za kompletni WC Geberit AquaClean

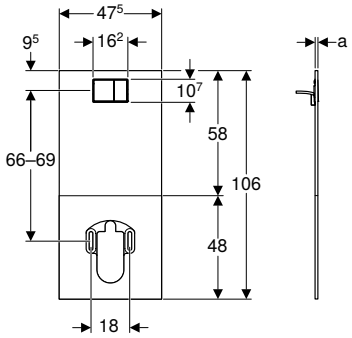

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev Geberit AquaClean Alba na podometne splakovalnike Geberit
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma na podometne splakovalnike Geberit
- Za priključitev Geberit AquaClean Sela na podometne splakovalnike Geberit
- Za priključitev Geberit AquaClean Mera na podometne splakovalnike Geberit
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Twinline 12 cm (od leta izdelave 1997 ali od leta izdelave 1988 z vgrajenim setom za predelavo na dvokoličinsko splakovanje)
- Za podometni splakovalnik Sigma, kadar ni možno izvrtati potrebnih izvrtin za priključek vode (npr. najemno stanovanje)
- Za površine, povsem obložene s ploščicami

Lastnosti
- Primerno pri razdalji 66–69 cm, izmerjeni od sredine aktivirne tipke do sredine pritrditve keramike
- Možnost montaže in demontaže dodatnega seta brez poškodb površine ploščic
- Pokrivna plošča z integriranim aktiviranjem za dvokoličinsko splakovanje
- Aktivirna tipka mat kromirana
- Aktiviranje, površinsko izravnano
- Skrito vodeni priključek vode
- Možnost položitve omrežnega kabla za pokrivno ploščo

Obseg dobave
- Pokrivna plošča
- 4 potisne palice
- Prehodni kos z ravnega tesnjenja na radialno tesnjenje
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.328.SI.1	bela / steklo	visokotlačni laminat / steklo	2	47,5	106
115.328.SJ.1	črna / steklo	visokotlačni laminat / steklo	2	47,5	106
115.329.11.1	alpsko bela	visokotlačni laminat	1,5	47,5	106

Pribor
- Priključni set Geberit za stensko WC-školjko, dolžina 18,5 cm → str. 373
- Priključni set Geberit za stensko WC-školjko, dolžina 30 cm → str. 373

Za nastavke za WC

Oblikovna plošča za nastavek za WC Geberit AquaClean



click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean na podometni splakovalnik
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na podometne splakovalnike
- Za priključitev Geberit AquaClean 5000 in Geberit AquaClean 5000plus na podometne splakovalnike
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean Tuma
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Twinline 12 cm (od leta izdelave 1997 ali od leta izdelave 1988 z vgrajenim setom za predelavo na dvokoličinsko splakovanje)
- Za podometni splakovalnik Sigma, kadar ni možno izvrtati potrebnih izvrtin za priključek vode (npr. najemno stanovanje)
- Za površine, povsem obložene s ploščicami

Obseg dobave

- Pokrivna plošča
- 4 potisne palice
- Prehodni kos z ravnega tesnjenja na radialno tesnjenje
- Y-odcep
- Gibljiva armirana cev
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Možnost montaže in demontaže dodatnega seta brez poškodb površine ploščic
- Pokrivna plošča z integriranim aktiviranjem za dvokoličinsko splakovanje
- Aktiviranje, površinsko izravnano
- Aktivirna tipka mat kromirana
- Skrito vodeni priključek vode v pokrivni plošči

Št. artikla	Barva / površina	Material	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.322.11.1	alpsko bela	visokotlačni laminat	1,5	38	59
115.324.SI.1	bela / steklo	visokotlačni laminat / steklo	2	38	59
115.324.SJ.1	črna / steklo	visokotlačni laminat / steklo	2	38	59

- Za stranišče nastavke Geberit AquaClean Tuma z WC-keramikami z dolžino več kot 56 cm
- Za stranišče nastavke Geberit AquaClean Tuma je treba dodatno naročiti priključno koleno s priključno matico št. artikla 147.236.00.1

Pribor

Pregled pribora – Priključki vode in električni priključki za podometne splakovalnike Geberit

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

			Sigma 12 cm do marca 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm z električno in komunikacijsko dozo	Sigma 8 cm do marca 2013	
							
Za Geberit AquaClean 4000							
Set za priključitev vode	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	240.635.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Oblikovna plošča	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Za nastavke Geberit AquaClean Tuma							
Set za priključitev vode	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.045.00.1						
Oblikovna plošča	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Za kompletne stenske WC-školjke Geberit AquaClean Alba							
Set za priključitev vode	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Omrežni kabel z vtikačem Exceedconn	147.081.P0.1		✓			✓	

	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do marca 2013	Kappa 15 cm	Brez prazne cevi	Nadometni splakovalnik, priključek vode na levi/sredini/desni
								
								✓1)
								✓2)
			✓		✓	✓		
	✓	✓		✓				
							✓	
							✓	
							✓	
								✓1)
								✓2)
	✓	✓		✓				
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	
					✓		✓	

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

			Sigma 12 cm do marca 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm z električno in komunikacijsko dozo	Sigma 8 cm do marca 2013	
							
Oblikovna plošča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Za stranišče komplete Geberit AquaClean Sela, stenski WC							
Set za priključitev vode	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Omrežni kabel z vtikačem	242.839.P0.1		✓			✓	
Oblikovna plošča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Za stranišče komplete Geberit AquaClean Tuma, stenski WC							
Set za priključitev vode	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Omrežni kabel z vtikačem	242.839.P0.1		✓			✓	
Oblikovna plošča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Za Geberit AquaClean Mera							
Omrežni kabel z vtikačem	242.839.P0.1		✓			✓	
Oblikovna plošča	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Potrebno
[1] Priključek vode zadaj na sredini
[2] Priključek vode z desne strani

	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do marca 2013	Kappa 15 cm	Brez prazne cevi	Nadometni splakovalnik, priključek vode na levi/sredini/desni
								
							✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
					✓			
							✓	
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Za kompletne WC-je

Splakovalna cev za Geberit AquaClean Sela za sanitarni modul Geberit Monolith

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev Geberit AquaClean Sela na Geberit Monolith (do leta izdelave 2016)

Št. artikla
147.043.00.1

Omrežni kabel za Geberit AquaClean

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma na zunanjo električno vtičnico, 30 cm desno
- Za priključitev Geberit AquaClean Sela na zunanjo električno vtičnico, 30 cm desno

Lastnosti
- Dolžina 60 cm
- Spojna vtičnica, predmontirana

Tehnični podatki

Nazivna napetost	220–230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Material	PVC

Št. artikla	Barva / površina	d1, ø [mm]
242.839.P0.1	bela	7

Omrežni kabel za Geberit AquaClean Alba

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev Geberit AquaClean Alba, zunanji električni priključek, desno, 30 cm

Lastnosti
- Dolžina 60 cm
- Spojna vtičnica, predmontirana

Št. artikla	Barva / površina
147.081.P0.1	bela

Vmesniški modul 4.1 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela

click & scan

Nameni uporabe

- Za skrito priključitev elektronskih WC-krmilnikov ali aktivirnih tipk Geberit
- Za priključitev aktivirnih tipk Sigma10 in Sigma80 (do leta izdelave junij 2022)
- Za priključitev elektronskega aktiviranja splakovanja, povezanega z žico (do leta izdelave junij 2022)
- Za priključitev sanitarnih modulov Geberit Monolith Plus (od leta izdelave 2019 do septembra 2023)

Lastnosti

- Možna je samodejna sprožitev splakovanja
- Napajanje prek straniščne školjke s prho

Tehnični podatki

Obratovalna napetost	4,1 V DC

Št. artikla

147.039.00.1

Vmesniški modul 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela

click & scan

Nameni uporabe

- Za skrit električni priključek modula Geberit DuoFresh z ročno aktivacijo
- Za skrito priključitev elektronskih WC-krmilnikov ali aktivirnih tipk Geberit
- Za priključitev aktivirnih tipk Sigma10 in Sigma80 (od leta izdelave julij 2022)
- Za priključitev z žico povezanega elektronskega aktiviranja splakovanja (od leta izdelave julij 2022)
- Za priključitev sanitarnih modulov Geberit Monolith Plus (od leta izdelave oktober 2023)

Lastnosti

- Napajanje prek straniščne školjke s prho
- Samodejna sprožitev splakovanja v kombinaciji z elektronskim aktiviranjem splakovanja
- Samodejna aktivacija odzračevanja neprijetnih vonjav Geberit DuoFresh modula

Tehnični podatki

Obratovalna napetost	12 V DC

Št. artikla

147.049.00.1

Za nastavke za WC

Set za priključitev vode Geberit za nadometne splakovalnike s priključkom vode zadaj na sredini



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na nadometne splakovalnike s priključkom vode zadaj na sredini
- Za priključitev Geberit AquaClean 5000 in Geberit AquaClean 5000plus na nadometne splakovalnike s priključkom vode zadaj na sredini
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean Tuma na nadometne splakovalnike s priključkom vode zadaj na sredini

Obseg dobave
- 2 gibljivi armirani cevi 3/8"
- Priključni material
- Pritrdilni material

Št. artikla
115.438.00.1

- Pri priključitvi nastavkov Geberit AquaClean Tuma na nadometne splakovalnike Geberit s priključkom vode na sredini je treba dodatno naročiti št. artikla 147.034.00.1

Set za priključitev vode Geberit za nadometne splakovalnike s priključkom vode desno

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na nadometne splakovalnike s priključkom vode desno
- Za priključitev Geberit AquaClean 5000 in Geberit AquaClean 5000plus na nadometne splakovalnike s priključkom vode desno
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean Tuma na nadometne splakovalnike s priključkom vode desno

Obseg dobave
- 4 gibljive armirane cevi R 3/8"
- Stojalo
- Pritrdilni material

Št. artikla
240.396.00.1

- Pri priključitvi nastavkov Geberit AquaClean Tuma na nadometne splakovalnike Geberit s priključkom vode desno je treba dodatno naročiti št. artikla 147.034.00.1

Set za priključitev vode za podometne splakovalnike, 12 cm, za nastavke za WC Geberit AquaClean Tuma

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike Geberit s predmontirano prazno cevjo za priključek vode
- Za priključek vode 19,5 cm iz srednje osi
- Za priključitev nastavkov za WC Geberit AquaClean Tuma na podometne splakovalnike Geberit Sigma, 12 cm
- Za priključitev nastavkov za WC Geberit AquaClean Tuma na podometne splakovalnike Geberit Sigma, 8 cm
- Za priključitev nastavkov za WC Geberit AquaClean Tuma na podometne splakovalnike Geberit Omega, 12 cm, vgradna višina 112 cm

Obseg dobave
- Y-odcep
- Kotni ventil 1/2"
- Pokrivna rozeta
- Gibljiva armirana cev 3/8"
- Priključni material
- Pritrdilni material

Št. artikla
147.035.00.1

Za nastavke za WC in kompletne WC-je

Stenska upravljalna plošča za Geberit AquaClean

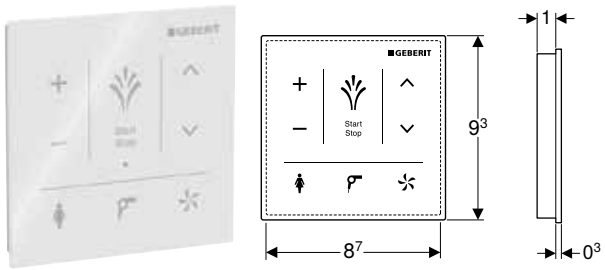

click & scan

Nameni uporabe
- Za ročno brezžično krmiljenje funkcij WC-ja s prho
- Za nadometno montažo
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean Mera

Tehnični podatki

Tip baterije	CR2032 (3 V)
Življenjska doba dobavljene baterije	2 leta
Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Relativna vlažnost zraka	10–100 %

Lastnosti
- Kapacitativni uporabniški vmesnik
- Steklena površina
- Povezava prek Bluetootha
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Opozorilo ob prazni bateriji

Obseg dobave
- 3 litijeve baterije tip CR 2032
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	bela / steklo	9,3	9,3
147.038.SJ.1	črna / steklo	9,3	9,3

Stenska upravljalna plošča za Geberit AquaClean Sela



click & scan

Nameni uporabe
- Za ročno brezžično krmiljenje funkcij WC-ja s prho
- Za nadometno montažo
- Za Geberit AquaClean Sela

Lastnosti
- Kapacitativni uporabniški vmesnik
- Steklena površina
- Povezava prek Bluetootha
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Opozorilo ob prazni bateriji

Tehnični podatki

Tip baterije	CR2032 (3 V)
Življenjska doba dobavljene baterije	2 leta
Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Relativna vlažnost zraka	10–100 %

Obseg dobave
- 3 litijeve baterije tip CR 2032
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	bela / steklo	9,3	9,3
147.041.SJ.1	črna / steklo	9,3	9,3

Stenska upravljalna plošča, brezkontaktna, za Geberit AquaClean



click & scan

Nameni uporabe
- Za nadometno montažo
- Za Geberit AquaClean Sela
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean Mera
- Za brezkontaktno krmiljenje funkcij WC školjke s prho

Lastnosti
- Kapacitativni uporabniški vmesnik
- Aktiviranje brez dotika
- Površina iz plastike
- Povezava prek Bluetootha
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Opozorilo ob prazni bateriji

Tehnični podatki

Tip baterije	CR2032 (3 V)
Življenjska doba dobavljene baterije	2 leta
Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna temperatura	5–40 °C
Relativna vlažnost zraka	10–100 %

Obseg dobave
- 3 litijeve baterije tip CR 2032
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
147.044.00.1	bela / plastika

Stensko držalo, veliko, z zaščito proti kraji, za daljinske upravljalnike Geberit AquaClean (od leta izdelave 2024)

click & scan

Nameni uporabe
- Za daljinske upravljalnike za Geberit AquaClean Mera (od leta izdelave 2024)
- Za daljinske upravljalnike za Geberit AquaClean Sela (od leta izdelave 2024)
- Za daljinske upravljalnike za Geberit AquaClean Tuma Comfort (od leta izdelave 2024)

Obseg dobave
- Stensko držalo
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Za stensko montažo
- Privijačeno držalo, z magneti
- Zaščita proti kraji

Št. artikla	Barva / površina
147.086.01.1	bela

Stensko držalo, majhno, z zaščito proti kraji, za daljinske upravljalnike Geberit AquaClean (od leta izdelave 2024)

click & scan

Nameni uporabe
- Za daljinske upravljalnike za Geberit AquaClean Alba
- Za daljinske upravljalnike za Geberit AquaClean Tuma Classic (od leta izdelave 2024)
- Za daljinske upravljalnike za Geberit AquaClean Cama (od leta izdelave 2024)

Obseg dobave
- Stensko držalo
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Za stensko montažo
- Privijačeno držalo, z magneti
- Zaščita proti kraji

Št. artikla	Barva / površina
147.076.01.1	bela

Geberit AquaClean set za priključitev vode za podometni splakovalnik 8 / 12 cm

click & scan

Nameni uporabe

- Za podometne splakovalnike s predmontirano prazno cevjo za priključek vode
- Za priključek vode 19,5 cm iz srednje osi
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na podometne splakovalnike Geberit Sigma 8 cm
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na podometne splakovalnike Geberit Omega 12 cm, vgradna višina 112 cm
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na montažne elemente Geberit Duofix brez ovir
- Za priključitev Geberit AquaClean Alba na podometne splakovalnike Geberit Sigma 8 cm
- Za priključitev Geberit AquaClean Alba na podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma na podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma na podometne splakovalnike Geberit Sigma 8 cm
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Sela na podometne splakovalnike Geberit Sigma 8 cm
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Sela na podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm

Obseg dobave

- Y-odcep
- Kotni ventil 1/2"
- 2 gibljivi armirani cevi 3/8"
- Pritrdilni material

Št. artikla

249.801.00.1

Geberit AquaClean set za priključitev vode za podometni splakovalnik 12 / 15 cm

click & scan

Nameni uporabe

- Za podometne splakovalnike s predmontirano prazno cevjo za priključek vode
- Za priključek vode 19,5 cm iz srednje osi
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na podometne splakovalnike Geberit Omega, 12 cm, vgradna višina 82 cm/98 cm
- Za priključitev Geberit AquaClean 4000 na podometne splakovalnike Geberit Kappa, 15 cm
- Za priključitev Geberit AquaClean Alba na podometne splakovalnike Geberit Kappa 15 cm
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma na podometne splakovalnike Geberit Kappa, 15 cm
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Sela na podometne splakovalnike Geberit Kappa 15 cm

Obseg dobave

- Kotni ventil 1/2"
- 3 gibljive armirane cevi 3/8"
- Priključni material

Št. artikla

240.635.00.1

Set za priključitev vode, konvencionalen, za Geberit AquaClean Sela/Tuma/Alba

click & scan

Nameni uporabe
- Za konvencionalne stranske priključke vode levo
- Za priključitev Geberit AquaClean Sela
- Za priključitev straniščne školjke Geberit AquaClean Tuma
- Za priključitev Geberit AquaClean Alba
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean na montažne elemente brez ovir Geberit Duofix v vidnem polju

Obseg dobave
- Kotni ventil 1/2"
- Gibljiva armirana cev 3/8"

Št. artikla
147.045.00.1

Potrošni material

Čistilno sredstvo Geberit AquaClean

click & scan

Nameni uporabe
- Za čiščenje straniščnih školjk s prho Geberit AquaClean

Obseg dobave
- Čistilno sredstvo 500 ml

Lastnosti
- Vsebina 500 ml
- Možna uporaba takoj in nerazredčeno
- Okolju prijazno
- Dermatološko testirano

Št. artikla
242.546.00.1

Set za čiščenje Geberit AquaClean

click & scan

Nameni uporabe
- Za čiščenje straniščnih školjk s prho Geberit AquaClean

Lastnosti
- Možna uporaba takoj in nerazredčeno
- Okolju prijazno
- Dermatološko testirano

Obseg dobave
- Čistilno sredstvo 500 ml
- Krpa

Št. artikla
242.547.00.1

Čistilno sredstvo Geberit AquaClean, za dolivanje

click & scan

Nameni uporabe
- Za čiščenje straniščnih školjk s prho Geberit AquaClean
- Za dvakratno polnjenje posode čistilnega sredstva Geberit AquaClean

Obseg dobave
- Čistilno sredstvo 1000 ml

Lastnosti
- Vrečka za dolivanje 1000 ml
- Možna uporaba takoj in nerazredčeno
- Okolju prijazno
- Dermatološko testirano

Št. artikla
147.073.00.1

Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean

click & scan

Nameni uporabe
- Za odstranjevanje vodnega kamna z Geberit AquaClean Mera
- Za odstranjevanje vodnega kamna z izdelkov Geberit AquaClean Tuma
- Za odstranjevanje vodnega kamna z Geberit AquaClean Sela
- Za odstranjevanje vodnega kamna z Geberit AquaClean Alba
- Za odstranjevanje vodnega kamna z Geberit AquaClean Cama

Obseg dobave
- Steklenica 125 ml

Lastnosti
- Pripravljeno za uporabo
- Za 1 cikel odstranjevanja vodnega kamna

Št. artikla
147.040.00.1

- Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni na www.geberit.si

Filter s keramičnim satjem Geberit tip 3

click & scan

Nameni uporabe
- Za nevtralizacijo neprijetnih vonjav
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera
- Za sanitarne module Geberit Monolith Plus

Lastnosti
- Življenjska doba filtra 1 leto

Št. artikla
242.999.00.1

Set filtra s keramičnim satjem Geberit tip 3

click & scan

Nameni uporabe
- Za nevtralizacijo neprijetnih vonjav
- Za Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Za Geberit AquaClean Mera
- Za sanitarne module Geberit Monolith Plus

Obseg dobave
- 2 filtra s keramičnim satjem

Lastnosti
- Življenjska doba filtra 1 leto

Št. artikla
147.072.00.1

Set oglenih filtrov za nastavke za WC Geberit AquaClean

click & scan

Nameni uporabe
- Za nevtralizacijo neprijetnih vonjav
- Za Geberit AquaClean 5000
- Za Geberit AquaClean 5000plus
- Za Balena 6000

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Lastnosti
- Življenjska doba filtra 1 leto

Št. artikla
240.116.00.1

Ogleni filter za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean

click & scan

Nameni uporabe
- Za nevtralizacijo neprijetnih vonjav
- Za Geberit AquaClean 8000plus
- Za Balena 8000

Obseg dobave
- Ogleni filter

Lastnosti
- Življenjska doba filtra 1 leto

Št. artikla
250.022.00.1

Čistilno sredstvo za šobo Geberit AquaClean 8000plus

click & scan

Nameni uporabe
- Za Geberit AquaClean 8000plus
- Za Balena 8000

Obseg dobave
- Čistilno sredstvo za šobo, 400 ml

Lastnosti
- Vsebina 400 ml
- Za pribl. 650 uporab
- Dermatološko testirano

Št. artikla
242.545.00.1

WC-školjke in WC-sedeži

Pregled sortimenta – WC-školjke in WC-sedeži s pokrovom Geberit Smyle 50
Pregled sortimenta – WC-školjke in WC-sedeži s pokrovom Geberit iCon.....51
Pregled sortimenta – Stenske WC-školjke in Wc-sedeži s pokrovom Geberit Selnova 53
Pregled sortimenta – Talne WC-školjke in WC-sedeži s pokrovom Geberit Selnova ...53
Pregled sortimenta – WC-školjke in WC-sedeži s pokrovom Geberit Selnova Square 55
Pregled sortimenta – WC-školjke in WC-sedeži s pokrovom Geberit Selnova Compact 55
Pregled sortimenta – WC-školjke in WC-sedeži s pokrovom Geberit Selnova Comfort 57
Pregled pribora – Stenske WC-školjke Geberit Bambini in talne WC-školjke Geberit Rimfree 59
Pregled pribora – Stenske WC-školjke in talne WC-školjke Geberit Bambini.....61

Stenske WC-školjke 62

WC-školjke..... 62

Talne WC-školjke..... 82

WC-školjke za namestitev nadometnega splakovalnika..... 82
WC-školjke..... 90

Nadometni splakovalniki za WC-školjke, iz sanitarne keramike..... 101

Namestitev neposredno na WC-školjko 101

WC-sedeži s pokrovom 107

WC-sedeži s pokrovom..... 107

Comfort WC-školjke..... 116

WC-školjke, povišane 116
WC-školjke, podaljšane..... 118
WC-školjke, podaljšane..... 120

Comfort WC sedeži s pokrovi ... 121

WC-sedeži s pokrovom ... 121
WC-sedeži ... 123

WC-školjke za otroke ... 125

Stenske WC-školjke ... 125
Talne WC-školjke ... 126

WC-sedeži s pokrovi, za otroke ... 130

WC-sedeži s pokrovom ... 130
WC-sedeži ... 132

Pribor ... 133

Pregled pribora – WC-keramika Geberit iCon, TurboFlush, v povezavi s priključnimi cevmi ... 133

Acanto

Stenske WC-školjke

Set stenske WC-školjke Geberit Acanto, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 63

Stenska WC-školjka Geberit Acanto, zaprta oblika, TurboFlush

→ str. 64

Stenska WC-školjka Geberit Acanto, zaprta oblika, Rimfree

→ str. 64

Talne WC-školjke

Talna WC-školjka Geberit Acanto, povišana, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree

→ str. 90

WC-sedeži s pokrovom

WC-sedež s pokrovom Geberit Acanto EasyMount

→ str. 107

WC-sedeži s pokrovom

WC-sedež s pokrovom Geberit Acanto

→ str. 107

Bambini

WC-školjke za otroke

Stenska WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree, za WC-sedež s pokrovom

→ str. 125

Stenska WC-školjka Geberit Bambini za otroke

→ str. 126

Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree, za WC-sedež s pokrovom

→ str. 126

Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree

→ str. 127

Talna Wc-školjka za majhne otroke Geberit Bambini, globinski sistem izpiranja

→ str. 128

WC-školjke za otroke

Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke

→ str. 128

Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, za WC-sedež s pokrovom

→ str. 129

WC-sedeži s pokrovi, za otroke

WC-sedež s pokrovom za otroke Geberit Bambini EasyMount

→ str. 130

WC-sedež s pokrovom Geberit Bambini, za otroke

→ str. 130

WC-sedež Geberit Bambini za otroke, z oprijemali

→ str. 132

WC-sedeži s pokrovi, za otroke

WC-sedež Geberit Bambini za majhne otroke

→ str. 132

iCon

Stenske WC-školjke

Set stenske WC-školjke Geberit iCon, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 65

Set stenske WC-školjke Geberit iCon, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 65

Set stenske WC-školjke Geberit iCon, krajša dimenzija, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 66

Set stenske WC-školjke Geberit iCon, krajša dimenzija, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 66

Set stenske WC-školjke Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 67

Stenske WC-školjke

Set stenske WC-školjke Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 67

Stenska WC-školjka Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree

→ str. 68

Set stenske WC-školjke Geberit iCon, krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 68

Stenska WC-školjka Geberit iCon Square, zaprta oblika, Rimfree

→ str. 69

Stenska WC-školjka Geberit iCon, zaprta oblika

→ str. 69

Stenske WC-školjke

Stenska WC-školjka Geberit iCon, krajša dimenzija, zaprta oblika

→ str. 70

Talne WC-školjke

Talna WC-školjka Geberit iCon, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, zaprta oblika, Rimfree

→ str. 82

Set talne WC-školjke Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 91

Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, TurboFlush

→ str. 92

Set talne WC-školjke Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 93

Talne WC-školjke

Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree

→ str. 94

Talna WC-školjka Geberit iCon Square, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree

→ str. 94

Nadometni splakovalniki za WC-školjke, iz sanitarne keramike

Nadometni splakovalnik Geberit iCon, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani ali spodaj

→ str. 101

Nadometni splakovalnik Geberit iCon Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani ali spodaj

→ str. 101

WC-sedeži s pokrovom

WC-sedež s pokrovom Geberit iCon EasyMount

→ str. 108

WC-sedeži s pokrovom

WC-sedež s pokrovom Geberit iCon, tanek dizajn

→ str. 108

WC-sedež s pokrovom Geberit iCon

→ str. 109

WC-sedež s pokrovom Geberit iCon Square

→ str. 109

ONE

Stenske WC-školjke

Set stenske WC-školjke Geberit ONE, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 62

Selnova

Stenske WC-školjke

Set stenske WC-školjke Geberit Selnova, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 72

Stenska WC-školjka Geberit Selnova, TurboFlush

→ str. 73

Set stenske WC-školjke Geberit Selnova, Premium, zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 73

Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, zaprta oblika, Rimfree

→ str. 74

Set stenske WC-školjke Geberit Selnova, Premium, delno zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 74

Stenske WC-školjke

Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, delno zaprta oblika, Rimfree

→ str. 75

Set stenske WC-školjke Geberit Selnova, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 75

Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Rimfree

→ str. 76

Set stenske WC-školjke Geberit Selnova, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 76

Stenska WC-školjka Geberit Selnova

→ str. 77

Stenske WC-školjke

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Square, Premium, delno zaprta oblika, Rimfree

→ str. 77

Set stenske WC-školjke Geberit Selnova Square, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom

→ str. 78

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Square, Rimfree

→ str. 78

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Square

→ str. 79

Talne WC-školjke

Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree

→ str. 83

Talne WC-školjke

Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree

→ str. 84

Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree

→ str. 85

Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika

→ str. 86

Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika

→ str. 86

Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok

→ str. 87

Talne WC-školjke

Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok

→ str. 88

Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree

→ str. 88

Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree

→ str. 89

Talna WC-školjka Geberit Selnova, Premium, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, zaprta oblika, Rimfree

→ str. 96

Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree

→ str. 96

Talne WC-školjke

Talna WC-školjka Geberit Selnova, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree

→ str. 97

Talna WC-školjka Geberit Selnova, vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree

→ str. 98

Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika

→ str. 98

Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni odtok, delno zaprta oblika

→ str. 99

Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree

→ str. 100

Nadometni splakovalniki za WC-školjke, iz sanitarne keramike

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj

→ str. 102

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, obrnljiv, za Rimfree WC-školjke

→ str. 103

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani

→ str. 104

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, za Rimfree WC-školjke

→ str. 104

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani

→ str. 105

Nadometni splakovalniki za WC-školjke, iz sanitarne keramike

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj

→ str. 106

WC-sedeži s pokrovom

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj

→ str. 110

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj

→ str. 111

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj

→ str. 112

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od spodaj

→ str. 113

WC-sedeži s pokrovom

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, tanek dizajn, pritrditev od zgoraj

→ str. 114

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od zgoraj

→ str. 114

Comfort WC-školjke

Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, povišana, zaprta oblika, Rimfree

→ str. 116

Selnova Comfort

Comfort WC-školjke

Talna WC-školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba, Rimfree

→ str. 116

Talna WC -školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba

→ str. 117

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, Premium, daljša dimenzija, delno zaprta oblika, za gibalno ovirane osebe, Rimfree

→ str. 118

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe, Rimfree

→ str. 118

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe

→ str. 119

Comfort WC-školjke

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort Square, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe, Rimfree

→ str. 120

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort Square, daljša dimenzija

→ str. 120

Comfort WC sedeži s pokrovi

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj

→ str. 121

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj

→ str. 122

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, odprt sedež, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj

→ str. 122

Comfort WC sedeži s pokrovi

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj

→ str. 123

WC-sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj

→ str. 123

WC-sedež Geberit Selnova Comfort, oblika D, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj

→ str. 124

WC-sedež Geberit Selnova Comfort Square, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj

→ str. 124

Selnova Compact

Stenske WC-školjke

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Compact, Premium, krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree

→ str. 79

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, Rimfree

→ str. 80

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Compact, oglata oblika, krajša dimenzija, Rimfree

→ str. 80

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, oglata oblika

→ str. 81

Talne WC-školjke

Talna WC-školjka Geberit Selnova Compact, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, krajša dimenzija, Rimfree

→ str. 90

Talne WC-školjke

Talna WC-školjka Geberit Selnova Compact, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, krajša dimenzija, Rimfree

→ str. 100

WC-sedeži s pokrovom

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Compact, pritrditev od zgoraj

→ str. 115

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Compact, oglata oblika, pritrditev od zgoraj

→ str. 115

Smyle

Stenske WC-školjke

Set stenske WC-školjke Geberit Smyle Square, zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom, prekrivajoč pokrov

→ str. 70

Stenska WC-školjka Geberit Smyle Square, zaprta oblika, Rimfree

→ str. 71

Stenska WC-školjka Geberit Smyle Square, krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree

→ str. 72

Talne WC-školjke

Talna WC-školjka Geberit Smyle, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, delno zaprta oblika, Rimfree

→ str. 82

Talna WC-školjka Geberit Smyle Square, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree

→ str. 95

Nadometni splakovalniki za WC-školjke, iz sanitarne keramike

Nadometni splakovalnik Geberit Smyle Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani

→ str. 102

WC-sedeži s pokrovom

WC-sedež s pokrovom Geberit Smyle, zaobljeni robovi

→ str. 109

WC-sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn

→ str. 110

WC-sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn, oblika sendviča

→ str. 110

Xeno²

Stenske WC-školjke

Stenska WC-školjka Geberit Xeno², zaprta oblika, Rimfree

→ str. 63

WC-sedeži s pokrovom

WC-sedež s pokrovom Geberit Xeno²

→ str. 107

Pregled sortimenta – WC-školjke in WC-sedeži s pokrovom Geberit iCon

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

			bela	
WC-sedež s pokrovom Geberit iCon EasyMount	S funkcijo mehkega zapiranja, hitra demontaža	501.660.01.1		→ str. 108
WC-sedež s pokrovom Geberit iCon	Brez funkcije mehkega zapiranja	574120000		→ str. 109
	S funkcijo mehkega zapiranja	574130000		→ str. 109
	S funkcijo mehkega zapiranja, hitra demontaža	500.670.01.1		→ str. 109
WC-sedež s pokrovom Geberit iCon, tanek dizajn	S funkcijo mehkega zapiranja	574950000		→ str. 108
	S funkcijo mehkega zapiranja, hitra demontaža	500.835.01.1		→ str. 108
WC-sedež s pokrovom Geberit iCon Square	S funkcijo mehkega zapiranja	571910000		→ str. 109
	S funkcijo mehkega zapiranja, hitra demontaža	500.837.01.1		→ str. 109

✓ Združljivo

Pregled sortimenta – WC-školjke in WC-sedeži s pokrovom Geberit Smyle

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

				Stenska WC-školjka Geberit Smyle Square, zaprta oblika, Rimfree	Stenska WC-školjka Geberit Smyle Square, krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree
			bela	500.208.01.1	500.379.01.1
				→ str. 71	→ str. 72
WC-sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn, oblika sendviča	Brez funkcije mehkega zapiranja	500.239.01.1	→ str. 110	✓	✓
	S funkcijo mehkega zapiranja	500.240.01.1	→ str. 110	✓	✓
	S funkcijo mehkega zapiranja, hitra demontaža	500.688.01.1	→ str. 110	✓	✓
WC-sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn	Brez funkcije mehkega zapiranja	500.238.01.1	→ str. 110	✓	✓
	S funkcijo mehkega zapiranja	500.237.01.1	→ str. 110	✓	✓
	S funkcijo mehkega zapiranja, hitra demontaža	500.687.01.1	→ str. 110	✓	✓

✓ Združljivo

	Stenska WC-školjka Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree	Stenska WC-školjka Geberit iCon Square, zaprta oblika, Rimfree	Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, TurboFlush	Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree	Talna WC-školjka Geberit iCon, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, zaprta oblika, Rimfree	Talna WC-školjka Geberit iCon Square, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree
	501.661.00.1	201950000	503.081.00.1	502.382.00.1	200460000	211910000
	→ str. 68	→ str. 69	→ str. 92	→ str. 94	→ str. 82	→ str. 94
	✓		✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
		✓				✓
		✓				✓

Pregled sortimenta – Stenske WC-školjke in Wc-sedeži s pokrovom Geberit Selnova

Geberit Slovenija, december 2024

		bela			
Geberit Selnova					
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj	**Brez funkcije mehkega zapiranja**	**bela**	**500.330.01.1**		→ str. 110
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj	**Brez funkcije mehkega zapiranja**	**bela**	**500.331.01.1**		→ str. 111
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj	**Brez funkcije mehkega zapiranja**	**bela**	**500.337.01.1**		→ str. 112
	S funkcijo mehkega zapiranja	**bela**	**500.333.01.1**		→ str. 112
	S funkcijo mehkega zapiranja, hitra demontaža	**bela**	**500.335.01.1**		→ str. 112
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj	**S funkcijo mehkega zapiranja, hitra demontaža**	**bela**	**500.339.01.1**		→ str. 112

✓ Združljivo

Pregled sortimenta – Talne WC-školjke in WC-sedeži s pokrovom Geberit Selnova

Geberit Slovenija, december 2024

						Talna WC-školjka Geberit Selnova, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree	Talna WC-školjka Geberit Selnova, vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree	Talna WC-školjka Geberit Selnova, Premium, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, zaprta oblika, Rimfree	Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree	
		bela				500.480.01.7	500.399.01.7	502.036.00.1	500.393.01.7	
						→ str. 97	→ str. 98	→ str. 96	→ str. 96	
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj	**Brez funkcije mehkega zapiranja**	**bela**	**500.330.01.1**		→ str. 110	✓	✓			
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj	**Brez funkcije mehkega zapiranja**	**bela**	**500.331.01.1**		→ str. 111	✓	✓			
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj	**Brez funkcije mehkega zapiranja**	**bela**	**500.337.01.1**		→ str. 112	✓	✓	✓	✓	
	S funkcijo mehkega zapiranja	**bela**	**500.333.01.1**		→ str. 112	✓	✓	✓	✓	
	S funkcijo mehkega zapiranja, hitra demontaža	**bela**	**500.335.01.1**		→ str. 112	✓	✓	✓	✓	
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj	**S funkcijo mehkega zapiranja, hitra demontaža**	**bela**	**500.339.01.1**		→ str. 112	✓	✓	✓	✓	

✓ Združljivo

	Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, zaprta oblika, Rimfree	Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, delno zaprta oblika, Rimfree	Stenska WC-školjka Geberit Selnova, TurboFlush	Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Rimfree	Stenska WC-školjka Geberit Selnova	Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, povišana, zaprta oblika, Rimfree
	502.035.00.1	501.545.01.1	503.082.00.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
	→ str. 74	→ str. 75	→ str. 73	→ str. 76	→ str. 77	→ str. 116
			✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika	Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni odtok, delno zaprta oblika	Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree	Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree	Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree	Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika	Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika	Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok	Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok
	500.844.00.7	500.286.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
	→ str. 98	→ str. 99	→ str. 83	→ str. 84	→ str. 85	→ str. 86	→ str. 86	→ str. 87	→ str. 88
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pregled sortimenta – WC-školjke in WC-sedeži s pokrovom Geberit Selnova Square

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

					bela
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od spodaj	Brez funkcije mehkega zapiranja	bela	500.332.01.1		→ str. 113
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, tanek dizajn, pritrditev od zgoraj	Brez funkcije mehkega zapiranja	bela	500.338.01.1		→ str. 114
	S funkcijo mehkega zapiranja	bela	500.334.01.1		→ str. 114
	S funkcijo mehkega zapiranja, hitra demontaža	bela	500.336.01.1		→ str. 114
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od zgoraj	Brez funkcije mehkega zapiranja	bela	501.555.01.1		→ str. 114
	S funkcijo mehkega zapiranja	bela	501.556.01.1		→ str. 114
	S funkcijo mehkega zapiranja, hitra demontaža	bela	501.557.01.1		→ str. 114

✓ Združljivo

Pregled sortimenta – WC-školjke in WC-sedeži s pokrovom Geberit Selnova Compact

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

			bela	
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Compact, pritrditev od zgoraj	Brez funkcije mehkega zapiranja	501.877.00.1		→ str. 115
	S funkcijo mehkega zapiranja	501.878.00.1		→ str. 115
	S funkcijo mehkega zapiranja, hitra demontaža	501.931.00.1		→ str. 115
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Compact, oglata oblika, pritrditev od zgoraj	S funkcijo mehkega zapiranja, hitra demontaža	501.930.01.1		→ str. 115
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj	Brez funkcije mehkega zapiranja	500.337.01.1		→ str. 112
	S funkcijo mehkega zapiranja	500.333.01.1		→ str. 112
	S funkcijo mehkega zapiranja, hitra demontaža	500.335.01.1		→ str. 112
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, tanek dizajn, pritrditev od zgoraj	Brez funkcije mehkega zapiranja	500.338.01.1		→ str. 114
	S funkcijo mehkega zapiranja	500.334.01.1		→ str. 114
	S funkcijo mehkega zapiranja	500.336.01.1		→ str. 114

✓ Združljivo

	Stenska WC-školjka Geberit Selnova Square, Premium, delno zaprta oblika, Rimfree	Stenska WC-školjka Geberit Selnova Square, Rimfree	Stenska WC-školjka Geberit Selnova Square	Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree	Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree	Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree
	501.546.01.1	501.458.00.7	500.270.01.5	501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
	→ str. 77	→ str. 78	→ str. 79	→ str. 100	→ str. 88	→ str. 89
		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
	✓					
	✓					
	✓					

	Stenski WC				Talne WC-školjke	
	Stenska WC-školjka Geberit Selnova Compact, Premium, krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree	Stenska WC-školjka Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, Rimfree	Stenska WC-školjka Geberit Selnova Compact, oglata oblika, krajša dimenzija, Rimfree	Stenska WC-školjka Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, oglata oblika	Talna WC-školjka Geberit Selnova Compact, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, krajša dimenzija, Rimfree	Talna WC-školjka Geberit Selnova Compact, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, krajša dimenzija, Rimfree
	500.377.01.2	500.349.01.7	500.280.01.7	501.504.00.7	500.394.01.7	500.478.01.7
	→ str. 79	→ str. 80	→ str. 80	→ str. 81	→ str. 100	→ str. 90
					✓	✓
					✓	✓
					✓	✓
			✓			
	✓	✓				
	✓	✓				
	✓	✓				
				✓		
				✓		
				✓		

Pregled sortimenta – WC-školjke in WC-sedeži s pokrovom Geberit Selnova Comfort

Geberit Slovenija, december 2024

bela					
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj	**Brez funkcije mehkega zapiranja**	**bela**	**500.133.00.1**		**→ str. 121**
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, odprt sedež, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj	**Brez funkcije mehkega zapiranja**	**bela**	**502.791.00.1**		**→ str. 122**
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj	**Brez funkcije mehkega zapiranja**	**bela**	**501.559.01.1**		**→ str. 122**
WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj	**Brez funkcije mehkega zapiranja**	**bela**	**500.793.01.1**		**→ str. 123**
WC-sedež Geberit Selnova Comfort, oblika D, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj	**Brez funkcije mehkega zapiranja**	**bela**	**500.340.01.1**		**→ str. 124**
WC-sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj	**Brez funkcije mehkega zapiranja**	**bela**	**501.558.01.1**		**→ str. 123**
WC-sedež Geberit Selnova Comfort Square, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj	**Brez funkcije mehkega zapiranja**	**bela**	**500.794.01.1**		**→ str. 124**

✓ Združljivo

	Stenski WC					Talne WC-školjke, dvignjene	
	Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, Premium, daljša dimenzija, delno zaprta oblika, za gibalno ovirane osebe, Rimfree	Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe, Rimfree	Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe	Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort Square, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe, Rimfree	Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort Square, daljša dimenzija	Talna WC-školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba, Rimfree	Talna WC -školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba
	500.693.01.2	501.046.00.7	501.044.00.7	500.791.01.7	500.792.01.7	500.486.01.7	500.284.01.5
	→ str. 118	→ str. 118	→ str. 119	→ str. 120	→ str. 120	→ str. 116	→ str. 117
		✓	✓			✓	✓
		✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓
				✓	✓		
		✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓
				✓	✓		

Pregled pribora – Stenske WC-školjke Geberit Bambini in talne WC-školjke Geberit Rimfree

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

bela

					Višina keramičnega obroča
WC-sedeži s pokrovom in WC-sedeži, potrebno dodatno naročilo					
WC-sedež s pokrovom za otroke Geberit Bambini EasyMount	Brez funkcije mehkega zapiranja	bela	502.969.01.1		→ str. 130
	Brez funkcije mehkega zapiranja	oceansko modra	502.969.SX.1		→ str. 130
	Brez funkcije mehkega zapiranja	gozdno zelena	502.969.79.1		→ str. 130
	Brez funkcije mehkega zapiranja	karminsko rdeča	502.969.FY.1		→ str. 130
	S funkcijo mehkega zapiranja	bela	502.970.01.1		→ str. 130
	S funkcijo mehkega zapiranja	oceansko modra	502.970.SX.1		→ str. 130
	S funkcijo mehkega zapiranja	gozdno zelena	502.970.79.1		→ str. 130
	S funkcijo mehkega zapiranja	karminsko rdeča	502.970.FY.1		→ str. 130
WC-sedež Geberit Bambini za otroke, z oprijemali	Brez funkcije mehkega zapiranja	bela	502.971.01.1		→ str. 132
	Brez funkcije mehkega zapiranja	oceansko modra	502.971.SX.1		→ str. 132
	Brez funkcije mehkega zapiranja	gozdno zelena	502.971.79.1		→ str. 132
	Brez funkcije mehkega zapiranja	karminsko rdeča	502.971.FY.1		→ str. 132
WC-sedež Geberit Bambini za majhne otroke		ahat siva	502.972.PL.1		→ str. 132
		karminsko rdeča	502.972.FY.1		→ str. 132
Duofix elements					
Montažni element Geberit Duofix Bambini za otroško stensko WC-školjko, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm	Višina elementa: 97 cm Višina aktivirne tipke: 88 cm		111.923.00.6		→ str. 832
Montažni element Geberit Duofix Bambini za talno WC-školjko za otroke in majhne otroke, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm	Višina elementa: 97 cm Višina aktivirne tipke: 88 cm		111.922.00.6		→ str. 833
Aktivirne tipke, potrebno dodatno naročilo v kombinaciji s podometnimi splakovalniki Geberit Sigma					
Aktivirna tipka Geberit Sigma01, za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika, za WC Bambini		Raznolika površina Plošča: bela Tipka, maksimalna količina: karminsko rdeča Tipka, delna količina: oranžna	115.770.FY.5		→ str. 152
		Raznolika površina Plošča: bela Tipka, maksimalna količina: oceansko modra Tipka, delna količina: svetlo modra	115.770.SX.5		→ str. 152
		Raznolika površina Plošča: bela Tipka, maksimalna količina: gozdno zelena Tipka, delna količina: svetlo zelena	115.770.79.5		→ str. 152
Aktivirna tipka Geberit Sigma01, za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika		bela	115.770.11.5		→ str. 152

✓ Združljivo

	Stenski WC	Talne WC-školjke	
	Stenska WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree, za WC-sedež s pokrovom	Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree, za WC-sedež s pokrovom	Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree
	502.959.00.1	502.966.00.1	502.965.00.1
	35 cm	30 cm	24 cm
	→ str. 125	→ str. 126	→ str. 127
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
			✓
			✓
	✓		
		✓ möžne višine aktiviranja: 88 / 83 cm	✓ možne višine aktiviranja: 88 / 83 / 78 cm
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

Pregled pribora – Stenske WC-školjke in talne WC-školjke Geberit Bambini

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

bela					
					Višina keramičnega obroča
WC-sedeži s pokrovom in WC-sedeži, potrebno dodatno naročilo					
WC-sedež s pokrovom Geberit Bambini, za otroke	**Brez funkcije mehkega zapiranja**	**bela**	**573334000**		**→ str. 130**
WC-sedež Geberit Bambini za majhne otroke		**rubinasto rdeča**	**573338000**		
		ahat siva	**573348000**		
Duofix elements					
Montažni element Geberit Duofix Bambini za otroško stensko WC-školjko, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm	**Višina elementa: 97 cm Višina aktivirne tipke: 88 cm**		**111.923.00.6**		**→ str. 832**
Montažni element Geberit Duofix Bambini za talno WC-školjko za otroke in majhne otroke, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm	**Višina elementa: 97 cm Višina aktivirne tipke: 88 cm**		**111.922.00.6**		**→ str. 833**
Za montažno vgradnjo, potrebno dodatno naročilo za elemente Duofix					
Priključni set Geberit Bambini za WC-školjko za otroke			**152.408.00.1**		**→ str. 374**
Aktivirne tipke, potrebno dodatno naročilo v kombinaciji s podometnimi splakovalniki Geberit Sigma					
Aktivirna tipka Geberit Sigma01, za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika		**bela**	**115.770.11.5**		**→ str. 152**
Aktivirna tipka Geberit Sigma01, za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika, za WC Bambini		**Raznolika površina Plošča: bela Tipka, maksimalna količina: karminsko rdeča Tipka, delna količina: oranžna**	**115.770.FY.5**		**→ str. 152**
		Raznolika površina Plošča: bela Tipka, maksimalna količina: oceansko modra Tipka, delna količina: svetlo modra	**115.770.SX.5**		**→ str. 152**
		Raznolika površina Plošča: bela Tipka, maksimalna količina: gozdno zelena Tipka, delna količina: svetlo zelena	**115.770.79.5**		**→ str. 152**
		Plošča: vela Tipka, maksimalna količina: modra Tipka, delna količina: rdeča	**115.770.LB.5**		**→ str. 152**

✓ Združljivo

	Stenski WC	Talne WC-školjke		
	Stenska WC-školjka Geberit Bambini za otroke	Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke	Talna Wc-školjka za majhne otroke Geberit Bambini, globinski sistem izpiranja	Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, za WC-sedež s pokrovom
	201700000	500.916.00.1	211650000	211500000
	35 cm	**33 cm**	**26 cm**	**35 cm**
	→ str. 126	**→ str. 128**	**→ str. 128**	**→ str. 129**
	✓	✓		✓
			✓	
			✓	
	✓			
		✓ možne višine aktiviranja: 88 / 83 cm	✓ možne višine aktiviranja: 88 / 83 / 78 cm	✓ možne višine aktiviranja: 88 / 83 cm
		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Stenske WC-školjke

WC-školjke

Set stenske WC-školjke Geberit ONE, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom

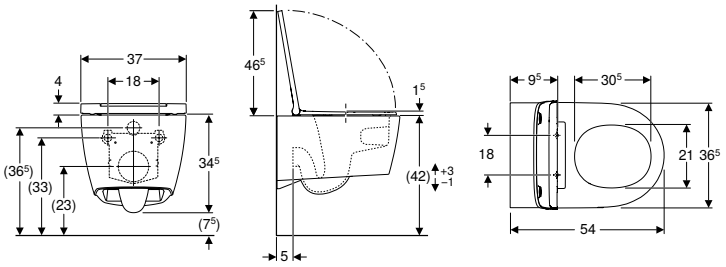

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom
- Zvočno izolacijski set
- Priključni set
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Nastavljiva po višini, zgornji rob keramike 41–45 cm
- Tip 1, velika splakovalna količina 7/6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Skrita pritrditev
- Enostavna pritrditev z gonilom za optimiziran prenos moči
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Tečaji iz kovine
- Prekrivajoči WC pokrov
- Tanka oblika
- WC-sedež s pokrovom se lahko odstrani brez orodja
- V skladu s priporočili Komisija za bolnišnično higieno in preprečevanje okužb (KRINKO)

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja
500.201.01.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: bela	36,5	34,5	54	da	da
500.202.01.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: sijajni krom	36,5	34,5	54	da	da
500.202.JT.1	Keramika WC-ja: bela mat Zaključna pokrivna plošča: sijajni krom Zaključna pokrivna plošča: bela	37	34,5	54	da	da

Možnost kombinacije s/z
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 16
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)

Stenska WC-školjka Geberit Xeno², zaprta oblika, Rimfree

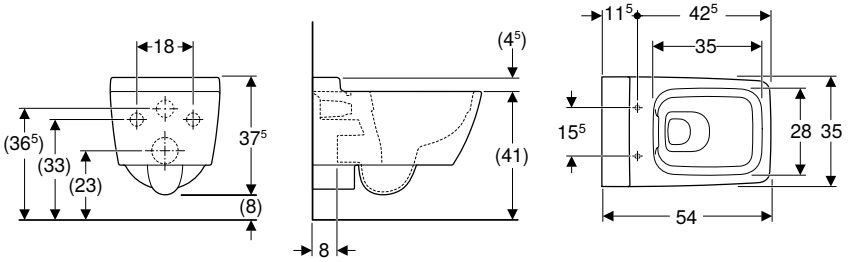

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.500.01.1	bela / KeraTect	35	37,5	54

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Xeno² → str. 107

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)
- Za montažo je potreben podaljšan odtočni priključek

Set stenske WC-školjke Geberit Acanto, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom

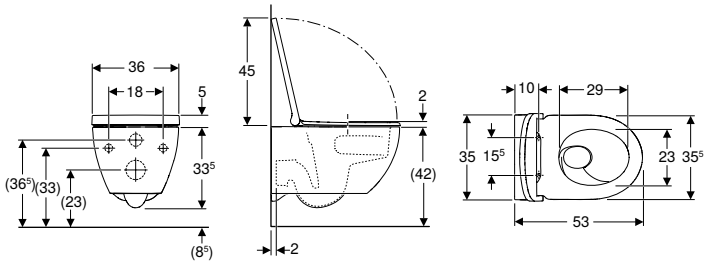

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Tečaji QuickRelease, z možnostjo zaklepanja
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Prekrivajoči WC pokrov
- WC-sedež s pokrovom in tečaji EasyMount

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo
502.718.00.1	bela	35,5	33,5	53	z možnostjo zaklepanja	da	od zgoraj

Stenska WC-školjka Geberit Acanto, zaprta oblika, TurboFlush

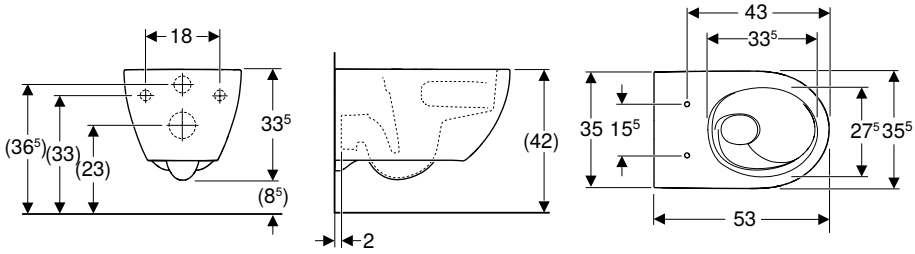

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.717.00.1	bela	35,5	33,5	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Acanto EasyMount → str. 107
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 16
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18

Stenska WC-školjka Geberit Acanto, zaprta oblika, Rimfree

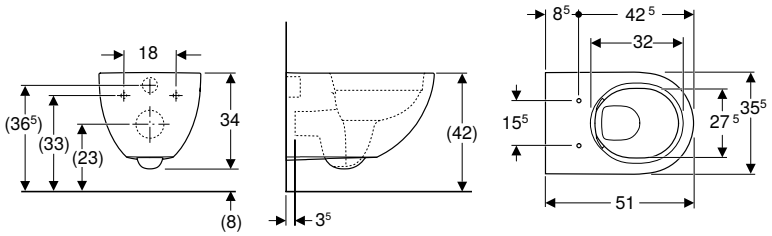

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.600.01.2	bela	35,5	34	51

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Acanto → str. 107

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)

Novo

Set stenske WC-školjke Geberit iCon, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom

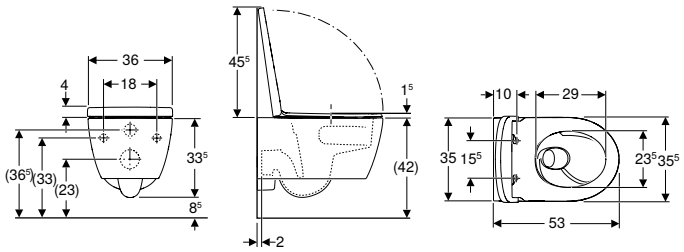

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Tečaji QuickRelease, z možnostjo zaklepanja
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Prekrivajoči WC pokrov
- WC-sedež s pokrovom in tečaji EasyMount

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo
503.045.00.1	bela	35,5	33,5	53	z možnostjo zaklepanja	da	od zgoraj

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Set stenske WC-školjke Geberit iCon, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom

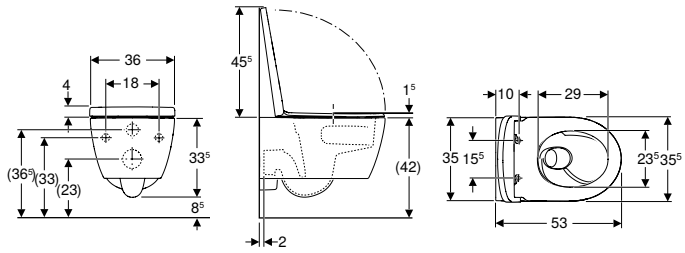

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Tečaji QuickRelease, z možnostjo zaklepanja
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Prekrivajoči WC pokrov
- WC-sedež s pokrovom in tečaji EasyMount

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo
503.046.JT.1	bela / mat	35,5	33,5	53	z možnostjo zaklepanja	da	od zgoraj

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Set stenske WC-školjke Geberit iCon, krajša dimenzija, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom







click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Tečaji QuickRelease, z možnostjo zaklepanja
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- Krajša dimenzija
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Prekrivajoči WC pokrov
- WC-sedež s pokrovom in tečaji EasyMount

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo
503.048.00.1	bela	35,5	33,5	49	z možnostjo zaklepanja	da	od zgoraj

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Set stenske WC-školjke Geberit iCon, krajša dimenzija, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom







click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Tečaji QuickRelease, z možnostjo zaklepanja
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- Krajša dimenzija
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Prekrivajoči WC pokrov
- WC-sedež s pokrovom in tečaji EasyMount

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo
503.049.JT.1	bela / mat	35,5	33,5	49	z možnostjo zaklepanja	da	od zgoraj

Dobavljivo od: april 2025

Set stenske WC-školjke Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom

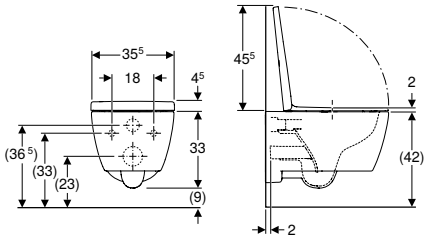

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Tečaji QuickRelease, z možnostjo zaklepanja
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Prekrivajoči WC pokrov
- WC-sedež s pokrovom in tečaji EasyMount

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo
501.664.00.1	bela	35,5	33	53	z možnostjo zaklepanja	da	od zgoraj

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)

Set stenske WC-školjke Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom

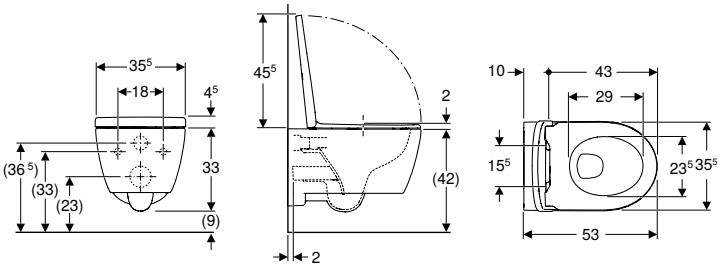

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Tečaji QuickRelease, z možnostjo zaklepanja
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Prekrivajoči WC pokrov
- WC-sedež s pokrovom in tečaji EasyMount

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo
501.663.JT.1	bela / mat	35,5	33	53	z možnostjo zaklepanja	da	od zgoraj

Stenska WC-školjka Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree

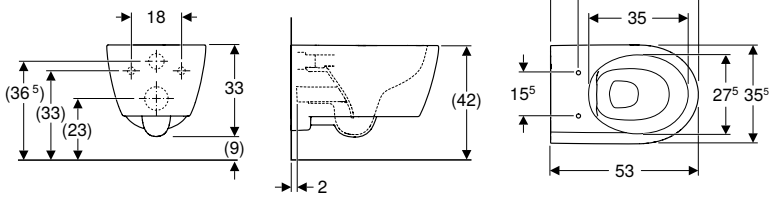

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.661.00.1	bela	35,5	33	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon EasyMount → str. 108
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon → str. 109
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon, tanek dizajn → str. 108
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 16
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)

Set stenske WC-školjke Geberit iCon, krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom

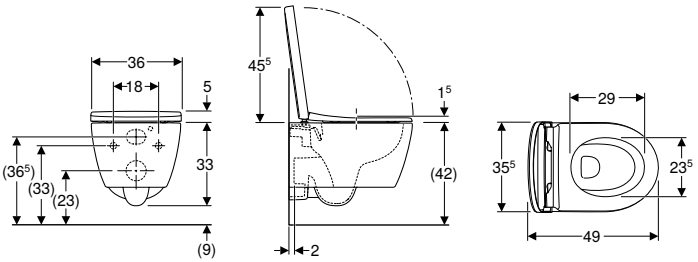

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Tečaji QuickRelease, z možnostjo zaklepanja
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- Krajša dimenzija
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Prekrivajoči WC pokrov
- WC-sedež s pokrovom in tečaji EasyMount

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo
502.381.00.1	bela	35,5	33	49	z možnostjo zaklepanja	da	od zgoraj
502.381.JT.1	bela / mat	35,5	33	49	z možnostjo zaklepanja	da	od zgoraj

Stenska WC-školjka Geberit iCon Square, zaprta oblika, Rimfree

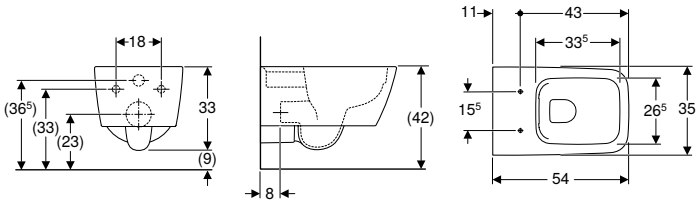

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201950000	bela	35	33	54

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon Square → str. 109

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)
- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC

Stenska WC-školjka Geberit iCon, zaprta oblika

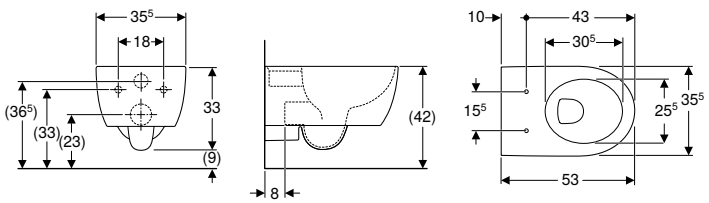

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204000000	bela	35,5	33	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon → str. 109
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon, tanek dizajn → str. 108
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon EasyMount → str. 108

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)
- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC

Stenska WC-školjka Geberit iCon, krajša dimenzija, zaprta oblika

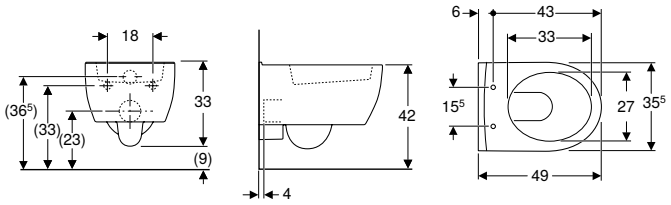

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla		Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204030000	IO	bela	35,5	33	49

IO: V izteku od: december 2025

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon → str. 109
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon, tanek dizajn → str. 108
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon EasyMount → str. 108

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)

Set stenske WC-školjke Geberit Smyle Square, zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom, prekrivajoč pokrov

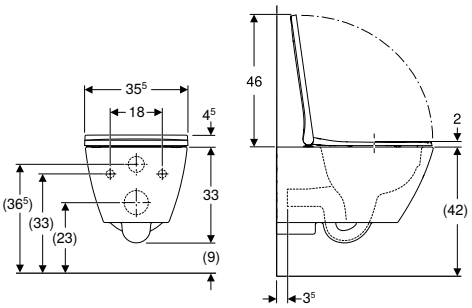

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta, antibakterijski
- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.683.00.2	bela	35,5	37,5	54	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)

Stenska WC-školjka Geberit Smyle Square, zaprta oblika, Rimfree

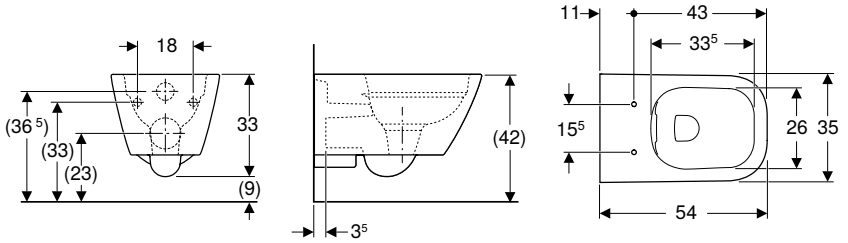

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.208.01.1	bela	35	33	54

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn, oblika sendviča → str. 110
- WC-sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn → str. 110

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)

Stenska WC-školjka Geberit Smyle Square, krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree

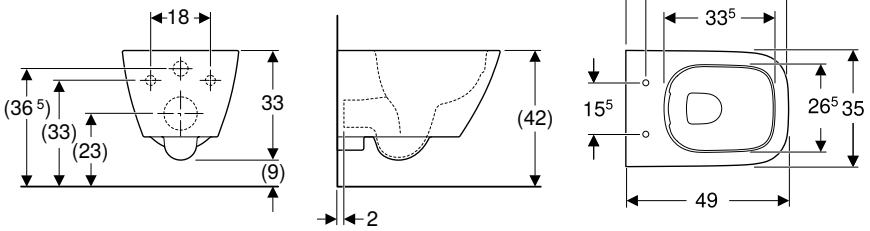

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- Krajša dimenzija

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.379.01.1	bela	35	33	49

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn, oblika sendviča → str. 110
- WC-sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn → str. 110

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)

Novo

Set stenske WC-školjke Geberit Selnova, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom

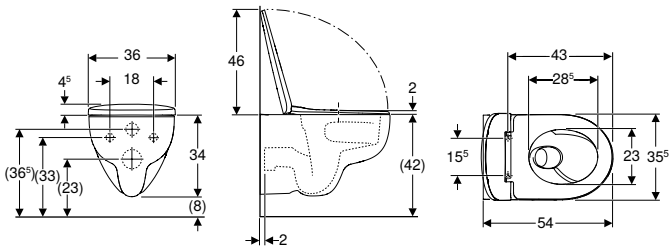

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- Vidna pritrditev
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
503.083.00.1	bela	35,5	34	54	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Stenska WC-školjka Geberit Selnova, TurboFlush







click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- Vidna pritrditev
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.082.00.1	bela	35,5	34	54

Dobavljivo od: april 2025

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 111
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj → str. 110
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 16
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18

Set stenske WC-školjke Geberit Selnova, Premium, zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom







click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Zaprta keramična zasnova
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Splakovanje s 4 l
- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
503.023.00.1	bela	36	38	53	da	da	od zgoraj	nerjavno jeklo

Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, zaprta oblika, Rimfree







click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.035.00.1	bela	36	33	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 16
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18

Set stenske WC-školjke Geberit Selnova, Premium, delno zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom







click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Delno zaprta keramična zasnova
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
501.750.00.1	bela	36	38	53	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, delno zaprta oblika, Rimfree

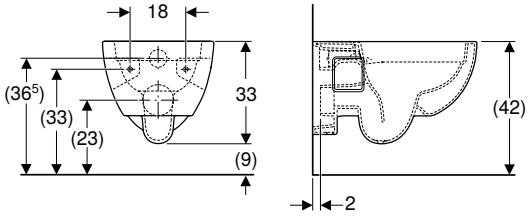

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Delno zaprta keramična zasnova

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.545.01.1	bela	36	33	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 16
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18
- Nastavek za WC Geberit AquaClean 4000 → str. 19

Set stenske WC-školjke Geberit Selnova, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom

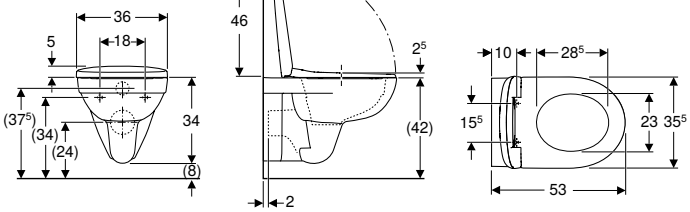

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Prekrivajoči WC pokrov

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
501.751.00.1	bela	36	39	53	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Rimfree

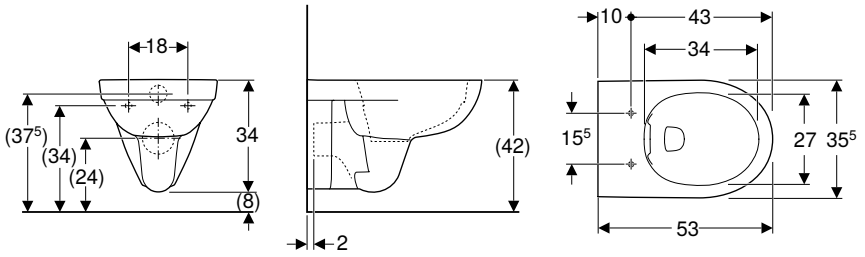

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Splakovanje s 4 l
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997

Obseg dobave
- WC-keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.045.00.7	bela	35,5	34	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 111
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj → str. 110
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18
- Nastavek za WC Geberit AquaClean 4000 → str. 19

Set stenske WC-školjke Geberit Selnova, z WC-sedežem s pokrovom

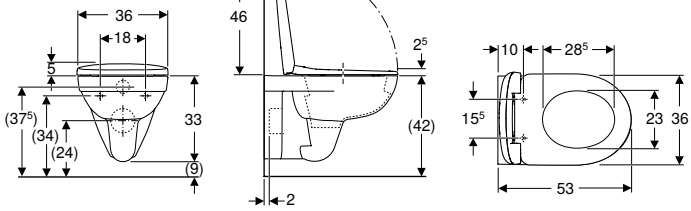

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Prekrivajoči WC pokrov

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
501.752.00.1	bela	36	38	53	ne	od spodaj	nerjavno jeklo

Stenska WC-školjka Geberit Selnova

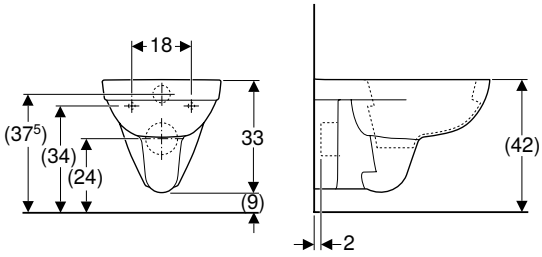

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l

Obseg dobave
- WC-keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.260.01.7	bela	36	33	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj → str. 110
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 111
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 16
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18
- Nastavek za WC Geberit AquaClean 4000 → str. 19

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Square, Premium, delno zaprta oblika, Rimfree

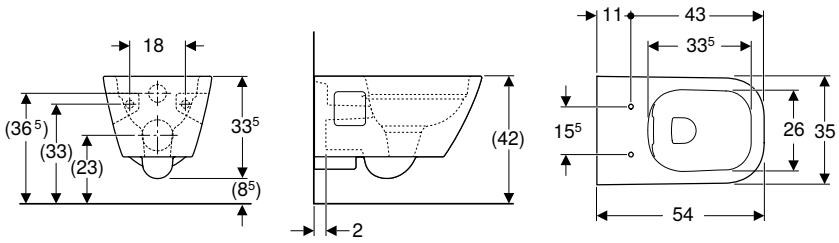

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Delno zaprta keramična zasnova

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.546.01.1	bela	35	33,5	54

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od zgoraj → str. 114

Set stenske WC-školjke Geberit Selnova Square, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom







click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Oglata oblika
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Prekrivajoči WC pokrov
- Antibakterijsko
- Pokrov iz duroplasta

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
501.961.00.1	Keramika WC-ja: bela	35,5	39	53	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Square, Rimfree







click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l

Obseg dobave
- WC-keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.458.00.7	bela	35	34	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od spodaj → str. 113
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, tanek dizajn, pritrditev od zgoraj → str. 114

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Square

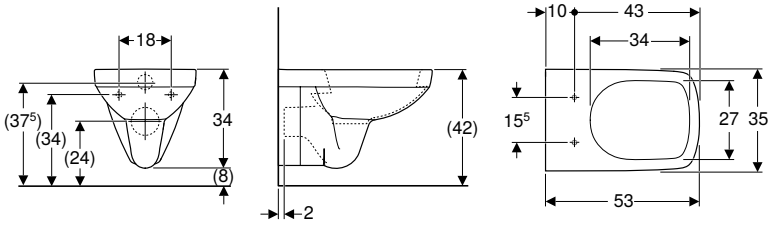

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l

Obseg dobave
- WC-keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.270.01.5	bela	35	34	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od spodaj → str. 113
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, tanek dizajn, pritrditev od zgoraj → str. 114

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Compact, Premium, krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree

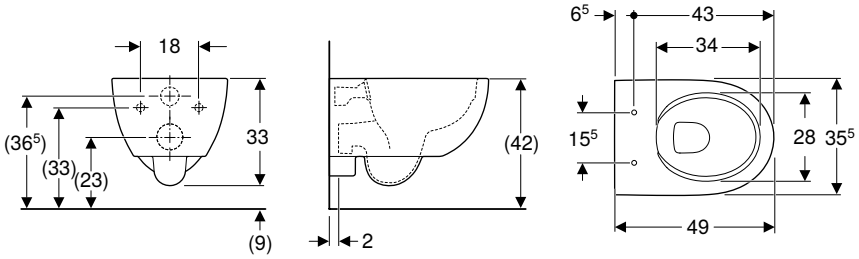

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Krajša dimenzija
- Odmik od tal 8 cm

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.377.01.2	bela	35,5	33	49

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, Rimfree

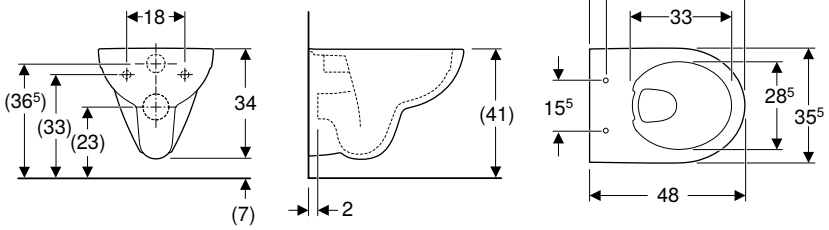

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Krajša dimenzija

Obseg dobave
- WC-keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.349.01.7	bela	35,5	34	48

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Compact, oglata oblika, krajša dimenzija, Rimfree

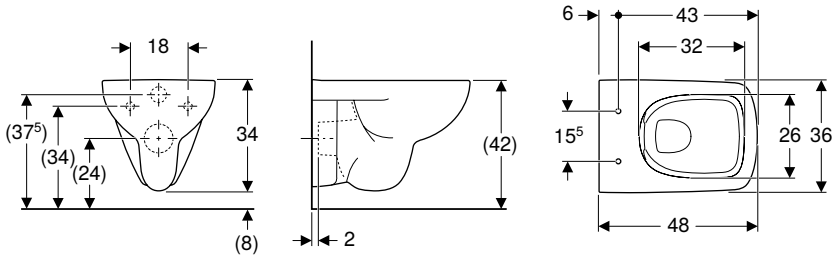

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Oglata oblika
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Krajša dimenzija
- Odmik od tal 6 cm

Št. artikla		Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.280.01.7	IO	bela	35	34,5	49

IO: V izteku od: december 2025

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Compact, oglata oblika, pritrditev od zgoraj → str. 115

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, oglata oblika







click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Krajša dimenzija

Obseg dobave
- WC-keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.504.00.7	bela	36	34	48

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, tanek dizajn, pritrditev od zgoraj → str. 114

Talne WC-školjke

WC-školjke za namestitev nadometnega splakovalnika

Talna WC-školjka Geberit iCon, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, zaprta oblika, Rimfree

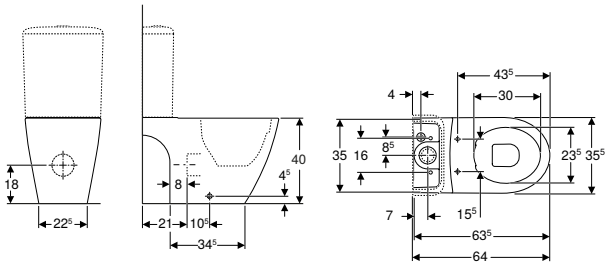

click & scan

Nameni uporabe
- Za postavljen nadometni splakovalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Večsmerni odtok
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
200460000	bela	35,5	40	63,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit iCon, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani ali spodaj → str. 101
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon → str. 109
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon, tanek dizajn → str. 108
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon EasyMount → str. 108

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit iCon v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit Smyle, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, delno zaprta oblika, Rimfree

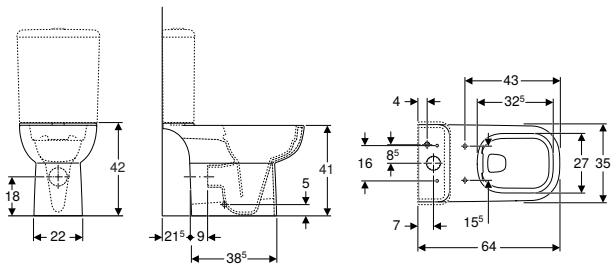

click & scan

Nameni uporabe
- Za postavljen nadometni splakovalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Pritrditev z vijakom
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Večsmerni odtok
- Delno zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla		Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.212.01.1	IO	bela	35	41	64

IO: V izteku od: december 2025

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Smyle, zaobljeni robovi → str. 109
- Nadometni splakovalnik Geberit Smyle Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 102

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Smyle v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree

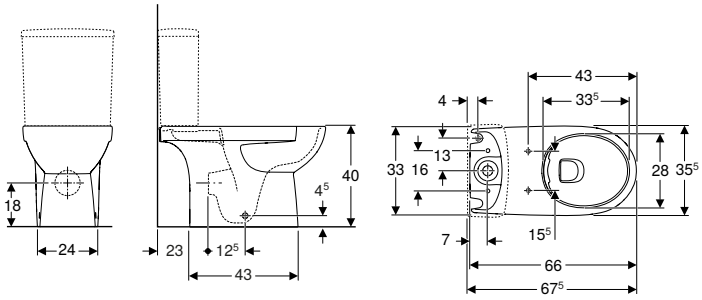

click & scan

Nameni uporabe
- Za postavljen nadometni splakovalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Večsmerni odtok
- Delno zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.488.01.7	bela	35,5	40	66

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 106
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, za Rimfree WC-školjke → str. 104
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, obrnljiv, za Rimfree WC-školjke → str. 103
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 111
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj → str. 110

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Selnova v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree

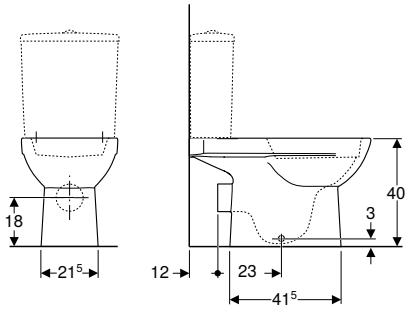

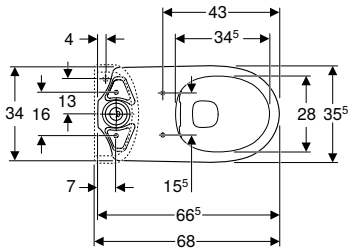

click & scan

Nameni uporabe
- Za postavljen nadometni splakovalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni odtok
- Delno zaprta keramična zasnova

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.285.01.7	bela	35,5	40	66,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 106
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, obrnljiv, za Rimfree WC-školjke → str. 103
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 105
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 102
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 104
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj → str. 110
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 111
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 16
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18
- Nastavek za WC Geberit AquaClean 4000 → str. 19

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Selnova v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree

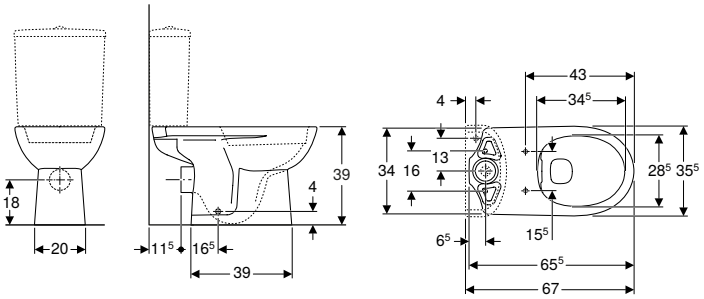

click & scan

Nameni uporabe
- Za postavljen nadometni splakovalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- WC-keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.283.01.5	bela	35,5	39	65,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC-sedež s pokrovom
- Pritrdilni material

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, obrnljiv, za Rimfree WC-školjke → str. 103
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 106
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 105
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 102
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 104
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj → str. 110
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 111
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Selnova v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika

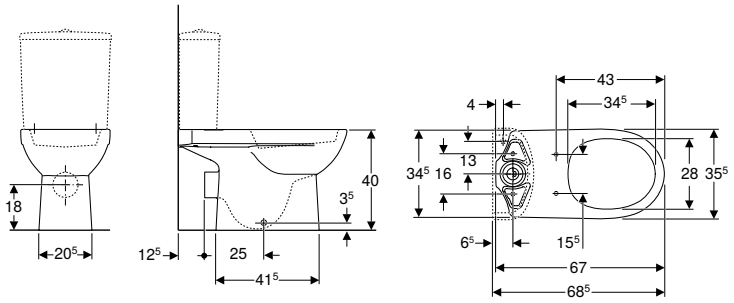

click & scan

Nameni uporabe
- Za postavljen nadometni splakovalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni odtok
- Delno zaprta keramična zasnova

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.287.01.7	bela	35,5	40	67

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 106
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 105
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 102
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 104
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj → str. 110
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 111
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 16
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18
- Nastavek za WC Geberit AquaClean 4000 → str. 19

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Selnova v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika

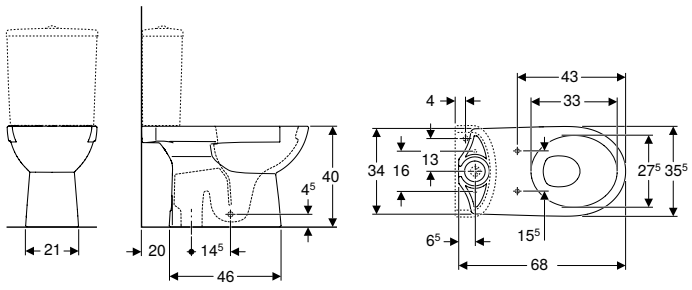

click & scan

Nameni uporabe
- Za postavljen nadometni splakovalnik

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Vertikalni odtok
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Delno zaprta keramična zasnova

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.151.01.7	bela	35,5	40	68

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 106
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 105
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 102
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 104
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj → str. 110
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 111
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112

Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok

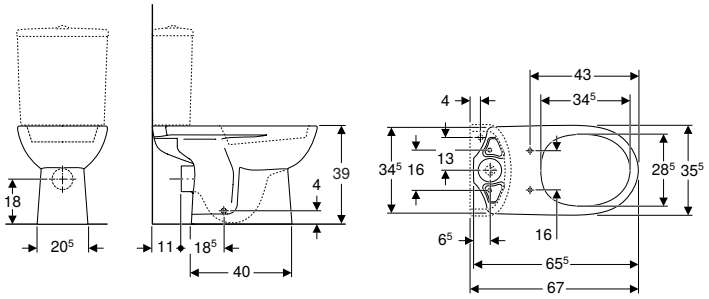

click & scan

Nameni uporabe
- Za postavljen nadometni splakovalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- WC-keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.282.01.5	bela	35,5	39	65,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC-sedež s pokrovom
- Pritrdilni material

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 106
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 105
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 102
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 104
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj → str. 110
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 111
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112
- Nastavek za WC Geberit AquaClean 4000 → str. 19

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Selnova v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok

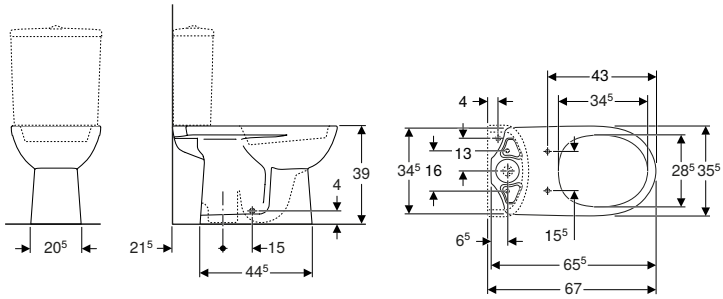

click & scan

Nameni uporabe
- Za postavljen nadometni splakovalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Vertikalni odtok
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997

Obseg dobave
- WC-keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.281.01.7	bela	35,5	39	65,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC-sedež s pokrovom
- Pritrdilni material

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 106
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 105
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 102
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 104
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj → str. 110
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 111
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112
- Nastavek za WC Geberit AquaClean 4000 → str. 19

Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree

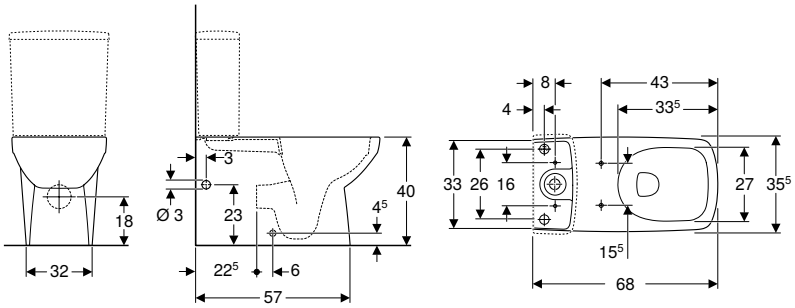

click & scan

Nameni uporabe
- Za postavljen nadometni splakovalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Odprtina na desni strani za dostop do zapornega ventila
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Delno zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.489.01.7	bela	35,5	40	68

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, za Rimfree WC-školjke → str. 104
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 106
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, tanek dizajn, pritrditev od zgoraj → str. 114

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Selnova Square v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree







click & scan

Nameni uporabe
- Za postavljen nadometni splakovalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Splakovanje s 4 l
- Horizontalni odtok
- Delno zaprta keramična zasnova

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.563.01.7	bela	35	40	68

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 106
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 105
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od spodaj → str. 113
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, tanek dizajn, pritrditev od zgoraj → str. 114

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Selnova Square v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit Selnova Compact, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, krajša dimenzija, Rimfree

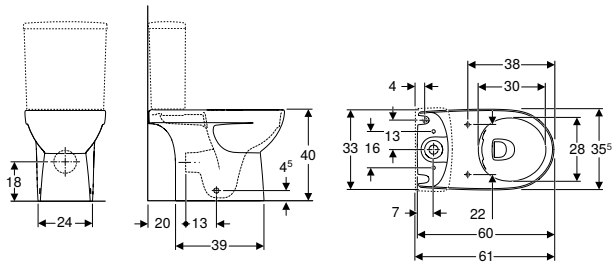

click & scan

Nameni uporabe
- Za postavljen nadometni splakovalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Večsmerni odtok
- Delno zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- Krajša dimenzija

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.478.01.7	bela	35,5	40	60

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 106
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, za Rimfree WC-školjke → str. 104
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, obrnljiv, za Rimfree WC-školjke → str. 103
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Compact, pritrditev od zgoraj → str. 115

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Selnova Compact v povezavi s priključnimi cevmi

WC-školjke

Talna WC-školjka Geberit Acanto, povišana, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree

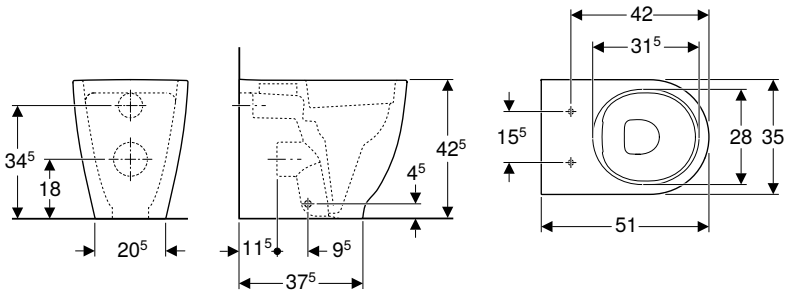

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Izpira s 4,5 l
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- Krajša dimenzija
- Povišana višina sedenja

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.602.01.2	bela	35	42,5	51

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Acanto → str. 107

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Acanto v povezavi s priključnimi cevmi

Novo

Set talne WC-školjke Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom

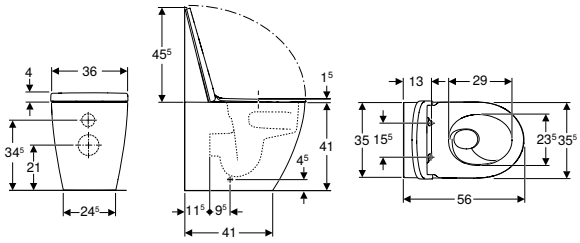

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Izpira s 4,5 l
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Prekrivajoči WC pokrov
- WC-sedež s pokrovom in tečaji EasyMount

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo
503.080.00.1	bela	35,5	41	56	z možnostjo zaklepanja	da	od zgoraj
503.080.JT.1	bela / mat	35,5	41	56	z možnostjo zaklepanja	da	od zgoraj

Dobavljivo od: april 2025

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit iCon, TurboFlush, v povezavi s priključnimi cevmi → str. 133

Novo

Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, TurboFlush

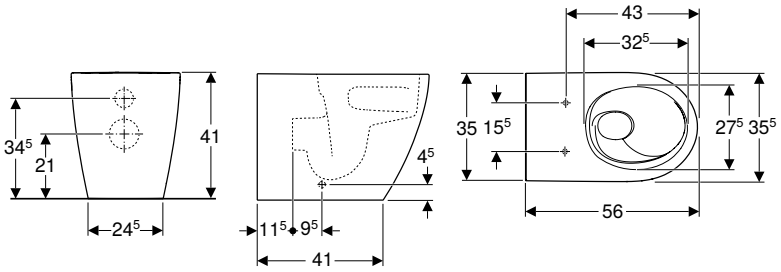

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Izpira s 4,5 l
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.081.00.1	bela	35,5	41	56

Dobavljivo od: april 2025

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon EasyMount → str. 108
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon, tanek dizajn → str. 108
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon → str. 109
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 16
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit iCon, TurboFlush, v povezavi s priključnimi cevmi → str. 133

Set talne WC-školjke Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree, z WC-sedežem s pokrovom

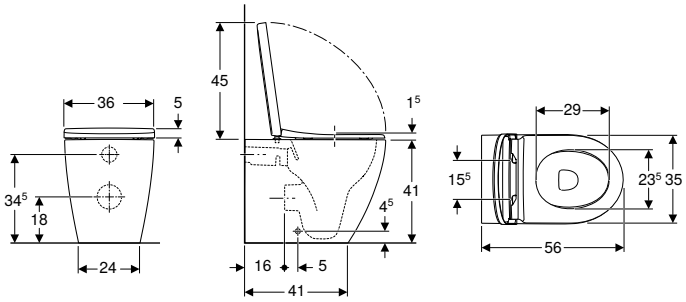

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- WC-sedež s pokrovom
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Izpira s 4,5 l
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Prekrivajoči WC pokrov
- WC-sedež s pokrovom in tečaji EasyMount

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo
502.383.JT.1	bela / mat	35	41	56	z možnostjo zaklepanja	da	od zgoraj

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit iCon v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree

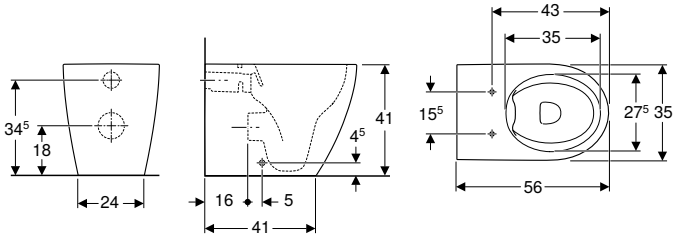

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Izpira s 4,5 l
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.382.00.1	bela	35	41	56

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon EasyMount → str. 108
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon, tanek dizajn → str. 108
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon → str. 109
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 16
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit iCon v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit iCon Square, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree

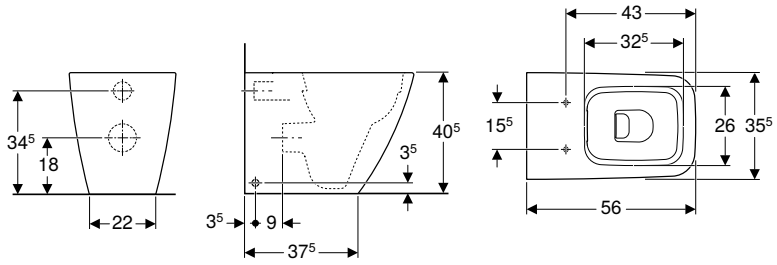

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Izpira s 4,5 l
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211910000	bela	35,5	40,5	56

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit iCon Square → str. 109

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit iCon Square v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit Smyle Square, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree

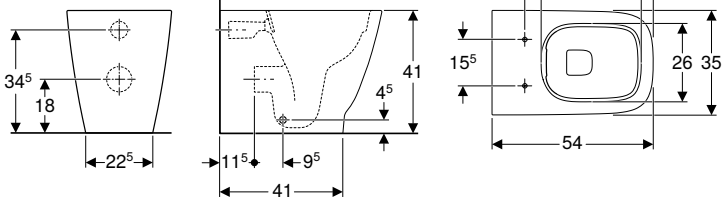

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Izpira s 4,5 l
- Splakovanje s 4 l
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.840.00.1	bela	35	41	54

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn → str. 110
- WC-sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn, oblika sendviča → str. 110

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Smyle v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit Selnova, Premium, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, zaprta oblika, Rimfree







click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.036.00.1	bela	35,5	40	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 16
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Selnova v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree







click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Montaža do stene
- Talna izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Splakovanje s 4 l
- Delno zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.393.01.7	bela	35,5	40	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 16
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18
- Nastavek za WC Geberit AquaClean 4000 → str. 19

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Selnova v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit Selnova, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree

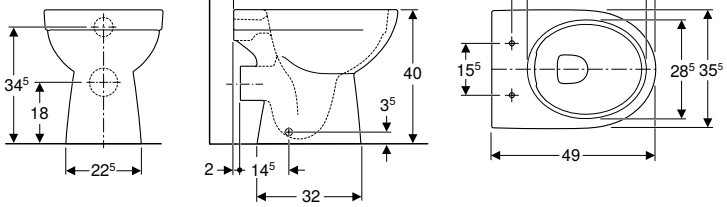

click & scan

Nameni uporabe
- Za nadometne in podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Izpira s 4,5 l
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni odtok
- Delno zaprta keramična zasnova

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.480.01.7	bela	35,5	40	49

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 111
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj → str. 110
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112

Talna WC-školjka Geberit Selnova, vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree

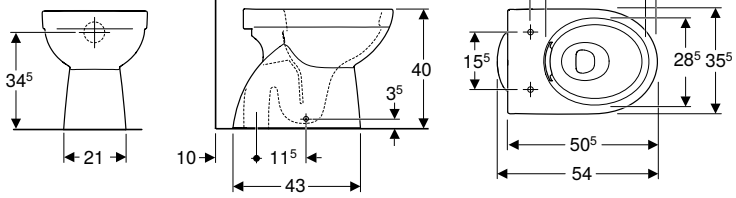

click & scan

Nameni uporabe
- Za nadometne in podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Vertikalni odtok
- Delno zaprta keramična zasnova
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.399.01.7	bela	35,5	40	54

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 111
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj → str. 110
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 16
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18
- Nastavek za WC Geberit AquaClean 4000 → str. 19

Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika

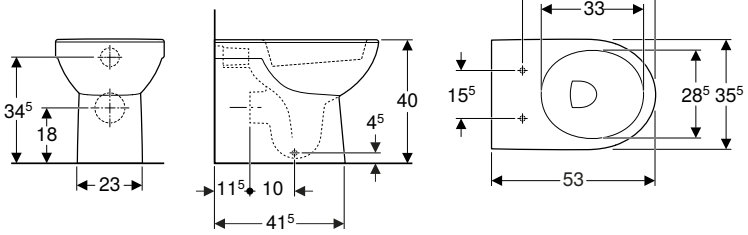

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- S splakovalnim robom
- Skrita pritrditev
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Delno zaprta keramična zasnova

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.844.00.7	bela	35,5	40	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 111
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj → str. 110
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18
- Nastavek za WC Geberit AquaClean 4000 → str. 19

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Selnova v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni odtok, delno zaprta oblika

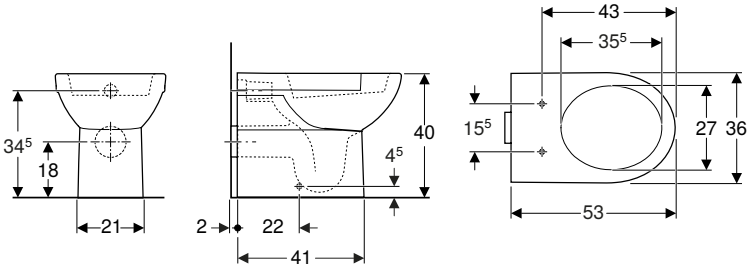

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni odtok
- Delno zaprta keramična zasnova

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.286.01.7	bela	35,5	40	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj → str. 110
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj → str. 111
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 16
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18
- Nastavek za WC Geberit AquaClean 4000 → str. 19

Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree

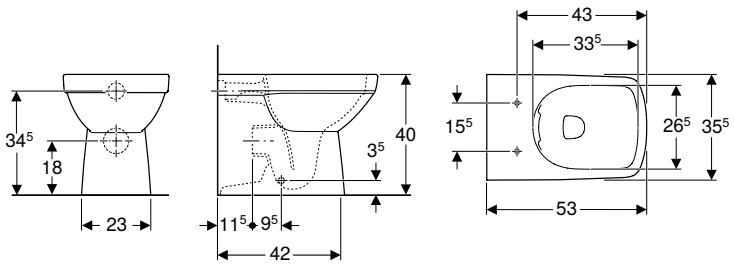

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Delno zaprta keramična zasnova

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.564.01.7	bela	35,5	40	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od spodaj → str. 113
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, tanek dizajn, pritrditev od zgoraj → str. 114

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Selnova Square v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC-školjka Geberit Selnova Compact, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, krajša dimenzija, Rimfree

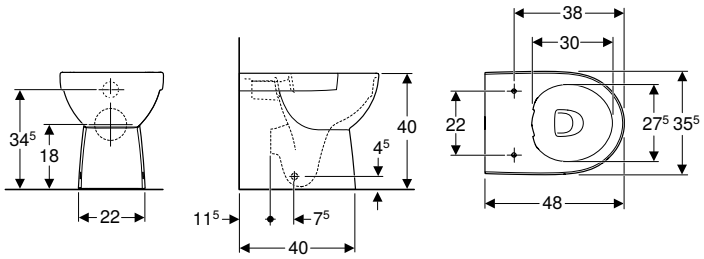

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Horizontalni ali vertikalni odtok
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Skrita pritrditev
- Delno zaprta keramična zasnova
- Krajša dimenzija

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.394.01.7	bela	35,5	40	48

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Compact, pritrditev od zgoraj → str. 115

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Selnova Compact v povezavi s priključnimi cevmi

Nadometni splakovalniki za WC-školjke, iz sanitarne keramike

Namestitev neposredno na WC-školjko

Nadometni splakovalnik Geberit iCon, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani ali spodaj

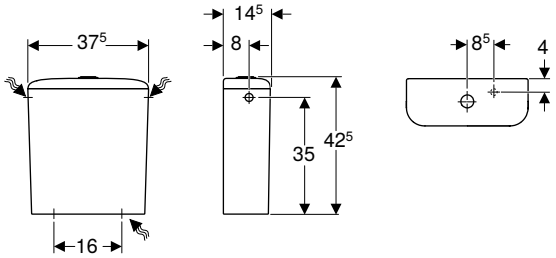

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključke vode 3/8'
- Za montažo neposredno na školjko

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3 l / 4 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode s strani ali spodaj
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997

Obseg dobave
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
229420000	bela	37,5	42,5	14,5

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC-školjka Geberit iCon, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, zaprta oblika, Rimfree → str. 82

Nadometni splakovalnik Geberit iCon Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani ali spodaj

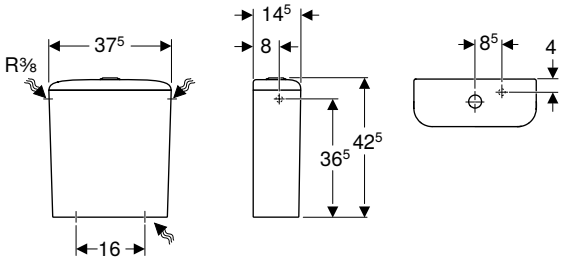

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključke vode 3/8'
- Za montažo neposredno na školjko

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3 l / 4 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode s strani ali spodaj
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997

Obseg dobave
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
228950000	bela	37,5	42,5	14,5

Nadometni splakovalnik Geberit Smyle Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani

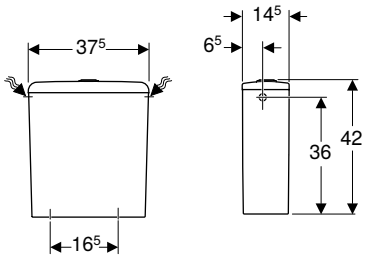

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo neposredno na školjko

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode s strani

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2,6 l / 4 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.221.01.1	bela	37,5	42	14,5

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC-školjka Geberit Smyle, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 82

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj

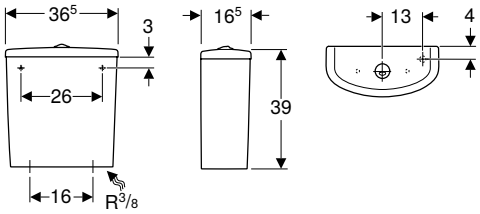

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo neposredno na školjko
- Za priključke vode 3/8'

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode spodaj

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	4 l / 2,6 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2,6 l / 4 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Postavljen nadometni splakovalnik
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.268.01.1	bela	36,5	39	16,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material za zadnjo steno

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC -školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba → str. 117
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 88
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 87
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 85
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, obrnljiv, za Rimfree WC-školjke

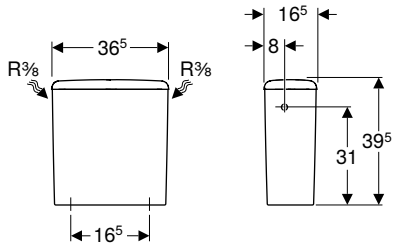

click & scan

Nameni uporabe
- Za WC-je brez splakovalnega roba
- Za montažo neposredno na školjko
- Za priključke vode 3/8'

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Splakovalnik, obrnljiv
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Priključek vode s strani

Obseg dobave
- Postavljen nadometni splakovalnik
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.490.01.1	bela	36,5	39,5	16,5

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 85
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 83
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Compact, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, krajša dimenzija, Rimfree → str. 90
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba, Rimfree → str. 116

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani

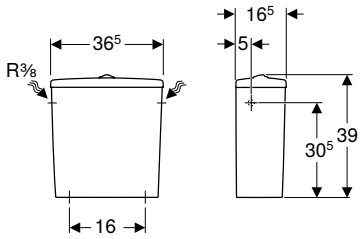

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo neposredno na školjko
- Za priključke vode 3/8'

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode s strani

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Postavljen nadometni splakovalnik
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.269.01.1	bela	36,5	39	16,5

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC -školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba → str. 117
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 88
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 87
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 85
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, za Rimfree WC-školjke

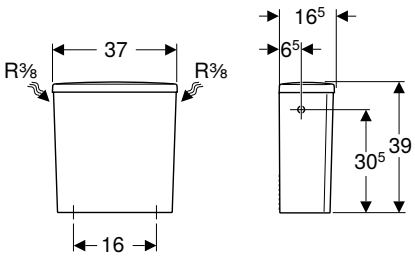

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo neposredno na školjko
- Za priključke vode 3/8'

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Priključek vode s strani

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Postavljen nadometni splakovalnik
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.578.01.1	bela	37	39	16,5

Možnost kombinacije s/z

- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 83
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 88
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Compact, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, krajša dimenzija, Rimfree → str. 90
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba, Rimfree → str. 116

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani

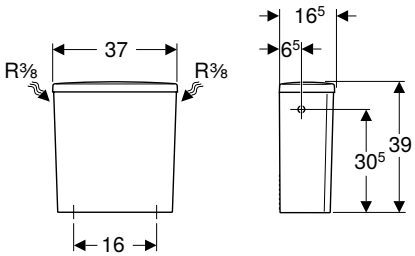

click & scan

Nameni uporabe

- Za montažo neposredno na školjko
- Za priključke vode 3/8'

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Priključek vode s strani

Obseg dobave

- Postavljen nadometni splakovalnik
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.267.01.1	bela	37	39	16,5

Možnost kombinacije s/z

- Talna WC -školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba → str. 117
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 88
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 87
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 85
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 89

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj

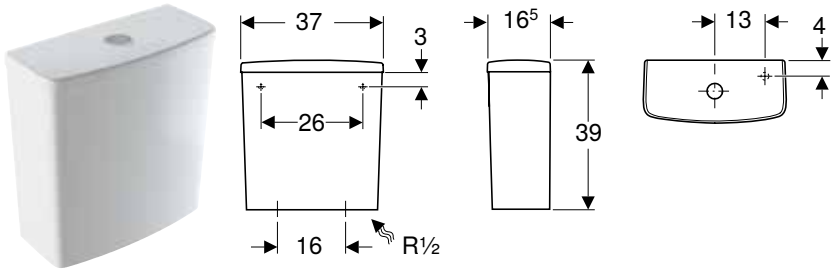

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo neposredno na školjko
- Za priključke vode 1/2'

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode spodaj desno

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	4 l / 2,6 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2,6 l / 4 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Postavljen nadometni splakovalnik
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.266.01.1	bela	37	39	16,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material za zadnjo steno

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC -školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba → str. 117
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 83
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba, Rimfree → str. 116
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 88
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Compact, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, krajša dimenzija, Rimfree → str. 90
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 88
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 87
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 85
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 89

WC-sedeži s pokrovom

WC-sedeži s pokrovom

WC-sedež s pokrovom Geberit Xeno²

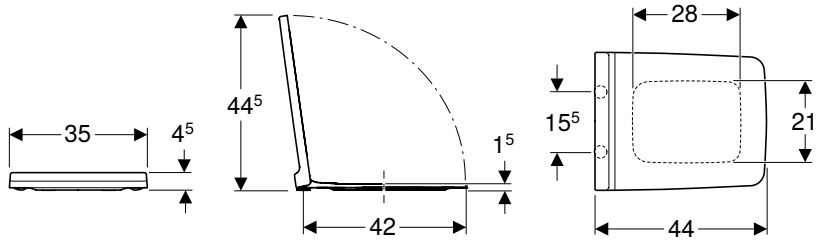

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Lastnosti
- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.537.01.1	bela / sijaj	35	4,5	44	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.833.01.1	bela / sijaj	35	4,5	44	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z
- Stenska WC-školjka Geberit Xeno², zaprta oblika, Rimfree → str. 63

WC-sedež s pokrovom Geberit Acanto EasyMount

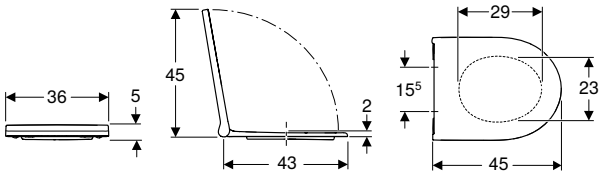

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Lastnosti
- Prekrivajoči WC pokrov
- Tanka oblika
- WC-sedež s pokrovom in tečaji EasyMount
- Tečaji QuickRelease, z možnostjo zaklepanja

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo
502.719.01.1	bela / sijaj	36	5	45	z možnostjo zaklepanja	da	od zgoraj

Možnost kombinacije s/z
- Stenska WC-školjka Geberit Acanto, zaprta oblika, TurboFlush → str. 64

WC-sedež s pokrovom Geberit Acanto

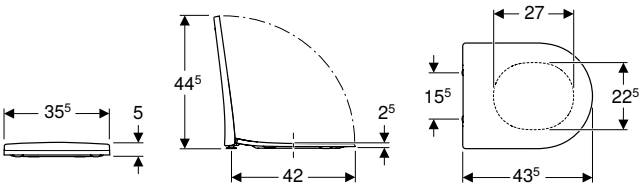

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Lastnosti
- Prekrivajoči WC pokrov
- Tanka oblika
- Antibakterijsko

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.605.01.2	bela / sijaj	35,5	5	43,5	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.660.01.2	bela / sijaj	35,5	5	43,5	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z
- Stenska WC-školjka Geberit Acanto, zaprta oblika, Rimfree → str. 64
- Talna WC-školjka Geberit Acanto, povišana, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree → str. 90

WC-sedež s pokrovom Geberit iCon EasyMount

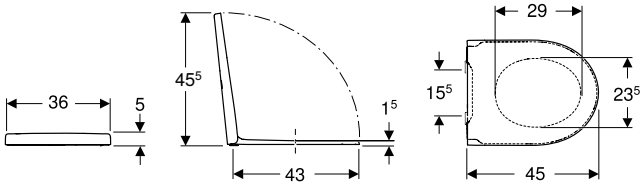

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Obseg dobave

- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti

- WC-sedež s pokrovom iz duroplasta
- Prekrivajoči WC pokrov
- WC-sedež s pokrovom in tečaji EasyMount
- Tečaji QuickRelease, z možnostjo zaklepanja

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo
501.660.01.1	bela / sijaj	36	5	45	z možnostjo zaklepanja	da	od zgoraj

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC-školjka Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree → str. 68
- Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree → str. 94
- Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, TurboFlush → str. 92
- Stenska WC-školjka Geberit iCon, zaprta oblika → str. 69
- Stenska WC-školjka Geberit iCon, krajša dimenzija, zaprta oblika → str. 70
- Talna WC-školjka Geberit iCon, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, zaprta oblika, Rimfree → str. 82

WC-sedež s pokrovom Geberit iCon, tanek dizajn

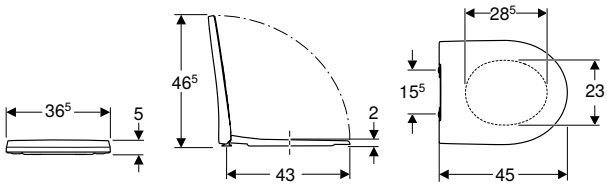

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Lastnosti

- Tanka oblika
- Prekrivajoči WC pokrov
- Antibakterijsko

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.835.01.1	bela / sijaj	36,5	5	45	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana
574950000	bela / sijaj	36,5	5	45	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC-školjka Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree → str. 68
- Stenska WC-školjka Geberit iCon, zaprta oblika → str. 69
- Stenska WC-školjka Geberit iCon, krajša dimenzija, zaprta oblika → str. 70
- Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree → str. 94
- Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, TurboFlush → str. 92
- Talna WC-školjka Geberit iCon, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, zaprta oblika, Rimfree → str. 82

WC-sedež s pokrovom Geberit iCon

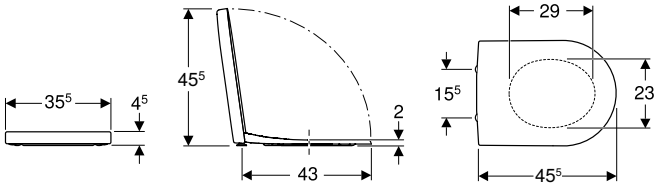

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Lastnosti

- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.670.01.1	bela / sijaj	35,5	4,5	45,5	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana
574130000	bela / sijaj	35,5	4,5	45,5	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana
574120000	bela / sijaj	35,5	4,5	45,5	ne	ne	od zgoraj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC-školjka Geberit iCon, zaprta oblika, Rimfree → str. 68
- Stenska WC-školjka Geberit iCon, zaprta oblika → str. 69
- Stenska WC-školjka Geberit iCon, krajša dimenzija, zaprta oblika → str. 70
- Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree → str. 94
- Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, TurboFlush → str. 92
- Talna WC-školjka Geberit iCon, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, zaprta oblika, Rimfree → str. 82

WC-sedež s pokrovom Geberit iCon Square

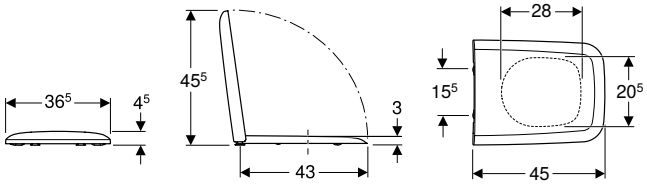

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Lastnosti

- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.837.01.1	bela / sijaj	36,5	4,5	45	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana
571910000	bela / sijaj	36,5	4,5	45	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC-školjka Geberit iCon Square, zaprta oblika, Rimfree → str. 69
- Talna WC-školjka Geberit iCon Square, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree → str. 94

WC-sedež s pokrovom Geberit Smyle, zaobljeni robovi

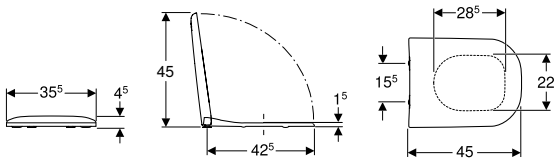

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Lastnosti

- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.236.01.1	bela / sijaj	35,5	4,5	45	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.235.01.1	bela / sijaj	35,5	4,5	45	ne	ne	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z

- Talna WC-školjka Geberit Smyle, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 82

WC-sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn

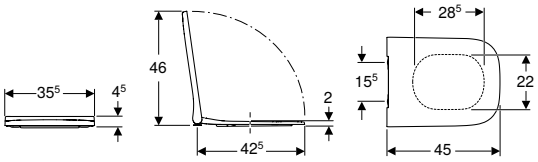

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Lastnosti
- Antibakterijsko
- Tanka oblika
- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.687.01.1	bela / sijaj	35,5	4,5	45	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.237.01.1	bela / sijaj	35,5	4,5	45	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.238.01.1	bela / sijaj	35,5	4,5	45	ne	ne	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC-školjka Geberit Smyle Square, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree → str. 95
- Stenska WC-školjka Geberit Smyle Square, krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree → str. 72
- Stenska WC-školjka Geberit Smyle Square, zaprta oblika, Rimfree → str. 71

WC-sedež s pokrovom Geberit Smyle Square, tanek dizajn, oblika sendviča

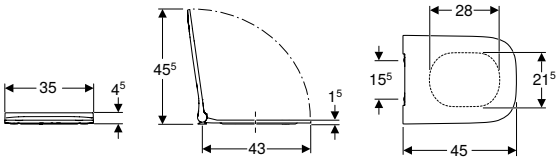

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Lastnosti
- Tanka oblika
- Oblika sendviča
- Antibakterijsko

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.688.01.1	bela / sijaj	35	4,5	45	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.240.01.1	bela / sijaj	35	4,5	45	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.239.01.1	bela / sijaj	35	4,5	45	ne	ne	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z
- Stenska WC-školjka Geberit Smyle Square, krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree → str. 72
- Stenska WC-školjka Geberit Smyle Square, zaprta oblika, Rimfree → str. 71
- Talna WC-školjka Geberit Smyle Square, montaža do stene, zaprta oblika, Rimfree → str. 95

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova s tečaji iz plastike, pritrditev od spodaj

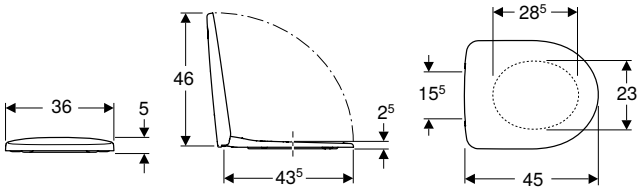

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Obseg dobave
- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti
- Prekrivajoči WC pokrov
- Tečaji iz plastike

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.330.01.1	bela / plastika	36	5	45	ne	ne	od spodaj	plastika

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Rimfree → str. 76
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova → str. 77
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, TurboFlush → str. 73
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 98
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 99
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 97
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 98
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 83
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 85
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 87
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 88

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od spodaj

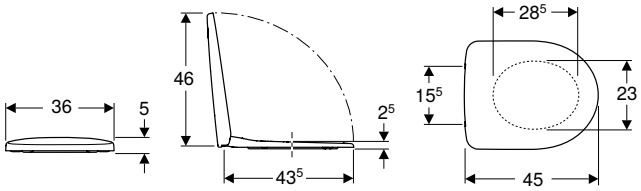

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Obseg dobave

- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti

- Prekrivajoči WC pokrov
- Tečaji iz kovine

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.331.01.1	bela / sijaj	36	5	45	ne	ne	od spodaj	kovina

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Rimfree → str. 76
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, TurboFlush → str. 73
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova → str. 77
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 98
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 99
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 97
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 98
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 83
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 85
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 87
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 88

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj

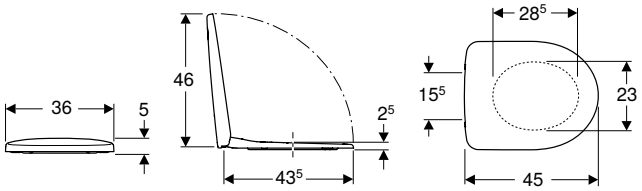

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Obseg dobave

- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti

- Prekrivajoči WC pokrov
- Tečaji iz kovine

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.333.01.1	bela / sijaj	36	5	45	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.335.01.1	bela / sijaj	36	5	45	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.337.01.1	bela / sijaj	36	5	45	ne	ne	od zgoraj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Compact, Premium, krajša dimenzija, zaprta oblika, Rimfree → str. 79
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, Rimfree → str. 80
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, zaprta oblika, Rimfree → str. 74
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, povišana, zaprta oblika, Rimfree → str. 116
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, TurboFlush → str. 73
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 75
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Rimfree → str. 76
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova → str. 77
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, Premium, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, zaprta oblika, Rimfree → str. 96
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 96
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 98
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 99
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 97
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 98
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 83
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 85
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 87
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 88

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj

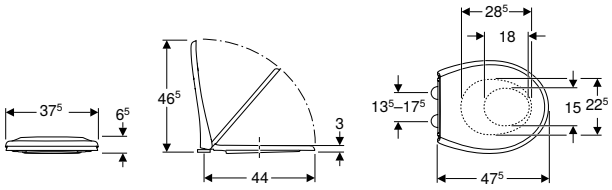

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	13,5–17,5 cm

Obseg dobave

- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti

- Prekrivajoči WC pokrov
- Manjši sedež, primeren za otroke
- Integrirani magneti proti zdrsu sedeža za otroke

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.339.01.1	bela / sijaj	37,5	6,5	47,5	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, zaprta oblika, Rimfree → str. 74
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, povišana, zaprta oblika, Rimfree → str. 116
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 75
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Rimfree → str. 76
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, TurboFlush → str. 73
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova → str. 77
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, Premium, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, zaprta oblika, Rimfree → str. 96
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 96
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 98
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 99
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 97
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 98
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 83
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 85
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 87
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 88

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od spodaj

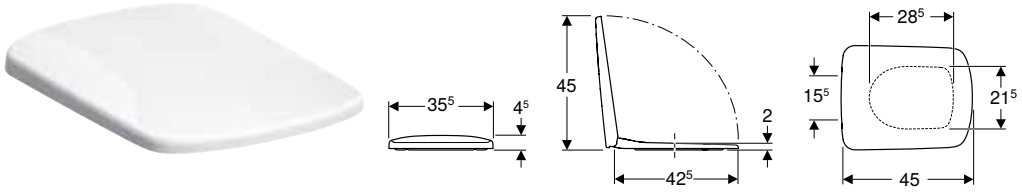

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Obseg dobave

- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti

- Tečaji iz kovine
- Oglata oblika
- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.332.01.1	bela / sijaj	35,5	4,5	45	ne	ne	od spodaj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Square, Rimfree → str. 78
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Square → str. 79
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 100
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 89

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, tanek dizajn, pritrditev od zgoraj

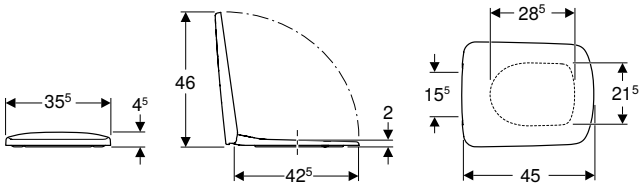

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Obseg dobave
- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti
- Tečaji iz kovine
- Oglata oblika
- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.334.01.1	bela / sijaj	35,5	4,5	45	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.336.01.1	bela / sijaj	35,5	4,5	45	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana
500.338.01.1	bela / sijaj	35,5	4,5	45	ne	ne	od zgoraj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, oglata oblika → str. 81
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Square, Rimfree → str. 78
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Square → str. 79
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 100
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 88
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 89

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Square, pritrditev od zgoraj

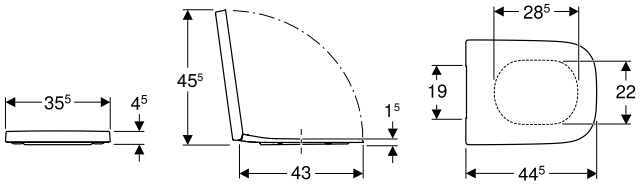

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Obseg dobave
- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti
- Tečaji iz kovine
- Oglata oblika
- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
501.555.01.1	bela / sijaj	35,5	4,5	44,5	ne	ne	od zgoraj	nerjavno jeklo
501.556.01.1	bela / sijaj	35,5	4,5	44,5	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana
501.557.01.1	bela / sijaj	35,5	4,5	44,5	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Square, Premium, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 77

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Compact, pritrditev od zgoraj

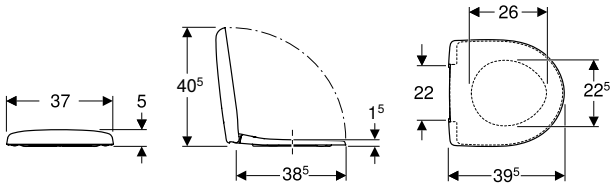

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	22 cm

Obseg dobave

- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti

- Prekrivajoči WC pokrov
- Tečaji iz kovine

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
501.877.00.1	bela / sijaj	37	5	39,5	ne	ne	od zgoraj	medenina, kromirana
501.878.00.1	bela / sijaj	37	5	39,5	ne	da	od zgoraj	medenina, kromirana
501.931.00.1	bela / sijaj	37	5	39,5	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z

- Talna WC-školjka Geberit Selnova Compact, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, krajša dimenzija, Rimfree → str. 100
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Compact, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, krajša dimenzija, Rimfree → str. 90

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Compact, oglata oblika, pritrditev od zgoraj

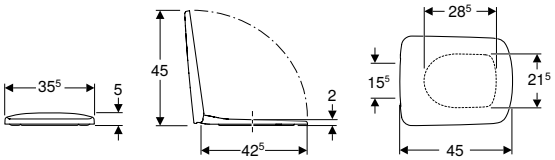

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Obseg dobave

- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti

- Tečaji iz kovine
- Oglata oblika
- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
501.930.01.1	bela / sijaj	35,5	5	45	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Compact, oglata oblika, krajša dimenzija, Rimfree → str. 80

Comfort WC-školjke

WC-školjke, povišane

Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, povišana, zaprta oblika, Rimfree

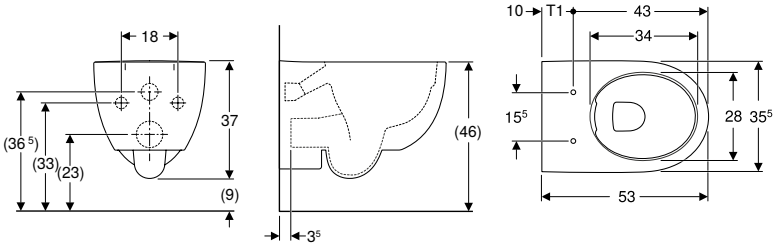

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Zaprta keramična zasnova
- Dvignjen zgornji rob keramike, 46 cm pri standardni višini pritrditve

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.694.01.2	bela	35,5	37	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova, pritrditev od zgoraj → str. 112
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj → str. 112
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 16
- Nastavek za WC Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 18

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)
- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC, dolžine 30 cm

Talna WC-školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba, Rimfree

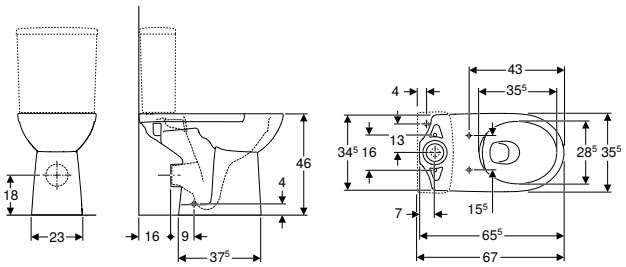

click & scan

Nameni uporabe
- Za postavljen nadometni splakovalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- Povišana višina sedenja
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.486.01.7	bela	35,5	46	65,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 106
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, za Rimfree WC-školjke → str. 104
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, obrnljiv, za Rimfree WC-školjke → str. 103
- WC-sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj → str. 123
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj → str. 122
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, odprt sedež, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj → str. 122
- WC-sedež Geberit Selnova Comfort, oblika D, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 124
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj → str. 121

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Selnova Comfort v povezavi s priključnimi cevmi

Talna WC -školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba



click & scan

Nameni uporabe
- Za postavljen nadometni splakovalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Horizontalni odtok
- Povišana višina sedenja

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.284.01.5	bela	36	46	66

Dodatno je potrebno naročiti
- Splakovalnik
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 106
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 105
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani → str. 104
- Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj → str. 102
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, odprt sedež, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj → str. 122
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj → str. 122
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj → str. 121
- WC-sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj → str. 123
- WC-sedež Geberit Selnova Comfort, oblika D, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 124

Pribor
- Pregled pribora – WC-keramika Geberit Selnova Comfort v povezavi s priključnimi cevmi

WC-školjke, podaljšane

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, Premium, daljša dimenzija, delno zaprta oblika, za gibalno ovirane osebe, Rimfree

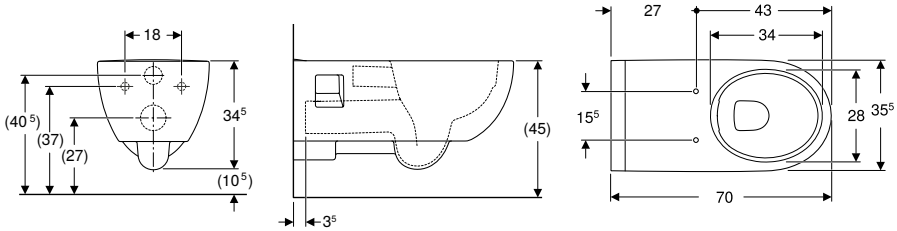

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Podaljšana splakovalna cev

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Za gibalno ovirane osebe
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Delno zaprta keramična zasnova
- Daljša dimenzija

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.693.01.2	bela	35,5	34,5	70

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj → str. 122
- WC-sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj → str. 123

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe, Rimfree

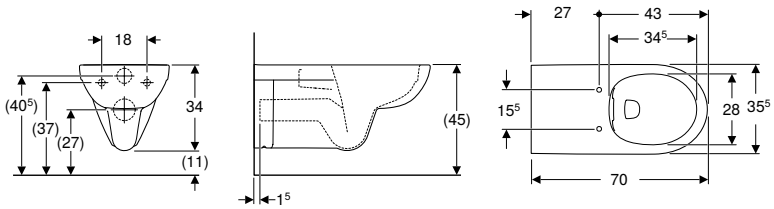

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za uporabo s strani uporabnikov invalidskih vozičkov

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Za gibalno ovirane osebe
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Daljša dimenzija

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.046.00.7	bela	35,5	34	70

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom
- Podaljšana splakovalna cev

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj → str. 122
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, odprt sedež, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj → str. 122
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj → str. 121
- WC-sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj → str. 123
- WC-sedež Geberit Selnova Comfort, oblika D, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 124

Pribor
- Priključni set Geberit za stensko WC-školjko, dolžina 30 cm → str. 373

- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC, dolžine 30 cm

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe

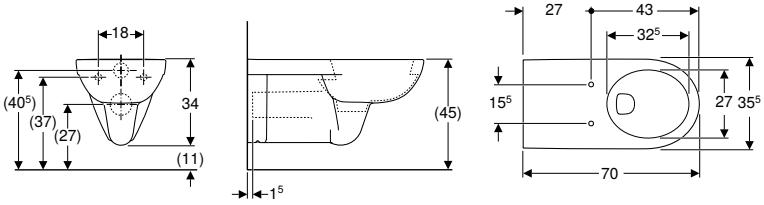

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Primeren za uporabo s strani uporabnikov invalidskih vozičkov

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Za gibalno ovirane osebe
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Splakovanje s 4 l
- Daljša dimenzija

Obseg dobave
- WC-keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.044.00.7	bela	35,5	34	70

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj → str. 122
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, odprt sedež, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj → str. 122
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj → str. 121
- WC-sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj → str. 123
- WC-sedež Geberit Selnova Comfort, oblika D, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 124

- Glede na mesto vgradnje je za montažo potreben priključni set Geberit za stenski WC, dolžine 30 cm

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort Square, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe, Rimfree

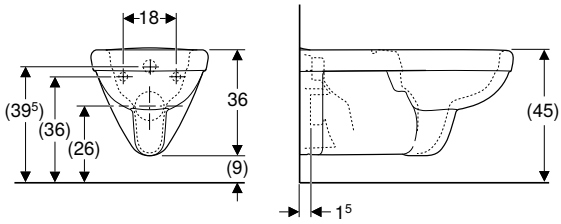

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Podaljšana splakovalna cev

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Za gibalno ovirane osebe
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Daljša dimenzija
- Keramičen posneti rob proti zdrsu sedeža s strani
- Oglata oblika

Št. artikla		Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.791.01.7	IO	bela	39	36	70

IO: V izteku od: december 2025

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj → str. 123
- WC-sedež Geberit Selnova Comfort Square, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 124

WC-školjke, podaljšane

Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort Square, daljša dimenzija

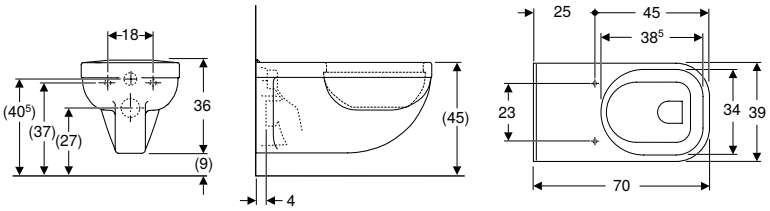

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- S splakovalnim robom
- Za gibalno ovirane osebe
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Dvignjen zgornji rob keramike v višini 41 cm pri standardni višini pritrditve
- Odmik od tal 7 cm
- Keramičen posneti rob proti zdrsu sedeža s strani

Št. artikla		Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.792.01.7	IO	bela	39	36	70

IO: V izteku od: december 2025

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj → str. 123
- WC-sedež Geberit Selnova Comfort Square, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj → str. 124

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)

Comfort WC sedeži s pokrovi

WC-sedeži s pokrovom

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj



click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Obseg dobave
- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti
- Za gibalno ovirane osebe
- Antibakterijsko
- Ojačani tečaji iz nerjavnega jekla
- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.133.00.1	bela	37,5	5	46	ne	ne	od spodaj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe, Rimfree → str. 118
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe → str. 119
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba, Rimfree → str. 116
- Talna WC -školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba → str. 117

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj

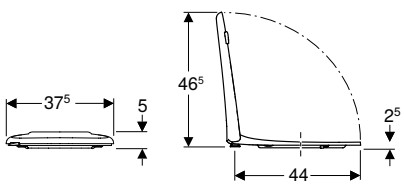

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Obseg dobave

- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti

- Za gibalno ovirane osebe
- Antibakterijsko
- Ojačani tečaji iz nerjavnega jekla
- Prekrivajoči WC pokrov

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
501.559.01.1	bela	37,5	5	46	ne	ne	od zgoraj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, Premium, daljša dimenzija, delno zaprta oblika, za gibalno ovirane osebe, Rimfree → str. 118
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe, Rimfree → str. 118
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe → str. 119
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba, Rimfree → str. 116
- Talna WC -školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba → str. 117

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, odprt sedež, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj

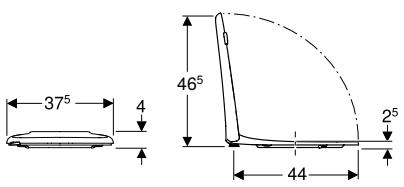

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Obseg dobave

- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti

- Za gibalno ovirane osebe
- Antibakterijsko
- Ojačani tečaji iz nerjavnega jekla
- Prekrivajoči WC pokrov
- Odprt sedež

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
502.791.00.1	bela / sijaj	37,5	4	46	ne	ne	od spodaj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe, Rimfree → str. 118
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe → str. 119
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba, Rimfree → str. 116
- Talna WC -školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba → str. 117

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od spodaj

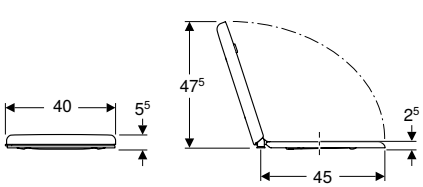



click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	23 cm

Obseg dobave

- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti

- Za gibalno ovirane osebe
- Antibakterijsko
- Ojačani tečaji iz nerjavnega jekla
- Poševni blažilniki, razširjeni v keramični posneti rob keramike WC-ja, proti zdrsu sedeža s strani
- Prekrivajoči WC pokrov
- Oglata oblika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.793.01.1	bela	40	5,5	47	ne	ne	od spodaj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort Square, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe, Rimfree → str. 120
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort Square, daljša dimenzija → str. 120

WC-sedeži

WC-sedež Geberit Selnova Comfort, za gibalno ovirane osebe, antibakterijski, pritrditev od zgoraj





click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Obseg dobave

- WC-sedež

Lastnosti

- Za gibalno ovirane osebe
- Antibakterijsko
- Ojačani tečaji iz nerjavnega jekla

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
501.558.01.1	bela	36	4	45	ne	ne	od zgoraj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, Premium, daljša dimenzija, delno zaprta oblika, za gibalno ovirane osebe, Rimfree → str. 118
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe, Rimfree → str. 118
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe → str. 119
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba, Rimfree → str. 116
- Talna WC -školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba → str. 117

WC-sedež Geberit Selnova Comfort, oblika D, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj

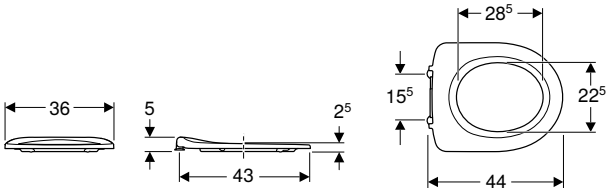

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Obseg dobave
- WC-sedež

Lastnosti
- Za gibalno ovirane osebe
- Z osjo tečaja

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.340.01.1	bela / plastika	36	5	44	ne	ne	od spodaj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe, Rimfree → str. 118
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe → str. 119
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba, Rimfree → str. 116
- Talna WC -školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba → str. 117

WC-sedež Geberit Selnova Comfort Square, za gibalno ovirane osebe, pritrditev od spodaj

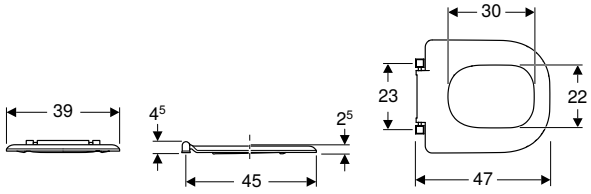

click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	23 cm

Obseg dobave
- WC-sedež

Lastnosti
- Za gibalno ovirane osebe
- Antibakterijsko
- Ojačani tečaji iz nerjavnega jekla
- Poševni blažilniki, razširjeni v keramični posneti rob keramike WC-ja, proti zdrsu sedeža s strani
- Oglata oblika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.794.01.1	bela	39	4,5	47	ne	ne	od spodaj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort Square, daljša dimenzija, za gibalno ovirane osebe, Rimfree → str. 120
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova Comfort Square, daljša dimenzija → str. 120

WC-školjke za otroke

Stenske WC-školjke

Stenska WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree, za WC-sedež s pokrovom







click & scan

Nameni uporabe
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Odmik od tal 7 cm
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- Višina zgornjega roba keramike: 35 cm

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.959.00.1	bela	33,5	34,5	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom ali WC-sedež

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom za otroke Geberit Bambini EasyMount → str. 130
- WC-sedež Geberit Bambini za otroke, z oprijemali → str. 132
- Montažni element Geberit Duofix Bambini za otroško stensko WC-školjko, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm → str. 832
- Aktivirna tipka Geberit Sigma01, za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika, za WC Bambini → str. 152

Pribor
- Pregled pribora – Stenske WC-školjke Geberit Bambini in talne WC-školjke Geberit Rimfree → str. 59

Stenska WC-školjka Geberit Bambini za otroke

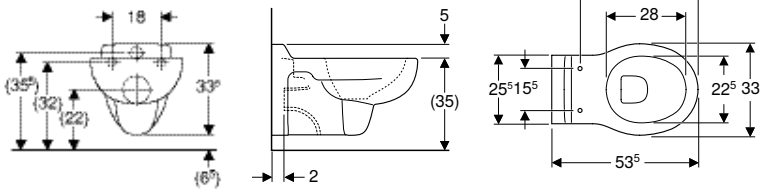

click & scan

Nameni uporabe
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za podometne splakovalnike

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201700000	bela	33	34	53,5

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Bambini, za otroke → str. 130
- Montažni element Geberit Duofix Bambini za otroško stensko WC-školjko, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm → str. 832

Pribor
- Pregled pribora – Stenske WC-školjke in talne WC-školjke Geberit Bambini → str. 61

Talne WC-školjke

Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree, za WC-sedež s pokrovom

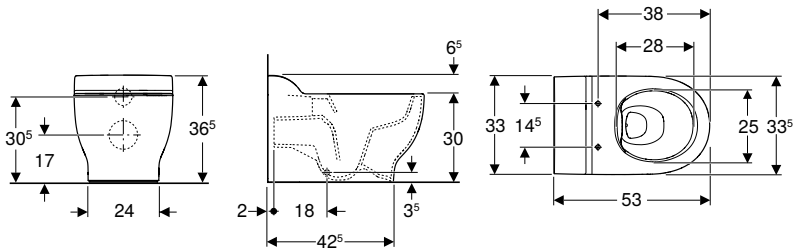

click & scan

Nameni uporabe
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za podometne splakovalnike

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, velika splakovalna količina 6/5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni odtok
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- Višina zgornjega roba keramike: 30 cm

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.966.00.1	bela	33,5	36,5	53

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom ali WC-sedež

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom za otroke Geberit Bambini EasyMount → str. 130
- WC-sedež Geberit Bambini za otroke, z oprijemali → str. 132
- Montažni element Geberit Duofix Bambini za talno WC-školjko za otroke in majhne otroke, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm → str. 833
- Aktivirna tipka Geberit Sigma01, za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika, za WC Bambini → str. 152

Pribor
- Pregled pribora – Stenske WC-školjke Geberit Bambini in talne WC-školjke Geberit Rimfree → str. 59

Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree

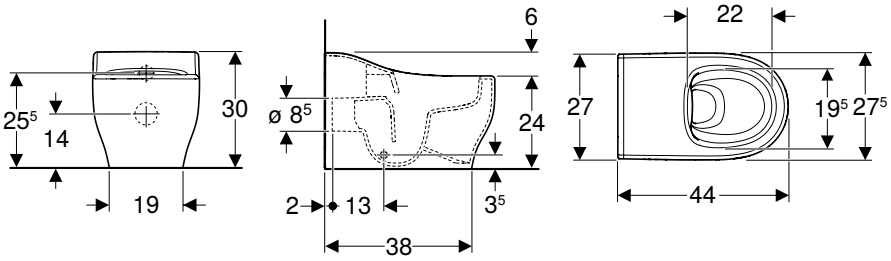

click & scan

Nameni uporabe
- Za majhne otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Namesto kahlice
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- WC-keramika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- WC-keramika brez splakovalnega roba s tehniko splakovanja Rimfree
- Tip 1, maksimalna količina 5/4 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni odtok
- Odtok s premerom 85 mm
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- Višina zgornjega roba keramike: 24 cm
- Oblika kahlice

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.965.00.1	bela	27,5	30	44

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež Geberit Bambini za majhne otroke → str. 132
- Montažni element Geberit Duofix Bambini za talno WC-školjko za otroke in majhne otroke, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm → str. 833
- Aktivirna tipka Geberit Sigma01, za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika, za WC Bambini → str. 152

Pribor
- Pregled pribora – Stenske WC-školjke Geberit Bambini in talne WC-školjke Geberit Rimfree → str. 59

Talna Wc-školjka za majhne otroke Geberit Bambini, globinski sistem izpiranja

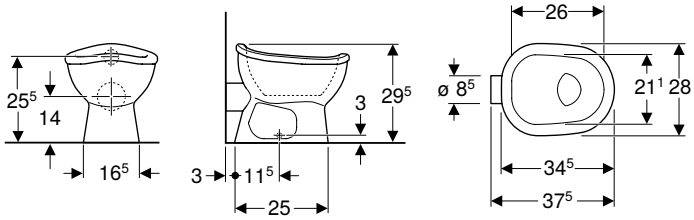

click & scan

Nameni uporabe
- Za majhne otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za podometne splakovalnike
- Za nizko-montažne, srednje in visoko-montažne nadometne splakovalnike
- Namesto kahlice

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Horizontalni odtok
- Odtok s premerom 85 mm
- Oblika kahlice

Obseg dobave
- WC-keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211650000	bela	28	29,5	37,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež Geberit Bambini za majhne otroke → str. 133
- Montažni element Geberit Duofix Bambini za talno WC-školjko za otroke in majhne otroke, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm → str. 833

Pribor
- Pregled pribora – Stenske WC-školjke in talne WC-školjke Geberit Bambini → str. 61

Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke

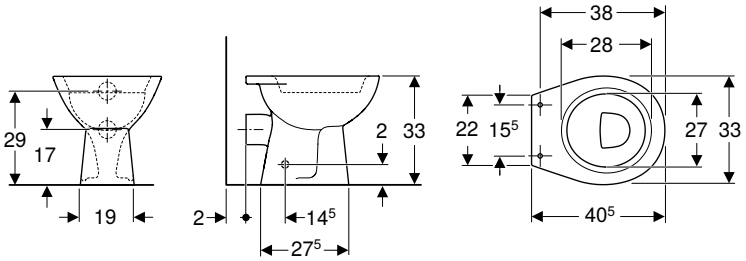

click & scan

Nameni uporabe
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za podometne splakovalnike
- Za nizko-montažne, srednje in visoko-montažne nadometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 5 l, v skladu s standardom EN 997
- Izpira s 4,5 l
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- WC-keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.916.00.1	bela	33	33	40,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Bambini, za otroke → str. 130
- Montažni element Geberit Duofix Bambini za talno WC-školjko za otroke in majhne otroke, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm → str. 833

Pribor
- Pregled pribora – Stenske WC-školjke in talne WC-školjke Geberit Bambini → str. 61

Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, za WC-sedež s pokrovom

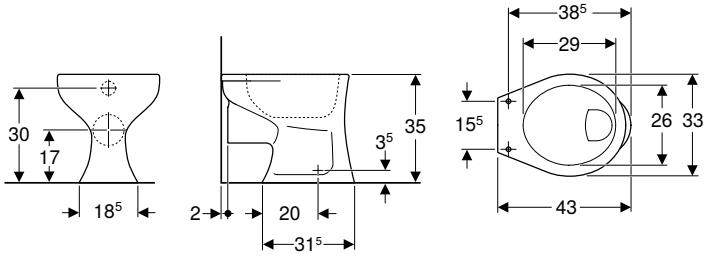

click & scan

Nameni uporabe
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za podometne splakovalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- S splakovalnim robom
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- WC-keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211500000	bela	33	35	43

Dodatno je potrebno naročiti
- WC-sedež s pokrovom
- Pritrdilni material

Možnost kombinacije s/z
- WC-sedež s pokrovom Geberit Bambini, za otroke → str. 130
- Montažni element Geberit Duofix Bambini za talno WC-školjko za otroke in majhne otroke, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm → str. 833

Pribor
- Pregled pribora – Stenske WC-školjke in talne WC-školjke Geberit Bambini → str. 61

WC-sedeži s pokrovi, za otroke

WC-sedeži s pokrovom

WC-sedež s pokrovom za otroke Geberit Bambini EasyMount

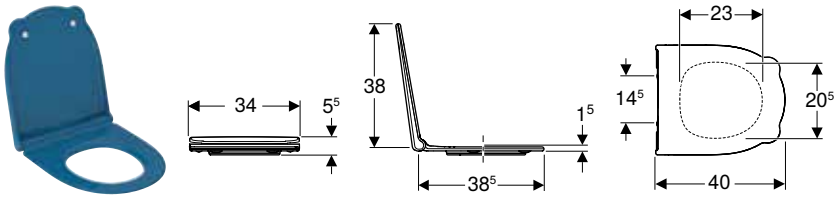

click & scan

Nameni uporabe
- Za WC-školjke za otroke Rimfree

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	14,5 cm

Obseg dobave
- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti
- Otrokom prijazna oblika
- Ročaji, prilagojeni otroškim rokam, za enostavno in higienično odpiranje in zapiranje
- WC-sedež s previsom za zaščito pred brizganjem urina
- Zaobljeni robovi za preprečitev poškodb
- Prijazno za čiščenje
- WC-sedež s pokrovom in tečaji EasyMount
- Oblika sendviča

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo
502.970.01.1	bela	34	5,5	40	da	od zgoraj
502.970.SX.1	oceansko modra	34	5,5	40	da	od zgoraj
502.970.79.1	gozdno zelena	34	5,5	40	da	od zgoraj
502.970.FY.1	karminsko rdeča	34	5,5	40	da	od zgoraj
502.969.01.1	bela	34	5,5	40	ne	od zgoraj
502.969.SX.1	oceansko modra	34	5,5	40	ne	od zgoraj
502.969.79.1	gozdno zelena	34	5,5	40	ne	od zgoraj
502.969.FY.1	karminsko rdeča	34	5,5	40	ne	od zgoraj

Možnost kombinacije s/z
- Stenska WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree, za WC-sedež s pokrovom → str. 125
- Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree, za WC-sedež s pokrovom → str. 126

WC-sedež s pokrovom Geberit Bambini, za otroke

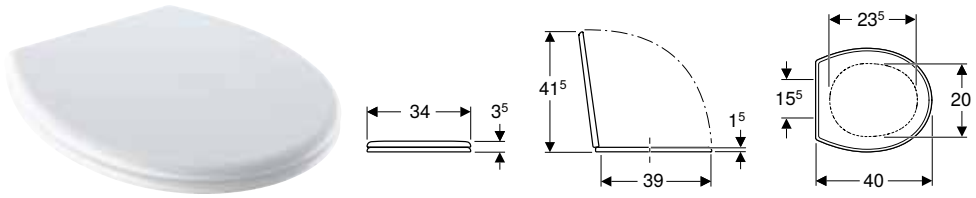

click & scan

Nameni uporabe
- Za otroške WC-je

Obseg dobave
- WC-sedež s pokrovom

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	15,5 cm

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
573334000	bela / sijaj	34	3,5	40	ne	od spodaj	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke → str. 128
- Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, za WC-sedež s pokrovom → str. 129
- Stenska WC-školjka Geberit Bambini za otroke → str. 126

WC-sedež s pokrovom Geberit Selnova z WC-sedežem za otroke, pritrditev od zgoraj

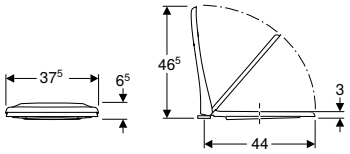



click & scan

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	13,5–17,5 cm

Obseg dobave

- WC-sedež s pokrovom

Lastnosti

- Prekrivajoči WC pokrov
- Manjši sedež, primeren za otroke
- Integrirani magneti proti zdrsu sedeža za otroke

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sistem hitre demontaže	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo	Material tečaja
500.339.01.1	bela / sijaj	37,5	6,5	47,5	da	da	od zgoraj	medenina, kromirana

Možnost kombinacije s/z

- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, zaprta oblika, Rimfree → str. 74
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, povišana, zaprta oblika, Rimfree → str. 116
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Premium, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 75
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, Rimfree → str. 76
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova, TurboFlush → str. 73
- Stenska WC-školjka Geberit Selnova → str. 77
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, Premium, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, zaprta oblika, Rimfree → str. 96
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 96
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 98
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, montaža do stene, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 99
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 97
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 98
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 83
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 85
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 87
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 88

WC-sedeži

WC-sedež Geberit Bambini za otroke, z oprijemali

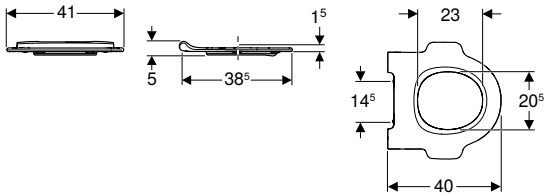

click & scan

Nameni uporabe
- Za WC-školjke za otroke Rimfree

Tehnični podatki

Material	Duroplast
Razdalja pri pritrditvi	14,5 cm

Lastnosti
- Otrokom prijazna oblika
- S funkcijo opore
- WC-sedež s previsom za zaščito pred brizganjem urina
- Zaobljeni robovi za preprečitev poškodb
- Prijazno za čiščenje
- WC-sedež s pokrovom in tečaji EasyMount

Obseg dobave
- WC-sedež

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo
502.971.01.1	bela	41	5	40	ne	od zgoraj
502.971.SX.1	oceansko modra	41	5	40	ne	od zgoraj
502.971.79.1	gozdno zelena	41	5	40	ne	od zgoraj
502.971.FY.1	karminsko rdeča	41	5	40	ne	od zgoraj

Možnost kombinacije s/z
- Stenska WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree, za WC-sedež s pokrovom → str. 125
- Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree, za WC-sedež s pokrovom → str. 126

WC-sedež Geberit Bambini za majhne otroke

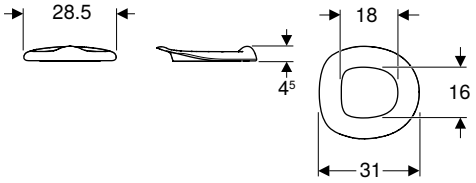

click & scan

Nameni uporabe
- Za WC-školjke za majhne otroke Rimfree

Tehnični podatki

Material	PUR

Lastnosti
- Otrokom prijazna oblika
- Oblika kahlice
- Prekrivajoči sedež

Obseg dobave
- WC-sedež

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo
502.972.PL.1	ahat siva	28,5	4,5	31	ne	brez
502.972.FY.1	karminsko rdeča	28,5	4,5	31	ne	brez

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree → str. 127

WC-sedež Geberit Bambini za majhne otroke

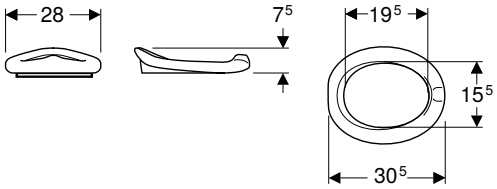

click & scan

Nameni uporabe
- Za WC-je za majhne otroke

Lastnosti
- Prekrivajoči sedež
- Oblika kahlice

Tehnični podatki

Material	PUR

Obseg dobave
- WC-sedež

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcija počasnega spuščanja	Pritrdilo
573338000	rubinasto rdeča / mat	28	7,5	30,5	ne	brez
573348000	ahat siva / mat	28	7,5	30,5	ne	brez

Možnost kombinacije s/z
- Talna Wc-školjka za majhne otroke Geberit Bambini, globinski sistem izpiranja → str. 128

Pribor

Pregled pribora – WC-keramika Geberit iCon, TurboFlush, v povezavi s priključnimi cevmi

Geberit Slovenija, december 2024

				In combination with concealed cistern				In combination with Geberit Monolith	
				Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, TurboFlush	Set talne WC-školjke Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom	Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, TurboFlush	Set talne WC-školjke Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom	Talna WC-školjka Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, TurboFlush	Set talne WC-školjke Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika, TurboFlush, z WC-sedežem s pokrovom
bela				503.081.00.1	503.080.00.1	503.081.00.1	503.080.00.1	503.081.00.1	503.080.00.1
Bela mat					503.080.JT.1		503.080.JT.1		503.080.JT.1
									
				→ str. 92	→ str. 91	→ str. 92	→ str. 91	→ str. 92	→ str. 91
Priključni set Geberit za talno WC-školjko s tehniko splakovanja TurboFlush, vertikalni odtok	152.063.00.1		→ str. 370	X = 50-150 mm				X = 100-250 mm	
Priključni set Geberit za talno WC-školjko s tehniko splakovanja TurboFlush, horizontalni odtok	152.062.00.1		→ str. 371			Y = 180/210 mm			

Bideji

Stenski bideji 138

Talni bideji 143

Pribor 147

Acanto

Stenski bideji

Stenski bide Geberit Acanto, zaprta oblika

→ str. 139

Stenski bide Geberit Acanto, zaprta oblika

→ str. 139

Talni bideji

Talni bide Geberit Acanto, montaža do stene, zaprta oblika

→ str. 143

iCon

Stenski bideji

Stenski bide Geberit iCon, zaprta oblika

→ str. 140

Stenski bide Geberit iCon Square, zaprta oblika

→ str. 140

Talni bideji

Talni bide Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika

→ str. 144

Talni bide Geberit iCon Square, montaža do stene, zaprta oblika

→ str. 144

ONE

Stenski bideji

Stenski bide Geberit ONE, zaprta oblika

→ str. 138

Selnova

Stenski bideji

Stenski bide Geberit Selnova Premium, zaprta oblika

→ str. 141

Stenski bide Geberit Selnova

→ str. 142

Stenski bide Geberit Selnova Square Premium, delno zaprta oblika

→ str. 142

Stenski bide Geberit Selnova Square

→ str. 142

Talni bideji

Talni bide Geberit Selnova, montaža do stene, delno zaprta oblika

→ str. 145

Talni bideji

Talni bide Geberit Selnova, prostostoječ, delno zaprta oblika

→ str. 145

Talni bide Geberit Selnova, prostostoječ

→ str. 145

Talni bide Geberit Selnova Square, montaža do stene, delno zaprta oblika

→ str. 146

Selnova Compact

Talni bideji

Stenski bide Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija

→ str. 143

Talni bide Geberit Selnova Compact, montaža do stene, delno zaprta oblika, krajša dimenzija

→ str. 146

Smyle

Stenski bideji

Stenski bide Geberit Smyle Square, zaprta oblika

→ str. 141

Talni bideji

Talni bide Geberit Smyle Square, montaža do stene, zaprta oblika

→ str. 144

Xeno²

Stenski bideji

Stenski bide Geberit Xeno², zaprte oblike keramike

→ str. 138

Stenski bideji

Stenski bide Geberit ONE, zaprta oblika

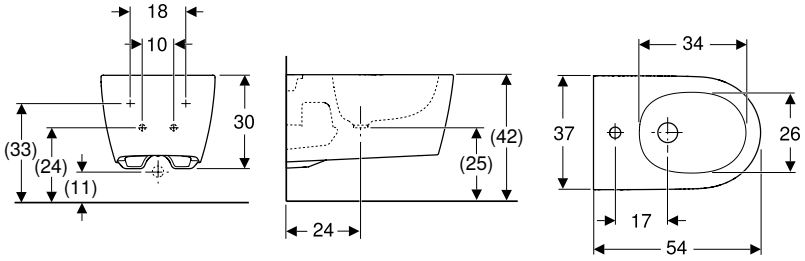

click & scan

Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Zvočno izolacijski set
- Priključni set z umivalniškim priključkom Clou

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Nastavljiva po višini, zgornji rob keramike 41–45 cm
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Skrit priključek vode
- Enostavna pritrditev z gonilom za optimiziran prenos moči
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev
- Tanka oblika

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.690.01.1	bela / KeraTect	skrito	37	30	54
500.690.JT.1	bela / mat	skrito	37	30	54

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)

Stenski bide Geberit Xeno², zaprte oblike keramike

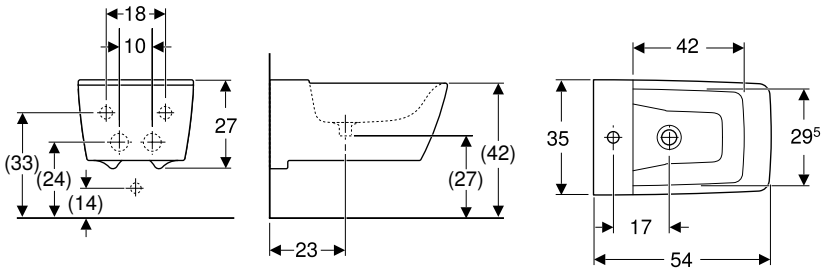

click & scan

Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Primerno za umivalniški priključek Clou
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla		Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.501.01.1	IO	bela / KeraTect	brez	35	23,5	54

IO: V izteku od: december 2025

Pribor
- Priključek za umivalnik Geberit Clou, z ročico → str. 147
- Pokrov odtoka Geberit za prosti odtok → str. 735
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)

Stenski bide Geberit Acanto, zaprta oblika

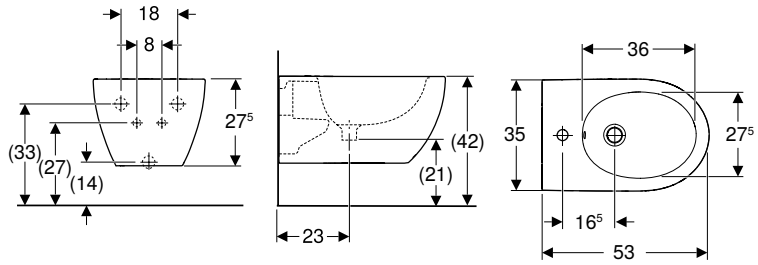

click & scan

Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.825.00.1	bela	vidno	35,5	27,5	53

Stenski bide Geberit Acanto, zaprta oblika

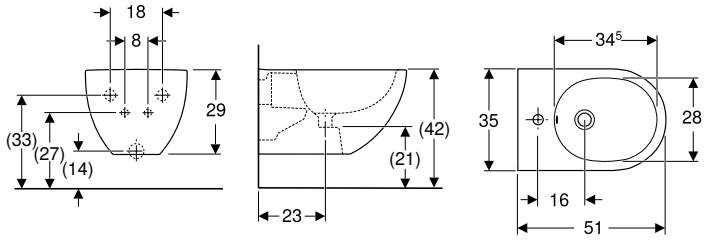

click & scan

Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.601.01.2	bela	vidno	35	29	51

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)

Stenski bide Geberit iCon, zaprta oblika

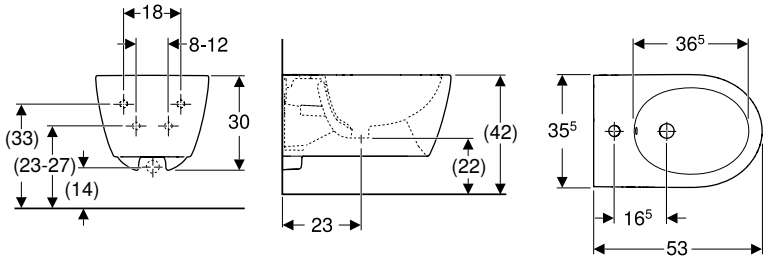

click & scan

Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.898.00.1	bela	vidno	35,5	30	53
501.898.JT.1	bela / mat	vidno	35,5	30	53

Stenski bide Geberit iCon Square, zaprta oblika

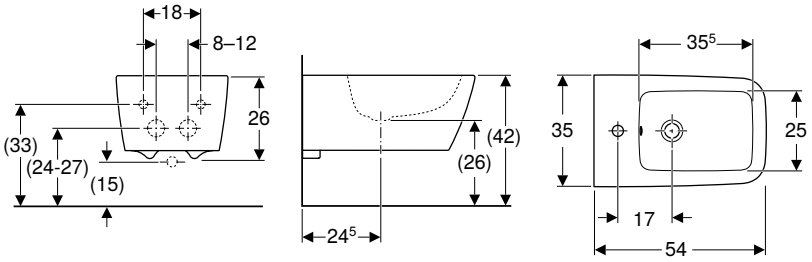

click & scan

Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231910000	bela	vidno	35	26	54

Dodatno je potrebno naročiti
- Podaljšani odtok za sifon

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)

Stenski bide Geberit Smyle Square, zaprta oblika

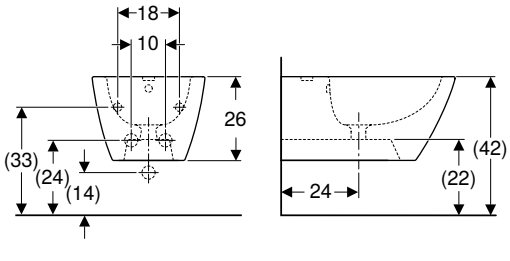



click & scan

Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.209.01.1	bela	vidno	35	26	54

- Prehod z EFF2 na EFF3 bo izveden od 1.4.2022 (brez obstoječe zaloge)

Stenski bide Geberit Selnova Premium, zaprta oblika

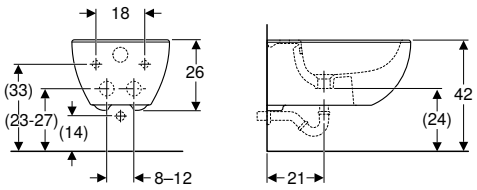



click & scan

Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Enostavna pritrditev s sistemom Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.993.00.1	bela	vidno	36	26	53

Stenski bide Geberit Selnova

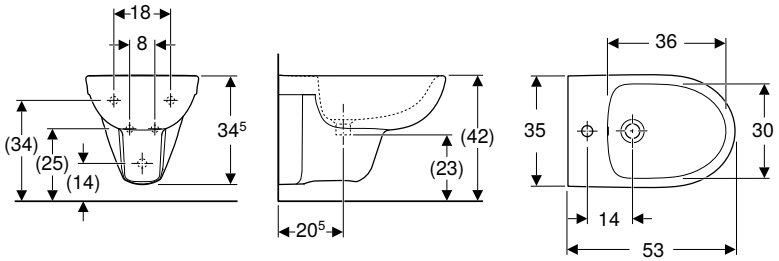

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.264.01.7	bela	vidno	35	34,5	53

Stenski bide Geberit Selnova Square Premium, delno zaprta oblika

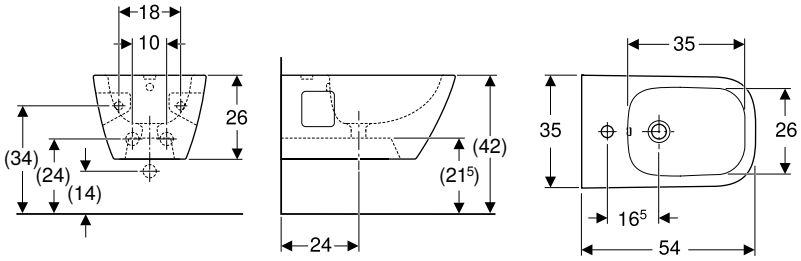

click & scan

Nameni uporabe

- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Delno zaprta keramična zasnova

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.547.01.1	bela	vidno	35	26	54

Stenski bide Geberit Selnova Square

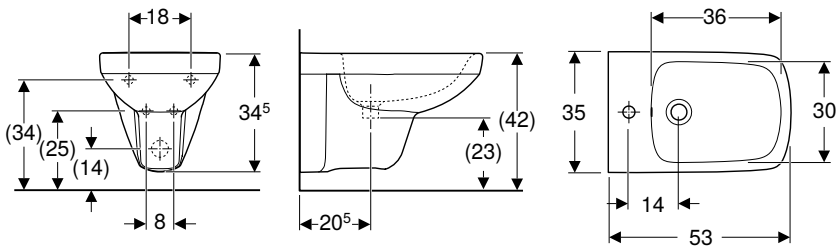

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Stenska izvedba

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.271.01.5	bela	vidno	35	35,5	53

Stenski bide Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija

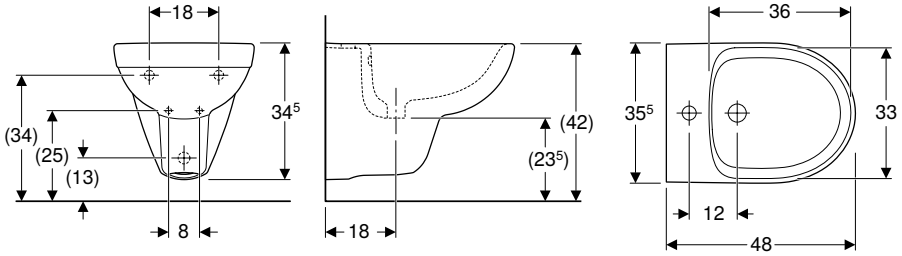

click & scan

Nameni uporabe
- Za armature z gibkimi priključnimi cevmi

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrit priključek vode
- Krajša dimenzija

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla		Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.368.01.7	IO	bela	vidno	35,5	34,5	48

IO: V izteku od: december 2025

Talni bideji

Talni bide Geberit Acanto, montaža do stene, zaprta oblika

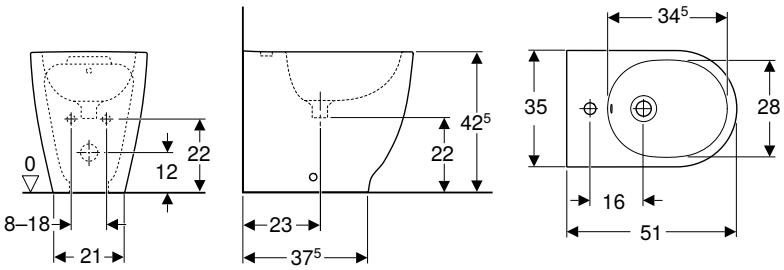

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Skrit priključek vode
- Krajša dimenzija
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.603.01.2	bela	vidno	35	42,5	51

Talni bide Geberit iCon, montaža do stene, zaprta oblika

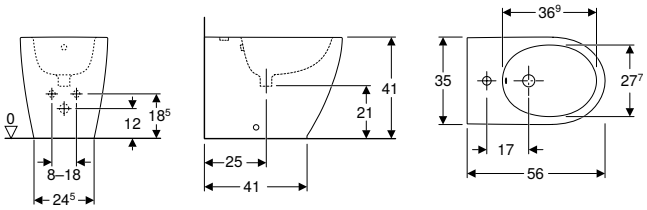

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Skrit priključek vode
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.384.00.1	bela	vidno	35	41	56
502.384.JT.1	bela / mat	vidno	35	41	56

Talni bide Geberit iCon Square, montaža do stene, zaprta oblika

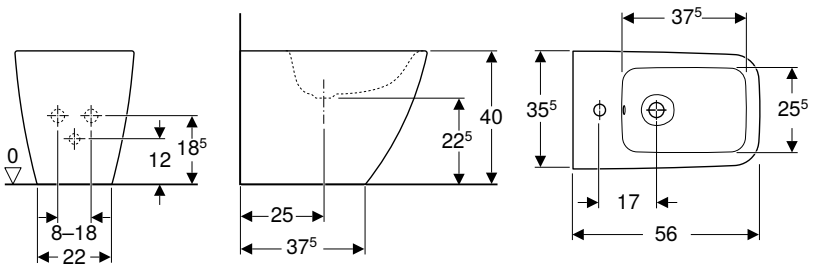

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Skrit priključek vode
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231950000	bela	vidno	35,5	40	56

Talni bide Geberit Smyle Square, montaža do stene, zaprta oblika

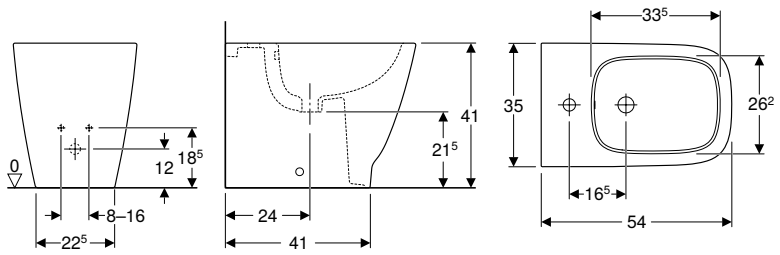

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Skrit priključek vode
- Zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.841.00.1	bela	vidno	35	34,5	54

Talni bide Geberit Selnova, montaža do stene, delno zaprta oblika

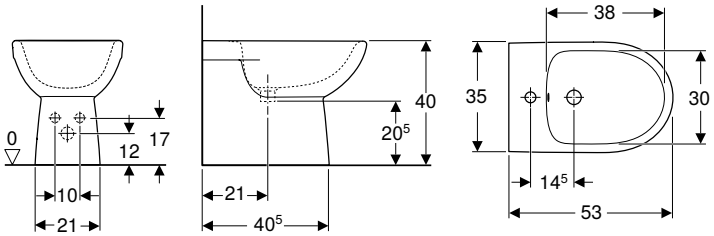

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Skrit priključek vode
- Skrita pritrditev
- Delno zaprta keramična zasnova

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.289.01.7	bela	vidno	35	40	53

Talni bide Geberit Selnova, prostostoječ, delno zaprta oblika

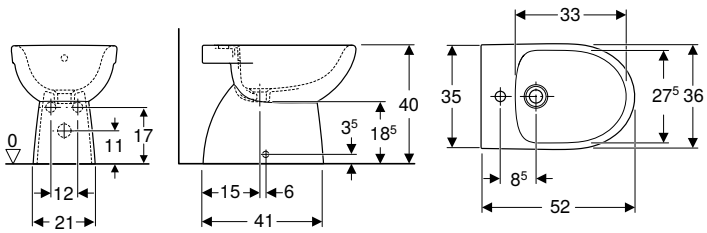

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Prostostoječ
- Skrita pritrditev
- Delno zaprta keramična zasnova

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.288.01.7	bela	vidno	36	40	52

Talni bide Geberit Selnova, prostostoječ

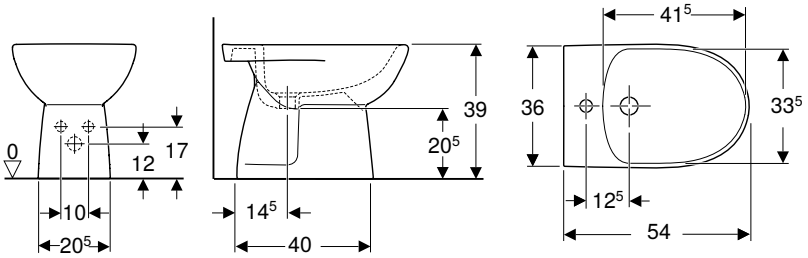

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Talna izvedba
- Prostostoječ

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.154.01.5	bela	vidno	35,8	39	54

Talni bide Geberit Selnova Square, montaža do stene, delno zaprta oblika

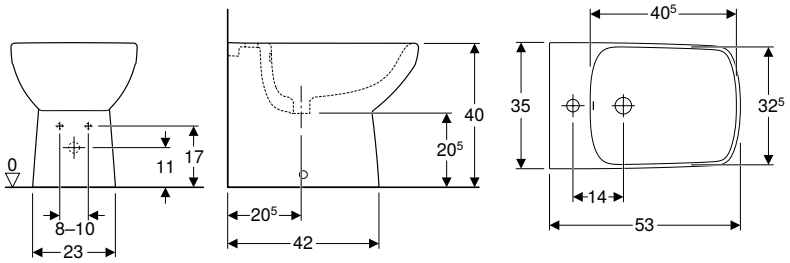

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Montaža do stene
- Talna izvedba
- Skrit priključek vode
- Delno zaprta keramična zasnova
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.483.01.7	bela	vidno	35	40	53

Dodatno je potrebno naročiti
- Sifon z navojnim spojem

Talni bide Geberit Selnova Compact, montaža do stene, delno zaprta oblika, krajša dimenzija

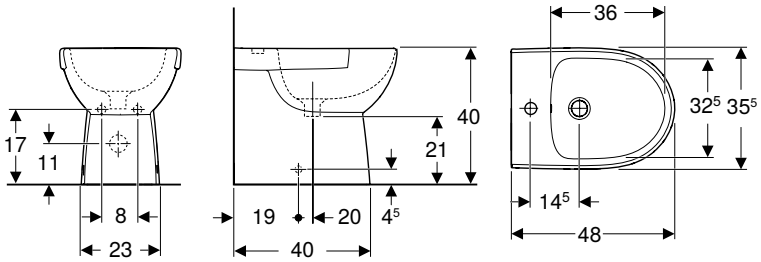

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Talna izvedba
- Montaža do stene
- Skrit priključek vode
- Skrita pritrditev
- Delno zaprta keramična zasnova
- Krajša dimenzija

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.482.01.7	bela	vidno	35,5	40	48

Dodatno je potrebno naročiti
- Sifon z navojnim spojem

Pribor

Priključek za umivalnik Geberit Clou, z ročico

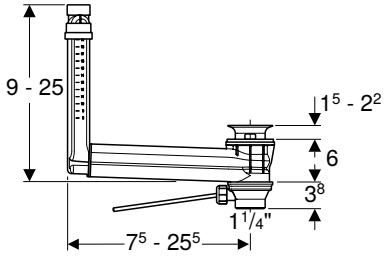

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike brez vidnega preliva
- Za bideje brez vidnega preliva

Tehnični podatki

Material	plastika

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja
- Odtočni ventil, se lahko zapre
- Aktiviranje z dvižnim drogovjem
- Nevidno delovanje preliva
- Dolžina in višina pri umivalniku prilagodljiva

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Aktivirna ročica
- Čep
- Priključek za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Waste outlet: stainless steel polished	32	1 1/4

Dodatno je potrebno naročiti
- Pokrov ventila Geberit za odtočni ventil s prostim odtokom → str. 736
- Pokrov odtoka Geberit za prosti odtok → str. 735

Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka



click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike brez preliva
- Za bideje brez vidnega preliva

Tehnični podatki

Material	medenina, kromirana

Lastnosti
- Pokrov ventila iz plastike, kromiran
- Z integriranim sitom

Obseg dobave
- Sito
- Tesnila

Št. artikla	Barva / površina	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	črna mat	1 1/4	5
152.050.21.1	sijajni krom	1 1/4	5
152.080.14.1	črna mat	1 1/4	8
152.080.21.1	sijajni krom	1 1/4	8

Aktivirne tipke in krmiljenja za splakovanje straniščnih školjk

Aktivirne tipke ... 150

Za podometne splakovalnike Sigma ... 150
Pregled sortimenta – Aktivirne tipke Geberit serije Sigma za podometne splakovalnike ... 151
Za podometne splakovalnike Omega ... 176
Pregled sortimenta – Aktivirne tipke Geberit serije Omega za podometne splakovalnike ... 176
Za podometne splakovalnike Kappa ... 180
Za podometne splakovalnike Twinline ... 181
Pregled sortimenta – Predelava starejših podometnih splakovalnikov Geberit ... 181
Pribor ... 183
Potrošni material ... 186

Krmiljenja za splakovanje straniščnih školjk z elektronskim aktiviranjem splakovanja ... 188

Pregled sortimenta – Krmiljenje Geberit za splakovanje straniščnih školjk z elektronskim aktiviranjem splakovanja, brez dotika ... 189
Pregled sortimenta – Krmiljenje Geberit za splakovanje straniščnih školjk z elektronskim aktiviranjem splakovanja, ročno ... 191
Za omrežno delovanje, za podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm ... 192
Za omrežno delovanje, za podometne splakovalnike Geberit Sigma 8 cm ... 202
Za omrežno delovanje, za podometne splakovalnike Geberit Omega 12 cm ... 204
Za delovanje na baterije, za podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm ... 206

Krmiljenja za splakovanje straniščnih školjk s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja ... 215

Pregled sortimenta – Krmiljenje Geberit za splakovanje straniščnih školjk s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja ... 215
Za dvokoličinsko splakovanje ... 216
Za enokoličinsko splakovanje ... 223

Pribor za krmiljenje splakovanja straniščnih školjk ... 226

Vgradni seti ... 226
Za krmiljenje splakovanja straniščnih školjk z elektronskim aktiviranjem splakovanja ... 231
Povezave ... 231

Aktivirne tipke

Za podometne splakovalnike Sigma

Pregled sortimenta – Aktivirne tipke Geberit serije Sigma za podometne splakovalnike

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

		Sigma01, okrogla oblika	Sigma01, oglata oblika	Sigma10, okrogla oblika	Sigma10, oglata oblika (ex Sigma30)	Sigma20, okrogla oblika	Sigma20, oglata oblika (ex Sigma30)	Sigma40, okrogla oblika	
		→ str. 152	→ str. 153	→ str. 154	→ str. 157	→ str. 155	→ str. 156	→ str. 158	
Podometni splakovalnik	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Podometni splakovalnik	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.311.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.921.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.324.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.367.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.366.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Združljivo

	Sigma40, oglata oblika	Sigma50, okrogla oblika (ex Sigma21)	Sigma50, oglata oblika	Sigma70, oglata oblika	Sigma80, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm, oglata oblika	Sigma80, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, oglata oblika	Mambo	Geberit DuoFresh modul (Sigma 12 cm)	Geberit DuoFresh modul (Sigma 8 cm)
									
	→ str. 158	→ str. 159	→ str. 163	→ str. 168	→ str. 197		→ str. 173	→ str. 170	→ str. 172
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓

Aktivirna tipka Geberit Sigma01, za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika



click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	bela	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	plemenita medenina, galvanizirana	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	črna	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Plošča: sijajni krom Tipke: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,3

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Aktivirna tipka Geberit Sigma01, za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika, za WC Bambini



click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	Plošča: bela Tipka, maksimalna količina: gozdno zelena Tipka, delna količina: svetlo zelena	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	Plošča: bela Tipka, maksimalna količina: karminsko rdeča Tipka, delna količina: oranžna	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5	Plošča: bela Tipka, velika splakovalna količina: modra Tipka, mala splakovalna količina: rdeča	plastika	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	Plošča: bela Tipka, maksimalna količina: oceansko modra Tipka, delna količina: svetlo modra	plastika	24,6	16,4	1,3

Možnost kombinacije s/z
- Montažni element Geberit Duofix Bambini za otroško stensko WC-školjko, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm → str. 832
- Montažni element Geberit Duofix Bambini za talno WC-školjko za otroke in majhne otroke, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm → str. 833
- Stenska WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree, za WC-sedež s pokrovom → str. 125
- Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree, za WC-sedež s pokrovom → str. 126
- Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree → str. 127

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Novo

Aktivirna tipka Geberit Sigma01 za dvokoličinsko splakovanje, oglata oblika





click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	bela	plastika	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	črna	plastika	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	plastika	24,6	16,4	1,3

Dobavljivo od: april 2025

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Aktivirna tipka Geberit Sigma10, za start/stop splakovanje, okrogla oblika



click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- Potisna palica
- Vzvod za prekinitev

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	Plošča in tipke: bela, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: bel	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	Plošča in tipka: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: poliran	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	Plošča in tipka: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: črna	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	Plošča in tipka: mat krom, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	Plošča in tipke: bela, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: poliran	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Plošča in tipka: sijajni krom Okrasni obroč: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Plošča in tipka: bela Okrasni obroč: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Plošča in tipka: bela Okrasni obroč: pozlačen	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Plošča in tipka: črna Okrasni obroč: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Plošča in tipka: ščetkana, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: poliran	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Aktivirna tipka Geberit Sigma10, za start/stop splakovanje, okrogla oblika, s privitjem



click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- Potisna palica
- Vzvod za prekinitev
- Komplet vijakov

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	Plošča in tipka: ščetkana, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: poliran	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5

Pribor
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Aktivirna tipka Geberit Sigma20, za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika

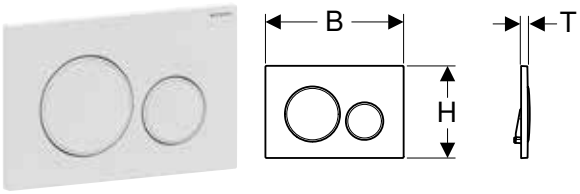

click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	Plošča in tipke: bela, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: beli	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Plošča in tipke: bela Okrasni obroči: beli mat	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Plošča in tipke: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Plošča in tipke: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: črni	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Plošča in tipke: črna Okrasni obroči: črni mat	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Plošča in tipke: mat krom, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Plošča in tipke: bela, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	Plošča in tipke: sijajni krom Okrasni obroči: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Plošča in tipke: bela Okrasni obroči: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Plošča in tipke: bela Okrasni obroči: pozlačeni	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Plošča in tipke: črna Okrasni obroči: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Plošča in tipke: ščetkane, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: polirani	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,2

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Aktivirna tipka Geberit Sigma20, za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika, s privitjem



click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici
- Komplet vijakov

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Plošča in tipke: ščetkane, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: polirani	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,2

Pribor
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Aktivirna tipka Geberit Sigma20 (ex Sigma30) za dvokoličinsko splakovanje, oglata oblika





click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	Plošča in tipke: bela, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi: beli	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Plošča in tipke: bela Okrasni trakovi: beli mat	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Plošča in tipke: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Plošča in tipke: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi: črni	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	Plošča in tipke: črna Okrasni trakovi: črni mat	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Plošča in tipke: mat krom, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Plošča in tipke: bela, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Plošča in tipke: sijajni krom Okrasni trakovi: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Plošča in tipke: bela Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Plošča in tipke: bela Okrasni trakovi: pozlačeni	plastika	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Plošča in tipke: črna Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172

Aktivirna tipka Geberit Sigma10 (ex Sigma30) za start/stop splakovanje, oglata oblika, s privitjem

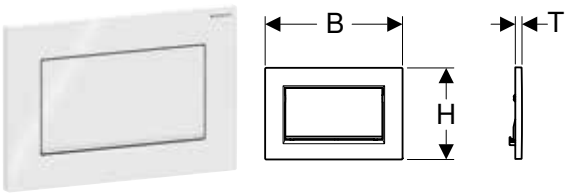

click & scan

Nameni uporabe

- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti

- Aktiviranje spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave

- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- Potisna palica
- Vzvod za prekinitev
- Komplet vijakov

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	Plošča in tipka: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi: sijajni krom	cinkova tlačna litina	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	pozlačeno	cinkova tlačna litina	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Plošča in tipke: bela, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi: sijajni krom	cinkova tlačna litina	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Plošča in tipka: bela Okrasni trakovi: sijajni krom	cinkova tlačna litina	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Plošča in tipka: kromirani, ščetkani, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi: sijajni krom	cinkova tlačna litina	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Plošča in tipka: sijajni krom Okrasni trakovi: kromirani, ščetkani	cinkova tlačna litina	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Novo

Aktivirna tipka Geberit Sigma40 za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika



click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma
- Za debeline oblog ≥ 15 mm

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.628.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	24,6	15,2	0,4
115.628.FW.1	ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	24,6	15,2	0,4
115.628.JK.1	lava	steklo	24,6	15,2	0,6
115.628.JL.1	peščeno siva	steklo	24,6	15,2	0,6
115.628.JT.1	bela mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	24,6	15,2	0,4
115.628.QB.1	rdeče zlato / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	24,6	15,2	0,4
115.628.QD.1	črni krom / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	24,6	15,2	0,4
115.628.QF.1	medeninasta / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	24,6	15,2	0,4
115.628.SI.1	bela	steklo	24,6	15,2	0,6
115.628.SJ.1	črna	steklo	24,6	15,2	0,6

Dobavljivo od: april 2025

Pribor
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Novo

Aktivirna tipka Geberit Sigma40 za dvokoličinsko splakovanje, oglata oblika





click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma
- Za debeline oblog ≥ 15 mm

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.629.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	24,6	15,2	0,4
115.629.FW.1	ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	24,6	15,2	0,4
115.629.JK.1	lava	steklo	24,6	15,2	0,6
115.629.JL.1	peščeno siva	steklo	24,6	15,2	0,6
115.629.JT.1	bela mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	24,6	15,2	0,4
115.629.QB.1	rdeče zlato / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	24,6	15,2	0,4
115.629.QD.1	črni krom / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	24,6	15,2	0,4
115.629.QF.1	medeninasta / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	24,6	15,2	0,4
115.629.SI.1	bela	steklo	24,6	15,2	0,6
115.629.SJ.1	črna	steklo	24,6	15,2	0,6

Dobavljivo od: april 2025

Pribor
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Aktivirna tipka Geberit Sigma50 (ex Sigma21) za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika, kovinska barva, kromirano

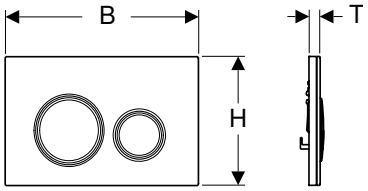

click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: kromirani Pokrivna plošča in tipke: specifično za stranko	cinkova tlačna litina	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: kromirani Pokrivna plošča in tipke: lava	cinkova tlačna litina / steklo	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: kromirani Pokrivna plošča in tipke: peščeno siva	cinkova tlačna litina / steklo	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: kromirani Pokrivna plošča in tipke: skrilavec Mustang	cinkova tlačna litina / skrilavec (naravni izdelek)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: kromirani Pokrivna plošča in tipke: videz betona	cinkova tlačna litina / keramika	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: kromirani Pokrivna plošča in tipke: oreh ameriški	cinkova tlačna litina / les (naravni izdelek)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: kromirani Pokrivna plošča in tipke: bela	cinkova tlačna litina / steklo	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: kromirani Pokrivna plošča in tipke: črna	cinkova tlačna litina / steklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi
- Dobavni rok 6 tednov za št. artiklov 115.884.JV.1 in 115.884.JX.1

Aktivirna tipka Geberit Sigma50 (ex Sigma21) za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika, kovinska barva, rdeče zlato

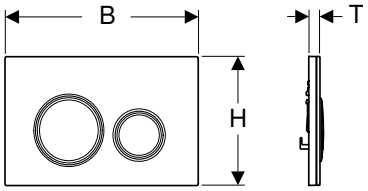

click & scan

Nameni uporabe

- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti

- Aktiviranje spredaj
- Osnovna pritrdilna plošča, prevlečena z materialom za enostavno čiščenje
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave

- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: rdeče zlato Pokrivna plošča in tipke: specifično za stranko	cinkova tlačna litina	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: rdeče zlato Pokrivna plošča in tipke: skrilavec Mustang	cinkova tlačna litina / skrilavec (naravni izdelek)	24,6	16,4	1,4
115.650.JV.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: rdeče zlato Pokrivna plošča in tipke: videz betona	cinkova tlačna litina / keramika	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: rdeče zlato Pokrivna plošča: oreh ameriški	cinkova tlačna litina / les (naravni izdelek)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: rdeče zlato Pokrivna plošča in tipke: bela	cinkova tlačna litina / steklo	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: rdeče zlato Pokrivna plošča in tipke: črna	cinkova tlačna litina / steklo	24,6	16,4	1,4

Pribor

- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi
- Dobavni rok 6 tednov

Aktivirna tipka Geberit Sigma50 (ex Sigma21) za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika, kovinska barva, črni krom

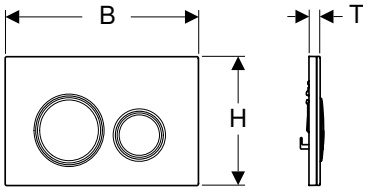

click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Osnovna pritrdilna plošča, prevlečena z materialom za enostavno čiščenje
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.00.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: črni krom Pokrivna plošča in tipke: specifično za stranko	cinkova tlačna litina	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: črni krom Pokrivna plošča in tipke: skrilavec Mustang	cinkova tlačna litina / skrilavec (naravni izdelek)	24,6	16,4	1,4
115.651.JV.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: črni krom Pokrivna plošča in tipke: videz betona	cinkova tlačna litina / keramika	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: črni krom Pokrivna plošča in tipke: oreh ameriški	cinkova tlačna litina / les (naravni izdelek)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: črni krom Pokrivna plošča in tipke: bela	cinkova tlačna litina / steklo	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: črni krom Pokrivna plošča in tipke: črna	cinkova tlačna litina / steklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi
- Dobavni rok 6 tednov

Aktivirna tipka Geberit Sigma50 (ex Sigma21) za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika, kovinska barva, medenina

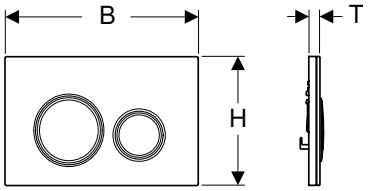

click & scan

Nameni uporabe

- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti

- Aktiviranje spredaj
- Osnovna pritrdilna plošča, prevlečena z materialom za enostavno čiščenje
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave

- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.00.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: medenina Pokrivna plošča in tipke: specifično za stranko	cinkova tlačna litina	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: medenina Pokrivna plošča in tipke: skrilavec Mustang	cinkova tlačna litina / skrilavec (naravni izdelek)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: medenina Pokrivna plošča in tipke: videz betona	cinkova tlačna litina / keramika	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: medenina Pokrivna plošča in tipke: oreh ameriški	cinkova tlačna litina / les (naravni izdelek)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: medenina Pokrivna plošča in tipke: bela	cinkova tlačna litina / steklo	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	Osnovna pritrdilna plošča in okrasni obroči: medenina Pokrivna plošča in tipke: črna	cinkova tlačna litina / steklo	24,6	16,4	1,4

Pribor

- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi
- Dobavni rok 6 tednov

Aktivirna tipka Geberit Sigma50, za dvokoličinsko splakovanje, oglata oblika, kovinska barva, kromirana



click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Aktivirne tipke, prevlečene z materialom za enostavno čiščenje
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: kromirane Pokrivna plošča: specifično za stranko	cinkova tlačna litina	24,6	16,4	1
115.788.11.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: kromirane Pokrivna plošča: bela	cinkova tlačna litina / plastika	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: kromirane Pokrivna plošča: sijajni krom	cinkova tlačna litina / medenina	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: kromirane Pokrivna plošča: črna	cinkova tlačna litina / plastika	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: kromirane Pokrivna plošča: kromirana, ščetkana, s slojem prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina / medenina	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: kromirane Pokrivna plošča: lava	cinkova tlačna litina / steklo	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: kromirane Pokrivna plošča: peščeno siva	cinkova tlačna litina / steklo	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: kromirane Pokrivna plošča: skrilavec Mustang	cinkova tlačna litina / skrilavec (naravni izdelek)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: kromirane Pokrivna plošča: videz betona	cinkova tlačna litina / keramika	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: kromirane Pokrivna plošča: oreh ameriški	cinkova tlačna litina / les (naravni izdelek)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: kromirane Pokrivna plošča: dimljeno zrcalno steklo	cinkova tlačna litina / steklo	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi
- Dobavni rok 6 tednov za št. artiklov 115.788.JV.2 in 115.788.JX.2

Aktivirna tipka Geberit Sigma50, za dvokoličinsko splakovanje, oglata oblika, kovinska barva, rdeče zlato



click & scan

Nameni uporabe

- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti

- Aktiviranje spredaj
- Aktivirne tipke in osnovna pritrdilna plošča, prevlečene z materialom za enostavno čiščenje
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave

- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.00.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: rdeče zlato Pokrivna plošča: specifično za stranko	cinkova tlačna litina	24,6	16,4	1
115.670.11.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: rdeče zlato Pokrivna plošča: bela	cinkova tlačna litina / plastika	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: rdeče zlato Pokrivna plošča: črna	cinkova tlačna litina / plastika	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: rdeče zlato Pokrivna plošča: skrilavec Mustang	cinkova tlačna litina / skrilavec (naravni izdelek)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: rdeče zlato Pokrivna plošča: videz betona	cinkova tlačna litina / keramika	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: rdeče zlato Pokrivna plošča: oreh ameriški	cinkova tlačna litina / les (naravni izdelek)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: rdeče zlato Pokrivna plošča: rdeče zlata, ščetkana, s slojem prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina / medenina	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi
- Dobavni rok 6 tednov

Aktivirna tipka Geberit Sigma50, za dvokoličinsko splakovanje, oglata oblika, kovinska barva, črni krom



click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Aktivirne tipke in osnovna pritrdilna plošča, prevlečene z materialom za enostavno čiščenje
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.00.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: črni krom Pokrivna plošča: specifično za stranko	cinkova tlačna litina	24,6	16,4	1
115.671.11.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: črni krom Pokrivna plošča: bela	cinkova tlačna litina / plastika	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: črni krom Pokrivna plošča: črna	cinkova tlačna litina / plastika	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: črni krom Pokrivna plošča: skrilavec Mustang	cinkova tlačna litina / skrilavec (naravni izdelek)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: črni krom Pokrivna plošča: videz betona	cinkova tlačna litina / keramika	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: črni krom Pokrivna plošča: oreh ameriški	cinkova tlačna litina / les (naravni izdelek)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: črni krom Pokrivna plošča: črni krom, ščetkana, s slojem prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina / medenina	24,6	16,4	1,2

Pribor
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi
- Dobavni rok 6 tednov

Aktivirna tipka Geberit Sigma50, za dvokoličinsko splakovanje, oglata oblika, kovinska barva, medenina



click & scan

Nameni uporabe

- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti

- Aktiviranje spredaj
- Aktivirne tipke in osnovna pritrdilna plošča, prevlečene z materialom za enostavno čiščenje
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave

- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: medenina Pokrivna plošča: specifično za stranko	cinkova tlačna litina	24,6	16,4	1
115.672.11.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: medenina Pokrivna plošča: bela	cinkova tlačna litina / plastika	24,6	16,4	1,3
115.672.DW.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: medenina Pokrivna plošča: črna	cinkova tlačna litina / plastika	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: medenina Pokrivna plošča: skrilavec Mustang	cinkova tlačna litina / skrilavec (naravni izdelek)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: medenina Pokrivna plošča: videz betona	cinkova tlačna litina / keramika	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: medenina Pokrivna plošča: oreh ameriški	cinkova tlačna litina / les (naravni izdelek)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	Osnovna pritrdilna plošča in tipke: medenina Pokrivna plošča: medenina, ščetkana, s slojem prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina / medenina	24,6	16,4	1,2

Pribor

- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi
- Dobavni rok 6 tednov

Aktivirna tipka Geberit Sigma50, za dvokoličinsko splakovanje, oglata oblika, specifično za stranko



click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma
- Za individualno oblikovanje kopalnice

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti
- Za pripravo vstavka in zaključna dela poskrbi stranka
- Aktiviranje spredaj
- Aktivirne tipke, prevlečene z materialom za enostavno čiščenje
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.1	specifično za stranko	cinkova tlačna litina	24,6	16,4	1,4

Pribor
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm → str. 172

Vgradni set Geberit, površinsko izravnan, za podometni splakovalnik Sigma, 12 cm

click & scan

Obseg dobave
- 2 pritrdilna kotnika
- 2 držali
- Vgradna zaščita

Št. artikla
243.168.00.1

Pokrivni okvir Geberit za aktivirno tipko Sigma60



click & scan

Nameni uporabe
- Za aktivirne tipke Sigma60, serija 2016
- Za pokritje nečistih robov ploščic

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
115.641.21.1	sijajni krom	cinkova tlačna litina	24	1,5	15,7	0,6
115.641.GH.1	kromirano, ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina	24	1,5	15,7	0,6

Aktivirna tipka Geberit Sigma70, za dvokoličinsko splakovanje, oglata oblika

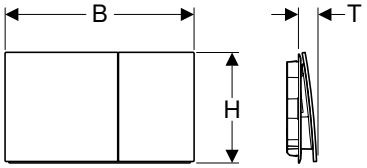

click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.622.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	25	14,6	2,3
115.622.FW.1	ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	25	14,6	2,3
115.622.JK.1	lava	steklo	25	14,6	2,5
115.622.JL.1	peščeno siva	steklo	25	14,6	2,5
115.622.JT.1	bela mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	25	14,6	2,3
115.622.QB.1	rdeče zlato / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	25	14,6	2,3
115.622.QD.1	črni krom / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	25	14,6	2,3
115.622.QF.1	medeninasta / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	25	14,6	2,3
115.622.SI.1	bela	steklo	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1	črna	steklo	25	14,6	2,5

Pribor
- Pokrivni okvir Geberit za aktivirno tipko Sigma70, oglata oblika → str. 168
- Pritrdilni okvir Geberit za aktivirno tipko Sigma70, oglata oblika, mat krom → str. 168
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Pokrivni okvir Geberit za aktivirno tipko Sigma70, oglata oblika



click & scan

Nameni uporabe
- Za aktivirne tipke Geberit Sigma70
- Za pokritje nečistih robov ploščic

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	sijajni krom	cinkova tlačna litina	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	črni krom / polirano	cinkova tlačna litina	25,7	15,7	0,6

Pritrdilni okvir Geberit za aktivirno tipko Sigma70, oglata oblika, mat krom



click & scan

Št. artikla	Barva / površina
245.735.JQ.1	krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje

Okvir za čistilno tabletko Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm



click & scan

Nameni uporabe

- Za vstavljanje čistilnih tabletk Geberit DuoFresh brez klora ali sestavin z možnostjo oksidiranja
- Za aktivirne tipke Sigma01
- Za aktivirne tipke Sigma10
- Za aktivirne tipke Sigma20
- Za aktivirne tipke Sigma21
- Za aktivirne tipke Sigma30
- Za aktivirne tipke Sigma50

Lastnosti

- Čistilne tabletke Geberit DuoFresh se lahko vstavijo brez orodja

Obseg dobave

- Pritrdilni okvir s preklopnim mehanizmom
- Zaščitna plošča
- Koš za prestrezanje čistilnih tabletk

Št. artikla
115.610.00.1

Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm

click & scan

Nameni uporabe

- Za podometne splakovalnike Sigma 12 cm (od leta izdelave 2008)
- Za neposredno odzračevanje neprijetnih vonjav iz WC keramik
- Za vstavljanje čistilnih tabletk Geberit DuoFresh brez klora ali sestavin z možnostjo oksidiranja
- Za aktivirne tipke Sigma01
- Za aktivirne tipke Sigma10
- Za aktivirne tipke Sigma20
- Za aktivirne tipke Sigma21
- Za aktivirne tipke Sigma30
- Za aktivirne tipke Sigma50
- Ni primerno za elemente za stenske WC-je Geberit Duofix, rešitev za kote

Lastnosti

- Aktiviranje spredaj
- Enota za odzračevanje neprijetnih vonjav s filtracijo integrirano v PO splakovalniku
- Odsesovalna enota za montažo brez orodja
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Možnost aktiviranja odzračevanja neprijetnih vonjav s funkcijo zaznavanja uporabnika
- Nevtralizacija neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Aktiviranje orientacijske osvetlitve prek senzorja svetlosti
- Čistilne tabletke Geberit DuoFresh se lahko vstavijo brez orodja

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W

Obseg dobave

- Pritrdilni okvir z mehanizmom za odpiranje
- Zaščitna plošča
- Odsesovalna enota z radialnim ventilatorjem
- Filter s keramičnim satjem
- Koš za prestrezanje čistilnih tabletk Geberit DuoFresh
- Čep za prazno cev
- Predal s filtrom in držalom za čistilno tabletko Geberit DuoFresh
- 8 čistilnih tabletk Geberit DuoFresh

Št. artikla	Barva / površina	Razred zaščite	Poraba energije [W]
115.050.21.2	sijajni krom	III	7
115.050.BZ.2	antracit RAL 7016	III	7

Dodatno je potrebno naročiti

- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m, za elektro dozo → str. 184

Možnost kombinacije s/z

- Električna in komunikacijska doza Geberit → str. 226
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC → str. 229

Pribor

- Razvodna doza Geberit → str. 173
- Vgradni set s PO dozo, za Geberit DuoFresh modul → str. 230
- Čistilna tabletka Geberit DuoFresh → str. 186
- Predal s keramičnim satastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 186

Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm

click & scan

Nameni uporabe

- Za podometne splakovalnike Sigma 12 cm (od leta izdelave 2008)
- Za neposredno odzračevanje neprijetnih vonjav iz WC keramik
- Za vstavljanje čistilnih tabletk Geberit DuoFresh brez klora ali sestavin z možnostjo oksidiranja
- Za aktivirne tipke Sigma01
- Za aktivirne tipke Sigma10
- Za aktivirne tipke Sigma20
- Za aktivirne tipke Sigma21
- Za aktivirne tipke Sigma30
- Za aktivirne tipke Sigma50
- Ni primerno za elemente za stenske WC-je Geberit Duofix, rešitev za kote

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W

Lastnosti

- Aktiviranje spredaj
- Enota za odzračevanje neprijetnih vonjav s filtracijo integrirano v PO splakovalniku
- Odsesovalna enota za montažo brez orodja
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Nevtralizacija neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Čistilne tabletke Geberit DuoFresh se lahko vstavijo brez orodja

Obseg dobave

- Pritrdilni okvir z mehanizmom za odpiranje
- Zaščitna plošča
- Odsesovalna enota z radialnim ventilatorjem
- Filter s keramičnim satjem
- Koš za prestrezanje čistilnih tabletk Geberit DuoFresh
- Čep za prazno cev
- Predal s filtrom in držalom za čistilno tabletko Geberit DuoFresh
- 8 čistilnih tabletk Geberit DuoFresh

Št. artikla	Barva / površina	Razred zaščite	Poraba energije [W]
115.051.21.2	sijajni krom	III	7
115.051.BZ.2	antracit RAL 7016	III	7

Dodatno je potrebno naročiti

- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m, za elektro dozo → str. 184

Možnost kombinacije s/z

- Električna in komunikacijska doza Geberit → str. 226
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC → str. 229

Pribor

- Razvodna doza Geberit → str. 173
- Vgradni set s PO dozo, za Geberit DuoFresh modul → str. 230
- Čistilna tabletka Geberit DuoFresh → str. 186
- Predal s keramičnim satastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 186

- Pri gradnji je treba predvideti stikalo za vklop in izklop odzračevanja neprijetnih vonjav

Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm



click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike Sigma, 8 cm
- Za neposredno odzračevanje neprijetnih vonjav iz WC keramik
- Za vstavljanje čistilnih tabletk Geberit DuoFresh brez klora ali sestavin z možnostjo oksidiranja
- Za aktivirne tipke Sigma01
- Za aktivirne tipke Sigma10
- Za aktivirne tipke Sigma20
- Za aktivirne tipke Sigma21
- Za aktivirne tipke Sigma30
- Za aktivirne tipke Sigma50
- Ni primerno za elemente za stenske WC-je Geberit Duofix, rešitev za kote

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Enota za odzračevanje neprijetnih vonjav s filtracijo integrirano v PO splakovalniku
- Odsesovalna enota za montažo brez orodja
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Možnost aktiviranja odzračevanja neprijetnih vonjav s funkcijo zaznavanja uporabnika
- Nevtralizacija neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Aktiviranje orientacijske osvetlitve prek senzorja svetlosti
- Čistilne tabletke Geberit DuoFresh se lahko vstavijo brez orodja

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir z mehanizmom za odpiranje
- Zaščitna plošča
- Odsesovalna enota z radialnim ventilatorjem
- Filter s keramičnim satjem
- Koš za prestrezanje čistilnih tabletk Geberit DuoFresh
- Čep za prazno cev
- Predal s filtrom in držalom za čistilno tabletko Geberit DuoFresh
- 8 čistilnih tabletk Geberit DuoFresh

Št. artikla	Barva / površina	Razred zaščite	Poraba energije [W]
115.052.21.2	sijajni krom	III	7
115.052.BZ.2	antracit RAL 7016	III	7

Dodatno je potrebno naročiti
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m, za elektro dozo → str. 184

Pribor
- Razvodna doza Geberit → str. 173
- Vgradni set s PO dozo, za Geberit DuoFresh modul → str. 230
- Predal s keramičnim satastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 186

Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike Sigma, 8 cm
- Za neposredno odzračevanje neprijetnih vonjav iz WC keramik
- Za vstavljanje čistilnih tabletk Geberit DuoFresh brez klora ali sestavin z možnostjo oksidiranja
- Za aktivirne tipke Sigma01
- Za aktivirne tipke Sigma10
- Za aktivirne tipke Sigma20
- Za aktivirne tipke Sigma21
- Za aktivirne tipke Sigma30
- Za aktivirne tipke Sigma50
- Ni primerno za elemente za stenske WC-je Geberit Duofix, rešitev za kote

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Enota za odzračevanje neprijetnih vonjav s filtracijo integrirano v PO splakovalniku
- Odsesovalna enota za montažo brez orodja
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Nevtralizacija neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Čistilne tabletke Geberit DuoFresh se lahko vstavijo brez orodja

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir z mehanizmom za odpiranje
- Zaščitna plošča
- Odsesovalna enota z radialnim ventilatorjem
- Filter s keramičnim satjem
- Koš za prestrezanje čistilnih tabletk Geberit DuoFresh
- Čep za prazno cev
- Predal s filtrom in držalom za čistilno tabletko Geberit DuoFresh
- 8 čistilnih tabletk Geberit DuoFresh

Št. artikla	Barva / površina	Razred zaščite	Poraba energije [W]
115.053.21.2	sijajni krom	III	7
115.053.BZ.2	antracit RAL 7016	III	7

Dodatno je potrebno naročiti
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m, za elektro dozo → str. 184

Pribor
- Razvodna doza Geberit → str. 173
- Vgradni set s PO dozo, za Geberit DuoFresh modul → str. 230
- Čistilna tabletka Geberit DuoFresh → str. 186
- Predal s keramičnim satastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul → str. 186

- Pri gradnji je treba predvideti stikalo za vklop in izklop odzračevanja neprijetnih vonjav

Razvodna doza Geberit

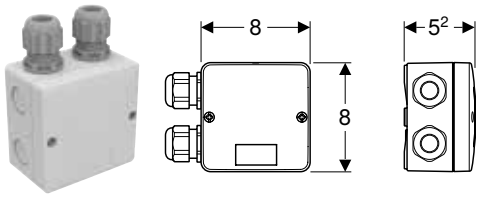

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev Geberit DuoFresh modula
- Za skrit priključek v keramiki WC-ja

Obseg dobave
- 2 kabelski uvodnici
- 2 sprijemalna trakova

Lastnosti
- Pokrov, privit

Št. artikla
244.120.00.1

Aktivirna tipka Geberit Mambo, za start/stop splakovanje, s privitjem

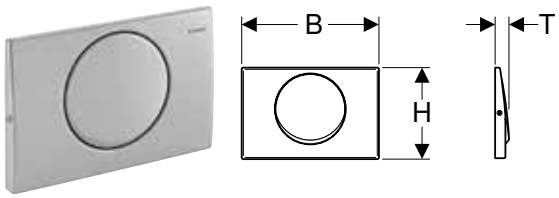

click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Sigma

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- Potisna palica
- Vzvod za prekinitev
- Komplet vijakov

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	sčetkano	nerjavno jeklo	24,6	16,4	2,5

Pribor
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Pokrivna plošča Geberit Sigma, s privitjem



click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje servisne odprtine podometnih splakovalnikov Sigma

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- Komplet vijakov

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,2

Pokrivna plošča Geberit Sigma



click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje servisne odprtine podometnih splakovalnikov Sigma

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.766.00.1	specifično za stranko	cinkova tlačna litina	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	bela	cinkova tlačna litina / steklo	24,6	16,4	1,2

Pokrivna plošča Geberit Sigma



click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje servisne odprtine podometnih splakovalnikov Sigma

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	bela	plastika	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	mat krom	plastika	24,6	16,4	1,1

Pokrivna plošča Geberit Sigma, površinsko izravnana





click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje servisne odprtine podometnih splakovalnikov Sigma
- Za individualno oblikovanje kopalnice
- Za površinske obloge večjih dimenzij
- Za debeline oblog ≥ 18 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami v velikosti 4–20 mm

Obseg dobave
- Zaščitna plošča
- 2 distančnika
- 2 distančna sornika

Lastnosti
- Za pripravo vstavka in zaključna dela poskrbi stranka
- Vgradnja površinsko izravnana
- Pokrivna plošča ni primerna za nanos ometa

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	specifično za stranko	plastika	21,3	13,1	1,8

Dodatno je potrebno naročiti
- Vgradni set Geberit, površinsko izravnan, za podometni splakovalnik Sigma, 12 cm → str. 167

Pokrivna plošča Geberit Sigma, površinsko izravnana, z vidnim okvirjem





click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje servisne odprtine podometnih splakovalnikov Sigma
- Za individualno oblikovanje kopalnice
- Za površinske obloge večjih dimenzij
- Za debeline oblog ≥ 18 mm
- Za sestave s ploščicami na pokrivni plošči z vidnim okvirjem ≤ 10 mm

Obseg dobave
- Zaščitna plošča
- 2 distančnika
- 2 distančna sornika

Lastnosti
- Za pripravo vstavka in zaključna dela poskrbi stranka
- Vgradnja površinsko izravnana
- Vidni okvir za pokrivno ploščo, sijajni krom
- Pokrivna plošča ni primerna za nanos ometa

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.697.00.1	specifično za stranko	plastika	21,3	13,1	2,8

Dodatno je potrebno naročiti
- Vgradni set Geberit, površinsko izravnan, za podometni splakovalnik Sigma, 12 cm → str. 167

Za podometne splakovalnike Omega

Pregled sortimenta – Aktivirne tipke Geberit serije Omega za podometne splakovalnike

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

		Omega20, okrogla oblika	Omega20, oglata oblika (prej Omega30)	Omega60, oglata oblika	Pokrivna plošča Omega
		→ str. 176	→ str. 177	→ str. 178	→ str. 178
Podometni splakovalnik	109.040.00.1	✓			
	109.050.00.1	✓			
	109.050.00.1	✓			
Duofix	111.011.00.2	✓			
	111.038.00.2	✓			
Kombifix	110.000.00.1	✓			
	110.010.00.1	✓			

✓ Združljivo

Aktivirna tipka Geberit Omega20, za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika



click & scan

Nameni uporabe

- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Omega

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti

- Aktiviranje zgoraj ali spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave

- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	Plošča in tipke: bela, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: beli	plastika	21,2	14,2	1
115.085.11.1	Plošča in tipke: bela Okrasni obroči: beli mat	plastika	21,2	14,2	1
115.085.14.1	Plošča in tipke: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: sijajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.085.16.1	Plošča in tipke: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: črni	plastika	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	Plošča in tipke: črna Okrasni obroči: črni mat	plastika	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	Plošča in tipke: mat krom, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: sijajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	Plošča in tipke: bela, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: sijajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Plošča in tipke: sijajni krom Okrasni obroči: mat krom	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Plošča in tipke: bela Okrasni obroči: sijajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Plošča in tipke: bela Okrasni obroči: pozlačeni	plastika	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Plošča in tipke: črna Okrasni obroči: sijajni krom	plastika	21,2	14,2	1

Pribor

- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Aktivirna tipka Geberit Omega20 (ex Omega30) za dvokoličinsko splakovanje, oglata oblika





click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Omega

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti
- Aktiviranje zgoraj ali spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	Plošča in tipke: bela, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi: beli	plastika	21,2	14,2	1
115.080.11.1	Plošča in tipke: bela Okrasni trakovi: beli mat	plastika	21,2	14,2	1
115.080.14.1	Plošča in tipke: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.16.1	Plošča in tipke: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi: črni	plastika	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	Plošča in tipke: črna Okrasni trakovi: črni mat	plastika	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	Plošča in tipke: mat krom, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	Plošča in tipke: bela, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Plošča in tipke: sijajni krom Okrasni trakovi: mat krom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Plošča in tipke: bela Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Plošča in tipke: bela Okrasni trakovi: pozlačeni	plastika	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Plošča in tipke: črna Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika	21,2	14,2	1

Pribor
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Aktivirna tipka Geberit Omega60, za dvokoličinsko splakovanje, oglata oblika, površinsko izravnana

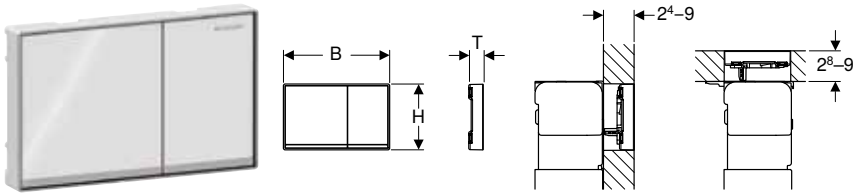

click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Omega
- Za debeline oblog 24–90 mm (aktiviranje spredaj)
- Za debeline oblog 28–90 mm (aktiviranje od zgoraj)

Lastnosti
- Aktiviranje zgoraj ali spredaj
- Aktiviranje, površinsko izravnano
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Izravnalni okvir
- 2 distančnika
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1	Tipke: kromirane, ščetkane, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi in ogrodje: sijajni krom	cinkova tlačna litina	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	Tipke: lava Okrasni trakovi: zrcalni Ogrodje: sijajni krom	cinkova tlačna litina / steklo	18,4	11,4	2,5
115.081.JL.1	Tipke: peščeno siva Okrasni trakovi: zrcalni Ogrodje: sijajni krom	cinkova tlačna litina / steklo	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	Tipke: bela Okrasni trakovi: zrcalni Ogrodje: sijajni krom	cinkova tlačna litina / steklo	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	Tipke: črna Okrasni trakovi: zrcalni Ogrodje: sijajni krom	cinkova tlačna litina / steklo	18,4	11,4	2,5

Pribor
- Pokrivni okvir Geberit za aktivirno tipko Omega60, oglata oblika → str. 178

Pokrivni okvir Geberit za aktivirno tipko Omega60, oglata oblika

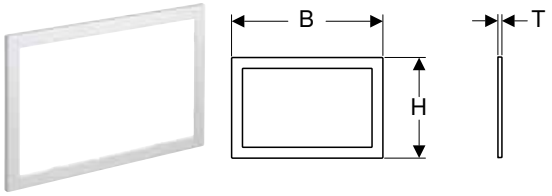

click & scan

Nameni uporabe
- Za aktivirne tipke Omega60
- Za pokritje nečistih robov ploščic

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.086.21.1	sijajni krom	cinkova tlačna litina	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	kromirano, ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina	20,9	13,9	0,5

Pokrivna plošča Geberit Omega

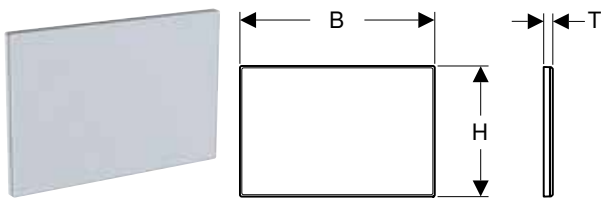

click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje servisne odprtine podometnega splakovalnika Omega

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	specifično za stranko	cinkova tlačna litina	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	bela	cinkova tlačna litina / steklo	21,2	14,2	1,1

Pokrivna plošča Geberit Omega, površinsko izravnana

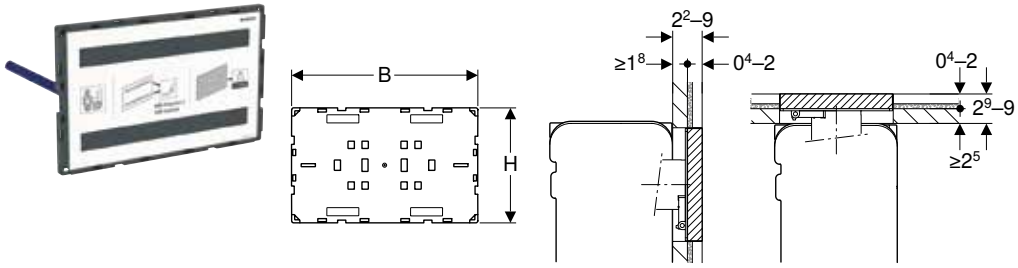

click & scan

Nameni uporabe
- Za individualno oblikovanje kopalnice
- Za prekritje servisne odprtine podometnega splakovalnika Omega
- Za površinske obloge večjih dimenzij
- Za debeline oblog ≥ 18 mm (vgradnja od spredaj)
- Za debeline oblog ≥ 25 mm (vgradnja od zgoraj)
- Primerno za sestavo s ploščicami v velikosti 4–20 mm

Obseg dobave
- Zaščitna plošča
- 2 distančnika
- 2 distančna sornika

Lastnosti
- Za pripravo vstavka in zaključna dela poskrbi stranka
- Montaža možna od zgoraj ali spredaj
- Vgradnja površinsko izravnana
- Pokrivna plošča ni primerna za nanos ometa

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	specifično za stranko	plastika	18,3	11,3	1,8

Pokrivna plošča Geberit Omega, površinsko izravnana, z vidnim okvirjem

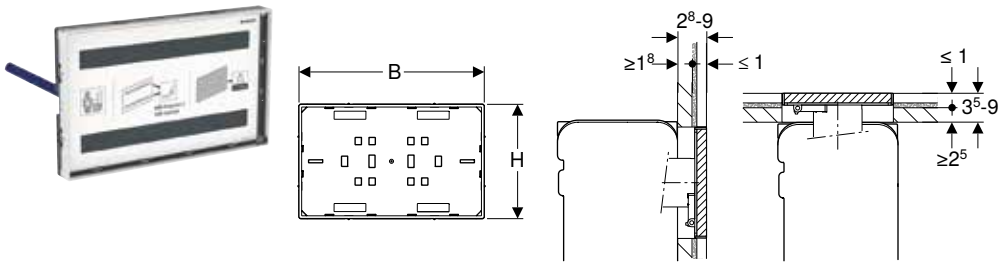

click & scan

Nameni uporabe
- Za individualno oblikovanje kopalnice
- Za prekritje servisne odprtine podometnega splakovalnika Omega
- Za površinske obloge večjih dimenzij
- Za debeline oblog ≥ 18 mm (vgradnja od spredaj)
- Za debeline oblog ≥ 25 mm (vgradnja od zgoraj)
- Za sestave s ploščicami na pokrivni plošči z vidnim okvirjem ≤ 10 mm

Obseg dobave
- Zaščitna plošča
- 2 distančnika
- 2 distančna sornika

Lastnosti
- Za pripravo vstavka in zaključna dela poskrbi stranka
- Montaža možna od zgoraj ali spredaj
- Vgradnja površinsko izravnana
- Vidni okvir za pokrivno ploščo, sijajni krom
- Pokrivna plošča ni primerna za nanos ometa

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	specifično za stranko	plastika	18,3	11,3	2,8

Za podometne splakovalnike Kappa

Aktivirna tipka Geberit Kappa20, za dvokoličinsko splakovanje



click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Kappa

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti
- Aktiviranje zgoraj ali spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.228.11.1	bela	plastika	21,3	14,2	1,6
115.228.21.1	sijajni krom	plastika	21,3	14,2	1,6
115.228.46.1	mat krom	plastika	21,3	14,2	1,6

Pribor
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Aktivirna tipka Geberit Kappa21, za dvokoličinsko splakovanje



click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Kappa

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti
- Aktiviranje zgoraj ali spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.240.KH.1	Plošča in tipke: sijajni krom Okrasni obroči: mat krom	plastika	21,2	14,2	1
115.240.KJ.1	Plošča in tipke: bela Okrasni obroči: sijajni krom	plastika	21,2	14,2	1

Pribor
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Aktivirna tipka Geberit Kappa50, za dvokoličinsko splakovanje

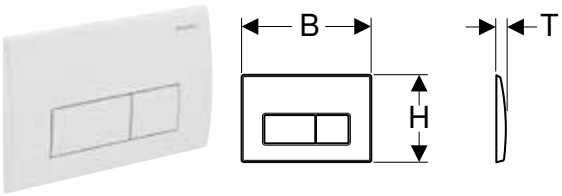

click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Kappa

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	20 N

Lastnosti
- Aktiviranje zgoraj ali spredaj
- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika
- 2 potisni palici
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.258.00.1	sčetkano	nerjavno jeklo	21,1	14,2	1,5
115.260.11.1	bela	cinkova tlačna litina	21,1	14,2	1,5
115.260.21.1	sijajni krom	cinkova tlačna litina	21,1	14,2	1,5
115.260.46.1	mat krom	cinkova tlačna litina	21,1	14,2	1,5

Pribor
- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa → str. 183

Za podometne splakovalnike Twinline

Pregled sortimenta – Predelava starejših podometnih splakovalnikov Geberit

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

Identifikacija obstoječega podometnega splakovalnika					Predelava			
Aktivirna tipka	Odtočni ventil	Podometni splako-valnik	Št. PA	Leto izdelave	Set za predelavo		Spülmenge	Aktivirna tipka
Predelava na aktiviranje splakovanja start-stop								
Predelava na dvokoličinsko splakovanje								
		10.800[1)]	PA-I/IX2761/I	1978-1987		240.835.00.5	Velika splakovalna količina 6 / 9 l, mala splakovalna količina 3 / 4 l	115.899.xx.1

[1)] Zaščitna plošča, prosojna, pritrdilni vijaki iz medenine

Aktivirna tipka Geberit Twinline30, za dvokoličinsko splakovanje

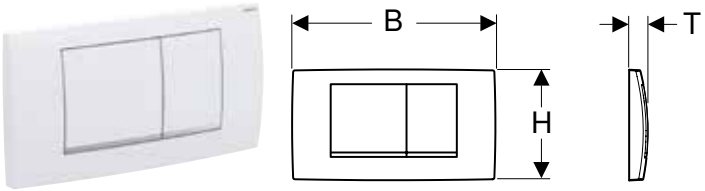

click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Twinline

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- 2 potisni palici
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.899.JQ.1	krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	plastika	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	Plošča in tipke: sijajni krom Okrasni trakovi: mat krom	plastika	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	Plošča in tipke: bela Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika	34	18,5	3,2

Pribor
- Set za podaljšanje Geberit za podometne splakovalnike Delta in Geberit Twinline → str. 183

Novo

Set za predelavo Geberit za dvokoličinsko splakovanje, za podometni splakovalnik tipa 10.800

click & scan

Nameni uporabe
- Za predelavo na dvokoličinsko splakovanje
- Za podometne splakovalnike Geberit, tip 110.800 (leto izdelave 1978–1987)

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C

Obseg dobave
- Zaščitna plošča
- Splakovalni ventil
- Oporno držalo
- Koš
- Polnilni ventil, tip 383
- Vezna cev iz bakra
- Pritrdilni material

Št. artikla

240.835.00.5

Dobavljivo od: april 2025

- Nadomestilo za št. artikla 240.835.00.1

Aktivirna tipka Geberit 200F, za start/stop splakovanje

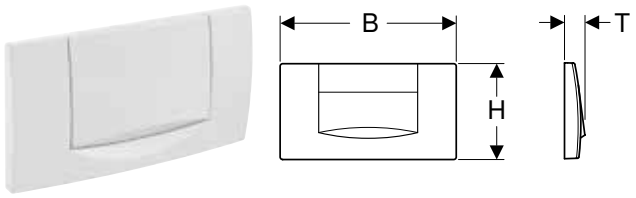

click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Twinline

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- Potisna palica
- Vzvod za prekinitev
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.222.11.1	bela	plastika	34	18,5	3,9
115.222.21.1	sijajni krom	plastika	34	18,5	3,9
115.222.46.1	mat krom	plastika	34	18,5	3,9

Pribor
- Set za podaljšanje Geberit za podometne splakovalnike Delta in Geberit Twinline → str. 183

Aktivirna tipka Geberit Highline, za start/stop splakovanje, s privitjem

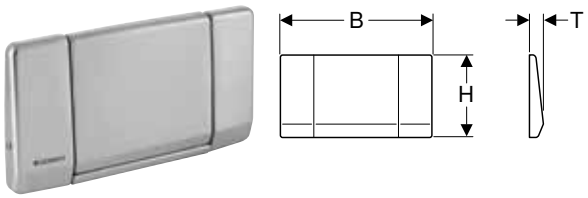

click & scan

Nameni uporabe
- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Twinline

Lastnosti
- Aktiviranje spredaj

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- Potisna palica
- Vzvod za prekinitev
- Komplet vijakov
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.151.00.1	nerjavno jeklo, ščetkano	nerjavno jeklo	34	18,5	3,6

Pribor
- Set za podaljšanje Geberit za podometne splakovalnike Delta in Geberit Twinline → str. 183

Pokrivna plošča Geberit Twinline, s privitjem

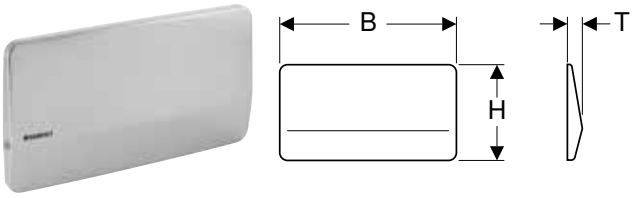

click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje servisne odprtine podometnih splakovalnikov Twin-line

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- Komplet vijakov
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.398.00.1	sčetkano	nerjavno jeklo	34	18,5	2,7

Pribor
- Set za podaljšanje Geberit za podometne splakovalnike Delta in Geberit Twinline → str. 183

Pribor

Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo aktivirnih tipk Geberit pri prevelikih obzidavah

Lastnosti
- Maksimalna obzidava možna do 18 cm
- Podaljšek za potisne palice s hitro nastavitvijo
- Podaljšek za distančni sornik s hitro nastavitvijo

Obseg dobave
- 2 podaljška za distančni sornik
- 2 podaljška za potisne palice
- Pritrdilni material

Št. artikla
240.938.00.1

Set za podaljšanje Geberit za podometne splakovalnike Delta in Geberit Twinline

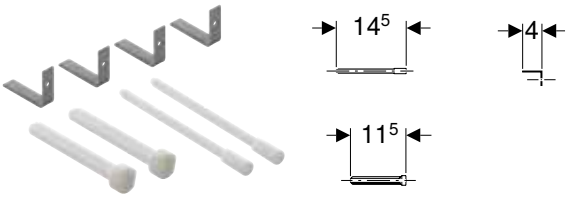

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo aktivirnih tipk Geberit pri prevelikih obzidavah

Lastnosti
- Maksimalna obzidava možna do 18 cm
- Podaljšek za potisne palice z navojem
- Podaljšek za distančni sornik s hitro nastavitvijo

Obseg dobave
- 2 podaljška za distančni sornik
- 2 podaljška za potisne palice
- Pritrdilni material

Št. artikla
240.058.00.1

Set za podaljšanje Geberit za podometni splakovalnik 300T 15 cm

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo aktivirnih tipk Geberit pri prevelikih obzidavah

Obseg dobave
- 2 podaljška za distančni sornik
- Ročaj

Št. artikla

240.180.00.1

Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m, za elektro dozo



click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo v razvodno dozo

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Izhodna napetost	12 V DC

Obseg dobave
- Napajalnik
- Kabelska zveza z vtikačem dolžine 1,8 m

Št. artikla

115.335.00.1

Pribor
- Vgradni set s PO dozo, za Geberit DuoFresh modul → str. 230
- Razvodna doza Geberit → str. 173

Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev Geberit DuoFresh modula
- Za priključitev krmilnikov za upravljanje WC-ja Geberit
- Za skrit priključek v keramiki WC-ja

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Izhodna napetost	12 V DC

Lastnosti
- Pokrov, privit

Obseg dobave
- Razvodna doza
- Napajalnik
- Kabelska zveza z vtikačem dolžine 1,8 m

Št. artikla

115.336.00.1

Možnost kombinacije s/z
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika/ročno → str. 202
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm, z aktivirno tipko Sigma80, oglata oblika, brez dotika → str. 203
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma80, oglata oblika, brez dotika → str. 197
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika/ročno → str. 192
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika, s privitjem → str. 193
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika → str. 194
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za zunanje stikalo → str. 198
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, za zunanje stikalo → str. 204
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižni podporni držaj, ročno → str. 195
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z infrardečo tipko tipa 10, okrogla oblika → str. 200
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, z infrardečo tipko tipa 10, okrogla oblika → str. 205
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za tipko za radijsko aktiviranje → str. 199
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižno podporno držalo, radio → str. 196
- Higiensko splakovanje Geberit HS05, za podometne splakovalnike Sigma 12 cm, omrežno delovanje → str. 201

Napajalnik Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, za elektro dozo



click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo v razvodno dozo

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Izhodna napetost	12 V DC

Št. artikla

243.971.00.1

Pribor
- Vgradni set s PO dozo, za Geberit DuoFresh modul → str. 230
- Razvodna doza Geberit → str. 173

Potrošni material

Čistilna tabletka Geberit DuoFresh



click & scan

Nameni uporabe
- Za okvir za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh
- Za zaščito pred nalaganjem umazanije, ki nastane zaradi vodnega kamna in urinskih oblog
- Za Geberit AquaClean Sela z modulom DuoFresh

Lastnosti
- Voda za splakovanje, obarvana modro
- Odišavljeno
- Zaščitna folija, topna v vodi
- Biorazgradljivo

Obseg dobave
- Škatla z 8 čistilnimi tabletkami Geberit DuoFresh

Št. artikla
244.600.00.1

- Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni na www.geberit.si

Predal s keramičnim satastim filtrom, za Geberit DuoFresh modul



click & scan

Nameni uporabe
- Za nevtralizacijo neprijetnih vonjav
- Za Geberit DuoFresh modul
- Za Geberit AquaClean Sela z modulom DuoFresh
- Za okvir za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh

Lastnosti
- Življenjska doba filtra 1 leto

Obseg dobave
- Predal s filtrom in držalom za čistilno tabletko Geberit DuoFresh
- Orodje za odstranjevanje

Št. artikla
243.970.00.1

Ogleni filter Geberit tip 1

click & scan

Nameni uporabe
- Za nevtralizacijo neprijetnih vonjav
- Za aktivirne tipke Sigma40 z integriranim odzračevanjem neprijetnih vonjav

Lastnosti
- Življenjska doba filtra 1 leto

Obseg dobave
- Ogleni filter tip 1

Št. artikla
242.555.00.1

Krmiljenja za splakovanje straniščnih školjk z elektronskim aktiviranjem splakovanja

Pregled sortimenta – Krmiljenje Geberit za splakovanje straniščnih školjk z elektronskim aktiviranjem splakovanja, brez dotika

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Št. artikla		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	**115.908.xx.6**	
		→ str. 197	**→ str. 203**	**→ str. 193**	**→ str. 194**	**→ str. 208**	
Aktivacija		Brezkontaktno / avtomatsko	Brezkontaktno / avtomatsko	Brezkontaktno / avtomatsko	Brezkontaktno / avtomatsko	Brezkontaktno / avtomatsko	
Zaznavanje / krmiljenje		Infrardeče krmiljeno	Infrardeče krmiljeno	Infrardeče krmiljeno	Infrardeče krmiljeno	Infrardeče krmiljeno	
Dovod električnega toka		Omrežje	Omrežje	Omrežje	Omrežje	Baterija	
Primerno za podometni splakovalnik		Sigma podometni splakovalnik 12 cm	Sigma podometni splakovalnik 8 cm	Sigma podometni splakovalnik 12 cm	Sigma podometni splakovalnik 12 cm	Sigma podometni splakovalnik 12 cm	
Področje uporabe							
Dodatno naročilo (potrebna je samo ena od naslednjih opcij)							
115.861.00.6 Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V	**Dovod električnega toka v zunanjo PO dozo**	✓	✓	✓	✓		
116.061.00.6 Električna in komunikacijska doza Geberit	**Elektro doza za skrito inštalacijo, v montažni element Geberit Duofix ali Geberit GIS, za WC-keramiko**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
116.063.00.6 Set električne in komunikacijske doze Geberit, z vmesnim dnom s priključno sponko		✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
116.098.00.6 Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC	**Komplet sestavljata elektro doza in napajalnik za skrito inštalacijo, v montažni element Geberit Duofix ali Geberit GIS, za WC-keramiko**	✓		✓	✓		
111.921.00.6 Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm in električno ter komunikacijsko dozo	**Montažni elementi z elektro dozo za skrito inštalacijo za WC-keramiko**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
Napajalnik							
116.096.00.1 Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo	**Napajalnik za inštalacijo v skriti elektro in komunikacijski dozi**	✓		✓	✓		

✓ Združljivo

[1)] Pri uporabi elektro doze za skrito inštalacijo je treba dodatno naročiti napajalnik116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Infrardeča tipka, tip 10	Infrardeča tipka, tip 10	Infrardeča tipka, tip 10
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ str. 207	→ str. 192	→ str. 202	→ str. 206	→ str. 200	→ str. 213	→ str. 205
	Brezkontaktno / avtomatsko	Brezkontaktno / ročno / avtomatsko	Brezkontaktno / ročno / avtomatsko	Brezkontaktno / ročno / avtomatsko	Brez dotika	Brez dotika	Brez dotika
	Infrardeče krmiljeno	Infrardeče krmiljeno	Infrardeče krmiljeno	Infrardeče krmiljeno	Infrardeče krmiljeno	Infrardeče krmiljeno	Infrardeče krmiljeno
	Baterija	Omrežje	Omrežje	Baterija	Omrežje	Baterija	Omrežje
	Sigma podometni splakovalnik 12 cm	Sigma podometni splakovalnik 12 cm	Sigma podometni splakovalnik 8 cm	Sigma podometni splakovalnik 12 cm	Sigma podometni splakovalnik 12 cm	Sigma podometni splakovalnik 12 cm	Podometni splakovalnik Omega, 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓			✓		✓
		✓[1]			✓[1]		
		✓			✓		✓

Pregled sortimenta – Krmiljenje Geberit za splakovanje straniščnih školjk z elektronskim aktiviranjem splakovanja, ročno

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
						
Št. artikla		**115.863.SN.6**	**115.864.SN.6**	**115.867.SN.6**	**115.869.SN.6**	
		→ str. 195	**→ str. 211**	**→ str. 196**	**→ str. 210**	
Aktivacija		Ročno	Ročno	Ročno	Ročno	
Zaznavanje / krmiljenje		Ročno (kabel)	Ročno (kabel)	Ročno (radio)	Ročno (radio)	
Dovod električnega toka		Omrežje	Baterija	Omrežje	Baterija	
Primerno za podometni splakovalnik		Sigma podometni splakovalnik 12 cm	Sigma podometni splakovalnik 12 cm	Sigma podometni splakovalnik 12 cm	Sigma podometni splakovalnik 12 cm	
Področje uporabe						
Dodatno naročilo (potrebna je samo ena od naslednjih opcij)						
115.861.00.6 Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V	**Dovod električnega toka v zunanjo PO dozo**	✓		✓		
116.061.00.6 Električna in komunikacijska doza Geberit	**Elektro doza za skrito inštalacijo, v montažni element Geberit Duofix ali Geberit GIS, za WC-keramiko**	✓[1)]		✓[1)]		
116.063.00.6 Set električne in komunikacijske doze Geberit, z vmesnim dnom s priključno sponko		✓[1)]		✓[1)]		
116.098.00.6 Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC	**Komplet sestavljata elektro doza in napajalnik za skrito inštalacijo, v montažni element Geberit Duofix ali Geberit GIS, za WC-keramiko**	✓		✓		
111.921.00.6 Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm in električno ter komunikacijsko dozo	**Montažni elementi z elektro dozo za skrito inštalacijo za WC-keramiko**					
Napajalnik						
116.096.00.1 Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo	**Napajalnik za inštalacijo v skriti elektro in komunikacijski dozi**	✓		✓		
Pribor						
241.155.00.1 Vgradni set Geberit, za upravljanje WC-ja z mehanskim aktiviranjem splakovanja, tipka						
241.154.00.1 Vgradni set Geberit za upravljanje WC-ja z elektronskim aktiviranjem splakovanja, za dvižno podporno držalo		✓	✓			
241.568.00.1 Tipka za radijsko aktiviranje Geberit za elektronska aktiviranja splakovanja				✓	✓	

✓ Združljivo

[1)] Pri uporabi elektro doze za skrito inštalacijo je treba dodatno naročiti napajalnik116.096.00.1

	Brez aktivirne tipke	Brez aktivirne tipke	Brez aktivirne tipke	Brez aktivirne tipke	Brez aktivirne tipke	Brez aktivirne tipke	Brez aktivirne tipke
							
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ str. 198	→ str. 212	→ str. 204	→ str. 199	→ str. 209	→ str. 201	→ str. 214
	Ročno	Ročno	Ročno	Ročno	Ročno	Intervalno splakovanje (higiensko splakovanje za hladno vodo)	Intervalno splakovanje (higiensko splakovanje za hladno vodo)
	Ročno (kabel)	Ročno (kabel)	Ročno (kabel)	Ročno (radio)	Ročno (radio)	Časovno krmiljeno	Časovno krmiljeno
	Omrežje	Baterija	Omrežje	Omrežje	Baterija	Omrežje	Baterija
	Sigma podometni splakovalnik 12 cm	Sigma podometni splakovalnik 12 cm	Podometni splakovalnik Omega, 12 cm	Sigma podometni splakovalnik 12 cm	Sigma podometni splakovalnik 12 cm	Sigma podometni splakovalnik 12 cm	Sigma podometni splakovalnik 12 cm
	✓		✓	✓		✓	
	✓[1]		✓[1]	✓[1]		✓[1]	
	✓[1]		✓[1]	✓[1]		✓[1]	
	✓		✓	✓		✓	
	✓[1]					✓[1]	
	✓		✓	✓		✓	
	✓	✓	✓				
				✓	✓		

Za omrežno delovanje, za podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika/ročno

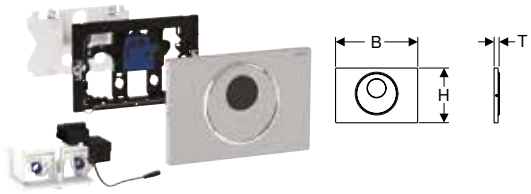

click & scan

Nameni uporabe
- Za javna in poljavna področja
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za aktiviranje splakovanja brez dotika pri podometnih splakovalnikih Sigma 12 cm
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	85–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	1–60 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s

Obseg dobave
- Aktivirna tipka Sigma10
- Pritrdilni okvir z infrardečim krmiljenjem, predmontiran
- Zaščitna plošča
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Potisna palica
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Ročno aktiviranje splakovanja, brez dotika
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Sprožitev enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja brez dotika s približanjem roke
- Ročno aktiviranje splakovanja s pomočjo aktivirne tipke
- Aktiviranje splakovanja je možno preko zunanjih tipk
- Aktivirna tipka s privitjem
- Dovod električnega toka s pomočjo zunanjega napajalnika
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Nastavljiv minimalni čas zadrževanja
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Združljivo s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
115.890.16.6	Plošča in tipka: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: črni	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	Plošča in tipka: črna Okrasni obroči: črni mat	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	Plošča in tipka: ščetkana, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: poliran	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti
- Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo → str. 228

Možnost kombinacije s/z
- Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V → str. 227
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC → str. 229
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo → str. 185

Pribor
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika, s privitjem

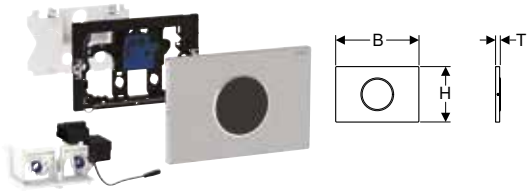

click & scan

Nameni uporabe
- Za javna in poljavna področja
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za aktiviranje splakovanja brez dotika pri podometnih splakovalnikih Sigma 12 cm
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	85–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	1–60 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s

Obseg dobave
- Aktivirna tipka Sigma10
- Pritrdilni okvir z infrardečim krmiljenjem, predmontiran
- Zaščitna plošča
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Ročno aktiviranje splakovanja, brez dotika
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Sprožitev enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja brez dotika s približanjem roke
- Aktiviranje splakovanja je možno preko zunanjih tipk
- Aktivirna tipka s privitjem
- Dovod električnega toka s pomočjo zunanjega napajalnika
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Nastavljiv minimalni čas zadrževanja
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Združljivo s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
115.906.16.6	Plošča: črna mat, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: črna	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.DW.6	Plošča: črna Okrasni obroč: črna mat	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	Plošča: krtačen, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: poliran	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti
- Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo → str. 228

Možnost kombinacije s/z
- Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V → str. 227
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC → str. 229
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo → str. 185

Pribor
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika

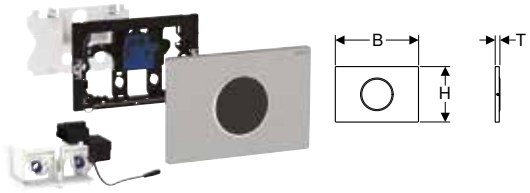

click & scan

Nameni uporabe
- Za zasebna in poljavna področja
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za aktiviranje splakovanja brez dotika pri podometnih splakovalnikih Sigma 12 cm
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	85–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	1–60 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s

Obseg dobave
- Aktivirna tipka Sigma10
- Pritrdilni okvir z infrardečim krmiljenjem, predmontiran
- Zaščitna plošča
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran

Lastnosti
- Ročno aktiviranje splakovanja, brez dotika
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Sprožitev enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja brez dotika s približanjem roke
- Aktiviranje splakovanja je možno preko zunanjih tipk
- Dovod električnega toka s pomočjo zunanjega napajalnika
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Nastavljiv minimalni čas zadrževanja
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Združljivo s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
115.907.16.6	Plošča: črna mat, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: črna	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	Plošča: črna Okrasni obroč: črna mat	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	Plošča: mat krom, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	Plošča: sijajni krom Okrasni obroči: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	Plošča: bela Okrasni obroči: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	Plošča: bela Okrasni obroči: pozlačeni	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	Plošča: črna Okrasni obroči: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	Plošča: krtačen, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: polirani	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti
- Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo → str. 228

Možnost kombinacije s/z
- Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V → str. 227
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC → str. 229
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo → str. 185

Pribor
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižni podporni držaj, ročno

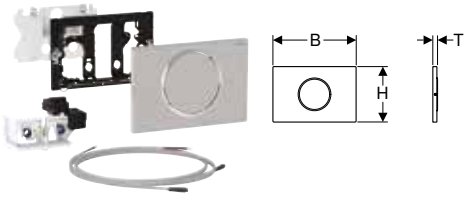

click & scan

Nameni uporabe
- Za ročno daljinsko aktiviranje podometnih splakovalnikov Sigma 12 cm s pomočjo dvižnega podpornega držaja z brezpotencialno tipko z zaporno funkcijo
- Za enokoličinsko splakovanje
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	85–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s

Lastnosti
- Aktiviranje splakovanja, ožičeno
- Aktiviranje splakovanja z dvižnim podpornim držajem, ožičeno
- Možno vzporedno preklapljanje tipke
- Sprožitev enokoličinskega splakovanja z aktivirno tipko
- Dovod električnega toka s pomočjo zunanjega napajalnika
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo
- Aktivirna tipka s privitjem

Obseg dobave
- Aktivirna tipka Sigma10
- Pritrdilni okvir
- Zaščitna plošča
- Potisna palica
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Električno krmiljenje
- 2 kabla predizdelana, dolžina 1,2 m
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
115.863.16.6	Plošča: črna mat, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: črna	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	Plošča in tipka: ščetkana, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: poliran	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti
- Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo → str. 228

Možnost kombinacije s/z
- Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V → str. 227
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC → str. 229
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo → str. 185

Pribor
- Vgradni set Geberit, za upravljanje WC-ja z mehanskim aktiviranjem splakovanja, tipka → str. 230
- Vgradni set Geberit za upravljanje WC-ja z elektronskim aktiviranjem splakovanja, za dvižno podporno držalo → str. 230

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižno podporno držalo, radio

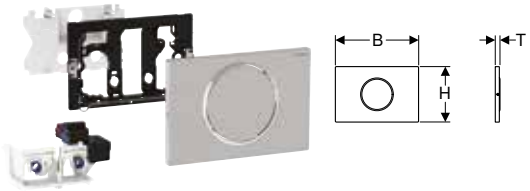

click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno daljinsko aktiviranje splakovanja podometnih splakovalnikov Sigma 12 cm s pomočjo dvižnega podpornega držala s tipko za radijsko aktiviranje
- Za enokoličinsko splakovanje
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	85–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Frekvenca radijskih valov	868,4 MHz
Doseg radijskih valov	10 m
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s

Lastnosti

- Aktiviranje splakovanja z dvižnim podpornim držalom, brezžično, radijsko
- Sprožitev enokoličinskega splakovanja z aktivirno tipko
- Dovod električnega toka s pomočjo zunanjega napajalnika
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo
- Aktivirna tipka s privitjem

Obseg dobave

- Aktivirna tipka Sigma10
- Pritrdilni okvir
- Zaščitna plošča
- Potisna palica
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Upravljalna elektronika z radijskim sprejemnikom
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
115.867.16.6	Plošča in tipka: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: črna	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	Plošča in tipka: ščetkana, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: polirani	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti

- Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo → str. 228

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V → str. 227
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC → str. 229
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo → str. 185

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma80, oglata oblika, brez dotika

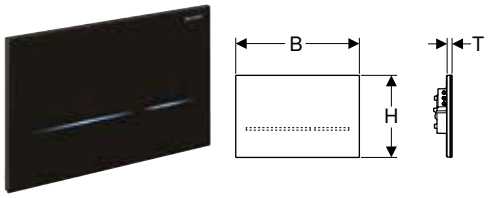

click & scan

Nameni uporabe
- Za zasebna in poljavna področja
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za aktiviranje splakovanja brez dotika pri podometnih splakovalnikih Sigma 12 cm
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	85–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	0 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	1–60 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s

Obseg dobave
- Aktivirna tipka Sigma80
- Pritrdilni okvir
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran

Lastnosti
- Ročno aktiviranje splakovanja, brez dotika
- Možna je samodejna sprožitev splakovanja
- Aktiviranje splakovanja je možno preko zunanjih tipk
- Aktivna tipka brez mehanskih tipk
- Tipke prepoznate glede na svetlobne črtice
- Osvetlitev tipk se aktivira ob približanju
- Osvetlitev tipk je nastavljiva v petih barvah
- Možnost priklopa orientacijske osvetlitve
- Dovod električnega toka s pomočjo zunanjega napajalnika
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Nastavljiv minimalni čas zadrževanja
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Združljivo s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo
- Možnost zaklepa
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
116.090.SG.6	črna / steklo	steklo	24,7	16,4	1	≤ 4
116.090.SM.6	steklo, zrcalno	steklo	24,7	16,4	1	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti
- Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo → str. 228

Možnost kombinacije s/z
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC → str. 229
- Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V → str. 227
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo → str. 185

Pribor
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za zunanje stikalo

click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno daljinsko aktiviranje podometnih splakovalnikov Sigma 12 cm s pomočjo dvižnega podpornega držaja z brezpotencialno tipko z zaporno funkcijo
- Za sproženje enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	85–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	plastika

Lastnosti

- Aktiviranje splakovanja, ožičeno
- Aktiviranje splakovanja z dvižnim podpornim držajem, ožičeno
- Možno vzporedno preklapljanje tipke
- Enokoličinsko ali dvokoličinsko splakovanje s sproženjem z aktivirno tipko
- Možno kombiniranje z aktivirnimi tipkami Sigma01 do Sigma70 ali pokrivnimi ploščami Geberit
- Dovod električnega toka s pomočjo zunanjega napajalnika
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo

Obseg dobave

- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Električno krmiljenje
- Priključni kabel, dolžina 2 m, predizdelan

Št. artikla	Poraba energije [W]
115.862.00.6	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti

- Aktivirna tipka ali pokrivna plošča
- Tipka
- Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo → str. 228

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V → str. 227
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC → str. 229
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo → str. 185

Pribor

- Vgradni set Geberit, za upravljanje WC-ja z mehanskim aktiviranjem splakovanja, tipka → str. 230

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za tipko za radijsko aktiviranje

click & scan

Nameni uporabe
- Za ročno daljinsko aktiviranje splakovanja podometnih splakovalnikov Sigma 12 cm s pomočjo dvižnega podpornega držala s tipko za radijsko aktiviranje
- Za ročno daljinsko aktiviranje splakovanja podometnih splakovalnikov Sigma 12 cm s pomočjo tipke za radijsko aktiviranje Geberit
- Za sproženje enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	85–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Frekvenca radijskih valov	868,4 MHz
Doseg radijskih valov	10 m
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	plastika

Lastnosti
- Aktiviranje splakovanja z dvižnim podpornim držalom, brezžično, radijsko
- Aktiviranje splakovanja s tipko za radijsko aktiviranje Geberit, brezžično
- Sprožitev dvokoličinskega splakovanja s tipko za radijsko aktiviranje
- Enokoličinsko ali dvokoličinsko splakovanje s sproženjem z aktivirno tipko
- Možno kombiniranje z aktivirnimi tipkami Sigma01 do Sigma70 ali pokrivnimi ploščami Geberit
- Dovod električnega toka s pomočjo zunanjega napajalnika
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo

Obseg dobave
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Upravljalna elektronika z radijskim sprejemnikom

Št. artikla	Poraba energije [W]
115.897.00.6	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti
- Aktivirna tipka ali pokrivna plošča
- Tipka za radijsko aktiviranje
- Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo → str. 228

Možnost kombinacije s/z
- Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V → str. 227
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC → str. 229
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo → str. 185

Pribor
- Tipka za radijsko aktiviranje Geberit za elektronska aktiviranja splakovanja → str. 231

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z infrardečo tipko tipa 10, okrogla oblika





click & scan

Nameni uporabe
- Za ročno daljinsko sprožitev podometnih splakovalnikov Sigma 12 cm s pomočjo infrardeče tipke brez dotika
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za vgradnjo v masivne in suho-montažne gradnje s PO dozo
- Za vgradnjo v pohištvo za kopalnico s protimatico
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	85–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s

Lastnosti
- Ročno aktiviranje splakovanja, brez dotika
- Sprožitev enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja brez dotika s približanjem roke
- Enokoličinsko ali dvokoličinsko splakovanje s sproženjem z aktivirno tipko
- Možno kombiniranje z aktivirnimi tipkami Sigma01 do Sigma70 ali pokrivnimi ploščami Geberit
- Dovod električnega toka s pomočjo zunanjega napajalnika
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo

Obseg dobave
- Infrardeča tipka s priključnim kablom, dolžina 2 m
- PO doza
- Protimatica
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Električno krmiljenje

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
115.936.14.6	črna mat	medenina	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	Rozeta: ščetkana	nerjavno jeklo	6	6	0,5	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti
- Aktivirna tipka ali pokrivna plošča
- Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo → str. 228

Možnost kombinacije s/z
- Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V → str. 227
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC → str. 229
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo → str. 185

Higiensko splakovanje Geberit HS05, za podometne splakovalnike Sigma 12 cm, omrežno delovanje

click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za preprečevanje okužbe
- Za vgradnjo v podometni splakovalnik 12 cm Sigma
- Za sproženje enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja z aktivirno tipko
- Za masivno in suho-montažno gradnjo

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	85–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	plastika

Lastnosti

- Enokoličinsko ali dvokoličinsko splakovanje s sproženjem z aktivirno tipko
- Možno kombiniranje z aktivirnimi tipkami Sigma01 do Sigma70 ali pokrivnimi ploščami Geberit
- Dovod električnega toka s pomočjo zunanjega napajalnika
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo

Obseg dobave

- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Električno krmiljenje

Št. artikla	Poraba energije [W]
116.109.00.6	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti

- Aktivirna tipka
- Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo → str. 228

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V → str. 227
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC → str. 229
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo → str. 185

Za omrežno delovanje, za podometne splakovalnike Geberit Sigma 8 cm

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika/ročno

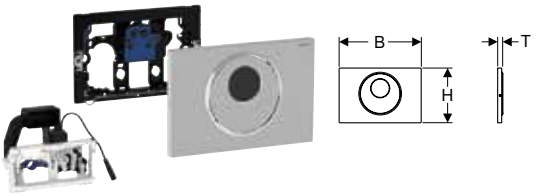

click & scan

Nameni uporabe
- Za javna in poljavna področja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometne splakovalnike Sigma 8 cm, leto izdelave 2016
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	85–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	1–60 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s

Obseg dobave
- Aktivirna tipka Sigma10
- Pritrdilni okvir z infrardečim krmiljenjem, predmontiran
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Potisna palica
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Ročno aktiviranje splakovanja, brez dotika
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Sprožitev enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja brez dotika s približanjem roke
- Ročno aktiviranje splakovanja s pomočjo aktivirne tipke
- Aktiviranje splakovanja je možno preko zunanjih tipk
- Aktivirna tipka s privitjem
- Dovod električnega toka s pomočjo zunanjega napajalnika
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Nastavljiv minimalni čas zadrževanja
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Združljivo s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
115.856.16.6	Plošča in tipka: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: črni	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.DW.6	Plošča in tipka: črna Okrasni obroči: črni mat	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.SN.6	Plošča in tipka: ščetkana, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: poliran	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti
- Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V → str. 227

Možnost kombinacije s/z
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo → str. 185

Pribor
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm, z aktivirno tipko Sigma80, oglata oblika, brez dotika

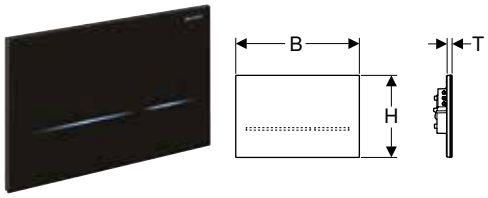

click & scan

Nameni uporabe
- Za zasebna in poljavna področja
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometne splakovalnike Sigma 8 cm, leto izdelave 2016
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	85–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	0 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	1–60 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s

Obseg dobave
- Aktivirna tipka Sigma80
- Pritrdilni okvir
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran

Lastnosti
- Ročno aktiviranje splakovanja, brez dotika
- Možna je samodejna sprožitev splakovanja
- Aktiviranje splakovanja je možno preko zunanjih tipk
- Aktivna tipka brez mehanskih tipk
- Tipke prepoznate glede na svetlobne črtice
- Osvetlitev tipk se aktivira ob približanju
- Osvetlitev tipk je nastavljiva v petih barvah
- Možnost priklopa orientacijske osvetlitve
- Dovod električnega toka s pomočjo zunanjega napajalnika
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Nastavljiv minimalni čas zadrževanja
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Združljivo s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo
- Možnost zaklepa
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
116.092.SG.6	črna / steklo, zrcalno	steklo	24,7	16,4	1	≤ 4
116.092.SM.6	steklo, zrcalno	steklo	24,7	16,4	1	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti
- Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V → str. 227

Možnost kombinacije s/z
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo → str. 185

Pribor
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Za omrežno delovanje, za podometne splakovalnike Geberit Omega 12 cm

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, za zunanje stikalo

click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno daljinsko aktiviranje splakovanja podometnih splakovalnikov Omega 12 cm preko običajno dobavljive brezpotencialne tipke s funkcijo zapiranja
- Za sproženje enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	85–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	plastika

Lastnosti

- Aktiviranje splakovanja, ožičeno
- Dvokoličinska sprožitev z daljinsko aktivacijo s pomočjo zunanje tipke
- Možno vzporedno preklapljanje tipke
- Dvokoličinsko splakovanje s sproženjem z aktivirno tipko od zgoraj ali od spredaj
- Možno kombiniranje z aktivirnimi tipkami Omega20 do Omega60 ali pokrivnimi ploščami Geberit
- Dovod električnega toka s pomočjo zunanjega napajalnika
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo

Obseg dobave

- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Električno krmiljenje
- Priključni kabel, dolžina 2 m, predizdelan

Št. artikla	Poraba energije [W]
115.955.00.6	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti

- Aktivirna tipka ali pokrivna plošča
- Tipka
- Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo → str. 228

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V → str. 227
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC → str. 229
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo → str. 185

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, z infrardečo tipko tipa 10, okrogla oblika



click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno daljinsko sprožitev podometnih splakovalnikov Omega 12 cm s pomočjo infrardeče tipke brez dotika
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za vgradnjo v masivne in suho-montažne gradnje s PO dozo
- Za vgradnjo v pohištvo za kopalnico s protimatico
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	85–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s

Lastnosti

- Ročno aktiviranje splakovanja, brez dotika
- Sprožitev enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja brez dotika s približanjem roke
- Dvokoličinsko splakovanje s sproženjem z aktivirno tipko od zgoraj ali od spredaj
- Možno kombiniranje z aktivirnimi tipkami Omega20 do Omega60 ali pokrivnimi ploščami Geberit
- Dovod električnega toka s pomočjo zunanjega napajalnika
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo

Obseg dobave

- Infrardeča tipka s priključnim kablom, dolžina 2 m
- PO doza
- Protimatica
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Električno krmiljenje

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
115.956.14.6	črna mat	medenina	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	Rozeta: ščetkana	nerjavno jeklo	6	6	0,5	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti

- Aktivirna tipka ali pokrivna plošča
- Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo → str. 228

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V → str. 227
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC → str. 229
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo → str. 185

Za delovanje na baterije, za podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, delovanje na baterije, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika/ročno

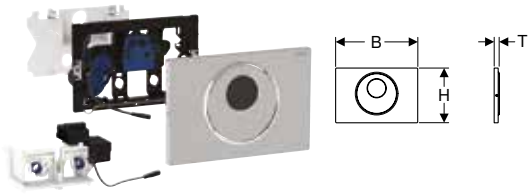

click & scan

Nameni uporabe

- Za javna in poljavna področja
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za aktiviranje splakovanja brez dotika pri podometnih splakovalnikih Sigma 12 cm
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Tip baterije	LR20
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	1 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	1–60 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s

Lastnosti

- Ročno aktiviranje splakovanja, brez dotika
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Sprožitev enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja brez dotika s približanjem roke
- Ročno aktiviranje splakovanja s pomočjo aktivirne tipke
- Aktiviranje splakovanja je možno preko zunanjih tipk
- Aktivirna tipka s privitjem
- Baterijsko delovanje
- Baterije v zaprtem predalu za baterije v splakovalniku
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Nastavljiv minimalni čas zadrževanja
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Združljivo s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave

- Aktivirna tipka Sigma10
- Pritrdilni okvir z infrardečim krmiljenjem in predalom za baterije, predmontiran
- Zaščitna plošča
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- 2 alkalni manganski bateriji LR20, vsaka po 1,5 V
- Potisna palica
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
115.891.16.6	Plošča in tipka: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: črna	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	Plošča in tipka: črna Okrasni obroči: črni mat	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	Plošča: krtačen, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: polirani	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, delovanje na baterije, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika/ročno, s privitjem

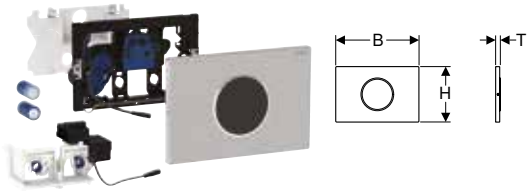

click & scan

Nameni uporabe

- Za javna in poljavna področja
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za aktiviranje splakovanja brez dotika pri podometnih splakovalnikih Sigma 12 cm
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Tip baterije	LR20
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	1–60 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s

Lastnosti

- Ročno aktiviranje splakovanja, brez dotika
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Sprožitev enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja brez dotika s približanjem roke
- Aktiviranje splakovanja je možno preko zunanjih tipk
- Aktivirna tipka s privitjem
- Baterijsko delovanje
- Baterije v zaprtem predalu za baterije v splakovalniku
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Nastavljiv minimalni čas zadrževanja
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Združljivo s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave

- Aktivirna tipka Sigma10
- Pritrdilni okvir z infrardečim krmiljenjem in predalom za baterije, predmontiran
- Zaščitna plošča
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- 2 alkalni manganski bateriji LR20, vsaka po 1,5 V
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
115.909.16.6	Plošča: črna mat, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: črna	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	Plošča: črna Okrasni obroč: črna mat	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	Plošča: krtačen, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: poliran	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, delovanje na baterije, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika

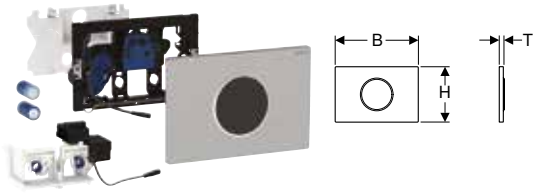

click & scan

Nameni uporabe

- Za zasebna in poljavna področja
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za aktiviranje splakovanja brez dotika pri podometnih splakovalnikih Sigma 12 cm
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Tip baterije	LR20
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	1–60 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s

Lastnosti

- Ročno aktiviranje splakovanja, brez dotika
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Sprožitev enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja brez dotika s približanjem roke
- Aktiviranje splakovanja je možno preko zunanjih tipk
- Baterijsko delovanje
- Baterije v zaprtem predalu za baterije v splakovalniku
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Nastavljiv minimalni čas zadrževanja
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Združljivo s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave

- Aktivirna tipka Sigma10
- Pritrdilni okvir z infrardečim krmiljenjem in predalom za baterije, predmontiran
- Zaščitna plošča
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- 2 alkalni manganski bateriji LR20, vsaka po 1,5 V

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
115.908.16.6	Plošča: črna mat, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: črna	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	Plošča: črna Okrasni obroč: črna mat	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	Plošča: mat krom, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	Plošča: sijajni krom Okrasni obroč: mat krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	Plošča: bela Okrasni obroči: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	Plošča: bela Okrasni obroči: pozlačeni	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	Plošča: črna Okrasni obroči: sijajni krom	plastika	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	Plošča: krtačen, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: polirani	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, delovanje na baterije, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za tipko za radijsko aktiviranje

click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno daljinsko aktiviranje splakovanja podometnih splakovalnikov Sigma 12 cm s pomočjo dvižnega podpornega držala s tipko za radijsko aktiviranje
- Za ročno daljinsko aktiviranje splakovanja podometnih splakovalnikov Sigma 12 cm s pomočjo tipke za radijsko aktiviranje Geberit
- Za sproženje enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh

Tehnični podatki

Tip baterije	LR20
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Frekvenca radijskih valov	868,4 MHz
Doseg radijskih valov	10 m
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	plastika

Lastnosti

- Aktiviranje splakovanja z dvižnim podpornim držalom, brezžično, radijsko
- Aktiviranje splakovanja s tipko za radijsko aktiviranje Geberit, brezžično
- Sprožitev dvokoličinskega splakovanja s tipko za radijsko aktiviranje
- Enokoličinsko ali dvokoličinsko splakovanje s sproženjem z aktivirno tipko
- Možno kombiniranje z aktivirnimi tipkami Sigma01 do Sigma50 ali pokrivnimi ploščami Geberit
- Baterijsko delovanje
- Baterije v zaprtem predalu za baterije v splakovalniku
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo

Obseg dobave

- Pritrdilni okvir s predalom za baterije , predmontiran
- Zaščitna plošča
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Upravljalna elektronika z radijskim sprejemnikom
- 2 alkalni manganski bateriji LR20, vsaka po 1,5 V

Št. artikla	Poraba energije [W]
115.898.00.6	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti

- Aktivirna tipka ali pokrivna plošča
- Tipka za radijsko aktiviranje

Pribor

- Tipka za radijsko aktiviranje Geberit za elektronska aktiviranja splakovanja → str. 231

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, delovanjem na baterije, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižno podporno držalo, radijsko

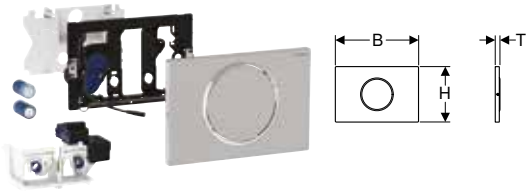

click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno daljinsko aktiviranje splakovanja podometnih splakovalnikov Sigma 12 cm s pomočjo dvižnega podpornega držala s tipko za radijsko aktiviranje
- Za enokoličinsko splakovanje
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh

Tehnični podatki

Tip baterije	LR20
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Frekvenca radijskih valov	868,4 MHz
Doseg radijskih valov	10 m
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s

Lastnosti

- Aktiviranje splakovanja z dvižnim podpornim držalom, brezžično, radijsko
- Sprožitev enokoličinskega splakovanja z aktivirno tipko
- Baterijsko delovanje
- Baterije v zaprtem predalu za baterije v splakovalniku
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo
- Aktivirna tipka s privitjem

Obseg dobave

- Aktivirna tipka Sigma10
- Pritrdilni okvir
- Zaščitna plošča
- Potisna palica
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Upravljalna elektronika z radijskim sprejemnikom
- 2 alkalni manganski bateriji LR20, vsaka po 1,5 V
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
115.869.16.6	Plošča in tipka: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: črna	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.869.SN.6	Plošča in tipka: ščetkana, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: poliran	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, delovanje na baterije, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižni podporni ročaj, ročno

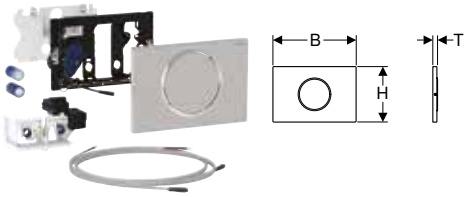

click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno daljinsko aktiviranje podometnih splakovalnikov Sigma 12 cm s pomočjo dvižnega podpornega držaja z brezpotencialno tipko z zaporno funkcijo
- Za enokoličinsko splakovanje
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh

Tehnični podatki

Tip baterije	LR20
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s

Lastnosti

- Aktiviranje splakovanja, ožičeno
- Aktiviranje splakovanja z dvižnim podpornim držajem, ožičeno
- Možno vzporedno preklapljanje tipke
- Sprožitev enokoličinskega splakovanja z aktivirno tipko
- Baterijsko delovanje
- Baterije v zaprtem predalu za baterije v splakovalniku
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo
- Aktivirna tipka s privitjem

Obseg dobave

- Aktivirna tipka Sigma10
- Pritrdilni okvir
- Zaščitna plošča
- Potisna palica
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Električno krmiljenje
- 2 alkalni manganski bateriji LR20, vsaka po 1,5 V
- 2 kabla predizdelana, dolžina 1,2 m
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
115.864.16.6	Plošča in tipka: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: črna	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.864.SN.6	Plošča in tipka: ščetkana, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: poliran	nerjavno jeklo	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, delovanje na baterije, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za zunanje stikalo

click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno daljinsko aktiviranje podometnih splakovalnikov Sigma 12 cm s pomočjo dvižnega podpornega držaja z brezpotencialno tipko z zaporno funkcijo
- Za sproženje enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh

Tehnični podatki

Tip baterije	LR20
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Frekvenca radijskih valov	868,4 MHz
Doseg radijskih valov	10 m
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	plastika

Lastnosti

- Aktiviranje splakovanja, ožičeno
- Aktiviranje splakovanja z dvižnim podpornim držajem, ožičeno
- Možno vzporedno preklapljanje tipke
- Enokoličinsko ali dvokoličinsko splakovanje s sproženjem z aktivirno tipko
- Možno kombiniranje z aktivirnimi tipkami Sigma01 do Sigma50 ali pokrivnimi ploščami Geberit
- Baterijsko delovanje
- Baterije v zaprtem predalu za baterije v splakovalniku
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo

Obseg dobave

- Pritrdilni okvir s predalom za baterije , predmontiran
- Zaščitna plošča
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Električno krmiljenje
- Priključni kabel, dolžina 2 m, predizdelan
- 2 alkalni manganski bateriji LR20, vsaka po 1,5 V

Št. artikla	Poraba energije [W]
115.885.00.6	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti

- Aktivirna tipka ali pokrivna plošča
- Tipka

Pribor

- Vgradni set Geberit, za upravljanje WC-ja z mehanskim aktiviranjem splakovanja, tipka → str. 230

Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, delovanje na baterije, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z infrardečo tipko tipa 10, okrogla oblika





click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno daljinsko sprožitev podometnih splakovalnikov Sigma 12 cm s pomočjo infrardeče tipke brez dotika
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za vgradnjo v masivne in suho-montažne gradnje s PO dozo
- Za vgradnjo v pohištvo za kopalnico s protimatico
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Ni primerno za uporabo z okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh

Tehnični podatki

Tip baterije	LR20
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	3 s

Lastnosti

- Ročno aktiviranje splakovanja, brez dotika
- Sprožitev enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja brez dotika s približanjem roke
- Enokoličinsko ali dvokoličinsko splakovanje s sproženjem z aktivirno tipko
- Možno kombiniranje z aktivirnimi tipkami Sigma01 do Sigma50 ali pokrivnimi ploščami Geberit
- Baterijsko delovanje
- Baterije v zaprtem predalu za baterije v splakovalniku
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo

Obseg dobave

- Infrardeča tipka s priključnim kablom, dolžina 2 m
- PO doza
- Protimatica
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Pritrdilni okvir s predalom za baterije , predmontiran
- Zaščitna plošča
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Električno krmiljenje
- 2 alkalni manganski bateriji LR20, vsaka po 1,5 V

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
115.937.14.6	črna mat	medenina	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	Rozeta: ščetkana	nerjavno jeklo	6	6	0,5	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti

- Aktivirna tipka ali pokrivna plošča

Higiensko splakovanje Geberit HS05, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, delovanje na baterije

click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za preprečevanje okužbe
- Za vgradnjo v podometni splakovalnik 12 cm Sigma
- Za sproženje enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja z aktivirno tipko
- Za masivno in suho-montažno gradnjo

Tehnični podatki

Tip baterije	LR20
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Frekvenca radijskih valov	868,4 MHz
Doseg radijskih valov	10 m
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	plastika

Lastnosti

- Enokoličinsko ali dvokoličinsko splakovanje s sproženjem z aktivirno tipko
- Možno kombiniranje z aktivirnimi tipkami Sigma01 do Sigma50 ali pokrivnimi ploščami Geberit
- Baterijsko delovanje
- Baterije v zaprtem predalu za baterije v splakovalniku
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo

Obseg dobave

- Pritrdilni okvir s predalom za baterije , predmontiran
- Zaščitna plošča
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Električno krmiljenje
- 2 alkalni manganski bateriji LR20, vsaka po 1,5 V

Št. artikla	Poraba energije [W]
116.110.00.6	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti

- Aktivirna tipka

Krmiljenja za splakovanje straniščnih školjk s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja

Pregled sortimenta – Krmiljenje Geberit za splakovanje straniščnih školjk s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

Izvedba	Podometni splakovalnik						Splakovalnik za vgradnjo v pohištvo	Nadometni splakovalnik	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
Daljinsko aktiviranje, tip 01, enokoličinsko splakovanje, podometna tipka									
116.040.xx.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje, tip 01, enokoličinsko splakovanje, nadometna tipka									
116.046.11.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje, tip 01, dvokoličinsko splakovanje, podometna tipka									
116.042.xx.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje, tip 01, dvokoličinsko splakovanje, podometna tipka, štrleča									
116.044.11.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.045.11.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje, tip 01, dvokoličinsko splakovanje, nadometna tipka									
116.048.11.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje, tip 01, dvokoličinsko splakovanje, aktivni gumb za pohištvo									
116.050.xx.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Daljinsko aktiviranje, tip 10, dvokoličinsko splakovanje, podometna tipka									
116.055.xx.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓			✓				
Daljinsko aktiviranje, tip 10, dvokoličinsko splakovanje, aktivni gumb za pohištvo									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Daljinsko aktiviranje, oglata oblika, dvokoličinsko splakovanj									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓			✓				
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓			✓				
Enokoličinsko splakovanje, stensko nožno stikalo									
115.918.00.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Enokoličinsko splakovanje, talno nožno stikalo									
115.939.00.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Enokoličinsko splakovanje, za ustanove									
115.943.21.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Združljivo

Za dvokoličinsko splakovanje

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, tip 01, pnevmatsko, okrogla oblika, za dvokoličinsko splakovanje, podometna tipka





click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje splakovanja nadometnih in podometnih splakovalnikov Geberit
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo
- Za podometne splakovalnike Delta, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Kappa, 15 cm
- Za nadometne splakovalnike AP140

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Možnost kombiniranja z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje, dvokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali s pokrivno ploščo Geberit

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Podometna doza z vgradno garnituro
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.042.11.1	bela	plastika
116.042.21.1	sijajni krom	plastika
116.042.JQ.1	krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	plastika

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, tip 01, pnevmatsko, okrogla oblika, za dvokoličinsko splakovanje, podometna tipka, izbočena





click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje splakovanja nadometnih in podometnih splakovalnikov Geberit
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo
- Za podometne splakovalnike Delta, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Kappa, 15 cm
- Za nadometne splakovalnike AP140

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Izbočene aktivirne tipke
- Možnost kombiniranja z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje, dvokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali s pokrivno ploščo Geberit

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Podometna doza z vgradno garnituro
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.044.11.1	alpsko bela	plastika

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, tip 01, pnevmatsko, okrogla oblika, za dvokoličinsko splakovanje, nadometna tipka



click & scan

Nameni uporabe

- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje splakovanja nadometnih in podometnih splakovalnikov Geberit
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za nadometno montažo
- Za podometne splakovalnike Delta, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm
- Za nadometne splakovalnike AP140

Lastnosti

- Okrogla oblika
- Izbočene aktivirne tipke
- Možnost kombiniranja z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje, dvokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali s pokrivno ploščo Geberit

Obseg dobave

- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Prazna cev, dolžina 0,9 m
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	alpsko bela	plastika	8,5	9	8,5

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, tip 01, pnevmatsko, okrogla oblika, za dvokoličinsko splakovanje, aktivni gumb za pohištvo

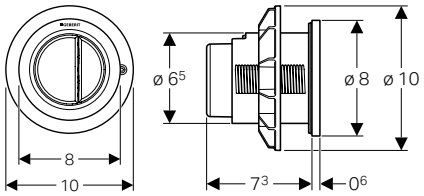

click & scan

Nameni uporabe

- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje splakovanja nadometnih in podometnih splakovalnikov Geberit
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje splakovalnikov za vgraditev v pohištvo Geberit
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za podometne splakovalnike Delta, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Kappa, 15 cm
- Za nadometne splakovalnike AP140
- Za pohištvo za kopalnico

Lastnosti

- Okrogla oblika
- Možnost kombiniranja z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje, dvokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali s pokrivno ploščo Geberit

Obseg dobave

- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.050.11.1	bela	plastika
116.050.21.1	sijajni krom	plastika
116.050.JQ.1	krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	plastika

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, tip 01, pnevmatsko, okrogla oblika, za dvokoličinsko splakovanje, za podometni splakovalnik Sigma, 8 cm, podometna tipka

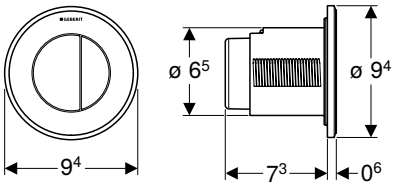

click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje podometnih splakovalnikov Geberit
- Za dvokoličinsko splakovanje
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo
- Za podometne splakovalnike Sigma, 8 cm

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Kombiniranje z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali pokrivno ploščo Geberit

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Podometna doza z vgradno garnituro
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.043.11.1	bela	plastika
116.043.21.1	sijajni krom	plastika
116.043.JQ.1	krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	plastika

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, tip 01, pnevmatsko, okrogla oblika, za dvokoličinsko splakovanje, za podometni splakovalnik Sigma, 8 cm, podometna tipka, izbočena

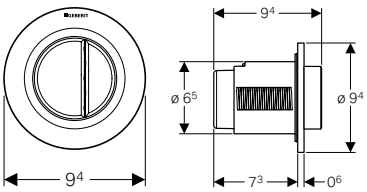

click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje podometnih splakovalnikov Geberit
- Za dvokoličinsko splakovanje
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo
- Za podometne splakovalnike Sigma, 8 cm

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Izbočene aktivirne tipke
- Kombiniranje z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali pokrivno ploščo Geberit

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Podometna doza z vgradno garnituro
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.045.11.1	alpsko bela	plastika

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, tip 01, pnevmatsko, okrogla oblika, za dvokoličinsko splakovanje, za podometni splakovalnik Sigma, 8 cm, nadometna tipka



click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje podometnih splakovalnikov Geberit
- Za dvokoličinsko splakovanje
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za nadometno montažo
- Za podometne splakovalnike Sigma, 8 cm

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Izbočene aktivirne tipke
- Kombiniranje z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali pokrivno ploščo Geberit

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Pritrdilni material
- Prazna cev, dolžina 0,9 m

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.049.11.1	alpsko bela	plastika	8,5	9	8,5

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, tip 10, pnevmatsko, okrogla oblika, za dvokoličinsko splakovanje, podometna tipka

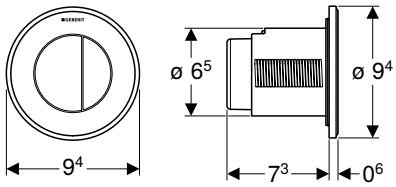

click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje splakovanja nadometnih in podometnih splakovalnikov Geberit
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo
- Za podometne splakovalnike Delta, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Kappa, 15 cm
- Za nadometne splakovalnike AP140

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Možnost kombiniranja z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje, dvokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali s pokrivno ploščo Geberit

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Podometna doza z vgradno garnituro
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.055.16.1	Rozeta in tipke: črna mat, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: črna	plastika
116.055.DW.1	Rozeta in tipke: črna Okrasni obroč: črna mat	plastika
116.055.JQ.1	Rozeta in tipke: krom mat, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: poliran	plastika
116.055.KH.1	Rozeta in tipke: sijajni krom Okrasni obroč: mat krom	plastika
116.055.KJ.1	Rozeta in tipke: bela Okrasni obroč: sijajni krom	plastika
116.055.KK.1	Rozeta in tipke: bela Okrasni obroč: pozlačen	plastika
116.055.KM.1	Rozeta in tipke: črna Okrasni obroč: sijajni krom	plastika

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, tip 10, pnevmatsko, okrogla oblika, za dvokoličinsko splakovanje, aktivni gumb za pohištvo





click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje splakovanja nadometnih in podometnih splakovalnikov Geberit
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje splakovalnikov za vgraditev v pohištvo Geberit
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za podometne splakovalnike Delta, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Kappa, 15 cm
- Za nadometne splakovalnike AP140
- Za pohištvo za kopalnico

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Možnost kombiniranja z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje, dvokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali s pokrivno ploščo Geberit

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.057.16.1	Rozeta in tipke: črna mat, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: črna	plastika
116.057.DW.1	Rozeta in tipke: črna Okrasni obroč: črna mat	plastika
116.057.JQ.1	Rozeta in tipke: krom mat, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: polirani	plastika
116.057.KH.1	Rozeta in tipke: sijajni krom Okrasni obroč: mat krom	plastika
116.057.KJ.1	Rozeta in tipke: bela Okrasni obroč: sijajni krom	plastika
116.057.KK.1	Rozeta in tipke: bela Okrasni obroč: pozlačen	plastika
116.057.KM.1	Rozeta in tipke: črna Okrasni obroč: sijajni krom	plastika
116.057.SN.1	Rozeta in tipke: videz nerjavnega jekla ščetkanega Okrasni obroč: poliran visok sijaj	cinkova tlačna litina

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, tip 10, pnevmatsko, za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika, za podometni splakovalnik Sigma, 8 cm, podometna tipka





click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje podometnih splakovalnikov Geberit
- Za dvokoličinsko splakovanje
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo
- Za podometne splakovalnike Sigma, 8 cm

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Kombiniranje z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali pokrivno ploščo Geberit

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Podometna doza z vgradno garnituro
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.056.16.1	Rozeta in tipke: črna mat, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: črna	plastika
116.056.DW.1	Rozeta in tipke: črna Okrasni obroč: črna mat	plastika

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.056.JQ.1	Rozeta in tipke: krom mat, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: poliran	plastika
116.056.KH.1	Rozeta in tipke: sijajni krom Okrasni obroč: mat krom	plastika
116.056.KJ.1	Rozeta in tipke: bela Okrasni obroč: sijajni krom	plastika
116.056.KK.1	Rozeta in tipke: bela Okrasni obroč: pozlačen	plastika
116.056.KM.1	Rozeta in tipke: črna Okrasni obroč: sijajni krom	plastika

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, oglata oblika, pnevmatsko, za dvokoličinsko splakovanje, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm, podometna tipka, izbočena

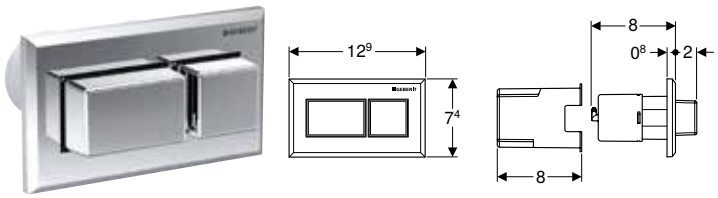

click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje podometnih splakovalnikov Geberit
- Za podometne splakovalnike Sigma, 8 cm
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	22 N

Lastnosti
- Kombiniranje z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali pokrivno ploščo Geberit
- Izbočene aktivirne tipke
- Oglata oblika

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.054.21.1	Plošča in tipka: sijajni krom	plastika

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, oglata oblika, pnevmatsko, za dvokoličinsko splakovanje, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm, podometna tipka

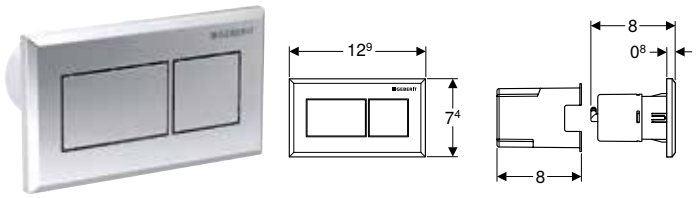

click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje podometnih splakovalnikov Geberit
- Za podometne splakovalnike Sigma, 8 cm
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	22 N

Lastnosti
- Kombiniranje z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali pokrivno ploščo Geberit
- Oglata oblika

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.053.GH.1	Plošča in tipka: kromirani, ščetkani, s slojem prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina
116.053.KA.1	Plošča: sijajni krom Tipke: mat krom	plastika
116.053.KT.1	Plošča: bela Tipke: kromirane, ščetkane	plastika
116.053.KV.1	Plošča: črna Tipke: kromirane, ščetkane	plastika

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, oglata oblika, pnevmatsko, za dvokoličinsko splakovanje, podometna tipka, izbočena

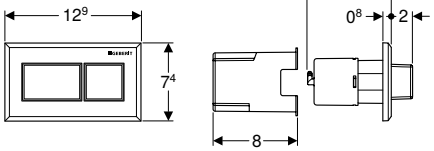

click & scan

Nameni uporabe

- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje splakovanja nadometnih in podometnih splakovalnikov Geberit
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Delta, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Kappa, 15 cm
- Za nadometne splakovalnike AP140
- Za pohištvo za kopalnico

Lastnosti

- Možnost kombiniranja z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje, dvokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali s pokrivno ploščo Geberit
- Izbočene aktivirne tipke
- Oglata oblika

Obseg dobave

- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	22 N

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.052.21.1	Plošča in tipka: sijajni krom	plastika

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, oglata oblika, pnevmatsko, za dvokoličinsko splakovanje, podometna tipka

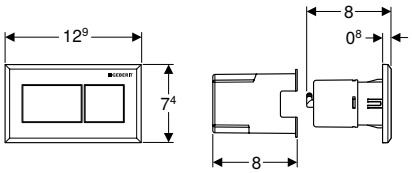

click & scan

Nameni uporabe

- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje splakovanja nadometnih in podometnih splakovalnikov Geberit
- Za sproženje dvokoličinskega splakovanja
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Delta, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Kappa, 15 cm
- Za nadometne splakovalnike AP140
- Za pohištvo za kopalnico

Lastnosti

- Možnost kombiniranja z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje, dvokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali s pokrivno ploščo Geberit
- Oglata oblika

Obseg dobave

- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	22 N

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.051.GH.1	Plošča in tipka: kromirani, ščetkani, s slojem prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina
116.051.KA.1	Plošča: sijajni krom Tipke: mat krom	plastika
116.051.KT.1	Plošča: bela Tipke: kromirane, ščetkane	plastika
116.051.KV.1	Plošča: črna Tipke: kromirane	plastika

Za enokoličinsko splakovanje

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, tip 01, pnevmatsko, okrogla oblika, za enokoličinsko splakovanje, podometna tipka

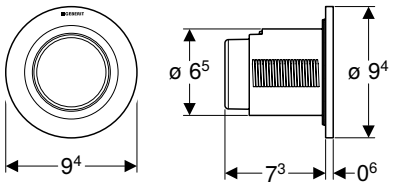

click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje splakovanja nadometnih in podometnih splakovalnikov Geberit
- Za enokoličinsko splakovanje
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo
- Za podometne splakovalnike Delta, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Kappa, 15 cm
- Za nadometne splakovalnike AP140

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Možnost kombiniranja z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje, dvokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali s pokrivno ploščo Geberit

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Podometna doza z vgradno garnituro
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.040.11.1	bela	plastika
116.040.21.1	sijajni krom	plastika
116.040.JQ.1	krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	plastika

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, tip 01, pnevmatsko, okrogla oblika, za enokoličinsko splakovanje, nadometna tipka



click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje splakovanja nadometnih in podometnih splakovalnikov Geberit
- Za enokoličinsko splakovanje
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za nadometno montažo
- Za podometne splakovalnike Delta, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm
- Za nadometne splakovalnike AP140

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Aktivirna tipka, izbočena
- Možnost kombiniranja z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje, dvokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali s pokrivno ploščo Geberit

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Prazna cev, dolžina 0,9 m
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	alpsko bela	plastika	8,5	9	8,5

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, tip 01, pnevmatsko, okrogla oblika, za enokoličinsko splakovanje, za podometni splakovalnik Sigma, 8 cm, podometna tipka

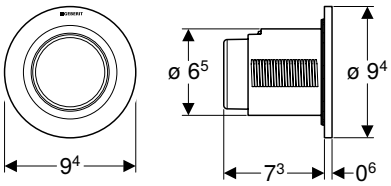

click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje podometnih splakovalnikov Geberit
- Za enokoličinsko splakovanje
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo
- Za podometne splakovalnike Sigma, 8 cm

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Kombiniranje z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali pokrivno ploščo Geberit

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Podometna doza z vgradno garnituro
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.041.11.1	alpsko bela	plastika
116.041.21.1	sijajni krom	plastika
116.041.JQ.1	krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	plastika

Daljinsko aktiviranje splakovanja Geberit, tip 01, pnevmatsko, okrogla oblika, za enokoličinsko splakovanje, za podometni splakovalnik Sigma, 8 cm, nadometna tipka



click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje podometnih splakovalnikov Geberit
- Za enokoličinsko splakovanje
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za nadometno montažo
- Za podometne splakovalnike Sigma, 8 cm

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Aktivirna tipka, izbočena
- Kombiniranje z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali pokrivno ploščo Geberit

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.047.11.1	alpsko bela	plastika	8,5	9	8,5

Pnevmatsko upravljanje WC-ja Geberit, enokoličinsko splakovanje, z varovalno matico, za ustanove

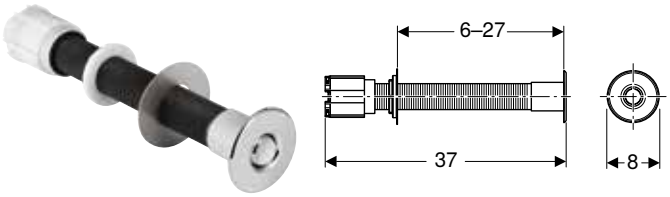

click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje splakovanja nadometnih in podometnih splakovalnikov Geberit
- Za enokoličinsko splakovanje
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo
- Za ustanove
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Delta, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Kappa, 15 cm
- Za nadometne splakovalnike AP140
- Za pohištvo za kopalnico

Lastnosti
- Aktivirni gumb iz medenine, kromiran
- Možnost kombiniranja z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje, dvokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali s pokrivno ploščo Geberit
- Okrogla oblika

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 2 m

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Št. artikla	Barva / površina	Material
115.943.21.1	sijajni krom	medenina

Pnevmatsko upravljanje WC-ja Geberit, enokoličinsko splakovanje, talno nožno stikalo

click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje splakovanja nadometnih in podometnih splakovalnikov Geberit
- Za enokoličinsko splakovanje
- Za masivno gradnjo
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v tla
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Delta, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Kappa, 15 cm
- Za nadometne splakovalnike AP140
- Za pohištvo za kopalnico

Lastnosti
- Aktivirni gumb iz nerjavnega jekla
- Možnost kombiniranja z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje, dvokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali s pokrivno ploščo Geberit

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 3,5 m
- Stiroporni blok
- Prazna cev, dolžina 3 m
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.939.00.1	nerjavno jeklo	nerjavno jeklo	12	12	3,3

Upravljanje WC-ja Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, enokoličinsko splakovanje, stensko nožno stikalo

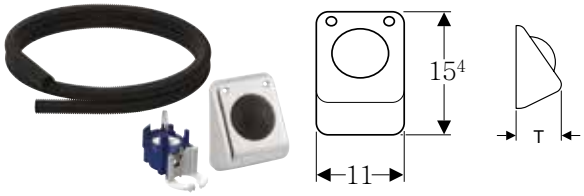

click & scan

Nameni uporabe
- Za pnevmatsko daljinsko aktiviranje splakovanja nadometnih in podometnih splakovalnikov Geberit
- Za nadometno montažo
- Za enokoličinsko splakovanje
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Delta, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Kappa, 15 cm
- Za nadometne splakovalnike AP140
- Za pohištvo za kopalnico

Lastnosti
- Aktivirni gumb iz nerjavnega jekla
- Možnost kombiniranja z aktivirnimi tipkami Geberit za enokoličinsko splakovanje, dvokoličinsko splakovanje in start/stop splakovanje ali s pokrivno ploščo Geberit

Obseg dobave
- Aktivirni gumb
- Pnevmatski dvižnik
- Pnevmatska cev, dolžina 3,5 m
- Stiroporni blok
- Prazna cev, dolžina 3 m
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Prožilna moč (N), maks.	25 N

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.918.00.1	nerjavno jeklo	nerjavno jeklo	11	15,4	7,8

Pribor za krmiljenje splakovanja straniščnih školjk

Vgradni seti

Novo

Električna in komunikacijska doza Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za elemente za stenski WC Geberit Duofix in Geberit GIS, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm
- Za Geberit Duofix in elemente Geberit GIS za stenski WC, s podometnim splakovalnikom Omega 12 cm
- Za pripravo priključkov na omrežje za krmilnike za splakovanje straniščne školjke Geberit
- Za pripravo priključkov na omrežje za Geberit DuoFresh module
- Za pripravo priključkov na omrežje za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean
- Za pritrditev napajalnika Geberit 12 V
- Za namestitev pretvornika vodila Geberit
- Za skrit priključek na omrežje za WC-keramiko
- Ni primerno za kombiniranje s kompleti za protipožarno zaščito za element za stenski WC ali požarno zaporo za odtočno cev in priključno koleno Geberit Duofix

Lastnosti
- Serija 2025
- Za montažo brez orodja
- Možnosti priključitve za Geberit AquaClean
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo

Obseg dobave
- Električna in komunikacijska doza
- Vgradna zaščita
- Dolžina prazne cevi 0,32 m, za priključek Geberit AquaClean

Št. artikla

116.061.00.6

Dobavljivo od: april 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo → str. 228

Možnost kombinacije s/z

- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171

- Nadomestilo za št. artikla 116.061.00.1

Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V

click & scan

Nameni uporabe

- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo
- Za pripravo priključkov na omrežje za krmilnike za splakovanje straniščne školjke Geberit
- Za pripravo priključkov na omrežje za Geberit DuoFresh module

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	90–260 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Izhodna napetost	12 V DC
Izhodna moč	12 W

Lastnosti

- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC

Obseg dobave

- Pokrov za PO dozo
- PO doza za izvrtano luknjo ø 76 mm
- Cevno vodilo
- Napajalnik
- Priključni kabel, dolžina 1,8 m
- Prazna cev, dolžina 1,5 m

Št. artikla

115.861.00.6

Možnost kombinacije s/z

- Higiensko splakovanje Geberit HS05, za podometne splakovalnike Sigma 12 cm, omrežno delovanje → str. 201
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika → str. 194
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika, s privitjem → str. 193
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika/ročno → str. 192
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma80, oglata oblika, brez dotika → str. 197
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižno podporno držalo, radio → str. 196
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižni podporni držaj, ročno → str. 195
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za zunanje stikalo → str. 198
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, za zunanje stikalo → str. 204
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za tipko za radijsko aktiviranje → str. 199
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z infrardečo tipko tipa 10, okrogla oblika → str. 200
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, z infrardečo tipko tipa 10, okrogla oblika → str. 205

Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo v električno in komunikacijsko dozo Geberit
- Za napajanje krmilnikov za splakovanje straniščne školjke Geberit in modulov Geberit DuoFresh z 12 V DC
- Ni primerno za kombiniranje s kompleti za protipožarno zaščito za element za stenski WC ali požarno zaporo za odtočno cev in priključno koleno Geberit Duofix

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	90–260 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Izhodna napetost	12 V DC
Izhodna moč	12 W

Lastnosti
- Ločitev podsistemov
- Napajalnik z LED prikazom
- Priključni kabel z LED prikazom

Obseg dobave
- Napajalnik z LED prikazom
- Priključni kabel
- Vmesno dno s priključno sponko

Št. artikla

116.096.00.1

Novo

Set električne in komunikacijske doze Geberit, z vmesnim dnom s priključno sponko



click & scan

Nameni uporabe
- Za elemente za stenski WC Geberit Duofix in Geberit GIS, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm
- Za Geberit Duofix in elemente Geberit GIS za stenski WC, s podometnim splakovalnikom Omega 12 cm
- Za pripravo priključkov na omrežje za krmilnike za splakovanje straniščne školjke Geberit
- Za pripravo priključkov na omrežje za Geberit DuoFresh module
- Za pripravo priključkov na omrežje za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean
- Za pritrditev napajalnika Geberit 12 V
- Za namestitev pretvornika vodila Geberit
- Za skrit priključek na omrežje za WC-keramiko
- Ni primerno za kombiniranje s kompleti za protipožarno zaščito za element za stenski WC ali požarno zaporo za odtočno cev in priključno koleno Geberit Duofix

Lastnosti
- Serija 2025
- Za montažo brez orodja
- Ločitev podsistemov
- Možnosti priključitve za Geberit AquaClean
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo

Obseg dobave
- Električna in komunikacijska doza
- Vmesno dno s priključno sponko
- Vgradna zaščita
- Dolžina prazne cevi 0,32 m, za priključek Geberit AquaClean

Št. artikla

116.063.00.6

Dobavljivo od: april 2025

- Nadomestilo za št. artikla 116.063.00.1

Novo

Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC

click & scan

Nameni uporabe

- Za elemente za stenski WC Geberit Duofix in Geberit GIS, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm
- Za Geberit Duofix in elemente Geberit GIS za stenski WC, s podometnim splakovalnikom Omega 12 cm
- Za napajanje krmilnikov za splakovanje straniščne školjke Geberit in modulov Geberit DuoFresh z 12 V DC
- Za pripravo priključkov na omrežje za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean
- Za skrit priključek na omrežje za WC-keramiko
- Ni primerno za kombiniranje s kompleti za protipožarno zaščito za element za stenski WC ali požarno zaporo za odtočno cev in priključno koleno Geberit Duofix

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	90–260 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Izhodna napetost	12 V DC
Izhodna moč	12 W

Lastnosti

- Serija 2025
- Za montažo brez orodja
- Ločitev podsistemov
- Napajalnik z LED prikazom
- Priključni kabel z LED prikazom
- Možnosti priključitve za Geberit AquaClean
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo

Obseg dobave

- Električna in komunikacijska doza
- Napajalnik z LED prikazom
- Priključni kabel
- Vmesno dno s priključno sponko
- Vgradna zaščita
- Dolžina prazne cevi 0,32 m, za priključek Geberit AquaClean

Št. artikla

116.098.00.6

Dobavljivo od: april 2025

Možnost kombinacije s/z

- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma80, oglata oblika, brez dotika → str. 197
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika/ročno → str. 192
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika, s privitjem → str. 193
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika → str. 194
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za zunanje stikalo → str. 198
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, za zunanje stikalo → str. 204
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižni podporni držaj, ročno → str. 195
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z infrardečo tipko tipa 10, okrogla oblika → str. 200
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, z infrardečo tipko tipa 10, okrogla oblika → str. 205
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za tipko za radijsko aktiviranje → str. 199
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižno podporno držalo, radio → str. 196
- Higiensko splakovanje Geberit HS05, za podometne splakovalnike Sigma 12 cm, omrežno delovanje → str. 201
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 170
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm → str. 171

- Nadomestilo za št. artikla 116.098.00.1

Vgradni set Geberit, za upravljanje WC-ja z mehanskim aktiviranjem splakovanja, tipka

click & scan

Nameni uporabe
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo
- Za pripravo montaže ožičenih daljinskih aktiviranj podometnih splakovalnikov Sigma 12 cm
- Za povezavo kablov med podometnimi dozami in podometnimi splakovalniki

Obseg dobave
- PO doza za izvrtano luknjo ø 68 mm, za električni priključek
- Prazna cev, dolžina 1,7 m

Št. artikla
241.155.00.1

Vgradni set Geberit za upravljanje WC-ja z elektronskim aktiviranjem splakovanja, za dvižno podporno držalo

click & scan

Nameni uporabe
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za pripravo montaže ožičenih daljinskih aktiviranj podometnih splakovalnikov Sigma 12 cm
- Za povezavo kablov med podometnimi dozami in podometnimi splakovalniki

Obseg dobave
- PO doza za izvrtano luknjo ø 68 mm, za električni priključek
- Prazna cev, dolžina 0,8 m

Št. artikla
241.154.00.1

Vgradni set s PO dozo, za Geberit DuoFresh modul

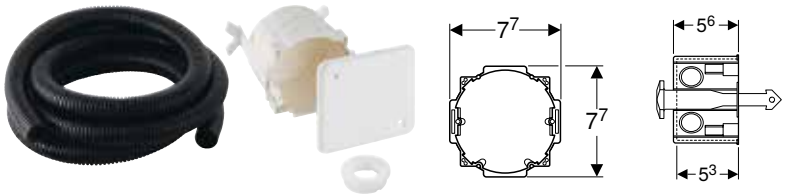

click & scan

Obseg dobave
- Pokrov za PO dozo
- PO doza za izvrtano luknjo ø 76 mm
- Prazna cev, dolžina 1,7 m
- Čep
- Varnostna sponka

Št. artikla
244.999.00.1

Za krmiljenje splakovanja straniščnih školjk z elektronskim aktiviranjem splakovanja

Tipka za radijsko aktiviranje Geberit za elektronska aktiviranja splakovanja

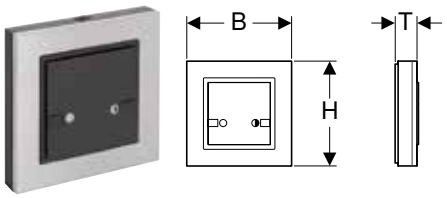

click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno, brezžično aktiviranje splakovanja podometnih splakovalnikov Sigma 12 cm s pomočjo elektronskega upravljanja WC-ja Geberit

Lastnosti

- Sprožitev dvokoličinskega splakovanja
- Baterijsko delovanje
- Enostavno za montažo in servisiranje

Tehnični podatki

Obratovalna napetost	3 V DC
Frekvenca radijskih valov	868,4 MHz
Doseg radijskih valov	10 m

Obseg dobave

- 2 alkalni manganski bateriji tipa AAA, 1,5 V
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8

Povezave

T-kos Geberit za pnevmatsko aktiviranje splakovanja

click & scan

Nameni uporabe

- Za povezavo dveh pnevmatskih nožnih stikal v povezavi s splakovalniki

Št. artikla
240.019.00.1

Sanitarni moduli Geberit Monolith

Sanitarni moduli za WC-školjke 234

Za stenske WC-školjke 234
Za talne WC-školjke 246
Pribor 260

Sanitarni moduli za bideje 264

Za stenske in stoječe bideje 264

Sanitarni moduli za WC-školjke

Za stenske WC-školjke

Sanitarni modul Geberit Monolith za stensko WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz stekla





click & scan

Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 l / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Pretok pri 3 bar	9,6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,11 l/s

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode s strani
- Mogoč priključek vode spodaj s priborom

Obseg dobave

- Set za priključitev vode s kotnim ventilom R 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Zvočno izolacijski set
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.022.JK.5	Sprednja obloga: lava steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6
131.022.JL.5	Sprednja obloga: steklo peščeno sive barve Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6
131.022.SI.5	Sprednja obloga: belo steklo Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6
131.022.SJ.6	Sprednja obloga: črno steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6
131.022.SL.5	Sprednja obloga: mint steklo Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 3 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 5 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 7 cm etažiran → str. 261
- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 262
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Set za priključitev vode spodaj, za sanitarni modul Geberit Monolith za WC, 101 cm → str. 260

Sanitarni modul Geberit Monolith za stensko WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz keramike

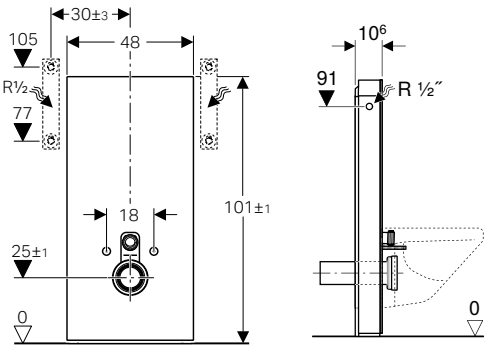

click & scan

Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 l / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Pretok pri 3 bar	9,6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,11 l/s

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode s strani
- Mogoč priključek vode spodaj s priborom

Obseg dobave

- Set za priključitev vode s kotnim ventilom R 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Okrasna talna letev
- Podporni okvir
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.022.00.5	Sprednja obloga: keramika v videzu skrilavca Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6
131.022.JV.5	Sprednja obloga: keramika v videzu betona Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 3 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 5 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 7 cm etažiran → str. 261
- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 262
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Set za priključitev vode spodaj, za sanitarni modul Geberit Monolith za WC, 101 cm → str. 260

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za stensko WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz stekla

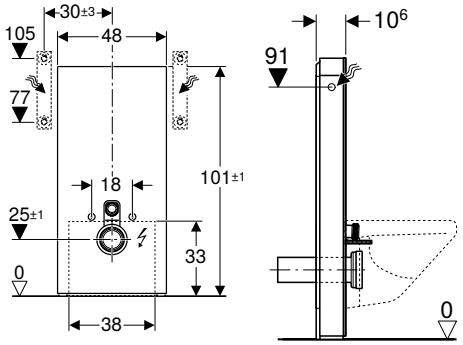

click & scan

Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4–6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Pretok pri 3 bar	9,6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,11 l/s
Barva svetlobe	2200–4000 K

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Stikala z mehkim dotikom za aktiviranje splakovanja
- Nastavitve je mogoče spremeniti samo prek aplikacije Geberit Home
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- S ComfortLight
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Barva svetlobe je brezstopenjsko nastavljiva od toplo bele do hladno bele
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode s strani
- Mogoč priključek vode spodaj s priborom
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen

Obseg dobave

- Set za priključitev vode s kotnim ventilom R 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Zvočno izolacijski set
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
131.222.JK.7	Sprednja obloga: lava steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6	I	15
131.222.JL.7	Sprednja obloga: steklo peščeno sive barve Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.222.SI.7	Sprednja obloga: belo steklo Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.222.SJ.7	Sprednja obloga: črno steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 3 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 5 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 7 cm etažiran → str. 261
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Set za priključitev vode spodaj, za sanitarni modul Geberit Monolith za WC, 101 cm → str. 260
- Vmesniški modul 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Kabel za vmesnik DALI Geberit Monolith → str. 263

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za stensko WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz keramike

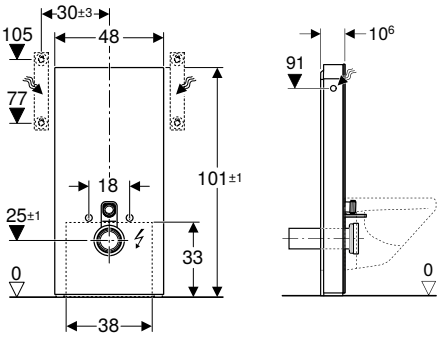

click & scan

Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4–6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Pretok pri 3 bar	9,6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,11 l/s
Barva svetlobe	2200–4000 K

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Stikala z mehkim dotikom za aktiviranje splakovanja
- Nastavitve je mogoče spremeniti samo prek aplikacije Geberit Home
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- S ComfortLight
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Barva svetlobe je brezstopenjsko nastavljiva od toplo bele do hladno bele
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode s strani
- Mogoč priključek vode spodaj s priborom
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen

Obseg dobave

- Set za priključitev vode s kotnim ventilom R 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Okrasna talna letev
- Podporni okvir
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
131.222.00.7	Sprednja obloga: keramika v videzu skrilavca Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6	I	15
131.222.JV.7	Sprednja obloga: keramika v videzu betona Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 3 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 5 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 7 cm etažiran → str. 261
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Set za priključitev vode spodaj, za sanitarni modul Geberit Monolith za WC, 101 cm → str. 260
- Vmesniški modul 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Kabel za vmesnik DALI Geberit Monolith → str. 263

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi

Sanitarni modul Geberit Monolith za stensko WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz stekla

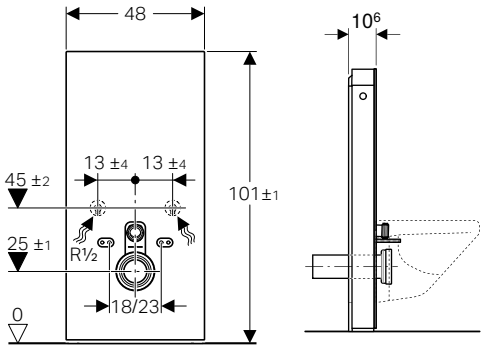

click & scan

Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 l / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode spodaj
- Mogoč stranski priključek vode s priborom

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Zvočno izolacijski set
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.JK.5	Sprednja obloga: lava steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6
131.021.JL.5	Sprednja obloga: steklo peščeno sive barve Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6
131.021.SI.5	Sprednja obloga: belo steklo Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6
131.021.SJ.6	Sprednja obloga: črno steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6
131.021.SL.5	Sprednja obloga: mint steklo Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 3 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 5 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 7 cm etažiran → str. 261
- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 262
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262

Sanitarni modul Geberit Monolith za stensko WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz keramike

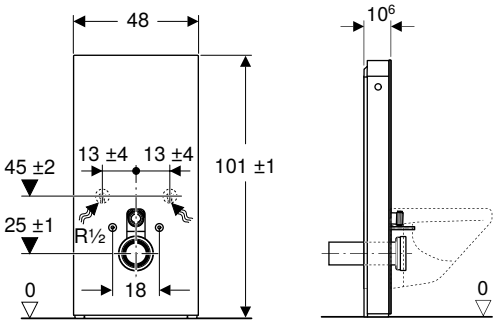

click & scan

Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 l / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode spodaj
- Mogoč stranski priključek vode s priborom

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Okrasna talna letev
- Podporni okvir
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.00.5	Sprednja obloga: keramika v videzu skrilavca Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6
131.021.JV.5	Sprednja obloga: keramika v videzu betona Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 3 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 5 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 7 cm etažiran → str. 261
- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 262
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za stensko WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz stekla





click & scan

Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4–6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Barva svetlobe	2200–4000 K

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Zvočno izolacijski set
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Pritrdilni material
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Stikala z mehkim dotikom za aktiviranje splakovanja
- Nastavitve je mogoče spremeniti samo prek aplikacije Geberit Home
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- S ComfortLight
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Barva svetlobe je brezstopenjsko nastavljiva od toplo bele do hladno bele
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode spodaj
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
131.221.JK.7	Sprednja obloga: lava steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6	I	15
131.221.JL.7	Sprednja obloga: steklo peščeno sive barve Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.221.SI.7	Sprednja obloga: belo steklo Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.221.SJ.7	Sprednja obloga: črno steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 3 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 5 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 7 cm etažiran → str. 261
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Vmesniški modul 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Kabel za vmesnik DALI Geberit Monolith → str. 263

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za stensko WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz keramike

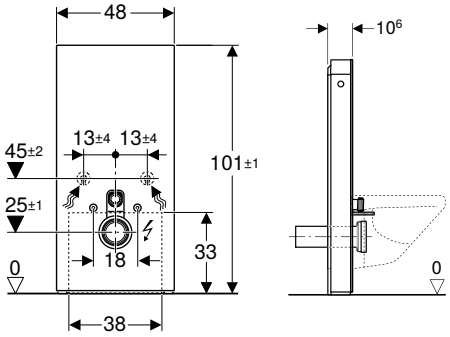

click & scan

Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4–6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Barva svetlobe	2200–4000 K

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Podporni okvir
- Pritrdilni material
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Stikala z mehkim dotikom za aktiviranje splakovanja
- Nastavitve je mogoče spremeniti samo prek aplikacije Geberit Home
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- S ComfortLight
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Barva svetlobe je brezstopenjsko nastavljiva od toplo bele do hladno bele
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode spodaj
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
131.221.00.7	Sprednja obloga: keramika v videzu skrilavca Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6	I	15
131.221.JV.7	Sprednja obloga: keramika v videzu betona Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 3 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 5 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 7 cm etažiran → str. 261
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Vmesniški modul 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Kabel za vmesnik DALI Geberit Monolith → str. 263

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi

Sanitarni modul Geberit Monolith za stensko WC-školjko, 114 cm, sprednja obloga iz stekla

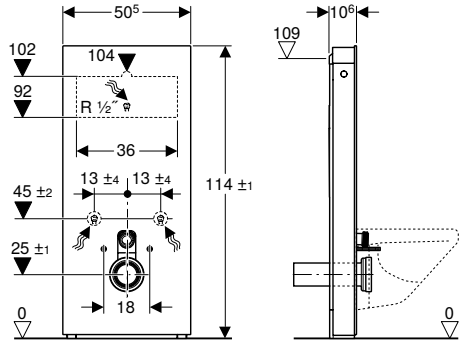

click & scan

Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo nadometnega splakovalnika, srednja montaža
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s tlačnim izpiralcem
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s podometnim splakovalnikom z maksimalno višino servisne odprtine < 109 cm
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 l / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Pretok pri 3 bar	9,6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,11 l/s

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode, zadaj na sredini
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Priključek vode spodaj

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Zvočno izolacijski set
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material
- Pritrdilni material za montažo pred podometni splakovalnik

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.JK.5	Sprednja obloga: lava steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	50,5	114	10,6
131.031.JL.5	Sprednja obloga: steklo peščeno sive barve Stranska obloga: aluminij	50,5	114	10,6
131.031.SI.5	Sprednja obloga: belo steklo Stranska obloga: aluminij	50,5	114	10,6
131.031.SJ.6	Sprednja obloga: črno steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	50,5	114	10,6

Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 3 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 5 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 7 cm etažiran → str. 261
- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 262
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262

Sanitarni modul Geberit Monolith za stensko WC-školjko, 114 cm, sprednja obloga iz keramike





click & scan

Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo nadometnega splakovalnika, srednja montaža
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s tlačnim izpiralcem
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s podometnim splakovalnikom z maksimalno višino servisne odprtine < 109 cm
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 l / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Pretok pri 3 bar	9,6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,11 l/s

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode, zadaj na sredini
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Priključek vode spodaj

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Okrasna talna letev
- Podporni okvir
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material
- Pritrdilni material za montažo pred podometni splakovalnik

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.00.5	Sprednja obloga: keramika v videzu skrilavca Stranska obloga: aluminij, črni krom	50,5	114	10,6
131.031.JV.5	Sprednja obloga: keramika v videzu betona Stranska obloga: aluminij	50,5	114	10,6

Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 3 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 5 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 7 cm etažiran → str. 261
- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 262
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za stensko WC-školjko, 114 cm, sprednja obloga iz stekla

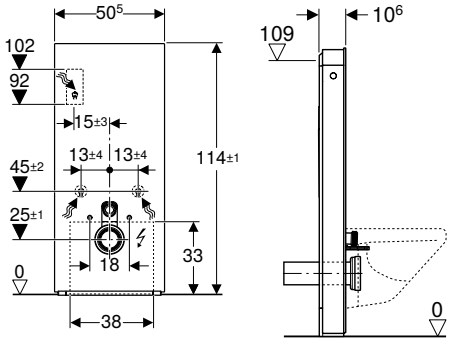

click & scan

Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo nadometnega splakovalnika, srednja montaža
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s tlačnim izpiralcem
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s podometnim splakovalnikom z maksimalno višino servisne odprtine < 109 cm
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4–6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Pretok pri 3 bar	9,6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,11 l/s
Barva svetlobe	2200–4000 K

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Stikala z mehkim dotikom za aktiviranje splakovanja
- Nastavitve je mogoče spremeniti samo prek aplikacije Geberit Home
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- S ComfortLight
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Barva svetlobe je brezstopenjsko nastavljiva od toplo bele do hladno bele
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode, zadaj na sredini
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Priključek vode spodaj
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Zvočno izolacijski set
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material
- Pritrdilni material za montažo pred podometni splakovalnik

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
131.231.JK.7	Sprednja obloga: lava steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JL.7	Sprednja obloga: steklo peščeno sive barve Stranska obloga: aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SI.7	Sprednja obloga: belo steklo Stranska obloga: aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SJ.7	Sprednja obloga: črno steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	50,5	114	10,6	I	15

Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 3 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 5 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 7 cm etažiran → str. 261
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Vmesniški modul 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Kabel za vmesnik DALI Geberit Monolith → str. 263

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za stensko WC-školjko, 114 cm, sprednja obloga iz keramike

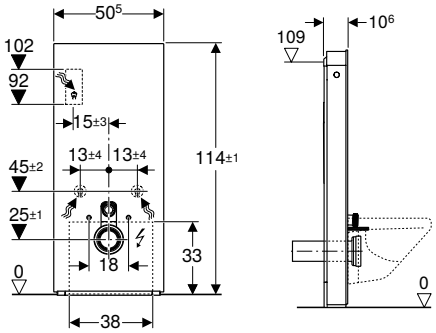

click & scan

Nameni uporabe

- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka > 23 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo nadometnega splakovalnika, srednja montaža
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s tlačnim izpiralcem
- Za zamenjavo stenskih WC-jev s podometnim splakovalnikom z maksimalno višino servisne odprtine < 109 cm
- Za kompletne WC-je Geberit AquaClean
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene
- Za izravnavo zamika med WC-priključnimi seti in stenskimi odtoki z etažiranim priključnim nastavkom za stenske WC-je

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4–6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Pretok pri 3 bar	9,6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,11 l/s
Barva svetlobe	2200–4000 K

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Stikala z mehkim dotikom za aktiviranje splakovanja
- Nastavitve je mogoče spremeniti samo prek aplikacije Geberit Home
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- S ComfortLight
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Barva svetlobe je brezstopenjsko nastavljiva od toplo bele do hladno bele
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode, zadaj na sredini
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Priključek vode spodaj
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Pritrdilna višina keramike WC-ja 35 ± 1 cm
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 navojni palici M12
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Okrasna talna letev
- Podporni okvir
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material
- Pritrdilni material za montažo pred podometni splakovalnik

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
131.231.00.7	Sprednja obloga: keramika v videzu skrilavca Stranska obloga: aluminij, črni krom	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JV.7	Sprednja obloga: keramika v videzu betona Stranska obloga: aluminij	50,5	114	10,6	I	15

Pribor

- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 3 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 5 cm etažiran → str. 260
- Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 7 cm etažiran → str. 261
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Vmesniški modul 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Kabel za vmesnik DALI Geberit Monolith → str. 263

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi

Za talne WC-školjke

Sanitarni modul Geberit Monolith za talno WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz stekla

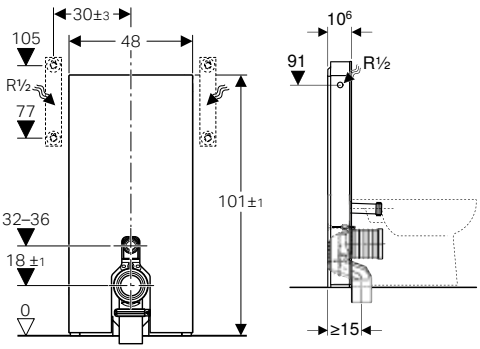

click & scan

Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za talne WC-školjke s P odtočnim kolenom in višino dotoka splakovalne vode 32–36 cm od tal (EN 33)
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 l / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Pretok pri 3 bar	9,6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,11 l/s

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode s strani
- Mogoč priključek vode spodaj s priborom

Obseg dobave

- Set za priključitev vode s kotnim ventilom R 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.003.JK.5	Sprednja obloga: lava steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6
131.003.JL.5	Sprednja obloga: steklo peščeno sive barve Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6
131.003.SI.5	Sprednja obloga: belo steklo Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6
131.003.SJ.6	Sprednja obloga: črno steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6
131.003.SL.5	Sprednja obloga: mint steklo Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 262
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Set za priključitev vode spodaj, za sanitarni modul Geberit Monolith za WC, 101 cm → str. 260

Sanitarni modul Geberit Monolith za talno WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz keramike





click & scan

Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za talne WC-školjke s P odtočnim kolenom in višino dotoka splakovalne vode 32–36 cm od tal (EN 33)
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 l / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Pretok pri 3 bar	9,6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,11 l/s

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode s strani
- Mogoč priključek vode spodaj s priborom

Obseg dobave

- Set za priključitev vode s kotnim ventilom R 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.003.00.5	Sprednja obloga: keramika v videzu skrilavca Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6
131.003.JV.5	Sprednja obloga: keramika v videzu betona Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 262
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Set za priključitev vode spodaj, za sanitarni modul Geberit Monolith za WC, 101 cm → str. 260

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi

Sanitarni modul Geberit Monolith za talno WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz stekla

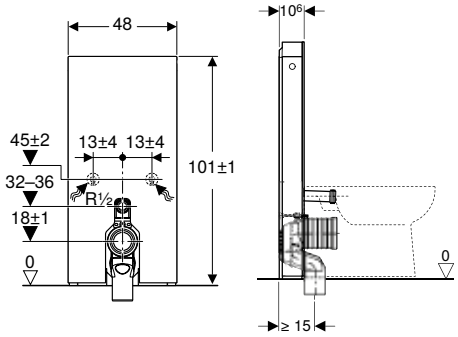

click & scan

Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za talne WC-školjke s P odtočnim kolenom in višino dotoka splakovalne vode 32–36 cm od tal (EN 33)
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 l / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode spodaj
- Mogoč stranski priključek vode s priborom

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.002.JK.5	Sprednja obloga: lava steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6
131.002.JL.5	Sprednja obloga: steklo peščeno sive barve Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6
131.002.SI.5	Sprednja obloga: belo steklo Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6
131.002.SJ.6	Sprednja obloga: črno steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6
131.002.SL.5	Sprednja obloga: mint steklo Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 262
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262

Sanitarni modul Geberit Monolith za talno WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz keramike

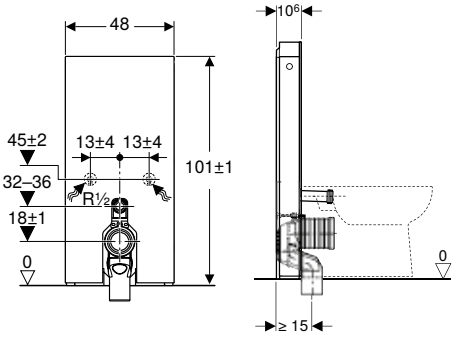

click & scan

Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za talne WC-školjke s P odtočnim kolenom in višino dotoka splakovalne vode 32–36 cm od tal (EN 33)
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 l / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode spodaj
- Mogoč stranski priključek vode s priborom

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.002.00.5	Sprednja obloga: keramika v videzu skrilavca Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6
131.002.JV.5	Sprednja obloga: keramika v videzu betona Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6

Pribor

- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 262
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za talno WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz stekla

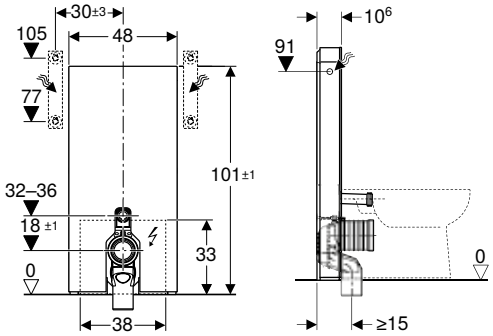

click & scan

Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za talne WC-školjke s P odtočnim kolenom in višino dotoka splakovalne vode 32–36 cm od tal (EN 33)
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4–6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Pretok pri 3 bar	9,6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,11 l/s
Barva svetlobe	2200–4000 K

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Stikala z mehkim dotikom za aktiviranje splakovanja
- Nastavitve je mogoče spremeniti samo prek aplikacije Geberit Home
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- S ComfortLight
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Barva svetlobe je brezstopenjsko nastavljiva od toplo bele do hladno bele
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode s strani
- Mogoč priključek vode spodaj s priborom
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen

Obseg dobave

- Set za priključitev vode s kotnim ventilom R 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Pritrdilni material
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
131.203.JK.7	Sprednja obloga: lava steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6	I	15
131.203.JL.7	Sprednja obloga: steklo peščeno sive barve Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.203.SI.7	Sprednja obloga: belo steklo Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.203.SJ.7	Sprednja obloga: črno steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Set za priključitev vode spodaj, za sanitarni modul Geberit Monolith za WC, 101 cm → str. 260
- Vmesniški modul 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Kabel za vmesnik DALI Geberit Monolith → str. 263

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za talno WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz keramike





click & scan

Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za talne WC-školjke s P odtočnim kolenom in višino dotoka splakovalne vode 32–36 cm od tal (EN 33)
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4–6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Pretok pri 3 bar	9,6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,11 l/s
Barva svetlobe	2200–4000 K

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Stikala z mehkim dotikom za aktiviranje splakovanja
- Nastavitve je mogoče spremeniti samo prek aplikacije Geberit Home
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- S ComfortLight
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Barva svetlobe je brezstopenjsko nastavljiva od toplo bele do hladno bele
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode s strani
- Mogoč priključek vode spodaj s priborom
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen

Obseg dobave

- Set za priključitev vode s kotnim ventilom R 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Pritrdilni material
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
131.203.00.7	Sprednja obloga: keramika v videzu skrilavca Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6	I	15
131.203.JV.7	Sprednja obloga: keramika v videzu betona Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Set za priključitev vode spodaj, za sanitarni modul Geberit Monolith za WC, 101 cm → str. 260
- Vmesniški modul 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Kabel za vmesnik DALI Geberit Monolith → str. 263

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za talno WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz stekla

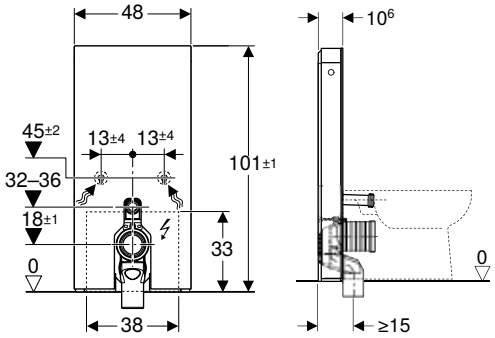

click & scan

Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za talne WC-školjke s P odtočnim kolenom in višino dotoka splakovalne vode 32–36 cm od tal (EN 33)
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4–6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Barva svetlobe	2200–4000 K

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Stikala z mehkim dotikom za aktiviranje splakovanja
- Nastavitve je mogoče spremeniti samo prek aplikacije Geberit Home
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- S ComfortLight
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Barva svetlobe je brezstopenjsko nastavljiva od toplo bele do hladno bele
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode spodaj
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
131.202.JK.7	Sprednja obloga: lava steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6	I	15
131.202.JL.7	Sprednja obloga: steklo peščeno sive barve Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.202.SI.7	Sprednja obloga: belo steklo Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.202.SJ.7	Sprednja obloga: črno steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Vmesniški modul 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Kabel za vmesnik DALI Geberit Monolith → str. 263

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za talno WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz keramike





click & scan

Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za talne WC-školjke s P odtočnim kolenom in višino dotoka splakovalne vode 32–36 cm od tal (EN 33)
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4–6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Barva svetlobe	2200–4000 K

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Stikala z mehkim dotikom za aktiviranje splakovanja
- Nastavitve je mogoče spremeniti samo prek aplikacije Geberit Home
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- S ComfortLight
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Barva svetlobe je brezstopenjsko nastavljiva od toplo bele do hladno bele
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode spodaj
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
131.202.00.7	Sprednja obloga: keramika v videzu skrilavca Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6	I	15
131.202.JV.7	Sprednja obloga: keramika v videzu betona Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Vmesniški modul 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Kabel za vmesnik DALI Geberit Monolith → str. 263

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za talno WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz stekla

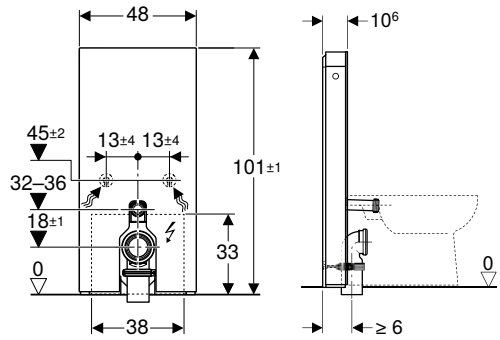

click & scan

Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za talne WC-školjke z višino dotoka splakovalne vode 32–36 cm od tal v skladu z DIN EN 33
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4–6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Barva svetlobe	2200–4000 K

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Stikala z mehkim dotikom za aktiviranje splakovanja
- Nastavitve je mogoče spremeniti samo prek aplikacije Geberit Home
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- S ComfortLight
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Barva svetlobe je brezstopenjsko nastavljiva od toplo bele do hladno bele
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode spodaj
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Armaturno priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
131.201.JK.7	Sprednja obloga: lava steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6	I	15
131.201.JL.7	Sprednja obloga: steklo peščeno sive barve Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.201.SI.7	Sprednja obloga: belo steklo Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6	I	15
131.201.SJ.7	Sprednja obloga: črno steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Vmesniški modul 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Kabel za vmesnik DALI Geberit Monolith → str. 263

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za talno WC-školjko, 101 cm, sprednja obloga iz keramike

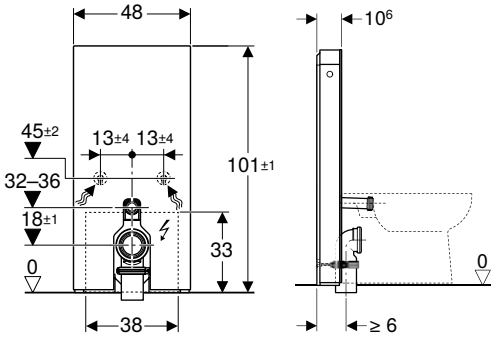

click & scan

Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za talne WC-školjke z višino dotoka splakovalne vode 32–36 cm od tal v skladu z DIN EN 33
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4–6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Barva svetlobe	2200–4000 K

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Stikala z mehkim dotikom za aktiviranje splakovanja
- Nastavitve je mogoče spremeniti samo prek aplikacije Geberit Home
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- S ComfortLight
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Barva svetlobe je brezstopenjsko nastavljiva od toplo bele do hladno bele
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode spodaj
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Armaturno priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
131.201.00.7	Sprednja obloga: keramika v videzu skrilavca Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6	I	15
131.201.JV.7	Sprednja obloga: keramika v videzu betona Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6	I	15

Pribor

- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Vmesniški modul 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Kabel za vmesnik DALI Geberit Monolith → str. 263

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi

Sanitarni modul Geberit Monolith za talno WC-školjko, 114 cm, sprednja obloga iz stekla

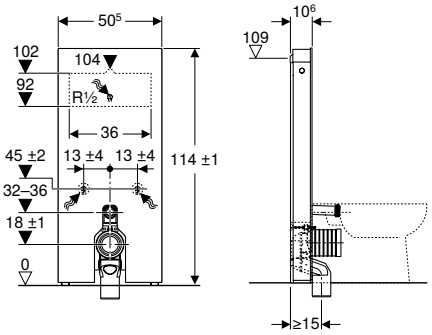

click & scan

Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s podometnim splakovalnikom z maksimalno višino servisne odprtine < 109 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo nadometnega splakovalnika, srednja montaža
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za zamenjavo tlačnih izpiralcev
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 l / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Pretok pri 3 bar	9,6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,11 l/s

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode, zadaj na sredini
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Priključek vode spodaj

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Pritrdilni material
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.JK.5	Sprednja obloga: lava steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	50,5	114	10,6
131.033.JL.5	Sprednja obloga: steklo peščeno sive barve Stranska obloga: aluminij	50,5	114	10,6
131.033.SI.5	Sprednja obloga: belo steklo Stranska obloga: aluminij	50,5	114	10,6
131.033.SJ.6	Sprednja obloga: črno steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	50,5	114	10,6

Pribor

- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 262
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262

Sanitarni modul Geberit Monolith za talno WC-školjko, 114 cm, sprednja obloga iz keramike

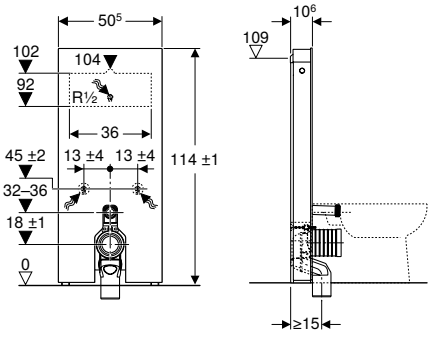

click & scan

Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s podometnim splakovalnikom z maksimalno višino servisne odprtine < 109 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo nadometnega splakovalnika, srednja montaža
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za zamenjavo tlačnih izpiralcev
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 l / 6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Pretok pri 3 bar	9,6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,11 l/s

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen
- Splakovalna količina nastavljiva
- Priključek vode, zadaj na sredini
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Priključek vode spodaj

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Pritrdilni material
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.00.5	Sprednja obloga: keramika v videzu skrilavca Stranska obloga: aluminij, črni krom	50,5	114	10,6
131.033.JV.5	Sprednja obloga: keramika v videzu betona Stranska obloga: aluminij	50,5	114	10,6

Pribor

- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 262
- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za talno WC-školjko, 114 cm, sprednja obloga iz stekla

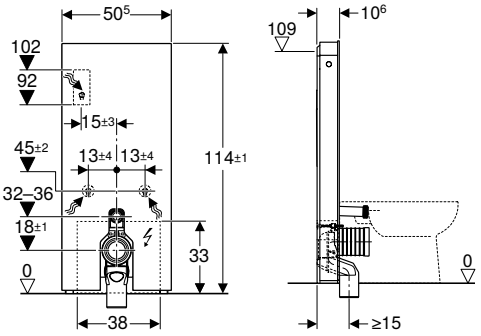

click & scan

Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s podometnim splakovalnikom z maksimalno višino servisne odprtine < 109 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo nadometnega splakovalnika, srednja montaža
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za zamenjavo tlačnih izpiralcev
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4–6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Pretok pri 3 bar	9,6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,11 l/s
Barva svetlobe	2200–4000 K

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Stikala z mehkim dotikom za aktiviranje splakovanja
- Nastavitve je mogoče spremeniti samo prek aplikacije Geberit Home
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- S ComfortLight
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Barva svetlobe je brezstopenjsko nastavljiva od toplo bele do hladno bele
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode, zadaj na sredini
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Priključek vode spodaj
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Pritrdilni material
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
131.233.JK.7	Sprednja obloga: lava steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JL.7	Sprednja obloga: steklo peščeno sive barve Stranska obloga: aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SI.7	Sprednja obloga: belo steklo Stranska obloga: aluminij	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SJ.7	Sprednja obloga: črno steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	50,5	114	10,6	I	15

Pribor

- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Vmesniški modul 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Kabel za vmesnik DALI Geberit Monolith → str. 263

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za talno WC-školjko, 114 cm, sprednja obloga iz keramike

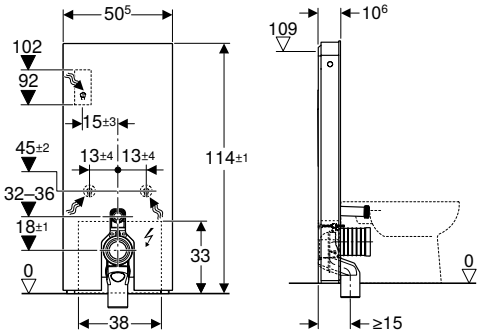

click & scan

Nameni uporabe

- Za talne priključke
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za stenske priključke z višino odtoka 18 cm
- Za talne WC-školjke s P odtočnim kolenom in višino dotoka splakovalne vode 32–36 cm od tal (EN 33)
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s podometnim splakovalnikom z maksimalno višino servisne odprtine < 109 cm
- Za zamenjavo nizko montiranih nadometnih splakovalnikov
- Za zamenjavo nadometnega splakovalnika, srednja montaža
- Za zamenjavo talnih WC-školjk s postavljenim nadometnim splakovalnikom
- Za priključitev kompletnih WC-jev Geberit AquaClean Tuma, talni WC
- Za zamenjavo tlačnih izpiralcev
- Za priključitev nastavkov Geberit AquaClean, s priborom
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,5 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4–6 l
Mala splakovalna količina	3 l
Pretok pri 3 bar	9,6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,11 l/s
Barva svetlobe	2200–4000 K

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Stikala z mehkim dotikom za aktiviranje splakovanja
- Nastavitve je mogoče spremeniti samo prek aplikacije Geberit Home
- Območje zaznavanja za prepoznavanje uporabnika je nastavljivo
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Filter s keramičnim satjem za nevtralizacijo neprijetne vonjave, zamenljiv brez orodja
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- S ComfortLight
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Barva svetlobe je brezstopenjsko nastavljiva od toplo bele do hladno bele
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Priključek vode, zadaj na sredini
- Mogoč stranski priključek vode s priborom
- Priključek vode spodaj
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Polno protikondenčno izoliran splakovalnik
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Samonosilen

Obseg dobave

- Set za priključitev vode z 2 kotnima ventiloma 1/2"
- Podaljšek splakovalne cevi, 160 mm
- P-priključno koleno iz PP, ø 90 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Napajalnik
- Pritrdilni material
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
131.233.00.7	Sprednja obloga: keramika v videzu skrilavca Stranska obloga: aluminij, črni krom	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JV.7	Sprednja obloga: keramika v videzu betona Stranska obloga: aluminij	50,5	114	10,6	I	15

Pribor

- Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean → str. 262
- Vmesniški modul 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela → str. 27
- Kabel za vmesnik DALI Geberit Monolith → str. 263

- Naravni izdelki lahko variirajo po barvi in strukturi

Pribor

Set za priključitev vode spodaj, za sanitarni modul Geberit Monolith za WC, 101 cm



click & scan

Nameni uporabe
- Za sanitarne module Geberit Monolith za WC, 101 cm
- Za skrit priključek vode

Obseg dobave
- 2 kotna ventila 1/2"
- Pritrdilna sponka
- 2 gibljivi armirani cevi 3/8"
- Nastavljiv del

Št. artikla
131.013.00.1

Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 3 cm etažiran



click & scan

Nameni uporabe
- Za izravnavo zamika med WC-priključki in stenskimi odtoki

Obseg dobave
- Priključni nastavek iz PP, ø 90 mm
- 2 manšeti iz EPDM, ø 90/110 mm

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	90	90

Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 5 cm etažiran



click & scan

Nameni uporabe
- Za izravnavo zamika med WC-priključki in stenskimi odtoki

Obseg dobave
- Priključni nastavek iz PVC, ø 90 mm
- 2 manšeti iz EPDM, ø 90/110 mm

Tehnični podatki

Material	PVC

Št. artikla	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 7 cm etažiran



click & scan

Nameni uporabe
- Za izravnavo zamika med WC-priključki in stenskimi odtoki

Obseg dobave
- Priključni nastavek iz PP, ø 90 mm
- 2 manšeti iz EPDM, ø 90/110 mm

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	90	90

Set prehodnega dvojnega kolena Geberit za stensko WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev stenskih WC-jev na talne odtoke

Obseg dobave
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodno dvojno koleno iz ABS, ø 90 mm
- Cevna objemka
- Manšeta iz EPDM, ø 90/110 mm
- Lepilo

Št. artikla
131.088.29.1

- Izdelku je priloženo posebno lepilo Tangit ABS. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni na www.geberit.si

Pritrdilni material za sanitarni modul Geberit Monolith za stensko WC-školjko, montaža na obstoječe navojne palice



click & scan

Nameni uporabe
- Za sanitarne module za stensko WC-školjko Geberit Monolith (od aprila, leta izdelave 2016)
- Za montažo pred podometnimi splakovalniki
- Za montažo na obstoječe navojne palice

Obseg dobave
- 2 pritrdilna kotnika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Višinsko nastavljiv do 7 cm

Št. artikla
131.019.00.1

Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith

click & scan

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	Barva / površina
131.112.TA.1	aluminij, ščetkan
244.939.00.1	črni krom / aluminij, ščetkan

Set za predelavo za uporabo nastavkov Geberit AquaClean



click & scan

Nameni uporabe
- Za predelavo iz sanitarnih modulov za talne in stenske WC-je Geberit Monolith na sanitarne module Monolith za nastavke Geberit AquaClean

Obseg dobave
- Stranska obloga, levo
- Y-odcep
- Kotni ventil 1/2"
- 2 gibljivi armirani cevi 3/8"
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	Sanitarni modul
131.100.TA.1	aluminij, ščetkan	106,5	Monolith, 114 cm
131.102.TA.1	aluminij, ščetkan	94	Monolith, 101 cm

Set za priključitev vode zadaj na sredini, za sanitarni modul Geberit Monolith za WC, 114 cm

click & scan

Nameni uporabe
- Za sanitarne module Geberit Monolith za WC, 114 cm

Obseg dobave
- 2 kotna ventila 1/2"
- Pritrdilna sponka
- Gibljiva armirana cev 1/2"–3/8"
- Gibljiva armirana cev 3/8"
- Prehodni kos z ravnega tesnjenja na radialno tesnjenje
- Navojni kos 1/2"–3/4"
- Nastavljiv del

Št. artikla
131.012.00.1

Zajezitveni vložek za nadometne splakovalnike in Geberit Monolith

click & scan

Nameni uporabe

- Za nadometne splakovalnike AP140
- Za nadometne splakovalnike AP128 (od aprila leta izdelave 2017)
- Za sanitarne module Geberit Monolith za WC

Št. artikla
240.344.00.1

Kabel za vmesnik DALI Geberit Monolith



click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev na upravljanje WC-ja, združljivo z vodilom DALI

Št. artikla
131.034.00.1

Sanitarni moduli za bideje

Za stenske in stoječe bideje

Sanitarni modul Geberit Monolith za bide, 101 cm, z držalom za brisače

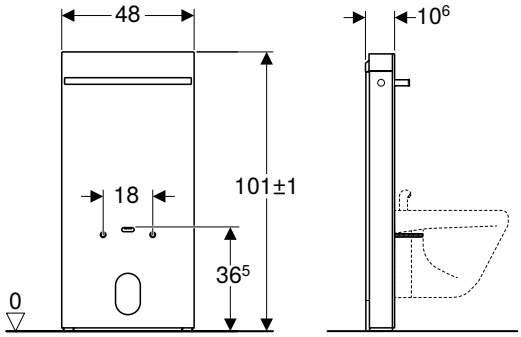

click & scan

Nameni uporabe
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za talne in stenske bideje
- Za stoječe armature
- Za stenske priključke
- Za priključke vode, od spodaj
- Za zamenjavo stenskih in talnih bidejev
- Za montažo na gotova tla
- Za montažo na suho-montažne in masivne stene

Obseg dobave
- Set za priključitev vode z 2 priključnima kolenoma 90° Rp 1/2" in G 3/8"
- Sifon z navojnim spojem
- Pokrov
- Okrasna talna letev
- Pritrdilni material za suhomontažno steno
- Pritrdilni material za masivno steno

Lastnosti
- Možna izravnava gradbenih toleranc
- Razdalja pri pritrditvi stenskega bideja 18 cm
- Višinsko nastavljiv do 7 cm
- Sprednja obloga iz stekla (varnostno steklo)
- Višina stenskega priključka 8–21 cm od končanih tal
- Pritrdilna višina stenskega bideja 35 ± 1 cm
- Stranska obloga iz ščetkanega aluminija
- Držalo za brisače, sijajni krom
- Samonosilen
- Priključek vode spodaj

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.030.JK.5	Sprednja obloga: lava steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6
131.030.JL.5	Sprednja obloga: steklo peščeno sive barve Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6
131.030.SI.5	Sprednja obloga: belo steklo Stranska obloga: aluminij	48	101	10,6
131.030.SJ.6	Sprednja obloga: črno steklo Stranska obloga: aluminij, črni krom	48	101	10,6

Pribor
- Set fiksirnih sornikov iz aluminija, za stransko oblogo Geberit Monolith → str. 262

90
74
54

Pisoarji

Pisoarji, delovanje s splakovanjem, z robom 268

Pregled sortimenta – Pisoarji Geberit, delovanje s splakovanjem, z robom 269
Pregled pribora – Pisoarji Geberit, delovanje s splakovanjem, z robom 271
Brez pokrova 272

Pisoarji, delovanje s splakovanjem, brez roba 282

Pregled sortimenta – Pisoarji Geberit, delovanje s splakovanjem, brez roba 283
Pregled pribora – Pisoarji Geberit, delovanje s splakovanjem, brez roba 285
Za nadometni in podometni krmilnik za pisoar 288
Z integriranim krmiljenjem za pisoar 295
Za integrirano krmiljenje za pisoar 304

Pisoarji, delovanje s splakovanjem, s pokrovom/za pokrov 307

Pregled pribora – Pisoarji Geberit, delovanje s splakovanjem, s pokrovom / za pokrov 307
Pregled sortimenta – Pisoarji, delovanje s splakovanjem, s pokrovom / za pokrov 308
Brez splakovalnega roba 309
S splakovalnim robom 310

Delilne stene 311

Delilne stene iz plastike 311
Delilne stene iz stekla 312
Delilne stene iz sanitarne keramike 312

Pribor 313

Pokrov za pisoar 313
Sifoni in pribor za sifone 313
Splakovalne cevi, splakovalna kolena in prehodi 316
Pritrdilni material 317

Pisoarji, delovanje s splakovanjem, z robom

Pregled sortimenta – Pisoarji Geberit, delovanje s splakovanjem, z robom

Geberit Slovenija, november 2024

		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	
Bela, brez ciljne oznake		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1	
Bela, ciljna oznaka sveča							
Geberit Duofix elementi za pisoarje							
111.620.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni			✓		✓	✓	
111.613.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skrito krmiljenje za pisoarje			✓		✓	✓	
111.617.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 98 cm, univerzalni, aktiviranje od zgoraj			✓		✓	✓	
111.686.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik		✓		✓			
Elementi Geberit GIS za pisoarje							
Elementi Geberit Kombifix za pisoarje							
457.611.00.1 Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni			✓		✓	✓	
457.686.00.1 Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik		✓		✓			
Konvencionalne rešitve							
116.001.00.1 Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni			✓		✓	✓	
116.003.00.1 Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni			✓		✓	✓	

✓ Združljivo

	Brez pokrova								
	Aller		Alivio			Felix		Alex	
	236600000	236500000	238150000	238100000	238000000	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
		236520000							
		✓		✓	✓		✓		✓
		✓		✓	✓		✓		✓
		✓		✓	✓		✓		✓
	✓		✓			✓		✓	
		✓		✓	✓		✓		✓
	✓		✓			✓		✓	
		✓		✓	✓		✓		✓
		✓		✓	✓		✓		✓

Pregled pribora – Pisoarji Geberit, delovanje s splakovanjem, z robom

Geberit Slovenija, december 2024

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		Geberit Smyle	
Bela, brez ciljne oznake			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	500.254.01.1	
Bela, ciljna oznaka sveča								
			→ str. 272	→ str. 272	→ str. 274	→ str. 273	→ str. 274	
Sifoni za pisoarje								
152.950.11.1 Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen		→ str. 377	✓	✓	✓	✓	✓	
152.951.11.1 Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok		→ str. 377	✓		✓	✓		
Pritrdilni material								
243.544.00.1 Pritrdilni material Geberit za pisoar		→ str. 318						
551075000 Pritrdilni material Geberit za pisoar, Kerafix		→ str. 318	✓	✓	✓	✓	✓[1)]	
521011000 Pritrdilni material Geberit za pisoar		→ str. 318						
521015000 Pritrdilni material Geberit za pisoar		→ str. 318						
Splakovalne cevi								
119.688.21.1 Splakovalna cev Geberit za pisoarje		→ str. 316	✓			✓		
152.489.16.1 Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto		→ str. 316		✓	✓		✓	
Krmiljenja za pisoarje, nadometna montaža								
116.076.00.1 Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, nadometno, skrito		→ str. 349		✓	✓		✓	
116.077.00.1 Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, nadometno, skrito		→ str. 350		✓	✓		✓	

✓ Združljivo

[1)] Vključeno v obseg dobave

	Aller		Alivio			Felix		Alex	
	236600000	236500000 236520000	238150000	238100000	238000000	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
	→ str. 279	→ str. 280	→ str. 275	→ str. 276	→ str. 276	→ str. 278	→ str. 279	→ str. 277	→ str. 278
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓	✓	✓		✓	
	✓	✓				✓	✓	✓	✓
			✓[1]	✓[1]	✓[1]				
	✓	✓				✓	✓		
	✓	✓				✓	✓		
	✓		✓			✓		✓	
		✓		✓	✓		✓		✓
		✓		✓	✓		✓		✓
		✓		✓	✓		✓		✓

Brez pokrova

Pisoar Geberit Selnova, dotok z zgornje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani

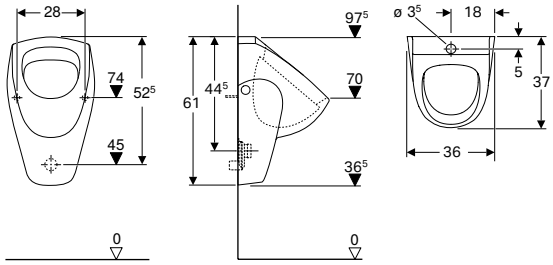

click & scan

Nameni uporabe
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za nadometni krmilnik za pisoar

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13407

Tehnični podatki

Območje nastavitve male splakovalne količine	1 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Keramika pisoarja

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
500.343.01.1	bela	36	61	37	z zadnje ali spodnje strani

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material Geberit za pisoar, Kerafix → str. 318

Pribor
- Tlačni izpiralec Geberit za pisoar, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, NO montaža → str. 351
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok → str. 377

- Sesalni sifon za pisoar ni vključen v obseg dobave

Pisoar Geberit Selnova, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje strani

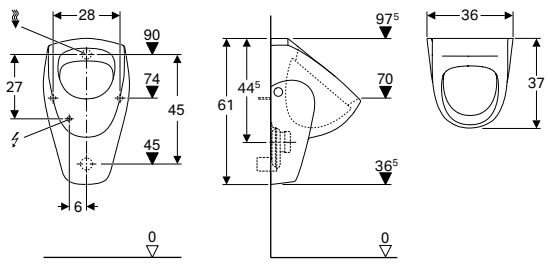

click & scan

Nameni uporabe
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za delovanje z ročnim ali samodejnim aktiviranjem splakovanja
- Za podometne krmilnike za pisoarje
- Za skrita podometna krmiljenja za pisoarje
- Za skrita nadometna krmiljenja za pisoarje

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13407

Tehnični podatki

Območje nastavitve male splakovalne količine	1 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Keramika pisoarja

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
500.344.01.1	bela	36	61	37	z zadnje strani

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material Geberit za pisoar, Kerafix → str. 318

Pribor
- Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto → str. 316
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377

- Sesalni sifon za pisoar ni vključen v obseg dobave
- Za krmilnike za pisoarje z omrežnim delovanjem je potreben električni priključek

Pisoar Geberit Selnova trioglate oblike, dotok z zgornje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani

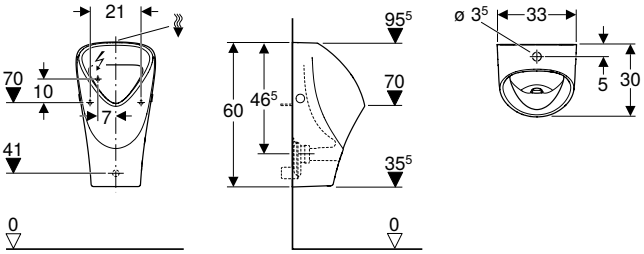

click & scan

Nameni uporabe
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za nadometni krmilnik za pisoar

Tehnični podatki

Območje nastavitve male splakovalne količine	1 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13407

Obseg dobave
- Keramika pisoarja

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
501.676.00.1	bela	33	60	30	z zadnje strani

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material Geberit za pisoar, Kerafix → str. 318

Pribor
- Tlačni izpiralec Geberit za pisoar, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, NO montaža → str. 351
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok → str. 377
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312
- Delilna stena Geberit, steklo → str. 312

- Sesalni sifon za pisoar ni vključen v obseg dobave

Pisoar Geberit Selnova, trioglate oblike, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani







click & scan

Nameni uporabe
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za delovanje z ročnim ali samodejnim aktiviranjem splakovanja
- Za podometne krmilnike za pisoarje
- Za skrita podometna krmiljenja za pisoarje
- Za skrita nadometna krmiljenja za pisoarje

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13407

Tehnični podatki

Območje nastavitve male splakovalne količine	1 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Keramika pisoarja

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
501.666.00.1	bela	33	60	30	z zadnje strani

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material Geberit za pisoar, Kerafix → str. 318

Pribor
- Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto → str. 316
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok → str. 377
- Delilna stena Geberit, steklo → str. 312
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312

- Sifon ni vključen v obseg dobave
- Za krmilnike za pisoarje z omrežnim delovanjem je potreben električni priključek

Pisoar Geberit Smyle, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje strani







click & scan

Nameni uporabe
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za delovanje z ročnim ali samodejnim aktiviranjem splakovanja
- Za podometne krmilnike za pisoarje
- Za skrita podometna krmiljenja za pisoarje
- Za skrita nadometna krmiljenja za pisoarje

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13407

Tehnični podatki

Območje nastavitve male splakovalne količine	1 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Keramika pisoarja
- Pritrdilni material za pisoar

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
500.254.01.1	bela	32,5	58	30	z zadnje strani

Pribor
- Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto → str. 316
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377

- Sesalni sifon za pisoar ni vključen v obseg dobave
- Za krmilnike za pisoarje z omrežnim delovanjem je potreben električni priključek

Pisoar Geberit Alivio, dotok z zgornje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani

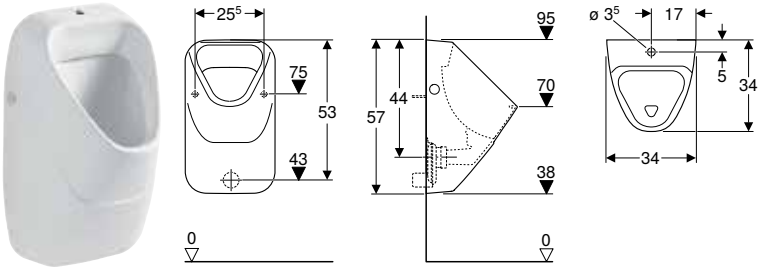

click & scan

Nameni uporabe
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za nadometni krmilnik za pisoar

Tehnični podatki

Območje nastavitve male splakovalne količine	1 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13407

Obseg dobave
- Keramika pisoarja
- Pritrdilni material za pisoar

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
238150000	bela	34	57	34	z zadnje ali spodnje strani

Dodatno je potrebno naročiti
- Sifon za pisoar

Pribor
- Tlačni izpiralec Geberit za pisoar, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, NO montaža → str. 351
- Splakovalna cev Geberit za pisoarje → str. 316
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok → str. 377
- Delilna stena Geberit, steklo → str. 312
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312

- Sesalni sifon za pisoar ni vključen v obseg dobave

Pisoar Geberit Alivio, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani

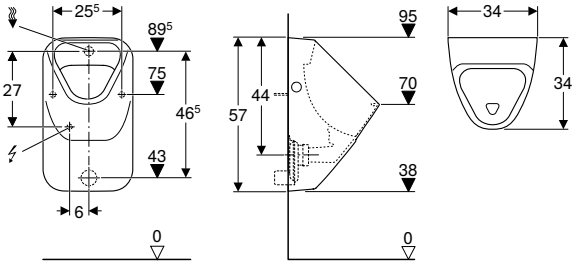

click & scan

Nameni uporabe
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za delovanje z ročnim ali samodejnim aktiviranjem splakovanja
- Za podometne krmilnike za pisoarje
- Za skrita podometna krmiljenja za pisoarje
- Za skrita nadometna krmiljenja za pisoarje

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13407

Tehnični podatki

Območje nastavitve male splakovalne količine	1 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Keramika pisoarja
- Pritrdilni material za pisoar

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
238100000	bela	34	57	34	z zadnje ali spodnje strani

Dodatno je potrebno naročiti
- Sifon za pisoar

Pribor
- Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto → str. 316
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok → str. 377
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312
- Delilna stena Geberit, steklo → str. 312

- Sesalni sifon za pisoar ni vključen v obseg dobave
- Za krmilnike za pisoarje z omrežnim delovanjem je potreben električni priključek

Pisoar Geberit Alivio, z odtočenim sitom, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani

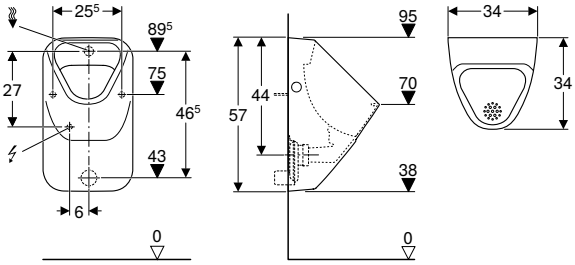

click & scan

Nameni uporabe
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za delovanje z ročnim ali samodejnim aktiviranjem splakovanja
- Za podometne krmilnike za pisoarje
- Za skrita podometna krmiljenja za pisoarje
- Za skrita nadometna krmiljenja za pisoarje

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13407
- Z integriranim odtočnim sitom iz keramike

Tehnični podatki

Območje nastavitve male splakovalne količine	1 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Keramika pisoarja
- Pritrdilni material za pisoar

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
238000000	bela	34	57	34	z zadnje ali spodnje strani

Dodatno je potrebno naročiti
- Sifon za pisoar

Pribor
- Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto → str. 316
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok → str. 377
- Delilna stena Geberit, steklo → str. 312
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312

- Sesalni sifon za pisoar ni vključen v obseg dobave
- Za krmilnike za pisoarje z omrežnim delovanjem je potreben električni priključek

Pisoar Geberit Alex, dotok z zgornje strani, odtok z zadnje strani

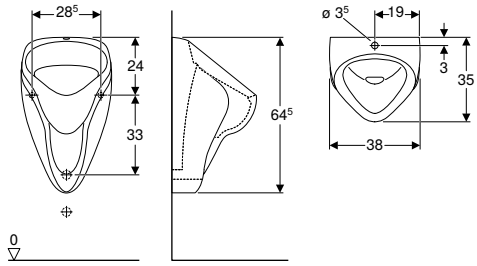

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo pisoarjev z dotokom z zgornje strani in odtokom z zadnje strani
- Za nadometni krmilnik za pisoar

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Keramika pisoarja
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
502.905.00.1	bela	38	64,5	35	z zadnje strani

Dodatno je potrebno naročiti
- Sifon za pisoar

Pribor
- Tlačni izpiralec Geberit za pisoar, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, NO montaža → str. 351
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok → str. 377
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312

Pisoar Geberit Alex, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje strani

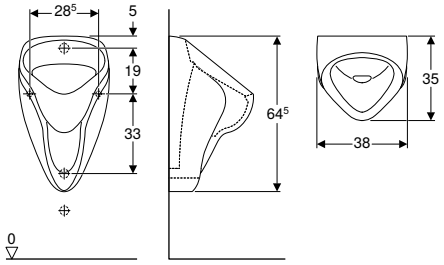

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo pisoarjev z dotokom z zadnje strani in odtokom z zadnje strani
- Za delovanje z ročnim ali samodejnim aktiviranjem splakovanja
- Za podometne krmilnike za pisoarje
- Za skrita podometna krmiljenja za pisoarje
- Za skrita nadometna krmiljenja za pisoarje

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev

Obseg dobave
- Keramika pisoarja
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
502.915.00.1	bela	38	64,5	35	z zadnje strani

Dodatno je potrebno naročiti
- Sifon za pisoar

Pribor
- Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto → str. 316
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312

Pisoar Geberit Felix, dotok z zgornje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani

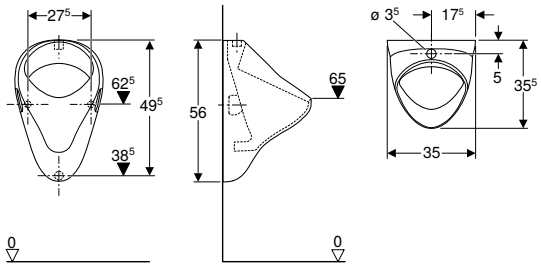

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo pisoarja z dotokom z zgornje strani in odtokom z zadnje ali spodnje strani
- Za nadometni krmilnik za pisoar

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Vidna pritrditev
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13407

Obseg dobave
- Keramika pisoarja

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
502.885.00.1	bela	35	56	35,5	z zadnje ali spodnje strani

Dodatno je potrebno naročiti
- Sifon za pisoar
- Pritrdilni material

Pribor
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok → str. 377
- Tlačni izpiralec Geberit za pisoar, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, NO montaža → str. 351
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312

Pisoar Geberit Felix, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje stran

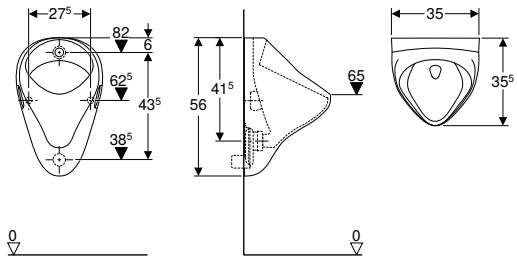

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo pisoarjev z dotokom z zadnje strani in odtokom z zadnje strani
- Za delovanje z ročnim ali samodejnim aktiviranjem splakovanja
- Za podometne krmilnike za pisoarje
- Za skrita podometna krmiljenja za pisoarje
- Za skrita nadometna krmiljenja za pisoarje

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Vidna pritrditev
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13407

Obseg dobave
- Keramika pisoarja

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
502.895.00.1	bela	35	56	35,5	z zadnje strani

Dodatno je potrebno naročiti
- Sifon za pisoar
- Pritrdilni material

Pribor
- Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto → str. 316
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Delilna stena Geberit, steklo → str. 312
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312

Pisoar Geberit Aller, dotok z zgornje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani

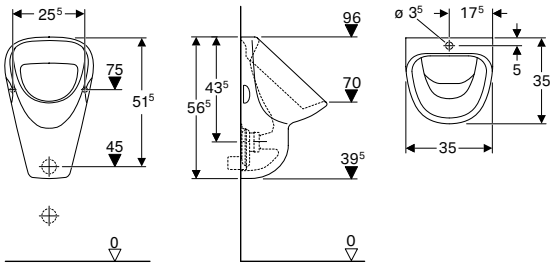

click & scan

Nameni uporabe
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za nadometni krmilnik za pisoar

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13407
- Vidna pritrditev

Obseg dobave
- Keramika pisoarja

Tehnični podatki

Območje nastavitve male splakovalne količine	1 l
Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
236600000	bela	35	56,5	35	z zadnje ali spodnje strani

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material Geberit za pisoar → str. 318

Pribor
- Tlačni izpiralec Geberit za pisoar, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, NO montaža → str. 351
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok → str. 377
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312

- Dodatno naročite pritrdilni material Geberit za pisoar 521015000 ali 521011000
- Sesalni sifon za pisoar ni vključen v obseg dobave

Pisoar Geberit Aller, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje strani

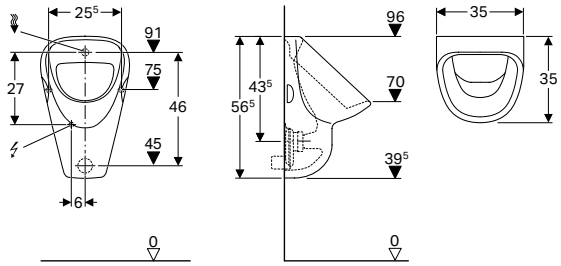

click & scan

Nameni uporabe
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za delovanje z ročnim ali samodejnim aktiviranjem splakovanja
- Za podometne krmilnike za pisoarje
- Za skrita podometna krmiljenja za pisoarje
- Za skrita nadometna krmiljenja za pisoarje

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13407
- Vidna pritrditev

Tehnični podatki

Območje nastavitve male splakovalne količine	1 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Keramika pisoarja

Št. artikla		Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
236500000	IO	bela	35	56,5	35	z zadnje strani
236520000	IO	bela	35	56,5	35	z zadnje strani

IO: V izteku od: december 2025

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material Geberit za pisoar → str. 318

Pribor
- Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto → str. 316
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312

- Dodatno naročite pritrdilni material Geberit za pisoar 521015000 ali 521011000
- Sesalni sifon za pisoar ni vključen v obseg dobave
- Za krmilnike za pisoarje z omrežnim delovanjem je potreben električni priključek

Pisoarji, delovanje s splakovanjem, brez roba

Pregled sortimenta – Pisoarji Geberit, delovanje s splakovanjem, brez roba

Geberit Slovenija, november 2024

		Za nadometni in podometni krmilnik za pisoar							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
bela		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / bela					501.655.00.8				
Geberit Duofix elementi za pisoarje									
111.613.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skrito krmiljenje za pisoarje		✓	✓	✓					
111.617.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 98 cm, univerzalni, aktiviranje od zgoraj		✓	✓	✓					
111.620.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni		✓	✓	✓					
111.676.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik									
Elementi Geberit GIS za pisoarje									
Elementi Geberit Kombifix za pisoarje									
457.611.00.1 Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni		✓	✓	✓					
457.606.00.1 Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
457.686.00.1 Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik									
Konvencionalne rešitve									
116.003.00.1 Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni		✓	✓	✓					
116.001.00.1 Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
116.005.00.1 Vgradni set Geberit za pisoarje Preda, Selva in Tamina, za krmiljenje za pisoar		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	

✓ Združljivo

[1] Only with accessories Art. no. 116.120.00.1 - Geberit connection set for flush guide for urinal

	Z integriranim krmiljenjem									Za integrirano krmiljenje		
	Omrežno delovanje			Delovanje na baterije			Generatorsko delovanje					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pregled pribora – Pisoarji Geberit, delovanje s splakovanjem, brez roba

Geberit Slovenija, december 2024

			Brez krmilnika za splakovanje straniščne školjke							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
bela			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / bela						501.655.00.8				
			→ str. 288	→ str. 289	→ str. 290	→ str. 291	→ str. 292	→ str. 293	→ str. 294	
Sifoni za pisoarje										
116.066.00.1 Hibridni sifon Geberit za pisoarje		→ str. 313			✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
152.950.11.1 Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen		→ str. 377	✓	✓	✓	✓				
152.951.11.1 Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok		→ str. 377	✓	✓	✓	✓				
Sifoni in pribor za sifone										
116.058.00.1 Adapter za hibridni sifon Geberit za pisoarje Preda, Selva in Tamina		→ str. 314					✓2)	✓2)	✓2)	
116.065.00.1 Sesalna šoba Geberit za sifonski adapter		→ str. 314					✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d140		→ str. 315			✓		✓1)	✓1)	✓1)	
116.059.SN.1 Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d140		→ str. 315			✓		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d115		→ str. 315			✓1)	✓1)				
Odtočna garnitura										
Pritrdilni material										
116.068.00.1 Kompleten element Geberit za stensko pritrditev, za suhomontažno gradnjo		→ str. 317					✓	✓	✓	
243.544.00.1 Pritrdilni material Geberit za pisoar		→ str. 318					✓	✓	✓	
551075000 Pritrdilni material Geberit za pisoar, Kerafix		→ str. 318	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)				
Integrirani krmilniki										
243.275.00.1 Krmiljenje za pisoarje Geberit Preda, Selva in Tamina, omrežno delovanje		→ str. 364								
243.276.00.1 Krmiljenje za pisoarje Geberit Preda, Selva in Tamina, delovanje na baterije		→ str. 365								
243.277.00.1 Krmiljenje za pisoarje Geberit Preda, Selva in Tamina, samozadostno električno napajanje		→ str. 366								

	Z integriranim krmiljenjem									Za integrirano krmiljenje		
	Omrežno delovanje			Delovanje na baterije			Generatorsko delovanje					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
	→ str. 295	→ str. 296	→ str. 297	→ str. 298	→ str. 299	→ str. 300	→ str. 301	→ str. 302	→ str. 303	→ str. 304	→ str. 305	→ str. 306
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓

Geberit Slovenija, december 2024

			Brez krmilnika za splakovanje straniščne školjke							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Krmiljenja za pisoarje, nadometna montaža										
116.076.00.1 Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, nadometno, skrito		→ str. 349	✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, nadometno, skrito		→ str. 350	✓	✓	✓	✓				
Priključki										
152.489.16.1 Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto		→ str. 316	✓	✓	✓					

✓ Združljivo

[1] Vključeno v obseg dobave
[2] Opcijska razširitev funkcij

	Z integriranim krmiljenjem									Za integrirano krmiljenje		
	Omrežno delovanje			Delovanje na baterije			Generatorsko delovanje					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina

Za nadometni in podometni krmilnik za pisoar

Novo

Pisoar Geberit Selnova S, dotok z zadnje strani, odtok zadaj ali spodaj

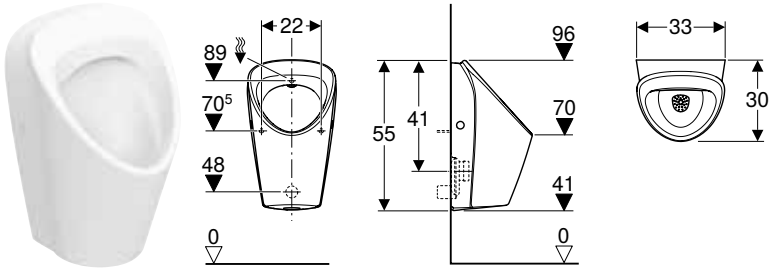

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za delovanje z ročnim ali samodejnim aktiviranjem splakovanja
- Za podometne krmilnike za pisoarje
- Za skrita podometna krmiljenja za pisoarje
- Za skrita nadometna krmiljenja za pisoarje

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Brez splakovalnega roba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407
- Razdelilnik za splakovanje, zamenljiv, brez odstranjevanja keramike
- Razdelilnik za splakovanje, skrit
- Pokrit sifon
- Stenska izvedba
- Skrita pritrditev

Obseg dobave

- Keramika pisoarja
- Pritrdilni material za pisoar
- Odtočno sito
- Razdelilnik za splakovanje

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
503.105.00.1	bela	33	55	30	z zadnje ali spodnje strani

Dobavljivo od: april 2025

Pribor

- Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto → str. 316
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok → str. 377
- Delilna stena Geberit, plastika → str. 311
- Delilna stena Geberit, steklo → str. 312
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312

Novo

Pisoar Geberit Selnova M, dotok z zadnje strani, odtok zadaj ali spodaj

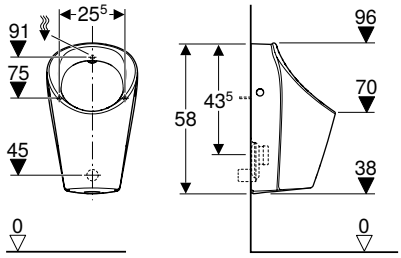

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za delovanje z ročnim ali samodejnim aktiviranjem splakovanja
- Za podometne krmilnike za pisoarje
- Za skrita podometna krmiljenja za pisoarje
- Za skrita nadometna krmiljenja za pisoarje

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Brez splakovalnega roba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407
- Razdelilnik za splakovanje, zamenljiv, brez odstranjevanja keramike
- Razdelilnik za splakovanje, skrit
- Pokrit sifon
- Stenska izvedba
- Skrita pritrditev

Obseg dobave

- Keramika pisoarja
- Pritrdilni material za pisoar
- Odtočno sito
- Razdelilnik za splakovanje

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
503.125.00.1	35	58	33	z zadnje ali spodnje strani

Dobavljivo od: april 2025

Pribor

- Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto → str. 316
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok → str. 377
- Delilna stena Geberit, steklo → str. 312
- Delilna stena Geberit, plastika → str. 311
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312

Novo

Pisoar Geberit Selnova L, dotok z zadnje strani, odtok zadaj ali spodaj

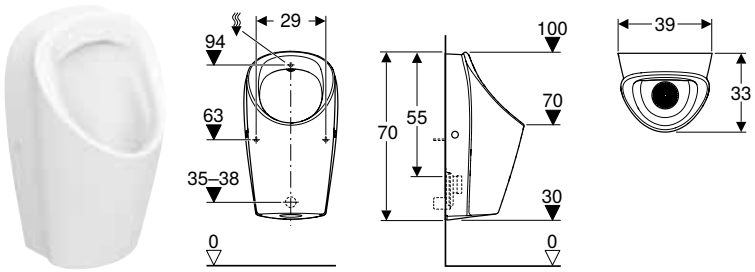

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za delovanje z ročnim ali samodejnim aktiviranjem splakovanja
- Za podometne krmilnike za pisoarje
- Za skrita podometna krmiljenja za pisoarje
- Za skrita nadometna krmiljenja za pisoarje

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Brez splakovalnega roba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407
- Razdelilnik za splakovanje, zamenljiv, brez odstranjevanja keramike
- Razdelilnik za splakovanje, skrit
- Pokrit sifon
- Alternativer Betrieb mit Hybridsiphon
- Stenska izvedba
- Skrita pritrditev

Obseg dobave

- Keramika pisoarja
- Pritrdilni material za pisoar
- Odtočno sito
- Odtočna garnitura
- Razdelilnik za splakovanje

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
503.135.00.1	bela	39	70	33	z zadnje ali spodnje strani

Dobavljivo od: april 2025

Pribor

- Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d140 → str. 315
- Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto → str. 316
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok → str. 377
- Delilna stena Geberit, plastika → str. 311
- Delilna stena Geberit, steklo → str. 312
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312

Pisoar Geberit Narva, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani

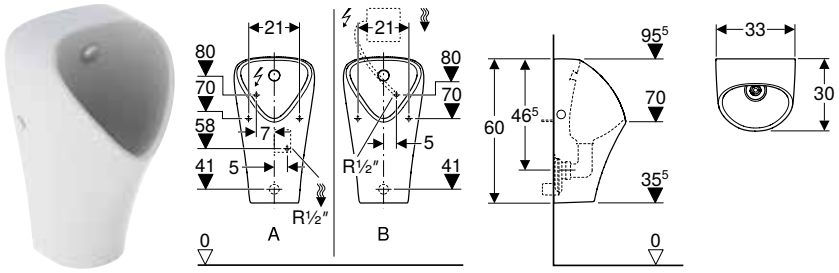

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za delovanje z ročnim ali samodejnim aktiviranjem splakovanja
- Za podometne krmilnike za pisoarje
- Za skrita podometna krmiljenja za pisoarje
- Za skrita nadometna krmiljenja za pisoarje
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za pršilno glavo

Tehnični podatki

Območje nastavitve male splakovalne količine	1 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Brez splakovalnega roba
- Stenska izvedba
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13407
- Možnost zamenjave pršilne glave s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave

- Keramika pisoarja
- Pritrdilni material za pisoar
- Odtočna garnitura
- Odtočno sito
- Pršilna glava z gibljivo armirano cevjo za priključek R 1/2"
- Nepovratni ventil
- Priključno koleno 90° R 1/2"

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
501.655.00.1	bela	33	60	30	z zadnje strani
501.655.00.8	bela / KeraTect	33	60	30	z zadnje strani

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 869
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 920

Pribor

- Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, nadometno, skrito → str. 350
- Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, nadometno, skrito → str. 349
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok → str. 377
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312
- Delilna stena Geberit, steklo → str. 312

- Sifon ni vključen v obseg dobave
- Za krmilnike za pisoarje z omrežnim delovanjem je potreben električni priključek

Pisoar Geberit Preda, za podometno krmiljenje

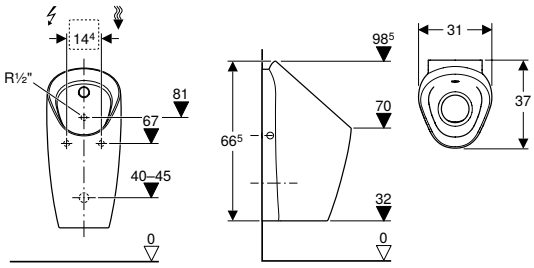

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za priključitev na podometna krmiljenja pisoarja
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za pršilno glavo
- Za vgradne sete za krmiljenje za pisoarje, za pisoarje Preda in Selva

Tehnični podatki

Območje nastavitve male splakovalne količine	0,5 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Brez splakovalnega roba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Možnost zamenjave pršilne glave s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike
- Možnost nastavitve pritrdišča sifona po višini brez orodja
- Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407
- Možnost delovanja brez vode

Obseg dobave

- Pritrdilni material
- Sifon za pisoar s sesalno funkcijo
- Odtočno sito
- Odtočna garnitura
- Nepovratni ventil
- Priključno koleno 90° R 1/2"

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.070.00.1	bela	31	66,5	37

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za pisoarje Preda, Selva in Tamina, za krmiljenje za pisoar → str. 358
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Pokrivna plošča Geberit iz nerjavnega jekla, za krmiljenje za pisoar → str. 364
- Adapter za hibridni sifon Geberit za pisoarje Preda, Selva in Tamina → str. 314
- Hibridni sifon Geberit za pisoarje → str. 313

Pisoar Geberit Selva, za podometno krmiljenje

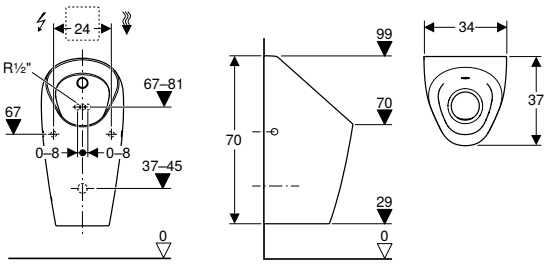

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za priključitev na podometna krmiljenja pisoarja
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za pršilno glavo
- Za vgradne sete za krmiljenje za pisoarje, za pisoarje Preda in Selva

Tehnični podatki

Območje nastavitve male splakovalne količine	0,5 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Brez splakovalnega roba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Možnost zamenjave pršilne glave s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike
- Možnost nastavitve pritrdišča sifona po višini brez orodja
- Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407
- Možnost delovanja brez vode

Obseg dobave

- Pritrdilni material
- Sifon za pisoar s sesalno funkcijo
- Odtočno sito
- Odtočna garnitura
- Nepovratni ventil
- Priključno koleno 90° R 1/2"

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.080.00.1	bela	34	70	37

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Vgradni set Geberit za pisoarje Preda, Selva in Tamina, za krmiljenje za pisoar → str. 358
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Pokrivna plošča Geberit iz nerjavnega jekla, za krmiljenje za pisoar → str. 364
- Adapter za hibridni sifon Geberit za pisoarje Preda, Selva in Tamina → str. 314
- Hibridni sifon Geberit za pisoarje → str. 313
- Kompleten element Geberit za stensko pritrditev, za suhomontažno gradnjo → str. 317

Pisoar Geberit Tamina, za podometno krmiljenje

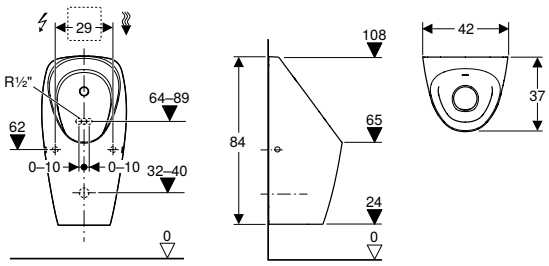

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za priključitev na podometna krmiljenja pisoarja
- Za montažne elemente Geberit za pisoar za pršilno glavo
- Za vgradne sete za krmiljenje za pisoarje, za pisoarje Preda in Selva
- Za prekrivanje obstoječih priključkov pri prenovah

Tehnični podatki

Območje nastavitve male splakovalne količine	0,5 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Stenska izvedba
- Brez splakovalnega roba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Možnost zamenjave pršilne glave s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike
- Možnost nastavitve pritrdišča sifona po višini brez orodja
- Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407
- Možnost delovanja brez vode

Obseg dobave

- Pritrdilni material
- Sifon za pisoar s sesalno funkcijo
- Odtočno sito
- Odtočna garnitura
- Nepovratni ventil
- Priključno koleno 90° R 1/2"

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.140.00.1	bela	42	84	37

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Vgradni set Geberit za pisoarje Preda, Selva in Tamina, za krmiljenje za pisoar → str. 358
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Pritrdilni material Geberit za pisoar → str. 318
- Kompleten element Geberit za stensko pritrditev, za suhomontažno gradnjo → str. 317
- Adapter za hibridni sifon Geberit za pisoarje Preda, Selva in Tamina → str. 314
- Hibridni sifon Geberit za pisoarje → str. 313

Z integriranim krmiljenjem za pisoar

Pisoar Geberit Preda, z integriranim krmiljenjem, omrežno delovanje

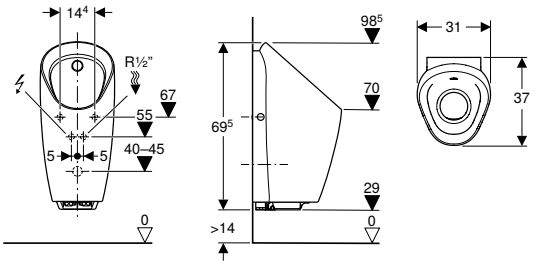

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z ali za integrirano krmiljenje

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,1 W
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Območje nastavitve male splakovalne količine	0,5 l
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave

- Krmiljenje za pisoarje z napajalnikom in magnetnim ventilom
- Pritrdilni material
- Sifon za pisoar s sesalno funkcijo
- Odtočno sito
- Odtočna garnitura
- Vtočna garnitura
- Reducirni tlačni ventil

Lastnosti

- Infrardeče zaznavanje uporabnika z zaznavanjem noge
- Brez splakovalnega roba
- Stenska izvedba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Možnost zamenjave krmiljenja pisoarja s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave pršilne glave s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike
- Možnost nastavitve pritrdišča sifona po višini brez orodja
- Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Čas splakovanja, ročno nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Dovod električnega toka prek priključka na omrežje
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Pripravljeno na obratovanje po priključku na omrežje
- Napajalnik z LED prikazom
- Krmiljenje ob izpadu električnega toka
- Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Možnost zmanjšanja splakovalne količine čez čas splakovanja do 0,5 l na splakovanje
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Dotok	Odtok	Oznaka za ciljanje
116.072.00.1	bela	31	69,5	37	≤ 0,5	zadaj	z zadnje strani	ne

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 869
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 920

Pribor

- Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d140 → str. 315
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Za montažo in demontažo krmilne enote pisoarja brez odstranitve keramike mora znašati višina zunanjega spodnjega roba odprtine za uriniranje vsaj 55 cm nad končanimi tlemi

Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, omrežno delovanje

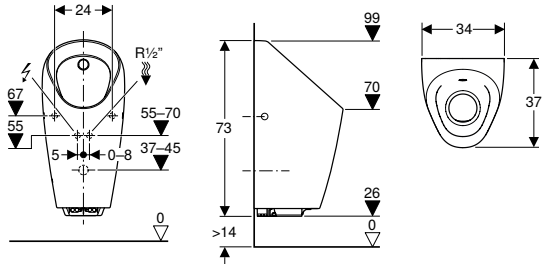

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z ali za integrirano krmiljenje

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,1 W
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Območje nastavitve male splakovalne količine	0,5 l
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave

- Krmiljenje za pisoarje z napajalnikom in magnetnim ventilom
- Pritrdilni material
- Sifon za pisoar s sesalno funkcijo
- Odtočno sito
- Odtočna garnitura
- Vtočna garnitura
- Reducirni tlačni ventil

Lastnosti

- Infrardeče zaznavanje uporabnika z zaznavanjem noge
- Brez splakovalnega roba
- Stenska izvedba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Možnost zamenjave krmiljenja pisoarja s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave pršilne glave s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike
- Možnost nastavitve pritrdišča sifona po višini brez orodja
- Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Čas splakovanja, ročno nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Dovod električnega toka prek priključka na omrežje
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Pripravljeno na obratovanje po priključku na omrežje
- Napajalnik z LED prikazom
- Krmiljenje ob izpadu električnega toka
- Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Možnost zmanjšanja splakovalne količine čez čas splakovanja do 0,5 l na splakovanje
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Dotok	Odtok	Oznaka za ciljanje
116.082.00.1	bela	34	73	37	≤ 0,5	zadaj	z zadnje strani	ne

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 869
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 920

Pribor

- Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d140 → str. 315
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Za montažo in demontažo krmilne enote pisoarja brez odstranitve keramike mora znašati višina zunanjega spodnjega roba odprtine za uriniranje vsaj 58 cm nad končanimi tlemi

Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, omrežno delovanje

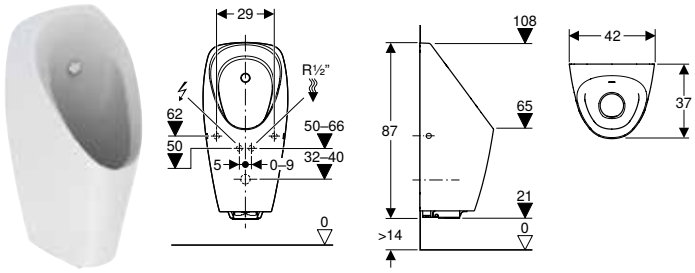

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z ali za integrirano krmiljenje
- Za prekrivanje obstoječih priključkov pri prenovah

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,1 W
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Območje nastavitve male splakovalne količine	0,5 l
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave

- Krmiljenje za pisoarje z napajalnikom in magnetnim ventilom
- Pritrdilni material
- Sifon za pisoar s sesalno funkcijo
- Odtočno sito
- Odtočna garnitura
- Vtočna garnitura
- Reducirni tlačni ventil

Lastnosti

- Infrardeče zaznavanje uporabnika z zaznavanjem noge
- Brez splakovalnega roba
- Stenska izvedba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Možnost zamenjave krmiljenja pisoarja s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave pršilne glave s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike
- Možnost nastavitve pritrdišča sifona po višini brez orodja
- Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Čas splakovanja, ročno nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Dovod električnega toka prek priključka na omrežje
- Omrežni priključek s trožilnim fleksibilnim oplaščenim vodnikom
- Pripravljeno na obratovanje po priključku na omrežje
- Napajalnik z LED prikazom
- Krmiljenje ob izpadu električnega toka
- Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Možnost zmanjšanja splakovalne količine čez čas splakovanja do 0,5 l na splakovanje
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Dotok	Odtok	Oznaka za ciljanje
116.142.00.1	bela	42	87	37	≤ 0,5	zadaj	z zadnje strani	ne

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 869
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 920

Pribor

- Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d140 → str. 315
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Za montažo in demontažo krmilne enote pisoarja brez odstranitve keramike mora znašati višina zunanjega spodnjega roba odprtine za uriniranje vsaj 58 cm nad končanimi tlemi

Pisoar Geberit Preda, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije

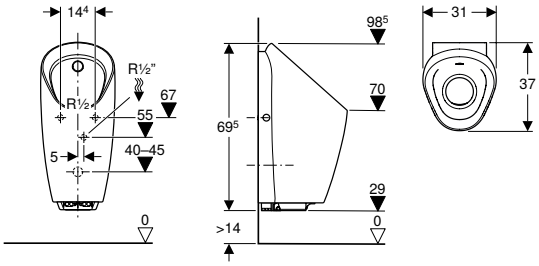

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z ali za integrirano krmiljenje

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Življenjska doba dobavljene baterije	2 leta
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,1 W
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Območje nastavitve male splakovalne količine	0,5 l
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave

- Krmiljenje za pisoarje z magnetnim ventilom
- Predal za baterijo
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V
- Pritrdilni material
- Sifon za pisoar s sesalno funkcijo
- Odtočno sito
- Odtočna garnitura
- Vtočna garnitura
- Reducirni tlačni ventil

Lastnosti

- Infrardeče zaznavanje uporabnika z zaznavanjem noge
- Brez splakovalnega roba
- Stenska izvedba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Možnost zamenjave krmiljenja pisoarja s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave pršilne glave s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike
- Možnost nastavitve pritrdišča sifona po višini brez orodja
- Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Čas splakovanja, ročno nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Funkcija zapore ventila pri prazni bateriji
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Možnost zmanjšanja splakovalne količine čez čas splakovanja do 0,5 l na splakovanje
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Dotok	Odtok	Oznaka za ciljanje
116.073.00.1	bela	31	69,5	37	≤ 0,5	zadaj	z zadnje strani	ne

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 869
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 920

Pribor

- Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d140 → str. 315
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Za montažo in demontažo krmilne enote pisoarja brez odstranitve keramike mora znašati višina zunanjega spodnjega roba odprtine za uriniranje vsaj 55 cm nad končanimi tlemi

Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije

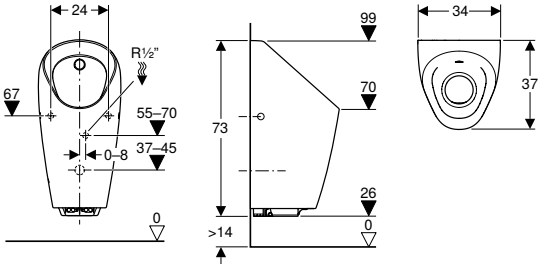

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z ali za integrirano krmiljenje

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Življenjska doba dobavljene baterije	2 leta
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,1 W
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Območje nastavitve male splakovalne količine	0,5 l
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave

- Krmiljenje za pisoarje z magnetnim ventilom
- Predal za baterijo
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V
- Pritrdilni material
- Sifon za pisoar s sesalno funkcijo
- Odtočno sito
- Odtočna garnitura
- Vtočna garnitura
- Reducirni tlačni ventil

Lastnosti

- Infrardeče zaznavanje uporabnika z zaznavanjem noge
- Brez splakovalnega roba
- Stenska izvedba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Možnost zamenjave krmiljenja pisoarja s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave pršilne glave s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike
- Možnost nastavitve pritrdišča sifona po višini brez orodja
- Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Čas splakovanja, ročno nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Funkcija zapore ventila pri prazni bateriji
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Možnost zmanjšanja splakovalne količine čez čas splakovanja do 0,5 l na splakovanje
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Dotok	Odtok	Oznaka za ciljanje
116.083.00.1	bela	34	73	37	≤ 0,5	zadaj	z zadnje strani	ne

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 869
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 920

Pribor

- Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d140 → str. 315
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Za montažo in demontažo krmilne enote pisoarja brez odstranitve keramike mora znašati višina zunanjega spodnjega roba odprtine za uriniranje vsaj 58 cm nad končanimi tlemi

Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije

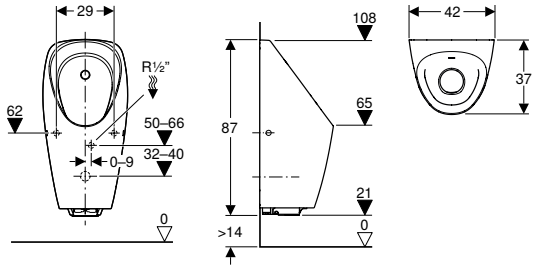

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z ali za integrirano krmiljenje
- Za prekrivanje obstoječih priključkov pri prenovah

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Življenjska doba dobavljene baterije	2 leta
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,1 W
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Območje nastavitve male splakovalne količine	0,5 l
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave

- Krmiljenje za pisoarje z magnetnim ventilom
- Predal za baterijo
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V
- Pritrdilni material
- Sifon za pisoar s sesalno funkcijo
- Odtočno sito
- Odtočna garnitura
- Vtočna garnitura
- Reducirni tlačni ventil

Lastnosti

- Infrardeče zaznavanje uporabnika z zaznavanjem noge
- Brez splakovalnega roba
- Stenska izvedba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Možnost zamenjave krmiljenja pisoarja s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave pršilne glave s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike
- Možnost nastavitve pritrdišča sifona po višini brez orodja
- Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Čas splakovanja, ročno nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Funkcija zapore ventila pri prazni bateriji
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Možnost zmanjšanja splakovalne količine čez čas splakovanja do 0,5 l na splakovanje
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Dotok	Odtok	Oznaka za ciljanje
116.143.00.1	bela	42	87	37	≤ 0,5	zadaj	z zadnje strani	ne

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 869
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 920

Pribor

- Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d140 → str. 315
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Za montažo in demontažo krmilne enote pisoarja brez odstranitve keramike mora znašati višina zunanjega spodnjega roba odprtine za uriniranje vsaj 58 cm nad končanimi tlemi

Pisoar Geberit Preda, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje

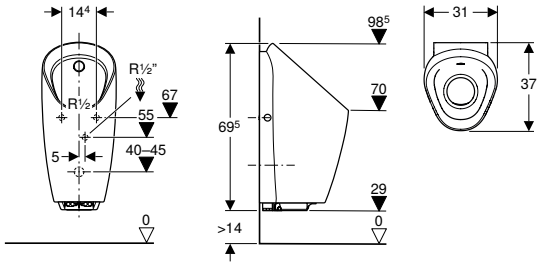

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z ali za integrirano krmiljenje

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	6,6 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,1 W
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Območje nastavitve male splakovalne količine	0,5 l
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave

- Krmiljenje za pisoarje z generatorjem in magnetnim ventilom
- Akumulator
- Pritrdilni material
- Sifon za pisoar s sesalno funkcijo
- Odtočno sito
- Odtočna garnitura
- Vtočna garnitura
- Reducirni tlačni ventil

Lastnosti

- Infrardeče zaznavanje uporabnika z zaznavanjem noge
- Brez splakovalnega roba
- Stenska izvedba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Možnost zamenjave krmiljenja pisoarja s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave pršilne glave s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike
- Možnost nastavitve pritrdišča sifona po višini brez orodja
- Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Čas splakovanja, ročno nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Dovod električnega toka s pomočjo generatorja in akumulatorja
- Samozadostno napajanje
- Trajna pripravljenost na splakovanje zaradi samozadostnega električnega napajanja od dnevno 30 splakovanj po pribl. 7 s
- Opozorilo pri nizkem stanju napolnjenosti akumulatorja
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Možnost zmanjšanja splakovalne količine čez čas splakovanja do 0,5 l na splakovanje
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Dotok	Odtok	Oznaka za ciljanje
116.074.00.1	bela	31	69,5	37	≤ 0,5	zadaj	z zadnje strani	ne

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 869
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 920

Pribor

- Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d140 → str. 315
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Za montažo in demontažo krmilne enote pisoarja brez odstranitve keramike mora znašati višina zunanjega spodnjega roba odprtine za uriniranje vsaj 55 cm nad končanimi tlemi

Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje

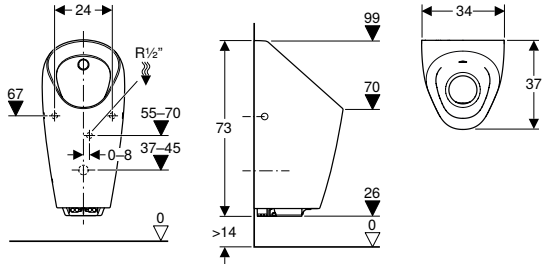

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z ali za integrirano krmiljenje

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	6,6 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,1 W
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Območje nastavitve male splakovalne količine	0,5 l
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave

- Krmiljenje za pisoarje z generatorjem in magnetnim ventilom
- Akumulator
- Pritrdilni material
- Sifon za pisoar s sesalno funkcijo
- Odtočno sito
- Odtočna garnitura
- Vtočna garnitura
- Reducirni tlačni ventil

Lastnosti

- Infrardeče zaznavanje uporabnika z zaznavanjem noge
- Brez splakovalnega roba
- Stenska izvedba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Možnost zamenjave krmiljenja pisoarja s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave pršilne glave s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike
- Možnost nastavitve pritrdišča sifona po višini brez orodja
- Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Čas splakovanja, ročno nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Dovod električnega toka s pomočjo generatorja in akumulatorja
- Samozadostno napajanje
- Trajna pripravljenost na splakovanje zaradi samozadostnega električnega napajanja od dnevno 30 splakovanj po pribl. 7 s
- Opozorilo pri nizkem stanju napolnjenosti akumulatorja
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Možnost zmanjšanja splakovalne količine čez čas splakovanja do 0,5 l na splakovanje
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Dotok	Odtok	Oznaka za ciljanje
116.084.00.1	bela	34	73	37	≤ 0,5	zadaj	z zadnje strani	ne

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 869
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 920

Pribor

- Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d140 → str. 315
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Za montažo in demontažo krmilne enote pisoarja brez odstranitve keramike mora znašati višina zunanjega spodnjega roba odprtine za uriniranje vsaj 58 cm nad končanimi tlemi

Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje

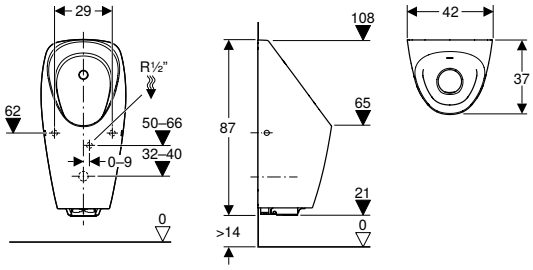

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z ali za integrirano krmiljenje
- Za prekrivanje obstoječih priključkov pri prenovah

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	6,6 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,1 W
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Območje nastavitve male splakovalne količine	0,5 l
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave

- Krmiljenje za pisoarje z generatorjem in magnetnim ventilom
- Akumulator
- Pritrdilni material
- Sifon za pisoar s sesalno funkcijo
- Odtočno sito
- Odtočna garnitura
- Vtočna garnitura
- Reducirni tlačni ventil

Lastnosti

- Infrardeče zaznavanje uporabnika z zaznavanjem noge
- Brez splakovalnega roba
- Stenska izvedba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Možnost zamenjave krmiljenja pisoarja s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave pršilne glave s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike
- Možnost nastavitve pritrdišča sifona po višini brez orodja
- Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Čas splakovanja, ročno nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Dovod električnega toka s pomočjo generatorja in akumulatorja
- Samozadostno napajanje
- Trajna pripravljenost na splakovanje zaradi samozadostnega električnega napajanja od dnevno 30 splakovanj po pribl. 7 s
- Opozorilo pri nizkem stanju napolnjenosti akumulatorja
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Možnost zmanjšanja splakovalne količine čez čas splakovanja do 0,5 l na splakovanje
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]	Dotok	Odtok	Oznaka za ciljanje
116.144.00.1	bela	42	87	37	≤ 0,5	zadaj	z zadnje strani	ne

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 869
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 920

Pribor

- Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d140 → str. 315
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Za montažo in demontažo krmilne enote pisoarja brez odstranitve keramike mora znašati višina zunanjega spodnjega roba odprtine za uriniranje vsaj 58 cm nad končanimi tlemi

Za integrirano krmiljenje za pisoar

Pisoar Geberit Preda, za integrirano krmiljenje

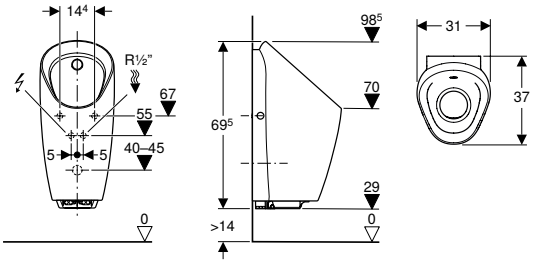

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje brez vode, z možnostjo predelave na delovanje s splakovanjem
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z ali za integrirano krmiljenje

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Območje nastavitve male splakovalne količine	0,5 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Brez krmiljenja za pisoar
- Z dopolnitvijo krmiljenja pisoarja možna predelava na delovanje s splakovanjem
- Brez splakovalnega roba
- Stenska izvedba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Možnost zamenjave krmiljenja pisoarja s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike
- Možnost nastavitve pritrdišča sifona po višini brez orodja
- Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407

Obseg dobave

- Pritrdilni material
- Hibridni sifon
- Sifon za pisoar s sesalno funkcijo
- Odtočno sito
- Odtočna garnitura
- Vtočna garnitura
- Reducirni tlačni ventil

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
116.075.00.1	bela	31	69,5	37	z zadnje strani

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 869
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 920

Pribor

- Krmiljenje za pisoarje Geberit Preda, Selva in Tamina, omrežno delovanje → str. 364
- Krmiljenje za pisoarje Geberit Preda, Selva in Tamina, delovanje na baterije → str. 365
- Krmiljenje za pisoarje Geberit Preda, Selva in Tamina, samozadostno električno napajanje → str. 366
- Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d140 → str. 315
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Za kasnejšo predelavo na delovanje s splakovanjem je treba vnaprej predvideti krožni vod. Izognite se mrtvemu vodu
- Za montažo in demontažo krmilne enote pisoarja brez odstranitve keramike mora znašati višina zunanjega spodnjega roba odprtine za uriniranje vsaj 55 cm nad končanimi tlemi

Pisoar Geberit Selva, za integrirano krmiljenje

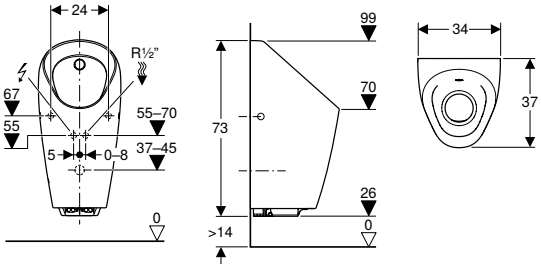

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje brez vode, z možnostjo predelave na delovanje s splakovanjem
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z ali za integrirano krmiljenje

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Območje nastavitve male splakovalne količine	0,5 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Brez krmiljenja za pisoar
- Z dopolnitvijo krmiljenja pisoarja možna predelava na delovanje s splakovanjem
- Brez splakovalnega roba
- Stenska izvedba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Možnost zamenjave krmiljenja pisoarja s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike
- Možnost nastavitve pritrdišča sifona po višini brez orodja
- Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407

Obseg dobave

- Pritrdilni material
- Hibridni sifon
- Sifon za pisoar s sesalno funkcijo
- Odtočno sito
- Odtočna garnitura
- Vtočna garnitura
- Reducirni tlačni ventil

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
116.085.00.1	bela	34	73	37	z zadnje strani

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 869
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 920

Pribor

- Krmiljenje za pisoarje Geberit Preda, Selva in Tamina, omrežno delovanje → str. 364
- Krmiljenje za pisoarje Geberit Preda, Selva in Tamina, delovanje na baterije → str. 365
- Krmiljenje za pisoarje Geberit Preda, Selva in Tamina, samozadostno električno napajanje → str. 366
- Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d140 → str. 315
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Za kasnejšo predelavo na delovanje s splakovanjem je treba vnaprej predvideti krožni vod. Izognite se mrtvemu vodu
- Za montažo in demontažo krmilne enote pisoarja brez odstranitve keramike mora znašati višina zunanjega spodnjega roba odprtine za uriniranje vsaj 58 cm nad končanimi tlemi

Pisoar Geberit Tamina, za integrirano krmiljenje

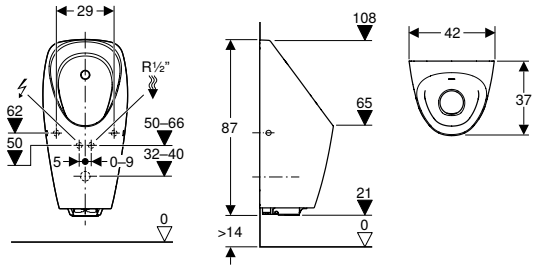

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje brez vode, z možnostjo predelave na delovanje s splakovanjem
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z ali za integrirano krmiljenje
- Za prekrivanje obstoječih priključkov pri prenovah

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Območje nastavitve male splakovalne količine	0,5 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Brez krmiljenja za pisoar
- Z dopolnitvijo krmiljenja pisoarja možna predelava na delovanje s splakovanjem
- Brez splakovalnega roba
- Stenska izvedba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Možnost zamenjave krmiljenja pisoarja s sprednje strani brez odstranitve keramike
- Možnost zamenjave sifona z zgornje strani brez odstranitve keramike
- Možnost nastavitve pritrdišča sifona po višini brez orodja
- Čiščenje sistema odvodnjavanja brez odstranitve keramike
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407

Obseg dobave

- Pritrdilni material
- Hibridni sifon
- Sifon za pisoar s sesalno funkcijo
- Odtočno sito
- Odtočna garnitura
- Vtočna garnitura
- Reducirni tlačni ventil

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
116.147.00.1	bela	42	87	37	z zadnje strani

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 869
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 920

Pribor

- Krmiljenje za pisoarje Geberit Preda, Selva in Tamina, omrežno delovanje → str. 364
- Krmiljenje za pisoarje Geberit Preda, Selva in Tamina, delovanje na baterije → str. 365
- Krmiljenje za pisoarje Geberit Preda, Selva in Tamina, samozadostno električno napajanje → str. 366
- Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d140 → str. 315
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Za kasnejšo predelavo na delovanje s splakovanjem je treba vnaprej predvideti krožni vod. Izognite se mrtvemu vodu
- Za montažo in demontažo krmilne enote pisoarja brez odstranitve keramike mora znašati višina zunanjega spodnjega roba odprtine za uriniranje vsaj 58 cm nad končanimi tlemi

Pisoarji, delovanje s splakovanjem, s pokrovom/za pokrov

Pregled pribora – Pisoarji Geberit, delovanje s splakovanjem, s pokrovom / za pokrov

Geberit Slovenija, december 2024

			S pokrovom / za pokrov		
			Corso	Pareo	Selnova S
Bela, brez ciljne oznake			239200000	236100000	503.115.00.1
			→ str. 310	→ str. 310	→ str. 309
Pokrov za pisoar					
573410000 Pokrov za pisoar Geberit Pareo		→ str. 313		✓	
573900000 Pokrov za pisoar Geberit Corso		→ str. 313	✓		
Sifoni za pisoarje					
152.950.11.1 Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen		→ str. 377	✓	✓	✓
152.951.11.1 Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok		→ str. 377			✓
Sifoni in pribor za sifone					
Pritrdilni material					
551075000 Pritrdilni material Geberit za pisoar, Kerafix		→ str. 318	✓	✓	✓[1)]
Splakovalne cevi					
152.489.16.1 Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto		→ str. 316	✓	✓	✓
Krmiljenja za pisoarje, nadometna montaža					
116.076.00.1 Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, nadometno, skrito		→ str. 349			✓
116.077.00.1 Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, nadometno, skrito		→ str. 350			✓

✓ Združljivo

[1)] Vključeno v obseg dobave

Pregled sortimenta – Pisoarji, delovanje s splakovanjem, s pokrovom / za pokrov

Geberit Slovenija, november 2024

		S pokrovom / za pokrov		
		Corso	Pareo	Selnova S
Bela, brez ciljne oznake		239200000	236100000	503.115.00.1
Geberit Duofix elementi za pisoarje				
111.620.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni		✓	✓	✓
111.613.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skrito krmiljenje za pisoarje		✓	✓	✓
111.617.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 98 cm, univerzalni, aktiviranje od zgoraj		✓	✓	✓
Elementi Geberit Kombifix za pisoarje				
457.611.00.1 Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni		✓	✓	✓
Konvencionalne rešitve				
116.001.00.1 Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni		✓	✓	✓
116.003.00.1 Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni		✓	✓	✓
✓ Združljivo				

Brez splakovalnega roba

Novo

Pisoar Geberit Selnova S s pokrovom, dotok z zadnje strani, odtok zadaj ali spodaj

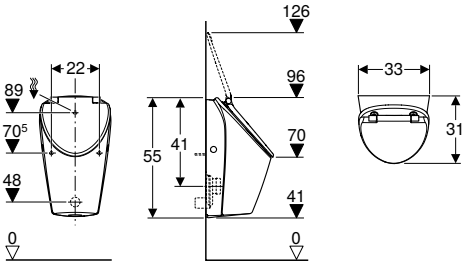

click & scan

Nameni uporabe

- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za delovanje z ročnim ali samodejnim aktiviranjem splakovanja
- Za podometne krmilnike za pisoarje
- Za skrita podometna krmiljenja za pisoarje
- Za skrita nadometna krmiljenja za pisoarje

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Brez splakovalnega roba
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Zagotovljeno izpiranje keramike pisoarja z 0,5 l na splakovanje z upoštevanjem EN 13407
- Razdelilnik za splakovanje, zamenljiv, brez odstranjevanja keramike
- Razdelilnik za splakovanje, skrit
- Pokrit sifon
- Stenska izvedba
- Skrita pritrditev
- Pokrov za pisoar s funkcijo počasnega spuščanja

Obseg dobave

- Keramika pisoarja
- Pokrov pisoarja
- Pritrdilni material za pisoar
- Odtočno sito
- Razdelilnik za splakovanje

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
503.115.00.1	bela	33	55	31	z zadnje ali spodnje strani

Dobavljivo od: april 2025

S splakovalnim robom

Pisoar Geberit Corso, za pokrov, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje strani

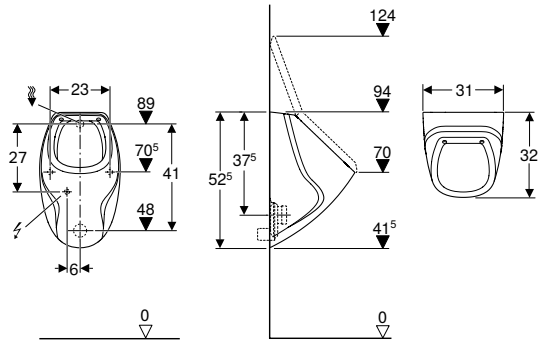

click & scan

Nameni uporabe
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za delovanje z ročnim ali samodejnim aktiviranjem splakovanja
- Za podometne krmilnike za pisoarje
- Za skrita podometna krmiljenja za pisoarje

Tehnični podatki

Območje nastavitve male splakovalne količine	1 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13407

Obseg dobave
- Keramika pisoarja

Št. artikla		Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok
239200000	IO	bela	31	52,2	32	z zadnje strani

IO: V izteku od: december 2025

Dodatno je potrebno naročiti
- Pokrov za pisoar Geberit Corso → str. 313
- Pritrdilni material Geberit za pisoar, Kerafix → str. 318

Pribor
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312

- Sesalni sifon za pisoar ni vključen v obseg dobave
- Za krmilnike za pisoarje z omrežnim delovanjem je potreben električni priključek

Pisoar Geberit Pareo, za pokrov, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje strani

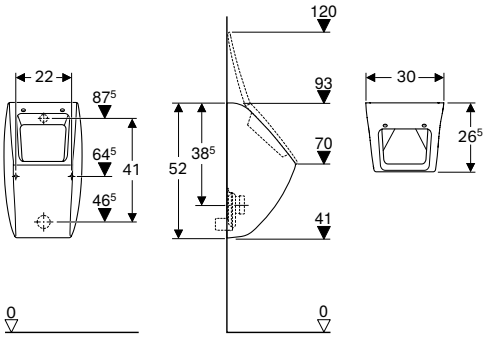

click & scan

Nameni uporabe
- Za delovanje s samodejnim splakovanjem z varčevanjem vode
- Za delovanje z ročnim ali samodejnim aktiviranjem splakovanja
- Za podometne krmilnike za pisoarje
- Za skrita podometna krmiljenja za pisoarje

Tehnični podatki

Območje nastavitve male splakovalne količine	1 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom
- Pokrit sifon
- Skrita pritrditev
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 13407

Obseg dobave
- Keramika pisoarja

Št. artikla		Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odtok	Material tečaja
236100000	IO	bela	30	52	26,5	z zadnje strani	medenina, kromirana

IO: V izteku od: december 2025

Dodatno je potrebno naročiti
- Pokrov za pisoar Geberit Pareo → str. 313
- Pritrdilni material Geberit za pisoar, Kerafix → str. 318

Pribor
- Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen → str. 377
- Delilna stena Geberit, sanitarna keramika → str. 312

- Sesalni sifon za pisoar ni vključen v obseg dobave
- Za krmilnike za pisoarje z omrežnim delovanjem je potreben električni priključek

Delilne stene

Delilne stene iz plastike

Delilna stena Geberit, plastika

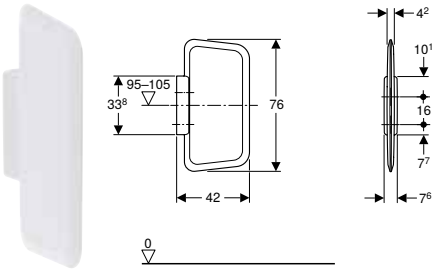

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na masivne ali suho-montažne stene

Lastnosti
- Skrita pritrditev

Tehnični podatki

Material	plastika

Obseg dobave
- Distančni sornik
- Pritrdilni material
- Stensko držalo

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	alpsko bela	42	7,6	76

Delilna stena Geberit Basic, plastika

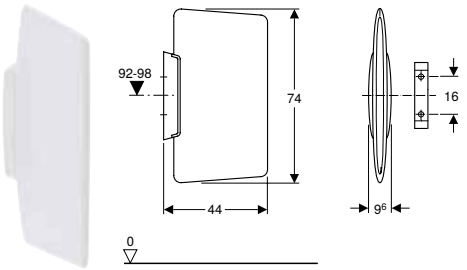

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na masivne ali suho-montažne stene

Lastnosti
- Skrita pritrditev

Tehnični podatki

Material	plastika

Obseg dobave
- Distančni sornik
- Pritrdilni material
- Stensko držalo

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]
115.201.11.1	alpsko bela	44	74

Delilne stene iz stekla

Delilna stena Geberit, steklo

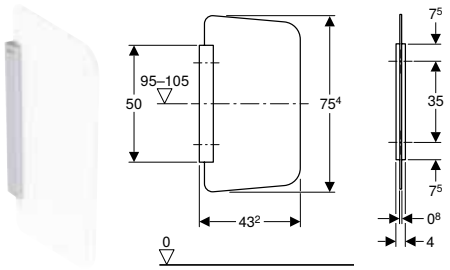

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na masivne ali suho-montažne stene

Tehnični podatki

Material	ESG (varnostno steklo)

Lastnosti
- Predelna stena iz stekla, obojestransko satinirano
- Držalo, odporno proti koroziji
- Površina držala krtačena in eloksirana
- Skrita vgradnja

Obseg dobave
- Pokrov
- Stensko držalo
- Pritrdilni material

Št. artikla		Barva / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.205.CD.1	N	Držalo: črna/mat Steklo: antracit/satinirano	43,2	4	75,4
115.205.TD.1	N	Držalo: črna/mat Steklo: belo/satinirano	43,2	4	75,4
115.211.CD.1		Držalo: aluminij, ščetkan Steklo: antracit/satinirano	43,2	4	75,4
115.211.TD.1		Držalo: aluminij, ščetkan Steklo: belo/satinirano	43,2	4	75,4
115.211.TF.1		Držalo: aluminij, ščetkan Steklo: umbra/satinirano	43,2	4	75,4

N: Novo, dobavljivo od april 2025

Delilne stene iz sanitarne keramike

Delilna stena Geberit, sanitarna keramika

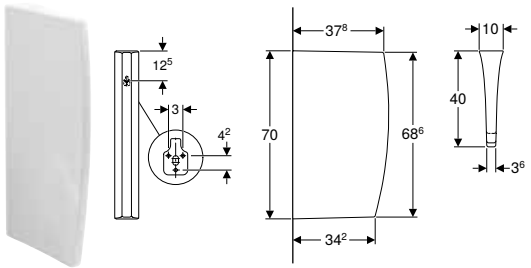

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
110000000	bela	40	10	70

Pribor

Pokrov za pisoar

Pokrov za pisoar Geberit Pareo

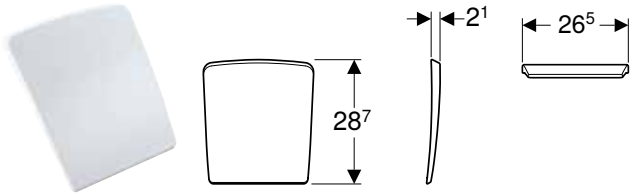

click & scan

Nameni uporabe
- Za pisoarje Pareo

Tehnični podatki

Material	Duroplast

Št. artikla	Barva / površina	Funkcija počasnega spuščanja	Material tečaja
573410000	bela	ne	medenina, kromirana

Pokrov za pisoar Geberit Corso

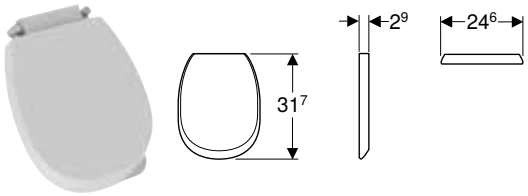

click & scan

Nameni uporabe
- Za pisoarje Corso

Tehnični podatki

Material	Duroplast

Št. artikla	Barva / površina	Funkcija počasnega spuščanja	Material tečaja
573900000	bela	ne	medenina, kromirana

Sifoni in pribor za sifone

Hibridni sifon Geberit za pisoarje

click & scan

Nameni uporabe
- Za pisoarje brez vode
- Za pisoarje s količino splakovanja < 0,5 l
- Za hibridne pisoarje

Lastnosti
- Vertikalni odtok

Obseg dobave
- Vzdrževalni ključ

Št. artikla
116.066.00.1

Adapter za hibridni sifon Geberit za pisoarje Preda, Selva in Tamina

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev hibridnih sifonov Geberit za pisoarje
- Za pisoarje Preda
- Za pisoarje Selva
- Za pisoarje Tamina

Lastnosti
- Vertikalni odtok

Obseg dobave
- Vzdrževalni ključ

Št. artikla	d, ø [mm]
116.058.00.1	112

Dodatno je potrebno naročiti
- Hibridni sifon Geberit za pisoarje → str. 313

Sesalna šoba Geberit za sifonski adapter

click & scan

Nameni uporabe
- Za povečanje zmogljivosti odtekanja hibridnih sifonov Geberit za pisoarje
- Za montažo na sifonske adapterje Geberit za pisoarje

Lastnosti
- Vertikalni odtok

Št. artikla
116.065.00.1

Hibridni sifonski adapter Geberit d103, za pisoarje

click & scan

Nameni uporabe
- Za pisoarje brez vode
- Izključno za pisoarje iz plastike
- Za pritrditev hibridnega sifona Geberit v pisoarjih Urimat s sifonom ø 103 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok

Obseg dobave
- Vzdrževalni ključ

Št. artikla	d, ø [mm]
116.060.00.1	103

Dodatno je potrebno naročiti
- Hibridni sifon Geberit za pisoarje → str. 313

Hibridni sifonski adapter Geberit d125, za pisoarje

click & scan

Nameni uporabe
- Za pisoarje brez vode
- Za pritrditev hibridnega sifona Geberit v pisoarjih Laufen tip Lema s sifonom ø 125 mm
- Za pritrditev hibridnega sifona Geberit v pisoarjih proizvajalca Roca, tip Hall Flushfree, s sifonom ø 125 mm
- Za pritrditev hibridnega sifona Geberit v pisoarjih Villeroy & Boch, tip Subway AquaZero, s sifonom ø 125 mm

Obseg dobave
- Vzdrževalni ključ

Lastnosti
- Vertikalni odtok

Št. artikla	d, ø [mm]
116.062.00.1	125

Dodatno je potrebno naročiti
- Hibridni sifon Geberit za pisoarje → str. 313

Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d140





click & scan

Nameni uporabe
- Za zaščito hibridnih sifonov Geberit za pisoarje pred umazanijo
- Za zaščito sesalnih sifonov za pisoarje Geberit pred umazanijo
- Za pisoarje Preda
- Za pisoarje Selva
- Za pisoarje Tamina

Št. artikla	Barva / površina
116.059.00.1	bela
116.059.SN.1	sčetkano

Odtočno sito Geberit za sifonski adapter d115



click & scan

Nameni uporabe
- Za sifonski adapter Geberit za pisoarje ø 103–125 mm
- Za zaščito sifonov za pisoarje pred umazanijo

Št. artikla	Barva / površina
116.067.00.1	bela

Splakovalne cevi, splakovalna kolena in prehodi

Splakovalna cev Geberit za pisoarje



click & scan

Nameni uporabe
- Za pisoarje z dotočnimi manšetami, na vtik, nad ometom

Obseg dobave
- Tesnilo

Tehnični podatki

Material	baker

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]
119.688.21.1	sijajni krom	19	1

Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev keramik pisoarjev Laufen Tamaro in Laufen Taro--Nova

Lastnosti
- Priključek vode iz medenine

Tehnični podatki

Material	medenina

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]
119.692.21.1	sijajni krom	28	1

Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev na pisoarje

Obseg dobave
- Manšeta iz EPDM

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Vmesni kos splakovalne cevi Geberit



click & scan

Tehnični podatki

Material	PE / rdeča litina

Št. artikla	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44

Vmesni kos splakovalne cevi Geberit

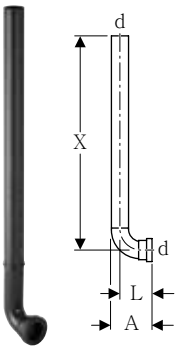

click & scan

Nameni uporabe
- Za pisoarje z dotočnimi manšetami, na vtik
- Za priključitev vgradnega seta za krmiljenja Geberit za pisoarje

Obseg dobave
- Zaščitni čep

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52

Možnost kombinacije s/z
- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356

Pritrdilni material

Kompleten element Geberit za stensko pritrditev, za suhomontažno gradnjo

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrjevanje pisoarjev Selva in Tamina na suhomontažne stene

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	L [cm]
116.068.00.1	26,4

Pritrdilni material Geberit za pisoar, Kerafix

click & scan

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	Barva / površina
551075000	bela

Pritrdilni material Geberit za pisoar

click & scan

Nameni uporabe
- Za pisoarje z vidno pritrditvijo

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	Barva / površina
521011000	kromirano
521015000	bela

Pritrdilni material Geberit za pisoar

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev keramik pisoarjev Geberit v masivni gradnji brez montažnega elementa

Obseg dobave
- 2 moznika
- 2 vijaka hanger M8

Št. artikla
243.544.00.1

GEBERIT

Krmiljenje za pisoarje

Pregled sortimenta – Krmiljenja pisoarjev Geberit 322

Pod ometom 323

Z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje 323
Z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije 332
S pnevmatskim aktiviranjem splakovanja 340

Nad ometom 349

Z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje 349
Z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije 350

Pribor 352

Vgradni seti in seti za predelavo 352
Pregled sortimenta – Renoviranje obstoječih naprav za pisoarje 353
Splakovalne cevi, splakovalna kolena in prehodi 359
Seti za obnovo 360
Pokrivne plošče 364
Integrirani krmilniki 364
Pripomočki za upravljanje 367

Pregled sortimenta – Krmiljenja pisoarjev Geberit

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

Izvedba	Nad ometom			Pod ometom			
	Omrežno delovanje	Delovanje na baterije		Omrežno delovanje	Omrežno delovanje, skrito	Delovanje na baterije	Pnevmatika
Drugi	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5		116.086.00.1		116.016.00.1
Tip 01 okrogla oblika				116.021.xx.5		116.031.xx.5	116.011.xx.5
Tip 01 oglata oblika				116.093.xx.1		116.094.xx.1	116.064.XX.1
Tip 10 okrogla oblika				116.025.xx.1		116.035.xx.1	116.015.xx.1
Tip 20 oglata oblika				116.027.xx.1		116.037.xx.1	116.017.xx.1
Tip 40 okrogla oblika				116.024.xx.1		116.034.xx.1	116.014.xx.1
Tip 40 oglata oblika				116.227.xx.1		116.237.xx.1	116.217.xx.1
Tip 50 oglata oblika				116.026.xx.1		116.036.xx.1	116.016.xx.5
Mambo				116.023.FW.1		116.033.FW.1	116.013.FW.1
Geberit Duofix elementi za pisoarje							
111.620.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni				✓		✓	✓
111.676.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo				✓		✓	✓
111.686.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik	✓	✓					
111.613.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skrito krmiljenje za pisoarje					✓		
111.617.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 98 cm, univerzalni, aktiviranje od zgoraj							✓
Elementi Geberit Kombifix za pisoarje							
457.611.00.1 Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni				✓		✓	✓
457.606.00.1 Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo				✓		✓	✓
457.686.00.1 Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik	✓	✓					
Vgradni seti							
116.001.00.1 Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni 				✓		✓	✓
116.003.00.1 Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni 				✓		✓	✓
116.005.00.1 Vgradni set Geberit za pisoarje Preda, Selva in Tamina, za krmiljenje za pisoar				✓		✓	✓

✓ Združljivo

Pod ometom

Z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 01, okrogla oblika

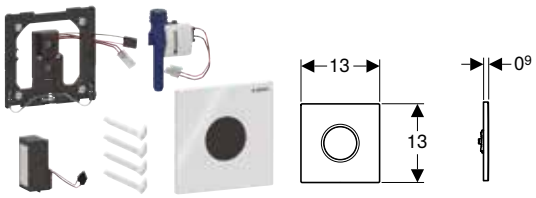

click & scan

Nameni uporabe
- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti
- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Dovod električnega toka prek priključka na omrežje
- Pripravljeno na obratovanje po priključku na omrežje
- Napajalnik z LED prikazom
- Krmiljenje ob izpadu električnega toka
- Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave
- Pokrovna plošča tipa 01, okroglo IR-okno
- Pritrdilni okvir
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Napajalnik
- Pritrdilni material

Št. artikla		Barva / površina	Material	Poraba energije [W]
116.021.11.5		bela	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.021.21.5		sijajni krom	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.021.DW.5	N	črna RAL 9005	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.021.JQ.5		krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina	≤ 0,5

N: Novo, dobavljivo od julij 2025

Možnost kombinacije s/z
- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Novo

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 01, oglata oblika

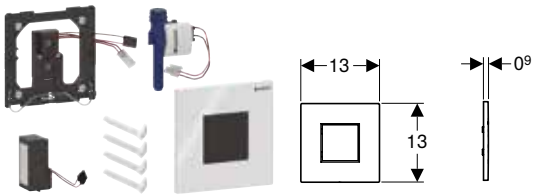

click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Dovod električnega toka prek priključka na omrežje
- Pripravljeno na obratovanje po priključku na omrežje
- Napajalnik z LED prikazom
- Krmiljenje ob izpadu električnega toka
- Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Pokrivna plošča, tip 01, infrardeče okence, oglata oblika
- Pritrdilni okvir
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Napajalnik
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	Poraba energije [W]
116.093.11.1	alpsko bela	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.093.21.1	sijajni krom	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.093.DW.1	črna RAL 9005	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.093.JQ.1	krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina	≤ 0,5

Dobavljivo od: julij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 10, okrogla oblika

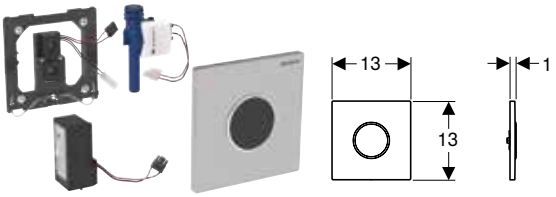

click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Dovod električnega toka prek priključka na omrežje
- Pripravljeno na obratovanje po priključku na omrežje
- Napajalnik z LED prikazom
- Krmiljenje ob izpadu električnega toka
- Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Pokrivna plošča z infrardečim okencem, tip 10
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Napajalnik
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	Poraba energije [W]
116.025.16.1	Plošča: črna mat, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: črna	nerjavno jeklo	≤ 0,5
116.025.DW.1	Plošča: črna Okrasni obroč: črna mat	nerjavno jeklo	≤ 0,5
116.025.JQ.1	Plošča: mat krom, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: sijajni krom	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.025.KH.1	Plošča: sijajni krom Okrasni obroč: mat krom	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.025.KJ.1	Plošča: bela Okrasni obroč: sijajni krom	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.025.KK.1	Plošča: bela Okrasni obroč: pozlačen	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.025.KM.1	Plošča: črna Okrasni obroč: sijajni krom	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.025.SN.1	Plošča: krtačen, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: poliran	nerjavno jeklo	≤ 0,5

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 20 (ex tip 30), oglata oblika

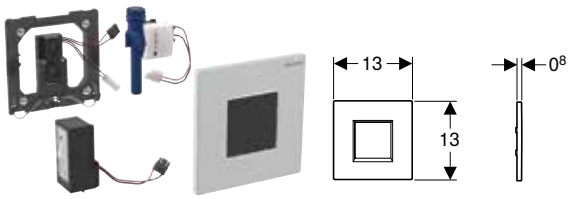

click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Dovod električnega toka prek priključka na omrežje
- Pripravljeno na obratovanje po priključku na omrežje
- Napajalnik z LED prikazom
- Krmiljenje ob izpadu električnega toka
- Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Pokrivna plošča z infrardečim okencem, tip 30
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Napajalnik
- Pritrdilni material

Št. artikla		Barva / površina	Material	Poraba energije [W]
116.027.16.1	IO	črna / mat	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.027.JQ.1	IO	krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.027.KH.1	IO	sijajni krom	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.027.KJ.1	IO	bela	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.027.KM.1	IO	črna	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.027.KX.1	IO	kromirano, ščetkano	cinkova tlačna litina	≤ 0,5

IO: V izteku od: april 2026

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Novo

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 40, okrogla oblika





click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Dovod električnega toka prek priključka na omrežje
- Pripravljeno na obratovanje po priključku na omrežje
- Napajalnik z LED prikazom
- Krmiljenje ob izpadu električnega toka
- Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Pokrivna plošča, tip 40, infrardeče okence, okrogla oblika
- Pritrdilni okvir
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Napajalnik
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
116.024.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.FW.1	ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.JK.1	lava	steklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JL.1	peščeno siva	steklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JT.1	bela mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QB.1	rdeče zlato / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QD.1	črni krom / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QF.1	medeninasta / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.SI.1	bela	steklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.SJ.1	črna	steklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Dobavljivo od: julij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Novo

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 40, oglata oblika





click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Dovod električnega toka prek priključka na omrežje
- Pripravljeno na obratovanje po priključku na omrežje
- Napajalnik z LED prikazom
- Krmiljenje ob izpadu električnega toka
- Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Pokrivna plošča, tip 40, infrardeče okence, oglata oblika
- Pritrdilni okvir
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Napajalnik
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
116.227.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.FW.1	ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.JK.1	lava	steklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JL.1	peščeno siva	steklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JT.1	bela mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QB.1	rdeče zlato / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QD.1	črni krom / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QF.1	medeninasta / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.SI.1	bela	steklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.SJ.1	črna	steklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Dobavljivo od: julij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 50, oglata oblika

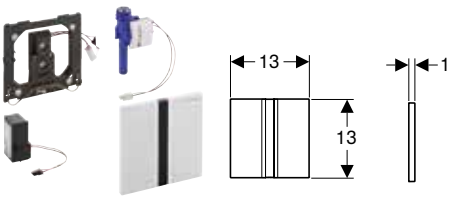

click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Dovod električnega toka prek priključka na omrežje
- Pripravljeno na obratovanje po priključku na omrežje
- Napajalnik z LED prikazom
- Krmiljenje ob izpadu električnega toka
- Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Pokrivna plošča z infrardečim okencem, tip 50
- Pritrdilni okvir
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Napajalnik
- Pritrdilni material

Št. artikla		Barva / površina	Material	Poraba energije [W]
116.026.GH.1	IO	kromirano, ščetkano	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.026.QB.1	IO	rdeče zlato / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.026.QD.1	IO	črni krom / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.026.QF.1	IO	medeninasta / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina	≤ 0,5

IO: V izteku od: april 2026

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča Mambo

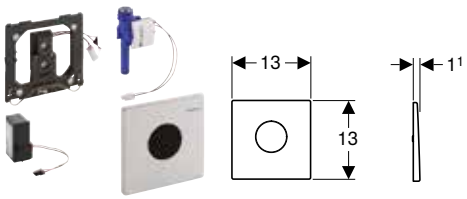

click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Dovod električnega toka prek priključka na omrežje
- Pripravljeno na obratovanje po priključku na omrežje
- Napajalnik z LED prikazom
- Krmiljenje ob izpadu električnega toka
- Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Pokrivna plošča z infrardečim okencem Mambo
- Pritrdilni okvir
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Napajalnik
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	Poraba energije [W]
116.023.FW.1	sčetkano	nerjavno jeklo	≤ 0,5

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, skrito

click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za skrito aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za vgradnjo v elemente Geberit za pisoar, s krmiljenjem pisoarjev za skrito vgradnjo
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)
- Za montažo pisoarjev z dotokom z zadnje strani in odtokom z zadnje strani

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Dovod električnega toka prek priključka na omrežje
- Integriran napajalnik z LED-prikazom
- Krmiljenje za pisoar z LED-prikazom
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Možnost priklica statistike delovanja prek aplikacije Geberit Control App
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Pripravljeno na obratovanje po priključku na omrežje
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Krmiljenje ob izpadu električnega toka
- Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja
- Senzor svetlosti za prekinitev delovanja krmiljenja za pisoar pri demontiranem pisoarju

Obseg dobave

- Upravljalna elektronika
- Sesalni sifon za pisoar s senzorjem
- Zaščita pred pršenjem
- Magnetni ventil
- Napajalnik
- Priključni nastavek
- Pritrdilni material

Št. artikla	Poraba energije [W]
116.086.00.1	≤ 0,5

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skrito krmiljenje za pisoarje → str. 868

- Uporaba z artiklom 111.613.00.1

Z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 01, okrogla oblika

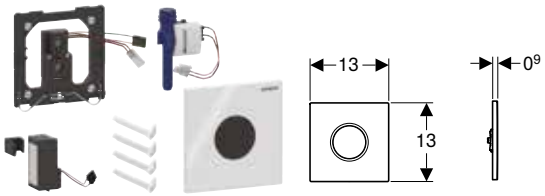

click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Življenjska doba dobavljene baterije	2 leta
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Baterijsko delovanje
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Funkcija zapore ventila pri prazni bateriji
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Pokrovna plošča tipa 01, okroglo IR-okno
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Predal za baterijo
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V
- Pritrdilni material

Št. artikla		Barva / površina	Material	Poraba energije [W]
116.031.11.5		bela	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.031.21.5		sijajni krom	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.031.DW.5	N	črna RAL 9005	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.031.JQ.5		krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina	≤ 0,5

N: Novo, dobavljivo od julij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Novo

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 01, oglata oblika

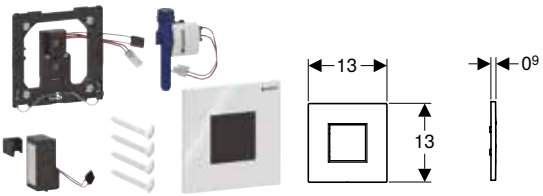

click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Življenjska doba dobavljene baterije	2 leta
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Baterijsko delovanje
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Funkcija zapore ventila pri prazni bateriji
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Pokrivna plošča, tip 01, infrardeče okence, oglata oblika
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Predal za baterijo
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	Poraba energije [W]
116.094.11.1	alpsko bela	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.094.21.1	sijajni krom	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.094.DW.1	črna RAL 9005	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.094.JQ.1	krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina	≤ 0,5

Dobavljivo od: julij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 10, okrogla oblika

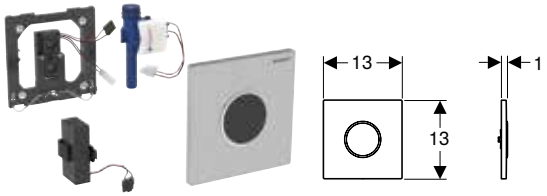

click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Življenjska doba dobavljene baterije	2 leta
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Baterijsko delovanje
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Funkcija zapore ventila pri prazni bateriji
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Pokrivna plošča z infrardečim okencem, tip 10
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Predal za baterijo
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	Poraba energije [W]
116.035.16.1	Plošča: črna mat, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: črna	nerjavno jeklo	≤ 0,5
116.035.DW.1	Plošča: črna Okrasni obroč: črna mat	nerjavno jeklo	≤ 0,5
116.035.JQ.1	Plošča: mat krom, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: sijajni krom	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.035.KH.1	Plošča: sijajni krom Okrasni obroč: mat krom	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.035.KJ.1	Plošča: bela Okrasni obroč: sijajni krom	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.035.KK.1	Plošča: bela Okrasni obroč: pozlačen	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.035.KM.1	Plošča: črna Okrasni obroč: sijajni krom	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.035.SN.1	Plošča: krtačen, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: poliran	nerjavno jeklo	≤ 0,5

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 20 (ex tip 30), oglata oblika

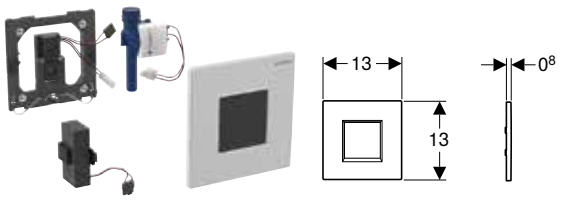

click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Življenjska doba dobavljene baterije	2 leta
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Baterijsko delovanje
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Funkcija zapore ventila pri prazni bateriji
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Pokrivna plošča z infrardečim okencem, tip 30
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Predal za baterijo
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V
- Pritrdilni material

Št. artikla		Barva / površina	Material	Poraba energije [W]
116.037.16.1	IO	črna / mat	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.037.JQ.1	IO	krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.037.KH.1	IO	sijajni krom	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.037.KJ.1	IO	alpsko bela	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.037.KM.1	IO	črna	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.037.KX.1	IO	kromirano, ščetkano	cinkova tlačna litina	≤ 0,5

IO: V izteku od: april 2026

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Novo

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 40, okrogla oblika





click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Življenjska doba dobavljene baterije	2 leta
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Baterijsko delovanje
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Funkcija zapore ventila pri prazni bateriji
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Pokrivna plošča, tip 40, infrardeče okence, okrogla oblika
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Predal za baterijo
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
116.034.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.FW.1	ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.JK.1	lava	steklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JL.1	peščeno siva	steklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JT.1	bela mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QB.1	rdeče zlato / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QD.1	črni krom / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QF.1	medeninasta / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.SI.1	bela	steklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.SJ.1	črna	steklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Dobavljivo od: julij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Novo

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 40, oglata oblika

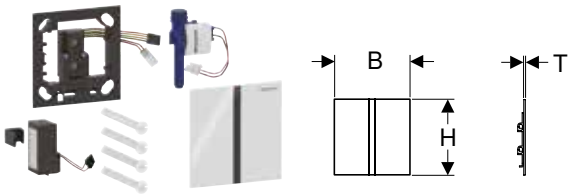

click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Življenjska doba dobavljene baterije	2 leta
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Baterijsko delovanje
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Funkcija zapore ventila pri prazni bateriji
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Pokrivna plošča, tip 40, infrardeče okence, oglata oblika
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Predal za baterijo
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
116.237.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.FW.1	ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.JK.1	lava	steklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JL.1	peščeno siva	steklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JT.1	bela mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QB.1	rdeče zlato / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QD.1	črni krom / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QF.1	medeninasta / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.SI.1	bela	steklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.SJ.1	črna	steklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5

Dobavljivo od: julij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 50, oglata oblika

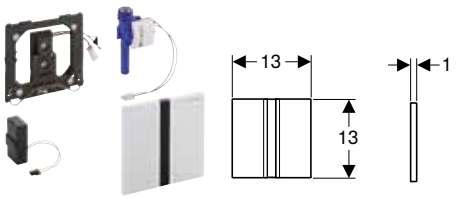

click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Življenjska doba dobavljene baterije	2 leta
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Baterijsko delovanje
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Funkcija zapore ventila pri prazni bateriji
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Pokrivna plošča z infrardečim okencem, tip 50
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Predal za baterijo
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V
- Pritrdilni material

Št. artikla		Barva / površina	Material	Poraba energije [W]
116.036.GH.1	IO	kromirano, ščetkano	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.036.QB.1	IO	rdeče zlato / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.036.QD.1	IO	črni krom / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina	≤ 0,5
116.036.QF.1	IO	medeninasta / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	cinkova tlačna litina	≤ 0,5

IO: V izteku od: april 2026

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča Mambo

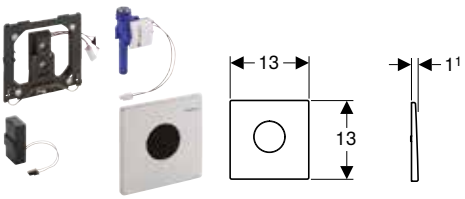

click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Življenjska doba dobavljene baterije	2 leta
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Pokrivna plošča z varovalnim stremenom
- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Možnost preklopa na delovanje s pisoarjem s pokrovom
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Baterijsko delovanje
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Funkcija zapore ventila pri prazni bateriji
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Pokrivna plošča z infrardečim okencem Mambo
- Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju
- Magnetni ventil
- Predal za baterijo
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	Poraba energije [W]
116.033.FW.1	sčetkano	nerjavno jeklo	≤ 0,5

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

S pnevmatskim aktiviranjem splakovanja

Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, okrogla oblika

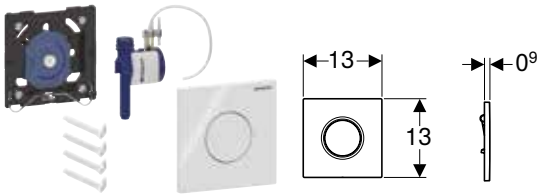

click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z aktiviranjem z zgornje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Prožilna moč (N), maks.	12 N
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve časa splakovanja	4 s / 8 s / 12 s

Lastnosti

- Aktivirna tipka z varovalnim stremenom
- Nastavitev časa splakovanja z zračnimi šobami (pnevmatsko)
- Majhna sprožilna moč
- Majhen dvižni premik
- Aktiviranje splakovanja pri spustitvi aktivirne tipke
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Aktivirna tipka tipa 01, okrogla oblika
- Pnevmatsko aktiviranje splakovanja, predmontirano na pritrdilni okvir
- Pnevmatski ventil
- Pritrdilni material

Št. artikla		Barva / površina	Material
116.011.11.5		bela	plastika
116.011.21.5		sijajni krom	plastika
116.011.DW.5	N	črna RAL 9005	plastika
116.011.JQ.5		krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	plastika

N: Novo, dobavljivo od julij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Duofix za pisoar, 98 cm, univerzalni, aktiviranje od zgoraj → str. 870
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Novo

Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, oglata oblika

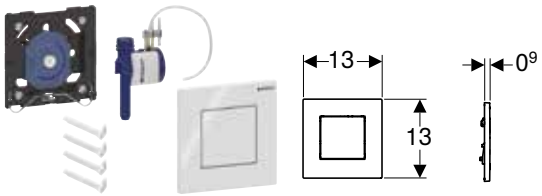

click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z aktiviranjem z zgornje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Prožilna moč (N), maks.	12 N
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve časa splakovanja	4 s / 8 s / 12 s

Lastnosti

- Aktivirna tipka z varovalnim stremenom
- Nastavitev časa splakovanja z zračnimi šobami (pnevmatsko)
- Majhna sprožilna moč
- Majhen dvižni premik
- Aktiviranje splakovanja pri spustitvi aktivirne tipke
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Aktivirna tipka tipa 01, oglata oblika
- Pnevmatsko aktiviranje splakovanja, predmontirano na pritrdilni okvir
- Pnevmatski ventil
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.064.11.1	alpsko bela	plastika
116.064.21.1	sijajni krom	plastika
116.064.DW.1	črna RAL 9005	plastika
116.064.JQ.1	krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	plastika

Dobavljivo od: julij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Duofix za pisoar, 98 cm, univerzalni, aktiviranje od zgoraj → str. 870
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 10, okrogla oblika

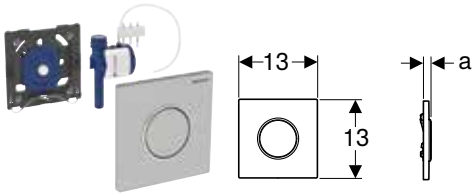

click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z aktiviranjem z zgornje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Prožilna moč (N), maks.	12 N
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve časa splakovanja	4 s / 8 s / 12 s

Lastnosti

- Aktivirna tipka z varovalnim stremenom
- Nastavitev časa splakovanja z zračnimi šobami (pnevmatsko)
- Majhna sprožilna moč
- Majhen dvižni premik
- Aktiviranje splakovanja pri spustitvi aktivirne tipke
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Aktivirna tipka, tip 10
- Pnevmatsko aktiviranje splakovanja, predmontirano na pritrdilni okvir
- Pnevmatski ventil
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	a [cm]
116.015.16.1	Plošča in tipka: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroči: črni	nerjavno jeklo	1,1
116.015.DW.1	Plošča in tipka: črna Okrasni obroči: črni mat	nerjavno jeklo	1,1
116.015.JQ.1	Plošča in tipka: mat krom, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: sijajni krom	plastika	1,3
116.015.KH.1	Plošča in tipka: sijajni krom Okrasni obroč: mat krom	plastika	1,3
116.015.KJ.1	Plošča in tipka: bela Okrasni obroč: sijajni krom	plastika	1,3
116.015.KK.1	Plošča in tipka: bela Okrasni obroč: pozlačen	plastika	1,3
116.015.KM.1	Plošča in tipka: črna Okrasni obroč: sijajni krom	plastika	1,3
116.015.SN.1	Plošča in tipka: ščetkana, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni obroč: poliran	nerjavno jeklo	1,1

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Duofix za pisoar, 98 cm, univerzalni, aktiviranje od zgoraj → str. 870
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 20 (ex tip 30), oglata oblika

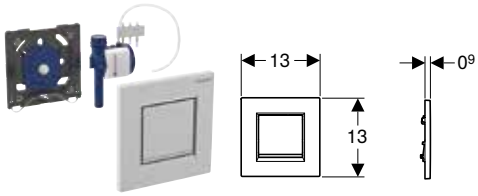

click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z aktiviranjem z zgornje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Prožilna moč (N), maks.	12 N
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve časa splakovanja	4 s / 8 s / 12 s

Lastnosti

- Aktivirna tipka z varovalnim stremenom
- Nastavitev časa splakovanja z zračnimi šobami (pnevmatsko)
- Majhna sprožilna moč
- Majhen dvižni premik
- Aktiviranje splakovanja pri spustitvi aktivirne tipke
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Aktivirna tipka tipa 01, oglata oblika
- Pnevmatsko aktiviranje splakovanja, predmontirano na pritrdilni okvir
- Pnevmatski ventil
- Pritrdilni material

Št. artikla		Barva / površina	Material
116.017.16.1	IO	Plošča in tipka: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi: črni	plastika
116.017.DW.1	IO	Plošča in tipka: črna Okrasni trakovi: črni mat	plastika
116.017.JQ.1	IO	Plošča in tipka: mat krom, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika
116.017.KH.1	IO	Plošča in tipka: sijajni krom Okrasni trakovi: mat krom	plastika
116.017.KJ.1	IO	Plošča in tipka: bela Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika
116.017.KK.1	IO	Plošča in tipka: bela Okrasni trakovi: pozlačeni	plastika
116.017.KM.1	IO	Plošča: črna / visok sijaj Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika

IO: V izteku od: april 2026

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Duofix za pisoar, 98 cm, univerzalni, aktiviranje od zgoraj → str. 870
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Novo

Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 40, okrogla oblika





click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z aktiviranjem z zgornje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Prožilna moč (N), maks.	12 N
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve časa splakovanja	4 s / 8 s / 12 s

Lastnosti

- Aktivirna tipka z varovalnim stremenom
- Nastavitev časa splakovanja z zračnimi šobami (pnevmatsko)
- Majhna sprožilna moč
- Majhen dvižni premik
- Aktiviranje splakovanja pri spustitvi aktivirne tipke
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Aktivirna tipka, tip 40, okrogla oblika
- Pnevmatsko aktiviranje splakovanja, predmontirano na pritrdilni okvir
- Pnevmatski ventil
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.014.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2
116.014.FW.1	ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2
116.014.JK.1	lava	steklo	12,5	12,5	0,4
116.014.JL.1	peščeno siva	steklo	12,5	12,5	0,4
116.014.JT.1	bela mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2
116.014.QB.1	rdeče zlato / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2
116.014.QD.1	črni krom / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2
116.014.QF.1	medeninasta / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2
116.014.SI.1	bela	steklo	12,5	12,5	0,4
116.014.SJ.1	črna	steklo	12,5	12,5	0,4

Dobavljivo od: julij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Duofix za pisoar, 98 cm, univerzalni, aktiviranje od zgoraj → str. 870
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Novo

Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 40, oglata oblika

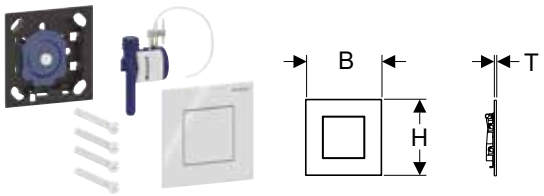

click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z aktiviranjem z zgornje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Prožilna moč (N), maks.	12 N
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve časa splakovanja	4 s / 8 s / 12 s

Lastnosti

- Aktivirna tipka z varovalnim stremenom
- Nastavitev časa splakovanja z zračnimi šobami (pnevmatsko)
- Majhna sprožilna moč
- Majhen dvižni premik
- Aktiviranje splakovanja pri spustitvi aktivirne tipke
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Aktivirna tipka, tip 40, oglata oblika
- Pnevmatsko aktiviranje splakovanja, predmontirano na pritrdilni okvir
- Pnevmatski ventil
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.217.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2
116.217.FW.1	ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2
116.217.JK.1	lava	steklo	12,5	12,5	0,4
116.217.JL.1	peščeno siva	steklo	12,5	12,5	0,4
116.217.JT.1	bela mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2
116.217.QB.1	rdeče zlato / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2
116.217.QD.1	črni krom / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2
116.217.QF.1	medeninasta / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	nerjavno jeklo	12,5	12,5	0,2
116.217.SI.1	bela	steklo	12,5	12,5	0,4
116.217.SJ.1	črna	steklo	12,5	12,5	0,4

Dobavljivo od: julij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Duofix za pisoar, 98 cm, univerzalni, aktiviranje od zgoraj → str. 870
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 50, oglata oblika

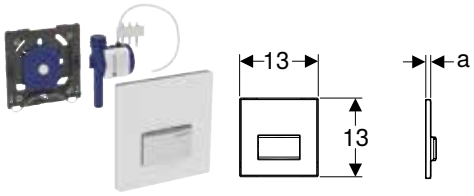

click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z aktiviranjem z zgornje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Prožilna moč (N), maks.	12 N
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve časa splakovanja	4 s / 8 s / 12 s

Lastnosti

- Aktivirna tipka z varovalnim stremenom
- Nastavitev časa splakovanja z zračnimi šobami (pnevmatsko)
- Majhna sprožilna moč
- Majhen dvižni premik
- Aktiviranje splakovanja pri spustitvi aktivirne tipke
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Aktivirna tipka, tip 50
- Pnevmatsko aktiviranje splakovanja, predmontirano na pritrdilni okvir
- Pnevmatski ventil
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	a [cm]
116.016.00.5	specifično za stranko	cinkova tlačna litina	0,8
116.016.11.5	alpsko bela	cinkova tlačna litina / plastika	1,1
116.016.DW.5	črna RAL 9005	cinkova tlačna litina / plastika	1,1
116.016.GH.5	kromirano, ščetkano	cinkova tlačna litina / medenina	1
116.016.JK.5	lava / steklo	cinkova tlačna litina / steklo	1,2
116.016.JL.5	peščeno siva / steklo	cinkova tlačna litina / steklo	1,2
116.016.SD.5	dimljeno zrcalno steklo	cinkova tlačna litina / steklo	1,2

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Duofix za pisoar, 98 cm, univerzalni, aktiviranje od zgoraj → str. 870
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 50, oglata oblika, specifično za stranko

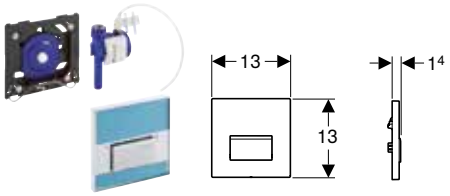

click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z aktiviranjem z zgornje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Prožilna moč (N), maks.	12 N
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve časa splakovanja	4 s / 8 s / 12 s

Lastnosti

- Aktivirna tipka iz cinkove tlačne litine
- Aktivirna tipka z varovalnim stremenom
- Nastavitev časa splakovanja z zračnimi šobami (pnevmatsko)
- Majhna sprožilna moč
- Majhen dvižni premik
- Aktiviranje splakovanja pri spustitvi aktivirne tipke
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Aktivirna tipka, tip 50
- Pnevmatsko aktiviranje splakovanja, predmontirano na pritrdilni okvir
- Pnevmatski ventil
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.016.00.1	specifično za stranko	cinkova tlačna litina

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Duofix za pisoar, 98 cm, univerzalni, aktiviranje od zgoraj → str. 870
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka Mambo

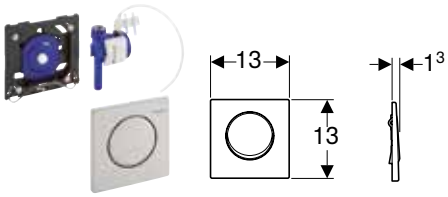

click & scan

Nameni uporabe

- Za ročno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z aktiviranjem z zgornje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Prožilna moč (N), maks.	12 N
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0,22 l/s
Območje nastavitve časa splakovanja	4 s / 8 s / 12 s

Lastnosti

- Aktivirna tipka z varovalnim stremenom
- Nastavitev časa splakovanja z zračnimi šobami (pnevmatsko)
- Majhna sprožilna moč
- Majhen dvižni premik
- Aktiviranje splakovanja pri spustitvi aktivirne tipke
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Aktivirna tipka Mambo
- Pnevmatsko aktiviranje splakovanja, predmontirano na pritrdilni okvir
- Pnevmatski ventil
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.013.FW.1	sčetkano	nerjavno jeklo

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 356
- Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni → str. 357
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni → str. 864
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 866
- Element Geberit Duofix za pisoar, 98 cm, univerzalni, aktiviranje od zgoraj → str. 870
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni → str. 917
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo → str. 918

Nad ometom

Z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje

Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, nadometno, skrito

click & scan

Nameni uporabe
- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za skrito aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažo za keramiko
- Za montažo pisoarjev z dotokom z zadnje strani in odtokom z zadnje strani
- Za montažne elemente Geberit za pisoar, za integrirana krmiljenja za pisoarje ali skrita nadometna krmiljenja za pisoarje

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	6,6 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti
- Dovod električnega toka prek priključka na omrežje
- Integriran napajalnik z LED-prikazom
- Krmiljenje za pisoar z LED-prikazom
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Možnost priklica statistike delovanja prek aplikacije Geberit Control App
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Pripravljeno na obratovanje po priključku na omrežje
- Enkratno splakovanje po aktiviranju dovoda električnega toka
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Krmiljenje ob izpadu električnega toka
- Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja
- Senzor svetlosti za prekinitev delovanja krmiljenja za pisoar pri demontiranem pisoarju

Obseg dobave
- Upravljalna elektronika
- Sesalni sifon za pisoar s senzorjem
- Odsek vodotoka z magnetnim ventilom

Št. artikla	Poraba energije [W]
116.076.00.1	≤ 0,5

Možnost kombinacije s/z
- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 869
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 920

Pribor
- Koleno Geberit Silent-PP

Z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije

Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, nadometno, skrito

click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za skrito aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažo za keramiko
- Za montažo pisoarjev z dotokom z zadnje strani in odtokom z zadnje strani
- Za montažne elemente Geberit za pisoar, za integrirana krmiljenja za pisoarje ali skrita nadometna krmiljenja za pisoarje

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Življenjska doba dobavljene baterije	2 leta
Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	3 V DC
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Krmiljenje za pisoar z LED-prikazom
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Možnost priklica statistike delovanja prek aplikacije Geberit Control App
- Možnost priklica stanja napolnjenosti baterije prek aplikacije Geberit Control App
- Čas splakovanja nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Funkcija zapore ventila pri prazni bateriji
- Senzor svetlosti za prekinitev delovanja krmiljenja za pisoar pri demontiranem pisoarju

Obseg dobave

- Upravljalna elektronika
- Sesalni sifon za pisoar s senzorjem
- Odsek vodotoka z magnetnim ventilom
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V

Št. artikla	Poraba energije [W]
116.077.00.1	≤ 0,5

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 869
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 920

Pribor

- Koleno Geberit Silent-PP

Tlačni izpiralec Geberit za pisoar, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, NO montaža



click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za zamenjavo ročnega nadometnega tlačnega izpiralnika pisoarja
- Za prenove, obnove in novogradnje
- Za podometne priključke vode od zadaj
- Za prostore z majhno minimalno oddaljenostjo od nasproti ležeče stene

Tehnični podatki

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	6 V DC
Tlak pretoka	1–10 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,23 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Izračunani pretok	0,4 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	24 h / 48 h / 0 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	0 h
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	2–30 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s
Material	kromirano

Lastnosti

- Varno infrardeče zaznavanje razdalje
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z izključitvijo ozadja
- Čas splakovanja, ročno nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Z omejevalnikom pretoka 14 l/min
- Baterijsko delovanje
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Funkcija zapore ventila pri prazni bateriji

Obseg dobave

- Ohišje armature
- Infrardeče krmiljenje
- Magnetni ventil
- Litijeva baterija tip CR-P2, 6 V
- Stenska priključna prirobnica R 1/2"

Št. artikla	Barva / površina
115.805.21.5	sijajni krom

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 869
- Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik → str. 920

Pribor

Vgradni seti in seti za predelavo

Pregled sortimenta – Renoviranje obstoječih naprav za pisoarje

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

	Leto izdelave	2009–danes							
	Oznaka	Podometno krmiljenje						Skrit krmilnik	
	Št. artikla krmiljenja za pisoar, potrebnega obnove	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.010.00.1	
Izhodiščna situacija (vgrajena rešitev)	Dimenzije aktivirne tipke	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm		
	Pnevmatsko aktiviranje splakovanja		✓		✓		✓		
	Elektronsko aktiviranje splakovanja, omrežno delovanje	✓		✓		✓		✓	
	Elektronsko aktiviranje splakovanja, baterijsko delovanje	✓		✓		✓			
	Natični dotok								
	152.489.16.1 Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto	✓	✓	✓	✓			✓	
	Dotok z navojem za keramike pisoarjev Laufen Taro in Tamaro								
	119.692.21.1 Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto			✓	✓	✓	✓		
	Montažni elementi/vgradni seti	Z gibljivo armirano cevjo		S splakovalno cevjo		Z gibljivo armirano cevjo			
Potreben set za obnovo	115.911.00.1 Set za obnovo Geberit za krmiljenje za pisoar, elektronsko, pokrivna plošča, 13 x 13 cm, za montažni element, dotok na vtik	✓							
	115.912.00.1 Set za obnovo Geberit za krmiljenje za pisoar, pnevmatsko, aktivirna tipka, 13 x 13 cm, za montažni element, dotok na vtik		✓						
	115.913.00.1 Set za obnovo Geberit za krmiljenje za pisoar, pokrivna plošča in aktivirna tipka,13 x 13 cm, vgradni set s splakovalno cevjo			✓	✓				
	115.915.00.1 Set za obnovo Geberit za krmiljenje za pisoar, elektronsko, pokrivna plošča, 13 x 13 cm, za montažni element, dotok na navoj					✓			
	115.916.00.1 Set za obnovo Geberit za krmiljenje za pisoar, pnevmatsko, aktivirna tipka, 13 x 13 cm, za montažni element, dotok na navoj						✓		
	115.917.00.1 Priključno koleno Geberit 90° za krmiljenje za pisoar, skrito							✓	
	115.928.00.1 Set za obnovo Geberit za krmiljenje za pisoar, aktivirna tipka 16 x 16 cm, za montažni element ali vgradni set s splakovalno cevjo								
	115.998.00.1 Set za obnovo Geberit za krmiljenje za pisoar, pokrivna plošča ali aktivirna tipka,18 x 21 cm								

						1998 in starejši		
	Podometno krmiljenje							
	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
		✓			✓		✓	
	✓		✓			✓		✓
	✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓				✓	✓	✓
	S splakovalno cevjo, siv vodni del		Z gibljivo armirano cevjo, črn vodni del			S splakovalno cevjo		
	✓	✓						
						✓	✓	✓

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

	Leto izdelave	2009–danes							
	Oznaka	Podometno krmiljenje						Skrit krmilnik	
	Št. artikla krmiljenja za pisoar, potrebnega obnove	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.010.00.1	
Keramike pisoarjev (možnost izbire ene opcije)	116.080.00.1 Pisoar Geberit Selva, za podometno krmiljenje	✓	✓			✓	✓		
	116.082.00.1 Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, omrežno delovanje							✓	
	116.083.00.1 Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije			✓	✓			✓	
	116.084.00.1 Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje			✓	✓			✓	
	116.140.00.1 Pisoar Geberit Tamina, za podometno krmiljenje	✓	✓			✓	✓		
	116.142.00.1 Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, omrežno delovanje							✓	
	116.143.00.1 Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije			✓	✓			✓	
	116.144.00.1 Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje			✓	✓			✓	
Pritrditve (možnost izbire ene opcije)	116.068.00.1 Kompleten element Geberit za stensko pritrditev, za suhomontažno gradnjo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.544.00.1 Pritrdilni material Geberit za pisoar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Združljivo

						1998 in starejši		
	Podometno krmiljenje							
	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar, univerzalni

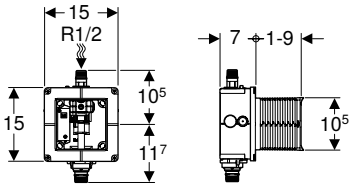

click & scan

Nameni uporabe

- Za podometno montažo v masivni gradnji
- Za pritrditev krmiljenj Geberit za pisoarje (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,24 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	95 %
Izračunani pretok	0,3 l/s

Lastnosti

- Priključek vode, zgoraj na sredini
- Prazna cev za izpiranje cevovoda, predmontirana
- S spojnikom iz plastike
- Zaporni ventil z dušilko, predmontiran
- Električni priključek, pripravljen
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino se lahko reže na dimenzijo brez orodja

Obseg dobave

- Vgradna zaščita s pokrovom
- Priključek vode R 1/2"
- PO ohišje
- Zaporni ventil z dušilko
- Prazna cev
- Priključna sponka

Št. artikla

116.001.00.1

Možnost kombinacije s/z

- Vmesni kos splakovalne cevi Geberit → str. 317
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 01, okrogla oblika → str. 332
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 40, okrogla oblika → str. 327
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 40, oglata oblika → str. 328
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 40, okrogla oblika → str. 336
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 40, oglata oblika → str. 337
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 40, okrogla oblika → str. 344
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 40, oglata oblika → str. 345
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 01, oglata oblika → str. 324
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 01, oglata oblika → str. 333
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, oglata oblika → str. 341
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 01, okrogla oblika → str. 323
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, okrogla oblika → str. 340
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 10, okrogla oblika → str. 334
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 10, okrogla oblika → str. 325
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 10, okrogla oblika → str. 342
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 335
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 326
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 343
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 50, oglata oblika → str. 338
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 50, oglata oblika → str. 329
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 50, oglata oblika → str. 346
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 50, oglata oblika, specifično za stranko → str. 347
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča Mambo → str. 330
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka Mambo → str. 348
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča Mambo → str. 339

Vgradni set Geberit s splakovalno cevjo za krmiljenje za pisoar, univerzalni

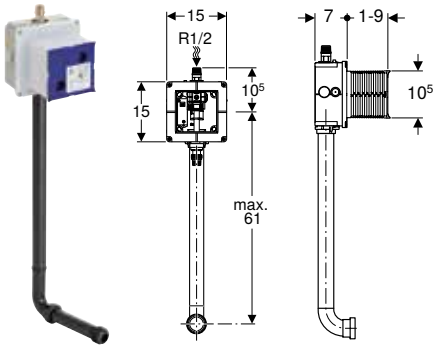

click & scan

Nameni uporabe

- Za podometno montažo v masivni gradnji
- Za pritrditev krmiljenj Geberit za pisoarje (od leta izdelave 2009)

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,24 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	95 %
Izračunani pretok	0,3 l/s

Lastnosti

- Priključek vode, zgoraj na sredini
- Prazna cev za izpiranje cevovoda, predmontirana
- S spojnikom iz plastike
- Zaporni ventil z dušilko, predmontiran
- Električni priključek, pripravljen
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino se lahko reže na dimenzijo brez orodja

Obseg dobave

- Vgradna zaščita s pokrovom
- Priključek vode R 1/2"
- PO ohišje
- Zaporni ventil z dušilko
- Prazna cev
- Priključna sponka
- Splakovalna cev iz polietilena visoke gostote, ø 32 mm

Št. artikla

116.003.00.1

Možnost kombinacije s/z

- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 01, okrogla oblika → str. 323
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 01, okrogla oblika → str. 332
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 10, okrogla oblika → str. 325
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 10, okrogla oblika → str. 334
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 10, okrogla oblika → str. 342
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, okrogla oblika → str. 340
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 40, okrogla oblika → str. 327
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 40, oglata oblika → str. 328
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 40, okrogla oblika → str. 336
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 40, oglata oblika → str. 337
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 40, okrogla oblika → str. 344
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 40, oglata oblika → str. 345
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 01, oglata oblika → str. 324
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 01, oglata oblika → str. 333
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, oglata oblika → str. 341
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 326
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 335
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 343
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 50, oglata oblika → str. 329
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 50, oglata oblika → str. 338
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 50, oglata oblika → str. 346
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 50, oglata oblika, specifično za stranko → str. 347
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča Mambo → str. 330
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča Mambo → str. 339
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka Mambo → str. 348

Vgradni set Geberit za krmiljenje za pisoar z elektronskim aktiviranjem splakovanja, armaturno priključno koleno G 1"

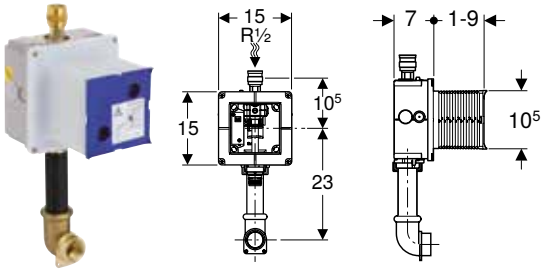

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometno montažo v masivni gradnji
- Za pritrditev krmiljenj Geberit za pisoarje (od leta izdelave 2009)
- Za priključitev keramike pisoarjev Laufen Tamaro

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,24 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	95 %
Izračunani pretok	0,3 l/s

Lastnosti
- Priključek vode, zgoraj na sredini
- Prazna cev za izpiranje cevovoda, predmontirana
- S spojnikom iz plastike
- Zaporni ventil z dušilko, predmontiran
- Električni priključek, pripravljen
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino se lahko reže na dimenzijo brez orodja

Obseg dobave
- Vgradna zaščita s pokrovom
- Priključek vode R 1/2"
- PO ohišje
- Zaporni ventil z dušilko
- Prazna cev
- Priključna sponka
- Splakovalna cev iz polietilena visoke gostote, ø 32 mm
- Armaturno priključno koleno 90° z notranjim navojem G 1"

Št. artikla

116.002.00.1

Vgradni set Geberit za pisoarje Preda, Selva in Tamina, za krmiljenje za pisoar

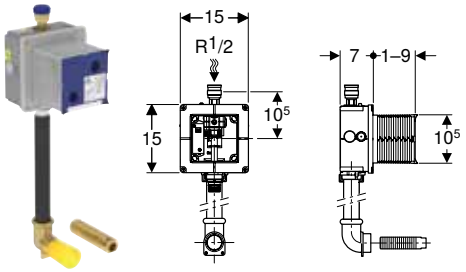

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometno montažo v masivni gradnji
- Za pritrditev krmiljenj Geberit za pisoarje (od leta izdelave 2009)
- Za pisoarje Preda in Selva, za podometne krmilnike pisoarjev

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,24 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	95 %
Izračunani pretok	0,3 l/s

Lastnosti
- Priključek vode, zgoraj na sredini
- Prazna cev za izpiranje cevovoda, predmontirana
- S spojnikom iz plastike
- Zaporni ventil z dušilko, predmontiran
- Električni priključek, pripravljen
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino se lahko reže na dimenzijo brez orodja

Obseg dobave
- Vgradna zaščita s pokrovom
- Priključek vode R 1/2"
- PO ohišje
- Zaporni ventil z dušilko
- Prazna cev
- Priključna sponka
- Splakovalna cev iz polietilena visoke gostote, ø 32 mm
- Armaturno priključno koleno 90° z notranjim navojem G 1"
- Priključni kos

Št. artikla

116.005.00.1

Možnost kombinacije s/z
- Pisoar Geberit Preda, za podometno krmiljenje → str. 292
- Pisoar Geberit Selva, za podometno krmiljenje → str. 293
- Pisoar Geberit Tamina, za podometno krmiljenje → str. 294

Splakovalne cevi, splakovalna kolena in prehodi

Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev na pisoarje

Obseg dobave
- Manšeta iz EPDM

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Splakovalna cev Geberit za pisoarje



click & scan

Nameni uporabe
- Za pisoarje z dotočnimi manšetami, na vtik, nad ometom

Obseg dobave
- Tesnilo

Tehnični podatki

Material	baker

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]
119.688.21.1	sijajni krom	19	1

Seti za obnovo

Set za obnovo Geberit za krmiljenje za pisoar, elektronsko, pokrivna plošča, 13 x 13 cm, za montažni element, dotok na vtik

click & scan

Nameni uporabe
- Za predelavo obstoječih krmiljenj pisoarjev Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja in pokrivno ploščo 13 x 13 cm
- Za predelavo na pisoarje Selva in Tamina za podometno krmiljenje pisoarja
- Za predelavo montažnih elementov Geberit za pisoarje s priključkom vode na vtik

Obseg dobave
- Magnetni ventil z regulatorjem količine 14 l/min
- Adapter za nadgradnjo za priključek vode Rp 1/2"
- Okroglo tesnilo iz EPDM
- Armaturno priključno koleno G 1/2"/G 1/2"

Št. artikla
115.911.00.1

Dodatno je potrebno naročiti
- Pisoar Geberit Selva, za podometno krmiljenje → str. 293
- Pisoar Geberit Tamina, za podometno krmiljenje → str. 294

Set za obnovo Geberit za krmiljenje za pisoar, pnevmatsko, aktivirna tipka, 13 x 13 cm, za montažni element, dotok na vtik

click & scan

Nameni uporabe
- Za predelavo obstoječih krmiljenj pisoarjev Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja in pokrivno ploščo 13 x 13 cm
- Za predelavo na pisoarje Selva in Tamina za podometno krmiljenje pisoarja
- Za predelavo montažnih elementov Geberit za pisoarje s priključkom vode na vtik

Obseg dobave
- Pnevmatski ventil z regulatorjem količine 14 l/min
- Adapter za nadgradnjo za priključek vode Rp 1/2"
- Okroglo tesnilo iz EPDM
- Armaturno priključno koleno G 1/2"/G 1/2"

Št. artikla
115.912.00.1

Dodatno je potrebno naročiti
- Pisoar Geberit Selva, za podometno krmiljenje → str. 293
- Pisoar Geberit Tamina, za podometno krmiljenje → str. 294

Set za obnovo Geberit za krmiljenje za pisoar, elektronsko, pokrivna plošča, 13 x 13 cm, za montažni element, dotok na navoj

click & scan

Nameni uporabe
- Za predelavo obstoječih krmiljenj pisoarjev Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja in pokrivno ploščo 13 x 13 cm
- Za predelavo na pisoarje Selva in Tamina za podometno krmiljenje pisoarja
- Za predelavo pisoarjev s pršilno glavo in s priključkom vode na navoj
- Za predelavo keramičnih pisoarjev Laufen Taro in Tamaro
- Za predelavo montažnih elementov Geberit za pisoarje s priključkom vode z navojem

Obseg dobave
- Magnetni ventil z regulatorjem količine 14 l/min
- Redukcijski tulec G 1" / G 1/2"

Št. artikla
115.915.00.1

Dodatno je potrebno naročiti
- Pisoar Geberit Selva, za podometno krmiljenje → str. 293
- Pisoar Geberit Tamina, za podometno krmiljenje → str. 294

Set za obnovo Geberit za krmiljenje za pisoar, pnevmatsko, aktivirna tipka, 13 x 13 cm, za montažni element, dotok na navoj

click & scan

Nameni uporabe
- Za predelavo obstoječih krmiljenj pisoarjev Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja in pokrivno ploščo 13 x 13 cm
- Za predelavo na pisoarje Selva in Tamina za podometno krmiljenje pisoarja
- Za predelavo pisoarjev s pršilno glavo in s priključkom vode na navoj
- Za predelavo keramičnih pisoarjev Laufen Taro in Tamaro
- Za predelavo montažnih elementov Geberit za pisoarje s priključkom vode z navojem

Obseg dobave
- Pnevmatski ventil z regulatorjem količine 14 l/min
- Redukcijski tulec G 1" / G 1/2"

Št. artikla
115.916.00.1

Dodatno je potrebno naročiti
- Pisoar Geberit Selva, za podometno krmiljenje → str. 293
- Pisoar Geberit Tamina, za podometno krmiljenje → str. 294

Set za obnovo Geberit za krmiljenje za pisoar, pokrivna plošča in aktivirna tipka,13 x 13 cm, vgradni set s splakovalno cevjo

click & scan

Nameni uporabe
- Za predelavo obstoječih krmiljenj pisoarjev Geberit s pnevmatskim ali elektronskim aktiviranjem splakovanja in pokrivno ploščo 13 x 13 cm
- Za predelavo v pisoarje Selva in Tamina z vgrajenim krmiljenjem
- Za predelavo vgradnih setov s priključkom vode na vtik ali z navojem
- Za predelavo keramičnih pisoarjev Laufen Taro in Tamaro

Obseg dobave
- Redukcijski kos G 3/4" – DN 8
- Krogelni ventil G 3/8"
- Gibljiva armirana cev 1/2"–3/8"
- Pokrivna plošča

Št. artikla
115.913.00.1

Dodatno je potrebno naročiti
- Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije → str. 299
- Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje → str. 302
- Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije → str. 300
- Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje → str. 303

- Uporaba pisoarjev Geberit Selva in Tamina z omrežnim delovanjem je pri prenovah dovoljena, ko je omrežni priključek mogoče izdelati skladno z lokalnimi predpisi
- Zaradi varnosti omrežnega kabla ni dovoljeno potegniti skozi splakovalno cev

Priključno koleno Geberit 90° za krmiljenje za pisoar, skrito

click & scan

Nameni uporabe
- Za predelavo obstoječih skritih krmiljenj pisoarjev Geberit
- Za predelavo v pisoarje Selva in Tamina z vgrajenim krmiljenjem

Obseg dobave
- Priključno koleno 90°

Št. artikla
115.917.00.1

Dodatno je potrebno naročiti
- Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, omrežno delovanje → str. 296
- Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije → str. 299
- Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje → str. 302
- Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, omrežno delovanje → str. 297
- Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije → str. 300
- Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje → str. 303

- Uporaba pisoarjev Geberit Selva in Tamina z omrežnim delovanjem je pri prenovah dovoljena, ko je omrežni priključek mogoče izdelati skladno z lokalnimi predpisi

Set za obnovo Geberit za krmiljenje za pisoar, aktivirna tipka 16 x 16 cm, za montažni element ali vgradni set s splakovalno cevjo

click & scan

Nameni uporabe
- Za predelavo obstoječih krmiljenj pisoarjev Geberit s pnevmatskim ali elektronskim aktiviranjem splakovanja in pokrivno ploščo 16 x 16 cm
- Za krmilnike za pisoar s sivim vodnim delom
- Za montažne elemente in vgradne sete Geberit s splakovalnimi cevmi
- Za predelavo v pisoarje Selva in Tamina z vgrajenim krmiljenjem
- Za predelavo keramičnih pisoarjev Laufen Taro in Tamaro

Obseg dobave
- Redukcijski kos G 3/4" – DN 8
- Krogelni ventil G 3/8"
- Gibljiva armirana cev 1/2"–3/8"
- Pokrivna plošča

Št. artikla

115.928.00.1

Dodatno je potrebno naročiti
- Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije → str. 299
- Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje → str. 302
- Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije → str. 300
- Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje → str. 303

- Uporaba pisoarjev Geberit Selva in Tamina z omrežnim delovanjem je pri prenovah dovoljena, ko je omrežni priključek mogoče izdelati skladno z lokalnimi predpisi
- Zaradi varnosti omrežnega kabla ni dovoljeno potegniti skozi splakovalno cev

Set za obnovo Geberit za krmiljenje za pisoar, pokrivna plošča ali aktivirna tipka,18 x 21 cm

click & scan

Nameni uporabe
- Za predelavo obstoječih krmiljenj pisoarjev Geberit s pnevmatskim ali elektronskim aktiviranjem splakovanja in pokrivno ploščo 18 x 21 cm
- Za montažne elemente in vgradne sete Geberit s splakovalnimi cevmi
- Za predelavo v pisoarje Selva in Tamina z vgrajenim krmiljenjem
- Za predelavo keramičnih pisoarjev Laufen Taro in Tamaro

Obseg dobave
- Redukcijski kos G 3/4" – DN 8
- Krogelni ventil G 3/8"
- Gibljiva armirana cev 1/2"–3/8"
- Pokrivna plošča

Št. artikla

115.998.00.1

Dodatno je potrebno naročiti
- Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije → str. 299
- Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje → str. 302
- Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije → str. 300
- Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje → str. 303

- Uporaba pisoarjev Geberit Selva in Tamina z omrežnim delovanjem je pri prenovah dovoljena, ko je omrežni priključek mogoče izdelati skladno z lokalnimi predpisi
- Zaradi varnosti omrežnega kabla ni dovoljeno potegniti skozi splakovalno cev

Pokrivne plošče

Pokrivna plošča Geberit iz nerjavnega jekla, za krmiljenje za pisoar

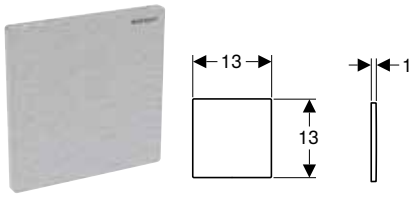

click & scan

Nameni uporabe
- Za pokritje servisne odprtine vgradnih setov za krmiljenja Geberit za pisoarje pri delovanju brez vode
- Za kasnejšo predelavo z delovanja brez vode na delovanje s splakovanjem
- Za vgradne sete (od leta izdelave 2009)

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- Vrtljivi zatič

Št. artikla	Barva / površina
116.069.FW.1	sčetkano

- Za kasnejšo predelavo na delovanje s splakovanjem je treba vnaprej predvideti krožni vod. Izognite se mrtvemu vodu

Integrirani krmilniki

Krmiljenje za pisoarje Geberit Preda, Selva in Tamina, omrežno delovanje

click & scan

Nameni uporabe
- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za predelavo pisoarjev Preda, Selva in Tamina, za integrirani krmilnik, na delovanje s splakovanjem

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,1 W
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Obratovalna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z zaznavanjem noge
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Čas splakovanja, ročno nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Dovod električnega toka prek priključka na omrežje
- Pripravljeno na obratovanje po priključku na omrežje
- Napajalnik z LED prikazom
- Krmiljenje ob izpadu električnega toka
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Funkcija zapore ventila pri izpadu el. omrežja
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Možnost zmanjšanja splakovalne količine čez čas splakovanja do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave
- Omrežni kabel
- Magnetni ventil
- Ohišje

Št. artikla	Poraba energije [W]
243.275.00.1	≤ 0,5

Pribor
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Krmiljenje za pisoarje Geberit Preda, Selva in Tamina, delovanje na baterije

click & scan

Nameni uporabe
- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za predelavo pisoarjev Preda, Selva in Tamina, za integrirani krmilnik, na delovanje s splakovanjem

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Življenjska doba dobavljene baterije	2 leta
Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	3 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,1 W
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Obratovalna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti
- Infrardeče zaznavanje uporabnika z zaznavanjem noge
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Čas splakovanja, ročno nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Funkcija zapore ventila pri prazni bateriji
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Možnost zmanjšanja splakovalne količine čez čas splakovanja do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave
- Predal za baterijo
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V
- Magnetni ventil
- Ohišje

Št. artikla	Poraba energije [W]
243.276.00.1	≤ 0,5

Pribor
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Krmiljenje za pisoarje Geberit Preda, Selva in Tamina, samozadostno električno napajanje

click & scan

Nameni uporabe

- Za samodejno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za predelavo pisoarjev Preda, Selva in Tamina, za integrirani krmilnik, na delovanje s splakovanjem

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	6,6 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti, maks.	0,1 W
Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Obratovalna temperatura	1–40 °C
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Izračunani pretok	0,23 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Območje nastavitve časa zadrževanja	3–15 s
Tovarniška nastavitev časa zadrževanja	7 s
Območje nastavitve časa splakovanja	1–15 s
Tovarniška nastavitev časa splakovanja	7 s

Lastnosti

- Infrardeče zaznavanje uporabnika z zaznavanjem noge
- Hibridni način z varčevanjem vode, nastavljiv
- Čas splakovanja nastavljiv
- Čas splakovanja, ročno nastavljiv
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Dinamična prilagoditev časa splakovanja
- Možnost nastavitve predhodnega splakovanja
- Dovod električnega toka s pomočjo generatorja in akumulatorja
- Samozadostno napajanje
- Trajna pripravljenost na splakovanje zaradi samozadostnega električnega napajanja od dnevno 30 splakovanj po pribl. 7 s
- Opozorilo pri nizkem stanju napolnjenosti akumulatorja
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Možnost zmanjšanja splakovalne količine čez čas splakovanja do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Obseg dobave

- Generator z akumulatorjem
- Magnetni ventil
- Ohišje

Št. artikla	Poraba energije [W]
243.277.00.1	≤ 0,5

Pribor

- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Pripomočki za upravljanje

Čistilni daljinski upravljalnik Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za deaktiviranje različnih elektronskih proizvodov Geberit, npr. umivalniških armatur, sprožilcev splakovanja WC-ja in krmiljenja pisoarjev za sanitarno čiščenje
- Za spremembo načina obratovanja higienskega splakovanja Geberit

Lastnosti
- Baterijsko delovanje

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8

Servisni daljinski upravljalnik Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za vnos in priklic nastavitvenih vrednosti različnih elektronskih proizvodov Geberit, npr. umivalniških armatur, sprožilcev splakovanja, krmiljenj pisoarjev in higienskih splakovanj

Lastnosti
- Štirivrstični zaslon
- Vodenje po menijih
- Možno je shranjevanje in prenos nastavitev na druga krmiljenja istega tipa
- Združljivo z obstoječimi krmiljenji
- Prenos podatkov preko infrardeče povezave
- Baterijsko delovanje

Obseg dobave
- Etui
- Gumijasta zaščita
- Navodila za uporabo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15

Priključki za naprave za WC-je, pisoarje in bideje

Odtočne garniture za WC-školjke in trokadere 370

Priključna kolena 370
Priključni nastavki 371
Priključni seti 373
Podaljški splakovalnih kolen 375
Priključki iz PVC-ja 375
Manšete in pokrivne kape 376

Odtočne garniture za pisoarje 377

Sifoni za pisoarje 377
Polžasti sifoni 377
Podaljški splakovalnih cevi in kolen 378
Priključni nastavki 378

Odtočne garniture za bideje 379

Sifoni z navojnim spojem 379
Priključki 379
Tesnila 380

Odtočne garniture za WC-školjke in trokadere

Priključna kolena

Set prehodnega dvojnega kolena Geberit za stensko WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev stenskih WC-jev na talne odtoke

Obseg dobave
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodno dvojno koleno iz ABS, ø 90 mm
- Cevna objemka
- Manšeta iz EPDM, ø 90/110 mm
- Lepilo

Št. artikla
131.088.29.1

- Izdelku je priloženo posebno lepilo Tangit ABS. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni na www.geberit.si

Novo

Priključni set Geberit za talno WC-školjko s tehniko splakovanja TurboFlush, vertikalni odtok



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev talnih WC-školjk na talne odtoke

Tehnični podatki

Material	PVC / ABS

Obseg dobave
- Armaturno priključno koleno 90° iz ABS, ø 120/90 mm
- Priključni nastavek iz PVC, ø 90 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 90 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 100 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 90/110 mm
- Krempelj za oprijem

Št. artikla	d, ø [mm]
152.063.00.1	90

Dobavljivo od: april 2025

Novo

Priključni set Geberit za talno WC-školjko s tehniko splakovanja TurboFlush, horizontalni odtok



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev talnih WC-školjk na stenske odtoke
- Za izravnavo zamika med WC-priključki in stenskimi odtoki

Obseg dobave
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 90/122 mm
- Prehodno dvojno koleno iz PP, ø 90/110 mm
- Manšeta iz EPDM, ø 100 mm
- 2 manšeti iz EPDM, ø 90/110 mm

Tehnični podatki

Material	PP / PE-HD

Št. artikla	d, ø [mm]
152.062.00.1	90

Dobavljivo od: april 2025

Priključni nastavki

Priključni nastavek Geberit z manšeto



click & scan

Nameni uporabe
- Za WC-je s skritim ali odprtim odtokom

Obseg dobave
- Manšeta iz EPDM

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.435.16.1	110	97–107	18,5	14,5

Priključni nastavek Geberit z manšeto



click & scan

Nameni uporabe
- Za talne WC-školjke s horizontalnim in odprtim odtokom ø 105 mm

Obseg dobave
- Manšeta iz EPDM

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	alpsko bela	110	97–107	35	31

Priključni nastavek Geberit z manšeto in pokrivnimi kapami



click & scan

Nameni uporabe
- Za stenske WC-školjke

Obseg dobave
- Manšeta iz EPDM
- 2 krovna čepa

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.420.46.1	mat krom	110	97–107	18	14,5
152.425.46.1	mat krom	90	97–107	18	14,5
152.428.46.1	mat krom	90	97–107	30	26,5
152.429.46.1	mat krom	110	97–107	30	26,5

Priključni nastavek Geberit Bambini za WC-školjko za otroke, montaža do stene

click & scan

Nameni uporabe
- Za talne WC-školjke za otroke in majhne otroke

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla	d, ø [mm]	AB [mm]
554010000	90	85–95

Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 3 cm etažiran



click & scan

Nameni uporabe
- Za izravnavo zamika med WC-priključki in stenskimi odtoki

Obseg dobave
- Priključni nastavek iz PP, ø 90 mm
- 2 manšeti iz EPDM, ø 90/110 mm

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	90	90

Set priključnega nastavka Geberit za stensko WC-školjko, 7 cm etažiran



click & scan

Nameni uporabe
- Za izravnavo zamika med WC-priključki in stenskimi odtoki

Obseg dobave
- Priključni nastavek iz PP, ø 90 mm
- 2 manšeti iz EPDM, ø 90/110 mm

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	90	90

Priključni seti

Priključni set Geberit za stensko WC-školjko, dolžina 18,5 cm



click & scan

Nameni uporabe
- Za stenske WC-školjke

Tehnični podatki

Material	PE / PP

Obseg dobave
- Splakovalna cev z manšeto, iz polietilena visoke gostote
- Odtočna manšeta, iz PP
- 2 krovna čepa

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]
152.422.46.1	mat krom	110	45	97–107	18,5	16
152.426.46.1	mat krom	90	45	97–107	18,5	16

Priključni set Geberit za stensko WC-školjko, dolžina 30 cm



click & scan

Nameni uporabe
- Za stenske WC-školjke

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Lastnosti
- Priključni set, podaljšana

Obseg dobave
- Splakovalna cev z manšeto, iz polietilena visoke gostote
- Odtočna manšeta iz polietilena visoke gostote
- 2 krovna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.439.46.1	mat krom	110	45	97–107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	mat krom	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Priključni set Geberit za stensko WC-školjko, s pritrdilnim materialom, etažirana

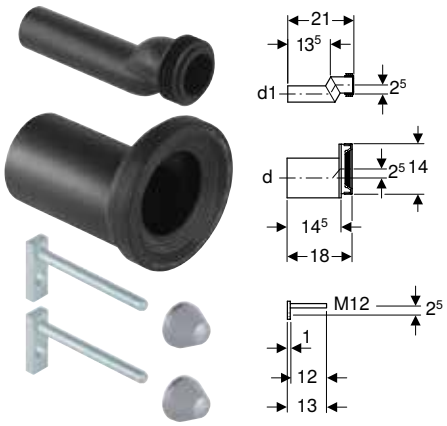

click & scan

Nameni uporabe
- Za stenske WC-školjke
- Za stenske WC-školjke z nastavkom do 70 cm
- Za izravnavo odstopanja mer do 25 mm
- Ni primerno za Geberit AquaClean 8000/8000plus
- Ni primerno za Geberit AquaClean Mera
- Ni primerno za Geberit AquaClean Sela
- Ni primerno za WC-je z majhnim nastavkom
- Ni primerno za Geberit AquaClean Alba
- Ni primerno za WC-je Geberit ONE

Obseg dobave
- Splakovalna cev z manšeto, iz polietilena visoke gostote
- Odtočna manšeta iz polietilena visoke gostote
- 2 krovna čepa
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.116.00.1	90	45

Novo

Priključni set Geberit Bambini za WC-školjko za otroke

click & scan

Nameni uporabe
- Za talne WC-školjke za otroke in majhne otroke

Obseg dobave
- Priključni set za WC, ø 90 mm

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla	d, ø [mm]	AB [mm]
152.408.00.1	90	85–102

Dobavljivo od: april 2025

- Nadomestilo za št. artikla 554000000, 554010000

Podaljški splakovalnih kolen

Podaljšek splakovalne cevi Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za podaljšanje dotočne manšete
- Za konus stoječe cevi

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Material	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	PE-HD	40	2,5	100	12,6

Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev na ø 55 mm

Obseg dobave
- Manšeta iz EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]	Material	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Priključki iz PVC-ja

Set priključnega nastavka Geberit za stenski WC, 5 cm etažiran



click & scan

Nameni uporabe
- Za izravnavo zamika med WC-priključki in stenskimi odtoki

Obseg dobave
- Priključni nastavek iz PVC, ø 90 mm
- 2 manšeti iz EPDM, ø 90/110 mm

Tehnični podatki

Material	PVC

Št. artikla	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Prehodno dvojno koleno Geberit PVC



click & scan

Nameni uporabe
- Za prehod iz talnih WC-školjk na predstensko montažo

Obseg dobave
- Ustnično tesnilo iz EPDM
- Manšeta iz EPDM

Tehnični podatki

Material	PVC

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.350.29.1	siva	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7
388.351.29.1	siva	90	90	100–105,6	13–33,4	16,7

Dodatno je potrebno naročiti
- Običajno dobavljivo lepilo PVC

Manšete in pokrivne kape

Set pokrivnih kapic Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje pritrditev keramik pisoarja in WC-ja

Lastnosti
- S podložkami

Tehnični podatki

Material	plastika

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	Barva / površina
217.713.11.1	alpsko bela
217.713.46.1	mat krom

Manšeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključne sete za stenski WC Geberit

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80–100	122

Odtočne garniture za pisoarje

Sifoni za pisoarje

Sifon Geberit za pisoar, odtok horizontalen

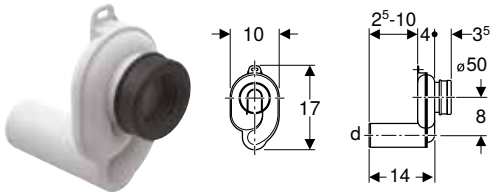

click & scan

Nameni uporabe
- Za pisoarje z odtokom zadaj
- Za pisoarje s količino splakovanja 1–4 l

Obseg dobave
- Manšeta iz EPDM

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm
Material	plastika

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]
152.950.11.1	alpsko bela	50

Sifon Geberit za pisoar, vertikalni odtok



click & scan

Nameni uporabe
- Za pisoarje z odtokom zadaj
- Za pisoarje s količino splakovanja 1–4 l

Obseg dobave
- Manšeta iz EPDM

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm
Material	plastika

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]
152.951.11.1	alpsko bela	50

Polžasti sifoni

Polžasti sifon Geberit za pisoar, z montažnim priborom, d50, odtok horizontalen

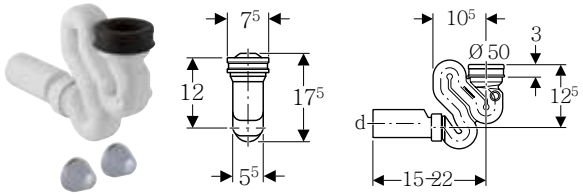

click & scan

Nameni uporabe
- Za pisoarje z odtokom navzdol
- Za pisoarje s količino splakovanja 1–4 l
- Za priključitev na pisoarje

Tehnični podatki

Najmanjša splakovalna količina	1 l
Višina vodne pregrade (mm)	75 mm
Material	plastika

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]
152.942.11.1	alpsko bela	50

Polžasti sifon Geberit za pisoar, z montažnim priborom, d50, vertikalni odtok

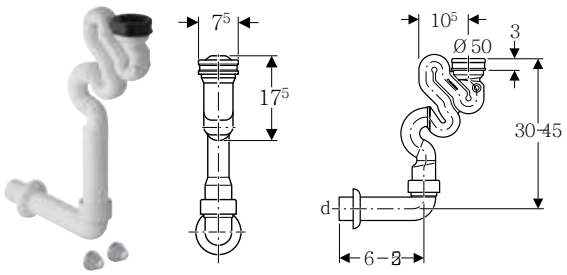

click & scan

Nameni uporabe
- Za pisoarje z odtokom navzdol
- Za pisoarje s količino splakovanja 1–4 l
- Za priključitev na pisoarje

Tehnični podatki

Najmanjša splakovalna količina	1 l
Višina vodne pregrade (mm)	75 mm
Material	plastika

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]
152.941.11.1	alpsko bela	50

Podaljški splakovalnih cevi in kolen

Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev na pisoarje

Obseg dobave
- Manšeta iz EPDM

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Priključni nastavki

Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev keramik pisoarjev Laufen Tamaro in Laufen Taro--Nova

Lastnosti
- Priključek vode iz medenine

Tehnični podatki

Material	medenina

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G [“]
119.692.21.1	sijajni krom	28	1

Odtočne garniture za bideje

Sifoni z navojnim spojem

Sifon Geberit z navojnim spojem za umivalnik in bide, odtok horizontalen

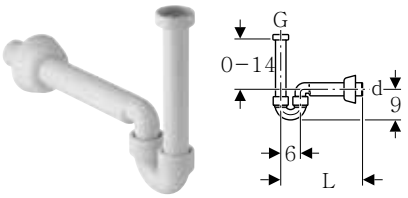

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike
- Za bideje

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm
Material	plastika

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- Dotočni nastavek s priključno matico
- Priključno koleno
- Stenska rozeta

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.113.11.1	alpsko bela	32	1 1/4	0–14

Priključki

Priključek za umivalnik Geberit Clou, z ročico

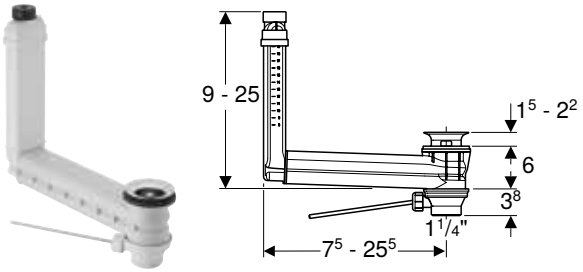

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike brez vidnega preliva
- Za bideje brez vidnega preliva

Tehnični podatki

Material	plastika

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja
- Odtočni ventil, se lahko zapre
- Aktiviranje z dvižnim drogovjem
- Nevidno delovanje preliva
- Dolžina in višina pri umivalniku prilagodljiva

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Aktivirna ročica
- Čep
- Priključek za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Waste outlet: stainless steel polished	32	1 1/4

Dodatno je potrebno naročiti
- Pokrov ventila Geberit za odtočni ventil s prostim odtokom → str. 736
- Pokrov odtoka Geberit za prosti odtok → str. 735

Tesnila

Manšeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe

- Za bideje in umivalnike

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manšeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe

- Za bideje in umivalnike

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57

Umivalniki

Pregled sortimenta – Umivalniki Geberit ONE in pohištvo za kopalnico 395
Pregled sortimenta – Umivalniki in omarice Geberit ONE 399
Pregled sortimenta – Umivalniški priključki, prostorsko varčen model, za umivalnike Geberit ONE, vertikalni odtok 400
Pregled sortimenta – Umivalniki Geberit Xeno² in omarice za umivalnike 403
Pregled sortimenta – Umivalniki in omarice za umivalnike Geberit Acanto 407
Pregled sortimenta – Umivalniški priključki Geberit Acanto, prostorsko varčen model 409
Pregled sortimenta – Umivalniki in omarice za umivalnike Geberit iCon 411
Pregled sortimenta – Umivalniški priključki Geberit iCon, prostorsko varčen model 417
Pregled sortimenta – Umivalniki Geberit Smyle in omarice za umivalnike 419
Pregled sortimenta – Umivalniki in omarice Geberit VariForm 421

Umivalniki 422

Dvojni umivalniki 438

Pohištveni umivalniki 441

Nadpultni umivalniki 448

Pregled sortimenta – Nadpultni umivalniki Geberit ONE in pohištvo za kopalnico 449

Manjši umivalnik za stranišča 461

Kotni umivalnik za umivanje rok 472

Polvgradni umivalniki 473

Vgradni umivalniki 475

Podpultni umivalniki 480

Kotni umivalnik **482**

Umivalniki Comfort **483**

Umivalniki za otroke **486**

Pregled pribora – Umivalnik za otroke Geberit Bambini za stoječe armature 487
Pregled pribora – Umivalnik za otroke Geberit Bambini za stenske armature 489
Umivalniki 490
Korita za umivanje 491

Drugi umivalniki **497**

Izlivna korita 497
Trokaderi 497
Večnamenska korita 498
Umivalniki za učilnice 500
Pribor 501

Noge za umivalnike **502**

Noge za umivalnike 502
Polnoge za umivalnike 503

Pribor **506**

Pregled pribora – Umivalniki Geberit Xeno² 507
Pokrov odtoka 508
Pritrdilni material 508
Okrasne letve 511

Acanto

umivalniki

umivalnik Geberit Acanto

→ str. 428

umivalnik Geberit Acanto z odlagalno površino

→ str. 428

umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija

→ str. 429

umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija, z odlagalno površino

→ str. 430

Dvojni umivalniki

Dvojni umivalnik Geberit Acanto

→ str. 438

Manjši umivalnik za stranišča

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Acanto

→ str. 463

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Acanto, odprtina za armaturo na desni strani

→ str. 464

Bambini

umivalniki za otroke

umivalnik Geberit Bambini za otroke

→ str. 490

umivalnik za otroke Geberit Bambini, z dvema mestoma za umivanje, nižje izlivno korito levo

→ str. 491

umivalnik za otroke Geberit Bambini, z dvema mestoma za umivanje, nižje izlivno korito desno

→ str. 492

umivalnik za otroke Geberit Bambini, s tremi mesti za umivanje, nižje izlivno korito levo

→ str. 493

umivalnik za otroke Geberit Bambini, s tremi mesti za umivanje, nižje izlivno korito desno

→ str. 494

umivalniki za otroke

umivalnik za otroke Geberit Bambini, s štirimi mesti za umivanje, nižje izlivno korito levo

→ str. 495

umivalnik za otroke Geberit Bambini, s štirimi mesti za umivanje, nižje izlivno korito desno

→ str. 496

Drugi umivalniki

umivalnik Geberit Bambini s stransko odprtino za odcejanje

→ str. 500

iCon

umivalniki

umivalnik Geberit iCon

→ str. 431

umivalnik Geberit iCon Light

→ str. 432

umivalnik z odlagalno površino Geberit iCon Light

→ str. 433

umivalnik Geberit iCon Light, krajša dimenzija

→ str. 434

Dvojni umivalniki

Dvojni umivalnik Geberit iCon

→ str. 438

Dvojni umivalniki

Dvojni umivalnik Geberit iCon Light

→ str. 439

Pohištveni umivalniki

umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit iCon

→ str. 447

Nadpultni umivalniki

Nadpultni umivalnik Geberit iCon

→ str. 456

Nadpultni umivalnik Geberit iCon Light

→ str. 456

Manjši umivalnik za stranišča

Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon

→ str. 464

Manjši umivalnik za stranišča

Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon, z odlagalno površino

→ str. 465

Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon Light

→ str. 465

Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon Light z odlagalno površino

→ str. 466

Kotni umivalnik za umivanje rok

Kotni, manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon

→ str. 472

ONE

umivalniki

umivalnik Geberit ONE CleanDrain

→ str. 422

umivalniki Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina desno

→ str. 423

umivalniki Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina levo

→ str. 424

umivalnik Geberit ONE

→ str. 425

umivalnik Geberit ONE, lebdeči dizajn, CleanDrain, krajša dimenzija

→ str. 426

Pohištveni umivalniki

umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain

→ str. 441

umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina desno

→ str. 442

umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina levo

→ str. 443

umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE

→ str. 444

umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, krajša dimenzija

→ str. 445

Nadpultni umivalniki

Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika, CleanDrain

→ str. 452

Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika

→ str. 453

Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika, CleanDrain

→ str. 454

Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika

→ str. 455

Manjši umivalnik za stranišča

Manjši umivalnik Geberit ONE CleanDrain

→ str. 461

Manjši umivalnik za stranišča

Manjši umivalnik Geberit ONE

→ str. 462

Pribor

Pokrov odtoka Geberit ONE z lovilcem las, magnetna pritrditev

→ str. 508

Publica

umivalniki Comfort

umivalnik Geberit Publica, okrogla oblika, z izrezi, za gibalno ovirane osebe

→ str. 484

umivalnik Geberit Publica, oglata oblika, z izrezi, za gibalno ovirane osebe

→ str. 485

umivalnik Geberit Publica oglata oblika, z izrezi, za gibalno ovirane osebe, primeren za dementne osebe



→ str. 485

Drugi umivalniki

Izlivno korito Geberit Publica za poklopno rešetko

→ str. 497

Trokadero Geberit Publica s poklopno rešetko

→ str. 497

Drugi umivalniki

Večnamensko korito Geberit Publica s prelivom

→ str. 498

Večnamensko korito Geberit Publica brez preliva, višina 13 cm

→ str. 498

Večnamensko korito Geberit Publica brez preliva, višina 20 cm

→ str. 499

Večnamensko korito Geberit Publica z dvema izlivnima koritoma in prelivom

→ str. 499

Večnamensko korito Geberit Publica Garda s prelivom

→ str. 500

Drugi umivalniki

Zaščitni element za rob umivalnika Geberit Publica

→ str. 501

Poklopna rešetka Geberit Publica, z blažilnikoma

→ str. 501

Selnova

umivalniki

umivalnik Geberit Selnova

→ str. 436

umivalnik Geberit Selnova Square

→ str. 436

Manjši umivalnik za stranišča

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova z asimetričnim prelivom

→ str. 467

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova

→ str. 468

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square

→ str. 468

Manjši umivalnik za stranišča

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square z asimetričnim prelivom

→ str. 469

Kotni umivalnik za umivanje rok

Kotni, manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova

→ str. 472

Polvgradni umivalniki

Polvgradni umivalnik Geberit Selnova

→ str. 473

Polvgradni umivalnik Geberit Selnova Square

→ str. 474

Vgradni umivalniki

Set vgradnega umivalnika Geberit Selnova Square z omarico in umivalniško ploščo, dva predala

→ str. 479

Podpultni umivalniki

Vgradni umivalnik Geberit Selnova Square

→ str. 480

Noge za umivalnike

Noga za umivalnik Geberit Selnova

→ str. 502

Noga za umivalnik Geberit Selnova Square

→ str. 502

Polnoga za umivalnik Geberit Selnova

→ str. 504

Polnoga za umivalnik Geberit Selnova Square za manjši umivalnik za stranišča

→ str. 505

Selnova Comfort

umivalniki Comfort

umivalnik Geberit Selnova Comfort za gibalno ovirane osebe

→ str. 483

umivalnik Geberit Selnova Comfort Square, za gibalno ovirane osebe

→ str. 484

Selnova Compact

umivalniki

umivalnik Geberit Selnova Compact

→ str. 437

Manjši umivalnik za stranišča

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact

→ str. 470

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija

→ str. 470

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, z odlagalno površino

→ str. 471

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, z odlagalno površino

→ str. 471

Polvgradni umivalniki

Kotni manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact

→ str. 473

Kotni umivalnik

Kotni umivalnik Geberit Selnova Compact

→ str. 482

Noge za umivalnike

Polnoga za umivalnik Geberit Selnova Compact za manjše umivalnike za stranišča

→ str. 504

Smyle

umivalniki

umivalnik Geberit Smyle

→ str. 434

umivalnik Geberit Smyle Square

→ str. 435

Dvojni umivalniki

Dvojni umivalnik Geberit Smyle Square

→ str. 440

Manjši umivalnik za stranišča

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square

→ str. 466

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square z asimetričnim prelivom

→ str. 467

Noge za umivalnike

Polnoga za manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle

→ str. 503

Polnoga Geberit Smyle

→ str. 503

VariForm

Nadpultni umivalniki

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel

→ str. 457

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel, z odprtino za armaturo

→ str. 458

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen

→ str. 458

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen, z odprtino za armaturo

→ str. 459

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast

→ str. 459

Nadpultni umivalniki

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast, z odprtino za armaturo

→ str. 460

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten

→ str. 460

Manjši umivalnik za stranišča

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten, z odprtino za armaturo

→ str. 461

Polvgradni umivalniki

Polvgradni umivalnik Geberit VariForm, okrogel

→ str. 474

Polvgradni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten

→ str. 474

Vgradni umivalniki

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, okrogel

→ str. 475

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, okrogel, z odprtino za armaturo

→ str. 475

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, ovalen

→ str. 476

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, ovalen, z odprtino za armaturo

→ str. 476

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, elipsast

→ str. 477

Vgradni umivalniki

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, elipsast, z odprtino za armaturo

→ str. 477

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten

→ str. 478

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten, z odprtino za armaturo

→ str. 478

Podpultni umivalniki

Podpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel

→ str. 480

Podpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen

→ str. 481

Podpultni umivalniki

Podpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast

→ str. 481

Kotni umivalnik

Podpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten

→ str. 482

Xeno²

umivalniki

umivalnik Geberit Xeno²

→ str. 426

umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino

→ str. 427

Pohištveni umivalniki

umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Xeno²

→ str. 446

Manjši umivalnik za stranišča

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Xeno²

→ str. 463

Pregled sortimenta – Umivalniki Geberit ONE in pohištvo za kopalnico

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

				Umivalniki					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Horizontalni odtok									
Brez odprtine za armaturo				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Z odprtino za armaturo				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Z dvema odprtinama za armaturo								505.049.00.1	
Brez odprtine za armaturo, odlagalna površina desno						505.042.00.1			
Z odprtino za armaturo, odlagalna površina desno						505.039.00.1			
Brez odprtine za armaturo, odlagalna površina levo						505.044.00.1			
Z odprtino za armaturo, odlagalna površina levo						505.043.00.1			
Vertikalni odtok									
Brez odprtine za armaturo				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Z odprtino za armaturo				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Z dvema odprtinama za armaturo								505.022.01.5	
Z dvema predaloma	**Z enim predalom**		**Od strani**	→ str. 425	→ str. 425	→ str. 425	→ str. 425	→ str. 425	
Širina 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	bela	→ str. 540	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2	Bela mat	→ str. 540	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3	lava	→ str. 540	✓					
505.261.00.4	505.071.00.4	peščeno siva	→ str. 540	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5	hrast	→ str. 540	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6	oreh hickory	→ str. 540	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7	greige	→ str. 540	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8	črna mat	→ str. 540	✓					
Širina 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	bela	→ str. 540		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2	Bela mat	→ str. 540		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3	lava	→ str. 540		✓				
505.262.00.4	505.072.00.4	peščeno siva	→ str. 540		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5	hrast	→ str. 540		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6	oreh hickory	→ str. 540		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7	greige	→ str. 540		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8	črna mat	→ str. 540		✓				
Širina 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	bela	→ str. 540			✓			
505.263.00.2	505.073.00.2	Bela mat	→ str. 540			✓			
505.263.00.3	505.073.00.3	lava	→ str. 540			✓			
505.263.00.4	505.073.00.4	peščeno siva	→ str. 540			✓			
505.263.00.5	505.073.00.5	hrast	→ str. 540			✓			
505.263.00.6	505.073.00.6	oreh hickory	→ str. 540			✓			
505.263.00.7	505.073.00.7	greige	→ str. 540			✓			
505.263.00.8	505.073.00.8	črna mat	→ str. 540			✓			
Širina 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	bela	→ str. 540				✓		
505.264.00.2	505.074.00.2	Bela mat	→ str. 540				✓		
505.264.00.3	505.074.00.3	lava	→ str. 540				✓		
505.264.00.4	505.074.00.4	peščeno siva	→ str. 540				✓		
505.264.00.5	505.074.00.5	hrast	→ str. 540				✓		
505.264.00.6	505.074.00.6	oreh hickory	→ str. 540				✓		
505.264.00.7	505.074.00.7	greige	→ str. 540				✓		
505.264.00.8	505.074.00.8	črna mat	→ str. 540				✓		

	Umivalnik za vgradnjo v kos pohištva							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Omarice z ogledalom, PO montaža	Vgradni set	Omarice z ogledalom, NO montaža
	→ str. 444	**→ str. 444**	**→ str. 444**	**→ str. 444**	**→ str. 444**	**→ str. 642**	**→ str. 896**	**→ str. 643**
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

					Umivalniki					
					60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Horizontalni odtok										
Brez odprtine za armaturo					505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Z odprtino za armaturo					505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Z dvema odprtinama za armaturo									505.049.00.1	
Brez odprtine za armaturo, odlagalna površina desno							505.042.00.1			
Z odprtino za armaturo, odlagalna površina desno							505.039.00.1			
Brez odprtine za armaturo, odlagalna površina levo							505.044.00.1			
Z odprtino za armaturo, odlagalna površina levo							505.043.00.1			
Vertikalni odtok										
Brez odprtine za armaturo					505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Z odprtino za armaturo					505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Z dvema odprtinama za armaturo									505.022.01.5	
Širina 120 cm										
505.265.00.1		**505.075.00.1**	**bela**	**→ str. 540**					✓	
505.265.00.2		**505.075.00.2**	**Bela mat**	**→ str. 540**					✓	
505.265.00.3		**505.075.00.3**	**lava**	**→ str. 540**					✓	
505.265.00.4		**505.075.00.4**	**peščeno siva**	**→ str. 540**					✓	
505.265.00.5		**505.075.00.5**	**hrast**	**→ str. 540**					✓	
505.265.00.6		**505.075.00.6**	**oreh hickory**	**→ str. 540**					✓	
505.265.00.7		**505.075.00.7**	**greige**	**→ str. 540**					✓	
505.265.00.8		**505.075.00.8**	**črna mat**	**→ str. 540**					✓	
Umivalniške armature [1]										
116.464.21.1		**Umivalniška armatura Geberit ONE, okrogla oblika, stenska montaža, dvoročna mešalna armatura, za podometno funkcijsko škatlo**	**sijajni krom**	**→ str. 715**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1			**črna mat**	**→ str. 715**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1		**Umivalniška armatura Geberit ONE, oglata oblika, stenska montaža, dvoročna mešalna armatura, za podometno funkcijsko škatlo**	**sijajni krom**	**→ str. 716**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1			**črna mat**	**→ str. 716**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	

✓ Združljivo

[1] Za umivalnike brez odprtine za armaturo; potreben je ustrezen montažni element Geberit Duofix
[2] Umivalniška armatura je združljiva samo pri uporabi brez pohištva za kopalnico.
[3] Združljiv samo pri uporabi 1 umivalniške armature

	Umivalnik za vgradnjo v kos pohištva							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Omarice z ogledalom, PO montaža	Vgradni set	Omarice z ogledalom, NO montaža
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			

Pregled sortimenta – Umivalniki in omarice Geberit ONE

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

Bela, pokrov sifona, sijajni krom, brez odprtine za armaturo, skrit preliv
Bela, pokrov sifona, ščetkan krom, brez odprtine za armaturo, skrit preliv
Bela, pokrov sifona, sijajno bela, brez odprtine za armaturo, skrit preliv

			Širina		
Omarice za umivalnike					
Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma, krajša dimenzija	500.381.01.1	bela			→ str. 563
	500.385.01.1	bela			→ str. 563
	500.386.01.1	bela			→ str. 563
Omarice z ogledalom, višina 90 cm					
Omarica z ogledalom Geberit ONE s ComfortLight in enimi vrati, podometna montaža, višina 90 cm			60 cm		→ str. 642
Omarica z ogledalom Geberit ONE s ComfortLight in dvoje vrati, podometna montaža, višina 90 cm			75 cm		→ str. 644
			90 cm		→ str. 644
			105 cm		→ str. 644
			120 cm		→ str. 644
Omarica z ogledalom Geberit ONE z nišo in ComfortLight, z enimi vrati, podometna montaža, višina 90 cm			60 cm		→ str. 646
Omarica z ogledalom Geberit ONE z nišo in ComfortLight, z dvoje vrati, podometna montaža, višina 90 cm			75 cm		→ str. 648
			90 cm		→ str. 648
			105 cm		→ str. 648
			120 cm		→ str. 648
Okvir za omarico z ogledalom Geberit ONE, višina 90 cm			60 cm		→ str. 896
			75 cm		→ str. 896
			90 cm		→ str. 896
			105 cm		→ str. 896
			120 cm		→ str. 896
Umivalniške armature					
Umivalniška armatura Geberit ONE, okrogla oblika, stenska montaža, dvoročna mešalna armatura, za montažni element Geberit ONE	116.460.21.1	sijajni krom			→ str. 713
	116.460.14.1	črna mat			→ str. 713
Umivalniška armatura Geberit ONE, oglata oblika, stenska montaža, dvoročna mešalna armatura, za montažni element Geberit ONE	116.461.21.1	sijajni krom			→ str. 714
	116.461.14.1	črna mat			→ str. 714
Geberit Duofix elementi za umivalnike					
Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE, v višini prostora, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou	111.071.00.2				→ str. 856
	111.072.00.2				→ str. 856
	111.073.00.2				→ str. 856
	111.074.00.2				→ str. 856
Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE, delna višina, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou	111.091.00.2				→ str. 858
	111.092.00.2				→ str. 858
	111.093.00.2				→ str. 858
	111.094.00.2				→ str. 858
Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo, v višini prostora, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou	111.081.00.2				→ str. 857
	111.082.00.2				→ str. 857
	111.083.00.2				→ str. 857
	111.084.00.2				→ str. 857
Pribor					
Set za fino montažo za umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE	115.424.00.1				→ str. 904
Set za fino montažo za umivalnik Geberit ONE z lebdečim dizajnom	115.420.11.1	alpsko bela			→ str. 904
	115.420.00.1				→ str. 904
	115.420.DW.1	črna RAL 9005			→ str. 904
Montažni okvir za umivalnik Geberit ONE z lebdečim dizajnom	115.425.FW.1				→ str. 905

✓ Združljivo
[1] Opcijsko, glede na mesto vgradnje

	Umivalnik za vgradnjo v kos pohištva			Umivalniki	
					
	Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, krajša dimenzija	Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, krajša dimenzija	Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, krajša dimenzija	Umivalnik Geberit ONE, lebdeči dizajn, CleanDrain, krajša dimenzija	Umivalnik Geberit ONE, lebdeči dizajn, CleanDrain, krajša dimenzija
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	500.391.01.1	500.395.01.1	500.396.01.1	500.390.01.1	500.392.01.1
	500.391.01.2	500.395.01.2	500.396.01.2	500.390.01.2	500.392.01.2
	500.391.01.3	500.395.01.3	500.396.01.3	500.390.01.3	500.392.01.3
	→ str. 445	→ str. 445	→ str. 445	→ str. 426	→ str. 426
	✓				
		✓			
			✓		
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓		
				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
				✓[1]	✓[1]

Pregled sortimenta – Umivalniški priključki, prostorsko varčen model, za umivalnike Geberit ONE, vertikalni odtok

Geberit Slovenija, november 2024

	Umivalniki z omarico		Umivalniki	
	Brez prelivne odprtine			
	Za stoječe armature	Za stenske armature	Za stoječe armature	Za stenske armature
Umivalniški priključek brez možnosti zajezitve vode				
152.089.01.1 **Odtok umivalnika, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom ventila, horizontalni odtok, za umivalnik Geberit ONE z vertikalnim odtokom** 	✓	✓		
152.099.01.1 **Odtok umivalnika, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom ventila, horizontalni odtok, za umivalnik Geberit ONE z vertikalnim odtokom** 	✓	✓		
151.019.01.1 **Odtok umivalnika s sifonom, pokrov ventila in manšeta, horizontalni odtok, za umivalnik Geberit ONE z vertikalnim odtokom**			✓	✓

✓ Združljivo

Pregled sortimenta – Umivalniki Geberit Xeno² in omarice za umivalnike

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

						Manjši umivalnik za stranišča	Umivalniki	
						Manjši umivalnik za stranišča Geberit Xeno²	Umivalnik Geberit Xeno²	
						40 cm	60 cm	
KeraTect, odprtina za armaturo levo, brez preliva						500.528.01.1		
KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva						500.529.01.1		
KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva							500.530.01.1	
KeraTect, brez odprtine za armaturo, brez preliva								
KeraTect, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva								
Varicor, alpsko bela, brez odprtine za armaturo, brez preliva								
Varicor, alpsko bela, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva								
			Širina umivalnika			→ str. 463	→ str. 426	
Omarice za manjši umivalnik za stranišča								
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Xeno², z enimi vrati	500.502.43.1		40 cm	scultura siva	→ str. 530	✓		
	500.502.00.1		40 cm	greige	→ str. 530	✓		
	500.502.01.1		40 cm	bela	→ str. 530	✓		
Omarice za umivalnik								
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z enim predalom	500.505.43.1		60 cm	scultura siva	→ str. 543		✓	
	500.505.00.1		60 cm	greige	→ str. 543		✓	
	500.505.01.1		60 cm	bela	→ str. 543		✓	
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z dvema predaloma	500.506.43.1		60 cm	scultura siva	→ str. 544		✓	
	500.506.00.1		60 cm	greige	→ str. 544		✓	
	500.506.01.1		60 cm	bela	→ str. 544		✓	
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z enim predalom	500.508.43.1		90 cm	scultura siva	→ str. 543			
	500.508.00.1		90 cm	greige	→ str. 543			
	500.508.01.1		90 cm	bela	→ str. 543			
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z dvema predaloma	500.509.43.1		90 cm	scultura siva	→ str. 544			
	500.509.00.1		90 cm	greige	→ str. 544			
	500.509.01.1		90 cm	bela	→ str. 544			
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino, z enim predalom	500.513.43.1		90 cm	Scultura siva, izrez za sifon levo	→ str. 545			
	500.513.00.1		90 cm	Greige, izrez za sifon levo	→ str. 545			
	500.513.01.1		90 cm	Bela, izrez za sifon levo	→ str. 545			
	500.514.43.1		90 cm	Scultura siva, izrez za sifon desno	→ str. 545			
	500.514.00.1		90 cm	Greige, izrez za sifon desno	→ str. 545			
	500.514.01.1		90 cm	Bela, izrez za sifon desno	→ str. 545			

	Umivalniki	Umivalniki	Umivalniki	Umivalniki	Umivalnik za vgradnjo v kos pohištva	Umivalnik za vgradnjo v kos pohištva
	Umivalnik Geberit Xeno²	Umivalnik Geberit Xeno²	Umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino	Umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino	Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Xeno²	Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Xeno²
	90 cm	120 cm	90 cm, odlagalna površina desno	90 cm, odlagalna površina levo	140 cm	160 cm
	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
	500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
	→ str. 426	→ str. 426	→ str. 427	→ str. 427	→ str. 446	→ str. 446
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

						Manjši umivalnik za stranišča	Umivalniki	
						Manjši umivalnik za stranišča Geberit Xeno²	Umivalnik Geberit Xeno²	
						40 cm	60 cm	
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino, z dvema predaloma	500.515.43.1		90 cm	Scultura siva, izrez za sifon levo	→ str. 545			
	500.515.00.1		90 cm	Greige, izrez za sifon levo	→ str. 545			
	500.515.01.1		90 cm	Bela, izrez za sifon levo	→ str. 545			
	500.516.43.1		90 cm	Scultura siva, izrez za sifon desno	→ str. 545			
	500.516.00.1		90 cm	Greige, izrez za sifon desno	→ str. 545			
	500.516.01.1		90 cm	Bela, izrez za sifon desno	→ str. 545			
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², s širino od 120 cm, z dvema predaloma	500.517.43.1		120 cm	scultura siva	→ str. 546			
	500.517.00.1		120 cm	greige	→ str. 546			
	500.517.01.1		120 cm	bela	→ str. 546			
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², širina od 120 cm, s štirimi predali	500.518.43.1		120 cm	scultura siva	→ str. 547			
	500.518.00.1		120 cm	greige	→ str. 547			
	500.518.01.1		120 cm	bela	→ str. 547			
Omarice za manjši umivalnik za vgradnjo v pohištvo								
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², iz mineralnega materiala, z dvema predaloma	500.348.43.1		140 cm	scultura siva	→ str. 564			
	500.348.00.1		140 cm	greige	→ str. 564			
	500.347.00.1		140 cm	bela	→ str. 564			
	500.346.43.1		160 cm	scultura siva	→ str. 564			
	500.346.00.1		160 cm	greige	→ str. 564			
	500.346.01.1		160 cm	bela	→ str. 564			

✓ Združljivo

	Umivalniki	Umivalniki	Umivalniki	Umivalniki	Umivalnik za vgradnjo v kos pohištva	Umivalnik za vgradnjo v kos pohištva
	Umivalnik Geberit Xeno²	Umivalnik Geberit Xeno²	Umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino	Umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino	Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Xeno²	Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Xeno²
	90 cm	120 cm	90 cm, odlagalna površina desno	90 cm, odlagalna površina levo	140 cm	160 cm
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓

Pregled sortimenta – Umivalniki in omarice za umivalnike Geberit Acanto

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

					Manjši umivalnik za stranišča		
					40 cm	45 cm	
Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv						500.636.01.2	
Bela, brez odprtine za armaturo, viden preliv							
Bela, odprtina za armaturo desno, brez preliva					500.635.01.2		
Bela, brez odprtine za armaturo, brez preliva							
Bela, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv							
Bela, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva							
					→ str. 464	→ str. 463	
Širina umivalnika 40 cm							
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Acanto, z enimi vrati	503.001.01.1		bela	→ str. 531	✓		
	503.001.01.2		bela mat	→ str. 531	✓		
	503.001.01.3		belo steklo	→ str. 531	✓		
	503.001.JH.1		hrast	→ str. 531	✓		
	503.001.JK.1		lava mat	→ str. 531	✓		
	503.001.JK.2		lava steklo	→ str. 531	✓		
	503.001.JR.1		oreh hickory	→ str. 531	✓		
Širina umivalnika 45 cm							
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom	503.002.01.1		bela	→ str. 532		✓	
	503.002.01.2		bela mat	→ str. 532		✓	
	503.002.01.3		belo steklo	→ str. 532		✓	
	503.002.JH.1		hrast	→ str. 532		✓	
	503.002.JK.1		lava mat	→ str. 532		✓	
	503.002.JK.2		lava steklo	→ str. 532		✓	
	503.002.JR.1		oreh hickory	→ str. 532		✓	
Širina umivalnika 60 cm							
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom	503.003.01.1		bela	→ str. 548			
	503.003.01.2		bela mat	→ str. 548			
	503.003.01.3		belo steklo	→ str. 548			
	503.003.JH.1		hrast	→ str. 548			
	503.003.JK.1		lava mat	→ str. 548			
	503.003.JK.2		lava steklo	→ str. 548			
	503.003.JR.1		oreh hickory	→ str. 548			
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom, krajša dimenzija	503.008.01.1		bela	→ str. 550			
	503.008.01.2		bela mat	→ str. 550			
	503.008.01.3		belo steklo	→ str. 550			
	503.008.JH.1		hrast	→ str. 550			
	503.008.JK.1		lava mat	→ str. 550			
	503.008.JK.2		lava steklo	→ str. 550			
	503.008.JR.1		oreh hickory	→ str. 550			
Širina umivalnika 75 cm							
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom	503.004.01.1		bela	→ str. 548			
	503.004.01.2		bela mat	→ str. 548			
	503.004.01.3		belo steklo	→ str. 548			
	503.004.JH.1		hrast	→ str. 548			
	503.004.JK.1		lava mat	→ str. 548			
	503.004.JK.2		lava steklo	→ str. 548			
	503.004.JR.1		oreh hickory	→ str. 548			
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom, krajša dimenzija	503.009.01.1		bela	→ str. 550			
	503.009.01.2		bela mat	→ str. 550			
	503.009.01.3		belo steklo	→ str. 550			
	503.009.JH.1		hrast	→ str. 550			
	503.009.JK.1		lava mat	→ str. 550			
	503.009.JK.2		lava steklo	→ str. 550			
	503.009.JR.1		oreh hickory	→ str. 550			

	Umivalniki				Umivalniki, krajša dimenzija		Dvojni umivalniki
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
	500.620.01.2	500.622.01.2	500.623.01.2		500.631.01.2	500.632.01.2	500.627.01.2
			500.624.01.2	501.880.00.3			500.628.01.2
				501.880.00.7			
				501.880.00.1			
				501.880.00.5			
	→ str. 428	→ str. 428	→ str. 428	→ str. 428	→ str. 429	→ str. 430	→ str. 438
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

					Manjši umivalnik za stranišča		
					40 cm	45 cm	
Širina umivalnika 90 cm							
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom	503.005.01.1		bela	→ str. 548			
	503.005.01.2		bela mat	→ str. 548			
	503.005.01.3		belo steklo	→ str. 548			
	503.005.JH.1		hrast	→ str. 548			
	503.005.JK.1		lava mat	→ str. 549			
	503.005.JK.2		lava steklo	→ str. 549			
	503.005.JR.1		oreh hickory	→ str. 549			
Širina umivalnika 120 cm							
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom	503.006.01.1		bela	→ str. 549			
	503.006.01.2		bela mat	→ str. 549			
	503.006.01.3		belo steklo	→ str. 549			
	503.006.JH.1		hrast	→ str. 549			
	503.006.JK.1		lava mat	→ str. 549			
	503.006.JK.2		lava steklo	→ str. 549			
	503.006.JR.1		oreh hickory	→ str. 549			
Omarica za dvojni umivalnik Geberit Acanto, z dvema predaloma in dvema notranjima predaloma	503.007.01.1		bela	→ str. 559			
	503.007.01.2		bela mat	→ str. 559			
	503.007.01.3		belo steklo	→ str. 559			
	503.007.JH.1		hrast	→ str. 559			
	503.007.JK.1		lava mat	→ str. 559			
	503.007.JK.2		lava steklo	→ str. 559			
	503.007.JR.1		oreh hickory	→ str. 559			

✓ Združljivo

Pregled sortimenta – Umivalniški priključki Geberit Acanto, prostorsko varčen model

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

		D, ø / zunanji premer (mm)
Umivalniški priključek z možnostjo zajezitve vode		
152.072.21.1 **Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico**		**32 mm**
152.074.21.1 **Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico**		**40 mm**
152.073.21.1 **Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba**		**32 mm**
152.075.21.1 **Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba**		**40 mm**
Umivalniški priključek brez možnosti zajezitve vode		
152.091.21.1 **Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka**		**32 mm**
152.092.21.1 **Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka**		**40 mm**

✓ Združljivo

[1] Dodatno je treba naročiti: 245.900.20.1

	Umivalniki				Umivalniki, krajša dimenzija		Dvojni umivalniki
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

	Umivalniki z omarico					Dvojni umivalniki z omarico	
	S prelivno odprtino			Brez prelivne odprtine		S prelivno odprtino	
	Za stoječo armaturo	Za dve stoječi armaturi	Za stenske armature	Za dve stoječi armaturi	Za stenske armature	Za stoječe armature	Za stenske armature
							
	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
	✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓
				✓	✓		
				✓	✓		

Pregled sortimenta – Umivalniki in omarice za umivalnike Geberit iCon

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

					Manjši umivalniki za stranišča	Umivalniki					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
Bela, odprtina za armaturo desno, brez preliva					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1				
Bela mat, odprtina za armaturo desno, brez preliva					501.830.JT.1		501.832.JT.1				
Bela, brez odprtine za armaturo, brez preliva					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	501.836.00.7	501.837.00.7
Bela, odprtina za armaturo levo, brez preliva					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1				
Bela mat, odprtina za armaturo levo, brez preliva					501.831.JT.1		501.833.JT.1				
Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	124090000 501.836.00.1	
Bela, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	501.836.00.5	
Bela, brez odprtine za armaturo, viden preliv								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3
Bela, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv											124020000 501.837.00.1
Bela, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva											501.837.00.5
					→ str. 464	→ str. 465	→ str. 466	→ str. 431	→ str. 431	→ str. 431	→ str. 431

Za inštalacijo omarice in umivalnika je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte Pregled sortimenta – umivalniški priključki Geberit iCon, prostorsko varčen mode

Omarice za manjši umivalnik za stranišča

Širina umivalnika 38 cm

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enimi vrati	502.300.01.1		bela	→ str. 533	✓							
	502.300.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 533	✓							
	502.300.01.3		Bela / mat	→ str. 533	✓							
	502.300.JK.1		lava	→ str. 533	✓							
	502.300.JL.1		peščeno siva	→ str. 533	✓							
	502.300.JH.1		hrast	→ str. 533	✓							
	502.300.JR.1		oreh hickory	→ str. 533	✓							
	502.301.01.1		bela	→ str. 533	✓							
	502.301.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 533	✓							
	502.301.01.3		Bela / mat	→ str. 533	✓							
	502.301.JK.1		lava	→ str. 533	✓							
	502.301.JL.1		peščeno siva	→ str. 533	✓							
	502.301.JH.1		hrast	→ str. 533	✓							
	502.301.JR.1		oreh hickory	→ str. 533	✓							

Širina umivalnika 53 cm

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enim predalom	502.302.01.1		bela	→ str. 534		✓	✓					
	502.302.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 534		✓	✓					
	502.302.01.3		Bela / mat	→ str. 534		✓	✓					
	502.302.JK.1		lava	→ str. 534		✓	✓					
	502.302.JL.1		peščeno siva	→ str. 534		✓	✓					
	502.302.JH.1		hrast	→ str. 534		✓	✓					
	502.302.JR.1		oreh hickory	→ str. 534		✓	✓					

Omarice za umivalnik

Širina umivalnika 60 cm

Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom	502.310.01.1		bela	→ str. 552				✓				
	502.310.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 552				✓				
	502.310.01.3		Bela / mat	→ str. 552				✓				
	502.310.JK.1		lava	→ str. 552				✓				
	502.310.JL.1		peščeno siva	→ str. 552				✓				
	502.310.JH.1		hrast	→ str. 552				✓				
	502.310.JR.1		oreh hickory	→ str. 552				✓				

	Dvojni umivalniki	Umivalniki z odlagalno površino		Umivalniki, krajša dimenzija		Umivalniki, tanek rob			
	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	
	124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
	501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
									501.846.00.1
el	→ str. 438	→ str. 433	→ str. 433	→ str. 434	→ str. 434	→ str. 447	→ str. 447	→ str. 447	→ str. 447
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

					Manjši umivalniki za stranišča	Umivalniki					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
Širina umivalnika 75 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom	502.311.01.1		bela	→ str. 552					✓		
	502.311.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 552					✓		
	502.311.01.3		Bela / mat	→ str. 552					✓		
	502.311.JK.1		lava	→ str. 552					✓		
	502.311.JL.1		peščeno siva	→ str. 552					✓		
	502.311.JH.1		hrast	→ str. 552					✓		
	502.311.JR.1		oreh hickory	→ str. 552					✓		
Širina umivalnika 90 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom	502.312.01.1		bela	→ str. 552						✓	
	502.312.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 552						✓	
	502.312.01.3		Bela / mat	→ str. 552						✓	
	502.312.JK.1		lava	→ str. 552						✓	
	502.312.JL.1		peščeno siva	→ str. 552						✓	
	502.312.JH.1		hrast	→ str. 552						✓	
	502.312.JR.1		oreh hickory	→ str. 552						✓	
Širina umivalnika 120 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom	502.313.01.1		bela	→ str. 553							✓
	502.313.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 553							✓
	502.313.01.3		Bela / mat	→ str. 553							✓
	502.313.JK.1		lava	→ str. 553							✓
	502.313.JL.1		peščeno siva	→ str. 553							✓
	502.313.JH.1		hrast	→ str. 553							✓
	502.313.JR.1		oreh hickory	→ str. 553							✓
Širina umivalnika 60 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	502.303.01.1		bela	→ str. 554				✓			
	502.303.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 554				✓			
	502.303.01.3		Bela / mat	→ str. 554				✓			
	502.303.JK.1		lava	→ str. 554				✓			
	502.303.JL.1		peščeno siva	→ str. 554				✓			
	502.303.JH.1		hrast	→ str. 554				✓			
	502.303.JR.1		oreh hickory	→ str. 554				✓			
Širina umivalnika 75 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	502.304.01.1		bela	→ str. 554					✓		
	502.304.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 554					✓		
	502.304.01.3		Bela / mat	→ str. 554					✓		
	502.304.JK.1		lava	→ str. 554					✓		
	502.304.JL.1		peščeno siva	→ str. 554					✓		
	502.304.JH.1		hrast	→ str. 554					✓		
	502.304.JR.1		oreh hickory	→ str. 554					✓		
Širina umivalnika 90 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	502.305.01.1		bela	→ str. 554						✓	
	502.305.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 554						✓	
	502.305.01.3		Bela / mat	→ str. 554						✓	
	502.305.JK.1		lava	→ str. 554						✓	
	502.305.JL.1		peščeno siva	→ str. 554						✓	
	502.305.JH.1		hrast	→ str. 554						✓	
	502.305.JR.1		oreh hickory	→ str. 554						✓	

	Dvojni umivalniki	Umivalniki z odlagalno površino		Umivalniki, krajša dimenzija		Umivalniki, tanek rob			
	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

					Manjši umivalniki za stranišča	Umivalniki					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
Širina umivalnika 120 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	502.306.01.1		bela	→ str. 555							✓
	502.306.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 555							✓
	502.306.01.3		Bela / mat	→ str. 555							✓
	502.306.JK.1		lava	→ str. 555							✓
	502.306.JL.1		peščeno siva	→ str. 555							✓
	502.306.JH.1		hrast	→ str. 555							✓
	502.306.JR.1		oreh hickory	→ str. 555							✓
Širina umivalnika 60 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma, krajša dimenzija	502.307.01.1		bela	→ str. 556							
	502.307.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 556							
	502.307.01.3		Bela / mat	→ str. 556							
	502.307.JK.1		lava	→ str. 556							
	502.307.JL.1		peščeno siva	→ str. 556							
	502.307.JH.1		hrast	→ str. 556							
	502.307.JR.1		oreh hickory	→ str. 556							
Širina umivalnika 75 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma, krajša dimenzija	502.308.01.1		bela	→ str. 556							
	502.308.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 556							
	502.308.01.3		Bela / mat	→ str. 556							
	502.308.JK.1		lava	→ str. 556							
	502.308.JL.1		peščeno siva	→ str. 556							
	502.308.JH.1		hrast	→ str. 556							
	502.308.JR.1		oreh hickory	→ str. 556							
Omarice za dvojni umivalnik											
Širina umivalnika 120 cm											
Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	502.314.01.1		bela	→ str. 560							
	502.314.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 560							
	502.314.01.3		Bela / mat	→ str. 560							
	502.314.JK.1		lava	→ str. 560							
	502.314.JL.1		peščeno siva	→ str. 560							
	502.314.JH.1		hrast	→ str. 560							
	502.314.JR.1		oreh hickory	→ str. 560							
Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, s štirimi predali	502.309.01.1		bela	→ str. 561							
	502.309.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 561							
	502.309.01.3		Bela / mat	→ str. 561							
	502.309.JK.1		lava	→ str. 561							
	502.309.JL.1		peščeno siva	→ str. 561							
	502.309.JH.1		hrast	→ str. 561							
	502.309.JR.1		oreh hickory	→ str. 561							

✓ Združljivo

	Dvojni umivalniki	Umivalniki z odlagalno površino		Umivalniki, krajša dimenzija		Umivalniki, tanek rob			
	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								

Pregled sortimenta – Umivalniški priključki Geberit iCon, prostorsko varčen model

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

		Umivalniki z omarico						
		S prelivno odprtino			Brez prelivne odprtine			
		Za stoječo armaturo	Za dve stoječi armaturi	Za stenske armature	Za stoječo armaturo	Za dve stoječi armaturi	Za stenske armature	
	D, ø / zunanji premer (mm)							
Umivalniški priključek z možnostjo zajezitve vode								
152.049.21.1 Odtok umivalnika Geberit Clou, prostorsko varčen model, ozka izvedba, z upravljalno ročico in pokrovom ventila	32 mm							
152.059.21.1 Odtok umivalnika Geberit Clou, prostorsko varčen model, ozka izvedba, z upravljalno ročico in pokrovom ventila	40 mm							
152.072.21.1 Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico	32 mm	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.074.21.1 Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico	40 mm	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.073.21.1 Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba	32 mm	✓	✓	✓				
152.075.21.1 Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba	40 mm	✓	✓	✓				
Umivalniški priključek brez možnosti zajezitve vode								
152.084.21.1 Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka	32 mm							
152.093.21.1 Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka	40 mm							
152.091.21.1 Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka	32 mm				✓	✓	✓	
152.092.21.1 Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka	40 mm				✓	✓	✓	

✓ Združljivo

[1)] Dodatno je treba naročiti: 245.900.20.1

	Dvojni umivalniki z omarico				Umivalniki za vgradnjo v kopalniško omarico z omarico		
	S prelivno odprtino		Brez prelivne odprtine				
	Za stoječe armature	Za stenske armature	Za stoječe armature	Za stenske armature	Za stoječo armaturo	Za dve stoječi armaturi	Za stenske armature
							
					✓	✓[1]	✓[1]
					✓	✓[1]	✓[1]
	✓	✓[1]					
	✓	✓[1]					
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			

Pregled sortimenta – Umivalniki Geberit Smyle in omarice za umivalnike

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

						Manjši umivalnik za stranišča	
						Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square z asimetričnim prelivom	Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square
						45 cm	50 cm
Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv						500.222.01.1	500.256.01.1
Bela, brez odprtine za armaturo, viden preliv							
Bela, odprtina za armaturo levo in desno, viden preliv							
			Širina umivalnika			→ str. 467	→ str. 466
Omarice za manjši umivalnik za stranišča							
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati	500.350.00.1		45 cm	Bela, odpiranje desno	→ str. 535	✓	
	500.350.JK.1			Lava, odpiranje desno		✓	
	500.350.JL.1			Peščeno siva, odpiranje desno		✓	
	500.350.JR.1			oreh hickory, odpiranje desno		✓	
	500.351.00.1			Bela, odpiranje levo		✓	
	500.351.JK.1			Lava, odpiranje levo		✓	
	500.351.JL.1			Peščeno siva, odpiranje levo		✓	
	500.351.JR.1			oreh hickory, odpiranje levo		✓	
	500.363.00.1		50 cm	Bela, odpiranje desno			✓
	500.363.JK.1			Lava, odpiranje desno			✓
	500.363.JL.1			Peščeno siva, odpiranje desno			✓
	500.363.JR.1			oreh hickory, odpiranje desno			✓
	500.364.00.1			Bela, odpiranje levo			✓
	500.364.JK.1			Lava, odpiranje levo			✓
	500.364.JL.1			Peščeno siva, odpiranje levo			✓
	500.364.JR.1			oreh hickory, odpiranje levo			✓
Omarice za umivalnik							
Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati	500.365.00.1		55 cm	Bela, odpiranje desno	→ str. 557		
	500.365.JK.1			Lava, odpiranje desno			
	500.365.JL.1			Peščeno siva, odpiranje desno			
	500.365.JR.1			oreh hickory, odpiranje desno			
	500.366.00.1			Bela, odpiranje levo			
	500.366.JK.1			Lava, odpiranje levo			
	500.366.JL.1			Peščeno siva, odpiranje levo			
	500.366.JR.1			oreh hickory, odpiranje levo			
Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma	500.352.00.1		60 cm	bela	→ str. 558		
	500.352.JK.1			lava			
	500.352.JL.1			peščeno siva			
	500.352.JR.1			oreh hickory			
	500.353.00.1		75 cm	bela			
	500.353.JK.1			lava			
	500.353.JL.1			peščeno siva			
	500.353.JR.1			oreh hickory			
	500.354.00.1		90 cm	bela			
	500.354.JK.1			lava			
	500.354.JL.1			peščeno siva			
	500.354.JR.1			oreh hickory			
	500.355.00.1		120 cm	bela			
	500.355.JK.1			lava			
	500.355.JL.1			peščeno siva			
	500.355.JR.1			oreh hickory			
Omarice za dvojni umivalnik							
Omarica za dvojni umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma	500.356.00.1		120 cm	bela	→ str. 562		
	500.356.JK.1			lava			
	500.356.JL.1			peščeno siva			
	500.356.JR.1			oreh hickory			

✓ Združljivo

	Umivalniki					Dvojni umivalniki
	Umivalnik Geberit Smyle Square					Dvojni umivalnik Geberit Smyle Square
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
	→ str. 435	→ str. 435	→ str. 435	→ str. 435	→ str. 435	→ str. 440
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Pregled sortimenta – Umivalniki in omarice Geberit VariForm

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

				Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel	Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel, z odprtino za armaturo	Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen	
				Zunanji premer 40 cm	Zunanji premer 45 cm	Širina 55 cm	
Bela, brez odprtine za armaturo, brez preliva				500.768.01.2		500.771.01.2	
Bela, odprtina za armaturo na sredini, viden preliv					500.769.01.2		
Bela, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva					500.770.01.2		
Širina 75 cm							
Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom	**501.159.00.1**		**bela**	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		**lava**	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		**oreh hickory**	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		**hrast**	✓	✓	✓	
Širina 90 cm							
Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom	**501.165.00.1**		**bela**	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		**lava**	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		**oreh hickory**	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		**hrast**	✓	✓	✓	
Širina 120 cm							
Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom	**501.171.00.1**		**bela**	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		**lava**	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		**oreh hickory**	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		**hrast**	✓	✓	✓	
Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali, odlagalno površino in sifonom	**501.183.00.1**		**bela**	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		**lava**	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		**oreh hickory**	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		**hrast**	✓	✓	✓	
Širina 135 cm							
Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom	**501.177.00.1**		**bela**	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		**lava**	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		**oreh hickory**	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		**hrast**	✓	✓	✓	
Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali, odlagalno površino in sifonom	**501.189.00.1**		**bela**	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		**lava**	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		**oreh hickory**	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		**hrast**	✓	✓	✓	

✓ Združljivo

Nadpultni umivalniki						
	Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen, z odprtino za armaturo	Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast	Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast, z odprtino za armaturo	Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast, z odprtino za armaturo	Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten	Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten, z odprtino za armaturo
	Širina 60 cm	Širina 55 cm	Širina 50 cm	Širina 60 cm	Širina 55 cm	Širina 60 cm
		500.774.01.2			500.779.01.2	
	500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
	500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Umivalniki

Mix & Match

Umivalnik Geberit ONE CleanDrain







click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Obseg dobave
- Umivalnik
- Pokrov sifona z lovilcem las, magnetna pritrditev
- Geberit odtok umivalnika s sifonom, prostorsko varčen model

Lastnosti
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Horizontalni odtok
- Nevidno delovanje preliva
- Aktiviranje s potezno palico
- Z integriranim sitom za lase
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja
- V skladu s priporočili Komisija za bolnišnično higieno in preprečevanje okužb (KRINKO)

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Pritrdilna mesta
B / širina: 60 cm													
505.033.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	brez	brez		57,9		60	14	48	37	37	2
505.034.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	na sredini	brez		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2
B / širina: 75 cm													
505.035.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	brez	brez		72,5		75	14	48	37	37	2
505.036.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	na sredini	brez		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2
B / širina: 90 cm													
505.037.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	brez	brez	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4
505.038.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	na sredini	brez	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4
B / širina: 105 cm													
505.045.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Ne	brez	brez	18	101,9		105	14	48	37	37	4
505.046.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Ne	na sredini	brez	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4
B / širina: 120 cm													
505.047.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	brez	brez	28	116,5		120	14	48	37	37	4
505.049.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	levo in desno	brez	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4
505.048.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	na sredini	brez	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548

Pribor
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508
- Pokrov odtoka Geberit ONE z lovilcem las, magnetna pritrditev → str. 508

- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Mix & Match

Umivalniki Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina desno

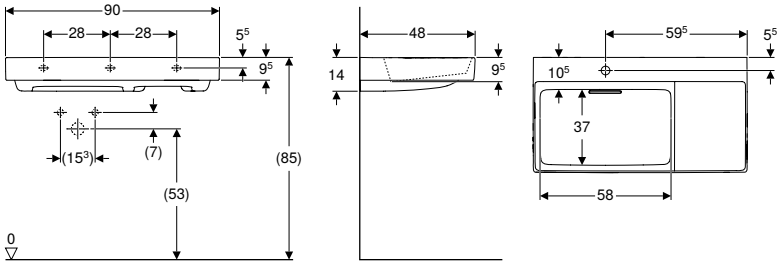

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Obseg dobave

- Umivalnik
- Pokrov sifona z lovilcem las, magnetna pritrditev
- Geberit odtok umivalnika s sifonom, prostorsko varčen model

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Horizontalni odtok
- Nevidno delovanje preliva
- Aktiviranje s potezno palico
- Z integriranim sitom za lase
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Pre-liv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Pritrdilna mesta	Odlagalna površina
B / širina: 90 cm														
505.042.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	brez	brez	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	desno
505.039.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	levo	brez	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	desno

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548

Pribor

- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508
- Pokrov odtoka Geberit ONE z lovilcem las, magnetna pritrditev → str. 508

- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Mix & Match

Umivalniki Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina levo

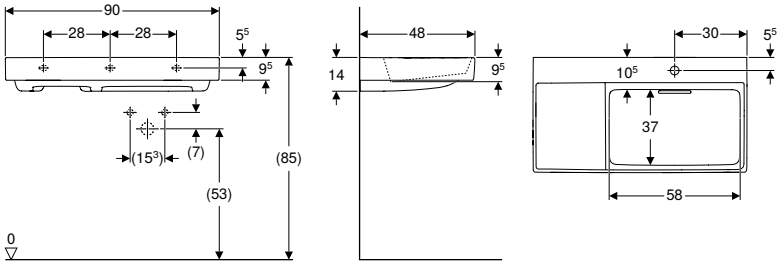

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Obseg dobave

- Umivalnik
- Pokrov sifona z lovilcem las, magnetna pritrditev
- Geberit odtok umivalnika s sifonom, prostorsko varčen model

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Horizontalni odtok
- Nevidno delovanje preliva
- Aktiviranje s potezno palico
- Z integriranim sitom za lase
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Pre-liv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Pritrdilna mesta	Odlagalna površina
B / širina: 90 cm														
505.043.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	desno	brez	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	levo
505.044.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	brez	brez	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	levo

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548

Pribor

- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508
- Pokrov odtoka Geberit ONE z lovilcem las, magnetna pritrditev → str. 508

- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Mix & Match

Umivalnik Geberit ONE







click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Obseg dobave

- Umivalnik

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Vertikalni odtok

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Pritrdilna mesta
B / širina: 60 cm														
505.021.01.1	bela / KeraTect	Da	brez	brez		58,5	30	60	14	48	29	37		2
505.020.01.1	bela / KeraTect	Da	na sredini	brez		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2
B / širina: 75 cm														
505.021.01.2	bela / KeraTect	Da	brez	brez		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2
505.020.01.2	bela / KeraTect	Da	na sredini	brez		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2
B / širina: 90 cm														
505.021.01.3	bela / KeraTect	Da	brez	brez	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4
505.020.01.3	bela / KeraTect	Da	na sredini	brez	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4
B / širina: 105 cm														
505.021.01.4	bela / KeraTect	Ne	brez	brez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4
505.020.01.4	bela / KeraTect	Ne	na sredini	brez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4
B / širina: 120 cm														
505.021.01.5	bela / KeraTect	Da	brez	brez	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4
505.022.01.5	bela / KeraTect	Da	levo in desno	brez	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4
505.020.01.5	bela / KeraTect	Da	na sredini	brez	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4

Dodatno je potrebno naročiti

- Geberit odtok umivalnika s sifonom, prostorsko varčen model

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548

Pribor

- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508
- Odtok umivalnika s sifonom, pokrov ventila in manšeta, horizontalni odtok, za umivalnik Geberit ONE z vertikalnim odtokom → str. 726
- Odtok umivalnika, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom ventila, horizontalni odtok, za umivalnik Geberit ONE z vertikalnim odtokom → str. 730

- Za inštalacijo umivalnika z omarico je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta – Geberit ONE, umivalniški priključki, prostorsko varčen model, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Umivalnik Geberit ONE, lebdeči dizajn, CleanDrain, krajša dimenzija

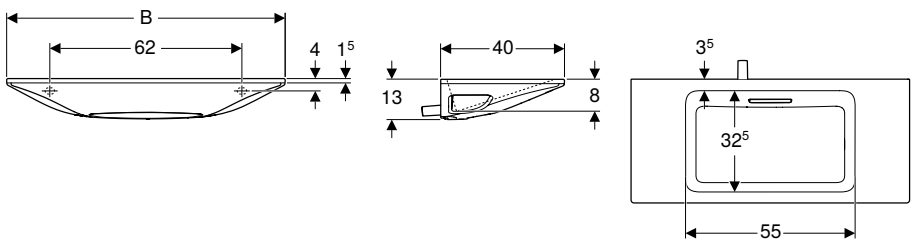

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Obseg dobave
- Umivalnik
- Pokrov sifona z lovilcem las, magnetna pritrditev

Lastnosti
- Tanek rob
- Krajša dimenzija
- Podometni sifon
- Lebdeči dizajn
- Horizontalni odtok
- Prost odtok
- V skladu s priporočili Komisija za bolnišnično higieno in preprečevanje okužb (KRINKO)

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 90 cm					
500.390.01.3	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	brez	brez	13	40
500.390.01.2	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: ščetkan krom	brez	brez	13	40
500.390.01.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajni krom	brez	brez	13	40
B / širina: 120 cm					
500.392.01.3	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	brez	brez	13	40
500.392.01.2	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: ščetkan krom	brez	brez	13	40
500.392.01.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajni krom	brez	brez	13	40

Dodatno je potrebno naročiti
- Montažni element za umivalnik Geberit ONE

Umivalnik Geberit Xeno²

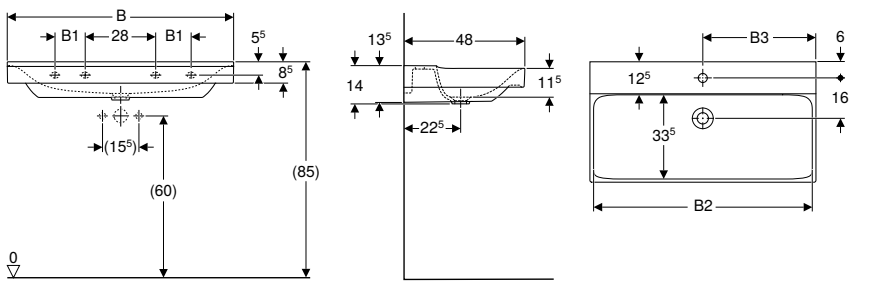

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	Pritrdilna mesta
B / širina: 60 cm										
500.530.01.1	bela / KeraTect	na sredini	brez		57,2	30	58	14	48	2
B / širina: 90 cm										
500.531.01.1	bela / KeraTect	na sredini	brez	12	87,2	45	88	14	48	4
500.532.01.1	bela / KeraTect	brez	brez	12	87,2		88	14	48	4
B / širina: 120 cm										
500.550.01.1	bela / KeraTect	levo in desno	brez	24	117,2	30	118	14	48	4
500.551.01.1	bela / KeraTect	na sredini	brez	24	117,2	60	118	14	48	4
500.552.01.1	bela / KeraTect	brez	brez	24	117,2		118	14	48	4

Dodatno je potrebno naročiti
- Priključek za umivalnik

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z enim predalom → str. 543
- Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z dvema predaloma → str. 544
- Omarica za umivalnik Geberit Xeno², s širino od 120 cm, z dvema predaloma → str. 546
- Omarica za umivalnik Geberit Xeno², širina od 120 cm, s štirimi predali → str. 547

Pribor
- Pregled pribora – Umivalniki Geberit Xeno² → str. 507

- Odtočno pretočni ventil za umivalnik Geberit Clou, z upravljalno ročico, samo za umivalnike z odprtino za pipo. Združljiv z umivalniki 60 in 90 cm z odprtino za pipo, če ni nameščene spodnje omarice

Umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino

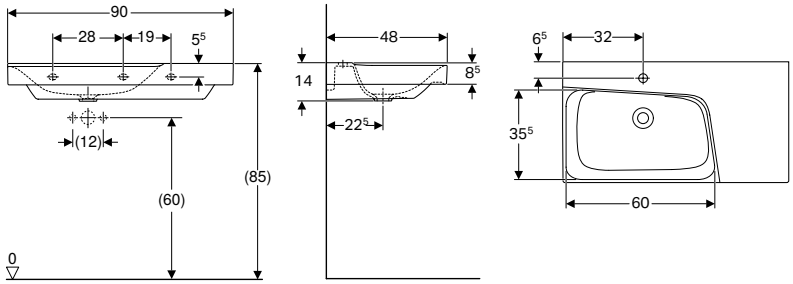

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen
- Z odlagalno površino

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]	Odlagalna površina
B / širina: 90 cm						
500.533.01.1	bela / KeraTect	na sredini	brez	14	48	desno
500.535.01.1	bela / KeraTect	na sredini	brez	14	48	levo
500.534.01.1	bela / KeraTect	brez	brez	14	48	desno
500.536.01.1	bela / KeraTect	brez	brez	14	48	levo

Dodatno je potrebno naročiti
- Priključek za umivalnik

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino, z enim predalom → str. 544
- Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino, z dvema predaloma → str. 545

Pribor
- Pregled pribora – Umivalniki Geberit Xeno² → str. 507

- Odtočno pretočni ventil za umivalnik Geberit Clou, z upravljalno ročico, samo za umivalnike z odprtino za pipo. Združljiv z umivalniki 60 in 90 cm z odprtino za pipo, če ni nameščene spodnje omarice

Mix & Match

Umivalnik Geberit Acanto

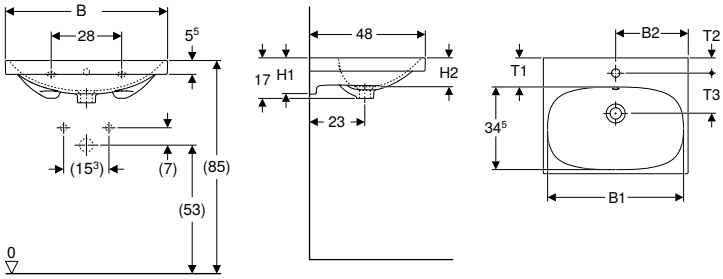

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Št. artikla		Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]
B / širina: 60 cm															
500.620.01.2		bela	Da	na sredini	vidno	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5
504.620.01.1	N	bela	Da	brez	vidno	57		59,5	17	15	12	48	11,5		
B / širina: 120 cm															
501.880.00.3 *		bela	Da	brez	vidno	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.7 *		bela	Da	brez	brez	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.1		bela	Da	levo in desno	vidno	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17
501.880.00.5 *		bela	Da	levo in desno	brez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17

N: Novo, dobavljivo od april 2025; * Proizvodnja na podlagi naročil

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba → str. 731
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico → str. 730
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

- Za inštalacijo umivalnika z omarico je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta – Geberit Acanto, umivalniški priključki, prostorsko varčen model, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Mix & Match

Umivalnik Geberit Acanto z odlagalno površino

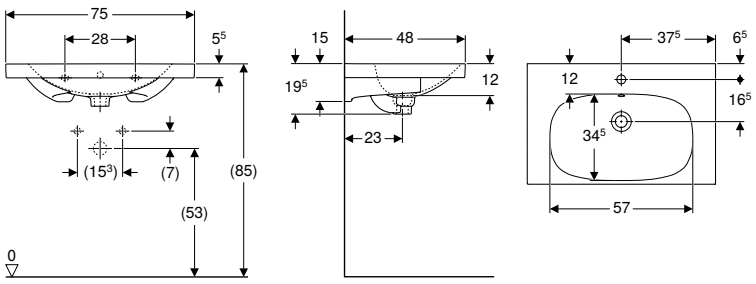

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Z odlagalno površino

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 75 cm							
500.622.01.2	bela	Da	na sredini	vidno	74	19,5	48
B / širina: 90 cm							
500.623.01.2	bela	Da	na sredini	vidno	89	16,5	48
500.624.01.2	bela	Da	brez	vidno	89	16,5	48

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba → str. 731
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico → str. 730
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

- A Geberit washbasin connector, space-saving model is required for the installation of the washbasin with base cabinet. See 'Assortment overview – Geberit Acanto washbasin connectors space-saving model' or online catalogue, washbasin accessories
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija

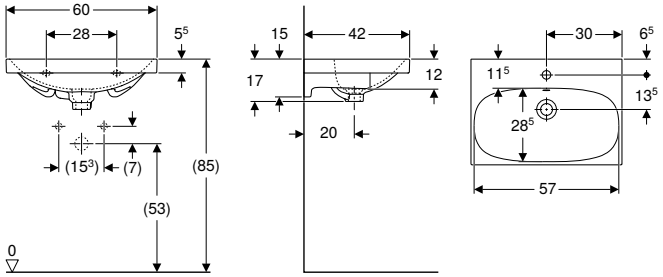

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Krajša dimenzija

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm						
500.631.01.2	bela	na sredini	vidno	59,5	17	42

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom, krajša dimenzija → str. 550

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba → str. 731
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico → str. 730
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

- Za inštalacijo umivalnika z omarico je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta – Geberit Acanto, umivalniški priključki, prostorsko varčen model, ali produktni katalog, pribor za umivalnike

Umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija, z odlagalno površino

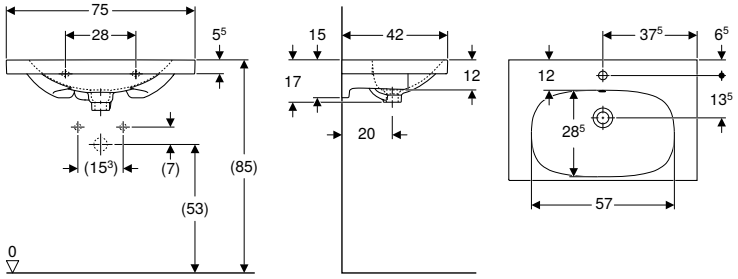

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Krajša dimenzija
- Z odlagalno površino

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 75 cm						
500.632.01.2	bela	na sredini	vidno	74	17	42

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom, krajša dimenzija → str. 550

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba → str. 731
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico → str. 730
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

- Za inštalacijo umivalnika z omarico je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta – Geberit Acanto, umivalniški priključki, prostorsko varčen model, ali produktni katalog, pribor za umivalnike

Mix & Match

Umivalnik Geberit iCon







click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Pritrdilna mesta
B / širina: 60 cm											
124060000	bela	Da	na sredini	vidno		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2
124062000	bela	Da	na sredini	brez		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2
124063000	bela	Da	brez	vidno		54,5	59,2	15,5	48,5		2
124061000	bela	Da	brez	brez		54,5	59,2	15,5	48,5		2
B / širina: 75 cm											
124075000	bela	Da	na sredini	vidno		69	74	15,5	48,5	6	2
124078000	bela	Da	brez	vidno		69	74	15,5	48,5		2
B / širina: 90 cm											
124090000	bela	Da	na sredini	vidno	13	84	89	15,5	48,5	6	4
124093000	bela	Da	brez	vidno	13	84	89	15,5	48,5		4
502.924.00.1	bela	Da	levo in desno	vidno	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4
B / širina: 120 cm											
124020000	bela	Da	levo in desno	vidno	28	114,5	119	16	48,5	6	4
124025000	bela	Da	brez	vidno	28	114,5	119	16	48,5		4

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba → str. 731
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico → str. 730
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

- Za inštalacijo umivalnika z omarico je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta – Geberit iCon, umivalniški priključki, prostorsko varčen model, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Mix & Match

Umivalnik Geberit iCon Light

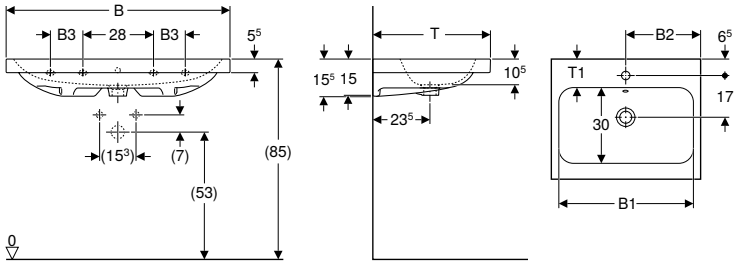

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Pritrdilna mesta
B / širina: 60 cm												
501.834.00.3 *	bela	Da	brez	vidno	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.7 *	bela	Da	brez	brez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.1	bela	Da	na sredini	vidno	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.5 *	bela	Da	na sredini	brez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
B / širina: 75 cm												
501.835.00.3 *	bela	Da	brez	vidno	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.7 *	bela	Da	brez	brez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.1	bela	Da	na sredini	vidno	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.5 *	bela	Da	na sredini	brez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
B / širina: 90 cm												
501.836.00.3 *	bela	Da	brez	vidno	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.7 *	bela	Da	brez	brez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.1	bela	Da	na sredini	vidno	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.5 *	bela	Da	na sredini	brez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
B / širina: 120 cm												
501.837.00.3 *	bela	Da	brez	vidno	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.7 *	bela	Da	brez	brez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.1	bela	Da	levo in desno	vidno	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.5 *	bela	Da	levo in desno	brez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba → str. 731
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico → str. 730
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

- Za inštalacijo umivalnika z omarico je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta – Geberit iCon, umivalniški priključki, prostorsko varčen model, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Mix & Match

Umivalnik z odlagalno površino Geberit iCon Light







click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Z odlagalno površino

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	Pritrdilna mesta
B / širina: 75 cm											
501.839.00.1	bela	Da	na sredini	vidno	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.3 *	bela	Da	brez	vidno	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.5 *	bela	Da	na sredini	brez	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.7 *	bela	Da	brez	brez	52	37,5		74	15,5	48	2
B / širina: 90 cm											
501.840.00.1	bela	Da	na sredini	vidno	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.3 *	bela	Da	brez	vidno	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.5 *	bela	Da	na sredini	brez	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.7 *	bela	Da	brez	brez	54	45	13	88,8	16	48	4

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba → str. 731
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico → str. 730
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

- Za inštalacijo umivalnika z omarico je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta – Geberit iCon, umivalniški priključki, prostorsko varčen model, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Umivalnik Geberit iCon Light, krajša dimenzija

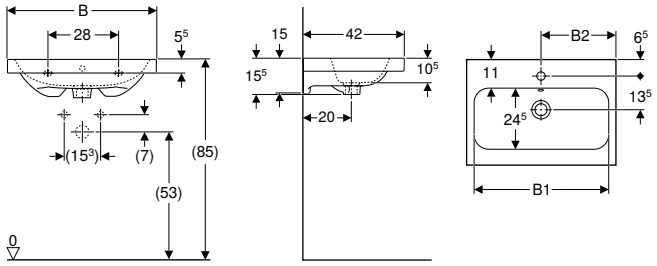

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Krajša dimenzija

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm								
501.841.00.1	bela	na sredini	vidno	54	30	60	15,5	42
501.841.00.3 *	bela	brez	vidno	54	30	60	15,5	42
501.841.00.5 *	bela	na sredini	brez	54	30	60	15,5	42
501.841.00.7 *	bela	brez	brez	54	30	60	15,5	42
B / širina: 75 cm								
501.842.00.1	bela	na sredini	vidno	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.3 *	bela	brez	vidno	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.5 *	bela	na sredini	brez	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.7 *	bela	brez	brez	69	37,5	75	15,5	42

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma, krajša dimenzija → str. 556

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba → str. 731
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico → str. 730
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

- Za inštalacijo umivalnika z omarico je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta – Geberit iCon, umivalniški priključki, prostorsko varčen model, ali produktni katalog, pribor za umivalnike

Umivalnik Geberit Smyle

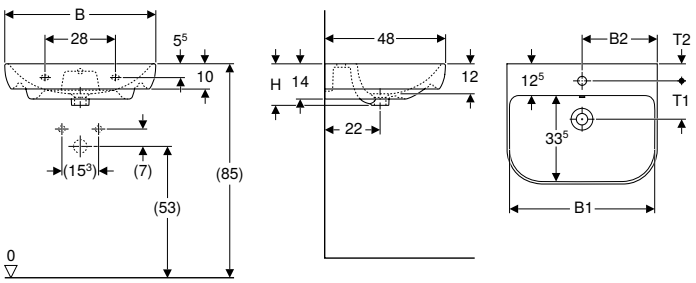

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Možnost kombinacije s polnogo za umivalnik
- Možnost kombinacije z nogo za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm									
500.227.01.1	bela	na sredini	vidno	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5
B / širina: 60 cm									
500.228.01.1	bela	na sredini	vidno	56,8	30	16,5	48	15	7
B / širina: 65 cm									
500.230.01.1	bela	na sredini	vidno	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5
B / širina: 70 cm									
500.248.01.1	bela	na sredini	vidno	66,8	35	16,5	48	15	7

Možnost kombinacije s/z
- Noga za umivalnik Geberit Selnova → str. 502
- Polnoga Geberit Smyle → str. 503

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

Umivalnik Geberit Smyle Square







click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Pritrdilna mesta
B / širina: 55 cm														
500.259.01.1	bela	na sredini	vidno		51,8	27,5	53,6	17	44	15	6,5	27,5	7	2
501.574.00.1	bela	brez	vidno		51,8		53,6	17	44		6,5	27,5		2
B / širina: 60 cm														
500.229.01.1	bela	na sredini	vidno		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2
501.732.00.1 *	bela	na sredini	brez		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2
B / širina: 75 cm														
500.249.01.1	bela	na sredini	vidno		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2
500.249.00.2	bela	brez	vidno		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2
B / širina: 90 cm														
500.251.01.1	bela	na sredini	vidno	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4
500.250.01.1	bela	brez	vidno	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4
500.252.01.1	bela	levo in desno	vidno	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4
B / širina: 120 cm														
500.253.01.1	bela	levo in desno	vidno	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.226.01.1	bela	na sredini	vidno	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.225.01.1	bela	brez	vidno	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati → str. 557
- Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma → str. 558
- Polnoga Geberit Smyle → str. 503
- Noga za umivalnik Geberit Selnova → str. 502
- Noga za umivalnik Geberit Selnova Square → str. 502

Pribor
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba → str. 731
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

Umivalnik Geberit Selnova

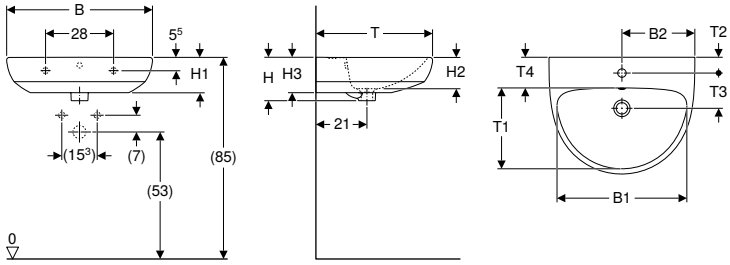

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Možnost kombinacije s polnogo za umivalnik
- Možnost kombinacije z nogo za umivalnik

Obseg dobave

- Umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]
B / širina: 55 cm														
500.315.01.7	bela	na sredini	vidno	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5
500.304.01.7	bela	brez	vidno	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5
500.315.01.5 *	bela	brez	brez	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5
B / širina: 60 cm														
500.305.01.7	bela	na sredini	vidno	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5
500.305.01.2 *	bela	brez	brez	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5
500.305.01.5 *	bela	brez	vidno	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5
B / širina: 65 cm														
500.297.01.7	bela	na sredini	vidno	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12
500.297.01.2 *	bela	brez	vidno	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Polnoga za umivalnik Geberit Selnova → str. 504
- Noga za umivalnik Geberit Selnova → str. 502

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

Umivalnik Geberit Selnova Square

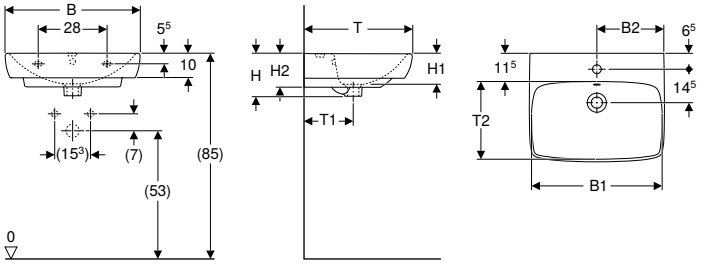

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave

- Umivalnik

Lastnosti

- Možnost kombinacije s polnogo za umivalnik
- Možnost kombinacije z nogo za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm												
500.290.01.4 *	bela	brez	brez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.291.01.7	bela	brez	vidno	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.290.01.2 *	bela	na sredini	brez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
500.290.01.7	bela	na sredini	vidno	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29
B / širina: 60 cm												
500.300.01.4 *	bela	brez	vidno	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
502.792.00.7 *	bela	brez	brez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
500.300.01.2 *	bela	na sredini	brez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
500.300.01.7	bela	na sredini	vidno	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5
B / širina: 65 cm												
500.299.01.2 *	bela	brez	vidno	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32
500.299.01.4 *	bela	brez	brez	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32
500.299.01.5	bela	na sredini	vidno	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z
- Noga za umivalnik Geberit Selnova → str. 502
- Polnoga za umivalnik Geberit Selnova → str. 504

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

- Stoječi steber Geberit Selnova Square samo za umivalnike 55–60 cm
- Stoječi steber Geberit Selnova samo za umivalnik 65 cm

Umivalnik Geberit Selnova Compact

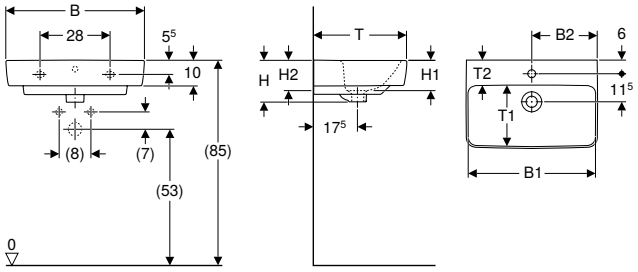

click & scan

Nameni uporabe
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Možnost kombinacije s polnogo za umivalnik

Obseg dobave
- Umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 55 cm												
501.509.00.7	bela	na sredini	vidno	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10
B / širina: 60 cm												
501.511.00.7	bela	na sredini	vidno	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10
B / širina: 65 cm												
501.892.00.7	bela	brez	vidno	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5
501.893.00.7	bela	brez	brez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5
501.890.00.7	bela	na sredini	vidno	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5
501.891.00.7	bela	na sredini	brez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5

Možnost kombinacije s/z
- Polnoga za umivalnik Geberit Selnova Compact za manjše umivalnike za stranišča → str. 504

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Dvojni umivalniki

Mix & Match

Dvojni umivalnik Geberit Acanto

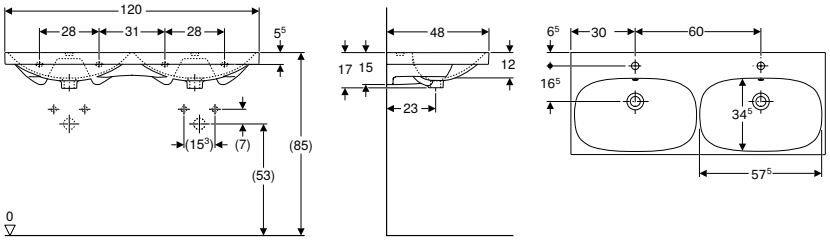

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm						
500.627.01.2	bela	Da	na sredini	vidno	17	48
500.628.01.2	bela	Da	brez	vidno	17	48

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za dvojni umivalnik Geberit Acanto, z dvema predaloma in dvema notranjima predaloma → str. 559
- Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 560
- Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, s štirimi predali → str. 561

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba → str. 731
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico → str. 730
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

- Za inštalacijo umivalnika z omarico je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta – Geberit Acanto, umivalniški priključki, prostorsko varčen model, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Mix & Match

Dvojni umivalnik Geberit iCon

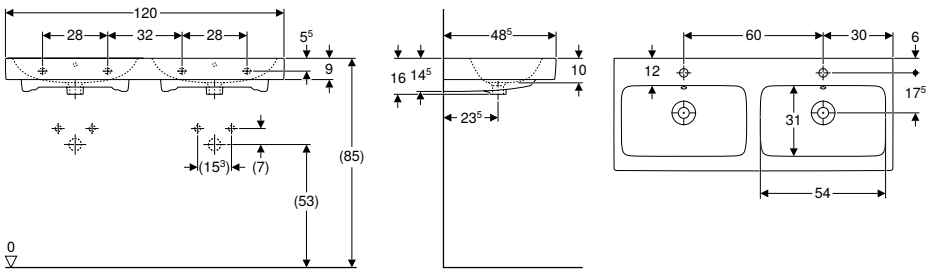

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm						
124120000	bela	Da	na sredini	vidno	16	48,5

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 560
- Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, s štirimi predali → str. 561
- Omarica za dvojni umivalnik Geberit Acanto, z dvema predaloma in dvema notranjima predaloma → str. 559

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba → str. 731
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico → str. 730
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

- Za inštalacijo umivalnika z omarico je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta – Geberit iCon, umivalniški priključki, prostorsko varčen model, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Mix & Match

Dvojni umivalnik Geberit iCon Light

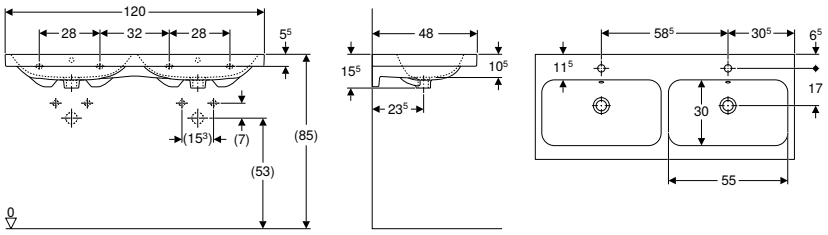

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm							
501.838.00.1	bela	Da	na sredini	vidno	118,4	15	48
501.838.00.3 *	bela	Da	brez	vidno	118,4	15	48
501.838.00.5 *	bela	Da	na sredini	brez	118,4	15	48
501.838.00.7 *	bela	Da	brez	brez	118,4	15	48

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 560
- Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, s štirimi predali → str. 561
- Omarica za dvojni umivalnik Geberit Acanto, z dvema predaloma in dvema notranjima predaloma → str. 559

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba → str. 731
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico → str. 730
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

- Za inštalacijo umivalnika z omarico je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta – Geberit iCon, umivalniški priključki, prostorsko varčen model, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Dvojni umivalnik Geberit Smyle Square

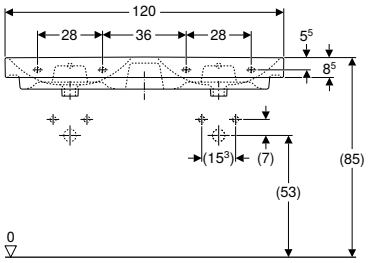





click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Možnost kombinacije s polnogo za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm						
500.223.01.1	bela	na sredini	vidno	118,4	16,5	48
500.224.01.1	bela	brez	vidno	118,4	16,5	48

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za dvojni umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma → str. 562
- Polnoga Geberit Smyle → str. 503

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

Pohištveni umivalniki

Mix & Match

Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain

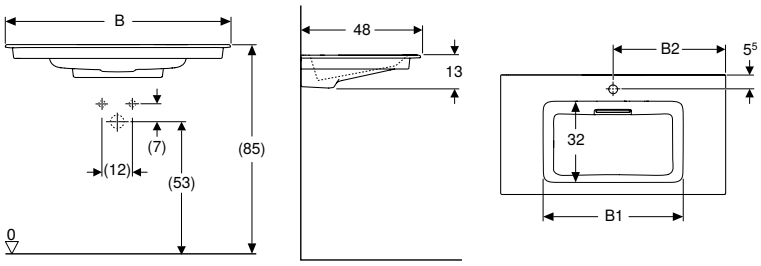

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na omarico za umivalnik

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Horizontalni odtok
- Tanek rob
- Nevidno delovanje preliva
- Aktiviranje s potezno palico
- Z integriranim sitom za lase
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja

Obseg dobave
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico
- Pokrov sifona z lovilcem las, magnetna pritrditev
- Geberit odtok umivalnika s sifonom, prostorsko varčen model

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	Odlagalna površina
B / širina: 60 cm										
505.001.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	brez	brez	49		60	13	48	obojestranski
505.002.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	na sredini	brez	49	30	60	13	48	obojestranski
B / širina: 75 cm										
505.003.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	brez	brez	55,5		75	13	48	obojestranski
505.004.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	na sredini	brez	55,5	37	75	13	48	obojestranski
B / širina: 90 cm										
505.005.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	brez	brez	55,5		90	13	48	obojestranski
505.006.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	na sredini	brez	55,5	45	90	13	48	obojestranski
B / širina: 105 cm										
505.014.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Ne	brez	brez	55,5		105	13	48	obojestranski
505.015.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Ne	na sredini	brez	55,5	52	105	13	48	obojestranski
B / širina: 119 cm										
505.016.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	brez	brez	55,5		120	13	48	obojestranski
505.017.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	na sredini	brez	55,5	59,5	120	13	48	obojestranski

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548

Pribor
- Pokrov odtoka Geberit ONE z lovilcem las, magnetna pritrditev → str. 508

- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Mix & Match

Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina desno

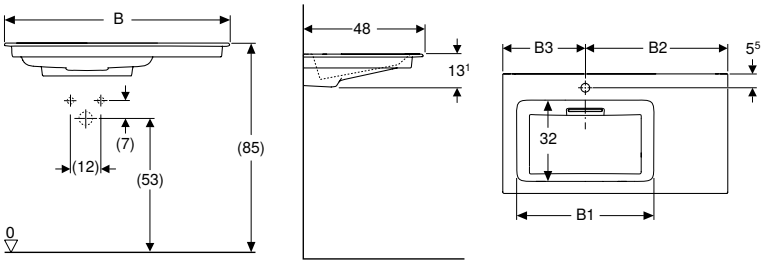

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na omarico za umivalnik

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Horizontalni odtok
- Tanek rob
- Nevidno delovanje preliva
- Aktiviranje s potezno palico
- Z integriranim sitom za lase
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja

Obseg dobave
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico
- Pokrov sifona z lovilcem las, magnetna pritrditev
- Geberit odtok umivalnika s sifonom, prostorsko varčen model

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	Odlagalna površina
B / širina: 90 cm											
505.008.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	brez	brez	54,5		33	90	13,1	48	desno
505.007.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	levo	brez	54,5	57	33	90	13,1	48	desno

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548

Pribor
- Pokrov odtoka Geberit ONE z lovilcem las, magnetna pritrditev → str. 508

- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Mix & Match

Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina levo

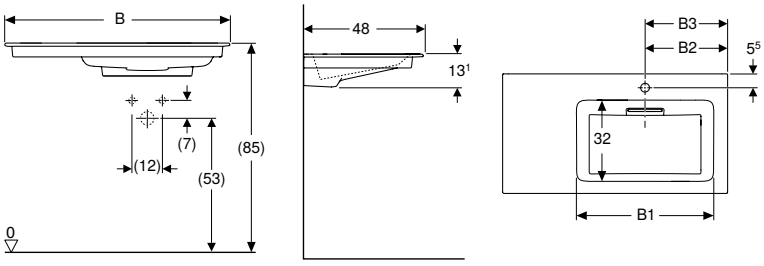

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na omarico za umivalnik

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Horizontalni odtok
- Tanek rob
- Nevidno delovanje preliva
- Aktiviranje s potezno palico
- Z integriranim sitom za lase
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja

Obseg dobave
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico
- Pokrov sifona z lovilcem las, magnetna pritrditev
- Geberit odtok umivalnika s sifonom, prostorsko varčen model

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	Odlagalna površina
B / širina: 90 cm											
505.009.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	desno	brez	54,5	33	33	90	13,1	48	levo
505.013.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	brez	brez	54,5		33	90	13,1	48	levo

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548

Pribor
- Pokrov odtoka Geberit ONE z lovilcem las, magnetna pritrditev → str. 508

- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Mix & Match

Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE

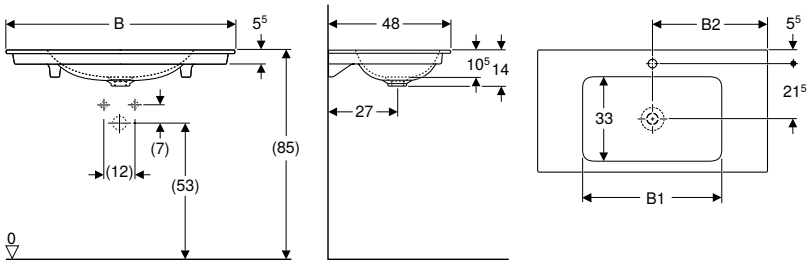

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na omarico za umivalnik

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Tanek rob

Obseg dobave
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	Odlagalna površina
B / širina: 60 cm										
505.011.01.1	bela / KeraTect	Da	brez	brez	50,5	30	60	14	48	obojestranski
505.010.01.1	bela / KeraTect	Da	na sredini	brez	50,5	30	60	14	48	obojestranski
B / širina: 75 cm										
505.011.01.2	bela / KeraTect	Da	brez	brez	55	37,5	75	14	48	obojestranski
505.010.01.2	bela / KeraTect	Da	na sredini	brez	55	37,5	75	14	48	obojestranski
B / širina: 90 cm										
505.011.01.3	bela / KeraTect	Da	brez	brez	55	45	90	14	48	obojestranski
505.010.01.3	bela / KeraTect	Da	na sredini	brez	55	45	90	14	48	obojestranski
B / širina: 105 cm										
505.011.01.4	bela / KeraTect	Ne	brez	brez	55	52,5	105	14	48	obojestranski
505.010.01.4	bela / KeraTect	Ne	na sredini	brez	55	52,5	105	14	48	obojestranski
B / širina: 119 cm										
505.011.01.5	bela / KeraTect	Da	brez	brez	60	59,5	120	14	48	obojestranski
505.010.01.5	bela / KeraTect	Da	na sredini	brez	60	59,5	120	14	48	obojestranski

Dodatno je potrebno naročiti
- Geberit odtok umivalnika s sifonom, prostorsko varčen model

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548

Pribor
- Odtok umivalnika, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom ventila, horizontalni odtok, za umivalnik Geberit ONE z vertikalnim odtokom → str. 730

- Za inštalacijo umivalnika z omarico je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta – Geberit ONE, umivalniški priključki, prostorsko varčen model, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, krajša dimenzija

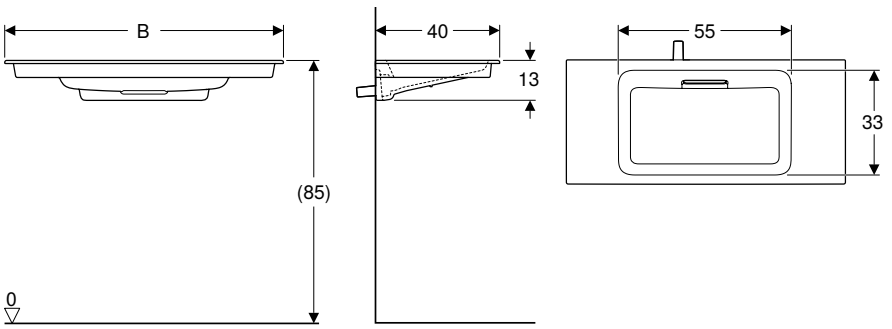

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na omarico za umivalnik

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Horizontalni odtok
- Krajša dimenzija
- Tanek rob
- Podometni sifon
- Podometni ventil

Obseg dobave
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico
- Pokrov sifona z lovilcem las, magnetna pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 75 cm						
500.391.01.3	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	brez	skrito	75	13	40
500.391.01.2	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: ščetkan krom	brez	skrito	75	13	40
500.391.01.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajni krom	brez	skrito	75	13	40
B / širina: 90 cm						
500.395.01.3	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	brez	skrito	90	13	40
500.395.01.2	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: ščetkan krom	brez	skrito	90	13	40
500.395.01.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajni krom	brez	skrito	90	13	40
B / širina: 105 cm						
500.396.01.3	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	brez	skrito	105	13	40
500.396.01.2	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: ščetkan krom	brez	skrito	105	13	40
500.396.01.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajni krom	brez	skrito	105	13	40

Dodatno je potrebno naročiti
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma, krajša dimenzija → str. 563
- Montažni element za umivalnik Geberit ONE

Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Xeno²

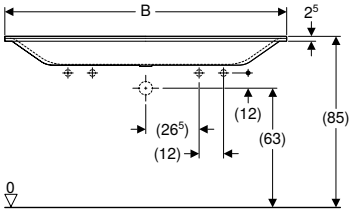





click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na omarico za umivalnik

Tehnični podatki

Material	Varicor

Lastnosti
- Dve mesti za umivanje
- Tanek rob
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 140 cm									
500.277.00.1	bela / mat	levo in desno	brez	135	65	37,5	139,5	15	48
500.276.00.1	bela / mat	brez	brez	135			139,5	15	48
B / širina: 160 cm									
500.279.00.1	bela / mat	levo in desno	brez	155	70	45	159,5	15	48
500.278.00.1	bela / mat	brez	brez	155			159,5	15	48

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit Xeno², iz mineralnega materiala, z dvema predaloma → str. 564

Pribor
- Pregled pribora – Umivalniki Geberit Xeno² → str. 507

Mix & Match

Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit iCon

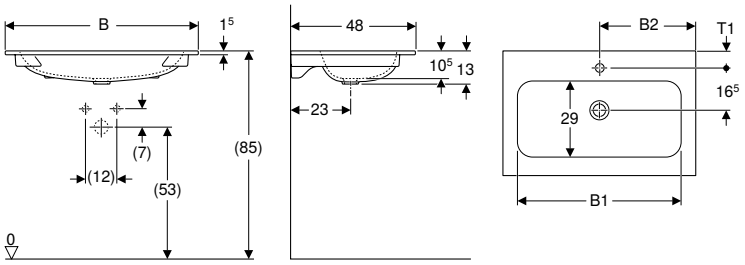

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na omarico za umivalnik

Lastnosti
- Tanek rob

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 60 cm										
501.843.00.1	bela	Da	na sredini	brez	49	30	60	13	48	6,5
501.843.00.3 *	bela	Da	brez	brez	49	30	60	13	48	
B / širina: 75 cm										
501.844.00.1	bela	Da	na sredini	brez	63,5	37,5	75	13	48	6,5
501.844.00.3 *	bela	Da	brez	brez	63,5	37,5	75	13	48	
B / širina: 90 cm										
501.845.00.1	bela	Da	na sredini	brez	78,5	45	90	13	48	6,5
501.845.00.3 *	bela	Da	brez	brez	78,5	45	90	13	48	
B / širina: 120 cm										
501.846.00.1	bela	Da	levo in desno	brez	108	60	120	13	48	7

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548

Pribor
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Odtok umivalnika Geberit Clou, prostorsko varčen model, ozka izvedba, z upravljalno ročico in pokrovom ventila → str. 732

- Za inštalacijo umivalnika z omarico je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta – Geberit iCon, umivalniški priključki, prostorsko varčen model, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Nadpultni umivalniki

Pregled sortimenta – Nadpultni umivalniki Geberit ONE in pohištvo za kopalnico

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

					Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika				
Horizontalni odtok									
Brez odprtine za armaturo, bela					505.050.00.1				
Z odprtino za armaturo, bela					505.051.00.1				
Brez odprtine za armaturo, bela mat					505.052.00.1				
Z odprtino za armaturo, bela mat					505.053.00.1				
Vertikalni odtok									
Brez odprtine za armaturo, bela					505.040.01.6				
Z odprtino za armaturo, bela					505.041.01.6				
					Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, za nadpultni umivalnik skledaste oblike				
					Sredinski izrez	Levi izrez	Desni izrez	Dvojni izrez	
									
Z dvema predaloma		Z enim predalom		Od strani	→ str. 568	→ str. 568	→ str. 568	→ str. 568	
Širina 60 cm									
505.261.00.1		505.071.00.1		Bela, visoki sijaj	→ str. 540	505.271.00.1				
505.261.00.2		505.071.00.2		Bela mat	→ str. 540	505.271.00.2				
505.261.00.3		505.071.00.3		lava	→ str. 540	505.271.00.3				
505.261.00.4		505.071.00.4		peščeno siva	→ str. 540	505.271.00.4				
505.261.00.5		505.071.00.5		hrast	→ str. 540	505.271.00.5				
505.261.00.6		505.071.00.6		oreh hickory	→ str. 540	505.271.00.6				
505.261.00.7		505.071.00.7		greige	→ str. 540	505.271.00.7				
505.261.00.8		505.071.00.8		črna mat	→ str. 540					
Širina 75 cm									
505.262.00.1		505.072.00.1		Bela, visoki sijaj	→ str. 540	505.272.00.1				
505.262.00.2		505.072.00.2		Bela mat	→ str. 540	505.272.00.2				
505.262.00.3		505.072.00.3		lava	→ str. 540	505.272.00.3				
505.262.00.4		505.072.00.4		peščeno siva	→ str. 540	505.272.00.4				
505.262.00.5		505.072.00.5		hrast	→ str. 540	505.272.00.5				
505.262.00.6		505.072.00.6		oreh hickory	→ str. 540	505.272.00.6				
505.262.00.7		505.072.00.7		greige	→ str. 540	505.272.00.7				
505.262.00.8		505.072.00.8		črna mat	→ str. 540					
Širina 90 cm									
505.263.00.1		505.073.00.1		Bela, visoki sijaj	→ str. 540	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2		505.073.00.2		Bela mat	→ str. 540	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3		505.073.00.3		lava	→ str. 540	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4		505.073.00.4		peščeno siva	→ str. 540	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5		505.073.00.5		hrast	→ str. 540	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6		505.073.00.6		oreh hickory	→ str. 540	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7		505.073.00.7		greige	→ str. 540	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8		505.073.00.8		črna mat	→ str. 540					
Širina 105 cm									
505.264.00.1		505.074.00.1		Bela, visoki sijaj	→ str. 540	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2		505.074.00.2		Bela mat	→ str. 540	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3		505.074.00.3		lava	→ str. 540	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4		505.074.00.4		peščeno siva	→ str. 540	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5		505.074.00.5		hrast	→ str. 540	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6		505.074.00.6		oreh hickory	→ str. 540	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7		505.074.00.7		greige	→ str. 540	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8		505.074.00.8		črna mat	→ str. 540					

	Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, za nadpultni umivalnik, pravokotna oblika						
	Sredinski izrez	Levi izrez	Desni izrez	Dvojni izrez			
					Omarice z ogledalom, PO montaža	Vgradni set	Omarice z ogledalom, NO montaža
	→ str. 572	→ str. 572	→ str. 572	→ str. 572	→ str. 642	→ str. 896	→ str. 642
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

					Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika				
Horizontalni odtok									
Brez odprtine za armaturo, bela					505.050.00.1				
Z odprtino za armaturo, bela					505.051.00.1				
Brez odprtine za armaturo, bela mat					505.052.00.1				
Z odprtino za armaturo, bela mat					505.053.00.1				
Vertikalni odtok									
Brez odprtine za armaturo, bela					505.040.01.6				
Z odprtino za armaturo, bela					505.041.01.6				
					Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, za nadpultni umivalnik skledaste oblike				
					Sredinski izrez	Levi izrez	Desni izrez	Dvojni izrez	
									
Širina 120 cm									
505.265.00.1		**505.075.00.1**		**Bela, visoki sijaj**	**→ str. 540**	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2		**505.075.00.2**		**Bela mat**	**→ str. 540**	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3		**505.075.00.3**		**lava**	**→ str. 540**	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4		**505.075.00.4**		**peščeno siva**	**→ str. 540**	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5		**505.075.00.5**		**hrast**	**→ str. 540**	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6		**505.075.00.6**		**oreh hickory**	**→ str. 540**	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7		**505.075.00.7**		**greige**	**→ str. 540**	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8		**505.075.00.8**		**črna mat**	**→ str. 540**					
S štirimi predali		**Z dvema predaloma**								
Širina 135 cm									
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Bela, visoki sijaj**	**→ str. 542**				505.276.00.1	
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Bela mat**	**→ str. 542**				505.276.00.2	
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**lava**	**→ str. 542**				505.276.00.3	
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**peščeno siva**	**→ str. 542**				505.276.00.4	
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**hrast**	**→ str. 542**				505.276.00.5	
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**oreh hickory**	**→ str. 542**				505.276.00.6	
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**greige**	**→ str. 542**				505.276.00.7	
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**črna mat**	**→ str. 542**					
Umivalniške armature [1]									
116.464.21.1		**Umivalniška armatura Geberit ONE, okrogla oblika, stenska montaža, dvoročna mešalna armatura, za podometno funkcijsko škatlo**		**sijajni krom**	**→ str. 715**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1				**črna mat**	**→ str. 715**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1		**Umivalniška armatura Geberit ONE, oglata oblika, stenska montaža, dvoročna mešalna armatura, za podometno funkcijsko škatlo**		**sijajni krom**	**→ str. 716**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1				**črna mat**	**→ str. 716**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	

✓ Združljivo

[1] Za umivalnike brez odprtine za armaturo; potreben je ustrezen montažni element Geberit Duofix
[2] Pipa za umivalnik ni združljiva s širino 60 cm
[3] Pritrditev umivalnika ni združljiva s širino 120 cm

	Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, za nadpultni umivalnik, pravokotna oblika						
	Sredinski izrez	Levi izrez	Desni izrez	Dvojni izrez			
					Omarice z ogledalom, PO montaža	Vgradni set	Omarice z ogledalom, NO montaža
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Mix & Match

Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika, CleanDrain

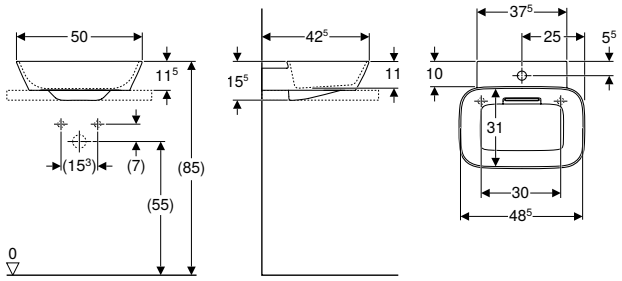

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Horizontalni odtok
- Nevidno delovanje preliva
- Aktiviranje s potezno palico
- Z integriranim sitom za lase
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja
- Zbrušena spodnja in hrbtna stran

Obseg dobave
- Umivalnik
- Pokrov sifona z lovilcem las, magnetna pritrditev
- Geberit odtok umivalnika s sifonom, prostorsko varčen model
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]
B / širina: 50 cm								
505.050.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	brez	brez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.052.00.1	Umivalnik: bela, mat Pokrov sifona: sijajno bela	Da	brez	brez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.051.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	na sredini	brez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.053.00.1	Umivalnik: bela, mat Pokrov sifona: sijajno bela	Da	na sredini	brez	48,6	15,5	42,5	31,2

Dodatno je potrebno naročiti
- Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, za nadpultni umivalnik skledaste oblike → str. 568
- Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, keramika, za nadpultni umivalnik skledaste oblike → str. 570

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 538
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, s štirimi predali → str. 542
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554

Pribor
- Pokrov odtoka Geberit ONE z lovilcem las, magnetna pritrditev → str. 508

Mix & Match

Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika

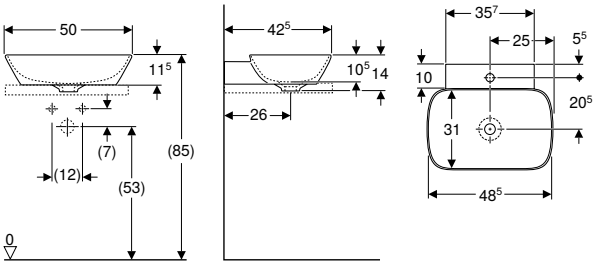

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Zbrušena spodnja in hrbtna stran

Obseg dobave
- Umivalnik
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
505.040.01.6	bela / KeraTect	Da	brez	brez	14	42,5
505.041.01.6	bela / KeraTect	Da	na sredini	brez	14	42,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, za nadpultni umivalnik skledaste oblike → str. 568
- Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, keramika, za nadpultni umivalnik skledaste oblike → str. 570
- Geberit odtok umivalnika s sifonom, prostorsko varčen model

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 538
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, s štirimi predali → str. 542
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554

Pribor
- Odtok umivalnika s sifonom, pokrov ventila in manšeta, horizontalni odtok, za umivalnik Geberit ONE z vertikalnim odtokom → str. 726
- Odtok umivalnika, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom ventila, horizontalni odtok, za umivalnik Geberit ONE z vertikalnim odtokom → str. 730

- Za inštalacijo umivalnika z omarico je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta – Geberit ONE, umivalniški priključki, prostorsko varčen model, ali produktni katalog, pribor za umivalnike

Mix & Match

Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika, CleanDrain

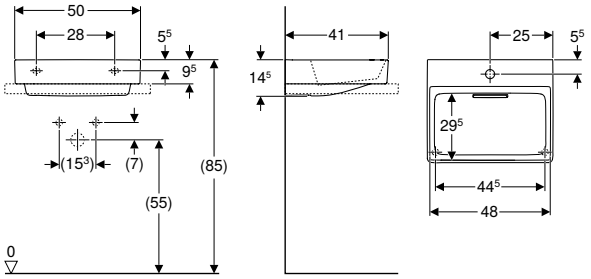

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Horizontalni odtok
- Nevidno delovanje preliva
- Aktiviranje s potezno palico
- Z integriranim sitom za lase
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja
- Zbrušena spodnja in hrbtna stran

Obseg dobave
- Umivalnik
- Pokrov sifona z lovilcem las, magnetna pritrditev
- Geberit odtok umivalnika s sifonom, prostorsko varčen model
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Pritrdilna mesta
B / širina: 50 cm									
505.023.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	brez	brez	48	14,5	41	29,4	2
505.025.00.1	Umivalnik: bela, mat Pokrov sifona: sijajno bela	Da	brez	brez	48	14,5	41	29,4	2
505.024.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	Da	na sredini	brez	48	14,5	41	29,4	2
505.026.00.1	Umivalnik: bela, mat Pokrov sifona: sijajno bela	Da	na sredini	brez	48	14,5	41	29,4	2

Dodatno je potrebno naročiti
- Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, za nadpultni umivalnik, pravokotna oblika → str. 572
- Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, keramika, za nadpultni umivalnik, pravokotna oblika → str. 574

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 538
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, s štirimi predali → str. 542
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554

Pribor
- Pokrov odtoka Geberit ONE z lovilcem las, magnetna pritrditev → str. 508

Mix & Match

Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika

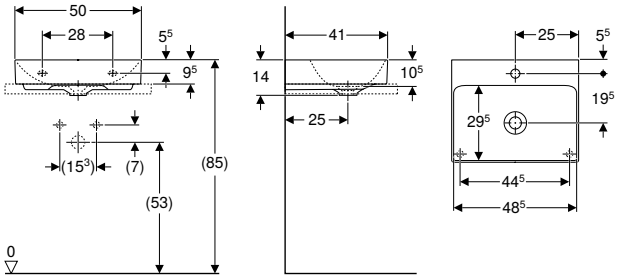

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Zbrušena spodnja in hrbtna stran

Obseg dobave
- Umivalnik
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
505.031.01.6	bela / KeraTect	Da	brez	brez	14	41
505.030.01.6	bela / KeraTect	Da	na sredini	brez	14	41

Dodatno je potrebno naročiti
- Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, za nadpultni umivalnik, pravokotna oblika → str. 572
- Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, keramika, za nadpultni umivalnik, pravokotna oblika → str. 574
- Geberit odtok umivalnika s sifonom, prostorsko varčen model

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, s štirimi predali → str. 542
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 538
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548

Pribor
- Odtok umivalnika s sifonom, pokrov ventila in manšeta, horizontalni odtok, za umivalnik Geberit ONE z vertikalnim odtokom → str. 726
- Odtok umivalnika, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom ventila, horizontalni odtok, za umivalnik Geberit ONE z vertikalnim odtokom → str. 730

- Za inštalacijo umivalnika z omarico je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta – Geberit ONE, umivalniški priključki, prostorsko varčen model, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Nadpultni umivalnik Geberit iCon

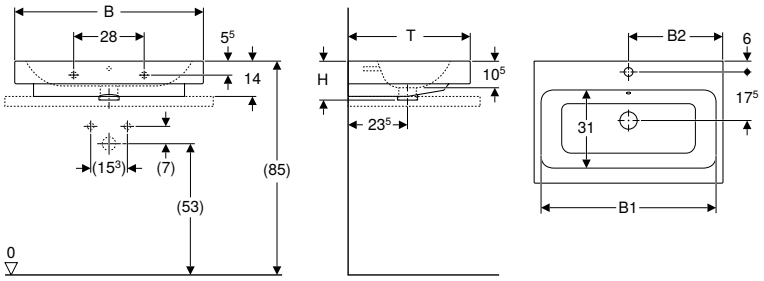

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na umivalniške plošče

Lastnosti
- Stenska pritrditev
- Zbrušena spodnja in hrbtna stran

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm							
124560000	bela	na sredini	vidno	54,5	30	15,5	48,5
B / širina: 75 cm							
124575000	bela	na sredini	vidno	69	37,5	15,5	48,5
B / širina: 90 cm							
124590000	bela	na sredini	vidno	85	45	15,5	48,5

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba → str. 731
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico → str. 730
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

Nadpultni umivalnik Geberit iCon Light

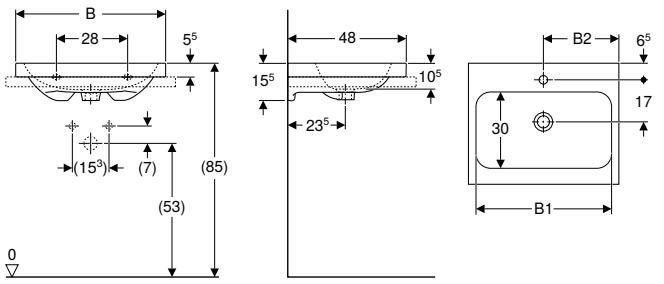

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na umivalniške plošče

Lastnosti
- Stenska pritrditev
- Zbrušena spodnja in hrbtna stran

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm							
501.847.00.1	bela	na sredini	vidno	54	30	15,5	48
501.847.00.3 *	bela	brez	vidno	54	30	15,5	48
501.847.00.5 *	bela	na sredini	brez	54	30	15,5	48
501.847.00.7 *	bela	brez	brez	54	30	15,5	48
501.847.JT.1	bela / mat	na sredini	vidno	54	30	15,5	48
B / širina: 75 cm							
501.848.00.1	bela	na sredini	vidno	68	37,5	15,5	48
501.848.00.3 *	bela	brez	vidno	68	37,5	15,5	48
501.848.00.5 *	bela	na sredini	brez	68	37,5	15,5	48
501.848.00.7 *	bela	brez	brez	68	37,5	15,5	48
501.848.JT.1	bela / mat	na sredini	vidno	68	37,5	15,5	48

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba → str. 731
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico → str. 730
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel

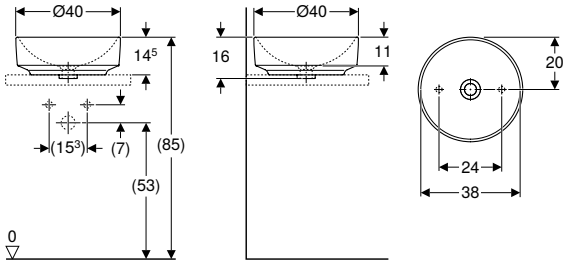

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Primerno za vso pohištvo za kopalnice VariForm
- Okrogla oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
D / zunanji premer: 40 cm						
500.768.01.2	bela	brez	brez	40	16	40

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 565
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 566
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali, odlagalno površino in sifonom → str. 567

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel, z odprtino za armaturo

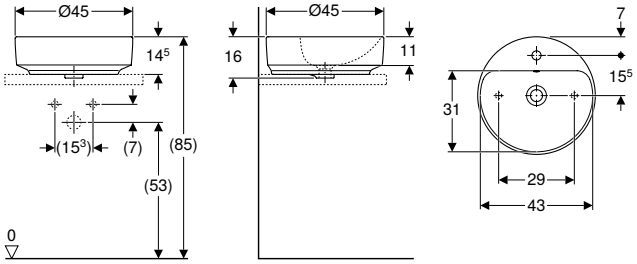

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Primerno za vso pohištvo za kopalnice VariForm
- Okrogla oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
D / zunanji premer: 45 cm						
500.769.01.2	bela	na sredini	vidno	45	16	45
500.770.01.2 *	bela	na sredini	brez	45	16	45

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 565
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 566
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali, odlagalno površino in sifonom → str. 567

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen

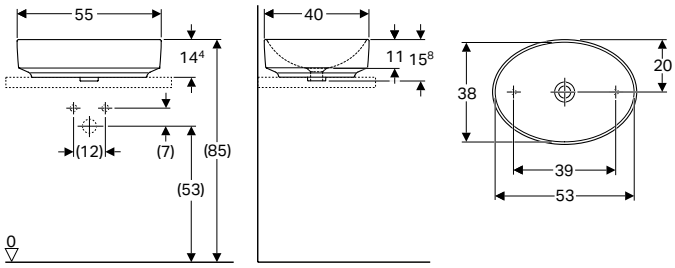

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Primerno za vso pohištvo za kopalnice VariForm
- Ovalna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.771.01.2	bela	brez	brez	15,8	40

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 565
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 566
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali, odlagalno površino in sifonom → str. 567

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen, z odprtino za armaturo

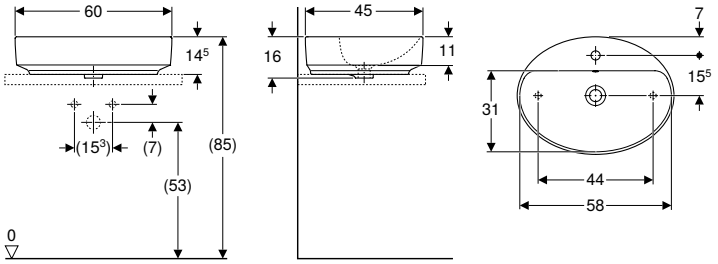

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Primerno za vso pohištvo za kopalnice VariForm
- Ovalna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.772.01.2	bela	na sredini	vidno	16	45
500.773.01.2 *	bela	na sredini	brez	16	45

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 565
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 566
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali, odlagalno površino in sifonom → str. 567

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast

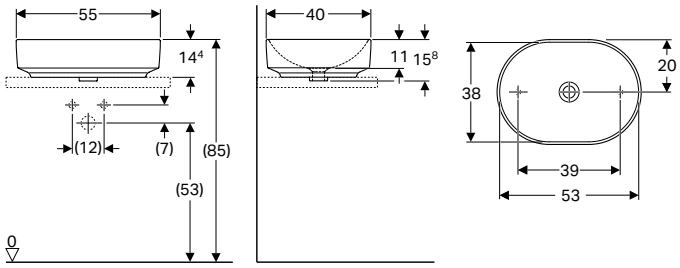

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Primerno za vso pohištvo za kopalnice VariForm
- Elipsasta oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.774.01.2	bela	brez	brez	15,8	40

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 565
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 566
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali, odlagalno površino in sifonom → str. 567

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast, z odprtino za armaturo

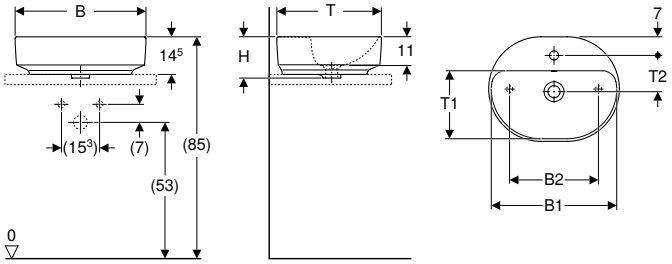

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Primerno za vso pohištvo za kopalnice VariForm
- Elipsasta oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 50 cm									
500.775.01.2	bela	na sredini	vidno	48	34	16	40	26	14
500.776.01.2 *	bela	na sredini	brez	48	34	16	40	26	14
B / širina: 60 cm									
500.777.01.2	bela	na sredini	vidno	58	44	16	45	31	15,5
500.778.01.2 *	bela	na sredini	brez	58	44	16	45	31	15,5

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 565
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 566
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali, odlagalno površino in sifonom → str. 567

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten

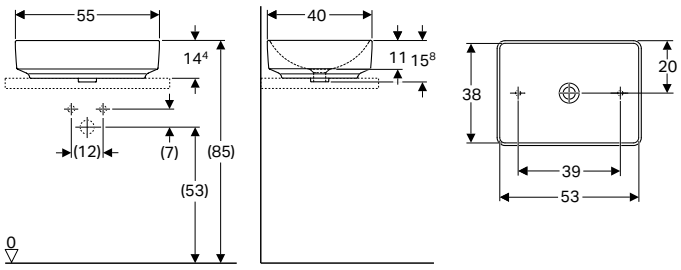

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Primerno za vso pohištvo za kopalnice VariForm
- Pravokotna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.779.01.2	bela	brez	brez	15,8	40

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 565
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 566
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali, odlagalno površino in sifonom → str. 567

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten, z odprtino za armaturo

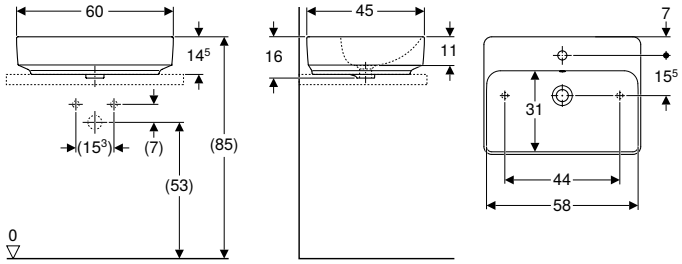

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Primerno za vso pohištvo za kopalnice VariForm
- Pravokotna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.780.01.2	bela	na sredini	vidno	15,8	45
500.781.01.2 *	bela	na sredini	brez	15,8	45

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom → str. 565
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom → str. 566
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali, odlagalno površino in sifonom → str. 567

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Manjši umivalnik za stranišča

Manjši umivalnik Geberit ONE CleanDrain

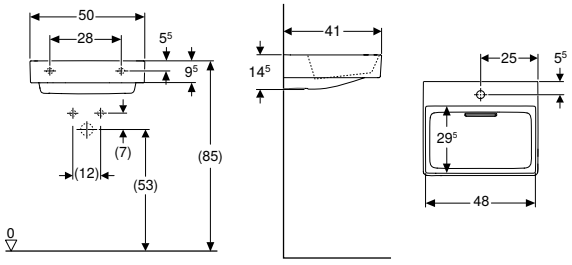

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Obseg dobave
- Manjši umivalnik za stranišča
- Pokrov sifona z lovilcem las, magnetna pritrditev
- Geberit odtok umivalnika s sifonom, prostorsko varčen model

Lastnosti
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Horizontalni odtok
- Nevidno delovanje preliva
- Aktiviranje s potezno palico
- Z integriranim sitom za lase
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja
- V skladu s priporočili Komisija za bolnišnično higieno in preprečevanje okužb (KRINKO)

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Pritrdilna mesta
505.018.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	brez	brez	50	48		50	14,5	41	29,5	2
505.019.00.1	Umivalnik: bela / KeraTect Pokrov sifona: sijajno bela	na sredini	brez	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2

Pribor
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508
- Pokrov odtoka Geberit ONE z lovilcem las, magnetna pritrditev → str. 508

Manjši umivalnik Geberit ONE

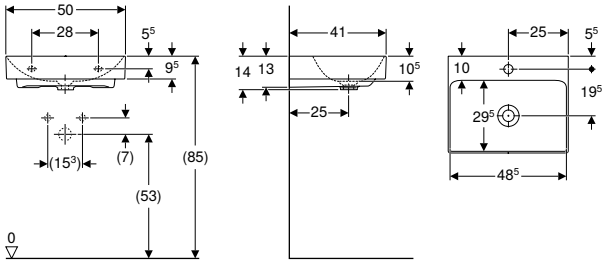

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Obseg dobave

- Manjši umivalnik za stranišča

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Vertikalni odtok

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Pritrdilna mesta
505.020.01.6	bela / KeraTect	na sredini	brez	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2
505.021.01.6	bela / KeraTect	brez	brez	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2

Dodatno je potrebno naročiti

- Geberit odtok umivalnika s sifonom, prostorsko varčen model

Pribor

- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508
- Odtok umivalnika s sifonom, pokrov ventila in manšeta, horizontalni odtok, za umivalnik Geberit ONE z vertikalnim odtokom → str. 726
- Odtok umivalnika, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom ventila, horizontalni odtok, za umivalnik Geberit ONE z vertikalnim odtokom → str. 730

- Za inštalacijo umivalnika z omarico je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta – Geberit ONE, umivalniški priključki, prostorsko varčen model, ali produktni katalog, pribor za umivalnike

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Xeno²

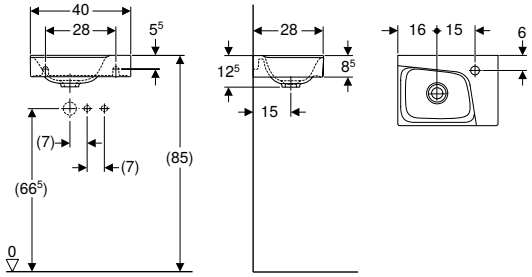

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm					
500.529.01.1	bela / KeraTect	desno	brez	12,5	28
500.528.01.1	bela / KeraTect	levo	brez	12,5	28

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Xeno², z enimi vrati → str. 530

Pribor

- Pregled pribora – Umivalniki Geberit Xeno² → str. 507

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Acanto

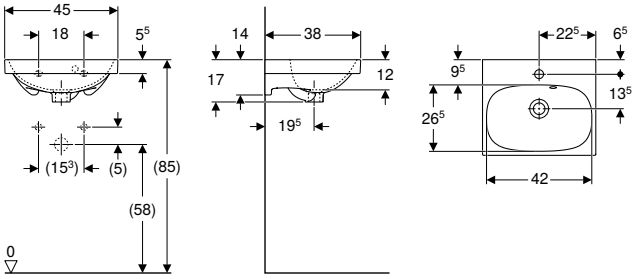

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetrični preliv

Št. artikla		Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm						
500.636.01.2		bela	na sredini	vidno	17	38
504.636.01.1	N	bela	brez	vidno	17	38

N: Novo, dobavljivo od april 2025

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom → str. 532

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Acanto, odprtina za armaturo na desni strani

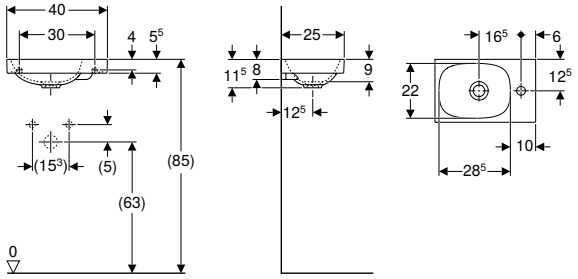

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm					
500.635.01.2	bela	desno	brez	11,5	25

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Acanto, z enimi vrati → str. 531

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon

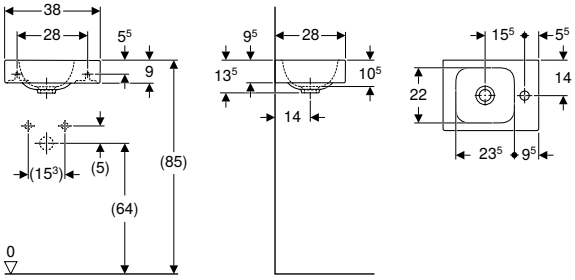

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 38 cm					
124736000	bela	desno	brez	13,5	28
124836000	bela	levo	brez	13,5	28

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enimi vrati → str. 533

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon, z odlagalno površino

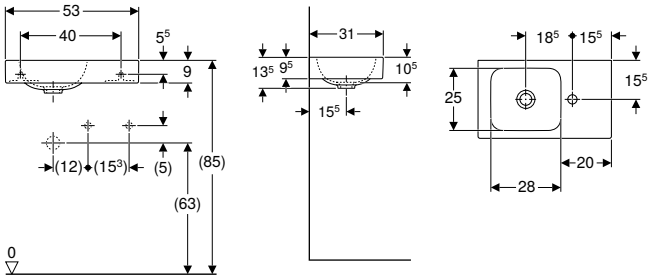

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen
- Z odlagalno površino

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]	Odlagalna površina
B / širina: 53 cm						
124053000	bela	desno	brez	13,5	31	desno
124153000	bela	levo	brez	13	31	levo

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 534

Pribor

- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon Light

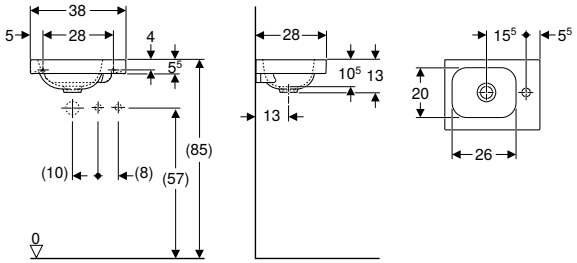

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]	Odlagalna površina
B / širina: 38 cm						
501.830.00.1	bela	desno	brez	13	28	desno
501.830.00.3 *	bela	brez	brez	13	28	desno
501.830.JT.1	bela / mat	desno	brez	13	28	desno
501.831.00.1	bela	levo	brez	13	28	levo
501.831.00.3 *	bela	brez	brez	13	28	levo
501.831.JT.1	bela / mat	levo	brez	13	28	levo

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enimi vrati → str. 533

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon Light z odlagalno površino

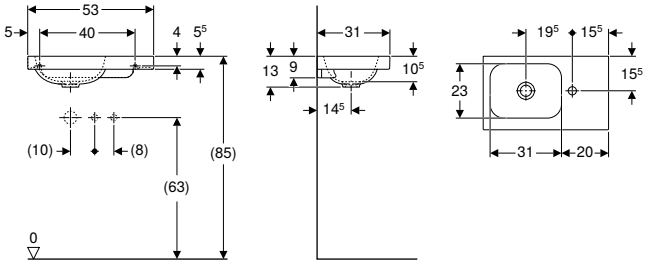

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen
- Z odlagalno površino

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]	Odlagalna površina
B / širina: 53 cm						
501.832.00.1	bela	desno	brez	13	31	desno
501.832.00.3 *	bela	brez	brez	13	31	desno
501.832.JT.1	bela / mat	desno	brez	13	31	desno
501.833.00.1	bela	levo	brez	13	31	levo
501.833.00.3 *	bela	brez	brez	13	31	levo
501.833.JT.1	bela / mat	levo	brez	13	31	levo

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 534

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square

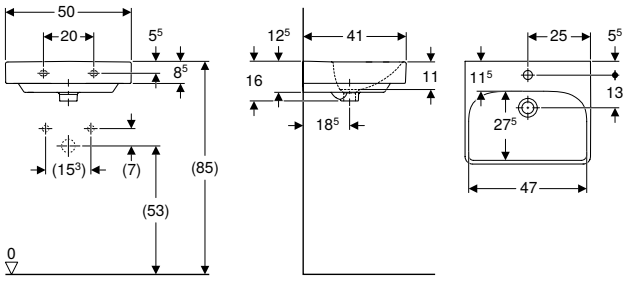

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Možnost kombinacije s polnogo za umivalnik
- Možnost kombinacije z nogo za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
500.256.01.1	bela	na sredini	vidno	49,2	16	41

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati → str. 535
- Polnoga Geberit Smyle → str. 503
- Noga za umivalnik Geberit Selnova Square → str. 502

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square z asimetričnim prelivom

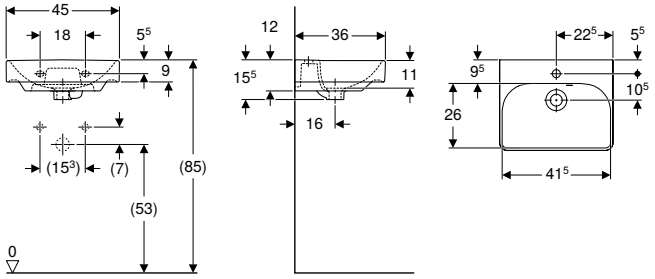

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetrični preliv

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm						
500.222.01.1	bela	na sredini	vidno	44,2	15,5	36

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati → str. 535
- Polnoga za manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle → str. 503
- Noga za umivalnik Geberit Selnova Square → str. 502

Pribor
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba → str. 731
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova z asimetričnim prelivom

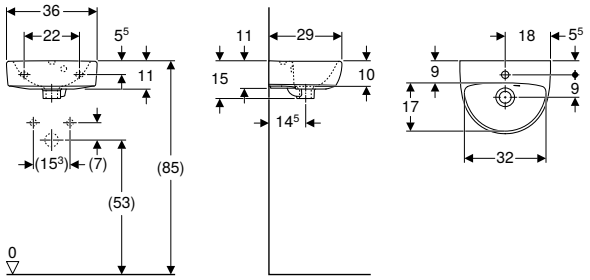

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Manjši umivalnik za stranišča

Lastnosti
- Asimetrični preliv

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm					
500.320.01.7	bela	na sredini	vidno	15	29

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova

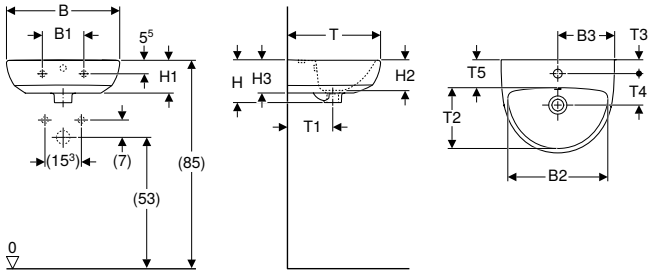

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave

- Manjši umivalnik za stranišča

Lastnosti

- Možnost kombinacije s polnogo za umivalnik
- Možnost kombinacije z nogo za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / širina: 45 cm																
500.324.01.7	bela	na sredini	vidno	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5
B / širina: 50 cm																
500.295.01.7	bela	na sredini	vidno	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11
500.294.01.7	bela	brez	vidno	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11

Možnost kombinacije s/z

- Polnoga za umivalnik Geberit Selnova → str. 504
- Noga za umivalnik Geberit Selnova → str. 502

Pribor

- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

- Polsteber Geberit Selnova samo za umivalnik za umivanje rok 50 cm

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square

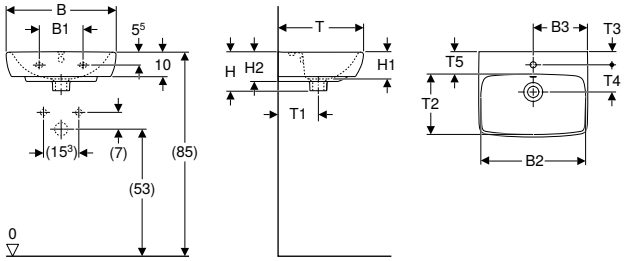

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave

- Manjši umivalnik za stranišča

Lastnosti

- Možnost kombinacije s polnogo za umivalnik
- Možnost kombinacije z nogo za umivalnik
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / širina: 45 cm																
500.322.01.2 *	bela	na sredini	brez	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9
500.322.01.7	bela	na sredini	vidno	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9
B / širina: 50 cm																
500.301.01.7	bela	brez	vidno	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11
500.310.01.2 *	bela	na sredini	brez	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11
500.310.01.7	bela	na sredini	vidno	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z
- Polnoga za umivalnik Geberit Selnova → str. 504
- Noga za umivalnik Geberit Selnova Square → str. 502
- Noga za umivalnik Geberit Selnova → str. 502

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

- Geberit Selnova Square Halbsäule nur für Handwaschbecken 50 cm
- Polsteber Geberit Selnova samo za umivalnik za umivanje rok 50 cm

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square z asimetričnim prelivom

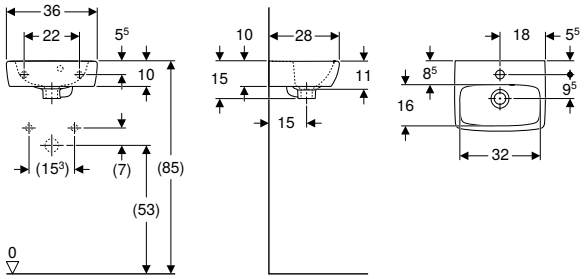

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Manjši umivalnik za stranišča

Lastnosti
- Asimetrični preliv
- Možnost kombinacije z nogo za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm					
500.316.01.7	bela	na sredini	vidno	15	28

Možnost kombinacije s/z
- Noga za umivalnik Geberit Selnova Square → str. 502

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact

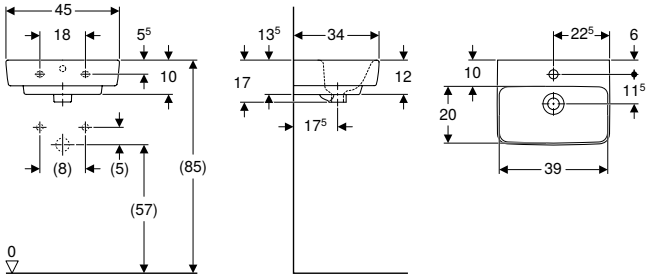

click & scan

Nameni uporabe
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Možnost kombinacije s polnogo za umivalnik
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Obseg dobave
- Manjši umivalnik za stranišča

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
501.561.00.7	bela	na sredini	vidno	17	34

Možnost kombinacije s/z
- Polnoga za umivalnik Geberit Selnova Compact za manjše umivalnike za stranišča → str. 504

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija

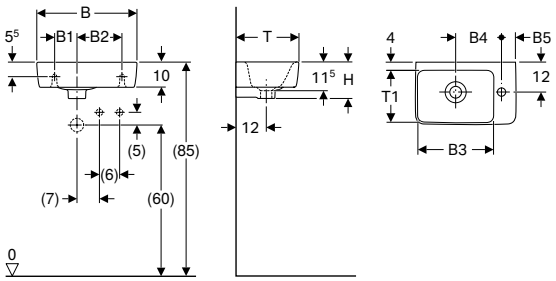

click & scan

Nameni uporabe
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Asimetričen
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Obseg dobave
- Manjši umivalnik za stranišča

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Odlagalna površina
B / širina: 40 cm												
501.517.00.7	bela	desno	vidno	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	brez
501.518.00.7	bela	levo	vidno	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	brez
B / širina: 50 cm												
501.513.00.7	bela	desno	vidno	10	26	28	20	13	15	25	18	brez
501.506.00.7	bela	levo	vidno	10	26	28	20	13	15	25	18	brez

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, z odlagalno površino

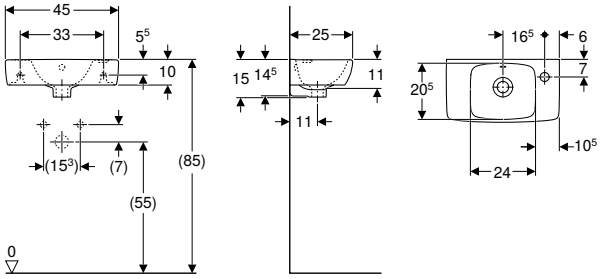

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Manjši umivalnik za stranišča

Lastnosti
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik
- Asimetričen
- Krajša dimenzija
- Možnost kombinacije s polnogo za umivalnik
- Možnost kombinacije z nogo za umivalnik
- Z odlagalno površino

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]	Odlagalna površina
500.318.01.5	bela	desno	vidno	45	40,8	15	25	levo
500.319.01.5	bela	levo	vidno	45	40,8	15	25	desno

Možnost kombinacije s/z
- Noga za umivalnik Geberit Selnova Square → str. 502

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, z odlagalno površino

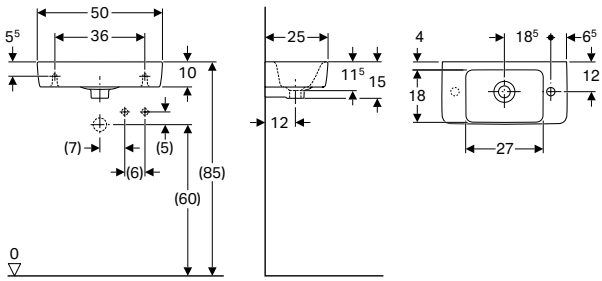

click & scan

Nameni uporabe
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Z odlagalno površino
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Obseg dobave
- Manjši umivalnik za stranišča

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]	Odlagalna površina
B / širina: 50 cm						
501.507.00.7	bela	desno	vidno	15	25	levo

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

Kotni umivalnik za umivanje rok

Kotni, manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon

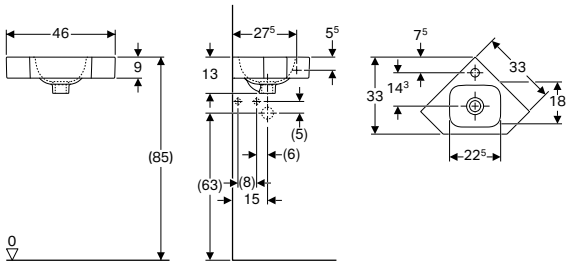

click & scan

Nameni uporabe
- Za kotno montažo

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 46 cm					
124729000	bela	na sredini	brez	13	33
124730000	bela	brez	brez	13	33

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

Kotni, manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova

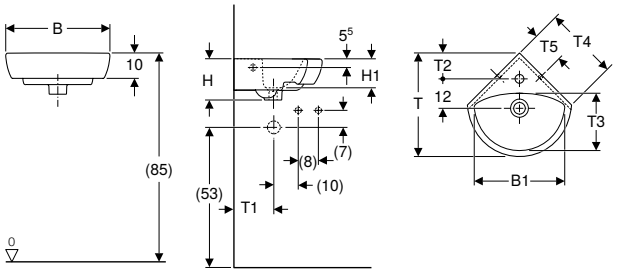

click & scan

Nameni uporabe
- Za kotno montažo

Lastnosti
- Možnost kombinacije z nogo za umivalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Kotni umivalnik za umivanje rok

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / širina: 41,5 cm												
500.326.01.5	bela	na sredini	vidno	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	29,5	11,5
B / širina: 59 cm												
501.050.00.5		na sredini	vidno	53	18	13	56	20	16,5	31,5	41,5	17

Možnost kombinacije s/z
- Noga za umivalnik Geberit Selnova → str. 502

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

- Stoječi steber Geberit Selnova samo za kotni, manjši umivalnik za stranišča 59 cm

Kotni manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact

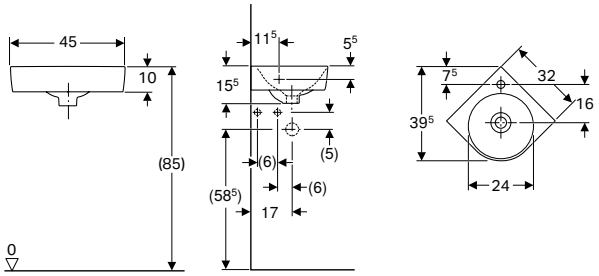

click & scan

Nameni uporabe
- Za kotno montažo
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Obseg dobave
- Kotni umivalnik za umivanje rok

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm					
501.519.00.7	bela	na sredini	vidno	15,5	39,5

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736
- Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča → str. 508

Polvgradni umivalniki

Polvgradni umivalnik Geberit Selnova

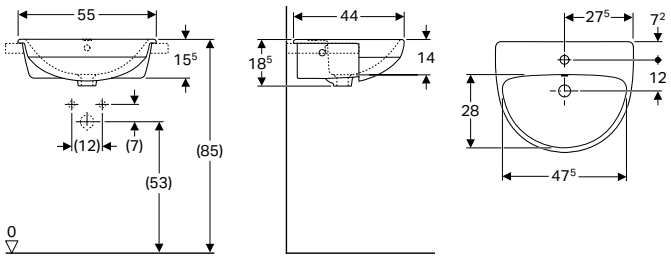

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Polvgradni umivalnik
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.311.01.7	bela	na sredini	vidno	18,5	44

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727

Polvgradni umivalnik Geberit Selnova Square

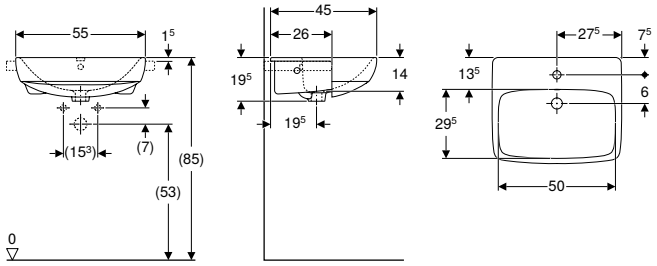

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Polvgradni umivalnik
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
501.467.00.7	bela	na sredini	vidno	19,5	45

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727

Polvgradni umivalnik Geberit VariForm, okrogel

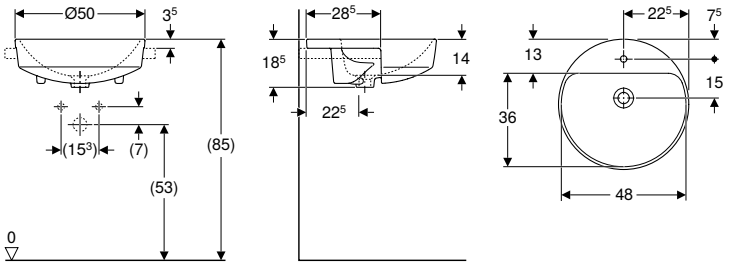

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	D [cm]	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
500.782.01.2	bela	50	na sredini	vidno	18,5	50

Polvgradni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten

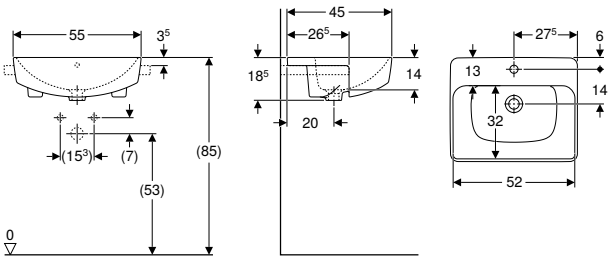

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Pravokotna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.681.01.1	bela	na sredini	vidno	18,5	45

Vgradni umivalniki

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, okrogel

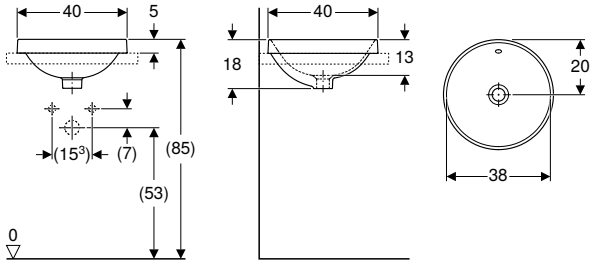

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče od zgoraj

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	D [cm]	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40 cm						
500.700.01.2	bela	40	brez	vidno	18	40
500.702.01.2 *	bela	40	brez	brez	18	40

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, okrogel, z odprtino za armaturo

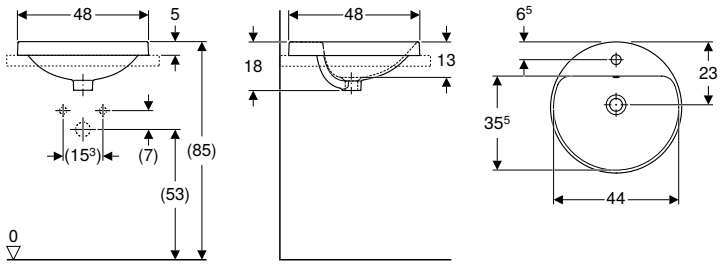

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče od zgoraj

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	D [cm]	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 48 cm						
500.704.01.2	bela	48	na sredini	vidno	18	48
500.706.01.2 *	bela	48	na sredini	brez	18	48

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, ovalen

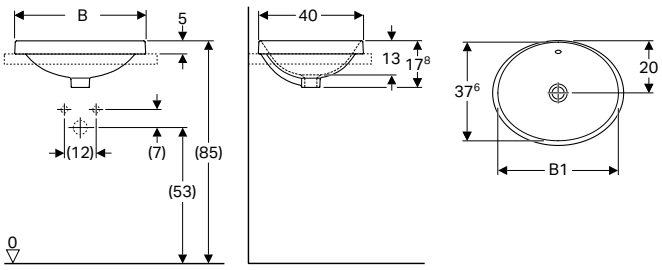

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče od zgoraj

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Ovalna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 50 cm						
500.708.01.2	bela	brez	vidno	46	17,8	40
500.710.01.2 *	bela	brez	brez	46	17,8	40
B / širina: 55 cm						
500.716.01.2	bela	brez	vidno	53	17,8	40
500.718.01.2 *	bela	brez	brez	53	17,8	40

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, ovalen, z odprtino za armaturo

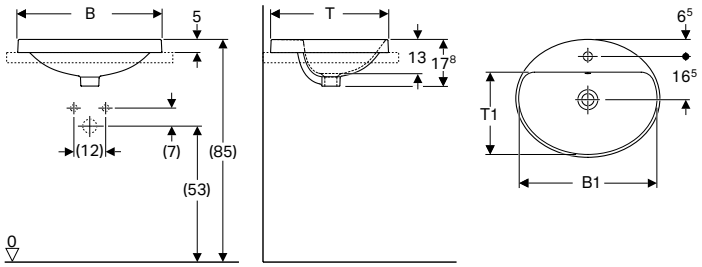

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče od zgoraj

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Ovalna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 50 cm							
500.712.01.2	bela	na sredini	vidno	47,8	17,8	45	31,5
500.714.01.2 *	bela	na sredini	brez	47,8	17,8	45	31,5
B / širina: 55 cm							
500.720.01.2	bela	na sredini	vidno	52,8	17,8	45	31,5
500.722.01.2 *	bela	na sredini	brez	52,8	17,8	45	31,5
B / širina: 60 cm							
500.724.01.2	bela	na sredini	vidno	58	17,8	48	34,5
500.726.01.2 *	bela	na sredini	brez	58	17,8	48	34,5

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, elipsast

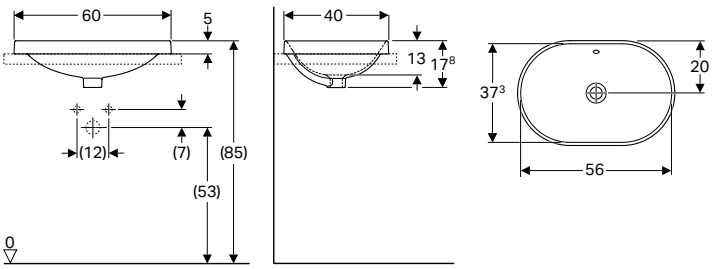

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče od zgoraj

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Elipsasta oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.728.01.2	bela	brez	vidno	17,8	40
500.730.01.2 *	bela	brez	brez	17,8	40

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, elipsast, z odprtino za armaturo

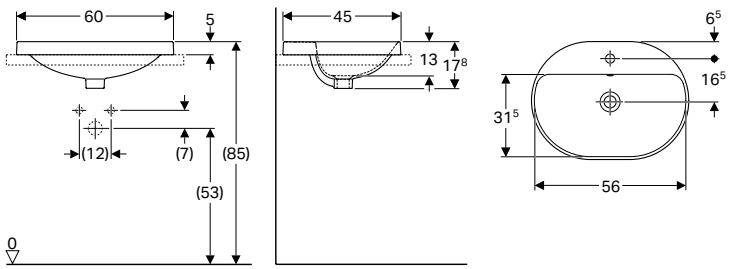

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče od zgoraj

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Elipsasta oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
500.732.01.2	bela	na sredini	vidno	17,8	45
500.734.01.2 *	bela	na sredini	brez	17,8	45

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten

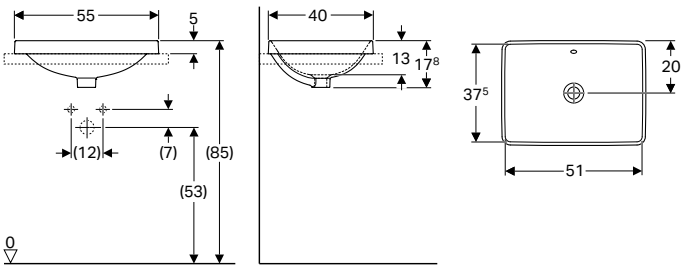

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče od zgoraj

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Pravokotna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.736.01.2	bela	brez	vidno	17,8	40
500.738.01.2 *	bela	brez	brez	17,8	40

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Vgradni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten, z odprtino za armaturo

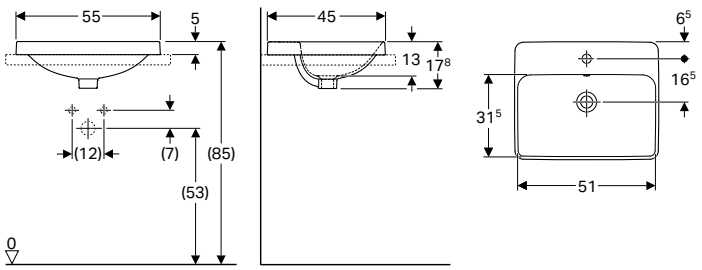

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče od zgoraj

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Lastnosti
- Pravokotna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm					
500.740.01.2	bela	na sredini	vidno	17,8	45
500.742.01.2 *	bela	na sredini	brez	17,8	45

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Set vgradnega umivalnika Geberit Selnova Square z omarico in umivalniško ploščo, dva predala

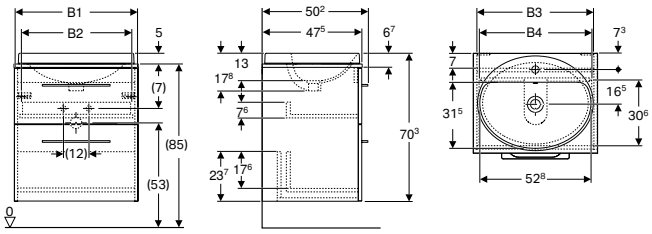

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika / visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Umivalnik
- Omarica za umivalnik
- Umivalniška plošča
- Ročaj
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno
- Umivalniška plošča z izrezom

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 59,1 cm										
502.868.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.869.00.1 *	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.870.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.871.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
B / širina: 79,1 cm										
502.872.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.873.00.1 *	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.874.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.875.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 582
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 588
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square z dvojimi vrati in dvema steklenima policama → str. 654
- Ogledalo Geberit Selnova Square → str. 641

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Selnova Square → str. 617

Vgradni umivalnik Geberit Selnova Square

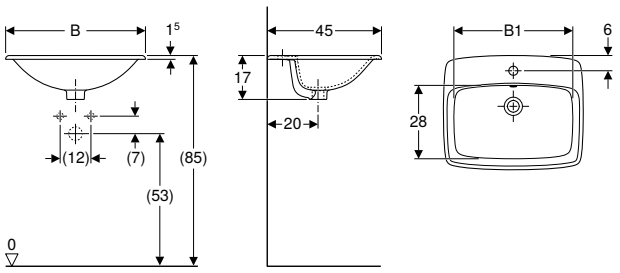

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče od zgoraj

Obseg dobave
- Vgradni umivalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm						
501.466.00.7	bela	na sredini	vidno	46	17	45
B / širina: 60 cm						
500.307.01.7	bela	na sredini	vidno	50	17	45

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727

Podpultni umivalniki

Podpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel

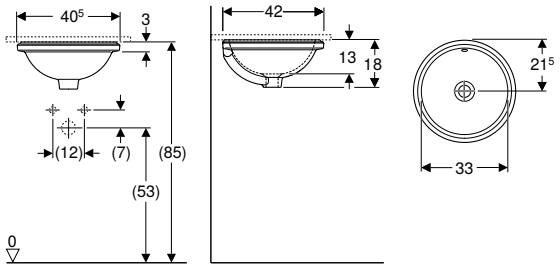

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče od spodaj

Lastnosti
- Okrogla oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 40,5 cm					
500.744.01.2	bela	brez	vidno	18	42
500.746.01.2 *	bela	brez	brez	18	42

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Podpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen

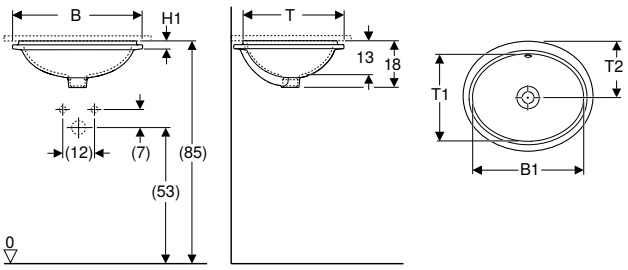

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče od spodaj

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Ovalna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 49,5 cm									
500.748.01.2	bela	brez	vidno	42	18	3	42	33	21,5
500.750.01.2 *	bela	brez	brez	42	18	3	42	33	21,5
B / širina: 56 cm									
500.752.01.2	bela	brez	vidno	50	18	5	46	40	23
500.754.01.2 *	bela	brez	brez	50	18	5	46	40	23

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Podpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast

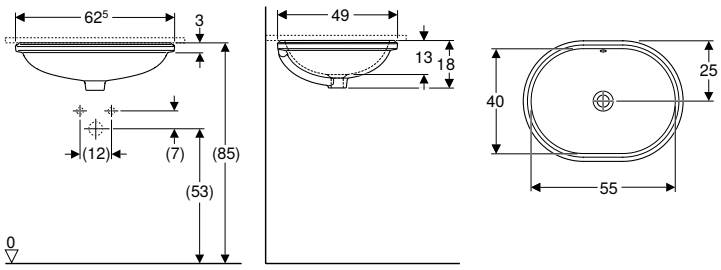

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče od spodaj

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Elipsasta oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 62,5 cm					
500.756.01.2	bela	brez	vidno	18	49
500.758.01.2 *	bela	brez	brez	18	49

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Podpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten

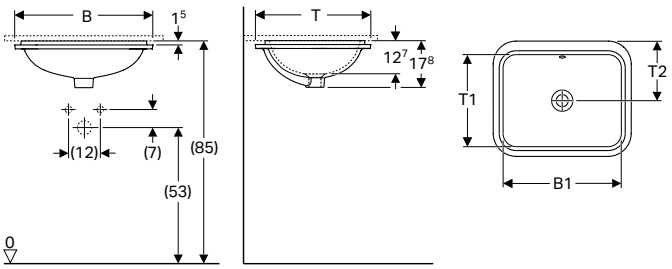

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v umivalniške plošče od spodaj

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Pravokotna oblika
- Enostavna montaža zaradi priložene izrezne šablone

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Šablona

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / širina: 53 cm								
500.760.01.2	bela	brez	vidno	45	17,8	44	35	22
500.762.01.2 *	bela	brez	brez	45	17,8	44	35	22
B / širina: 58 cm								
500.764.01.2	bela	brez	vidno	50	17,8	49	40	24,5
500.766.01.2 *	bela	brez	brez	50	17,8	49	40	24,5

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Kotni umivalnik

Kotni umivalnik Geberit Selnova Compact

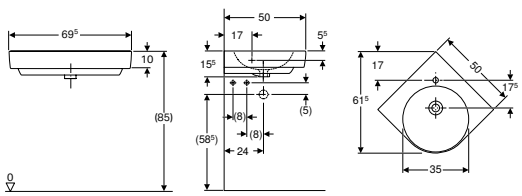

click & scan

Nameni uporabe
- Za kotno montažo
- Primeren za vgradnjo v kopalnice in stranišča za goste

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Možnost vgradnje z omarico za umivalnik

Obseg dobave
- Kotni umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B [cm]	Širina omarice [cm]	H [cm]	T [cm]
501.508.00.7	bela	na sredini	vidno	69,5	69	15,5	61,5

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

Umivalniki Comfort

Umivalnik Geberit Selnova Comfort za gibalno ovirane osebe







click & scan

Nameni uporabe
- Primeren za uporabo s strani uporabnikov invalidskih vozičkov

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Ergonomsko oblikovana sprednja stran
- Plitek umivalnik

Obseg dobave
- Umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm								
501.461.00.7	bela	na sredini	vidno	48	54	27,5	16	55
500.187.01.7	bela	na sredini	brez	48	54	27,5	16	55
B / širina: 60 cm								
502.771.00.7	bela	brez	brez	53	59		16	55
502.769.00.7	bela	na sredini	vidno	53	59	30	16	55
502.770.00.7	bela	na sredini	brez	53	59	30	16	55
B / širina: 65 cm								
501.463.00.7	bela	na sredini	vidno	58	64	32,5	16	55
500.188.01.7	bela	na sredini	brez	58	64	32,5	16	55

Pribor
- Podometni sifon za umivalnik Geberit, z vgradnim ohišjem, setom za fino montažo, ventilom s sitom in stoječo cevjo, vodoravni odcep → str. 733
- Set podometnega sifona Geberit za umivalnik, horizontalni odtok → str. 732
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736
- Odtok Geberit s stoječo cevjo, za umivalnik → str. 734
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

Umivalnik Geberit Selnova Comfort Square, za gibalno ovirane osebe







click & scan

Nameni uporabe
- Primeren za uporabo s strani uporabnikov invalidskih vozičkov

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Umivalnik

Lastnosti
- Oglata oblika
- Ergonomsko oblikovana sprednja stran
- Ergonomsko oblikovani nasloni za roke
- Integrirana zadrževalna ograja
- Plitek umivalnik
- Notranje izlivno korito z dvema ravninama za delno polnjenje
- Pokončna postavitev za neposredno namestitev ogledala

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / širina: 55 cm								
500.787.01.7	bela	brez	brez	42	27,5	15,5	52,5	37,5
500.785.00.7	bela	na sredini	vidno	42	27,5	15,5	52,5	37,5
500.786.00.7	bela	na sredini	brez	42	27,5	15,5	52,5	37,5
B / širina: 65 cm								
500.790.01.7	bela	brez	brez	45	32,5	15,5	55	40
500.788.01.7	bela	na sredini	vidno	45	32,5	15,5	55	40
500.789.01.7	bela	na sredini	brez	45	32,5	15,5	55	40

Pribor
- Podometni sifon za umivalnik Geberit, z vgradnim ohišjem, setom za fino montažo, ventilom s sitom in stoječo cevjo, vodoravni odcep → str. 733
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736
- Odtok Geberit s stoječo cevjo, za umivalnik → str. 734
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

Umivalnik Geberit Publica, okrogla oblika, z izrezi, za gibalno ovirane osebe







click & scan

Nameni uporabe
- Primeren za uporabo s strani uporabnikov invalidskih vozičkov
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Material	Varicor

Obseg dobave
- Umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Za gibalno ovirane osebe
- Izrezi za držanje
- Z zaščitnim robom ob steni
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
402160016	alpsko bela / mat	na sredini	brez	13	55

Pribor
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Odtok Geberit s stoječo cevjo, za umivalnik → str. 734
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Umivalnik Geberit Publica, oglata oblika, z izrezi, za gibalno ovirane osebe

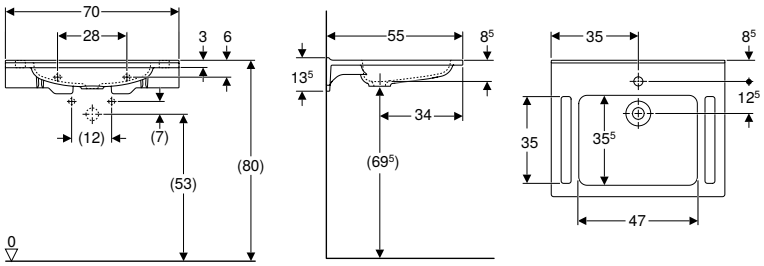

click & scan

Nameni uporabe
- Primeren za uporabo s strani uporabnikov invalidskih vozičkov
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Material	Varicor

Obseg dobave
- Umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Za gibalno ovirane osebe
- Oglata oblika
- Izrezi za držanje
- Z zaščitnim robom ob steni
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 70 cm					
402170016	alpsko bela / mat	na sredini	brez	13,5	55

Pribor
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Odtok Geberit s stoječo cevjo, za umivalnik → str. 734
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Umivalnik Geberit Publica oglata oblika, z izrezi, za gibalno ovirane osebe, primeren za dementne osebe

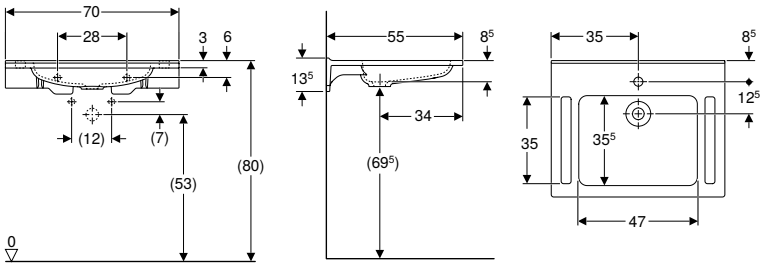

click & scan

Nameni uporabe
- Primeren za uporabo s strani uporabnikov invalidskih vozičkov
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Material	Varicor

Obseg dobave
- Umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Za gibalno ovirane osebe
- Oglata oblika
- Izrezi za držanje
- Z zaščitnim robom ob steni
- Antibakterijsko
- Odporen na udarce
- Primerno za dementne osebe
- Z barvnimi oznakami, ki služijo kot pomoč pri orientaciji
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 70 cm					
500.666.01.2	alpsko bela / mat	na sredini	brez	13,5	55

Pribor
- Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 729
- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728
- Odtok Geberit s stoječo cevjo, za umivalnik → str. 734
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736

Umivalniki za otroke

Pregled pribora – Umivalnik za otroke Geberit Bambini za stoječe armature

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

					Umivalnik za otroke Geberit Bambini, z dvema mestoma za umivanje, nižje izlivno korito levo	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, z dvema mestoma za umivanje, nižje izlivno korito desno
					90 cm	90 cm
alpsko bela					502.973.00.1	502.974.00.1
Dekor v karminsko rdeči / oranžni barvi					502.973.FY.1	502.974.FY.1
Dekor v oceansko modri / svetlo modri barvi					502.973.SX.1	502.974.SX.1
Dekor v gozdno zeleni / svetlo zeleni barvi					502.973.79.1	502.974.79.1
					→ str. 491	→ str. 492
Armature – izberite možnost						
Omrežno delovanje	**kromirano**	116.209.21.1		→ str. 679	2	2
	večbarvni	577660000		→ str. 678	2	2
Delovanje na baterije	**kromirano**	116.208.21.1		→ str. 691	2	2
	večbarvni	577650000		→ str. 690	2	2
Enostopenjski mešalnik	**oceansko modra**	116.207.SX.1		→ str. 700	2	2
	gozdno zelena	116.207.79.1		→ str. 700	2	2
	karminsko rdeča	116.207.FY.1		→ str. 700	2	2
	kromirano	116.207.21.1		→ str. 700	2	2
	večbarvni	571600000		→ str. 699	2	2
Pribor za armature						
Minitermostat		599113000		→ str. 721	2	2
Vrtljivi regulator curka		571410000		→ str. 721	Potrebno v kombinaciji z odtočnimi ventili s stoječo cevjo	Potrebno v kombinaciji z odtočnimi ventili s stoječo cevjo
Sifoni – izberite možnost						
Sifon Geberit z navojnim spojem za umivalnik in bide, odtok horizontalen	**alpsko bela**	151.113.11.1		→ str. 379	1	1
Cevasti sifon Geberit za umivalnik, z manšeto, horizontalen odtok	**sijajni krom**	151.105.21.1		→ str. 725	1	1
Odtočni ventili – izberite možnost						
Odtok Geberit s stoječo cevjo, za umivalnik	**prosojna**	240.648.00.1		→ str. 734	1	1
Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito		152.005.00.1		→ str. 736	1	1
Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka	**sijajni krom**	152.050.21.1		→ str. 147	1	1
Za surovo vgradnjo – izberite možnost						
Inštalacija Duofix		111.486.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 82–98 cm, stoječa armatura, stensko sidro		→ str. 847	2	2
Installation solid walls		500.121.00.1 Pritrdilni material Geberit za umivalnik		→ str. 508	2	2

Pregled prikazuje združljivost in potrebno količino artiklov (navedbe v vrsticah) za želeni umivalnik za otroke Geberit Bambini (navedbe v stolpcih)

	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s tremi mesti za umivanje, nižje izlivno korito levo	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s tremi mesti za umivanje, nižje izlivno korito desno	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s štirimi mesti za umivanje, nižje izlivno korito levo	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s štirimi mesti za umivanje, nižje izlivno korito desno
	140 cm	**140 cm**	**180 cm**	**180 cm**
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ str. 493	**→ str. 494**	**→ str. 495**	**→ str. 496**
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Potrebno v kombinaciji z odtočnimi ventili s stoječo cevjo	Potrebno v kombinaciji z odtočnimi ventili s stoječo cevjo	Potrebno v kombinaciji z odtočnimi ventili s stoječo cevjo	Potrebno v kombinaciji z odtočnimi ventili s stoječo cevjo
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.786.00.1	2 + 1x 111.786.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	2	2	3	3

Pregled pribora – Umivalnik za otroke Geberit Bambini za stenske armature

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

					Umivalnik za otroke Geberit Bambini, z dvema mestoma za umivanje, nižje izlivno korito levo	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, z dvema mestoma za umivanje, nižje izlivno korito desno
					90 cm	90 cm
					Brez odprtine za armaturo	Brez odprtine za armaturo
alpsko bela					502.973.00.2	502.974.00.2
Dekor v karminsko rdeči / oranžni barvi					502.973.FY.2	502.974.FY.2
Dekor v oceansko modri / svetlo modri barvi					502.973.SX.2	502.974.SX.2
Dekor v gozdno zeleni / svetlo zeleni barvi					502.973.79.2	502.974.79.2
					→ str. 491	→ str. 492
Armature – izberite možnost						
Piave	**Dolžina 22 cm, glejte pregled sortimenta – stenske armature Geberit za umivalnike**				2	2
Brenta	**Dolžina 22 cm, glejte pregled sortimenta – stenske armature Geberit za umivalnike**				2	2
Pribor za armature						
Vrtljivi regulator curka		243.635.00.1		→ str. 717	Potrebno v kombinaciji z odtočnimi ventili s stoječo cevjo	Potrebno v kombinaciji z odtočnimi ventili s stoječo cevjo
Sifoni – izberite možnost						
Sifon Geberit z navojnim spojem za umivalnik in bide, odtok horizontalen	**alpsko bela**	151.113.11.1		→ str. 379	1	1
Cevasti sifon Geberit za umivalnik, z manšeto, horizontalen odtok	**sijajni krom**	151.105.21.1		→ str. 725	1	1
Odtočni ventili – izberite možnost						
Odtok Geberit s stoječo cevjo, za umivalnik	**prosojna**	240.648.00.1		→ str. 734	1	1
Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito		152.005.00.1		→ str. 736	1	1
Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka	**sijajni krom**	152.050.21.1		→ str. 147	1	1
Za surovo vgradnjo – izberite možnost						
Installation solid walls		500.121.00.1		→ str. 508	2	2
Potrebno dodatno naročilo za stenske armature Piave in Brenta						
Inštalacija GIS	**alpsko bela**	116.425.11.1 Pokrivna plošča Geberit za podometno funkcijsko škatlo		→ str. 718	2	2

Pregled prikazuje združljivost in potrebno količino artiklov (navedbe v vrsticah) za želeni umivalnik za otroke Geberit Bambini (navedbe v stolpcih)

	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s tremi mesti za umivanje, nižje izlivno korito levo	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s tremi mesti za umivanje, nižje izlivno korito desno	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s štirimi mesti za umivanje, nižje izlivno korito levo	Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s štirimi mesti za umivanje, nižje izlivno korito desno
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Brez odprtine za armaturo	Brez odprtine za armaturo	Brez odprtine za armaturo	Brez odprtine za armaturo
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	→ str. 493	→ str. 494	→ str. 495	→ str. 496
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Potrebno v kombinaciji z odtočnimi ventili s stoječo cevjo	Potrebno v kombinaciji z odtočnimi ventili s stoječo cevjo	Potrebno v kombinaciji z odtočnimi ventili s stoječo cevjo	Potrebno v kombinaciji z odtočnimi ventili s stoječo cevjo
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	3	3
	3	3	4	4

Umivalniki

Umivalnik Geberit Bambini za otroke







click & scan

Nameni uporabe
- Za otroke
- Za šole, vrtce in ostale izobraževalne ustanove

Lastnosti
- Asimetričen
- Možnost kombinacije s polnogo za umivalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm					
326060000	bela	na sredini	brez	15,5	40

Možnost kombinacije s/z
- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico → str. 700
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije → str. 691
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, omrežno delovanje → str. 679
- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico, večbarvna → str. 699
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije, večbarvna → str. 690
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, omrežno delovanje, večbarvna → str. 678

Pribor
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka → str. 147
- Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito → str. 736
- Pritrdilni material Geberit za umivalnik → str. 508

Korita za umivanje

Umivalnik za otroke Geberit Bambini, z dvema mestoma za umivanje, nižje izlivno korito levo







click & scan

Nameni uporabe

- Za otroke
- Za šole, vrtce in ostale izobraževalne ustanove
- Primerno za otroke različnih starostnih skupin
- Za igranje in učenje
- Za montažo na masivne ali suho-montažne stene
- Za montažo na set Geberit GIS umivalnika za otroke Bambini
- Za montažo na elemente za umivalnike Geberit Duofix

Tehnični podatki

Material	Varicor

Lastnosti

- Dve mesti za umivanje
- Dve različni višini
- Krajša dimenzija
- Integrirani tobogan
- Zaobljeni robovi za preprečitev poškodb
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave

- Korito za umivanje

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	Odtok	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Odprtina za armaturo: brez						
502.973.00.2	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: brez	brez	levo	90	30	39
502.973.SX.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: oceansko modra / svetlo modra	brez	levo	90	30	39
502.973.79.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: gozdno zelena / svetlo zelena	brez	levo	90	30	39
502.973.FY.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: karminsko rdeča / oranžna	brez	levo	90	30	39
Odprtina za armaturo: levo in desno						
502.973.00.1	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: brez	brez	levo	90	30	39
502.973.SX.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: oceansko modra / svetlo modra	brez	levo	90	30	39
502.973.79.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: gozdno zelena / svetlo zelena	brez	levo	90	30	39
502.973.FY.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: karminsko rdeča / oranžna	brez	levo	90	30	39

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico → str. 700
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije → str. 691
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, omrežno delovanje → str. 679

Pribor

- Pregled pribora – Umivalnik za otroke Geberit Bambini za stoječe armature → str. 487
- Pregled pribora – Umivalnik za otroke Geberit Bambini za stenske armature → str. 489

Umivalnik za otroke Geberit Bambini, z dvema mestoma za umivanje, nižje izlivno korito desno

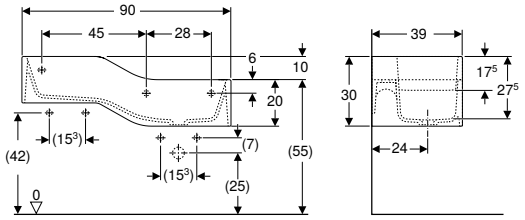

click & scan

Nameni uporabe

- Za otroke
- Za šole, vrtce in ostale izobraževalne ustanove
- Primerno za otroke različnih starostnih skupin
- Za igranje in učenje
- Za montažo na masivne ali suho-montažne stene
- Za montažo na set Geberit GIS umivalnika za otroke Bambini
- Za montažo na elemente za umivalnike Geberit Duofix

Tehnični podatki

Material	Varicor

Lastnosti

- Dve mesti za umivanje
- Dve različni višini
- Krajša dimenzija
- Integrirani tobogan
- Zaobljeni robovi za preprečitev poškodb
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave

- Korito za umivanje

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	Odtok	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Odprtina za armaturo: brez						
502.974.00.2	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: brez	brez	desno	90	30	39
502.974.SX.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: oceansko modra / svetlo modra	brez	desno	90	30	39
502.974.79.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: gozdno zelena / svetlo zelena	brez	desno	90	30	39
502.974.FY.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: karminsko rdeča / oranžna	brez	desno	90	30	39
Odprtina za armaturo: levo in desno						
502.974.00.1	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: brez	brez	desno	90	30	39
502.974.SX.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: oceansko modra / svetlo modra	brez	desno	90	30	39
502.974.79.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: gozdno zelena / svetlo zelena	brez	desno	90	30	39
502.974.FY.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: karminsko rdeča / oranžna	brez	desno	90	30	39

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico → str. 700
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije → str. 691
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, omrežno delovanje → str. 679

Pribor

- Pregled pribora – Umivalnik za otroke Geberit Bambini za stoječe armature → str. 487
- Pregled pribora – Umivalnik za otroke Geberit Bambini za stenske armature → str. 489

Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s tremi mesti za umivanje, nižje izlivno korito levo

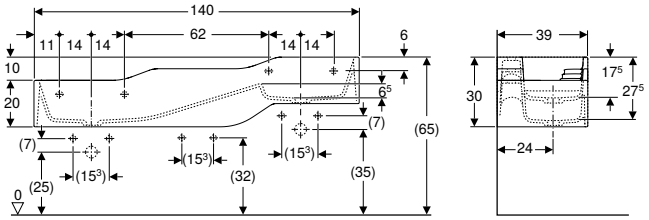

click & scan

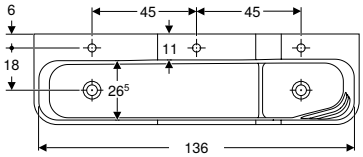

Nameni uporabe

- Za otroke
- Za šole, vrtce in ostale izobraževalne ustanove
- Primerno za otroke različnih starostnih skupin
- Za igranje in učenje
- Za montažo na masivne ali suho-montažne stene
- Za montažo na set Geberit GIS umivalnika za otroke Bambini
- Za montažo na elemente za umivalnike Geberit Duofix

Tehnični podatki

Material	Varicor

Lastnosti

- Tri mesta za umivanje
- Tri različne višine
- Krajša dimenzija
- Integrirana zastojna funkcija s toboganom in haptičnim območjem za vodne igre in veččutno izkušnjo
- Zaobljeni robovi za preprečitev poškodb
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave

- Korito za umivanje

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	Odtok	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Odprtina za armaturo: brez						
502.975.00.2	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: brez	brez	levo in desno	140	30	39
502.975.SX.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: oceansko modra / svetlo modra	brez	levo in desno	140	30	39
502.975.79.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: gozdno zelena / svetlo zelena	brez	levo in desno	140	30	39
502.975.FY.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: karminsko rdeča / oranžna	brez	levo in desno	140	30	39
Odprtina za armaturo: na sredini, levo in desno						
502.975.00.1	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: brez	brez	levo in desno	140	30	39
502.975.SX.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: oceansko modra / svetlo modra	brez	levo in desno	140	30	39
502.975.79.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: gozdno zelena / svetlo zelena	brez	levo in desno	140	30	39
502.975.FY.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: karminsko rdeča / oranžna	brez	levo in desno	140	30	39

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico → str. 700
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije → str. 691
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, omrežno delovanje → str. 679

Pribor

- Pregled pribora – Umivalnik za otroke Geberit Bambini za stoječe armature → str. 487
- Pregled pribora – Umivalnik za otroke Geberit Bambini za stenske armature → str. 489

Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s tremi mesti za umivanje, nižje izlivno korito desno

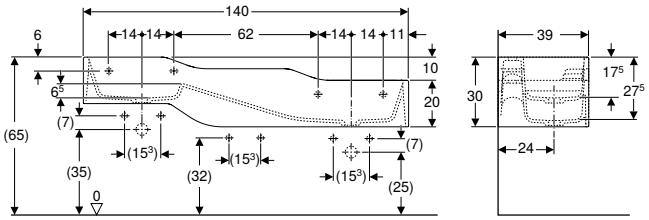

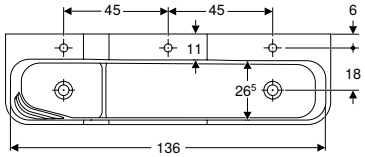

click & scan

Nameni uporabe

- Za otroke
- Za šole, vrtce in ostale izobraževalne ustanove
- Primerno za otroke različnih starostnih skupin
- Za igranje in učenje
- Za montažo na masivne ali suho-montažne stene
- Za montažo na set Geberit GIS umivalnika za otroke Bambini
- Za montažo na elemente za umivalnike Geberit Duofix

Tehnični podatki

Material	Varicor

Lastnosti

- Tri mesta za umivanje
- Tri različne višine
- Krajša dimenzija
- Integrirana zastojna funkcija s toboganom in haptičnim območjem za vodne igre in veččutno izkušnjo
- Zaobljeni robovi za preprečitev poškodb
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave

- Korito za umivanje

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	Odtok	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Odprtina za armaturo: brez						
502.976.00.2	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: brez	brez	levo in desno	140	30	39
502.976.SX.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: oceansko modra / svetlo modra	brez	levo in desno	140	30	39
502.976.79.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: gozdno zelena / svetlo zelena	brez	levo in desno	140	30	39
502.976.FY.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: karminsko rdeča / oranžna	brez	levo in desno	140	30	39
Odprtina za armaturo: na sredini, levo in desno						
502.976.00.1	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: brez	brez	levo in desno	140	30	39
502.976.SX.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: oceansko modra / svetlo modra	brez	levo in desno	140	30	39
502.976.79.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: gozdno zelena / svetlo zelena	brez	levo in desno	140	30	39
502.976.FY.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: karminsko rdeča / oranžna	brez	levo in desno	140	30	39

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico → str. 700
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije → str. 691
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, omrežno delovanje → str. 679

Pribor

- Pregled pribora – Umivalnik za otroke Geberit Bambini za stoječe armature → str. 487
- Pregled pribora – Umivalnik za otroke Geberit Bambini za stenske armature → str. 489

Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s štirimi mesti za umivanje, nižje izlivno korito levo

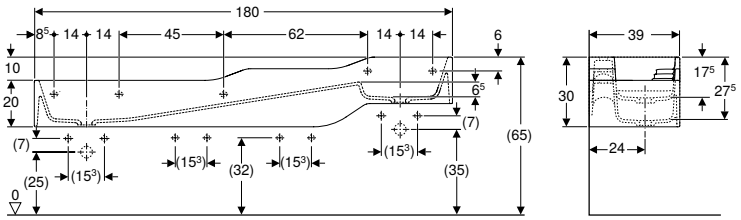

click & scan

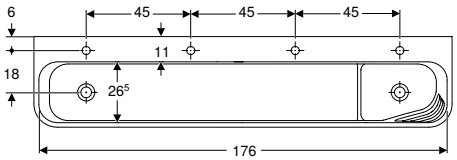

Nameni uporabe

- Za otroke
- Za šole, vrtce in ostale izobraževalne ustanove
- Primerno za otroke različnih starostnih skupin
- Za igranje in učenje
- Za montažo na masivne ali suho-montažne stene
- Za montažo na set Geberit GIS umivalnika za otroke Bambini
- Za montažo na elemente za umivalnike Geberit Duofix

Tehnični podatki

Material	Varicor

Lastnosti

- Štiri mesta za umivanje
- Tri različne višine
- Krajša dimenzija
- Integrirana zastojna funkcija s toboganom in haptičnim območjem za vodne igre in veččutno izkušnjo
- Zaobljeni robovi za preprečitev poškodb
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave

- Korito za umivanje

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	Odtok	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Odprtina za armaturo: brez						
502.977.00.2	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: brez	brez	levo in desno	180	30	39
502.977.SX.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: oceansko modra / svetlo modra	brez	levo in desno	180	30	39
502.977.79.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: gozdno zelena / svetlo zelena	brez	levo in desno	180	30	39
502.977.FY.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: karminsko rdeča / oranžna	brez	levo in desno	180	30	39
Odprtina za armaturo: levo in desno						
502.977.00.1	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: brez	brez	levo in desno	180	30	39
502.977.SX.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: oceansko modra / svetlo modra	brez	levo in desno	180	30	39
502.977.79.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: gozdno zelena / svetlo zelena	brez	levo in desno	180	30	39
502.977.FY.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: karminsko rdeča / oranžna	brez	levo in desno	180	30	39

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico → str. 700
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije → str. 691
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, omrežno delovanje → str. 679

Pribor

- Pregled pribora – Umivalnik za otroke Geberit Bambini za stoječe armature → str. 487
- Pregled pribora – Umivalnik za otroke Geberit Bambini za stenske armature → str. 489

Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s štirimi mesti za umivanje, nižje izlivno korito desno

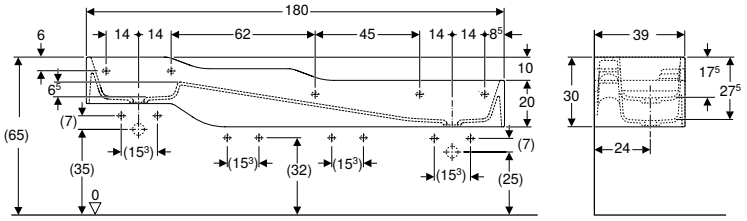

click & scan

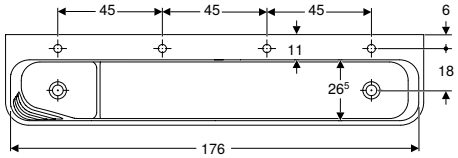

Nameni uporabe

- Za otroke
- Za šole, vrtce in ostale izobraževalne ustanove
- Primerno za otroke različnih starostnih skupin
- Za igranje in učenje
- Za montažo na masivne ali suho-montažne stene
- Za montažo na set Geberit GIS umivalnika za otroke Bambini
- Za montažo na elemente za umivalnike Geberit Duofix

Tehnični podatki

Material	Varicor

Lastnosti

- Štiri mesta za umivanje
- Tri različne višine
- Krajša dimenzija
- Integrirana zastojna funkcija s toboganom in haptičnim območjem za vodne igre in veččutno izkušnjo
- Zaobljeni robovi za preprečitev poškodb
- Odporen na udarce
- Odporen proti praskam
- Enostavno čiščenje
- Gladka površina

Obseg dobave

- Korito za umivanje

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	Odtok	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Odprtina za armaturo: brez						
502.978.00.2	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: brez	brez	levo in desno	180	30	39
502.978.SX.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: oceansko modra / svetlo modra	brez	levo in desno	180	30	39
502.978.79.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: gozdno zelena / svetlo zelena	brez	levo in desno	180	30	39
502.978.FY.2 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: karminsko rdeča / oranžna	brez	levo in desno	180	30	39
Odprtina za armaturo: levo in desno						
502.978.00.1	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: brez	brez	levo in desno	180	30	39
502.978.SX.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: oceansko modra / svetlo modra	brez	levo in desno	180	30	39
502.978.79.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: gozdno zelena / svetlo zelena	brez	levo in desno	180	30	39
502.978.FY.1 *	Korito za umivanje: alpsko bela Dekor: karminsko rdeča / oranžna	brez	levo in desno	180	30	39

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico → str. 700
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije → str. 691
- Umivalniška armatura Geberit Bambini, omrežno delovanje → str. 679

Pribor

- Pregled pribora – Umivalnik za otroke Geberit Bambini za stoječe armature → str. 487
- Pregled pribora – Umivalnik za otroke Geberit Bambini za stenske armature → str. 489

Drugi umivalniki

Izlivna korita

Izlivno korito Geberit Publica za poklopno rešetko

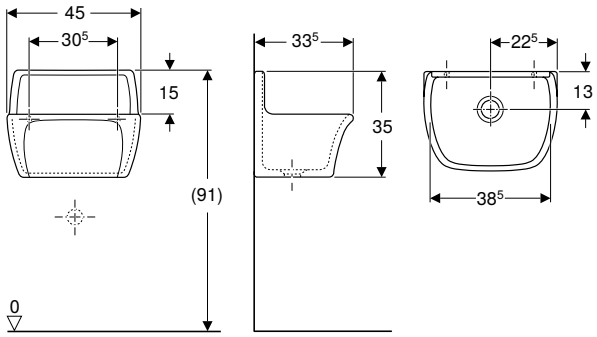

click & scan

Nameni uporabe
- Za izlivanje odpadne vode
- Za čiščenje zelo umazanih objektov
- Za industrijo in prodajo
- Za šole in ostale izobraževalne ustanove
- Za privatna področja

Lastnosti
- Iztočna odprtina ø 62 mm

Obseg dobave
- Izlivna korita

Tehnični podatki

Material	ognjena glina

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
367200000	bela	brez	45	35	33,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Nagibna rešetka iz nerjavnega jekla, z blažilniki
- Zaščita za robove bazena

Možnost kombinacije s/z
- Poklopna rešetka Geberit Publica, z blažilnikoma → str. 501
- Zaščitni element za rob umivalnika Geberit Publica → str. 501

Trokaderi

Trokadero Geberit Publica s poklopno rešetko

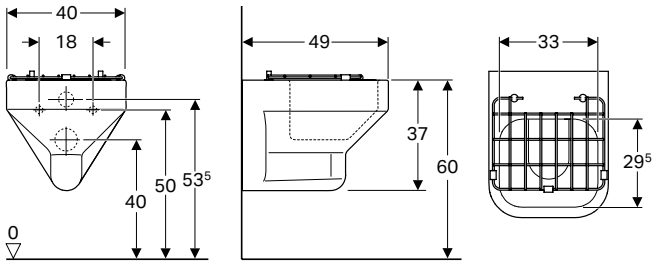

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike
- Za odstranjevanje odpadne vode, tekočih odpadkov in človeških izločkov
- Za industrijo in prodajo
- Za šole, vrtce in ostale izobraževalne ustanove

Lastnosti
- Stenska izvedba
- S splakovalnim robom

Obseg dobave
- Trokadero
- Nagibna rešetka iz nerjavnega jekla, z blažilniki

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201680600	bela / KeraTect	brez	40	37	49

Večnamenska korita

Večnamensko korito Geberit Publica s prelivom

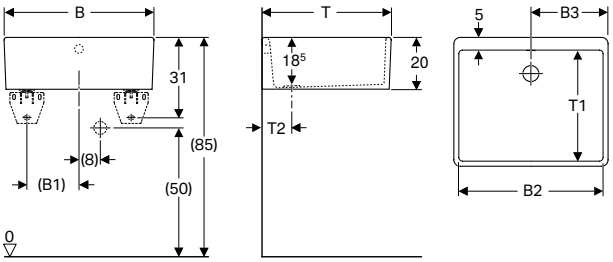

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na montažni kotnik
- Za montažo na stensko sidro
- Za montažo na umivalniške plošče
- Za izlivanje odpadne vode
- Za čiščenje zelo umazanih objektov
- Za industrijo in prodajo
- Za šole in ostale izobraževalne ustanove
- Za privatna področja

Lastnosti
- Z enim umivalnikom
- S prelivom
- Iztočna odprtina ø 62 mm

Obseg dobave
- Večnamenska korita
- Odtočna garnitura
- Prelivna garnitura

Tehnični podatki

Material	ognjena glina

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
361350000	bela	vidno	50	16	46,5	25	20	39	32	14
361360000	bela	vidno	60	20	56,5	30	20	50	43	13
361370000	bela	vidno	70	25	66	35	20	50	43	14

Pribor
- Set montažnih kotnikov Geberit za večnamensko korito → str. 501

Večnamensko korito Geberit Publica brez preliva, višina 13 cm

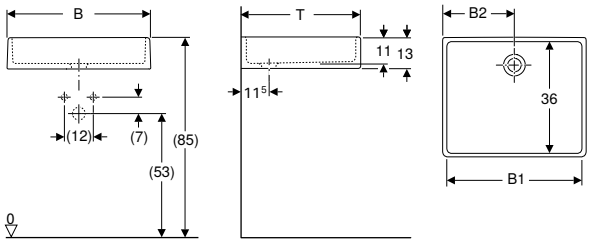

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na montažni kotnik
- Za montažo na umivalniške plošče
- Za industrijo in prodajo
- Za šole in ostale izobraževalne ustanove
- Za privatna področja

Lastnosti
- Z enim umivalnikom
- Brez prelivanja
- Odporno proti kislinam
- Iztočna odprtina ø 62 mm

Obseg dobave
- Večnamenska korita

Tehnični podatki

Material	ognjena glina

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
360050000	bela	brez	50	46	25	13	40
360060000	bela	brez	60	56	30	13	40

Pribor
- Set montažnih kotnikov Geberit za večnamensko korito → str. 501

Večnamensko korito Geberit Publica brez preliva, višina 20 cm

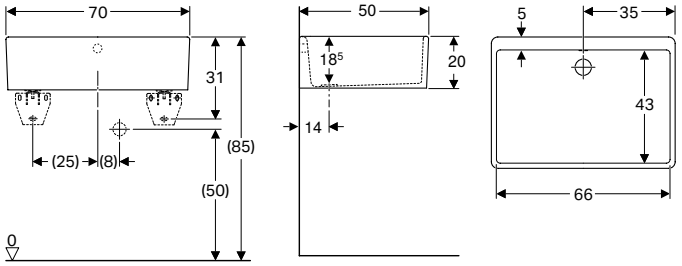

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na montažni kotnik
- Za montažo na stensko sidro
- Za montažo na umivalniške plošče
- Za izlivanje odpadne vode
- Za čiščenje zelo umazanih objektov
- Za industrijo in prodajo
- Za šole in ostale izobraževalne ustanove
- Za privatna področja

Lastnosti
- Z enim umivalnikom
- Brez prelivanja
- Iztočna odprtina ø 62 mm

Obseg dobave
- Večnamenska korita

Tehnični podatki

Material	ognjena glina

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
360070000	bela	brez	70	20	50

Pribor
- Set montažnih kotnikov Geberit za večnamensko korito → str. 501

Večnamensko korito Geberit Publica z dvema izlivnima koritoma in prelivom

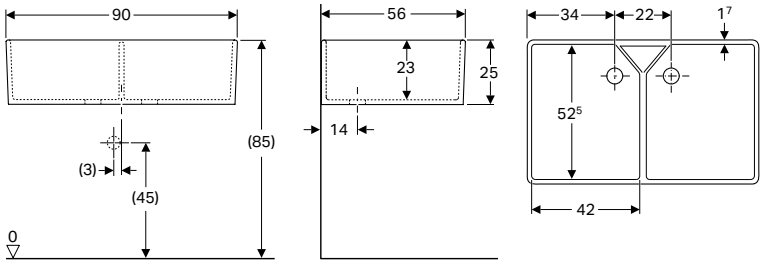

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na montažni kotnik
- Za montažo na umivalniške plošče
- Za izlivanje odpadne vode
- Za čiščenje zelo umazanih objektov
- Za industrijo in prodajo
- Za šole in ostale izobraževalne ustanove
- Za privatna področja

Lastnosti
- Z dvema umivalnikoma
- S prelivom
- Iztočna odprtina ø 62 mm

Obseg dobave
- Večnamenska korita
- Odtočna garnitura
- Prelivna garnitura

Tehnični podatki

Material	ognjena glina

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
350490000	bela	vidno	90	25	56

Pribor
- Set montažnih kotnikov Geberit za večnamensko korito → str. 501

Večnamensko korito Geberit Publica Garda s prelivom

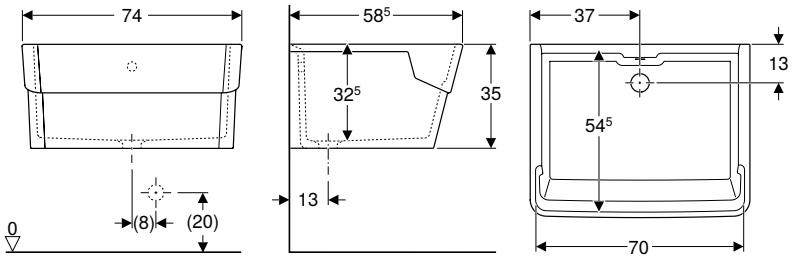

click & scan

Nameni uporabe
- Za čiščenje zelo umazanih objektov
- Za industrijo in prodajo
- Za pralnice
- Za privatna področja

Lastnosti
- Z enim umivalnikom
- S prelivom
- Iztočna odprtina ø 62 mm
- S servisno odprtino za montažo perilnika

Tehnični podatki

Material	ognjena glina

Obseg dobave
- Večnamenska korita
- Odtočna garnitura
- Prelivna garnitura

Št. artikla	Barva / površina	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]
355675000	bela	vidno	74	35	58,5

Umivalniki za učilnice

Umivalnik Geberit Bambini s stransko odprtino za odcejanje

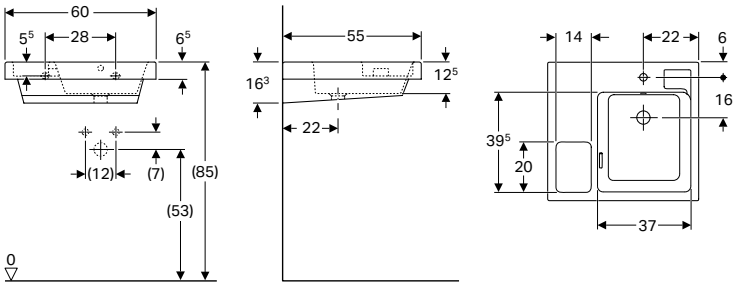

click & scan

Nameni uporabe
- Za šole in ostale izobraževalne ustanove

Lastnosti
- Asimetričen
- Velika odlagalna površina
- Vgrajena polica za gobe in krpe za čiščenje

Tehnični podatki

Material	fini šamot

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odlagalna površina
162700000	bela	desno	vidno	60	16,3	55	levo

Pribor
- Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen → str. 727
- Odtočni ventil Geberit s tlačnim aktiviranjem → str. 736

Pribor

Zaščitni element za rob umivalnika Geberit Publica



click & scan

Nameni uporabe
- Za izlivno korito Publica

Obseg dobave
- Zaščita za robove bazena

Tehnični podatki

Material	plastika

Št. artikla

552003000

Možnost kombinacije s/z
- Izlivno korito Geberit Publica za poklopno rešetko → str. 497

Poklopna rešetka Geberit Publica, z blažilnikoma

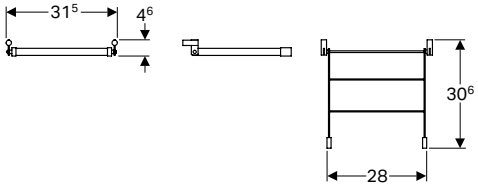

click & scan

Nameni uporabe
- Za izlivno korito Publica

Obseg dobave
- Nagibna rešetka iz nerjavnega jekla, z blažilniki
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla

552201000

Možnost kombinacije s/z
- Izlivno korito Geberit Publica za poklopno rešetko → str. 497

Set montažnih kotnikov Geberit za večnamensko korito

click & scan

Nameni uporabe
- Za večnamensko korito Publica

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Lastnosti
- Z oporniki za nastavljive nožne podpore

Št. artikla	L [cm]
500250000	36
500260000	45

Noge za umivalnike

Noge za umivalnike

Noga za umivalnik Geberit Selnova

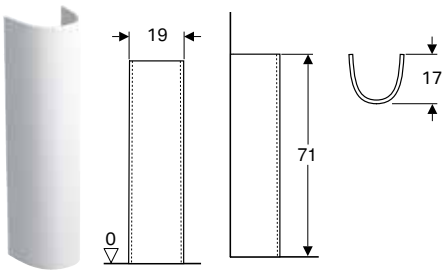

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Noge za umivalnike

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.341.01.7	bela	19	71	17

Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik Geberit Smyle Square → str. 435
- Umivalnik Geberit Smyle → str. 434
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova → str. 468
- Umivalnik Geberit Selnova → str. 436
- Umivalnik Geberit Selnova Square → str. 436
- Kotni, manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova → str. 472
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square → str. 468

Noga za umivalnik Geberit Selnova Square

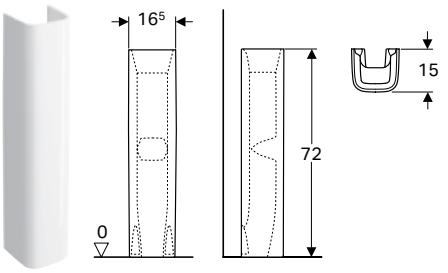

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Noge za umivalnike

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.342.01.7	bela	16,5	72	15

Možnost kombinacije s/z
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact, krajša dimenzija, z odlagalno površino → str. 471
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square z asimetričnim prelivom → str. 467
- Umivalnik Geberit Smyle Square → str. 435
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square z asimetričnim prelivom → str. 469
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square → str. 468
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square → str. 466

Polnoge za umivalnike

Polnoga za manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle

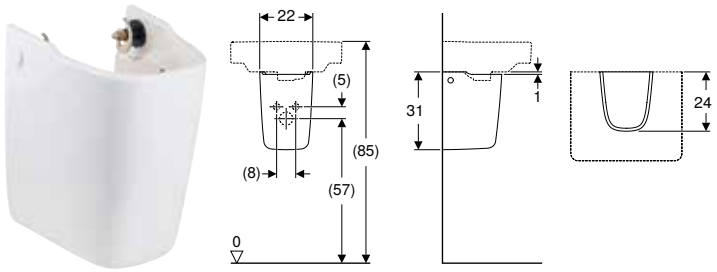

click & scan

Nameni uporabe
- Za manjše straniščne umivalnike

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Enostavna pritrditev s pritrdilnim materialom Geberit Kerafix, za polstebre

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.575.01.1	bela	22	31	24

Možnost kombinacije s/z
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square z asimetričnim prelivom → str. 467

Polnoga Geberit Smyle

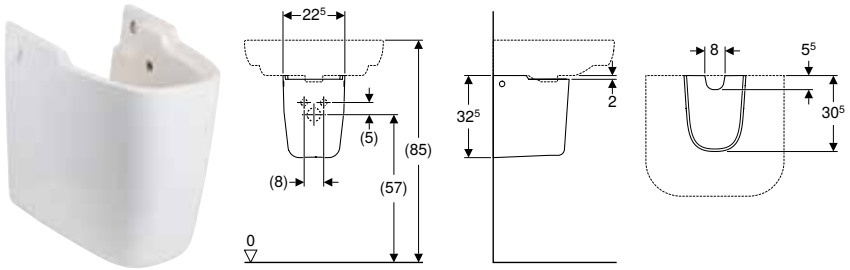

click & scan

Nameni uporabe
- Za manjši umivalnike za stranišča s širino 55 cm ali več

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.576.01.1	bela	22,5	32,5	30,5

Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik Geberit Smyle Square → str. 435
- Umivalnik Geberit Smyle → str. 434
- Dvojni umivalnik Geberit Smyle Square → str. 440
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square → str. 466

Polnoga za umivalnik Geberit Selnova Compact za manjše umivalnike za stranišča

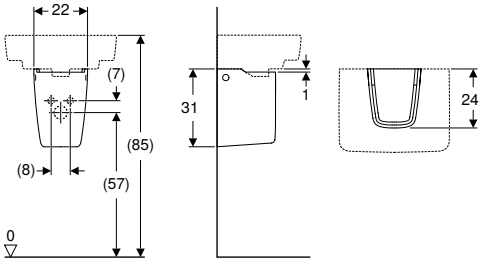

click & scan

Nameni uporabe
- Za manjši umivalnike za stranišča s širino 50 cm

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Enostavna pritrditev s pritrdilnim materialom Geberit Kerafix, za polstebre

Obseg dobave
- Polnoga za umivalnik
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.448.00.7	bela	22	31	24

Možnost kombinacije s/z
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Compact → str. 470
- Umivalnik Geberit Selnova Compact → str. 437

Polnoga za umivalnik Geberit Selnova

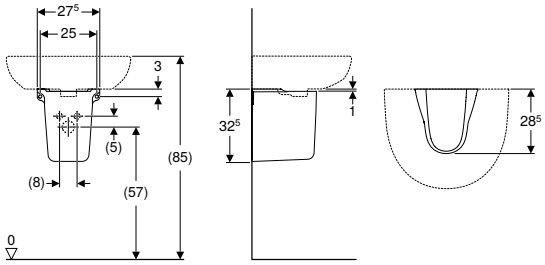

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Polnoga za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.329.01.7	bela	27,5	32,5	28,5

Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik Geberit Selnova Square → str. 436
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova → str. 468
- Umivalnik Geberit Selnova → str. 436
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Selnova Square → str. 468

Polnoga za umivalnik Geberit Selnova Square za manjši umivalnik za stranišča

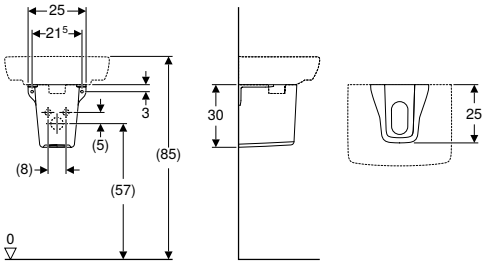

click & scan

Nameni uporabe
- Za manjše straniščne umivalnike

Obseg dobave
- Polnoga za umivalnik

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.477.00.7	bela	25	30	25

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material

Možnost kombinacije s/z
- <STEPREF A=«ATT_368790« O=«PRO_335243« OT=«Product« VC=«Con_ADR-sl« VO=«4691877« W=«Approved« />

Pribor

Pregled pribora – Umivalniki Geberit Xeno²

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

					Manjši umivalnik za stranišča	Umivalniki		
					Manjši umivalnik za stranišča Geberit Xeno²	Umivalnik Geberit Xeno²		
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, odprtina za armaturo levo, brez preliva					500.528.01.1			
KeraTect, odprtina za armaturo desno, brez preliva					500.529.01.1			
KeraTect, odprtina za armaturo na sredini, brez preliva						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, brez odprtine za armaturo, brez preliva							500.532.01.1	
KeraTect, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva								
Varicor, alpsko bela, brez odprtine za armaturo, brez preliva								
Varicor, alpsko bela, odprtina za armaturo levo in desno, brez preliva								
					→ str. 463	→ str. 426	→ str. 426	
Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka	152.050.21.1		Dolžina 5 cm, sijajni krom	→ str. 147	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Dolžina 5 cm, črna mat	→ str. 147	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Dolžina 8 cm, sijajni krom	→ str. 147	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Dolžina 8 cm, črna mat	→ str. 147	✓	✓	✓	
Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen	151.034.21.1		DN32, sijoče kromirano	→ str. 727	✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, mat črna barva	→ str. 727	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, sijoče kromirano	→ str. 727	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, mat črna barva	→ str. 727	✓	✓	✓	
Dodatno naročite pri montaži pohištva								
Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok	151.116.11.1		DN32, sijoče kromirano	→ str. 728		✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, sijoče kromirano	→ str. 728		✓	✓	
Ali								
Pokrov ventila Geberit za odtočni ventil s prostim odtokom	241.993.21.1		sijajni krom	→ str. 736	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		bela, keramika	→ str. 736	✓	✓	✓	
Priključek za umivalnik Geberit Clou, z ročico	152.018.00.1		alpsko bela	→ str. 147				

✓ Združljivo

	Umivalniki				Umivalnik za vgradnjo v kos pohištva	
	Umivalnik Geberit Xeno²		Umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino		Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Xeno²	
	120 cm	120 cm	90 cm, odlagalna površina desno	90 cm, odlagalna površina levo	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
	→ str. 426	→ str. 426	→ str. 427	→ str. 427	→ str. 446	→ str. 446
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		
	✓		✓	✓		
	✓					

Pokrov odtoka

Pokrov odtoka Geberit ONE z lovilcem las, magnetna pritrditev

click & scan

Lastnosti
- Z integriranim sitom za lase

Št. artikla	Barva / površina
245.451.11.1	alpsko bela
505.082.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje
505.082.21.1	sijajni krom
505.082.GH.1	ščetkan krom

Pritrdilni material

Pritrdilni material Geberit za umivalnik

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev umivalnikov Geberit na masivne stene

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Navoj M10

Št. artikla	M [mm]	L [cm]
500.121.00.1	10	14

Pritrdilni material Geberit za manjši umivalnik za stranišča

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev umivalnikov za umivanje rok na masivne stene

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Navoj M10

Št. artikla	M [mm]	L [cm]
500.122.00.1	10	12

Pritrdilni material Geberit za polnogo umivalnika za umivalnik, Kerafix

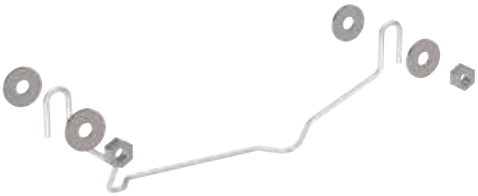

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev polstebrov za umivalnike

Obseg dobave
- Ročaj
- 2 matici M10
- 4 podložke

Št. artikla	L [cm]	B [cm]
551067000	31	13
551081000	30	11

Pritrdilni material Geberit za polnogo umivalnika za manjši umivalnik za stranišča, Kerafix

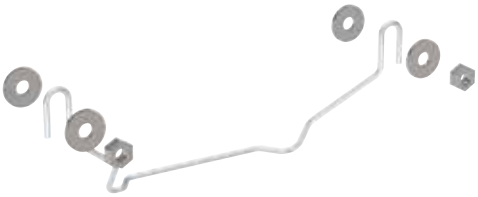

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo polstebrov za manjši umivalnik za stranišča Renova Compact
- Za montažo polnog za manjše umivalnike za stranišča Selnova Compact

Obseg dobave
- Ročaj
- 2 matici M10
- 4 podložke

Št. artikla	L [cm]	B [cm]
551062000	30	13
551064000	20	11

Pritrdilna sponka Geberit za manjši umivalnik za stranišča

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev umivalnikov za umivanje rok na masivne stene

Št. artikla
554005000

- Prosimo, naročite dve pritrdilni sponki Geberit Group za umivalnik za umivanje rok

Priključek za umivalnik Geberit Clou, z ročico

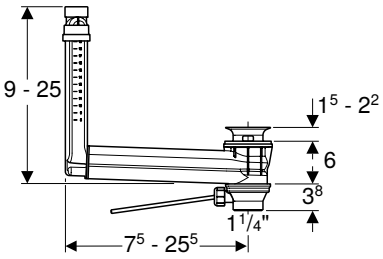

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike brez vidnega preliva
- Za bideje brez vidnega preliva

Tehnični podatki

Material	plastika

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja
- Odtočni ventil, se lahko zapre
- Aktiviranje z dvižnim drogovjem
- Nevidno delovanje preliva
- Dolžina in višina pri umivalniku prilagodljiva

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Aktivirna ročica
- Čep
- Priključek za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Waste outlet: stainless steel polished	32	1 1/4

Dodatno je potrebno naročiti
- Pokrov ventila Geberit za odtočni ventil s prostim odtokom → str. 736
- Pokrov odtoka Geberit za prosti odtok → str. 735

Okrasne letve

Zaključna pokrivna plošča Geberit ONE za sifon umivalnika



click & scan

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.058.01.1	bela / nerjavno jeklo, površinsko obdelano s praškanjem	7,8	20	6,5
505.058.21.1	nerjavno jeklo, ščetkano	7,8	20	6,5

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 538
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552

Seti umivalnika z omarico

Seti manjšega umivalnika za stranišča z omarico 514

Seti pohištvenega umivalnika z omarico 516

Seti vgradnega umivalnika z omarico 522

Seti manjšega umivalnika za stranišča z omarico

Set manjšega umivalnika za stranišče z omarico Geberit Selnova Square, ena vrata

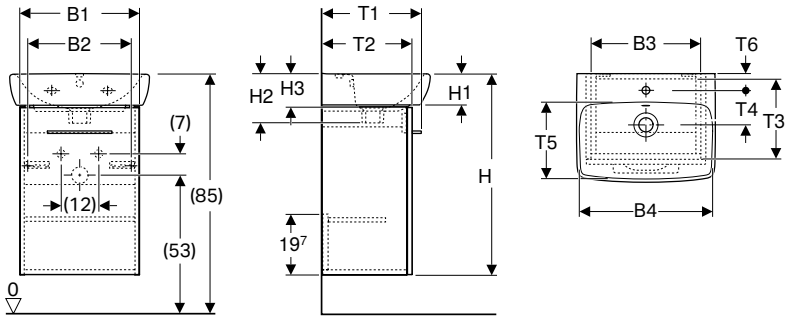

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika / visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- Manjši umivalnik za stranišča
- Omarica za manjši straniščni umivalnik
- Pritrdilni material
- Ročaj

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- S fiksno polico
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]
Širina umivalnika: 36 cm																			
502.742.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.743.00.1 *	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.744.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
502.745.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5
Širina umivalnika: 45 cm																			
502.746.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.747.00.1 *	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.748.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
502.749.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5
Širina umivalnika: 50 cm																			
502.750.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.751.00.1 *	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.752.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5
502.753.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 582
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 588

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Selnova Square → str. 617

Seti pohištvenega umivalnika z omarico

Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit iCon, tanek rob, z omarico, dva predala in priključek za umivalnik

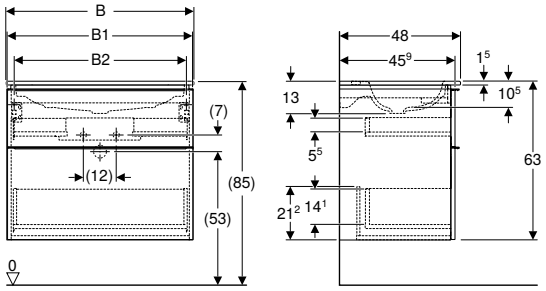

click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot / visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Umivalnik
- Priključek za umivalnik Clou ø 32 mm
- Omarica za umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Tanek rob
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Ročaj za odpiranje
- Ročaj je mogoče zamenjati
- Predal brez izreza za sifon
- Omarica iz močno stisnjene trislojne iverne plošče
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 60 cm									
502.335.01.1	Umivalnik: bela Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	na sredini	brez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.01.2	Umivalnik: bela Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	na sredini	brez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.01.3 *	Umivalnik: bela Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	na sredini	brez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JK.1	Umivalnik: bela Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	na sredini	brez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JL.1 *	Umivalnik: bela Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	na sredini	brez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JH.1	Umivalnik: bela Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	na sredini	brez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JR.1 *	Umivalnik: bela Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	na sredini	brez	53,8	53,8	51,7	49	63	48
B / širina: 75 cm									
502.336.01.1	Umivalnik: bela Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	na sredini	brez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.01.2	Umivalnik: bela Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	na sredini	brez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.01.3 *	Umivalnik: bela Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	na sredini	brez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JK.1	Umivalnik: bela Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	na sredini	brez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JL.1 *	Umivalnik: bela Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	na sredini	brez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JH.1	Umivalnik: bela Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	na sredini	brez	74	68,6	66,5	63,5	63	48

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]
502.336.JR.1 *	Umivalnik: bela Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	na sredini	brez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
B / širina: 90 cm									
502.337.01.1	Umivalnik: bela Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	na sredini	brez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.01.2	Umivalnik: bela Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	na sredini	brez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.01.3 *	Umivalnik: bela Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	na sredini	brez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JK.1	Umivalnik: bela Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	na sredini	brez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JL.1 *	Umivalnik: bela Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	na sredini	brez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JH.1	Umivalnik: bela Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	na sredini	brez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JR.1 *	Umivalnik: bela Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	na sredini	brez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Dodatno je potrebno naročiti

- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728

Možnost kombinacije s/z

- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Plus Square z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 636
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Oval, s posredno osvetlitvijo → str. 639
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Round z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 638
- Stranska omarica Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 579
- Omarica z ogledalom Geberit Option Plus z osvetlitvijo in dvojimi vrati → str. 650
- Omarica z ogledalom Geberit Option Plus z osvetlitvijo in troje vrati → str. 651

Pribor

- Set organizatorjev za predal Geberit za zgornji predal → str. 623
- Svetlobni trak Geberit za predal, levo in desno, dolžina 35 cm → str. 626
- Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico → str. 625
- Ročaj Geberit → str. 628
- Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico → str. 625
- Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, zaobljen vogal → str. 626
- Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, pravokoten vogal → str. 626
- Set nogic Geberit, ozka izvedba → str. 629
- Element z vtičnico Geberit → str. 631

Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit iCon, tanek rob, z omarico, dva predala in priključek za umivalnik







click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot / visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Umivalnik
- Odtok umivalnika s prostim odtokom, ø 32 mm
- Omarica za umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Tanek rob
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Ročaj za odpiranje
- Ročaj je mogoče zamenjati
- Predal brez izreza za sifon
- Omarica iz močno stisnjene trislojne iverne plošče
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm					
502.338.01.1	Umivalnik: bela Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	levo in desno	brez	63	48
502.338.01.2	Umivalnik: bela Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	levo in desno	brez	63	48
502.338.01.3 *	Umivalnik: bela Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	levo in desno	brez	63	48
502.338.JK.1	Umivalnik: bela Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	levo in desno	brez	63	48
502.338.JL.1 *	Umivalnik: bela Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	levo in desno	brez	63	48
502.338.JH.1	Umivalnik: bela Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	levo in desno	brez	63	48
502.338.JR.1 *	Umivalnik: bela Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	levo in desno	brez	63	48

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Dodatno je potrebno naročiti

- Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok → str. 728

Možnost kombinacije s/z

- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Plus Square z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 636
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Oval, s posredno osvetlitvijo → str. 639
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Round z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 638
- Stranska omarica Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 579
- Omarica z ogledalom Geberit Option Plus z osvetlitvijo in troje vrati → str. 651

Pribor

- Svetlobni trak Geberit za predal, levo in desno, dolžina 35 cm → str. 626
- Set organizatorjev za predal Geberit za zgornji predal → str. 623
- Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico → str. 625
- Ročaj Geberit → str. 628
- Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico → str. 625
- Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, zaobljen vogal → str. 626
- Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, pravokoten vogal → str. 626
- Set nogic Geberit, ozka izvedba → str. 629
- Element z vtičnico Geberit → str. 631

Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, ena vrata







click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot / visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico
- Omarica za umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico
- Ročaj
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Tanek rob
- Z enimi vrati
- S fiksno polico
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 55 cm									
501.248.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.250.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.249.00.1 *	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	53,8	47	49	55	65,2	50,2
501.251.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	53,8	47	49	55	65,2	50,2
B / širina: 60 cm									
501.252.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.254.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.253.00.1 *	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	58,8	52	54	60	65,2	50,2
501.255.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	58,8	52	54	60	65,2	50,2

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 582
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 588
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square z dvojimi vrati in dvema steklenima policama → str. 654
- Ogledalo Geberit Selnova Square → str. 641

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Selnova Square → str. 617

Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dvoje vrat







click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot / visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- Umivalnik
- Omarica za umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico
- Ročaj
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Tanek rob
- Z dvoje vrati
- S fiksno polico
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 80 cm									
501.256.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.258.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.257.00.1 *	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	78,8	72	74	80	65,2	50,2
501.259.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	78,8	72	74	80	65,2	50,2
B / širina: 100 cm									
501.260.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.262.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.261.00.1 *	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	98,8	92	94	100	65,2	50,2
501.263.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	98,8	92	94	100	65,2	50,2

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 582
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 588
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square z dvojimi vrati in dvema steklenima policama → str. 654
- Ogledalo Geberit Selnova Square → str. 641

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Selnova Square → str. 617

Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dva predala







click & scan

Tehnični podatki

Material	fini šamot / visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Umivalnik
- Omarica za umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico
- Ročaj
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Tanek rob
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 55 cm									
501.232.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	55	53,8	47	49	65,2	50,2
501.234.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	55	53,8	47	49	65,2	50,2
501.233.00.1 *	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	55	53,8	47	49	65,2	50,2
501.235.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	55	53,8	47	49	65,2	50,2
Širina umivalnika: 60 cm									
501.236.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	60	58,8	52	54	65,2	50,2
501.238.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	60	58,8	52	54	65,2	50,2
501.237.00.1 *	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	60	58,8	52	54	65,2	50,2
501.239.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	60	58,8	52	54	65,2	50,2
Širina umivalnika: 80 cm									
501.240.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	80	78,8	72	74	65,2	50,2
501.242.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	80	78,8	72	74	65,2	50,2
501.241.00.1 *	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	80	78,8	72	74	65,2	50,2
501.243.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	80	78,8	72	74	65,2	50,2
Širina umivalnika: 100 cm									
501.244.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	100	98,8	92	94	65,2	50,2
501.246.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	100	98,8	92	94	65,2	50,2
501.245.00.1 *	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	100	98,8	92	94	65,2	50,2
501.247.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	100	98,8	92	94	65,2	50,2

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 582
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 588
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square z dvojimi vrati in dvema steklenima policama → str. 654
- Ogledalo Geberit Selnova Square → str. 641

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Selnova Square → str. 617

Seti vgradnega umivalnika z omarico

Set vgradnega umivalnika Geberit Selnova Square z omarico in umivalniško ploščo, dva predala

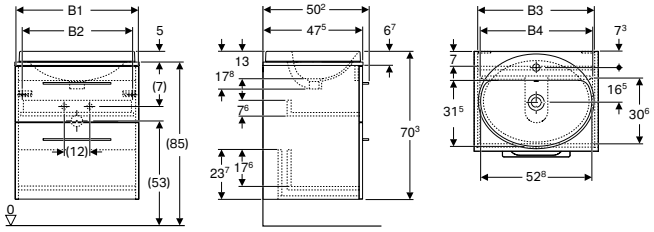

click & scan

Tehnični podatki

Material	sanitarna keramika / visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Umivalnik
- Omarica za umivalnik
- Umivalniška plošča
- Ročaj
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno
- Umivalniška plošča z izrezom

Št. artikla	Barva / površina	Odprtina za armaturo	Preliv	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 59,1 cm										
502.868.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.869.00.1 *	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.870.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
502.871.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2
B / širina: 79,1 cm										
502.872.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	na sredini	vidno	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.873.00.1 *	lava / lakirano, mat	na sredini	vidno	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.874.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2
502.875.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	na sredini	vidno	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 582
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 588
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square z dvojimi vrati in dvema steklenima policama → str. 654
- Ogledalo Geberit Selnova Square → str. 641

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Selnova Square → str. 617

Pohištvo za kopalnico

Omarice za umivalnike 530

Za manjše umivalnike za stranišča 530
Za umivalnike 536
Za dvojne umivalnike 559
Za umivalnike za vgradnjo v kopalniško omarico 563
Za nadpultne umivalnike 565

Umivalniške plošče 568

Za nadpultni umivalnik skledaste oblike 568
Za nadpultni umivalnik pravokotne oblike 572

Stranske omarice 574

Nizke stranske omarice 574
Visoke omarice 583
Srednje visoke omarice 587
Stenske omarice 588

Dodatno pohištvo za kopalnico 592

Stenske police 592

Pribor 594

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit ONE 595
Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² 599
Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto 603
Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon 607
Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle 613
Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Selnova Square 617
Pregled pribora – Pohištvo za kopalnico Geberit Option 620
Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit VariForm 621
Organizatorji za predale in škatle za shranjevanje 622
Držalo za brisače in kavelj za brisače 625
Razsvetljevalni elementi 626
Držalo za umivalniške plošče 628
Ročaji 628
Seti nogic 629
Magnetne table 630
Električne vtičnice 630
Dodatni pribor 632

Acanto

Omarice za umivalnike

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Acanto, z enimi vrati

→ str. 531

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom

→ str. 532

Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom

→ str. 548

Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom, krajša dimenzija

→ str. 550

Omarica za dvojni umivalnik Geberit Acanto, z dvema predaloma in dvema notranjima predaloma

→ str. 559

Stranske omarice

Stranska omarica Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom

→ str. 578

iCon

Omarice za umivalnike

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enimi vrati

→ str. 533

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enim predalom

→ str. 534

Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom

→ str. 552

Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma

→ str. 554

Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma, krajša dimenzija

→ str. 556

Omarice za umivalnike

Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma

→ str. 560

Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, s štirimi predali

→ str. 561

Stranske omarice

Stranska omarica Geberit iCon, z dvema predaloma

→ str. 579

Stranski element Geberit iCon

→ str. 580

ONE

Omarice za umivalnike

Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom

→ str. 536

Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma

→ str. 538

Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma

→ str. 540

Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, s štirimi predali

→ str. 542

Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma, krajša dimenzija

→ str. 563

Umivalniške plošče

Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, za nadpultni umivalnik skledaste oblike

→ str. 568

Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, keramika, za nadpultni umivalnik skledaste oblike

→ str. 570

Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, za nadpultni umivalnik, pravokotna oblika

→ str. 572

Stranske omarice

Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, keramika, za nadpultni umivalnik, pravokotna oblika

→ str. 574

Stranska omarica Geberit ONE, z enim predalom

→ str. 574

Stranske omarice

Stranska omarica Geberit ONE, z dvema predaloma

→ str. 575

Stranski element Geberit ONE

→ str. 576

Pribor

P-nosilec za umivalniško ploščo Geberit ONE

→ str. 628

Pokrivna plošča za stransko omarico in stranski element Geberit ONE, steklo

→ str. 632

Pokrivna plošča za stransko omarico in stranski element Geberit ONE, keramika

→ str. 632

Selnova

Stranske omarice

Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati

→ str. 582

Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati

→ str. 588

Pribor

Set nogic Geberit Selnova Square

→ str. 629

Set nogic Geberit Selnova Square, ozka izvedba

→ str. 630

Smyle

Omarice za umivalnike

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati

→ str. 535

Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati

→ str. 557

Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma

→ str. 558

Omarica za dvojni umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma

→ str. 562

Stranske omarice

Nizka stranska omarica Geberit Smyle Square, z enimi vrati

→ str. 580

Stranske omarice

Nizka stranska omarica Geberit Smyle Square, z dvema predaloma

→ str. 581

Odprta stranska omarica Geberit Smyle Square

→ str. 582

Srednje visoka omarica Geberit Smyle Square, z enimi vrati

→ str. 587

Dodatno pohištvo za kopalnico

Stenska polica Geberit Smyle Square

→ str. 593

VariForm

Omarice za umivalnike

Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom

→ str. 565

Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom

→ str. 566

Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali, odlagalno površino in sifonom

→ str. 567

Pribor

Organizator za predal Geberit VariForm, H-razdelitev, za zgornji predal

→ str. 622

Organizator za predal Geberit VariForm, H-razdelitev, za spodnji predal

→ str. 623

Xeno²

Omarice za umivalnike

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Xeno², z enimi vrati

→ str. 530

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z enim predalom

→ str. 543

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z dvema predaloma

→ str. 544

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino, z enim predalom

→ str. 544

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino, z dvema predaloma

→ str. 545

Omarice za umivalnike

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², s širino od 120 cm, z dvema predaloma

→ str. 546

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², širina od 120 cm, s štirimi predali

→ str. 547

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², iz mineralnega materiala, z dvema predaloma

→ str. 564

Stranske omarice

Nizka stranska omarica Geberit Xeno², z enim predalom

→ str. 576

Nizka stranska omarica Geberit Xeno², z dvema predaloma

→ str. 577

Stranske omarice

Visoka omarica Geberit Xeno², z enimi vrati in notranjim ogledalom

→ str. 583

Pribor

Organizator za predal Geberit Xeno², T-razdelitev, za zgornji predal

→ str. 622

Organizator za predal Geberit Xeno², H-razdelitev, za zgornji predal

→ str. 622

Organizator za predal Geberit Xeno², H-razdelitev, za spodnji predal

→ str. 622

Steklena polica Geberit Xeno²

→ str. 632

Omarice za umivalnike

Za manjše umivalnike za stranišča

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Xeno², z enimi vrati

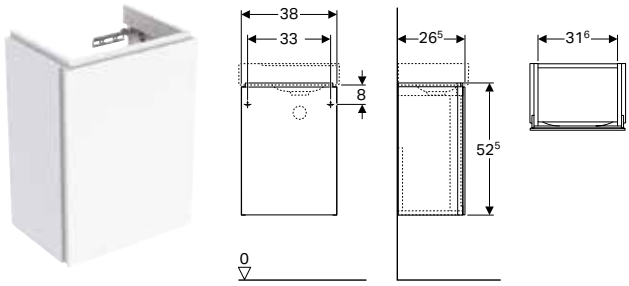

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 40 cm				
500.502.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	38	52,5	26,5
500.502.00.1 *	greige / lakirano, mat	38	52,5	26,5
500.502.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	38	52,5	26,5

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Xeno² → str. 463
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² → str. 637

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 599

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Acanto, z enimi vrati

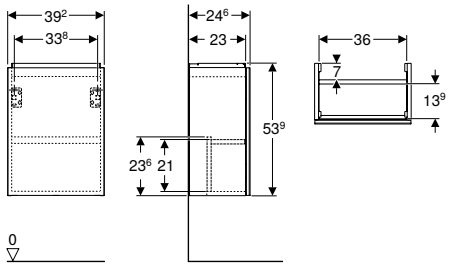

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- Omarica za manjši straniščni umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 40 cm				
503.001.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Fronta: bela / sijaj steklo Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / sijaj steklo Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	39,2	53,9	24,6
503.001.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	39,2	53,9	24,6

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Acanto, odprtina za armaturo na desni strani → str. 464

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto → str. 603

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom

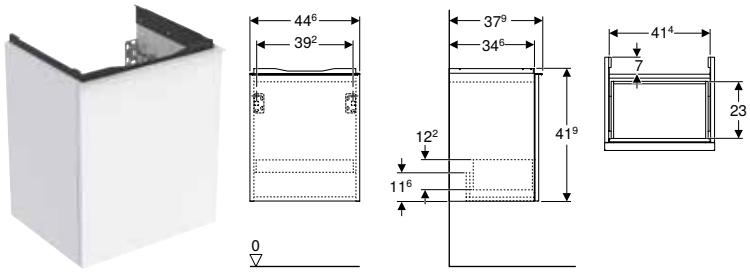

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za manjši straniščni umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predal brez izreza za sifon
- Ročaj za odpiranje
- Ročaj je mogoče zamenjati
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 45 cm				
503.002.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Fronta: bela / sijaj steklo Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / sijaj steklo Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,6	41,9	37,9
503.002.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,6	41,9	37,9

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Acanto → str. 463

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto → str. 603

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enimi vrati

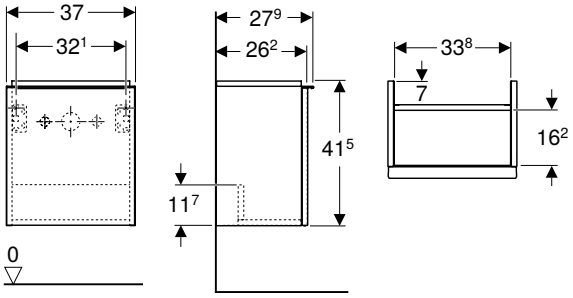

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- Omarica za manjši straniščni umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Lahko se razdeli za servisni prostor
- Ročaj za odpiranje
- Ročaj je mogoče zamenjati
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]
Vrata: odpiranje desno					
502.300.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.01.2	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	37	38	41,5	27,9
502.300.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	37	38	41,5	27,9
502.300.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	37	38	41,5	27,9
502.300.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	37	38	41,5	27,9
Vrata: odpiranje levo					
502.301.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.01.2	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	37	38	41,5	27,9
502.301.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	37	38	41,5	27,9
502.301.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	37	38	41,5	27,9
502.301.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	37	38	41,5	27,9

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon → str. 464
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon Light → str. 465
- Stranski element Geberit iCon → str. 580
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Plus Square z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 636
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Round z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 638

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 607

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enim predalom

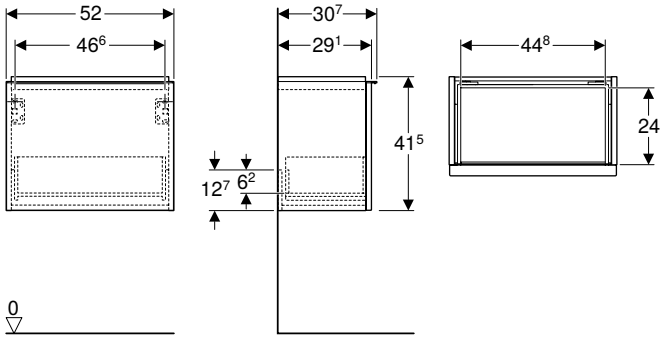

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za manjši straniščni umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Ročaj je mogoče zamenjati
- Predal brez izreza za sifon
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 53 cm				
502.302.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	52	41,5	30,7
502.302.01.2	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	52	41,5	30,7
502.302.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	52	41,5	30,7
502.302.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	52	41,5	30,7
502.302.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	52	41,5	30,7
502.302.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	52	41,5	30,7
502.302.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	52	41,5	30,7

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon, z odlagalno površino → str. 465
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit iCon Light z odlagalno površino → str. 466
- Stranski element Geberit iCon → str. 580
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Round z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 638
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Plus Square z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 636
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Oval, s posredno osvetlitvijo → str. 639

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 607

Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati

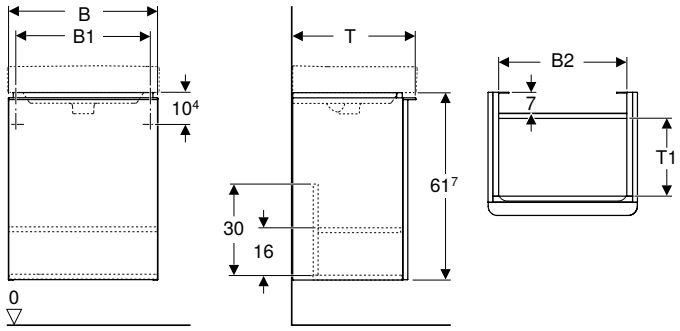

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- Omarica za manjši straniščni umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Lahko se razdeli za servisni prostor
- S premično polico
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Vrata
Širina umivalnika: 45 cm								
500.351.00.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	odpiranje levo
500.351.JK.1 *	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	odpiranje levo
500.351.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	odpiranje levo
500.351.JR.1	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	odpiranje levo
500.350.00.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	odpiranje desno
500.350.JK.1 *	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	odpiranje desno
500.350.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6		odpiranje desno
500.350.JR.1	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	odpiranje desno
Širina umivalnika: 50 cm								
500.364.00.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	odpiranje levo
500.364.JK.1 *	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	odpiranje levo
500.364.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	odpiranje levo
500.364.JR.1	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	odpiranje levo
500.363.00.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	odpiranje desno
500.363.JK.1 *	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	odpiranje desno
500.363.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	odpiranje desno
500.363.JR.1	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	odpiranje desno

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Basic Square, osvetlitev zgoraj → str. 640
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square → str. 466
- Manjši umivalnik za stranišča Geberit Smyle Square z asimetričnim prelivom → str. 467
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Square, osvetlitev zgoraj → str. 638

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle → str. 613

Za umivalnike

Mix & Match

Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom

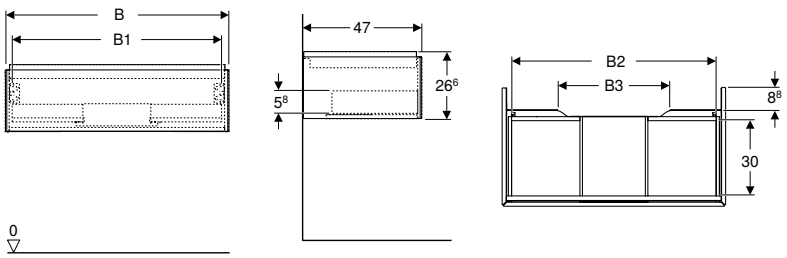

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Popolnoma uporaben prostor za shranjevanje v zgornjem predalu
- Z enim predalom
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 60 cm								
505.071.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.3	lava / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.5	hrast / melamin, struktura lesa	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.8 *	črna / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
Širina umivalnika: 75 cm								
505.072.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.3	lava / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.5	hrast / melamin, struktura lesa	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.8 *	črna / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	26,6	47
Širina umivalnika: 90 cm								
505.073.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.3	lava / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.5	hrast / melamin, struktura lesa	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.8 *	črna / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
Širina umivalnika: 105 cm								
505.074.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.2 *	bela / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.3	lava / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.5	hrast / melamin, struktura lesa	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.8 *	črna / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
Širina umivalnika: 120 cm								
505.075.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.3	lava / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.5	hrast / melamin, struktura lesa	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.8 *	črna / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik Geberit iCon → str. 431
- Umivalnik Geberit iCon Light → str. 432
- Umivalnik z odlagalno površino Geberit iCon Light → str. 433
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit iCon → str. 447
- Umivalnik Geberit Acanto → str. 428
- Umivalnik Geberit Acanto z odlagalno površino → str. 428
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE → str. 444
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika → str. 455
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika → str. 453
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika, CleanDrain → str. 454
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika, CleanDrain → str. 452
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain → str. 441
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina desno → str. 442
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina levo → str. 443
- Umivalnik Geberit ONE CleanDrain → str. 422
- Umivalniki Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina desno → str. 423
- Umivalniki Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina levo → str. 424
- Stranska omarica Geberit ONE, z enim predalom → str. 574
- Stranska omarica Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 575
- Stranski element Geberit ONE → str. 576
- Zaključna pokrivna plošča Geberit ONE za sifon umivalnika → str. 511
- Umivalnik Geberit ONE → str. 425

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit ONE → str. 595

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma





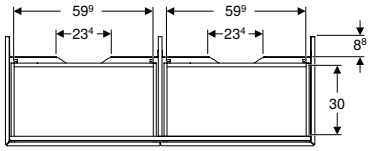

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Popolnoma uporaben prostor za shranjevanje v zgornjem predalu
- Z dvema predaloma
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 133,2 cm				
505.076.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	135	26,6	47
505.076.00.2 *	bela / lakirano, mat	135	26,6	47
505.076.00.3	lava / lakirano, mat	135	26,6	47
505.076.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	135	26,6	47
505.076.00.5	hrast / melamin, struktura lesa	135	26,6	47
505.076.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	135	26,6	47
505.076.00.7 *	greige / lakirano, mat	135	26,6	47
505.076.00.8 *	črna / lakirano, mat	135	26,6	47

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika → str. 453
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika, CleanDrain → str. 454
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika, CleanDrain → str. 452
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika → str. 455
- Zaključna pokrivna plošča Geberit ONE za sifon umivalnika → str. 511
- Stranska omarica Geberit ONE, z enim predalom → str. 574
- Stranska omarica Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 575
- Stranski element Geberit ONE → str. 576

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit ONE → str. 595

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike

Mix & Match

Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma

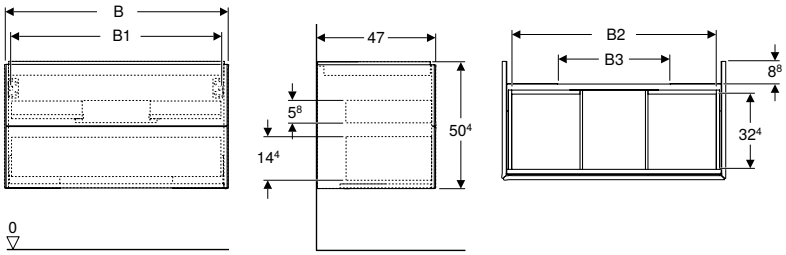

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Popolnoma uporaben prostor za shranjevanje v zgornjem predalu
- Z dvema predaloma
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 60 cm								
505.261.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.3	lava / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.5	hrast / melamin, struktura lesa	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.8 *	črna / lakirano, mat	Da	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
Širina umivalnika: 75 cm								
505.262.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.3	lava / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.5	hrast / melamin, struktura lesa	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.8 *	črna / lakirano, mat	Da	74	68,6	66,5	30	50,4	47
Širina umivalnika: 90 cm								
505.263.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.3	lava / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.5	hrast / melamin, struktura lesa	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.8 *	črna / lakirano, mat	Da	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
Širina umivalnika: 105 cm								
505.264.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.2 *	bela / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.3	lava / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.5	hrast / melamin, struktura lesa	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.8 *	črna / lakirano, mat	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
Širina umivalnika: 120 cm								
505.265.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.3	lava / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.5	hrast / melamin, struktura lesa	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.8 *	črna / lakirano, mat	Da	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik Geberit iCon → str. 431
- Umivalnik Geberit iCon Light → str. 432
- Umivalnik z odlagalno površino Geberit iCon Light → str. 433
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit iCon → str. 447
- Umivalnik Geberit Acanto → str. 428
- Umivalnik Geberit Acanto z odlagalno površino → str. 428
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE → str. 444
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika → str. 455
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika → str. 453
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika, CleanDrain → str. 454
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika, CleanDrain → str. 452
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain → str. 441
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina desno → str. 442
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina levo → str. 443
- Umivalnik Geberit ONE CleanDrain → str. 422
- Umivalniki Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina desno → str. 423
- Umivalniki Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina levo → str. 424
- Stranska omarica Geberit ONE, z enim predalom → str. 574
- Stranska omarica Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 575
- Stranski element Geberit ONE → str. 576
- Umivalnik Geberit ONE → str. 425

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit ONE → str. 595

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, s štirimi predali





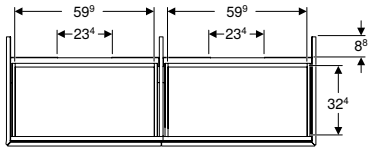

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Popolnoma uporaben prostor za shranjevanje v zgornjem predalu
- S štirimi predali
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 133,2 cm				
505.266.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	135	50,4	47
505.266.00.2 *	bela / lakirano, mat	135	50,4	47
505.266.00.3	lava / lakirano, mat	135	50,4	47
505.266.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	135	50,4	47
505.266.00.5	hrast / melamin, struktura lesa	135	50,4	47
505.266.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	135	50,4	47
505.266.00.7 *	greige / lakirano, mat	135	50,4	47
505.266.00.8 *	črna / lakirano, mat	135	50,4	47

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika → str. 453
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika, CleanDrain → str. 454
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika → str. 455
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika, CleanDrain → str. 452
- Stranska omarica Geberit ONE, z enim predalom → str. 574
- Stranska omarica Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 575
- Stranski element Geberit ONE → str. 576

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit ONE → str. 595

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z enim predalom

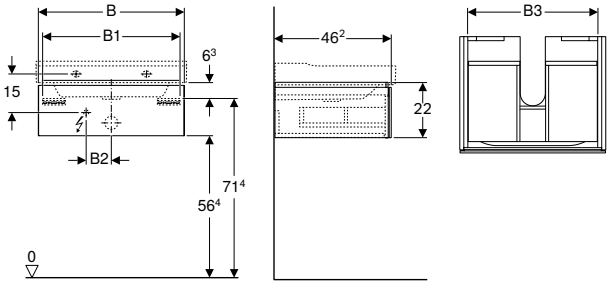

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	3000 K

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
Širina umivalnika: 60 cm										
500.505.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.00.1 *	greige / lakirano, mat	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
500.505.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270
Širina umivalnika: 90 cm										
500.508.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.00.1 *	greige / lakirano, mat	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450
500.508.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik Geberit Xeno² → str. 426
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 637

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 599

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z dvema predaloma

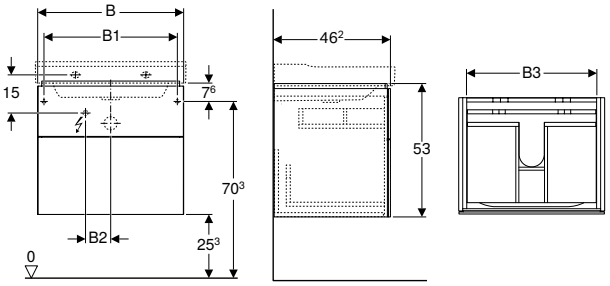

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	3000 K

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
Širina umivalnika: 60 cm										
500.506.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.00.1 *	greige / lakirano, mat	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
Širina umivalnika: 90 cm										
500.509.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.00.1 *	greige / lakirano, mat	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik Geberit Xeno² → str. 426
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 637

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 599

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino, z enim predalom

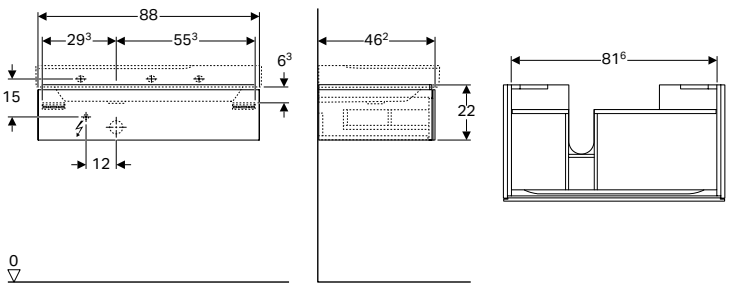

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	3000 K

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Z odlagalno površino
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
Izrez za sifon: desno								
500.514.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.00.1 *	greige / lakirano, mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	88	90	22	46,2	II	3,75	450
Izrez za sifon: levo								
500.513.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.00.1 *	greige / lakirano, mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	88	90	22	46,2	II	3,75	450

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino → str. 427
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 637

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 599

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino, z dvema predaloma

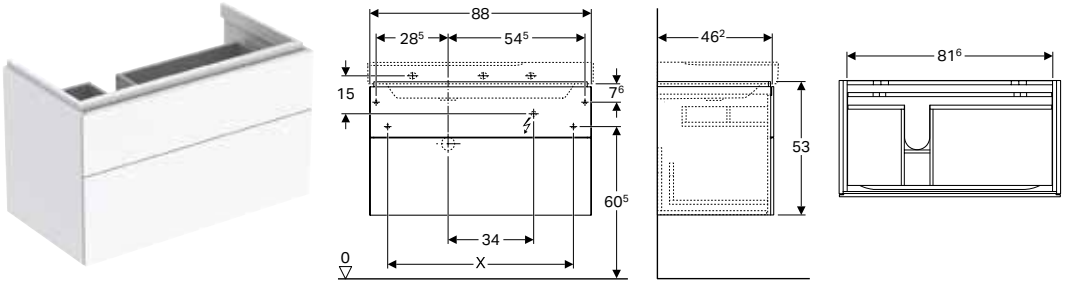

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	3000 K

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Z odlagalno površino
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
Izrez za sifon: desno								
500.516.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.00.1 *	greige / lakirano, mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	88	90	53	46,2	II	3,75	450
Izrez za sifon: levo								
500.515.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.00.1 *	greige / lakirano, mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	88	90	53	46,2	II	3,75	450

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino → str. 427
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 637

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 599

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², s širino od 120 cm, z dvema predaloma

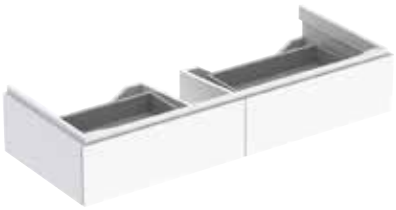

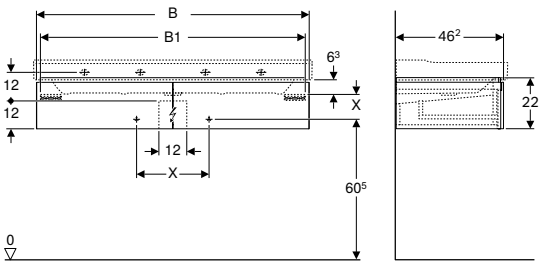

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	3000 K

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
Širina umivalnika: 120 cm										
500.517.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.00.1 *	greige / lakirano, mat	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik Geberit Xeno² → str. 426
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 637

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 599

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², širina od 120 cm, s štirimi predali

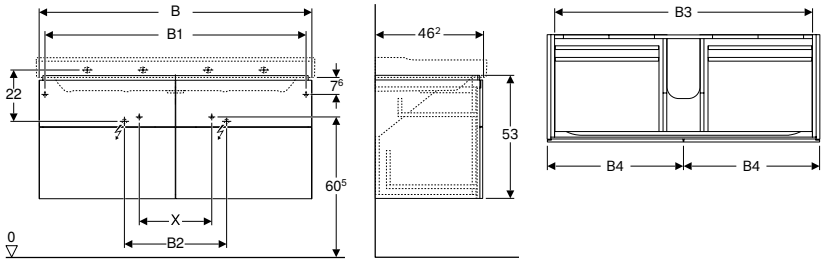

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	3000 K

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- S štirimi predali
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
Širina umivalnika: 120 cm											
500.518.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.00.1 *	greige / lakirano, mat	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik Geberit Xeno² → str. 426
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 637

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 599

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike

Mix & Match

Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom

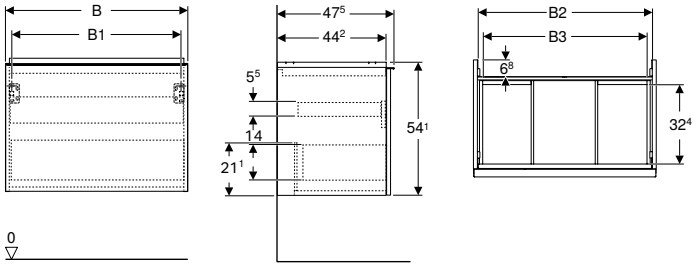

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Z notranjim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Ročaj je mogoče zamenjati
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predal brez izreza za sifon
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 60 cm								
503.003.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Fronta: bela / sijaj steklo Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5
503.003.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / sijaj steklo Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
Širina umivalnika: 75 cm								
503.004.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Fronta: bela / sijaj steklo Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / sijaj steklo Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
Širina umivalnika: 90 cm								
503.005.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Fronta: bela / sijaj steklo Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
503.005.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / sijaj steklo Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
Širina umivalnika: 120 cm								
503.006.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Fronta: bela / sijaj steklo Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / sijaj steklo Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5
503.006.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Stranska omarica Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 578
- Umivalnik Geberit iCon Light → str. 432
- Umivalnik z odlagalno površino Geberit iCon Light → str. 433
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit iCon → str. 447
- Umivalnik Geberit Acanto → str. 428
- Umivalnik Geberit Acanto z odlagalno površino → str. 428
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE → str. 444
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika → str. 455
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika → str. 453
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika, CleanDrain → str. 454
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika, CleanDrain → str. 452
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain → str. 441
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina desno → str. 442
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina levo → str. 443
- Umivalnik Geberit ONE CleanDrain → str. 422
- Umivalniki Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina desno → str. 423
- Umivalniki Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina levo → str. 424
- Umivalnik Geberit ONE → str. 425
- Umivalnik Geberit iCon → str. 431

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto → str. 603

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom, krajša dimenzija

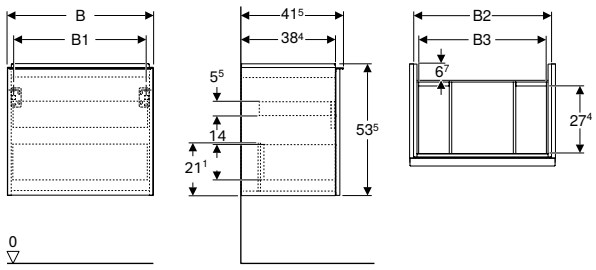

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Z notranjim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Ročaj je mogoče zamenjati
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predal brez izreza za sifon
- Krajša dimenzija
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 60 cm							
503.008.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Fronta: bela / sijaj steklo Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / sijaj steklo Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
Širina umivalnika: 75 cm							
503.009.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Fronta: bela / sijaj steklo Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / sijaj steklo Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija → str. 429
- Umivalnik Geberit Acanto, krajša dimenzija, z odlagalno površino → str. 430

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto → str. 603

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike

Mix & Match

Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom

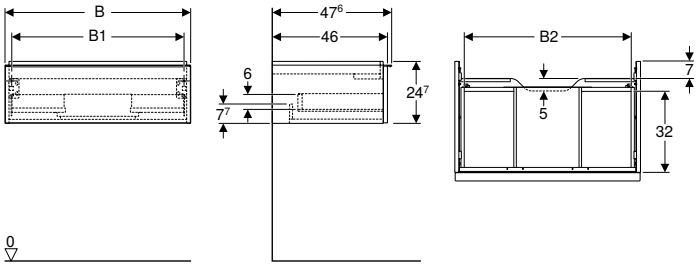

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Ročaj je mogoče zamenjati
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predal brez izreza za sifon
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 60 cm							
502.310.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.2	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
Širina umivalnika: 75 cm							
502.311.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.2	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,6	66,5	24,7	47,6
Širina umivalnika: 90 cm							
502.312.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.2	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 120 cm							
502.313.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.2	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	111,2	24,7	47,6

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik Geberit iCon → str. 431
- Umivalnik Geberit iCon Light → str. 432
- Umivalnik z odlagalno površino Geberit iCon Light → str. 433
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit iCon → str. 447
- Stranska omarica Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 579
- Umivalnik Geberit Acanto → str. 428
- Umivalnik Geberit Acanto z odlagalno površino → str. 428
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE → str. 444
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika → str. 455
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika → str. 453
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika, CleanDrain → str. 454
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika, CleanDrain → str. 452
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain → str. 441
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina desno → str. 442
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina levo → str. 443
- Umivalnik Geberit ONE CleanDrain → str. 422
- Umivalniki Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina desno → str. 423
- Umivalniki Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina levo → str. 424
- Zaključna pokrivna plošča Geberit ONE za sifon umivalnika → str. 511
- Umivalnik Geberit ONE → str. 425

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 607

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Mix & Match

Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma

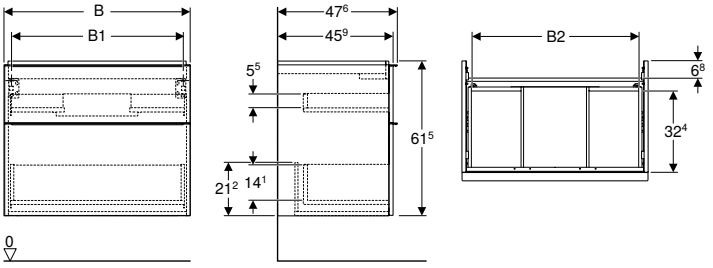

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Ročaj je mogoče zamenjati
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predal brez izreza za sifon
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 60 cm							
502.303.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.2	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
Širina umivalnika: 75 cm							
502.304.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.2	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	74	68,6	66,5	61,5	47,6
Širina umivalnika: 90 cm							
502.305.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.2	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 120 cm							
502.306.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.2	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	Da	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	113	112	61,5	47,6

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik Geberit iCon → str. 431
- Umivalnik Geberit iCon Light → str. 432
- Umivalnik z odlagalno površino Geberit iCon Light → str. 433
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit iCon → str. 447
- Stranska omarica Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 579
- Umivalnik Geberit Acanto → str. 428
- Umivalnik Geberit Acanto z odlagalno površino → str. 428
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE → str. 444
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika → str. 455
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika → str. 453
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika, CleanDrain → str. 454
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika, CleanDrain → str. 452
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain → str. 441
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina desno → str. 442
- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina levo → str. 443
- Umivalnik Geberit ONE CleanDrain → str. 422
- Umivalniki Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina desno → str. 423
- Umivalniki Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina levo → str. 424
- Umivalnik Geberit ONE → str. 425

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 607

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma, krajša dimenzija

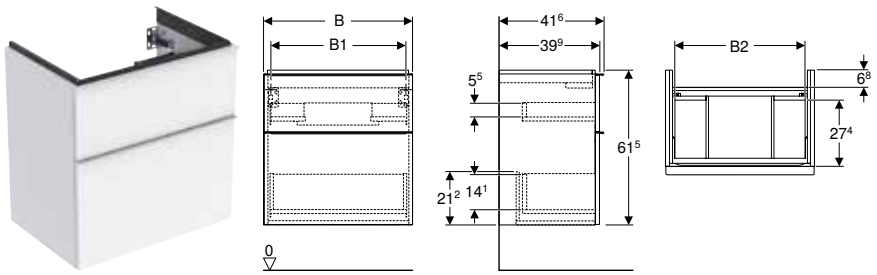

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Ročaj je mogoče zamenjati
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predal brez izreza za sifon
- Krajša dimenzija
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 60 cm						
502.307.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.2	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
Širina umivalnika: 75 cm						
502.308.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.2	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik Geberit iCon Light, krajša dimenzija → str. 434

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 607

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike

Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati

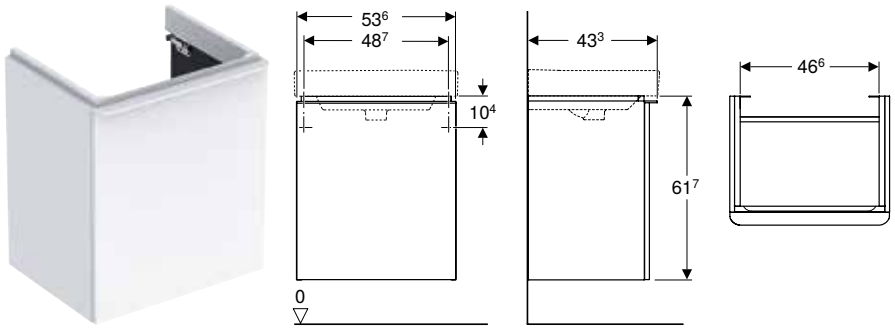

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- S premično polico
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]
Vrata: odpiranje desno					
500.365.00.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JK.1 *	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JR.1	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	53,6	55	61,7	43,3
Vrata: odpiranje levo					
500.366.00.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JK.1 *	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JR.1	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	53,6	55	61,7	43,3

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Basic Square, osvetlitev zgoraj → str. 640
- Umivalnik Geberit Smyle Square → str. 435
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Square, osvetlitev zgoraj → str. 638

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle → str. 613

Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma

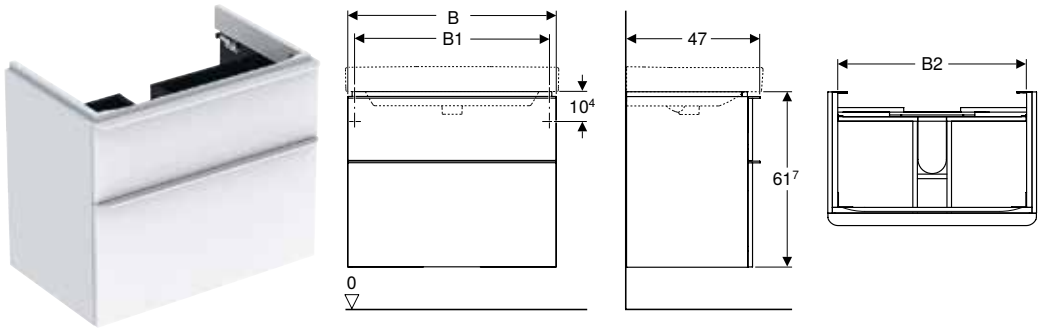

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Kovinsko ogrodje predala
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 60 cm						
500.352.00.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JK.1 *	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JR.1	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	58,4	53,5	51,4	61,7	47
Širina umivalnika: 75 cm						
500.353.00.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JK.1 *	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JR.1	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	73,4	68,5	66,4	61,7	47
Širina umivalnika: 90 cm						
500.354.00.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JK.1 *	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JR.1	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	88,4	83,5	81,4	61,7	47
Širina umivalnika: 120 cm						
500.355.00.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JK.1 *	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JR.1	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	118,4	113,5	111,4	61,7	47

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Basic Square, osvetlitev zgoraj → str. 640
- Umivalnik Geberit Smyle Square → str. 435
- Nizka stranska omarica Geberit Smyle Square, z dvema predaloma → str. 581
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Square, osvetlitev zgoraj → str. 638
- Omarica z ogledalom Geberit Option z osvetlitvijo in dvojimi vrati → str. 652
- Omarica z ogledalom Geberit Option z osvetlitvijo in troje vrati → str. 653

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle → str. 613

Za dvojne umivalnike

Mix & Match

Omarica za dvojni umivalnik Geberit Acanto, z dvema predaloma in dvema notranjima predaloma







click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave
- Omarica za dvojni umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Z dvema notranjima predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Ročaj je mogoče zamenjati
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predal brez izreza za sifon
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 120 cm					
503.007.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Fronta: bela / sijaj steklo Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / sijaj steklo Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	54,1	47,5
503.007.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	54,1	47,5

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z
- Stranska omarica Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 578
- Dvojni umivalnik Geberit iCon Light → str. 439
- Dvojni umivalnik Geberit Acanto → str. 438
- Dvojni umivalnik Geberit iCon → str. 438

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto → str. 603

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Mix & Match

Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma

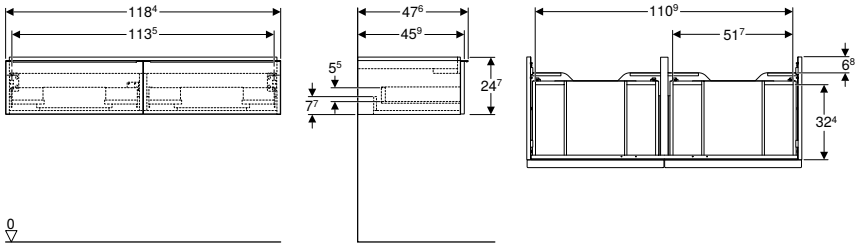

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za dvojni umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Ročaj je mogoče zamenjati
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predal brez izreza za sifon
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 120 cm					
502.314.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.01.2	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	Da	118,4	24,7	47,6
502.314.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	24,7	47,6

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Dvojni umivalnik Geberit iCon Light → str. 439
- Stranska omarica Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 579
- Dvojni umivalnik Geberit iCon → str. 438
- Dvojni umivalnik Geberit Acanto → str. 438

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 607

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Mix & Match

Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, s štirimi predali

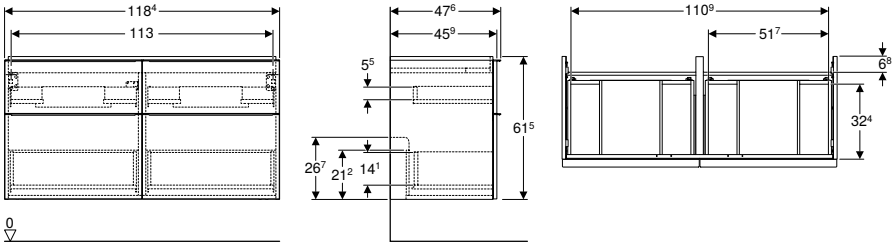

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za dvojni umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- S štirimi predali
- Ročaj za odpiranje
- Ročaj je mogoče zamenjati
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predal brez izreza za sifon
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 120 cm					
502.309.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.01.2	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	Da	118,4	61,5	47,6
502.309.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	Da	118,4	61,5	47,6

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Dvojni umivalnik Geberit iCon Light → str. 439
- Stranska omarica Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 579
- Dvojni umivalnik Geberit Acanto → str. 438
- Dvojni umivalnik Geberit iCon → str. 438

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 607

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Omarica za dvojni umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma

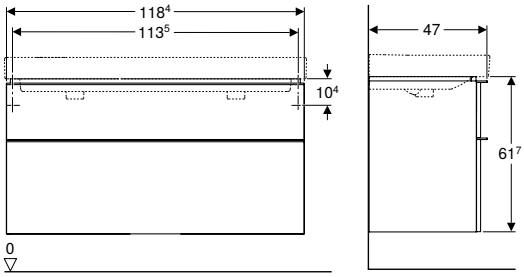

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za dvojni umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Kovinsko ogrodje predala
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Širina umivalnika: 120 cm				
500.356.00.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	118,4	61,7	47
500.356.JK.1 *	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	118,4	61,7	47
500.356.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	118,4	61,7	47
500.356.JR.1	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	118,4	61,7	47

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Dvojni umivalnik Geberit Smyle Square → str. 440
- Nizka stranska omarica Geberit Smyle Square, z dvema predaloma → str. 581
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Square, obojestranska osvetlitev → str. 639
- Omarica z ogledalom Geberit Option z osvetlitvijo in troje vrati → str. 653

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle → str. 613

Za umivalnike za vgradnjo v kopalniško omarico

Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma, krajša dimenzija

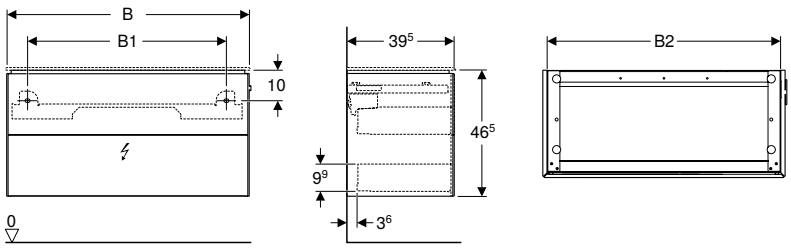

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Material	MDF
Obremenitev predala, maks.	30 kg
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	4000–4200 K

Obseg dobave

- Pritrdilni material
- Razdelilnik predala iz aluminija
- Vrtljiv ročaj s poteznim kablom

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Predal z razdelilnikom prostora
- Popolnoma uporaben prostor za shranjevanje v zgornjem predalu
- Z dvema predaloma
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Sprednja stran iz materiala MDF
- Zgornji predal z LED osvetlitvijo
- Odpornost na vlago
- Na desni strani vrtljiv ročaj za zapiranje odtoka umivalnika
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
Širina umivalnika: 75 cm									
500.381.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	74,5	59	71	46,5	39,5	II	2,5	350
Širina umivalnika: 90 cm									
500.385.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	89,5	74	86	46,5	39,5	II	3,25	455
Širina umivalnika: 105 cm									
500.386.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	104,5	89	101	46,5	39,5	II	4	560

Dodatno je potrebno naročiti

- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE, CleanDrain, krajša dimenzija → str. 445
- Montažni element za umivalnik Geberit ONE

Omarica za umivalnik Geberit Xeno², iz mineralnega materiala, z dvema predaloma

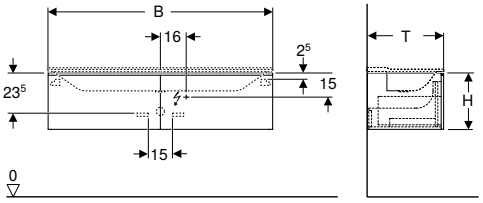

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	6400 K

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predal z nedrsečo podlogo
- Predal z LED osvetlitvijo
- LED-osvetlitev s senzorjem bližine
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
Širina umivalnika: 140 cm								
500.347.00.1 *	bela / lakirano, mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.00.1 *	greige / lakirano, mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
Širina umivalnika: 160 cm								
500.346.01.1 *	bela / lakirano, mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.00.1 *	greige / lakirano, mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Xeno² → str. 446
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 637

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 599

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike

Za nadpultne umivalnike

Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom

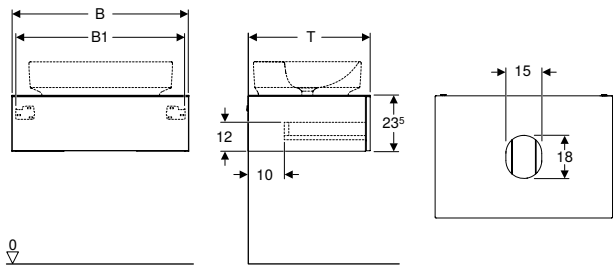

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik
- Samočistilni sifon za umivalnik Geberit, prostorsko varčni model, ø 32 mm
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Primerno za vse nadpultne umivalnike VariForm
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predali brez izreza za sifon
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno
- Pokrivna plošča iz kompaktnega laminata

Št. artikla		Barva / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 75 cm					
501.159.00.1	IO	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Pokrivna plošča: bela / prevlečeno z melaminom, mat	71	23,5	51
501.160.00.1 *	IO	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Pokrivna plošča: lava / prevlečeno z melaminom, mat	71	23,5	51
501.162.00.1 *	IO	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Pokrivna plošča: oreh hickory / melamin, struktura lesa	71	23,5	51
501.163.00.1	IO	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Pokrivna plošča: hrast / melamin, struktura lesa	71	23,5	51
B / širina: 90 cm					
501.165.00.1	IO	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Pokrivna plošča: bela / prevlečeno z melaminom, mat	86	23,5	51
501.166.00.1 *	IO	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Pokrivna plošča: lava / prevlečeno z melaminom, mat	86	23,5	51
501.168.00.1 *	IO	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Pokrivna plošča: oreh hickory / melamin, struktura lesa	86	23,5	51
501.169.00.1	IO	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Pokrivna plošča: hrast / melamin, struktura lesa	86	23,5	51

IO: V izteku od: december 2025; * Proizvodnja na podlagi naročil

Možnost kombinacije s/z

- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Plus Square z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 636
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Oval, s posredno osvetlitvijo → str. 639
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Round z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 638
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast, z odprtino za armaturo → str. 460
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast → str. 459
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen, z odprtino za armaturo → str. 459
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen → str. 458
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten, z odprtino za armaturo → str. 461
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten → str. 460
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel, z odprtino za armaturo → str. 458
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel → str. 457
- Omarica z ogledalom Geberit Option Plus z osvetlitvijo in dvojimi vrati → str. 650

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit VariForm → str. 621

Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom

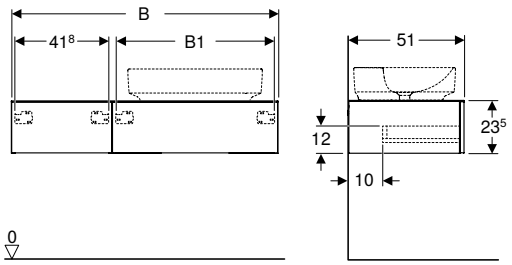



click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik
- Samočistilni sifon za umivalnik Geberit, prostorsko varčni model, ø 32 mm
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Primerno za vse nadpultne umivalnike VariForm
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predali brez izreza za sifon
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno
- Pokrivna plošča iz kompaktnega laminata
- Nadpultni umivalnik se lahko montira na levi ali desni strani

Št. artikla		Barva / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm					
501.171.00.1	IO	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Pokrivna plošča: bela / prevlečeno z melaminom, mat	70,8	23,5	51
501.172.00.1 *	IO	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Pokrivna plošča: lava / prevlečeno z melaminom, mat	70,8	23,5	51
501.174.00.1 *	IO	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Pokrivna plošča: oreh hickory / melamin, struktura lesa	70,8	23,5	51
501.175.00.1	IO	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Pokrivna plošča: hrast / melamin, struktura lesa	70,8	23,5	51
B / širina: 135 cm					
501.177.00.1	IO	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Pokrivna plošča: bela / prevlečeno z melaminom, mat	85,8	23,5	51
501.178.00.1 *	IO	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Pokrivna plošča: lava / prevlečeno z melaminom, mat	85,8	23,5	51
501.180.00.1 *	IO	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Pokrivna plošča: oreh hickory / melamin, struktura lesa	85,8	23,5	51
501.181.00.1	IO	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Pokrivna plošča: hrast / melamin, struktura lesa	85,8	23,5	51

IO: V izteku od: december 2025; * Proizvodnja na podlagi naročil

Možnost kombinacije s/z

- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Plus Square z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 636
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Oval, s posredno osvetlitvijo → str. 639
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Round z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 638
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast, z odprtino za armaturo → str. 460
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast → str. 459
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen, z odprtino za armaturo → str. 459
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen → str. 458
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten, z odprtino za armaturo → str. 461
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten → str. 460
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel, z odprtino za armaturo → str. 458
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel → str. 457
- Omarica z ogledalom Geberit Option Plus z osvetlitvijo in troje vrati → str. 651

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit VariForm → str. 621

Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali, odlagalno površino in sifonom

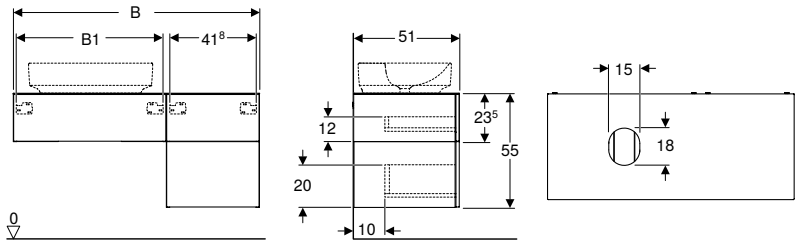

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Omarica za umivalnik
- Samočistilni sifon za umivalnik Geberit, prostorsko varčni model, ø 32 mm
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Primerno za vse nadpultne umivalnike VariForm
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- S tremi predali
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Predali brez izreza za sifon
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno
- Pokrivna plošča iz kompaktnega laminata
- Nadpultni umivalnik se lahko montira na levi ali desni strani

Št. artikla		Barva / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 120 cm					
501.183.00.1	IO	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Pokrivna plošča: bela / prevlečeno z melaminom, mat	70,8	55	51
501.184.00.1 *	IO	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Pokrivna plošča: lava / prevlečeno z melaminom, mat	70,8	55	51
501.186.00.1 *	IO	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Pokrivna plošča: oreh hickory / melamin, struktura lesa	70,8	55	51
501.187.00.1	IO	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Pokrivna plošča: hrast / melamin, struktura lesa	70,8	55	51
B / širina: 135 cm					
501.189.00.1	IO	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Pokrivna plošča: bela / prevlečeno z melaminom, mat	85,8	55	51
501.190.00.1 *	IO	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Pokrivna plošča: lava / prevlečeno z melaminom, mat	85,8	55	51
501.192.00.1 *	IO	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Pokrivna plošča: oreh hickory / melamin, struktura lesa	85,8	55	51
501.193.00.1	IO	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Pokrivna plošča: hrast / melamin, struktura lesa	85,8	55	51

IO: V izteku od: december 2025; * Proizvodnja na podlagi naročil

Možnost kombinacije s/z

- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Plus Square z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 636
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Oval, s posredno osvetlitvijo → str. 639
- Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Round z neposredno in posredno osvetlitvijo → str. 638
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast, z odprtino za armaturo → str. 460
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, elipsast → str. 459
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen, z odprtino za armaturo → str. 459
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, ovalen → str. 458
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten, z odprtino za armaturo → str. 461
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, pravokoten → str. 460
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel, z odprtino za armaturo → str. 458
- Nadpultni umivalnik Geberit VariForm, okrogel → str. 457
- Omarica z ogledalom Geberit Option Plus z osvetlitvijo in troje vrati → str. 651

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit VariForm → str. 621

Umivalniške plošče

Za nadpultni umivalnik skledaste oblike

Mix & Match

Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, za nadpultni umivalnik skledaste oblike

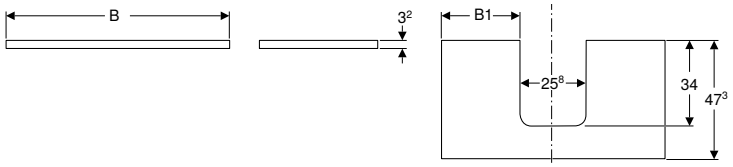

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na omarico Geberit ONE, Acanto, iCon ali nosilec P

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Odpornost na vlago

Obseg dobave
- Umivalniška plošča
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 59,8 cm						
505.271.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	na sredini	17	3,2	47,3
505.271.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	na sredini	17	3,2	47,3
B / širina: 74,6 cm						
505.272.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
505.272.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	na sredini	24,4	3,2	47,3
B / širina: 89,4 cm						
505.273.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.273.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	na sredini	31,8	3,2	47,3
505.293.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	levo	22,1	3,2	47,3
505.313.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	desno	41,5	3,2	47,3
505.313.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	desno	41,5	3,2	47,3
B / širina: 104,2 cm						
505.274.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.2 *	bela / lakirano, mat	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.274.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.274.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	na sredini	39,2	3,2	47,3
505.294.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.2 *	bela / lakirano, mat	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	levo	22,1	3,2	47,3
505.314.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.2 *	bela / lakirano, mat	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
505.314.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	desno	56,3	3,2	47,3
B / širina: 119 cm						
505.275.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.275.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	na sredini	46,6	3,2	47,3
505.295.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	levo	22,4	3,7	47,3
505.295.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	levo	22,4	3,2	47,3
505.315.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.315.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	desno	70,8	3,2	47,3
505.335.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	levo in desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	levo in desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	levo in desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	levo in desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	levo in desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	levo in desno	17,6	3,2	47,3
505.335.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	levo in desno	17,6	3,2	47,3
B / širina: 133,8 cm						
505.276.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Ne	levo in desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.2 *	bela / lakirano, mat	Ne	levo in desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	levo in desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Ne	levo in desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Ne	levo in desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Ne	levo in desno	19,9	3,2	47,3
505.276.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	levo in desno	19,9	3,2	47,3

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Dodatno je potrebno naročiti

- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika, CleanDrain → str. 452
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika → str. 453

Možnost kombinacije s/z

- P-nosilec za umivalniško ploščo Geberit ONE → str. 628

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Mix & Match

Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, keramika, za nadpultni umivalnik skledaste oblike

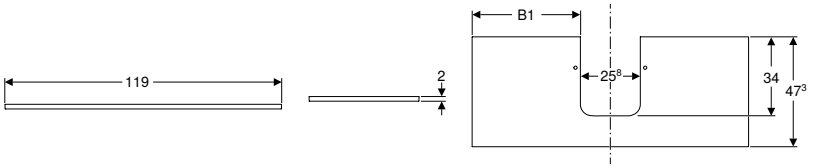

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na omarico Geberit ONE, Acanto, iCon

Tehnični podatki

Material	fin porcelanski kamen

Lastnosti
- Odporen proti praskam
- Odpornost na vlago

Obseg dobave
- Umivalniška plošča
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 119 cm							
505.105.00.1 *	bela videz marmorja / mat	Ne	na sredini	46,6		2	47,3
505.105.00.2 *	črna, videz marmorja / mat	Ne	na sredini	46,6		2	47,3
505.125.00.1 *	bela videz marmorja / mat	Da	levo	22,3		2	47,3
505.125.00.2 *	črna, videz marmorja / mat	Da	levo	22,3		2	47,3
505.145.00.1 *	bela videz marmorja / mat	Da	desno	70,9		2	47,3
505.145.00.2 *	črna, videz marmorja / mat	Da	desno	70,9		2	47,3
505.175.00.1 *	bela videz marmorja / mat	Da	levo in desno	17,6	30,2	2	47,3
505.175.00.2 *	črna, videz marmorja / mat	Da	levo in desno	17,6	30,2	2	47,3

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Dodatno je potrebno naročiti
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika → str. 453
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, lupinasta oblika, CleanDrain → str. 452

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Za nadpultni umivalnik pravokotne oblike

Mix & Match

Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, za nadpultni umivalnik, pravokotna oblika

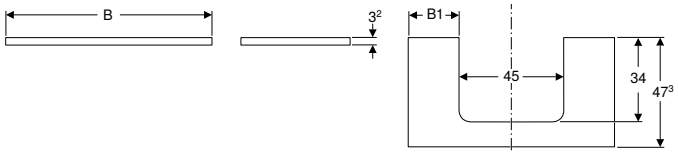

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na omarico Geberit ONE, Acanto, iCon ali nosilec P

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Odpornost na vlago

Obseg dobave
- Umivalniška plošča
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 74,6 cm							
505.282.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	na sredini	14,8		3,2	47,3
505.282.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	na sredini	14,8		3,2	47,3
505.282.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	na sredini	14,8		3,2	47,3
505.282.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	na sredini	14,8		3,2	47,3
505.282.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	na sredini	14,8		3,2	47,3
505.282.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	na sredini	14,8		3,2	47,3
505.282.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	na sredini	14,8		3,2	47,3
B / širina: 89,4 cm							
505.283.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	na sredini	22,2		3,2	47,3
505.283.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	na sredini	22,2		3,2	47,3
505.283.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	na sredini	22,2		3,2	47,3
505.283.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	na sredini	22,2		3,2	47,3
505.283.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	na sredini	22,2		3,2	47,3
505.283.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	na sredini	22,2		3,2	47,3
505.283.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	na sredini	22,2		3,2	47,3
505.303.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	levo	12,8		3,2	47,2
505.303.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.323.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	desno	31,6		3,2	47,3
505.323.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	desno	31,6		3,2	47,3
505.323.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	desno	31,6		3,2	47,3
505.323.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	desno	31,6		3,2	47,3
505.323.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	desno	31,6		3,2	47,3
505.323.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	desno	31,6		3,2	47,3
505.323.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	desno	31,6		3,2	47,3
B / širina: 104,2 cm							
505.284.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Ne	na sredini	29,6		3,2	47,3
505.284.00.2 *	bela / lakirano, mat	Ne	na sredini	29,6		3,2	47,3
505.284.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	na sredini	29,6		3,2	47,3
505.284.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Ne	na sredini	29,6		3,2	47,3
505.284.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Ne	na sredini	29,6		3,2	47,3
505.284.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Ne	na sredini	29,6		3,2	47,3
505.284.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	na sredini	29,6		3,2	47,3
505.304.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Ne	levo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.2 *	bela / lakirano, mat	Ne	levo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	levo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Ne	levo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Ne	levo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Ne	levo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	levo	12,5		3,2	47,3
505.324.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Ne	desno	46,7		3,2	47,3
505.324.00.2 *	bela / lakirano, mat	Ne	desno	46,7		3,2	47,3
505.324.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	desno	46,7		3,2	47,3

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.324.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Ne	desno	46,7		3,2	47,3
505.324.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Ne	desno	46,7		3,2	47,3
505.324.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Ne	desno	46,7		3,2	47,3
505.324.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	desno	46,7		3,2	47,3
B / širina: 119 cm							
505.285.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	na sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	na sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	na sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	na sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	na sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	na sredini	37		3,2	47,3
505.285.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	na sredini	37		3,2	47,3
505.305.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	levo	12,5		3,2	47,3
505.305.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	levo	12,8		3,2	47,3
505.325.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.325.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	desno	61,2		3,2	47,3
505.345.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Da	levo in desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.2 *	bela / lakirano, mat	Da	levo in desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.3 *	lava / lakirano, mat	Da	levo in desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Da	levo in desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Da	levo in desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Da	levo in desno	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.7 *	greige / lakirano, mat	Da	levo in desno	8	30,2	3,2	47,3
B / širina: 133,8 cm							
505.286.00.1 *	bela / lakirano, visoki sijaj	Ne	levo in desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.2 *	bela / lakirano, mat	Ne	levo in desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.3 *	lava / lakirano, mat	Ne	levo in desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	Ne	levo in desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.5 *	hrast / melamin, struktura lesa	Ne	levo in desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	Ne	levo in desno	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.7 *	greige / lakirano, mat	Ne	levo in desno	10,3	32,5	3,2	47,3

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Dodatno je potrebno naročiti

- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika, CleanDrain → str. 454
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika → str. 455

Možnost kombinacije s/z

- P-nosilec za umivalniško ploščo Geberit ONE → str. 628

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Mix & Match

Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, keramika, za nadpultni umivalnik, pravokotna oblika

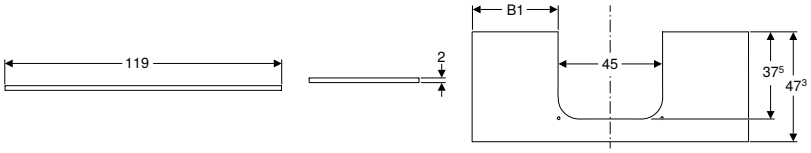

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na omarico Geberit ONE, Acanto, iCon

Tehnični podatki

Material	fin porcelanski kamen

Lastnosti
- Odporen proti praskam
- Odpornost na vlago

Obseg dobave
- Umivalniška plošča
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mix & Match	Izrez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 119 cm							
505.115.00.1 *	bela videz marmorja / mat	Da	na sredini	37		2	47,3
505.115.00.2 *	črna, videz marmorja / mat	Da	na sredini	37		2	47,3
505.135.00.1 *	bela videz marmorja / mat	Da	levo	12,8		2	47,3
505.135.00.2 *	črna, videz marmorja / mat	Da	levo	12,8		2	47,3
505.155.00.1 *	bela videz marmorja / mat	Da	desno	69,2		2	47,3
505.155.00.2 *	črna, videz marmorja / mat	Da	desno	69,2		2	47,3
505.165.00.1 *	bela videz marmorja / mat	Da	levo in desno	8	29	2	47,3
505.165.00.2 *	črna, videz marmorja / mat	Da	levo in desno	8	29	2	47,3

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Dodatno je potrebno naročiti
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika, CleanDrain → str. 454
- Nadpultni umivalnik Geberit ONE, pravokotna oblika → str. 455

- Za inštalacijo omarice je potreben prostorsko varčen model umivalniškega priključka Geberit. Glejte pregled sortimenta, serija umivalnikov, ali produktni katalog, pribor za umivalnike
- Mix & Match: V serijah Geberit ONE, Acanto, iCon je mogoče poljubno kombinirati elemente enake širine

Stranske omarice

Nizke stranske omarice

Stranska omarica Geberit ONE, z enim predalom

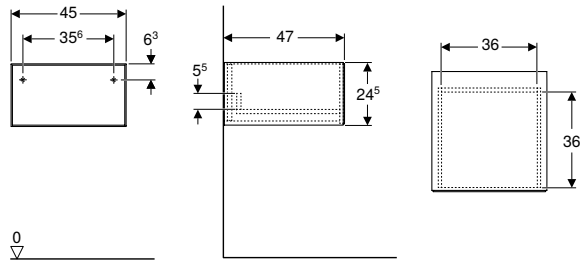

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
505.078.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	24,5	47
505.078.00.2 *	bela / lakirano, mat	24,5	47
505.078.00.3	lava / lakirano, mat	24,5	47

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]
505.078.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	24,5	47
505.078.00.5	hrast / melamin, struktura lesa	24,5	47
505.078.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	24,5	47
505.078.00.7 *	greige / lakirano, mat	24,5	47
505.078.00.8 *	črna / lakirano, mat	24,5	47

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 538
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, s štirimi predali → str. 542
- Pokrivna plošča za stransko omarico in stranski element Geberit ONE, keramika → str. 632
- Pokrivna plošča za stransko omarico in stranski element Geberit ONE, steklo → str. 632

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit ONE → str. 595

Stranska omarica Geberit ONE, z dvema predaloma

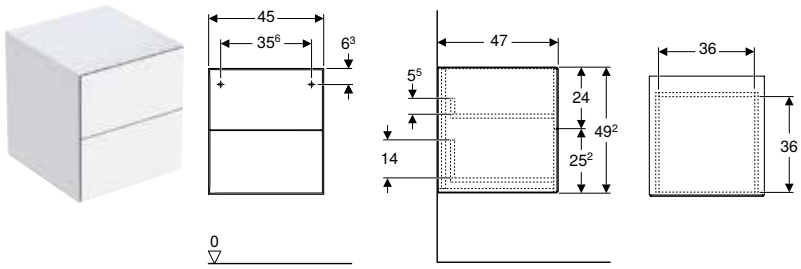

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
505.077.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	49,2	47
505.077.00.2 *	bela / lakirano, mat	49,2	47
505.077.00.3	lava / lakirano, mat	49,2	47
505.077.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	49,2	47
505.077.00.5	hrast / melamin, struktura lesa	49,2	47
505.077.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	49,2	47
505.077.00.7 *	greige / lakirano, mat	49,2	47
505.077.00.8 *	črna mat	49,2	47

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Pokrivna plošča za stransko omarico in stranski element Geberit ONE, keramika → str. 632
- Pokrivna plošča za stransko omarico in stranski element Geberit ONE, steklo → str. 632
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 538
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, s štirimi predali → str. 542

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit ONE → str. 595

Stranski element Geberit ONE

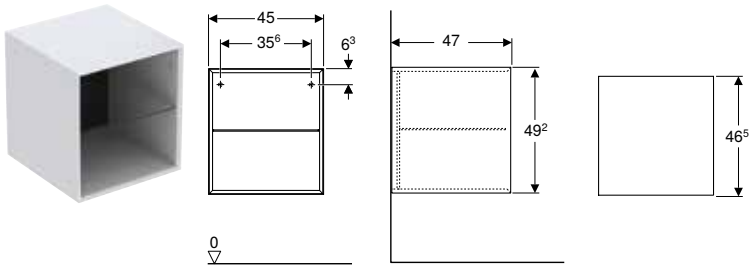

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- S stekleno polico
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
505.079.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	49,2	47
505.079.00.2 *	bela / lakirano, mat	49,2	47
505.079.00.3	lava / lakirano, mat	49,2	47
505.079.00.4 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	49,2	47
505.079.00.5	hrast / melamin, struktura lesa	49,2	47
505.079.00.6 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	49,2	47
505.079.00.7 *	greige / lakirano, mat	49,2	47
505.079.00.8 *	črna mat	49,2	47

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom → str. 536
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 538
- Omarica za umivalnik Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 540
- Omarica za nadpultni umivalnik Geberit ONE, s štirimi predali → str. 542
- Pokrivna plošča za stransko omarico in stranski element Geberit ONE, keramika → str. 632
- Pokrivna plošča za stransko omarico in stranski element Geberit ONE, steklo → str. 632

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit ONE → str. 595

Nizka stranska omarica Geberit Xeno², z enim predalom

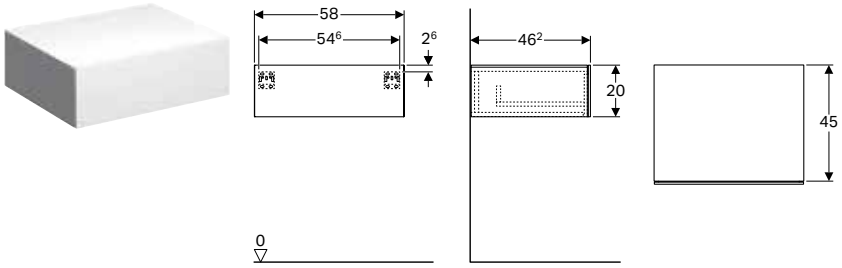

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.507.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	58	20	46,2
500.507.00.1 *	greige / lakirano, mat	58	20	46,2
500.507.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	58	20	46,2

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 599

Nizka stranska omarica Geberit Xeno², z dvema predaloma

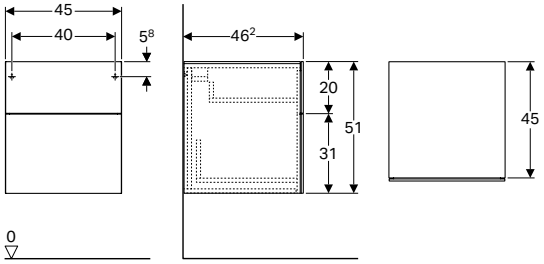

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.504.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	45	51	46,2
500.504.00.1 *	greige / lakirano, mat	45	51	46,2
500.504.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	45	51	46,2

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 599

Stranska omarica Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom

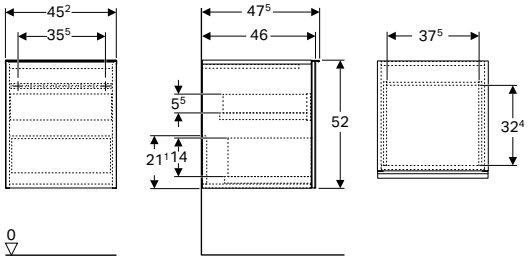

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Stranska omarica
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enim predalom
- Z notranjim predalom
- Ročaj za odpiranje
- Ročaj je mogoče zamenjati
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45,2 cm			
503.010.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	52	47,5
503.010.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Fronta: bela / sijaj steklo Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	52	47,5
503.010.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	52	47,5
503.010.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	52	47,5
503.010.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	52	47,5
503.010.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / sijaj steklo Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	52	47,5
503.010.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	52	47,5

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za dvojni umivalnik Geberit Acanto, z dvema predaloma in dvema notranjima predaloma → str. 559
- Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom → str. 548

Stranska omarica Geberit iCon, z dvema predaloma

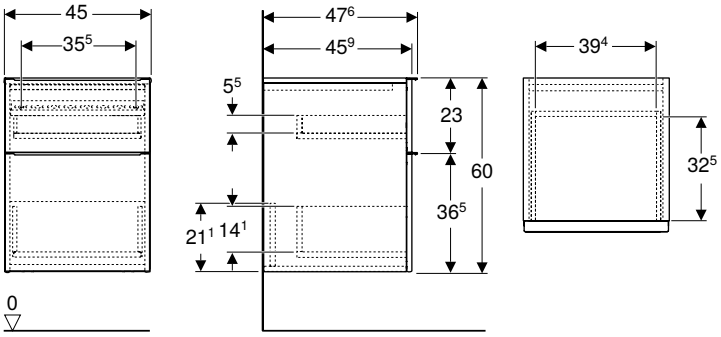

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Stranska omarica
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Ročaj je mogoče zamenjati
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.315.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	60	47,6
502.315.01.2	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: sijajni krom	60	47,6
502.315.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	60	47,6
502.315.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	60	47,6
502.315.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	60	47,6
502.315.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	60	47,6
502.315.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	60	47,6

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 552
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit iCon, tanek rob, z omarico, dva predala in priključek za umivalnik → str. 516
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit iCon, tanek rob, z omarico, dva predala in priključek za umivalnik → str. 518
- Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 554
- Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 560
- Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, s štirimi predali → str. 561
- Magnetna tabla Geberit s škatlami za shranjevanje → str. 630

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 607

Stranski element Geberit iCon

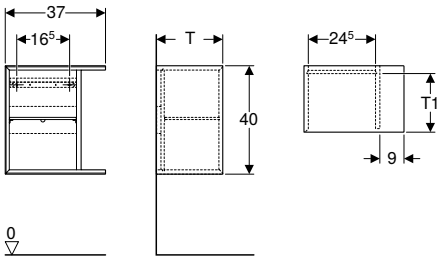

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave
- Stranska omarica
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- S premično polico
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]
T / globina: 24,5 cm				
502.324.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	37	40	21
502.324.01.3 *	bela / lakirano, mat	37	40	21
502.324.JH.1	hrast / melamin, struktura lesa	37	40	21
502.324.JK.1	lava / lakirano, mat	37	40	21
502.324.JL.1 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	37	40	21
502.324.JR.1 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	37	40	21
T / globina: 27,3 cm				
502.325.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	37	40	24
502.325.01.3 *	bela / lakirano, mat	37	40	24
502.325.JH.1	hrast / melamin, struktura lesa	37	40	24
502.325.JK.1	lava / lakirano, mat	37	40	24
502.325.JL.1 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	37	40	24
502.325.JR.1 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	37	40	24

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z
- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enimi vrati → str. 533
- Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enim predalom → str. 534

- Stranski element z globino 24,5 cm samo za omarico Geberit iCon za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enimi vrati
- Stranski element za globino 27,3 cm samo za omarico Geberit iCon za manjši straniščni umivalnik, s predalom

Nizka stranska omarica Geberit Smyle Square, z enimi vrati

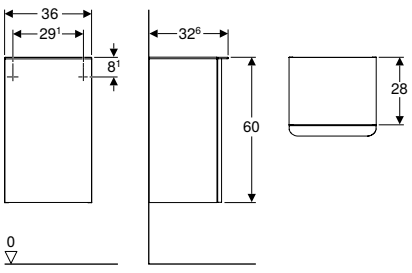

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave
- Stranska omarica
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Možnost povezave s srednjo visoko omarico, da nastane visoka omarica
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- S premično polico
- Odpornost na vlago
- Pokrivna plošča iz stekla
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Vrata: odpiranje desno				
500.359.00.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	36	60	32,6
500.359.JK.1 *	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	36	60	32,6
500.359.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	36	60	32,6
500.359.JR.1	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	36	60	32,6
Vrata: odpiranje levo				
500.360.00.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	36	60	32,6
500.360.JK.1 *	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	36	60	32,6
500.360.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	36	60	32,6
500.360.JR.1	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	36	60	32,6

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Srednje visoka omarica Geberit Smyle Square, z enimi vrati → str. 587

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle → str. 613

Nizka stranska omarica Geberit Smyle Square, z dvema predaloma

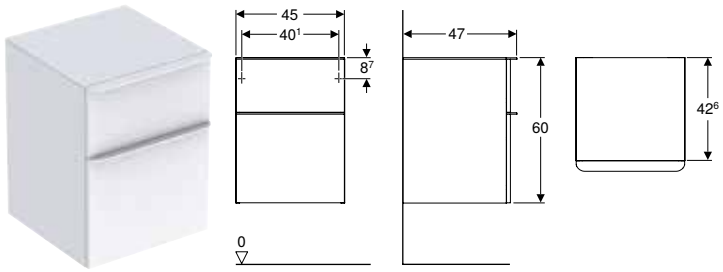

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Obseg dobave

- Stranska omarica
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z možnostjo povezave z omarico pod umivalnikom
- Z dvema predaloma
- Ročaj za odpiranje
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Kovinsko ogrodje predala
- Pokrivna plošča iz stekla
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.357.00.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj Ročaj: bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	45	60	47
500.357.JK.1 *	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	45	60	47
500.357.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj Ročaj: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem	45	60	47
500.357.JR.1	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa Ročaj: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	45	60	47

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma → str. 558
- Omarica za dvojni umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma → str. 562
- Magnetna tabla Geberit s škatlami za shranjevanje → str. 630

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle → str. 613

Odprta stranska omarica Geberit Smyle Square

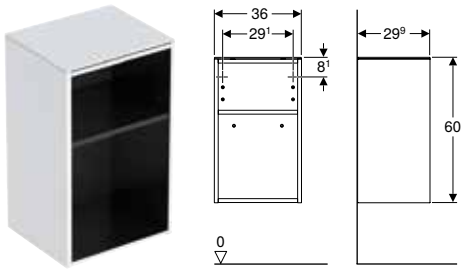

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- Stranska omarica
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Možnost povezave s srednjo visoko omarico, da nastane visoka omarica
- S premično polico
- Odpornost na vlago
- Pokrivna plošča iz stekla
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.358.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	36	60	29,9
500.358.JK.1 *	lava / lakirano, mat	36	60	29,9
500.358.JL.1 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	36	60	29,9
500.358.JR.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	36	60	29,9

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Srednje visoka omarica Geberit Smyle Square, z enimi vrati → str. 587

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle → str. 613

Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati

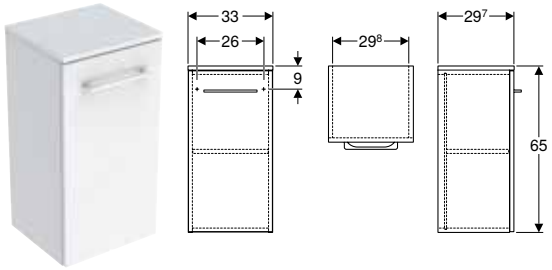

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- Pritrdilni material
- Ročaj

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Ročaj za odpiranje
- S premično polico
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.272.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	33	65	29,7
501.273.00.1 *	lava / lakirano, mat	33	65	29,7
501.274.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	33	65	29,7
501.275.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	33	65	29,7

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, ena vrata → str. 519
- Set vgradnega umivalnika Geberit Selnova Square z omarico in umivalniško ploščo, dva predala → str. 479
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dvoje vrat → str. 520
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dva predala → str. 521
- Set manjšega umivalnika za stranišče z omarico Geberit Selnova Square, ena vrata → str. 514
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 588
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square z dvojimi vrati in dvema steklenima policama → str. 654

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Selnova Square → str. 617

Visoke omarice

Visoka omarica Geberit Xeno², z enimi vrati in notranjim ogledalom

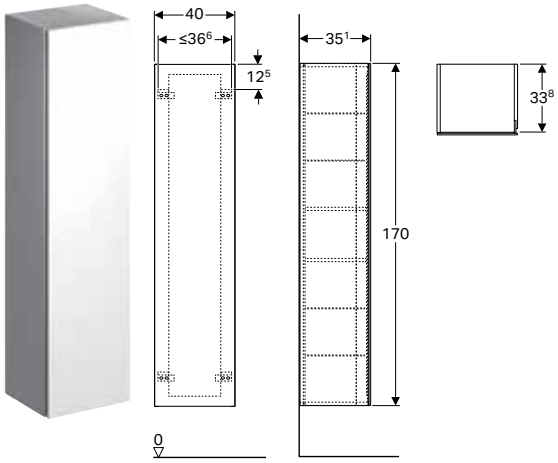

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- 4 prestavljive police
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Z dvema fiksnima policama
- S štirimi prestavljivimi policami
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Ogledalo na notranji strani vrat
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.503.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	40	170	35,1
500.503.00.1 *	greige / lakirano, mat	40	170	35,1
500.503.43.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	40	170	35,1

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno² → str. 599

Visoka omarica Geberit, z dvema izvlečnima predaloma

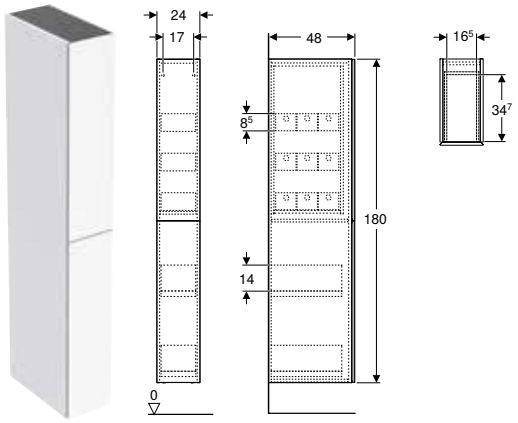

click & scan

Nameni uporabe
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon in VariForm

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Obremenitev predala, maks.	30 kg

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvema predaloma
- Škatle za shranjevanje iz lesa
- Predal s sistemom mehkega zapiranja
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Visoka omarica
- 9 škatel za shranjevanje
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 24 cm			
503.011.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj	180	48
503.011.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Fronta: bela / sijaj steklo	180	48
503.011.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat	180	48
503.011.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa	180	48
503.011.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat	180	48
503.011.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / sijaj steklo	180	48
503.011.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa	180	48

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z
- Notranji odlagalni predal Geberit → str. 625
- Škatla za shranjevanje Geberit → str. 624

Pribor
- Notranji odlagalni predal Geberit → str. 625
- Škatla za shranjevanje Geberit → str. 624
- Element z vtičnico Geberit z vtičem → str. 630

Visoka omarica Geberit, z enimi vrati

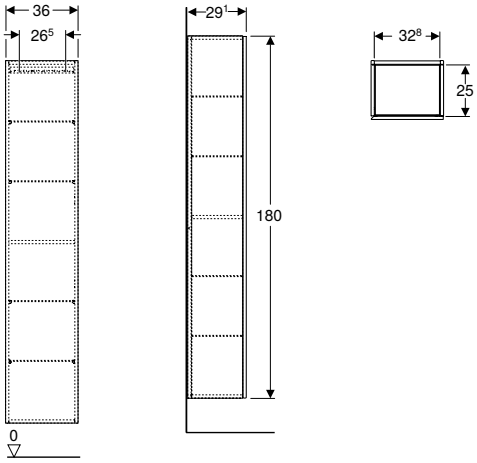

click & scan

Nameni uporabe
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon in VariForm

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave
- Visoka omarica
- 4 steklene police
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Vdolbni ročaj ali odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- S štirimi odstranljivimi steklenimi policami
- S fiksno polico
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36 cm			
502.316.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj	180	29,1
502.316.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Fronta: bela / sijaj steklo	180	29,1
502.316.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat	180	29,1
502.316.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa	180	29,1
502.316.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat	180	29,1
502.316.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / sijaj steklo	180	29,1
502.316.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	180	29,1
502.316.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa	180	29,1
505.083.00.7 *	Korpus in fronta: greige / lakirano, mat	180	29,1
505.083.00.8 *	Korpus in fronta: črna / lakirano, mat	180	29,1

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor
- Set nogic Geberit, ozka izvedba → str. 629
- Element z vtičnico Geberit → str. 631

Visoka omarica Geberit, z enimi vrati in notranjim ogledalom, krajša dimenzij

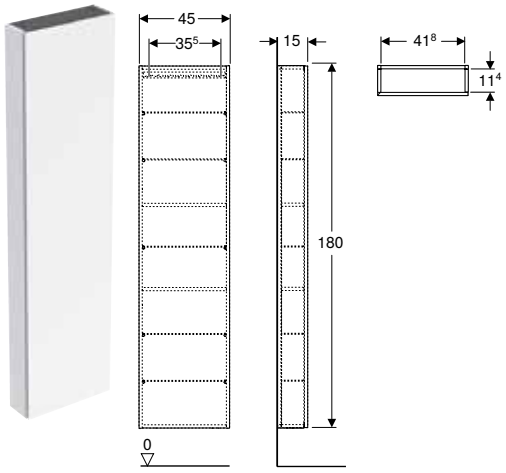

click & scan

Nameni uporabe
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon in VariForm

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave
- Visoka omarica
- 5 steklenih polic
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Vdolbni ročaj ali odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- S petimi prestavljivimi steklenimi policami
- Znotraj zastekljena vrata
- Z dvema fiksnima policama
- Tečaji na levi ali desni strani
- Kot odpiranja vrat 155°
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.317.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj	180	15
502.317.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Fronta: bela / sijaj steklo	180	15
502.317.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat	180	15
502.317.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa	180	15
502.317.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat	180	15
502.317.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / sijaj steklo	180	15
502.317.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	180	15
502.317.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa	180	15

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor
- Set nogic Geberit, ozka izvedba → str. 629
- Element z vtičnico Geberit → str. 631

Srednje visoke omarice

Srednje visoka omarica Geberit Smyle Square, z enimi vrati

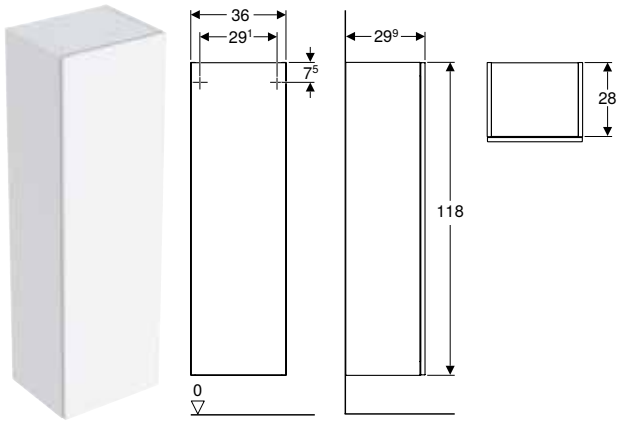

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- Stranska omarica
- 3 steklene police
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Možnost povezave s stransko omarico, da nastane visoka omarica
- Z enimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Steklena polica z možnostjo zamika
- Tečaji na levi ali desni strani
- Ogledalo na notranji strani vrat
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.361.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	36	118	29,9
500.361.JK.1 *	lava / lakirano, mat	36	118	29,9
500.361.JL.1 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	36	118	29,9
500.361.JR.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	36	118	29,9

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Odprta stranska omarica Geberit Smyle Square → str. 582
- Nizka stranska omarica Geberit Smyle Square, z enimi vrati → str. 580

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle → str. 613

Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati

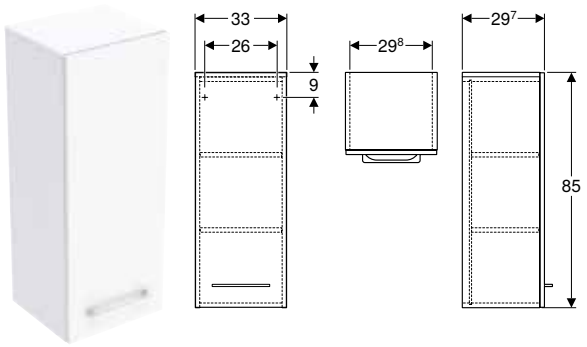

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave
- Ročaj
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Ročaj za odpiranje
- Z dvema prestavljivima policama
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.276.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	33	85	29,7
501.277.00.1 *	lava / lakirano, mat	33	85	29,7
501.278.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	33	85	29,7
501.279.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	33	85	29,7

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, ena vrata → str. 519
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dvoje vrat → str. 520
- Set vgradnega umivalnika Geberit Selnova Square z omarico in umivalniško ploščo, dva predala → str. 479
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dva predala → str. 521
- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 582
- Set manjšega umivalnika za stranišče z omarico Geberit Selnova Square, ena vrata → str. 514
- Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square z dvojimi vrati in dvema steklenima policama → str. 654

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Selnova Square → str. 617

Stenske omarice

Stenska omarica Geberit, z enimi vrati

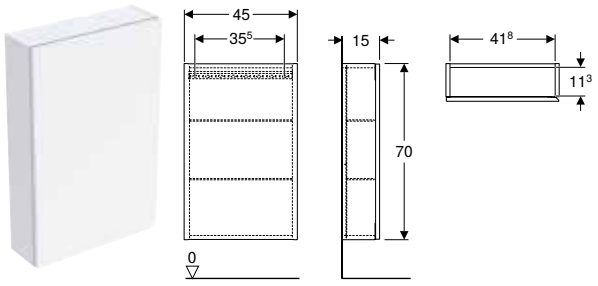

click & scan

Nameni uporabe
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon in VariForm

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave
- Stenska omarica
- 2 stekleni polici
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Vdolbni ročaj ali odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Z dvema prestavljivima steklenima policama
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.318.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj	70	15
502.318.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Fronta: bela / sijaj steklo	70	15
502.318.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat	70	15
502.318.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa	70	15
502.318.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat	70	15
502.318.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / sijaj steklo	70	15
502.318.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	70	15
502.318.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa	70	15

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor

- Element z vtičnico Geberit → str. 631

Kvadratna stenska omarica Geberit, z enimi vrati

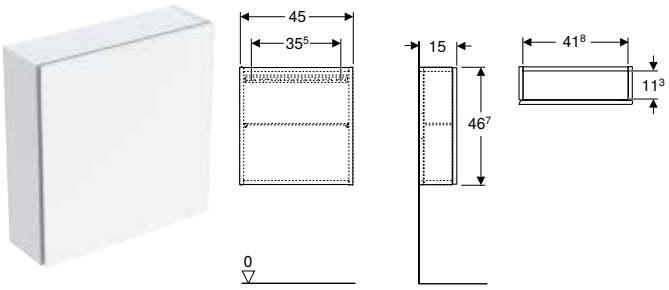

click & scan

Nameni uporabe

- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon in VariForm

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- Stenska omarica
- Steklena polica
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z enimi vrati
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Vdolbni ročaj ali odpiranje z mehanizmom Push-to-open
- Premična steklena polica
- Tečaji na levi ali desni strani
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.319.01.1	Korpus in fronta: bela / lakirano, visoki sijaj	46,7	15
502.319.01.2	Korpus: lakirano, visoki sijaj/bela Fronta: bela / sijaj steklo	46,7	15
502.319.01.3 *	Korpus in fronta: bela / lakirano, mat	46,7	15
502.319.JH.1	Korpus in fronta: hrast / melamin, struktura lesa	46,7	15
502.319.JK.1	Korpus in fronta: lava / lakirano, mat	46,7	15
502.319.JK.2	Korpus: lava / lakirano, mat Fronta: lava / sijaj steklo	46,7	15
502.319.JL.1 *	Korpus in fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	46,7	15
502.319.JR.1 *	Korpus in fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa	46,7	15

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor

- Element z vtičnico Geberit → str. 631

Pravokotni regal Geberit

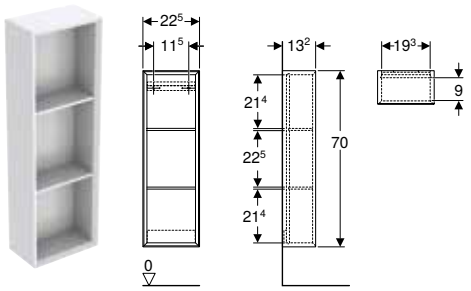

click & scan

Nameni uporabe
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon in VariForm

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Skrita pritrditev
- Z dvema fiksnima policama
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Stenska omarica
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 22,5 cm			
502.320.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	70	13,2
502.320.01.3 *	bela / lakirano, mat	70	13,2
502.320.JH.1	hrast / melamin, struktura lesa	70	13,2
502.320.JK.1	lava / lakirano, mat	70	13,2
502.320.JL.1 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	70	13,2
502.320.JR.1 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	70	13,2

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pravokotna stenska škatla Geberit

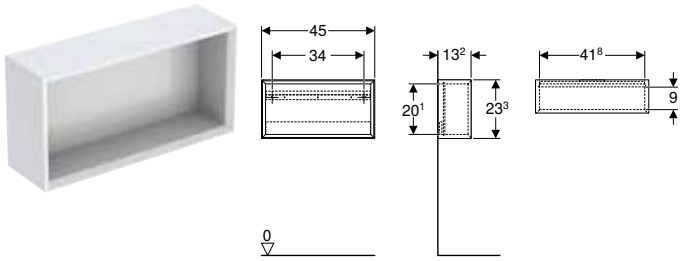

click & scan

Nameni uporabe
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon in VariForm

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Skrita pritrditev
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Stenska omarica
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *	bela / lakirano, mat	45	23,3	13,2
502.322.JH.1	hrast / melamin, struktura lesa	45	23,3	13,2
502.322.JK.1	lava / lakirano, mat	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	45	23,3	13,2

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Kvadratni regal Geberit

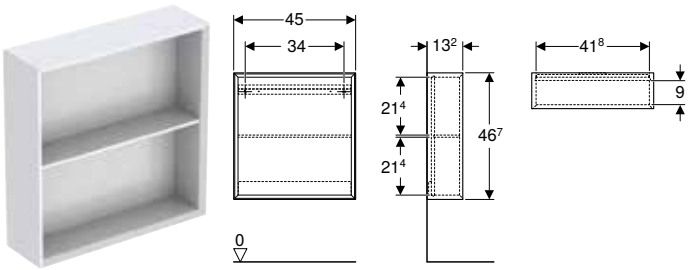

click & scan

Nameni uporabe
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon in VariForm

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- S fiksno polico
- Skrita pritrditev
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Stenska omarica
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.323.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	46,7	13,2
502.323.01.3 *	bela / lakirano, mat	46,7	13,2
502.323.JH.1	hrast / melamin, struktura lesa	46,7	13,2
502.323.JK.1	lava / lakirano, mat	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	46,7	13,2
502.323.JR.1 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	46,7	13,2

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Kvadratna stenska škatla Geberit

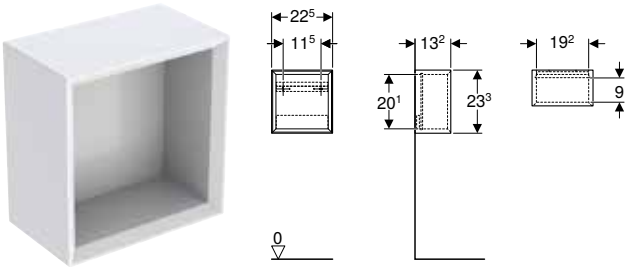

click & scan

Nameni uporabe
- Za serije Geberit ONE, Acanto, iCon in VariForm

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Skrita pritrditev
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Obseg dobave
- Stenska omarica
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 22,5 cm			
502.321.01.1	bela / lakirano, visoki sijaj	23,3	13,2
502.321.01.3 *	bela / lakirano, mat	23,3	13,2
502.321.JH.1	hrast / melamin, struktura lesa	23,3	13,2
502.321.JK.1	lava / lakirano, mat	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	23,3	13,2
502.321.JR.1 *	oreh hickory / melamin, struktura lesa	23,3	13,2

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Dodatno pohištvo za kopalnico

Stenske police

Stenska polica Geberit

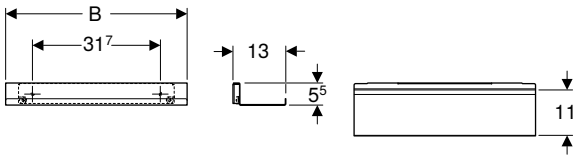

click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Stenska polica
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Stenska izvedba
- Skrita pritrditev

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]
B / širina: 45 cm			
502.326.01.3	bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	5,5	13
502.326.JK.1	lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	5,5	13
502.326.JL.1	peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem, mat	5,5	13
B / širina: 67,5 cm			
502.327.01.3	bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	5,5	13
502.327.JK.1	lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	5,5	13
502.327.JL.1	peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem, mat	5,5	13

Stenska polica Geberit Smyle Square



click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- Stenska polica
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- S tremi obešalnimi kljukami za brisače
- Odpornost na vlago
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.362.00.1	Korpus: površinsko obdelano s praškanjem, mat/bela Fronta: bela / lakirano, visoki sijaj	45	14,8	15
500.362.JK.1 *	Korpus: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat Fronta: lava / lakirano mat	45	14,8	15
500.362.JL.1 *	Korpus: peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem Fronta: peščeno siva / lakirano, visoki sijaj	45	14,8	15
500.362.JR.1	Korpus: lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat Fronta: oreh hickory / melamin, struktura lesa	45	14,8	15

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit ONE

Geberit Slovenija, december 2024

				Držalo za brisače	Set organizatorjev za predal Geberit za zgornji predal						
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	
Z dvema predaloma	Z enim predalom		Od strani	→ str. 625	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	
Širina 60 cm											
505.261.00.1	505.071.00.1	bela	→ str. 540	✓	✓						
505.261.00.2	505.071.00.2	Bela mat	→ str. 540	✓	✓						
505.261.00.3	505.071.00.3	lava	→ str. 540	✓	✓						
505.261.00.4	505.071.00.4	peščeno siva	→ str. 540	✓	✓						
505.261.00.5	505.071.00.5	hrast	→ str. 540	✓	✓						
505.261.00.6	505.071.00.6	oreh	→ str. 540	✓	✓						
505.261.00.7	505.071.00.7	greige	→ str. 540	✓	✓						
505.261.00.8	505.071.00.8	črna mat	→ str. 540	✓	✓						
Širina 75 cm											
505.262.00.1	505.072.00.1	bela	→ str. 540	✓		✓					
505.262.00.2	505.072.00.2	Bela mat	→ str. 540	✓		✓					
505.262.00.3	505.072.00.3	lava	→ str. 540	✓		✓					
505.262.00.4	505.072.00.4	peščeno siva	→ str. 540	✓		✓					
505.262.00.5	505.072.00.5	hrast	→ str. 540	✓		✓					
505.262.00.6	505.072.00.6	oreh	→ str. 540	✓		✓					
505.262.00.7	505.072.00.7	greige	→ str. 540	✓		✓					
505.262.00.8	505.072.00.8	črna mat	→ str. 540	✓		✓					
Širina 90 cm											
505.263.00.1	505.073.00.1	bela	→ str. 540	✓			✓				
505.263.00.2	505.073.00.2	Bela mat	→ str. 540	✓			✓				
505.263.00.3	505.073.00.3	lava	→ str. 540	✓			✓				
505.263.00.4	505.073.00.4	peščeno siva	→ str. 540	✓			✓				
505.263.00.5	505.073.00.5	hrast	→ str. 540	✓			✓				
505.263.00.6	505.073.00.6	oreh	→ str. 540	✓			✓				
505.263.00.7	505.073.00.7	greige	→ str. 540	✓			✓				
505.263.00.8	505.073.00.8	črna mat	→ str. 540	✓			✓				
Širina 105 cm											
505.264.00.1	505.074.00.1	bela	→ str. 540	✓				✓			
505.264.00.2	505.074.00.2	Bela mat	→ str. 540	✓				✓			
505.264.00.3	505.074.00.3	lava	→ str. 540	✓				✓			
505.264.00.4	505.074.00.4	peščeno siva	→ str. 540	✓				✓			
505.264.00.5	505.074.00.5	hrast	→ str. 540	✓				✓			
505.264.00.6	505.074.00.6	oreh	→ str. 540	✓				✓			
505.264.00.7	505.074.00.7	greige	→ str. 540	✓				✓			
505.264.00.8	505.074.00.8	črna mat	→ str. 540	✓				✓			
Širina 120 cm											
505.265.00.1	505.075.00.1	bela	→ str. 540	✓					✓		
505.265.00.2	505.075.00.2	Bela mat	→ str. 540	✓					✓		
505.265.00.3	505.075.00.3	lava	→ str. 540	✓					✓		
505.265.00.4	505.075.00.4	peščeno siva	→ str. 540	✓					✓		
505.265.00.5	505.075.00.5	hrast	→ str. 540	✓					✓		
505.265.00.6	505.075.00.6	oreh	→ str. 540	✓					✓		
505.265.00.7	505.075.00.7	greige	→ str. 540	✓					✓		
505.265.00.8	505.075.00.8	črna mat	→ str. 540	✓					✓		

	Svetlobni trak Geberit za predal, levo in desno, dolžina 35 cm	Svetlobni trak Geberit za predal, levo in desno, dolžina 40 cm	Element z vtičnico Geberit z modulom ComfortLight				Pokrivna plošča za stransko omarico in stranski element Geberit ONE, steklo		Pokrivna plošča za stransko omarico in stranski element Geberit ONE, keramika	
	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
										
	→ str. 626	→ str. 627	→ str. 630	→ str. 631	→ str. 631	→ str. 631	→ str. 632	→ str. 632	→ str. 632	→ str. 632
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				

Geberit Slovenija, december 2024

				Držalo za brisače	Set organizatorjev za predal Geberit za zgornji predal						
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	
Širina 135 cm											
S štirimi predali	Z dvema predaloma										
505.266.00.1	505.076.00.1		bela → str. 542	✓						✓	
505.266.00.2	505.076.00.2		Bela mat → str. 542	✓						✓	
505.266.00.3	505.076.00.3		lava → str. 542	✓						✓	
505.266.00.4	505.076.00.4		peščeno siva → str. 542	✓						✓	
505.266.00.5	505.076.00.5		hrast → str. 542	✓						✓	
505.266.00.6	505.076.00.6		oreh → str. 542	✓						✓	
505.266.00.7	505.076.00.7		greige → str. 542	✓						✓	
505.266.00.8	505.076.00.8		črna mat → str. 542	✓						✓	
Stranske omarice											
Z dvema predaloma	Z enim predalom										
505.077.00.1	505.078.00.1		bela → str. 575								
505.077.00.2	505.078.00.2		Bela mat → str. 575								
505.077.00.3	505.078.00.3		lava → str. 575								
505.077.00.4	505.078.00.4		peščeno siva → str. 575								
505.077.00.5	505.078.00.5		hrast → str. 575								
505.077.00.6	505.078.00.6		oreh → str. 575								
505.077.00.7	505.078.00.7		greige → str. 575								
505.077.00.8	505.078.00.8		črna mat → str. 575								
Stranski element											
505.079.00.1			bela → str. 576								
505.079.00.2			Bela mat → str. 576								
505.079.00.3			lava → str. 576								
505.079.00.4			peščeno siva → str. 576								
505.079.00.5			hrast → str. 576								
505.079.00.6			oreh → str. 576								
505.079.00.7			greige → str. 576								
505.079.00.8			črna mat → str. 576								

✓ Združljivo

	Svetlobni trak Geberit za predal, levo in desno, dolžina 35 cm	Svetlobni trak Geberit za predal, levo in desno, dolžina 40 cm	Element z vtičnico Geberit z modulom ComfortLight				Pokrivna plošča za stransko omarico in stranski element Geberit ONE, steklo		Pokrivna plošča za stransko omarico in stranski element Geberit ONE, keramika	
	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
										
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Xeno²

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

						Organizator za predal Geberit Xeno², T-razdelitev, za zgornji predal	Organizator za predal Geberit Xeno², H-razdelitev, za zgornji predal	Organizator za predal Geberit Xeno², H-razdelitev, za spodnji predal	
						500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	
			Širina umivalnika			→ str. 622			
Omarice za manjši umivalnik za stranišča									
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Xeno², z enimi vrati	500.502.43.1		40 cm	scultura siva	→ str. 530				
	500.502.00.1		40 cm	greige	→ str. 530				
	500.502.01.1		40 cm	bela	→ str. 530				
Omarice za umivalnik									
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z enim predalom	500.505.43.1		60 cm	scultura siva	→ str. 543	✓1)	✓1)		
	500.505.00.1		60 cm	greige	→ str. 543	✓1)	✓1)		
	500.505.01.1		60 cm	bela	→ str. 543	✓1)	✓1)		
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z dvema predaloma	500.506.43.1		60 cm	scultura siva	→ str. 544	✓1)	✓1)	✓1)	
	500.506.00.1		60 cm	greige	→ str. 544	✓1)	✓1)	✓1)	
	500.506.01.1		60 cm	bela	→ str. 544	✓1)	✓1)	✓1)	
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z enim predalom	500.508.43.1		90 cm	scultura siva	→ str. 543	✓2)	✓2)		
	500.508.00.1		90 cm	greige	→ str. 543	✓2)	✓2)		
	500.508.01.1		90 cm	bela	→ str. 543	✓2)	✓2)		
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z dvema predaloma	500.509.43.1		90 cm	scultura siva	→ str. 544	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.509.00.1		90 cm	greige	→ str. 544	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.509.01.1		90 cm	bela	→ str. 544	✓2)	✓2)	✓4)	
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino, z enim predalom	500.513.43.1		90 cm	Scultura siva, izrez za sifon levo	→ str. 545	✓2)	✓2)		
	500.513.00.1		90 cm	Greige, izrez za sifon levo	→ str. 545	✓2)	✓2)		
	500.513.01.1		90 cm	Bela, izrez za sifon levo	→ str. 545	✓2)	✓2)		
	500.514.43.1		90 cm	Scultura siva, izrez za sifon desno	→ str. 545	✓2)	✓2)		
	500.514.00.1		90 cm	Greige, izrez za sifon desno	→ str. 545	✓2)	✓2)		
	500.514.01.1		90 cm	Bela, izrez za sifon desno	→ str. 545	✓2)	✓2)		
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², z odlagalno površino, z dvema predaloma	500.515.43.1		90 cm	Scultura siva, izrez za sifon levo	→ str. 545	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.00.1		90 cm	Greige, izrez za sifon levo	→ str. 545	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.01.1		90 cm	Bela, izrez za sifon levo	→ str. 545	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.43.1		90 cm	Scultura siva, izrez za sifon desno	→ str. 545	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.00.1		90 cm	Greige, izrez za sifon desno	→ str. 545	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.01.1		90 cm	Bela, izrez za sifon desno	→ str. 545	✓2)	✓2)	✓4)	
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², s širino od 120 cm, z dvema predaloma	500.517.43.1		120 cm	scultura siva	→ str. 546	✓2)	✓2)		
	500.517.00.1		120 cm	greige	→ str. 546	✓2)	✓2)		
	500.517.01.1		120 cm	bela	→ str. 546	✓2)	✓2)		
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², širina od 120 cm, s štirimi predali	500.518.43.1		120 cm	scultura siva	→ str. 547	✓2)	✓2)	✓2)	
	500.518.00.1		120 cm	greige	→ str. 547	✓2)	✓2)	✓2)	
	500.518.01.1		120 cm	bela	→ str. 547	✓2)	✓2)	✓2)	

	Steklena polica Geberit Xeno²		Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, pravokoten vogal	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, zaobljen vogal	Magnetno držalo Geberit	Povečevalno zrcalo Geberit
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
	→ str. 633	→ str. 632	→ str. 625	→ str. 626		→ str. 633	
						✓	
						✓	
						✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

						Organizator za predal Geberit Xeno², T-razdelitev, za zgornji predal	Organizator za predal Geberit Xeno², H-razdelitev, za zgornji predal	Organizator za predal Geberit Xeno², H-razdelitev, za spodnji predal	
						500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	
			Širina umivalnika			→ str. 622			
Omarice za manjši umivalnik za vgradnjo v pohištvo									
Omarica za umivalnik Geberit Xeno², iz mineralnega materiala, z dvema predaloma	500.348.43.1		140 cm	scultura siva	→ str. 564	✓2)	✓2)		
	500.348.00.1		140 cm	greige	→ str. 564	✓2)	✓2)		
	500.347.00.1		140 cm	bela	→ str. 564	✓2)	✓2)		
	500.346.43.1		160 cm	scultura siva	→ str. 564	✓3)	✓3)		
	500.346.00.1		160 cm	greige	→ str. 564	✓3)	✓3)		
	500.346.01.1		160 cm	bela	→ str. 564	✓3)	✓3)		
Stranske omarice									
Visoka omarica Geberit Xeno², z enimi vrati in notranjim ogledalom	500.503.01.1			bela	→ str. 583				
	500.503.43.1			scultura siva	→ str. 583				
	500.503.00.1			greige	→ str. 583				
Nizka stranska omarica Geberit Xeno², z enim predalom	500.507.01.1			bela	→ str. 576	✓4)	✓4)		
	500.507.43.1			scultura siva	→ str. 576	✓4)	✓4)		
	500.507.00.1			greige	→ str. 576	✓4)	✓4)		
Nizka stranska omarica Geberit Xeno², z dvema predaloma	500.504.01.1			bela	→ str. 577	✓1)	✓1)	✓5)	
	500.504.43.1			scultura siva	→ str. 577	✓1)	✓1)	✓5)	
	500.504.00.1			greige	→ str. 577	✓1)	✓1)	✓5)	

✓ Združljivo

[1] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 2
[2] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 4
[3] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 6
[4] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 3
[5] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 1

	Steklena polica Geberit Xeno²		Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, pravokoten vogal	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, zaobljen vogal	Magnetno držalo Geberit	Povečevalno zrcalo Geberit
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
	→ str. 633	→ str. 632	→ str. 625	→ str. 626		→ str. 633	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
						✓	✓
						✓	✓
						✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto

Geberit Slovenija, december 2024

					Držalo za brisače		Organizator za predal			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.00.1					
		Širina umivalnika			→ str. 625	→ str. 625	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623
Omarice za manjši umivalnik za stranišča										
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Acanto, z enimi vrati	503.001.01.1		40 cm	bela	→ str. 531						
	503.001.01.2			bela mat	→ str. 531						
	503.001.01.3			belo steklo	→ str. 531						
	503.001.JH.1			hrast	→ str. 531						
	503.001.JK.1			lava mat	→ str. 531						
	503.001.JK.2			lava steklo	→ str. 531						
	503.001.JR.1			oreh hickory	→ str. 531						
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom	503.002.01.1		45 cm	bela	→ str. 532						
	503.002.01.2			bela mat	→ str. 532						
	503.002.01.3			belo steklo	→ str. 532						
	503.002.JH.1			hrast	→ str. 532						
	503.002.JK.1			lava mat	→ str. 532						
	503.002.JK.2			lava steklo	→ str. 532						
	503.002.JR.1			oreh hickory	→ str. 532						
Omarice za umivalnik										
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom	503.003.01.1		60 cm	bela	→ str. 548	✓	✓	✓			
	503.003.01.2			bela mat	→ str. 548	✓	✓	✓			
	503.003.01.3			belo steklo	→ str. 548	✓	✓	✓			
	503.003.JH.1			hrast	→ str. 548	✓	✓	✓			
	503.003.JK.1			lava mat	→ str. 548	✓	✓	✓			
	503.003.JK.2			lava steklo	→ str. 548	✓	✓	✓			
	503.003.JR.1			oreh hickory	→ str. 548	✓	✓	✓			
	503.004.01.1		75 cm	bela	→ str. 548	✓	✓		✓		
	503.004.01.2			bela mat	→ str. 548	✓	✓		✓		
	503.004.01.3			belo steklo	→ str. 548	✓	✓		✓		
	503.004.JH.1			hrast	→ str. 548	✓	✓		✓		
	503.004.JK.1			lava mat	→ str. 548	✓	✓		✓		
	503.004.JK.2			lava steklo	→ str. 548	✓	✓		✓		
	503.004.JR.1			oreh hickory	→ str. 548	✓	✓		✓		
	503.005.01.1		90 cm	bela	→ str. 548	✓	✓			✓	
	503.005.01.2			bela mat	→ str. 548	✓	✓			✓	
	503.005.01.3			belo steklo	→ str. 548	✓	✓			✓	
	503.005.JH.1			hrast	→ str. 548	✓	✓			✓	
	503.005.JK.1			lava mat	→ str. 549	✓	✓			✓	
	503.005.JK.2			lava steklo	→ str. 549	✓	✓			✓	
	503.005.JR.1			oreh hickory	→ str. 549	✓	✓			✓	
	503.006.01.1		120 cm	bela	→ str. 549	✓	✓				✓
	503.006.01.2			bela mat	→ str. 549	✓	✓				✓
	503.006.01.3			belo steklo	→ str. 549	✓	✓				✓
	503.006.JH.1			hrast	→ str. 549	✓	✓				✓
	503.006.JK.1			lava mat	→ str. 549	✓	✓				✓
	503.006.JK.2			lava steklo	→ str. 549	✓	✓				✓
	503.006.JR.1			oreh hickory	→ str. 549	✓	✓				✓

	Noge	Ročaji							Svetlobna letev za predal	Element z vtičnico	Element z vtičnico z modulom ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
											505.095.00.2
	→ str. 629	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 626	→ str. 630	→ str. 631
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit Slovenija, december 2024

					Držalo za brisače		Organizator za predal			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.00.1					
		Širina umivalnika			→ str. 625	→ str. 625	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623
Omarica za umivalnik Geberit Acanto, z enim predalom in enim notranjim predalom, krajša dimenzija	503.008.01.1	60 cm	bela	→ str. 550						
	503.008.01.2		bela mat	→ str. 550						
	503.008.01.3		belo steklo	→ str. 550						
	503.008.JH.1		hrast	→ str. 550						
	503.008.JK.1		lava mat	→ str. 550						
	503.008.JK.2		lava steklo	→ str. 550						
	503.008.JR.1		oreh hickory	→ str. 550						
	503.009.01.1	75 cm	bela	→ str. 550						
	503.009.01.2		bela mat	→ str. 550						
	503.009.01.3		belo steklo	→ str. 550						
	503.009.JH.1		hrast	→ str. 550						
	503.009.JK.1		lava mat	→ str. 550						
	503.009.JK.2		lava steklo	→ str. 550						
	503.009.JR.1		oreh hickory	→ str. 550						
Omarice za dvojni umivalnik										
Omarica za dvojni umivalnik Geberit Acanto, z dvema predaloma in dvema notranjima predaloma	503.007.01.1	120 cm	bela	→ str. 559	✓	✓	✓			
	503.007.01.2		bela mat	→ str. 559	✓	✓	✓			
	503.007.01.3		belo steklo	→ str. 559	✓	✓	✓			
	503.007.JH.1		hrast	→ str. 559	✓	✓	✓			
	503.007.JK.1		lava mat	→ str. 559	✓	✓	✓			
	503.007.JK.2		lava steklo	→ str. 559	✓	✓	✓			
	503.007.JR.1		oreh hickory	→ str. 559	✓	✓	✓			
Stranske omarice										
Omarica za dvojni umivalnik Geberit Acanto, z dvema predaloma in dvema notranjima predaloma	503.010.01.1		bela	→ str. 578	✓					
	503.010.01.2		bela mat	→ str. 578	✓					
	503.010.01.3		belo steklo	→ str. 578	✓					
	503.010.JH.1		hrast	→ str. 578	✓					
	503.010.JK.1		lava mat	→ str. 578	✓					
	503.010.JK.2		lava steklo	→ str. 578	✓					
	503.010.JR.1		oreh hickory	→ str. 578	✓					

✓ Združljivo

	Noge	Ročaji							Svetlobna letev za predal	Element z vtičnico	Element z vtičnico z modulom ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
											505.095.00.2
	→ str. 629	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 626	→ str. 630	→ str. 631
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

					Držalo za brisače		Organizator za predal				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					→ str. 625	→ str. 625	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Omarice za manjši umivalnik za stranišča											
Širina umivalnika 38 cm											
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enimi vrati	502.300.01.1		bela	→ str. 533							
	502.300.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 533							
	502.300.01.3		Bela / mat	→ str. 533							
	502.300.JK.1		lava	→ str. 533							
	502.300.JL.1		peščeno siva	→ str. 533							
	502.300.JH.1		hrast	→ str. 533							
	502.300.JR.1		oreh hickory	→ str. 533							
	502.301.01.1		bela	→ str. 533							
	502.301.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 533							
	502.301.01.3		Bela / mat	→ str. 533							
	502.301.JK.1		lava	→ str. 533							
	502.301.JL.1		peščeno siva	→ str. 533							
	502.301.JH.1		hrast	→ str. 533							
	502.301.JR.1		oreh hickory	→ str. 533							
Širina umivalnika 53 cm											
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit iCon, z enim predalom	502.302.01.1		bela	→ str. 534							
	502.302.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 534							
	502.302.01.3		Bela / mat	→ str. 534							
	502.302.JK.1		lava	→ str. 534							
	502.302.JL.1		peščeno siva	→ str. 534							
	502.302.JH.1		hrast	→ str. 534							
	502.302.JR.1		oreh hickory	→ str. 534							
Omarice za umivalnik											
Širina umivalnika 60 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom	502.310.01.1		bela	→ str. 552	✓	✓	✓				
	502.310.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 552	✓	✓	✓				
	502.310.01.3		Bela / mat	→ str. 552	✓	✓	✓				
	502.310.JK.1		lava	→ str. 552	✓	✓	✓				
	502.310.JL.1		peščeno siva	→ str. 552	✓	✓	✓				
	502.310.JH.1		hrast	→ str. 552	✓	✓	✓				
	502.310.JR.1		oreh hickory	→ str. 552	✓	✓	✓				
Širina umivalnika 75 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom	502.311.01.1		bela	→ str. 552	✓	✓		✓			
	502.311.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 552	✓	✓		✓			
	502.311.01.3		Bela / mat	→ str. 552	✓	✓		✓			
	502.311.JK.1		lava	→ str. 552	✓	✓		✓			
	502.311.JL.1		peščeno siva	→ str. 552	✓	✓		✓			
	502.311.JH.1		hrast	→ str. 552	✓	✓		✓			
	502.311.JR.1		oreh hickory	→ str. 552	✓	✓		✓			

	Noge	Ročaji							Svetlobna letev za predal	Element z vtičnico	Element z vtičnico z modulom Comfor-tLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ str. 629	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 626	→ str. 630	→ str. 631
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

					Držalo za brisače		Organizator za predal				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					→ str. 625	→ str. 625	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Širina umivalnika 90 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom	502.312.01.1		bela	→ str. 552	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 552	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Bela / mat	→ str. 552	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		lava	→ str. 552	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		peščeno siva	→ str. 552	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		hrast	→ str. 552	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		oreh hickory	→ str. 552	✓	✓			✓		
Širina umivalnika 120 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom	502.313.01.1		bela	→ str. 553	✓	✓				✓	
	502.313.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 553	✓	✓				✓	
	502.313.01.3		Bela / mat	→ str. 553	✓	✓				✓	
	502.313.JK.1		lava	→ str. 553	✓	✓				✓	
	502.313.JL.1		peščeno siva	→ str. 553	✓	✓				✓	
	502.313.JH.1		hrast	→ str. 553	✓	✓				✓	
	502.313.JR.1		oreh hickory	→ str. 553	✓	✓				✓	
Širina umivalnika 60 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	502.303.01.1		bela	→ str. 554	✓	✓	✓				
	502.303.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 554	✓	✓	✓				
	502.303.01.3		Bela / mat	→ str. 554	✓	✓	✓				
	502.303.JK.1		lava	→ str. 554	✓	✓	✓				
	502.303.JL.1		peščeno siva	→ str. 554	✓	✓	✓				
	502.303.JH.1		hrast	→ str. 554	✓	✓	✓				
	502.303.JR.1		oreh hickory	→ str. 554	✓	✓	✓				
Širina umivalnika 75 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	502.304.01.1		bela	→ str. 554	✓	✓		✓			
	502.304.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 554	✓	✓		✓			
	502.304.01.3		Bela / mat	→ str. 554	✓	✓		✓			
	502.304.JK.1		lava	→ str. 554	✓	✓		✓			
	502.304.JL.1		peščeno siva	→ str. 554	✓	✓		✓			
	502.304.JH.1		hrast	→ str. 554	✓	✓		✓			
	502.304.JR.1		oreh hickory	→ str. 554	✓	✓		✓			
Širina umivalnika 90 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	502.305.01.1		bela	→ str. 554	✓	✓			✓		
	502.305.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 554	✓	✓			✓		
	502.305.01.3		Bela / mat	→ str. 554	✓	✓			✓		
	502.305.JK.1		lava	→ str. 554	✓	✓			✓		
	502.305.JL.1		peščeno siva	→ str. 554	✓	✓			✓		
	502.305.JH.1		hrast	→ str. 554	✓	✓			✓		
	502.305.JR.1		oreh hickory	→ str. 554	✓	✓			✓		
Širina umivalnika 120 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	502.306.01.1		bela	→ str. 555	✓	✓				✓	
	502.306.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 555	✓	✓				✓	
	502.306.01.3		Bela / mat	→ str. 555	✓	✓				✓	
	502.306.JK.1		lava	→ str. 555	✓	✓				✓	
	502.306.JL.1		peščeno siva	→ str. 555	✓	✓				✓	
	502.306.JH.1		hrast	→ str. 555	✓	✓				✓	
	502.306.JR.1		oreh hickory	→ str. 555	✓	✓				✓	

	Noge	Ročaji							Svetlobna letev za predal	Element z vtičnico	Element z vtičnico z modulom Comfort-tLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ str. 629	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 626	→ str. 630	→ str. 631
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

					Držalo za brisače		Organizator za predal				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					→ str. 625	→ str. 625	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	→ str. 623	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Širina umivalnika 60 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma, krajša dimenzija	502.307.01.1		bela	→ str. 556							
	502.307.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 556							
	502.307.01.3		Bela / mat	→ str. 556							
	502.307.JK.1		lava	→ str. 556							
	502.307.JL.1		peščeno siva	→ str. 556							
	502.307.JH.1		hrast	→ str. 556							
	502.307.JR.1		oreh hickory	→ str. 556							
Širina umivalnika 75 cm											
Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma, krajša dimenzija	502.308.01.1		bela	→ str. 556							
	502.308.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 556							
	502.308.01.3		Bela / mat	→ str. 556							
	502.308.JK.1		lava	→ str. 556							
	502.308.JL.1		peščeno siva	→ str. 556							
	502.308.JH.1		hrast	→ str. 556							
	502.308.JR.1		oreh hickory	→ str. 556							
Omarice za dvojni umivalnik											
Širina umivalnika 120 cm											
Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma	502.314.01.1		bela	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Bela / mat	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		lava	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		peščeno siva	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		hrast	→ str. 560	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		oreh hickory	→ str. 560	✓	✓	✓				
Omarica za dvojni umivalnik Geberit iCon, s štirimi predali	502.309.01.1		bela	→ str. 561	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 561	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Bela / mat	→ str. 561	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		lava	→ str. 561	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		peščeno siva	→ str. 561	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		hrast	→ str. 561	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		oreh hickory	→ str. 561	✓	✓	✓				
Stranske omarice											
Stranska omarica Geberit iCon, z dvema predaloma	502.315.01.1		bela	→ str. 579	✓						
	502.315.01.2		Bela, ročaj kromiran	→ str. 579	✓						
	502.315.01.3		Bela / mat	→ str. 579	✓						
	502.315.JK.1		lava	→ str. 579	✓						
	502.315.JL.1		peščeno siva	→ str. 579	✓						
	502.315.JH.1		hrast	→ str. 579	✓						
	502.315.JR.1		oreh hickory	→ str. 579	✓						

✓ Združljivo

	Noge	Ročaji							Svetlobna letev za predal	Element z vtičnico	Element z vtičnico z modulom Comfort-tLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ str. 629	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 626	→ str. 630	→ str. 631
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Smyle

Geberit Slovenija, december 2024

					Set nogic Geberit, ozka izvedba	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, pravokoten vogal	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, zaobljen vogal	
					500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
		Širina umivalnika			→ str. 629	→ str. 625	→ str. 626		
Omarice za manjši umivalnik za stranišča									
Omarica za manjši straniščni umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati	500.350.00.1	45 cm	Bela, odpiranje desno	→ str. 535	✓				
	500.350.JK.1	45 cm	Lava, odpiranje desno	→ str. 535	✓				
	500.350.JL.1	45 cm	Peščeno siva, odpiranje desno	→ str. 535	✓				
	500.350.JR.1	45 cm	oreh hickory, odpiranje desno	→ str. 535	✓				
	500.351.00.1	45 cm	Bela, odpiranje levo	→ str. 535	✓				
	500.351.JK.1	45 cm	Lava, odpiranje levo	→ str. 535	✓				
	500.351.JL.1	45 cm	Peščeno siva, odpiranje levo	→ str. 535	✓				
	500.351.JR.1	45 cm	oreh hickory, odpiranje levo	→ str. 535	✓				
	500.363.00.1	50 cm	Bela, odpiranje desno	→ str. 535	✓				
	500.363.JK.1	50 cm	Lava, odpiranje desno	→ str. 535	✓				
	500.363.JL.1	50 cm	Peščeno siva, odpiranje desno	→ str. 535	✓				
	500.363.JR.1	50 cm	oreh hickory, odpiranje desno	→ str. 535	✓				
	500.364.00.1	50 cm	Bela, odpiranje levo	→ str. 535	✓				
	500.364.JK.1	50 cm	Lava, odpiranje levo	→ str. 535	✓				
	500.364.JL.1	50 cm	Peščeno siva, odpiranje levo	→ str. 535	✓				
	500.364.JR.1	50 cm	oreh hickory, odpiranje levo	→ str. 535	✓				
Omarice za umivalnik									
Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z enimi vrati	500.365.00.1	55 cm	Bela, odpiranje desno	→ str. 557	✓		✓	✓	
	500.365.JK.1	55 cm	Lava, odpiranje desno	→ str. 557	✓		✓	✓	
	500.365.JL.1	55 cm	Peščeno siva, odpiranje desno	→ str. 557	✓		✓	✓	
	500.365.JR.1	55 cm	oreh hickory, odpiranje desno	→ str. 557	✓		✓	✓	
	500.366.00.1	55 cm	Bela, odpiranje levo	→ str. 557	✓		✓	✓	
	500.366.JK.1	55 cm	Lava, odpiranje levo	→ str. 557	✓		✓	✓	
	500.366.JL.1	55 cm	Peščeno siva, odpiranje levo	→ str. 557	✓		✓	✓	
	500.366.JR.1	55 cm	oreh hickory, odpiranje levo	→ str. 557	✓		✓	✓	
Omarica za umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma	500.352.00.1	60 cm	bela	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.352.JK.1	60 cm	lava	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.352.JL.1	60 cm	peščeno siva	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.352.JR.1	60 cm	oreh hickory	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.353.00.1	75 cm	bela	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.353.JK.1	75 cm	lava	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.353.JL.1	75 cm	peščeno siva	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.353.JR.1	75 cm	oreh hickory	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.354.00.1	90 cm	bela	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.354.JK.1	90 cm	lava	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.354.JL.1	90 cm	peščeno siva	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.354.JR.1	90 cm	oreh hickory	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.355.00.1	120 cm	bela	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.355.JK.1	120 cm	lava	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.355.JL.1	120 cm	peščeno siva	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	
	500.355.JR.1	120 cm	oreh hickory	→ str. 558	✓	✓	✓	✓	

	Organizator za predal Geberit, T-razdelitev, za zgornji predal	Organizator za predal Geberit, H-razdelitev, za zgornji predal	Organizator za predal Geberit, H-razdelitev, za spodnji predal	Magnetno držalo Geberit	Element z vtičnico Geberit	Povečevalno zrcalo Geberit	Svetlobni trak Geberit za predal				Dvojni svetlobni trak Geberit za predal
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
	→ str. 623	→ str. 624		→ str. 633	→ str. 631	→ str. 633	→ str. 627				
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓

Geberit Slovenija, december 2024

			Širina umivalnika			Set nogic Geberit, ozka izvedba	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, pravokoten vogal	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, zaobljen vogal	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
						→ str. 629	→ str. 625	→ str. 626		
Omarice za dvojni umivalnik										
Omarica za dvojni umivalnik Geberit Smyle Square, z dvema predaloma	500.356.00.1		120 cm	bela	→ str. 562	✓	✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	lava	→ str. 562	✓	✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	peščeno siva	→ str. 562	✓	✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	oreh hickory	→ str. 562	✓	✓	✓	✓	
Stranske omarice										
Srednje visoka omarica Geberit Smyle Square, z enimi vrati	500.361.00.1			bela	→ str. 587	✓				
	500.361.JK.1			lava	→ str. 587	✓				
	500.361.JL.1			peščeno siva	→ str. 587	✓				
	500.361.JR.1			oreh hickory	→ str. 587	✓				
Nizka stranska omarica Geberit Smyle Square, z enimi vrati	500.359.00.1			Bela, odpiranje desno	→ str. 581	✓				
	500.359.JK.1			Lava, odpiranje desno	→ str. 581	✓				
	500.359.JL.1			Peščeno siva, odpiranje desno	→ str. 581	✓				
	500.359.JR.1			oreh hickory, odpiranje desno	→ str. 581	✓				
	500.360.00.1			Bela, odpiranje levo	→ str. 581	✓				
	500.360.JK.1			Lava, odpiranje levo	→ str. 581	✓				
	500.360.JL.1			Peščeno siva, odpiranje levo	→ str. 581	✓				
	500.360.JR.1			oreh hickory, odpiranje levo	→ str. 581	✓				
Nizka stranska omarica Geberit Smyle Square, z dvema predaloma	500.357.00.1			bela	→ str. 581	✓	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			lava	→ str. 581	✓	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			peščeno siva	→ str. 581	✓	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			oreh hickory	→ str. 581	✓	✓	✓	✓	
Odprta stranska omarica Geberit Smyle Square	500.358.00.1			bela	→ str. 582	✓				
	500.358.JK.1			lava	→ str. 582	✓				
	500.358.JL.1			peščeno siva	→ str. 582	✓				
	500.358.JR.1			oreh hickory	→ str. 582	✓				

✓ Združljivo

[1] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 2
[2] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 4
[3] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 6
[4] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 5
[5] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 3
[6] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 1

	Organizator za predal Geberit, T-razdelitev, za zgornji predal	Organizator za predal Geberit, H-razdelitev, za zgornji predal	Organizator za predal Geberit, H-razdelitev, za spodnji predal	Magnetno držalo Geberit	Element z vtičnico Geberit	Povečevalno zrcalo Geberit	Svetlobni trak Geberit za predal				Dvojni svetlobni trak Geberit za predal
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
	→ str. 623	→ str. 624		→ str. 633	→ str. 631	→ str. 633	→ str. 627				
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Selnova Square

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

Številka artikla					Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico 502.328.00.1	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico 502.328.01.3	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico 502.328.JK.1	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico 502.328.JL.1	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico 502.328.14.1	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, pravokoten vogal 510040000	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, zaobljen vogal 510140000
		Širina umivalnika			→ str. 625					→ str. 626	
Komplet umivalnika z omarico											
Set manjšega umivalnika za stranišče z omarico Geberit Selnova Square, ena vrata	502.742.00.1	36 cm	bela	→ str. 514							
	502.743.00.1	36 cm	lava	→ str. 514							
	502.744.00.1	36 cm	oreh hickory	→ str. 514							
	502.745.00.1	36 cm	svetli oreh hickory	→ str. 514							
	502.746.00.1	45 cm	bela	→ str. 514							
	502.747.00.1	45 cm	lava	→ str. 514							
	502.748.00.1	45 cm	oreh hickory	→ str. 514							
	502.749.00.1	45 cm	svetli oreh hickory	→ str. 514							
	502.750.00.1	50 cm	bela	→ str. 514							
	502.751.00.1	50 cm	lava	→ str. 514							
	502.752.00.1	50 cm	oreh hickory	→ str. 514							
	502.753.00.1	50 cm	svetli oreh hickory	→ str. 514							
Komplet umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico											
Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, ena vrata	501.248.00.1	55 cm	bela	→ str. 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.249.00.1	55 cm	lava	→ str. 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.250.00.1	55 cm	oreh hickory	→ str. 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.251.00.1	55 cm	svetli oreh hickory	→ str. 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.252.00.1	60 cm	bela	→ str. 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.253.00.1	60 cm	lava	→ str. 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.254.00.1	60 cm	oreh hickory	→ str. 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.255.00.1	60 cm	svetli oreh hickory	→ str. 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dvoje vrat	501.256.00.1	80 cm	bela	→ str. 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.257.00.1	80 cm	lava	→ str. 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.258.00.1	80 cm	oreh hickory	→ str. 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.259.00.1	80 cm	svetli oreh hickory	→ str. 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.260.00.1	100 cm	bela	→ str. 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.261.00.1	100 cm	lava	→ str. 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.262.00.1	100 cm	oreh hickory	→ str. 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.263.00.1	100 cm	svetli oreh hickory	→ str. 520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dva predala	501.232.00.1	55 cm	bela	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.233.00.1	55 cm	lava	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.234.00.1	55 cm	oreh hickory	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.235.00.1	55 cm	svetli oreh hickory	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.236.00.1	60 cm	bela	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.237.00.1	60 cm	lava	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.238.00.1	60 cm	oreh hickory	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.239.00.1	60 cm	svetli oreh hickory	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.240.00.1	80 cm	bela	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.241.00.1	80 cm	lava	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.242.00.1	80 cm	oreh hickory	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.243.00.1	80 cm	svetli oreh hickory	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.244.00.1	100 cm	bela	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.245.00.1	100 cm	lava	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.246.00.1	100 cm	oreh hickory	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.247.00.1	100 cm	svetli oreh hickory	→ str. 521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Organizator za predal Geberit, T-razdelitev, za zgornji predal	Organizator za predal Geberit, H-razdelitev, za zgornji predal	Organizator za predal Geberit, H-razdelitev, za spodnji predal	Set nogic Geberit Selnova Square	Set nogic Geberit Selnova Square, ozka izvedba	Magnetno držalo Geberit	Povečevalno zrcalo Geberit	Element z vtičnico Geberit	Luč Geberit za omarico z ogledalom	Svetlobni trak Geberit za predal			
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501.280.00.1	501410000	501535000	501635000	501825000
	→ str. 623	→ str. 624		→ str. 629	→ str. 630	→ str. 633		→ str. 631	→ str. 656	→ str. 627			
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓			✓		
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓			✓		
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓			✓		
	✓2)	✓2)	✓3)	✓	✓	✓		✓			✓		
	✓2)	✓2)	✓3)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓3)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓3)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓					✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓					✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓					✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓					✓

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

						Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico					Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, pravokoten vogal	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, zaobljen vogal	
Številka artikla						502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000	
			Širina umivalnika			→ str. 625					→ str. 626		
Vgradni komplet umivalnika z omarico in ploščo umivalnika													
Set vgradnega umivalnika Geberit Selnova Square z omarico in umivalniško ploščo, dva predala	502.868.00.1		55 cm	bela	→ str. 479	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.869.00.1		55 cm	lava	→ str. 479	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.870.00.1		55 cm	oreh hickory	→ str. 479	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.871.00.1		55 cm	svetli oreh hickory	→ str. 479	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.872.00.1		55 cm	bela	→ str. 479	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.873.00.1		55 cm	lava	→ str. 479	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.874.00.1		55 cm	oreh hickory	→ str. 479	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.875.00.1		55 cm	svetli oreh hickory	→ str. 479	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Stranske omarice													
Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati	501.272.00.1			bela	→ str. 582								
	501.273.00.1			lava	→ str. 582								
	501.274.00.1			oreh hickory	→ str. 582								
	501.275.00.1			svetli oreh hickory	→ str. 582								
Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati	501.276.00.1			bela	→ str. 588								
	501.277.00.1			lava	→ str. 588								
	501.278.00.1			oreh hickory	→ str. 588								
	501.279.00.1			svetli oreh hickory	→ str. 588								
Omarice z ogledalom													
Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square z dvojimi vrati in dvema steklenima policama	501.264.00.1			bela	→ str. 655								
	501.265.00.1			lava	→ str. 655								
	501.266.00.1			oreh hickory	→ str. 655								
	501.267.00.1			svetli oreh hickory	→ str. 655								
Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square z dvojimi vrati in štirimi steklenimi policami	501.268.00.1			bela	→ str. 655								
	501.269.00.1			lava	→ str. 655								
	501.270.00.1			oreh hickory	→ str. 655								
	501.271.00.1			svetli oreh hickory	→ str. 655								
Ogledala													
Ogledalo Geberit Selnova Square	502.891.00.1				→ str. 641								
	502.892.00.1				→ str. 641								

✓ Združljivo

[1] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 2
[2] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 4
[3] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 3

	Organizator za predal Geberit, T-razdelitev, za zgornji predal	Organizator za predal Geberit, H-razdelitev, za zgornji predal	Organizator za predal Geberit, H-razdelitev, za spodnji predal	Set nogic Geberit Selnova Square	Set nogic Geberit Selnova Square, ozka izvedba	Magnetno držalo Geberit	Povečevalno zrcalo Geberit	Element z vtičnico Geberit	Luč Geberit za omarico z ogledalom	Svetlobni trak Geberit za predal			
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501.280.00.1	501410000	501535000	501635000	501825000
	→ str. 623	→ str. 624		→ str. 629	→ str. 630	→ str. 633		→ str. 631	→ str. 656	→ str. 627			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓						
						✓	✓						

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnico Geberit Option

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

		Magnetno držalo Geberit	Povečevalno zrcalo Geberit
		510010000	510100000
Omarice z ogledalom			
Omarica z ogledalom Geberit Option Basic z osvetlitvijo in dvojimi vrati	500.257.00.1	✓	✓
	500.258.00.1		
	500.273.00.1		
Omarica z ogledalom Geberit Option z osvetlitvijo in dvojimi vrati	500.582.00.1		
	500.205.00.1		
	500.583.00.1		
Omarica z ogledalom Geberit Option z osvetlitvijo in troje vrati	500.207.00.1		
Omarica z ogledalom Geberit Option Plus z osvetlitvijo in dvojimi vrati	500.593.00.1	✓[1]	✓[1]
	500.206.00.1		
Omarica z ogledalom Geberit Option Plus z osvetlitvijo in troje vrati	500.594.00.1		
	500.592.00.1		

✓ Združljivo

[1] Vključeno v obseg dobave

Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit VariForm

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

						Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	
				Širina		→ str. 625	
Omarice za nadpultni umivalnik							
Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z enim predalom, odlagalno površino in sifonom	501.159.00.1			bela	75 cm	→ str. 565	✓
	501.160.00.1			lava	75 cm	→ str. 565	✓
	501.162.00.1			oreh hickory	75 cm	→ str. 565	✓
	501.163.00.1			hrast	75 cm	→ str. 565	✓
	501.165.00.1			bela	90 cm	→ str. 565	✓
	501.166.00.1			lava	90 cm	→ str. 565	✓
	501.168.00.1			oreh hickory	90 cm	→ str. 565	✓
	501.169.00.1			hrast	90 cm	→ str. 565	✓
Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, z dvema predaloma, odlagalno površino in sifonom	501.171.00.1			bela	120 cm	→ str. 566	✓
	501.172.00.1			lava	120 cm	→ str. 566	✓
	501.174.00.1			oreh hickory	120 cm	→ str. 566	✓
	501.175.00.1			hrast	120 cm	→ str. 566	✓
	501.177.00.1			bela	135 cm	→ str. 566	✓
	501.178.00.1			lava	135 cm	→ str. 566	✓
	501.180.00.1			oreh hickory	135 cm	→ str. 566	✓
	501.181.00.1			hrast	135 cm	→ str. 566	✓
Omarica za nadpultni umivalnik Geberit VariForm, s tremi predali, odlagalno površino in sifonom	501.183.00.1			bela	120 cm	→ str. 567	✓
	501.184.00.1			lava	120 cm	→ str. 567	✓
	501.186.00.1			oreh hickory	120 cm	→ str. 567	✓
	501.187.00.1			hrast	120 cm	→ str. 567	✓
	501.189.00.1			bela	135 cm	→ str. 567	✓
	501.190.00.1			lava	135 cm	→ str. 567	✓
	501.192.00.1			oreh hickory	135 cm	→ str. 567	✓
	501.193.00.1			hrast	135 cm	→ str. 567	✓

✓ Združljivo

[1] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 3
[2] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 4
[3] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 5
[4] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 6
[5] Maksimalno število organizatorjev za predal na omarico = 2

	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, pravokoten vogal	Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, zaobljen vogal	Svetlobni trak Geberit za predal, levo in desno, dolžina 40 cm	Organizator za predal Geberit VariForm, H-razdelitev, za zgornji predal	Organizator za predal Geberit VariForm, H-razdelitev, za spodnji predal	Magnetno držalo Geberit
	510040000	510140000	502.032.00.1	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
						
	→ str. 626		→ str. 627	→ str. 622	→ str. 623	→ str. 633
	✓	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓	✓4)	✓5)	✓

Organizatorji za predale in škatle za shranjevanje

Organizator za predal Geberit Xeno², T-razdelitev, za zgornji predal



click & scan

Nameni uporabe
- Za omarice za umivalnike in stranske omarice

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- T-razdelitev

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.525.00.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	32,3	6,2	15

Organizator za predal Geberit Xeno², H-razdelitev, za zgornji predal

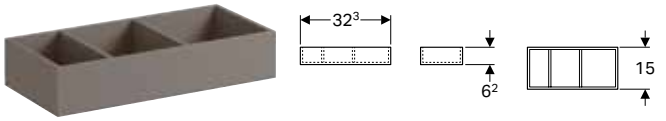

click & scan

Nameni uporabe
- Za omarice za umivalnike in stranske omarice

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- H-razdelitev

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.526.00.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	32,3	6,2	15

Organizator za predal Geberit Xeno², H-razdelitev, za spodnji predal

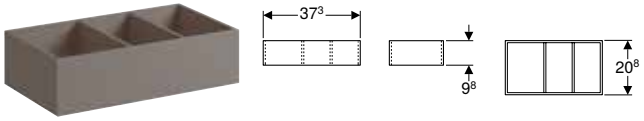

click & scan

Nameni uporabe
- Za omarice za umivalnike in stranske omarice

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- H-razdelitev

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.527.00.1	scultura siva / melamin, struktura lesa	37,3	9,8	20,8

Organizator za predal Geberit VariForm, H-razdelitev, za zgornji predal

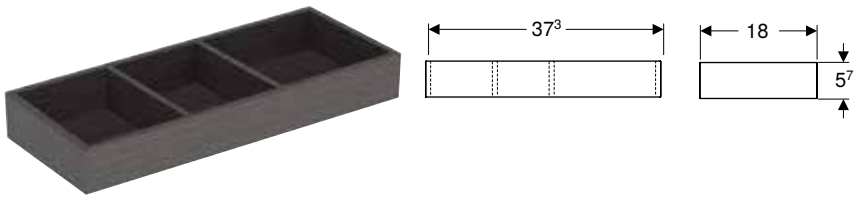

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.156.00.1	temno siva / prevlečeno z melaminom	18	5,7	37,3

Organizator za predal Geberit VariForm, H-razdelitev, za spodnji predal



click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.157.00.1	temno siva / prevlečeno z melaminom	18	14,3	37,3

Set organizatorjev za predal Geberit za zgornji predal

click & scan

Nameni uporabe

- Za serije Geberit ONE, Acanto in iCon

Obseg dobave

- Organizator za predal
- Pokrov

Tehnični podatki

Material	bambus

Št. artikla	Širina umivalnika [cm]
502.349.00.1	60
502.350.00.1	75
502.351.00.1	90
502.352.00.1	105
502.353.00.1	120
502.354.00.1	135

Organizator za predal Geberit, T-razdelitev, za zgornji predal





click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- Organizator za predal

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- T-razdelitev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.678.00.1	lava / melamin, strukturiran	32,3	5,9	15

Organizator za predal Geberit, H-razdelitev, za zgornji predal

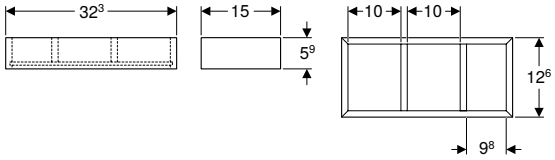

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave
- Organizator za predal

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- H-razdelitev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
500.677.00.1	lava / melamin, strukturiran	32,3	5,9	15	12,6

Organizator za predal Geberit, H-razdelitev, za spodnji predal

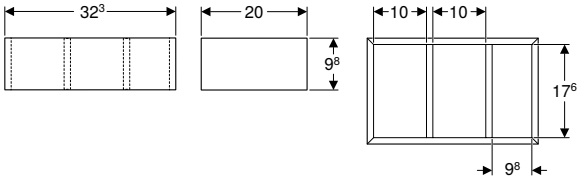

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave
- Organizator za predal

Lastnosti
- Certifikat FSC™ C134279
- H-razdelitev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.676.00.1	lava / melamin, strukturiran	32,3	9,8	20

Škatla za shranjevanje Geberit



click & scan

Tehnični podatki

Material	bambus

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.016.00.1	19,3	9,4	11,6

Možnost kombinacije s/z
- Visoka omarica Geberit, z dvema izvlečnima predaloma → str. 584

Notranji odlagalni predal Geberit

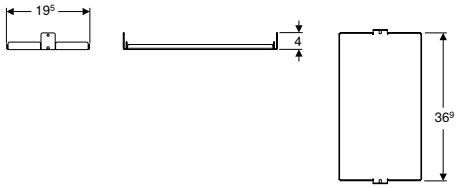

click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo, površinsko obdelano s praškanjem

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.017.00.1	19,8	4	36,9

Možnost kombinacije s/z

- Visoka omarica Geberit, z dvema izvlečnima predaloma → str. 584

Držalo za brisače in kavelj za brisače

Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico



click & scan

Nameni uporabe

- Za pritrditev na omarico pod umivalnikom
- Za serije Geberit ONE, Acanto in iCon

Obseg dobave

- Držalo za brisače
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	aluminij

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	40	0,8	7,2
503.012.14.1	črna mat / površinsko obdelano s praškanjem, mat	40	0,8	7,2
503.012.21.1	sijajni krom	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	40	0,8	7,2

Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico

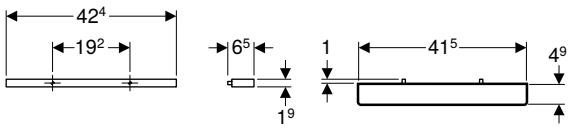

click & scan

Nameni uporabe

- Za pritrditev na omarico pod umivalnikom

Lastnosti

- Pravokoten vogal

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave

- Držalo za brisače
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.328.00.1	sijajni krom	42,4	1,9	4,9
502.328.01.3	bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	42,4	1,9	4,9
502.328.14.1	črna mat / površinsko obdelano s praškanjem, mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JK.1	lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	42,4	1,9	4,9
502.328.JL.1	peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem, mat	42,4	1,9	4,9

Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, pravokoten vogal



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev na omarico pod umivalnikom

Lastnosti
- Pravokoten vogal

Tehnični podatki

Material	Zinc

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]
510040000	sijajni krom	40

Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, zaobljen vogal



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev na omarico pod umivalnikom

Lastnosti
- Zaobljen vogal

Tehnični podatki

Material	Zinc

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]
510140000	sijajni krom	40

Razsvetljevalni elementi

Svetlobni trak Geberit za predal, levo in desno, dolžina 35 cm

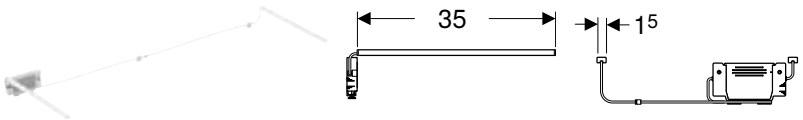

click & scan

Nameni uporabe
- Za serije Geberit ONE, Acanto in iCon

Lastnosti
- Čas uporabe 3–6 mesecev
- Polnjenje s kablom micro USB

Tehnični podatki

Obratovalna napetost	7,5 V DC
Material	plastika
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	E
Barva svetlobe	3500 K

Obseg dobave
- Svetlobni trak, levo in desno
- Pritrdilni material
- USB-Kabel

Št. artikla	L [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
502.031.00.1	35	III	≤ 1

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit iCon → str. 607
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit ONE → str. 595
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Acanto → str. 603

Svetlobni trak Geberit za predal, levo in desno, dolžina 40 cm

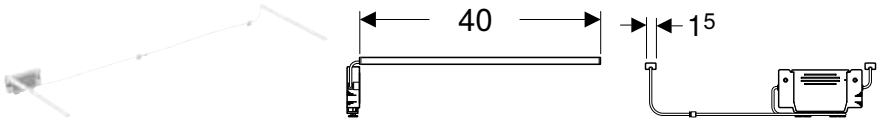

click & scan

Nameni uporabe
- Za seriji Geberit ONE in Variform

Lastnosti
- Čas uporabe 3–6 mesecev
- Polnjenje s kablom micro USB

Tehnični podatki

Obratovalna napetost	7,5 V DC
Material	plastika
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	E
Barva svetlobe	3500 K

Obseg dobave
- Svetlobni trak, levo in desno
- Pritrdilni material
- USB-Kabel

Št. artikla	L [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]
502.032.00.1	40	III	≤ 1

Pribor
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit VariForm → str. 621
- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit ONE → str. 595

Svetlobni trak Geberit za predal

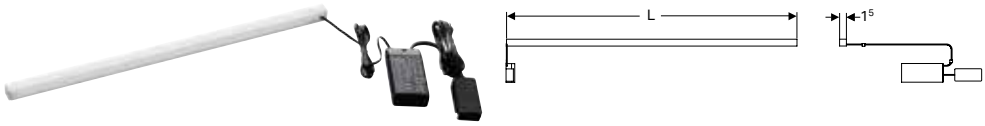

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	4000 K

Št. artikla	L [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
501410000	41	II	3,5	392
501480000	48	II	4	448
501535000	53,5	II	4,5	504
501635000	63,5	II	5,5	616
501735000	73,5	II	6,5	728
501825000	82,5	II	7,5	840
501885000	88,5	II	8	898

Dvojni svetlobni trak Geberit za predal

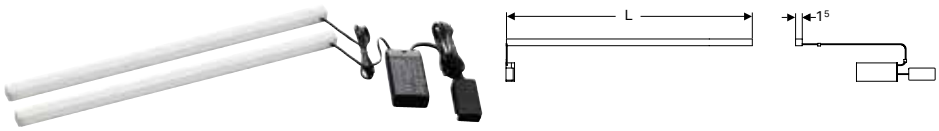

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP21
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	4000 K

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa
- Pritrdilni material

Št. artikla	L [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
501470000	47	II	8	896
501550000	55	II	9,5	1064

Držalo za umivalniške plošče

P-nosilec za umivalniško ploščo Geberit ONE

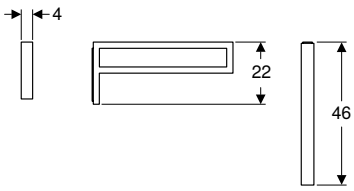

click & scan

Obseg dobave
- P-nosilec
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
505.700.00.1	kromirano

Možnost kombinacije s/z
- Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, za nadpultni umivalnik skledaste oblike → str. 568
- Plošča za umivalnik Geberit ONE z izrezom, za nadpultni umivalnik, pravokotna oblika → str. 572

Ročaji

Ročaj Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za seriji Acanto in iCon

Tehnični podatki

Material	aluminij

Lastnosti
- Primerno za vse omarice Acanto in iCon z ročajem
- Pritrditev z vijakom

Obseg dobave
- Ročaj
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 36,7 cm				
502.356.00.1	sijajni krom	25,6	1,9	3,3
502.356.01.1	bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	25,6	1,9	3,3
502.356.14.1	črna mat / površinsko obdelano s praškanjem, mat	25,6	1,9	3,3
502.356.JK.1	lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	25,6	1,9	3,3
502.356.JL.1	peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem, mat	25,6	1,9	3,3
B / širina: 44,7 cm				
502.357.00.1	sijajni krom	32	1,9	3,3
502.357.01.1	bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	32	1,9	3,3
502.357.14.1	črna mat / površinsko obdelano s praškanjem, mat	32	1,9	3,3
502.357.JK.1	lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	32	1,9	3,3
502.357.JL.1	peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem, mat	32	1,9	3,3
B / širina: 51,7 cm				
502.358.00.1	sijajni krom	38,4	1,9	3,3
502.358.01.1	bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	38,4	1,9	3,3
502.358.14.1	črna mat / površinsko obdelano s praškanjem, mat	38,4	1,9	3,3
502.358.JK.1	lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	38,4	1,9	3,3
502.358.JL.1	peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem, mat	38,4	1,9	3,3
B / širina: 58,9 cm				
502.359.00.1	sijajni krom	44,8	1,9	3,3
502.359.01.1	bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,8	1,9	3,3
502.359.14.1	črna mat / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,8	1,9	3,3
502.359.JK.1	lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,8	1,9	3,3
502.359.JL.1	peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem, mat	44,8	1,9	3,3

Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / širina: 73,7 cm				
502.360.00.1	sijajni krom	64,4	1,9	3,3
502.360.01.1	bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	64,4	1,9	3,3
502.360.14.1	črna mat / površinsko obdelano s praškanjem, mat	64,4	1,9	3,3
502.360.JK.1	lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	64,4	1,9	3,3
502.360.JL.1	peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem, mat	64,4	1,9	3,3
B / širina: 88,5 cm				
502.361.00.1	sijajni krom	76,8	1,9	3,3
502.361.01.1	bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	76,8	1,9	3,3
502.361.14.1	črna mat / površinsko obdelano s praškanjem, mat	76,8	1,9	3,3
502.361.JK.1	lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	76,8	1,9	3,3
502.361.JL.1	peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem, mat	76,8	1,9	3,3
B / širina: 118,1 cm				
502.362.00.1	sijajni krom	89,6	1,9	3,3
502.362.01.1	bela / površinsko obdelano s praškanjem, mat	89,6	1,9	3,3
502.362.14.1	črna mat / površinsko obdelano s praškanjem, mat	89,6	1,9	3,3
502.362.JK.1	lava / površinsko obdelano s praškanjem, mat	89,6	1,9	3,3
502.362.JL.1	peščeno siva / površinsko obdelano s praškanjem, mat	89,6	1,9	3,3

Seti nogic

Set nogic Geberit, ozka izvedba

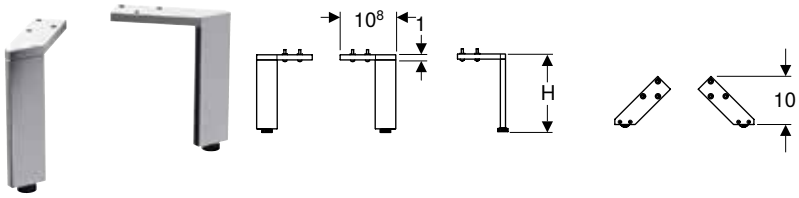

click & scan

Tehnični podatki

Material	aluminij

Obseg dobave

- Komplet po 2 kosa
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Višinsko nastavljiv za izravnavanje talnih neravnin

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]
500.367.00.1	sijajni krom	15,1–15,4
500.657.00.2	sijajni krom	31,6
500.658.00.2	sijajni krom	28,1
502.329.00.1	sijajni krom	18
502.330.00.1	sijajni krom	21,7

Set nogic Geberit Selnova Square

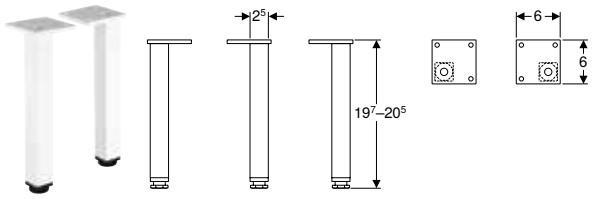

click & scan

Tehnični podatki

Material	aluminij

Obseg dobave

- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]
501.423.01.1	bela	19,7–20,5

Set nogic Geberit Selnova Square, ozka izvedba



click & scan

Tehnični podatki

Material	aluminij

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	Barva / površina
500.199.21.1	sijajni krom

Magnetne table

Magnetna tabla Geberit s škatlami za shranjevanje

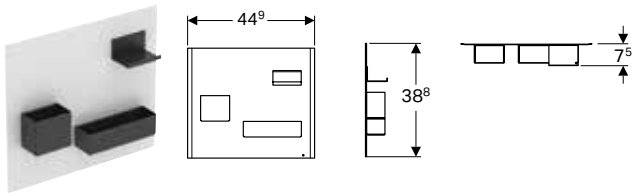

click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Magnetna tabla
- Škatle za shranjevanje

Lastnosti
- Škatle za shranjevanje različnih velikosti
- Škatle za shranjevanje z magnetnim pritrjevanjem

Št. artikla	Barva / površina
500.649.01.2	Magnetna tabla: površinsko obdelana s praškanjem, mat/bela Odlagalni magneti: površinsko obdelani s praškanjem, mat / lava
500.649.JL.2	Magnetna tabla: površinsko obdelana s praškanjem, mat/peščeno siva Odlagalni magneti: površinsko obdelani s praškanjem, mat / lava
500.649.JK.2	Magnetna tabla: površinsko obdelana s praškanjem, mat/lava Odlagalni magneti: površinsko obdelani s praškanjem, mat / lava
500.649.16.1	Magnetna tabla: površinsko obdelana s praškanjem, mat/črna Odlagalni magneti: površinsko obdelani s praškanjem, mat / lava

Možnost kombinacije s/z
- Stranska omarica Geberit iCon, z dvema predaloma → str. 579
- Nizka stranska omarica Geberit Smyle Square, z dvema predaloma → str. 581

Električne vtičnice

Element z vtičnico Geberit z vtičem

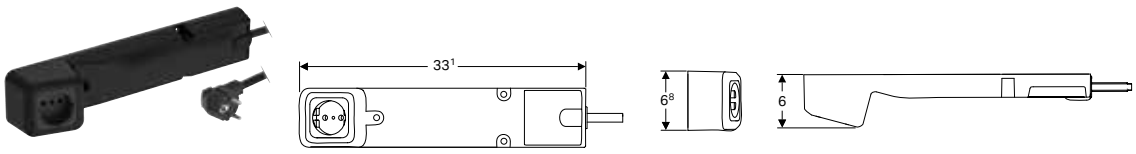

click & scan

Nameni uporabe
- Za serije Geberit ONE, Acanto in iCon

Obseg dobave
- Element z vtičnico z vtičem
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz

Št. artikla	Električna vtičnica
505.090.00.2	CEE 7/4

- Pogoj za inštalacijo elementa z vtičnico je obstoječa vtičnica v območju za omarico

Element z vtičnico Geberit z modulom ComfortLight

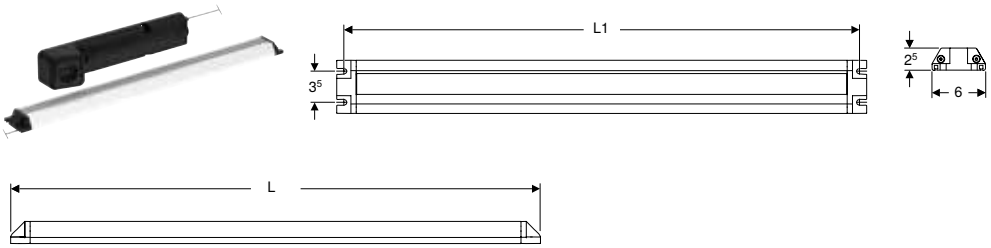

click & scan

Nameni uporabe
- Za omarice Geberit iCon, Acanto in ONE v kombinaciji z omaricami z ogledalom Geberit ONE s ComfortLight

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Barva svetlobe	2200–4000 K

Lastnosti
- Mreženje z zrcalnimi omaricami Geberit ONE prek vodila DALI
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Posredna osvetlitev
- LED-osvetlitev
- Z vtičnico v zgornjem predalu
- Priključna sponka za žico, 1,5 mm²

Obseg dobave
- Element z vtičnico
- Svetlobni trak
- Pritrdilni material

Št. artikla	L [cm]	L1 [cm]	Električna vtičnica	Za omarice s širino [cm]
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120

Možnost kombinacije s/z
- Omarica z ogledalom Geberit ONE s ComfortLight in enimi vrati, podometna montaža, višina 90 cm → str. 642
- Omarica z ogledalom Geberit ONE z nišo in ComfortLight, z enimi vrati, podometna montaža, višina 90 cm → str. 646
- Omarica z ogledalom Geberit ONE s ComfortLight in enimi vrati, nadometna montaža, višina 90 cm → str. 643
- Omarica z ogledalom Geberit ONE s ComfortLight in dvoje vrati, podometna montaža, višina 90 cm → str. 644
- Omarica z ogledalom Geberit ONE s ComfortLight in dvoje vrati, nadometna montaža, višina 90 cm → str. 645
- Omarica z ogledalom Geberit ONE z nišo in ComfortLight, z enimi vrati, nadometna montaža, višina 90 cm → str. 647
- Omarica z ogledalom Geberit ONE z nišo in ComfortLight, z dvoje vrati, podometna montaža, višina 90 cm → str. 648
- Omarica z ogledalom Geberit ONE z nišo in ComfortLight, z dvoje vrati, nadometna montaža, višina 90 cm → str. 649

- Pogoj za inštalacijo elementa z vtičnico Geberit z modulom ComfortLight je obstoječ priključek na omrežje v območju za omarico

Element z vtičnico Geberit

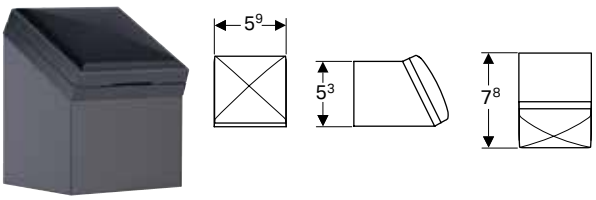

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo v omarice pod umivalnikom ali visoke omarice

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz

Obseg dobave
- Element z vtičnico
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
501020000	antracit
595165000	bela

Dodatni pribor

Pokrivna plošča za stransko omarico in stranski element Geberit ONE, steklo





click & scan

Nameni uporabe
- Za stranske omarice Geberit ONE

Lastnosti
- Odporen proti praskam
- Odpornost na vlago

Tehnični podatki

Material	steklo

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.082.00.1	bela / steklo	45	0,6	46,5
505.082.00.2	lava / steklo	45	0,6	46,5

Možnost kombinacije s/z
- Stranska omarica Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 575
- Stranska omarica Geberit ONE, z enim predalom → str. 574
- Stranski element Geberit ONE → str. 576

Pokrivna plošča za stransko omarico in stranski element Geberit ONE, keramika





click & scan

Nameni uporabe
- Za stranske omarice Geberit ONE

Lastnosti
- Odporen proti praskam
- Odpornost na vlago

Tehnični podatki

Material	fin porcelanski kamen

Obseg dobave
- Podloga proti zdrsu

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.080.00.1	črna, videz marmorja / mat	45	0,4	46,5
505.081.00.1	bela videz marmorja / mat	45	0,4	46,5

Možnost kombinacije s/z
- Stranska omarica Geberit ONE, z dvema predaloma → str. 575
- Stranska omarica Geberit ONE, z enim predalom → str. 574
- Stranski element Geberit ONE → str. 576

Steklena polica Geberit Xeno²

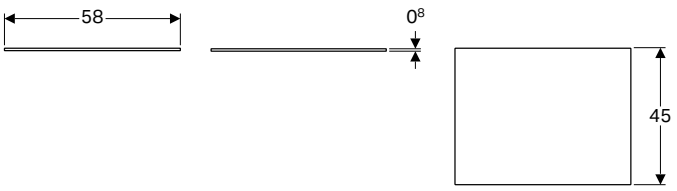

click & scan

Nameni uporabe
- Za stranske omare Xeno² z enim predalom

Tehnični podatki

Material	steklo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.524.00.1	58	0,8	45

Steklena polica Geberit Xeno²

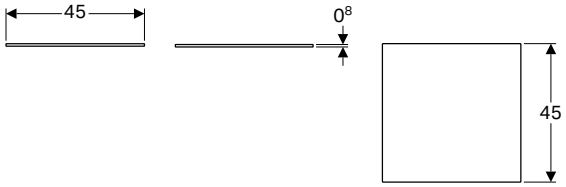

click & scan

Nameni uporabe

- Za stranske omare Xeno² z dvema predaloma

Tehnični podatki

Material	steklo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.523.00.1	45	0,8	45

Povečevalno zrcalo Geberit

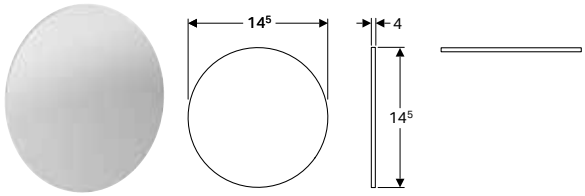

click & scan

Lastnosti

- S trikratno povečavo
- Samolepilno

Št. artikla
510100000

Magnetno držalo Geberit



click & scan

Lastnosti

- Samolepilno

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5

Ogledala in omarice z ogledalom

Ogledala **636**

Z integrirano osvetlitvijo 636
Brez integrirane osvetlitve 641

Omarice z ogledalom **642**

Z integrirano osvetlitvijo 642
Brez integrirane osvetlitve 654

Pribor **656**

Razsvetljevalni elementi 656
Ročaji 657
Dodatni pribor 657
Električne vtičnice 658

Ogledala

Z integrirano osvetlitvijo

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Plus Square z neposredno in posredno osvetlitvijo





click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	220–240 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz
Obratovalna napetost	24 V DC
Material	aluminij
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	3000 K
Življenjska doba LED-osvetlitve, maks.	72000 h
Postopek merjenja	LM-80
Indeks barvne reprodukcije, min.	80
Standardno odstopanje usklajevanja barve	3 SDCM

Obseg dobave

- Ogledalo
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Primerno za vse kopalniške serije
- LED-osvetlitev
- Neposredna in posredna osvetlitev, z možnostjo brezstopenjske nastavitve svetlobe
- Senzorsko stikalo na dotik za osvetlitev, z orientacijsko osvetlitvijo
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče izklopiti
- S funkcijo pomnilnika za osvetlitev
- Ogrevana hrbtna stran za preprečevanje rošenja ogledala
- Senzorsko stikalo na dotik za ogrevanje ogledala z rdečo lučjo
- Samodejni izklop gretja za preprečevanje rošenja po 30 minutah
- Z vpetjem Geberit FlexInstall

Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Poraba energije za ogrevanje ogledal [W]	Svetlobni tok (maks./ zgoraj/spodaj) [lm]
B / širina: 40 cm									
502.780.00.1	aluminij, eloksiran	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
502.780.14.1	črna mat / aluminij, eloksiran	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
B / širina: 60 cm									
502.781.00.1	aluminij, eloksiran	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
502.781.14.1	črna mat / aluminij, eloksiran	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
B / širina: 75 cm									
502.782.00.1	aluminij, eloksiran	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
502.782.14.1	črna mat / aluminij, eloksiran	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
B / širina: 90 cm									
502.783.00.1	aluminij, eloksiran	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
502.783.14.1	črna mat / aluminij, eloksiran	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
B / širina: 105 cm									
502.784.00.1	aluminij, eloksiran	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
502.784.14.1	črna mat / aluminij, eloksiran	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
B / širina: 120 cm									
502.785.00.1	aluminij, eloksiran	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000
502.785.14.1	črna mat / aluminij, eloksiran	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000
B / širina: 135 cm									
502.786.00.1	aluminij, eloksiran	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500
502.786.14.1	črna mat / aluminij, eloksiran	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500
B / širina: 160 cm									
502.787.00.1	aluminij, eloksiran	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750
502.787.14.1	črna mat / aluminij, eloksiran	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno²

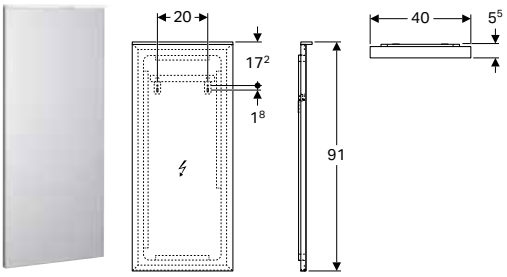

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	100–230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	steklo
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	4200 K

Lastnosti

- LED-osvetlitev
- Ogrevana hrbtna stran za preprečevanje rošenja ogledala
- Senzorsko stikalo na dotik
- Z možnostjo nastavitve svetlobe
- S funkcijo pomnilnika za osvetlitev

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Poraba energije za ogrevanje ogledal [W]	Svetlobni tok [lm]
500.520.00.1	aluminij, ščetkan	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno² z neposredno in posredno osvetlitvijo

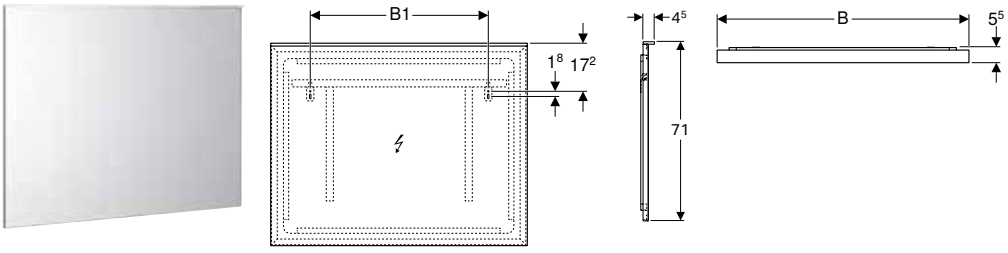

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	100–230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	steklo
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	4200 K

Lastnosti

- Primerno za vse kopalniške serije
- LED-osvetlitev
- Neposredna in posredna osvetlitev
- Neposredna osvetlitev, možnost zatemnitve
- Ogrevana hrbtna stran, ki preprečuje zameglitev ogledala, ko je aktivirana neposredna osvetlitev.
- Senzorsko stikalo na dotik
- S funkcijo pomnilnika za osvetlitev

Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Poraba energije za ogrevanje ogledal [W]	Svetlobni tok [lm]	Svetlobni tok, posreden [lm]
B / širina: 60 cm									
500.521.00.1	aluminij, ščetkan	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540
B / širina: 90 cm									
500.522.00.1	aluminij, ščetkan	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960
B / širina: 120 cm									
500.519.00.1	aluminij, ščetkan	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380
B / širina: 140 cm									
500.203.00.1	aluminij, ščetkan	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660
B / širina: 160 cm									
500.204.00.1	aluminij, ščetkan	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Round z neposredno in posredno osvetlitvijo

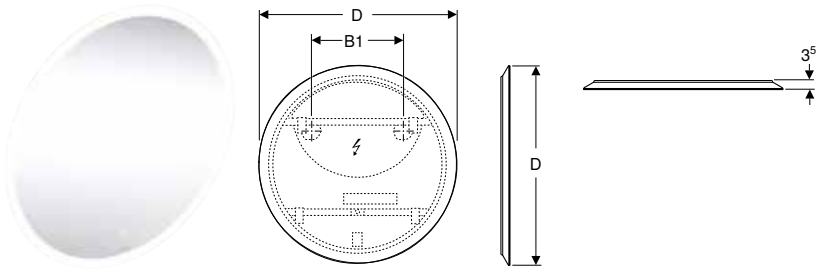

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	220–240 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz
Obratovalna napetost	24 V DC
Material	aluminij
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	3000 K
Življenjska doba LED-osvetlitve, maks.	72000 h
Postopek merjenja	L70B50
Indeks barvne reprodukcije, min.	80
Standardno odstopanje usklajevanja barve	3 SDCM

Obseg dobave

- Ogledalo
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Primerno za vse kopalniške serije
- LED-osvetlitev
- Neposredna in posredna osvetlitev, z možnostjo brezstopenjske nastavitve svetlobe
- Senzorsko stikalo na dotik za osvetlitev, z orientacijsko osvetlitvijo
- Pomnilna funkcija za osvetlitev prek senzorskega stikala na dotik
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče izklopiti
- Z vpetjem Geberit FlexInstall

Št. artikla	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Square, osvetlitev zgoraj

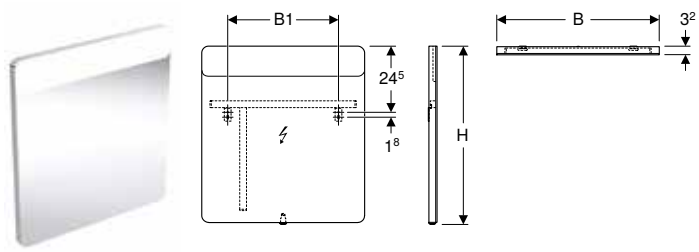

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	100–230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Material	steklo
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	4200 K
Življenjska doba LED-osvetlitve	60000 h
Postopek merjenja	LM-80
Indeks barvne reprodukcije, min.	80

Obseg dobave

- Ogledalo
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Primerno za vse kopalniške serije
- LED-osvetlitev
- Mehansko stikalo

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
819240000	aluminij, ščetkan	40	21	80	3,2	I	7	880
819260000	aluminij, ščetkan	60	41	65	3,2	I	10,5	1320
819270000	aluminij, ščetkan	70	26	65	3,2	I	12,3	1540
819200000	aluminij, ščetkan	90	44	65	3,2	I	15,8	1980

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Square, obojestranska osvetlitev

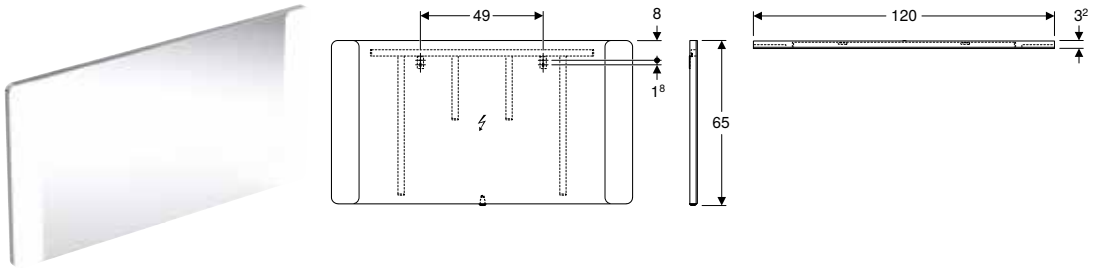

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	100–230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	steklo
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	4200 K
Življenjska doba LED-osvetlitve	60000 h
Postopek merjenja	LM-80
Indeks barvne reprodukcije, min.	80

Obseg dobave

- Ogledalo
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Primerno za vse kopalniške serije
- LED-osvetlitev
- Mehansko stikalo

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
819220000	aluminij, ščetkan	120	65	3	I	22,8	2860

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Oval, s posredno osvetlitvijo

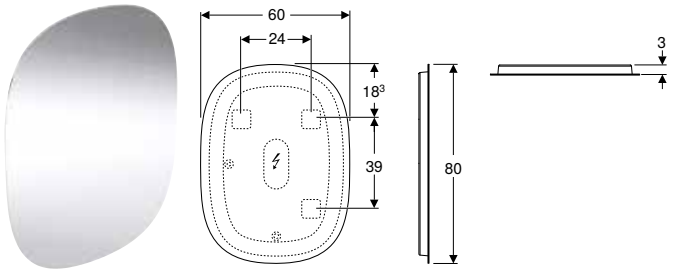

click & scan

Nameni uporabe

- Za horizontalno in vertikalno montažo

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	220–240 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Material	jeklo
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	G
Barva svetlobe	3000 K
Življenjska doba LED-osvetlitve	30000 h
Postopek merjenja	L70B50
Indeks barvne reprodukcije, min.	80
Standardno odstopanje usklajevanja barve	6 SDCM

Obseg dobave

- Ogledalo
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Primerno za vse kopalniške serije
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Možna vertikalna in horizontalna montaža
- Vklop/izklop luči s stenskim stikalom
- Z vpetjem Geberit FlexInstall

Št. artikla	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850

Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Basic Square, osvetlitev zgoraj

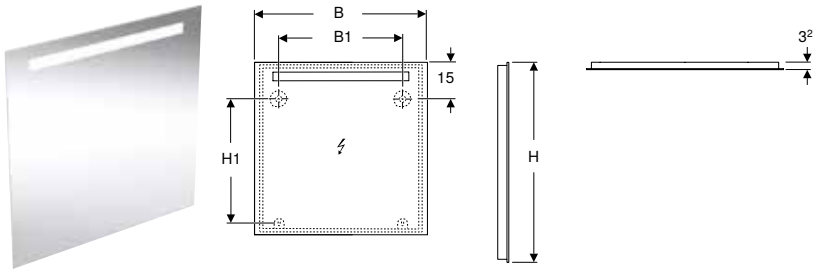

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	220–240 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz
Obratovalna napetost	220–240 V AC
Material	aluminij
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	E
Barva svetlobe	3000 K
Življenjska doba LED-osvetlitve	30000 h
Postopek merjenja	L70B50
Indeks barvne reprodukcije, min.	80
Standardno odstopanje usklajevanja barve	6 SDCM

Lastnosti

- Primerno za vse kopalniške serije
- LED-osvetlitev
- Vklop/izklop luči s stenskim stikalom
- Z vpetjem Geberit FlexInstall

Obseg dobave

- Ogledalo
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
502.803.00.1	aluminij, eloksiran	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499
502.804.00.1	aluminij, eloksiran	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539
502.805.00.1	aluminij, eloksiran	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702
502.806.00.1	aluminij, eloksiran	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881
502.807.00.1	aluminij, eloksiran	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991
502.808.00.1	aluminij, eloksiran	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152
502.809.00.1	aluminij, eloksiran	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273
502.810.00.1	aluminij, eloksiran	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363
502.811.00.1	aluminij, eloksiran	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533
502.812.00.1	aluminij, eloksiran	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702
502.813.00.1	aluminij, eloksiran	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991
502.814.00.1	aluminij, eloksiran	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273
502.815.00.1	aluminij, eloksiran	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363
502.816.00.1	aluminij, eloksiran	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533

Brez integrirane osvetlitve

Ogledalo Geberit Selnova Square

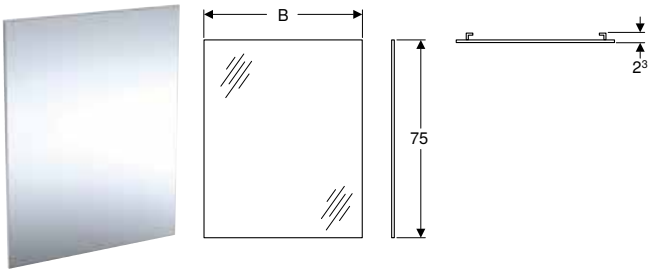

click & scan

Tehnični podatki

Material	steklo

Obseg dobave

- Ogledalo
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.891.00.1	60	75	1
502.892.00.1	80	75	1

Možnost kombinacije s/z

- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dva predala → str. 521
- Set vgradnega umivalnika Geberit Selnova Square z omarico in umivalniško ploščo, dva predala → str. 479
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, ena vrata → str. 519
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dvoje vrat → str. 520

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Selnova Square → str. 617

Omarice z ogledalom

Z integrirano osvetlitvijo

Omarica z ogledalom Geberit ONE s ComfortLight in enimi vrati, podometna montaža, višina 90 cm

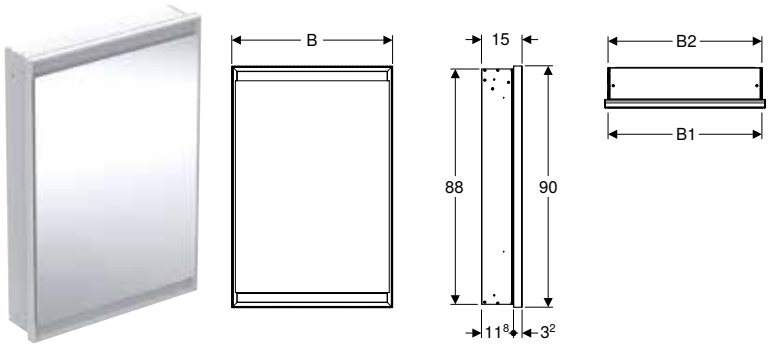

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	24 V DC
Material	aluminij
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	E
Barva svetlobe	2200–4000 K
Življenjska doba LED-osvetlitve, maks.	72000 h
Postopek merjenja	L80B10
Indeks barvnih videzov	90
Standardno odstopanje usklajevanja barve	3 SDCM

Obseg dobave
- 3 steklene police
- Pokrov za levo ali desno električno vtičnico
- Material za montažo

Lastnosti
- S ComfortLight
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Notranja osvetlitev
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Funkcije so sprožljive s senzorjem na dotik
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Možnost nastavitve časovnega okna z želeno jakostjo svetlobe z aplikacijo Geberit Home
- Z enimi vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Z dvema električnima vtičnicama
- Eleketrične vtičnice montirane na notranji zgornji levi in desni strani
- Brezstopenjsko nastavljive steklene police

Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Vrata	Svetlobni tok (maks./ zgoraj/spodaj) [lm]
B / širina: 60 cm												
505.800.00.1	aluminij, eloksiran	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	odpiranje levo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.1	aluminij, eloksiran	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	odpiranje desno	3273 / 2552 / 721
505.800.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	odpiranje levo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	odpiranje desno	3273 / 2552 / 721
505.800.00.7	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	odpiranje levo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.7	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	odpiranje desno	3273 / 2552 / 721

Dodatno je potrebno naročiti
- Okvir za omarico z ogledalom Geberit ONE, višina 90 cm → str. 896

Možnost kombinacije s/z
- Element z vtičnico Geberit z modulom ComfortLight → str. 631

Pribor
- Pokrivni okvir za omarico z ogledalom Geberit ONE, podometna montaža → str. 657
- Element z vtičnico za omarico z ogledalom Geberit ONE → str. 658
- Ročaj za vrata ogledala Geberit ONE → str. 657
- Magnetno držalo Geberit → str. 633
- Povečevalno zrcalo Geberit → str. 633

- Standardno aktiviranje prek omarice z ogledalom in tipke v prostoru. Aktiviranje prek tipke v prostoru je treba ustrezno nastaviti v aplikaciji Geberit Home App

Omarica z ogledalom Geberit ONE s ComfortLight in enimi vrati, nadometna montaža, višina 90 cm

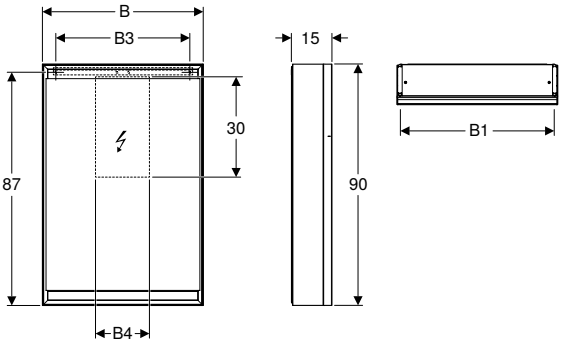

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	24 V DC
Material	aluminij
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	E
Barva svetlobe	2200–4000 K
Življenjska doba LED-osvetlitve, maks.	72000 h
Postopek merjenja	L80B10
Indeks barvnih videzov	90
Standardno odstopanje usklajevanja barve	3 SDCM

Obseg dobave

- 3 steklene police
- Pokrov za levo ali desno električno vtičnico
- Material za montažo

Lastnosti

- S ComfortLight
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Notranja osvetlitev
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Funkcije so sprožljive s senzorjem na dotik
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Možnost nastavitve časovnega okna z želeno jakostjo svetlobe z aplikacijo Geberit Home
- Z enimi vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Z dvema električnima vtičnicama
- Eleketrične vtičnice montirane na notranji zgornji levi in desni strani
- Brezstopenjsko nastavljive steklene police

Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Vrata	Svetlobni tok (maks./ zgoraj/spodaj) [lm]
B / širina: 60 cm										
505.810.00.1	aluminij, eloksiran	57,5	50	20	90	15	I	60	odpiranje levo	3273 / 2552 / 721
505.811.00.1	aluminij, eloksiran	57,5	50	20	90	15	I	60	odpiranje desno	3273 / 2552 / 721
505.810.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	57,5	50	20	90	15	I	60	odpiranje levo	3273 / 2552 / 721
505.811.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	57,5	50	20	90	15	I	60	odpiranje desno	3273 / 2552 / 721

Možnost kombinacije s/z

- Element z vtičnico Geberit z modulom ComfortLight → str. 631

Pribor

- Element z vtičnico za omarico z ogledalom Geberit ONE → str. 658
- Ročaj za vrata ogledala Geberit ONE → str. 657
- Magnetno držalo Geberit → str. 633
- Povečevalno zrcalo Geberit → str. 633

- Standardno aktiviranje prek omarice z ogledalom in tipke v prostoru. Aktiviranje prek tipke v prostoru je treba ustrezno nastaviti v aplikaciji Geberit Home App

Omarica z ogledalom Geberit ONE s ComfortLight in dvoje vrati, podometna montaža, višina 90 cm

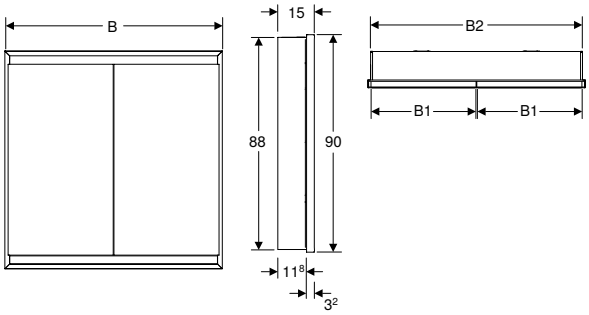

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	24 V DC
Material	aluminij
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	E
Barva svetlobe	2200–4000 K
Življenjska doba LED-osvetlitve, maks.	72000 h
Postopek merjenja	L80B10
Indeks barvnih videzov	90
Standardno odstopanje usklajevanja barve	3 SDCM

Obseg dobave
- 3 steklene police
- Pokrov za levo ali desno električno vtičnico
- Material za montažo

Lastnosti
- S ComfortLight
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Notranja osvetlitev
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Funkcije so sprožljive s senzorjem na dotik
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Možnost nastavitve časovnega okna z želeno jakostjo svetlobe z aplikacijo Geberit Home
- Z dvoje vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Z dvema električnima vtičnicama
- Eleketrične vtičnice montirane na notranji zgornji levi in desni strani
- Brezstopenjsko nastavljive steklene police

Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok (maks./ zgoraj/spodaj) [lm]
B / širina: 75 cm											
505.802.00.1	aluminij, eloksiran	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.7	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm											
505.803.00.1	aluminij, eloksiran	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.7	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm											
505.804.00.1	aluminij, eloksiran	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.7	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm											
505.805.00.1	aluminij, eloksiran	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.7	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Dodatno je potrebno naročiti
- Okvir za omarico z ogledalom Geberit ONE, višina 90 cm → str. 896

Možnost kombinacije s/z
- Element z vtičnico Geberit z modulom ComfortLight → str. 631

Pribor
- Pokrivni okvir za omarico z ogledalom Geberit ONE, podometna montaža → str. 657
- Element z vtičnico za omarico z ogledalom Geberit ONE → str. 658
- Ročaj za vrata ogledala Geberit ONE → str. 657
- Magnetno držalo Geberit → str. 633
- Povečevalno zrcalo Geberit → str. 633

- Standardno aktiviranje prek omarice z ogledalom in tipke v prostoru. Aktiviranje prek tipke v prostoru je treba ustrezno nastaviti v aplikaciji Geberit Home App

Omarica z ogledalom Geberit ONE s ComfortLight in dvoje vrati, nadometna montaža, višina 90 cm

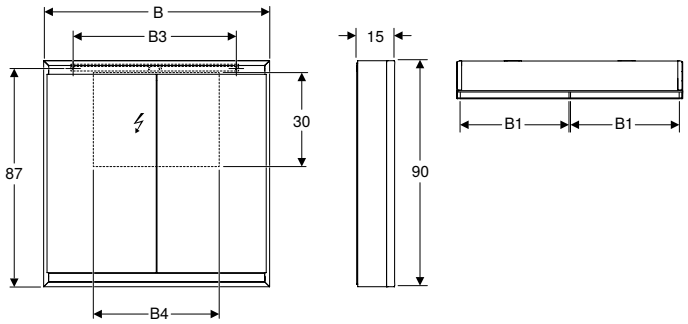

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	24 V DC
Material	aluminij
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	E
Barva svetlobe	2200–4000 K
Življenjska doba LED-osvetlitve, maks.	72000 h
Postopek merjenja	L80B10
Indeks barvnih videzov	90
Standardno odstopanje usklajevanja barve	3 SDCM

Obseg dobave

- 3 steklene police
- Pokrov za levo ali desno električno vtičnico
- Material za montažo

Lastnosti

- S ComfortLight
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Notranja osvetlitev
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Funkcije so sprožljive s senzorjem na dotik
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Možnost nastavitve časovnega okna z želeno jakostjo svetlobe z aplikacijo Geberit Home
- Z dvoje vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Z dvema električnima vtičnicama
- Eleketrične vtičnice montirane na notranji zgornji levi in desni strani
- Brezstopenjsko nastavljive steklene police

Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok (maks./zgoraj/spodaj) [lm]
B / širina: 75 cm									
505.812.00.1	aluminij, eloksiran	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.812.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm									
505.813.00.1	aluminij, eloksiran	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.813.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm									
505.814.00.1	aluminij, eloksiran	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.814.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm									
505.815.00.1	aluminij, eloksiran	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.815.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Možnost kombinacije s/z

- Element z vtičnico Geberit z modulom ComfortLight → str. 631

Pribor

- Element z vtičnico za omarico z ogledalom Geberit ONE → str. 658
- Ročaj za vrata ogledala Geberit ONE → str. 657
- Magnetno držalo Geberit → str. 633
- Povečevalno zrcalo Geberit → str. 633

- Standardno aktiviranje prek omarice z ogledalom in tipke v prostoru. Aktiviranje prek tipke v prostoru je treba ustrezno nastaviti v aplikaciji Geberit Home App

Omarica z ogledalom Geberit ONE z nišo in ComfortLight, z enimi vrati, podometna montaža, višina 90 cm

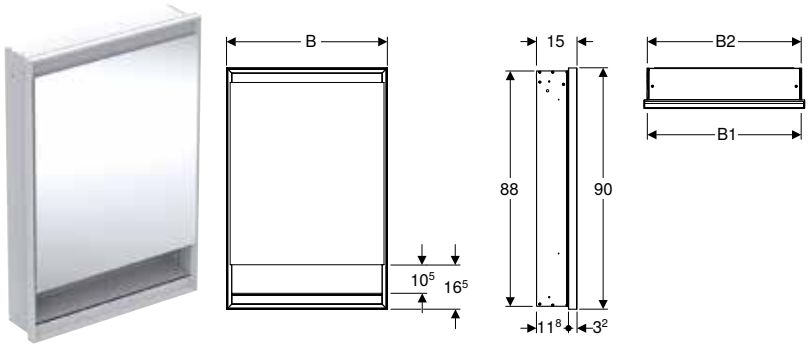

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	24 V DC
Material	aluminij
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	E
Barva svetlobe	2200–4000 K
Življenjska doba LED-osvetlitve, maks.	72000 h
Postopek merjenja	L80B10
Indeks barvnih videzov	90
Standardno odstopanje usklajevanja barve	3 SDCM

Obseg dobave
- 3 steklene police
- Pokrov za levo ali desno električno vtičnico
- Material za montažo

Lastnosti
- S ComfortLight
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Notranja osvetlitev
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Funkcije so sprožljive s senzorjem na dotik
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Možnost nastavitve časovnega okna z želeno jakostjo svetlobe z aplikacijo Geberit Home
- Z enimi vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Z dvema električnima vtičnicama
- Eleketrične vtičnice montirane na notranji zgornji levi in desni strani
- Brezstopenjsko nastavljive steklene police

Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Vrata	Svetlobni tok (maks./ zgoraj/spodaj) [lm]
B / širina: 60 cm													
505.820.00.1	aluminij, eloksiran	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	odpiranje levo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.1	aluminij, eloksiran	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	odpiranje desno	3273 / 2552 / 721
505.820.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	odpiranje levo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	odpiranje desno	3273 / 2552 / 721
505.820.00.7	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	odpiranje levo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.7	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	odpiranje desno	3273 / 2552 / 721

Dodatno je potrebno naročiti
- Okvir za omarico z ogledalom Geberit ONE, višina 90 cm → str. 896

Možnost kombinacije s/z
- Element z vtičnico Geberit z modulom ComfortLight → str. 631

Pribor
- Pokrivni okvir za omarico z ogledalom Geberit ONE, podometna montaža → str. 657
- Element z vtičnico za omarico z ogledalom Geberit ONE → str. 658
- Ročaj za vrata ogledala Geberit ONE → str. 657
- Magnetno držalo Geberit → str. 633
- Povečevalno zrcalo Geberit → str. 633

- Standardno aktiviranje prek omarice z ogledalom in tipke v prostoru. Aktiviranje prek tipke v prostoru je treba ustrezno nastaviti v aplikaciji Geberit Home App

Omarica z ogledalom Geberit ONE z nišo in ComfortLight, z enimi vrati, nadometna montaža, višina 90 cm





click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	24 V DC
Material	aluminij
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	E
Barva svetlobe	2200–4000 K
Življenjska doba LED-osvetlitve, maks.	72000 h
Postopek merjenja	L80B10
Indeks barvnih videzov	90
Standardno odstopanje usklajevanja barve	3 SDCM

Obseg dobave

- 3 steklene police
- Pokrov za levo ali desno električno vtičnico
- Material za montažo

Lastnosti

- S ComfortLight
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Notranja osvetlitev
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Funkcije so sprožljive s senzorjem na dotik
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Možnost nastavitve časovnega okna z želeno jakostjo svetlobe z aplikacijo Geberit Home
- Z enimi vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Z dvema električnima vtičnicama
- Eleketrične vtičnice montirane na notranji zgornji levi in desni strani
- Brezstopenjsko nastavljive steklene police

Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Vrata	Svetlobni tok (maks./ zgoraj/spodaj) [lm]
B / širina: 60 cm											
505.830.00.1	aluminij, eloksiran	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	odpiranje levo	3273 / 2552 / 721
505.831.00.1	aluminij, eloksiran	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	odpiranje desno	3273 / 2552 / 721
505.830.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	odpiranje levo	3273 / 2552 / 721
505.831.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	odpiranje desno	3273 / 2552 / 721

Možnost kombinacije s/z

- Element z vtičnico Geberit z modulom ComfortLight → str. 631

Pribor

- Element z vtičnico za omarico z ogledalom Geberit ONE → str. 658
- Ročaj za vrata ogledala Geberit ONE → str. 657
- Magnetno držalo Geberit → str. 633
- Povečevalno zrcalo Geberit → str. 633

- Standardno aktiviranje prek omarice z ogledalom in tipke v prostoru. Aktiviranje prek tipke v prostoru je treba ustrezno nastaviti v aplikaciji Geberit Home App

Omarica z ogledalom Geberit ONE z nišo in ComfortLight, z dvoje vrati, podometna montaža, višina 90 cm

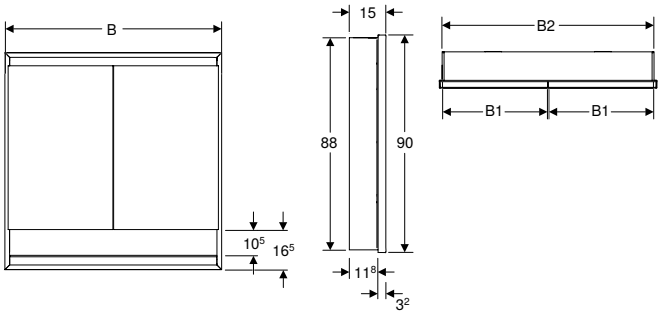

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	24 V DC
Material	aluminij
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	E
Barva svetlobe	2200–4000 K
Življenjska doba LED-osvetlitve, maks.	72000 h
Postopek merjenja	L80B10
Indeks barvnih videzov	90
Standardno odstopanje usklajevanja barve	3 SDCM

Obseg dobave
- 3 steklene police
- Pokrov za levo ali desno električno vtičnico
- Material za montažo

Lastnosti
- S ComfortLight
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Notranja osvetlitev
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Funkcije so sprožljive s senzorjem na dotik
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Možnost nastavitve časovnega okna z želeno jakostjo svetlobe z aplikacijo Geberit Home
- Z dvoje vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Z dvema električnima vtičnicama
- Eleketrične vtičnice montirane na notranji zgornji levi in desni strani
- Brezstopenjsko nastavljive steklene police

Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok (maks./zgoraj/spodaj) [lm]
B / širina: 75 cm												
505.822.00.1	aluminij, eloksiran	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.7	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm												
505.823.00.1	aluminij, eloksiran	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.7	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm												
505.824.00.1	aluminij, eloksiran	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.7	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm												
505.825.00.1	aluminij, eloksiran	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.7	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Dodatno je potrebno naročiti
- Okvir za omarico z ogledalom Geberit ONE, višina 90 cm → str. 896

Možnost kombinacije s/z
- Element z vtičnico Geberit z modulom ComfortLight → str. 631

Pribor
- Pokrivni okvir za omarico z ogledalom Geberit ONE, podometna montaža → str. 657
- Element z vtičnico za omarico z ogledalom Geberit ONE → str. 658
- Ročaj za vrata ogledala Geberit ONE → str. 657
- Magnetno držalo Geberit → str. 633
- Povečevalno zrcalo Geberit → str. 633

- Standardno aktiviranje prek omarice z ogledalom in tipke v prostoru. Aktiviranje prek tipke v prostoru je treba ustrezno nastaviti v aplikaciji Geberit Home App

Omarica z ogledalom Geberit ONE z nišo in ComfortLight, z dvoje vrati, nadometna montaža, višina 90 cm



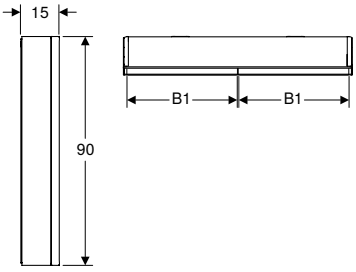

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	24 V DC
Material	aluminij
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	E
Barva svetlobe	2200–4000 K
Življenjska doba LED-osvetlitve, maks.	72000 h
Postopek merjenja	L80B10
Indeks barvnih videzov	90
Standardno odstopanje usklajevanja barve	3 SDCM

Obseg dobave

- 3 steklene police
- Pokrov za levo ali desno električno vtičnico
- Material za montažo

Lastnosti

- S ComfortLight
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Notranja osvetlitev
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Funkcije so sprožljive s senzorjem na dotik
- Krmilnik, združljiv z DALI
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Možnost nastavitve časovnega okna z želeno jakostjo svetlobe z aplikacijo Geberit Home
- Z dvoje vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Z dvema električnima vtičnicama
- Eleketrične vtičnice montirane na notranji zgornji levi in desni strani
- Brezstopenjsko nastavljive steklene police

Št. artikla	Barva / površina	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok (maks./ zgoraj/spodaj) [lm]
B / širina: 75 cm										
505.832.00.1	aluminij, eloksiran	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.832.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / širina: 90 cm										
505.833.00.1	aluminij, eloksiran	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.833.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / širina: 105 cm										
505.834.00.1	aluminij, eloksiran	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.834.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / širina: 120 cm										
505.835.00.1	aluminij, eloksiran	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.835.00.2	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Možnost kombinacije s/z

- Element z vtičnico Geberit z modulom ComfortLight → str. 631

Pribor

- Element z vtičnico za omarico z ogledalom Geberit ONE → str. 658
- Ročaj za vrata ogledala Geberit ONE → str. 657
- Magnetno držalo Geberit → str. 633
- Povečevalno zrcalo Geberit → str. 633

- Standardno aktiviranje prek omarice z ogledalom in tipke v prostoru. Aktiviranje prek tipke v prostoru je treba ustrezno nastaviti v aplikaciji Geberit Home App

Omarica z ogledalom Geberit Option Plus z osvetlitvijo in dvojimi vrati

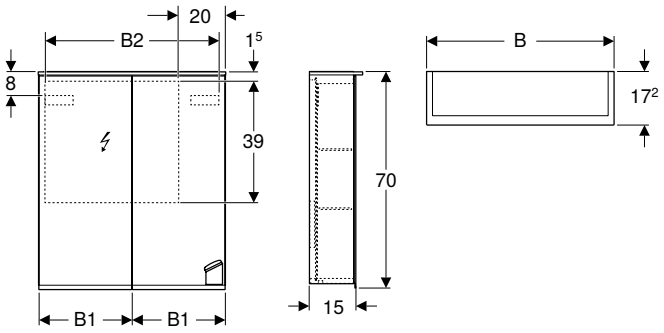

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	220–240 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	4200 K
Življenjska doba LED-osvetlitve	60000 h
Postopek merjenja	LM-80
Indeks barvne reprodukcije, min.	80

Obseg dobave

- Omarica z ogledalom
- 2 stekleni polici
- Povečevalno ogledalo
- Držalo za magnet
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Primerno za vse kopalniške serije
- Certifikat FSC™ C134279
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Senzorsko stikalo na dotik za zgornjo luč
- Senzorsko stikalo na dotik za spodnjo luč
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče izklopiti
- Električna vtičnica
- Zastekljene zunanje strani
- Zastekljena hrbtna stran
- Z dvoje vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Steklena polica z možnostjo zamika
- Povečevalno ogledalo
- Držalo magneta

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
500.593.00.1	Korpus: zrcalno na zunanji strani Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050
500.206.00.1	Korpus: zrcalno na zunanji strani Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260

Pribor

- Magnetno držalo Geberit → str. 633
- Povečevalno zrcalo Geberit → str. 633

Omarica z ogledalom Geberit Option Plus z osvetlitvijo in troje vrati

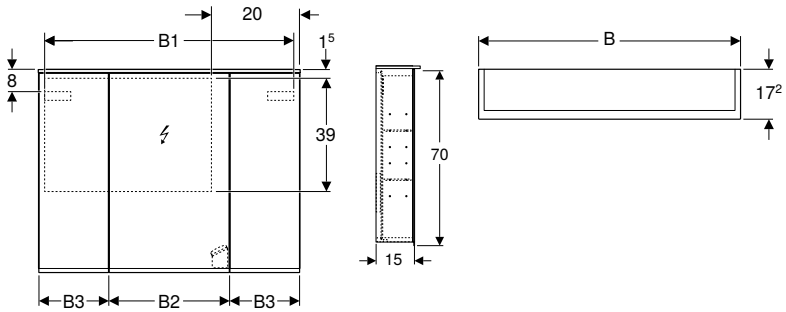

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	220–240 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	4200 K
Življenjska doba LED-osvetlitve	60000 h
Postopek merjenja	LM-80
Indeks barvne reprodukcije, min.	80

Obseg dobave

- Omarica z ogledalom
- 6 steklenih polic
- Povečevalno ogledalo
- Držalo za magnet
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Primerno za vse kopalniške serije
- Certifikat FSC™ C134279
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Senzorsko stikalo na dotik za zgornjo luč
- Senzorsko stikalo na dotik za spodnjo luč
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče izklopiti
- Električna vtičnica
- Zastekljene zunanje strani
- Zastekljena hrbtna stran
- Odpornost na vlago
- S tremi vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Sredinski omejevalnik vrat desno
- Zadrževalna ograja za odpiranje
- Steklena polica z možnostjo zamika
- Držalo magneta
- Povečevalno ogledalo

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
500.594.00.1	Korpus: zrcalno na zunanji strani Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470
500.592.00.1	Korpus: zrcalno na zunanji strani Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890

Pribor

- Magnetno držalo Geberit → str. 633
- Povečevalno zrcalo Geberit → str. 633

- 1 električna vtičnica za omarico z ogledalom 90 cm
- Dve električni vtičnici za omarico z ogledalom 120 cm

Omarica z ogledalom Geberit Option z osvetlitvijo in dvojimi vrati

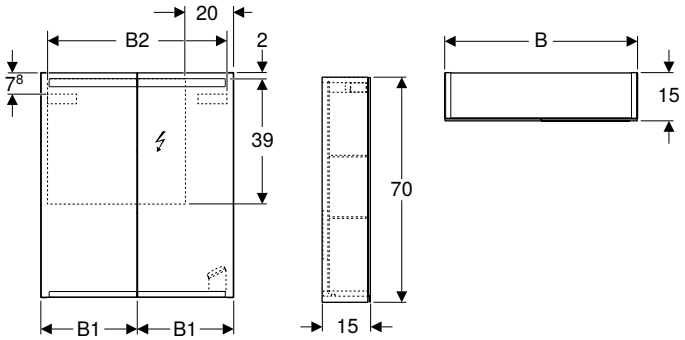

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	4200 K
Življenjska doba LED-osvetlitve	60000 h
Indeks barvne reprodukcije, min.	80

Obseg dobave

- Omarica z ogledalom
- 2 stekleni polici
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Primerno za vse kopalniške serije
- Certifikat FSC™ C134279
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Senzorsko stikalo na dotik za zgornjo luč
- Senzorsko stikalo na dotik za spodnjo luč
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče izklopiti
- Električna vtičnica
- Zastekljene zunanje strani
- Z dvoje vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Steklena polica z možnostjo zamika
- Zadrževalna ograja za odpiranje

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
500.582.00.1	Korpus: zrcalno na zunanji strani Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935
500.205.00.1	Korpus: zrcalno na zunanji strani Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190
500.583.00.1	Korpus: zrcalno na zunanji strani Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445

Pribor

- Magnetno držalo Geberit → str. 633
- Povečevalno zrcalo Geberit → str. 633

Omarica z ogledalom Geberit Option z osvetlitvijo in troje vrati

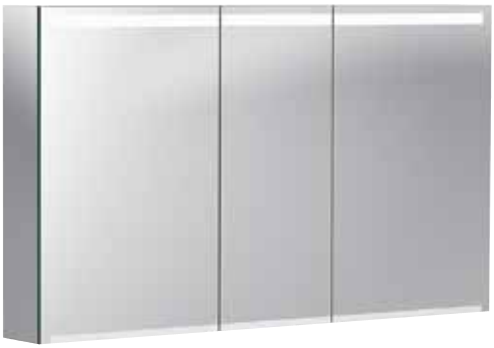

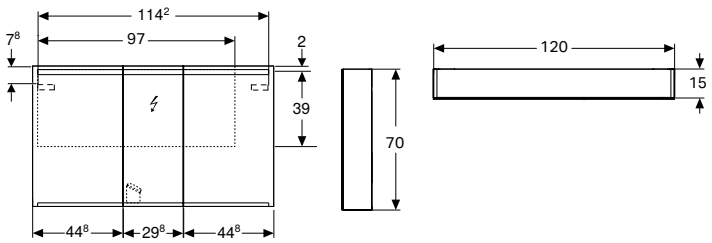

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	4200 K
Življenjska doba LED-osvetlitve	60000 h
Postopek merjenja	LM-80
Indeks barvne reprodukcije, min.	80

Obseg dobave

- Omarica z ogledalom
- 4 steklene police
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Primerno za vse kopalniške serije
- LED-osvetlitev
- Posredna osvetlitev
- Senzorsko stikalo na dotik za zgornjo luč
- Senzorsko stikalo na dotik za spodnjo luč
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče izklopiti
- Električna vtičnica
- Zastekljene zunanje strani
- Odpornost na vlago
- S tremi vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Sredinski omejevalnik vrat desno
- Zadrževalna ograja za odpiranje
- Steklena polica z možnostjo zamika

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
500.207.00.1	Korpus: zrcalno na zunanji strani Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	120	70	15	I	20,45	1995

Pribor

- Magnetno držalo Geberit → str. 633
- Povečevalno zrcalo Geberit → str. 633

Omarica z ogledalom Geberit Option Basic z osvetlitvijo in dvojimi vrati

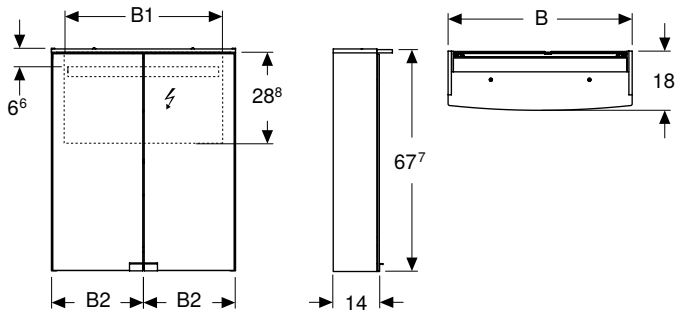

click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Izhodna napetost	12 V DC
Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	F
Barva svetlobe	4200 K
Življenjska doba LED-osvetlitve	60000 h
Postopek merjenja	LM-80
Indeks barvne reprodukcije, min.	80

Obseg dobave

- Omarica z ogledalom
- 2 stekleni polici
- Ročaj, svetleče kromiran
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Primerno za vse kopalniške serije
- Certifikat FSC™ C134279
- LED-osvetlitev
- Mehansko stikalo
- Električna vtičnica na spodnji strani levo ali desno
- Steklena polica z možnostjo zamika
- Z dvoje vrati
- Vrata, obojestransko zastekljena
- Z orientacijsko osvetlitvijo na stikalu

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Svetlobni tok [lm]
500.257.00.1	Korpus: bela, mat / prevlečeno z melaminom Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170
500.258.00.1	Korpus: bela, mat / prevlečeno z melaminom Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300
500.273.00.1	Korpus: bela, mat / prevlečeno z melaminom Vrata: zrcalna na notranji in zunanji strani	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430

Pribor

- Magnetno držalo Geberit → str. 633
- Povečevalno zrcalo Geberit → str. 633

Brez integrirane osvetlitve

Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square z dvojimi vrati in dvema steklenima policama

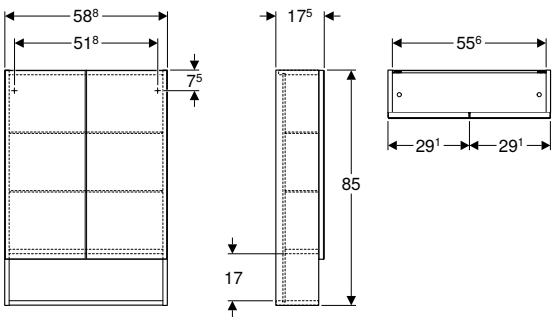

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- 2 stekleni polici
- Omarica z ogledalom
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvoje vrati
- Vrata zrcalna na zunanji strani
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Z odprto odlagalno površino
- Z dvema prestavljivima steklenima policama
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]	T [cm]	Število električnih vtičnic
B / širina: 58,8 cm				
501.264.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	85	17,5	0
501.265.00.1 *	lava / lakirano, mat	85	17,5	0
501.266.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	85	17,5	0
501.267.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	85	17,5	0

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Možnost kombinacije s/z

- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, ena vrata → str. 519
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dvoje vrat → str. 520
- Set umivalnika za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit Selnova Square, tanek rob, z omarico, dva predala → str. 521
- Set vgradnega umivalnika Geberit Selnova Square z omarico in umivalniško ploščo, dva predala → str. 479
- Stranska omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 582
- Srednje visoka omarica Geberit Selnova Square, z enimi vrati → str. 588

Pribor

- Pregled pribora – Pohištvo za kopalnice Geberit Selnova Square → str. 617

Omarica z ogledalom Geberit Selnova Square z dvojimi vrati in štirimi steklenimi policami

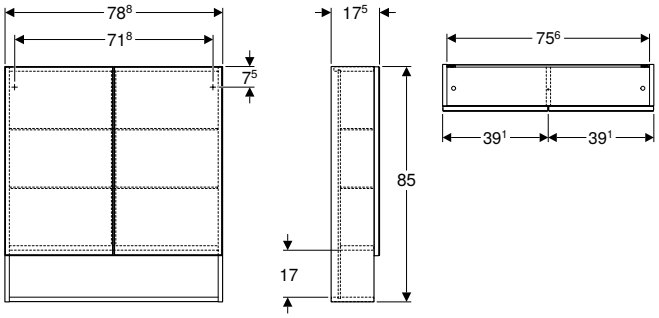

click & scan

Tehnični podatki

Material	visokozgoščena troslojna iverna plošča

Obseg dobave

- 4 steklene police
- Omarica z ogledalom
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Certifikat FSC™ C134279
- Stenska izvedba
- Z dvoje vrati
- Vrata zrcalna na zunanji strani
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja
- Z odprto odlagalno površino
- S štirimi odstranljivimi steklenimi policami
- Tovarniško sestavljeno

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Število električnih vtičnic
501.268.00.1	bela / lakirano, visoki sijaj	78,8	85	17,5	0
501.269.00.1 *	lava / lakirano, mat	78,8	85	17,5	0
501.270.00.1	oreh hickory / melamin, struktura lesa	78,8	85	17,5	0
501.271.00.1 *	svetli oreh hickory / melamin, struktura lesa	78,8	85	17,5	0

*** Proizvodnja na podlagi naročil**

Pribor

Razsvetljevalni elementi

Luč Geberit za omarico z ogledalom



click & scan

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	220–240 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz
Obratovalna napetost	24 V DC
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira	E
Barva svetlobe	4000 K

Obseg dobave
- Luč
- Razdelilna doza

Št. artikla	Barva / površina	Razred zaščite	Poraba energije [W]
501.280.00.1	videz kroma	II	6

Element z vtičnico Geberit z modulom ComfortLight





click & scan

Nameni uporabe
- Za omarice Geberit iCon, Acanto in ONE v kombinaciji z omaricami z ogledalom Geberit ONE s ComfortLight

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Barva svetlobe	2200–4000 K

Lastnosti
- Mreženje z zrcalnimi omaricami Geberit ONE prek vodila DALI
- Brezstopenjsko nastavljiva osvetlitev od orientacijske osvetlitve do dnevne svetlobe
- Posredna osvetlitev
- LED-osvetlitev
- Z vtičnico v zgornjem predalu
- Priključna sponka za žico, 1,5 mm²

Obseg dobave
- Element z vtičnico
- Svetlobni trak
- Pritrdilni material

Št. artikla	L [cm]	L1 [cm]	Električna vtičnica	Za omarice s širino [cm]
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120

Možnost kombinacije s/z
- Omarica z ogledalom Geberit ONE s ComfortLight in enimi vrati, podometna montaža, višina 90 cm → str. 642
- Omarica z ogledalom Geberit ONE z nišo in ComfortLight, z enimi vrati, podometna montaža, višina 90 cm → str. 646
- Omarica z ogledalom Geberit ONE s ComfortLight in enimi vrati, nadometna montaža, višina 90 cm → str. 643
- Omarica z ogledalom Geberit ONE s ComfortLight in dvoje vrati, podometna montaža, višina 90 cm → str. 644
- Omarica z ogledalom Geberit ONE s ComfortLight in dvoje vrati, nadometna montaža, višina 90 cm → str. 645
- Omarica z ogledalom Geberit ONE z nišo in ComfortLight, z enimi vrati, nadometna montaža, višina 90 cm → str. 647
- Omarica z ogledalom Geberit ONE z nišo in ComfortLight, z dvoje vrati, podometna montaža, višina 90 cm → str. 648
- Omarica z ogledalom Geberit ONE z nišo in ComfortLight, z dvoje vrati, nadometna montaža, višina 90 cm → str. 649

- Pogoj za inštalacijo elementa z vtičnico Geberit z modulom ComfortLight je obstoječ priključek na omrežje v območju za omarico

Ročaji

Ročaj za vrata ogledala Geberit ONE



click & scan

Nameni uporabe
- Za omarice z ogledalom Geberit ONE

Obseg dobave
- Ročaj, svetleče kromiran
- Material za montažo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5

Dodatni pribor

Pokrivni okvir za omarico z ogledalom Geberit ONE, podometna montaža



click & scan

Nameni uporabe
- Za pokritje nečistih robov ploščic

Lastnosti
- Širina pokrova 14 mm

Tehnični podatki

Material	aluminij

Št. artikla	Barva / površina
B / širina: 60 cm	
505.841.00.1	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem
505.841.00.2	aluminij, eloksiran
505.841.00.3	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem
B / širina: 75 cm	
505.842.00.1	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem
505.842.00.2	aluminij, eloksiran
505.842.00.3	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem
B / širina: 90 cm	
505.843.00.1	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem
505.843.00.2	aluminij, eloksiran
505.843.00.3	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem
B / širina: 105 cm	
505.844.00.1	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem
505.844.00.2	aluminij, eloksiran
505.844.00.3	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem
B / širina: 120 cm	
505.845.00.1	bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem
505.845.00.2	aluminij, eloksiran
505.845.00.3	črna mat / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem

Magnetno držalo Geberit



click & scan

Lastnosti
- Samolepilno

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5

Povečevalno zrcalo Geberit

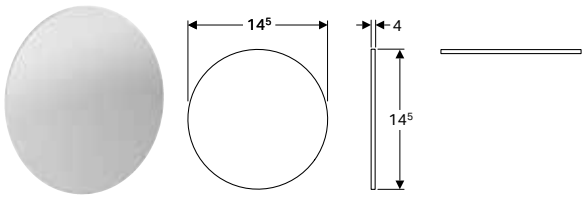

click & scan

Lastnosti
- S trikratno povečavo
- Samolepilno

Št. artikla
510100000

Električne vtičnice

Element z vtičnico za omarico z ogledalom Geberit ONE

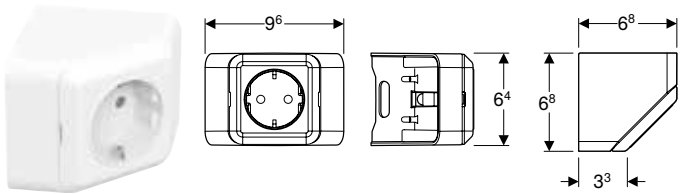

click & scan

Nameni uporabe
- Za omarice z ogledalom Geberit ONE

Obseg dobave
- Element z vtičnico
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz

Št. artikla	Električna vtičnica	Število električnih vtičnic
502.669.00.1	CEE 7/3 (ozemljen priključek)	1

Element z vtičnico Geberit



click & scan

Nameni uporabe

- Za montažo v omarice pod umivalnikom ali visoke omarice

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz

Obseg dobave

- Element z vtičnico
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
501020000	antracit
595165000	bela

Armature

Umivalniške armature 662

Pregled sortimenta – Stoječe armature Geberit za umivalnike 663
Pregled sortimenta – Stenske armature Geberit za umivalnike 667
Stoječa montaža, omrežno delovanje 668
Stoječa montaža, delovanje na baterije 680
Stoječa montaža, generatorsko delovanje 692
Stoječa montaža, mešalo z eno ročico 699
Stenska montaža, omrežno delovanje 702
Stenska montaža, delovanje na baterije 706
Stenska montaža, generatorsko delovanje 710
Stenska montaža, dvoročna mešalna armatura 713

Pribor 716

Za umivalniške armature 716

Umivalniške armature

Pregled sortimenta – Stoječe armature Geberit za umivalnike

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

				Tip 185	Tip 186	Piave					
Izvedba											
				sijajni krom	sijajni krom	sijajni krom	črna mat	videz nerjavečega jekla	sijajni krom	črna mat	videz nerjavečega jekla
Delovanje na baterije	Hladna / mešana voda, brez mešalca			116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1
	Hladna in topla voda, z mešalcem			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1
	Hladna in topla voda, z mešalcem in ročico za mešanje			116.255.21.1	116.256.21.1						
	Hladna in topla voda, s termostatskim mešalcem					116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1
Omrežno delovanje	Hladna / mešana voda, brez mešalca			116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1
	Hladna in topla voda, z mešalcem			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1
	Hladna in topla voda, z mešalcem in ročico za mešanje			116.155.21.1	116.156.21.1						
	Hladna in topla voda, s termostatskim mešalcem					116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1
Generatorsko delovanje	Hladna / mešana voda, brez mešalca			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1
	Hladna in topla voda, z mešalcem			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1
Enostopenjski mešalnik	Hladna in topla voda, z mešalcem										
Dodatno naročilo za fazo namestitve – izberite možnost											
Inštalacija Duofix	111.553.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo								✓	✓	✓
	111.563.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom								✓	✓	✓
Masivna gradnja	116.130.00.1 Vgradni set Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, montaža na umivalnik, s podometno funkcijsko škatlo								✓	✓	✓
Dodatno naročilo - potrebno glede na izbrano opcijo za fazo namestitve											
Pokrivne plošče	116.425.11.1 Pokrivna plošča Geberit za podometno funkcijsko škatlo								✓	✓	✓
	116.426.11.1 Pokrivna plošča Geberit za podometno funkcijsko škatlo in podometni sifon								Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix
Pribor											
Vgradni set Geberit za podometni napajalnik, za umivalniške armature tipa 8x in 18x	241.631.00.1			✓	✓						
Kabelski podaljšek Geberit za napajalnik, za umivalniške armature tipa 8x in 18x	242.349.00.1			✓	✓						
Regulator curka Geberit, za umivalniške armature tipa 6x, 8x in 18x	242.645.21.1	1,9 l/min		✓1)	✓1)						
	243.626.21.1	1,3 l/min		✓1)	✓1)						

	Brenta						Bambini			
										
	sijajni krom	črna mat	videz nerjavečega jekla	sijajni krom	črna mat	videz nerjavečega jekla	večbarvni	barvno nevtralna	večbarvni	barvno nevtralna
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1				
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	577650000	116.208.21.1		
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1				
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1				
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	577660000	116.209.21.1		
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1				
	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1				
	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1				
									571600000	116.207.21.1
				✓	✓	✓				
				✓	✓	✓				
				✓	✓	✓				
				✓	✓	✓				
				Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix				

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

Izvedba				Tip 185	Tip 186	Piave						
												
Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min				✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
	243.635.00.1	5,0 l/min, nihalen				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	3,8 l/min, razpršilo				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	1,9 l/min, razpršilo				✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	
	243.638.00.1	1,3 l/min, razpršilo				✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	
Regulator curka Geberit Bambini za umivalniške armature	571410000	5,7 l/min, nihalen										
Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo	599113000			✓	✓	✓	✓	✓				

✓ Združljivo

[1] Ni primerno za generator
[2] Že vključeno v obsegu dobave

	Brenta						Bambini			
										
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)				
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)				
							✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓

Pregled sortimenta – Stenske armature Geberit za umivalnike

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

Izvedba				Piave			Piave		
				Dolžina 17 cm			Dolžina 22 cm		
				sijajni krom	črna mat	videz nerjavečega jekla	sijajni krom	črna mat	videz nerjavečega jekla
Delovanje na baterije	Hladna / mešana voda, brez mešalca			116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1
	Hladna in topla voda, z mešalcem			116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1
	Hladna in topla voda, s termostatskim mešalcem			116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1
Omrežno delovanje	Hladna / mešana voda, brez mešalca			116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1
	Hladna in topla voda, z mešalcem			116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1
	Hladna in topla voda, s termostatskim mešalcem			116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1
Generatorsko delovanje	Hladna / mešana voda, brez mešalca			116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1
	Hladna in topla voda, z mešalcem			116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1
Dvoročna mešalna armatura	Hladna in topla voda, z mešalcem								
Dodatno naročilo za fazo namestitve – izberite možnost									
Inštalacija Duofix	111.560.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.562.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.069.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 112–130 cm, stenska armatura Geberit ONE s podometno funkcijsko škatlo								
Dodatno naročilo - potrebno glede na izbrano opcijo za fazo namestitve									
Pokrivne plošče	116.425.11.1 Pokrivna plošča Geberit za podometno funkcijsko škatlo			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Pokrivna plošča Geberit za podometno funkcijsko škatlo in podometni sifon			Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix
	116.421.00.1 Površinsko izravnana pokrivna plošča Geberit, za podometno funkcijsko škatlo			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vgradna zaščita za površinsko izravnano pokrivno ploščo	244.654.00.1 Zaščitni pokrov Geberit za površinsko izravnano pokrivno ploščo, za podometno funkcijsko škatlo			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pribor									
Regulator curka za umivalnike armature Geberit Piave in Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	243.635.00.1	5,0 l/min, nihalen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/min, razpršilo		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/min, razpršilo		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	243.638.00.1	1.3 l/min, Spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
Set za zatesnitev Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo	116.422.00.1			✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Združljivo

[1] Že vključeno v obsegu dobave
[2] Ni primerno za generator

	Brenta			Brenta			Geberit ONE, okrogla oblika		Geberit ONE, okrogla oblika		Geberit ONE, oglata oblika		Geberit ONE, oglata oblika	
														
	Dolžina 17 cm			Dolžina 22 cm			Dolžina 16 cm		Dolžina 20 cm		Dolžina 18 cm		Dolžina 22 cm	
	sijajni krom	črna mat	videz nerjavečega jekla	sijajni krom	črna mat	videz nerjavečega jekla	sijajni krom	črna mat	sijajni krom	črna mat	sijajni krom	črna mat	sijajni krom	črna mat
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
							116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix	Izključno za uporabo z Geberit Duofix								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Stoječa montaža, omrežno delovanje

Umivalniška armatura Geberit Piave, stoječa montaža, omrežno delovanje, z nadometno funkcijsko škatlo

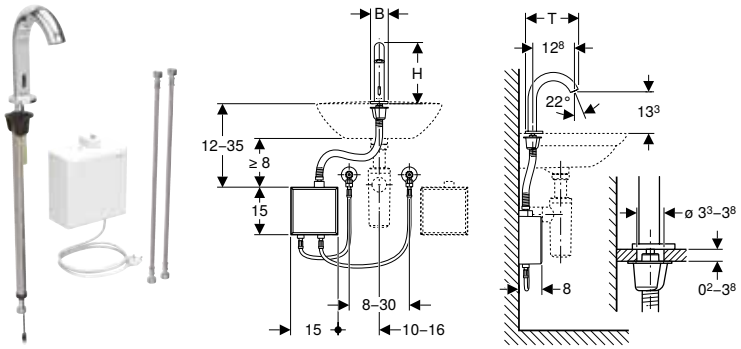

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Dolžina kabla	1 m
Obratovalni tlak	0,5–10 bar
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	50–500 kPa
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Območje nastavitve temperature vode s termostatskim mešalnim ventilom	20–42 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Termostat v skladu s standardom EN 1111 (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Zaščita pred oparinami z omejitvijo temperature vode na 42 °C (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Možna termična dezinfekcija v skladu z DVGW W 551
- Dovod električnega toka s pomočjo napajalnika
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura z infrardečim senzorjem in cevjo za priključitev vode
- Nadometna funkcijska škatla z upravljalno elektroniko, funkcionalna enota in napajalnik
- Gibljive armirane cevi 3/8"
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
116.161.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.21.1	sijajni krom	brez mešalca	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.21.1	sijajni krom	z mešalcem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.21.1	sijajni krom	s termostatskim mešalcem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	5,5	19,3	16,7	0,1

Pribor

- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit Piave, stoječa montaža, omrežno delovanje, za podometno funkcijsko škatlo

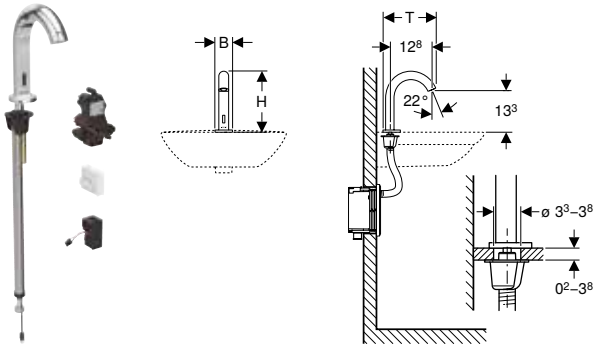

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za vgradnjo montažnih elementov Geberit za umivalnik, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo
- Za vgradnjo vgradnega seta Geberit za elektronske umivalniške armature, stoječa montaža, s podometno funkcijsko škatlo
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Obratovalni tlak	0,5–10 bar
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	50–500 kPa
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Območje nastavitve temperature vode s termostatskim mešalnim ventilom	20–42 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Termostat v skladu s standardom EN 1111 (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Zaščita pred oparinami z omejitvijo temperature vode na 42 °C (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Možna termična dezinfekcija v skladu z DVGW W 551
- Dovod električnega toka s pomočjo napajalnika
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura z infrardečim senzorjem in cevjo za priključitev vode
- Upravljalna elektronika
- Funkcionalna enota
- Napajalnik
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
116.181.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.21.1	sijajni krom	brez mešalca	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.21.1	sijajni krom	z mešalcem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.21.1	sijajni krom	s termostatskim mešalcem	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	5,5	19,3	16,7	0,1

Dodatno je potrebno naročiti

- Element za umivalnik Geberit ali vgradnji set za umivalniško armaturo Geberit
- Pokrivna plošča za podometno funkcijsko škatlo

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo → str. 843
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom → str. 845
- Vgradni set Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, montaža na umivalnik, s podometno funkcijsko škatlo → str. 719

Pribor

- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit Brenta, stoječa montaža, omrežno delovanje, z nadometno funkcijsko škatlo

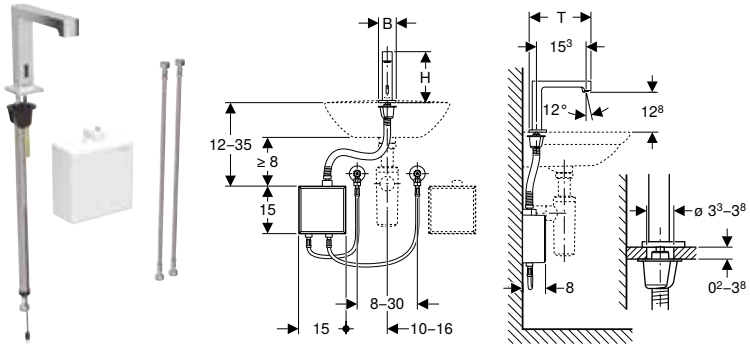

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Dolžina kabla	1 m
Obratovalni tlak	0,5–10 bar
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	50–500 kPa
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Območje nastavitve temperature vode s termostatskim mešalnim ventilom	20–42 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Termostat v skladu s standardom EN 1111 (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Zaščita pred oparinami z omejitvijo temperature vode na 42 °C (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Možna termična dezinfekcija v skladu z DVGW W 551
- Dovod električnega toka s pomočjo napajalnika
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura z infrardečim senzorjem in cevjo za priključitev vode
- Nadometna funkcijska škatla z upravljalno elektroniko, funkcionalna enota in napajalnik
- Gibljive armirane cevi 3/8"
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
116.171.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.21.1	sijajni krom	brez mešalca	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.21.1	sijajni krom	z mešalcem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.21.1	sijajni krom	s termostatskim mešalcem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	5,5	16,1	19,5	0,1

Pribor

- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit Brenta, stoječa montaža, omrežno delovanje, za podometno funkcijsko škatlo

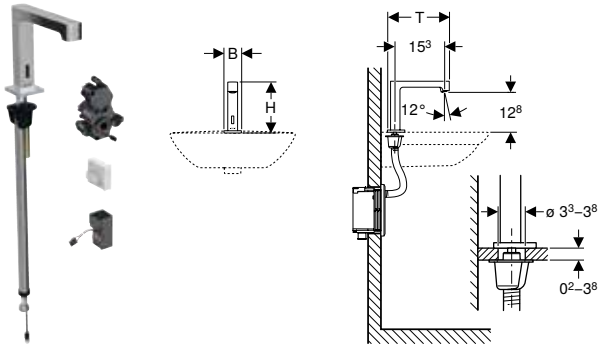

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za vgradnjo montažnih elementov Geberit za umivalnik, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo
- Za vgradnjo vgradnega seta Geberit za elektronske umivalniške armature, stoječa montaža, s podometno funkcijsko škatlo
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Obratovalni tlak	0,5–10 bar
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	50–500 kPa
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Območje nastavitve temperature vode s termostatskim mešalnim ventilom	20–42 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Termostat v skladu s standardom EN 1111 (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Zaščita pred oparinami z omejitvijo temperature vode na 42 °C (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Možna termična dezinfekcija v skladu z DVGW W 551
- Dovod električnega toka s pomočjo napajalnika
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura z infrardečim senzorjem in cevjo za priključitev vode
- Upravljalna elektronika
- Funkcionalna enota
- Napajalnik
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
116.191.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.21.1	sijajni krom	brez mešalca	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.21.1	sijajni krom	z mešalcem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.21.1	sijajni krom	s termostatskim mešalcem	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	5,5	16,1	19,5	0,1

Dodatno je potrebno naročiti

- Element za umivalnik Geberit ali vgradnji set za umivalniško armaturo Geberit
- Pokrivna plošča za podometno funkcijsko škatlo

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo → str. 843
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom → str. 845
- Vgradni set Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, montaža na umivalnik, s podometno funkcijsko škatlo → str. 719

Pribor

- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit tip 185, omrežno delovanje

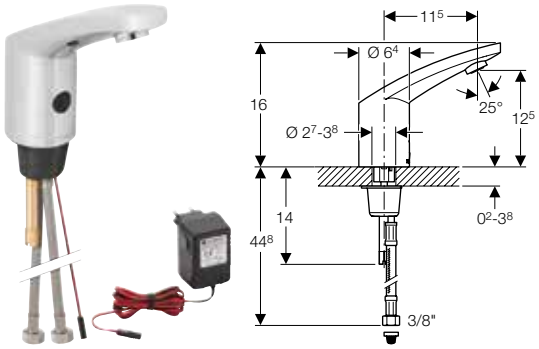

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V AC
Dolžina kabla	1,9 m
Obratovalni tlak	0,5–8 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve aktivirne razdalje	5–33 cm
Tovarniška nastavitev aktivirne razdalje	16–18 cm
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	168 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	3 s
Material	medenina, kromirana

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem)
- Dovod električnega toka s pomočjo napajalnika
- Možna predelava na delovanje na baterije
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App

Obseg dobave

- Filtrski koš
- Napajalnik z vtikačem
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	H [cm]	Poraba energije [W]
116.135.21.1	sijajni krom	brez mešalca	16	0,1
116.145.21.1	sijajni krom	z mešalcem	16	0,1
116.155.21.1	sijajni krom	z mešalcem in ročico za mešanje	16	0,1

Pribor

- Regulator curka Geberit, za umivalniške armature tipa 6x, 8x in 18x → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit tip 186, omrežno delovanje

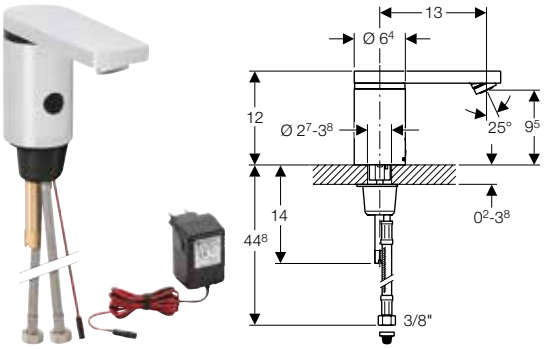

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V AC
Dolžina kabla	1,9 m
Obratovalni tlak	0,5–8 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve aktivirne razdalje	5–33 cm
Tovarniška nastavitev aktivirne razdalje	16–18 cm
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	168 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	3 s
Material	medenina, kromirana

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem)
- Dovod električnega toka s pomočjo napajalnika
- Možna predelava na delovanje na baterije
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App

Obseg dobave

- Filtrski koš
- Napajalnik z vtikačem
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	H [cm]	Poraba energije [W]
116.136.21.1	sijajni krom	brez mešalca	12	0,1
116.146.21.1	sijajni krom	z mešalcem	12	0,1
116.156.21.1	sijajni krom	z mešalcem in ročico za mešanje	12	0,1

Pribor

- Regulator curka Geberit, za umivalniške armature tipa 6x, 8x in 18x → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit Bambini, omrežno delovanje, večbarvna



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za vgradnjo umivalnikov za otroke Bambini
- Za priključitev hladne in tople vode
- Za kombinacijo s pretočnim grelnikom glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP65
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	6,6 V DC
Obratovalni tlak	1–8,5 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	65 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	80 °C
Pretok pri 3 bar	5,7 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Intervalno splakovanje	24 h
Čas intervalnega splakovanja	10 s
Material	medenina

Lastnosti

- Otrokom prijazna oblika
- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Dovod električnega toka s pomočjo napajalnika
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Nastavljiva aktivirna razdalja
- Intervalno splakovanje
- Aktiviranje splakovanja za čiščenje umivalnika je mogoče ročno deaktivirati
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Ohišje površinsko obdelano s praškanjem
- Klobuk iz polikarbonata
- Tribarvno

Obseg dobave

- Napajalnik
- Filtrski koš
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
577660000	Klobuk: karminsko rdeča Telo: ultramarinsko modra Odtok: prometno rumena	z mešalcem	8	12,6	12,4	0,1

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik Geberit Bambini za otroke → str. 490

Pribor

- Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo → str. 721
- Regulator curka Geberit Bambini za umivalniške armature → str. 721

- Za preprečitev oparin je priporočljiva uporaba minitermostata Geberit Bambini za umivalniške armature
- Če se umivalniška armatura Geberit Bambini v zgornjem umivalniku s predelom za igranje in umivanje Geberit Bambini uporablja skupaj s stoječo cevjo, je treba za umivalniško armaturo (št. artikla 571410000) dodatno naročiti regulator curka Geberit Bambini

Umivalniška armatura Geberit Bambini, omrežno delovanje



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za vgradnjo umivalnikov za otroke Bambini
- Za priključitev hladne in tople vode
- Za kombinacijo s pretočnim grelnikom glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP65
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	6,6 V DC
Obratovalni tlak	1–8,5 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	65 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	80 °C
Pretok pri 3 bar	5,7 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Intervalno splakovanje	24 h
Čas intervalnega splakovanja	10 s
Material	medenina

Lastnosti

- Otrokom prijazna oblika
- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Dovod električnega toka s pomočjo napajalnika
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Nastavljiva aktivirna razdalja
- Intervalno splakovanje
- Aktiviranje splakovanja za čiščenje umivalnika je mogoče ročno deaktivirati
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Kromirano ohišje
- Klobuk iz polikarbonata

Obseg dobave

- Napajalnik
- Filtrski koš
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poraba energije [W]
116.209.21.1	Klobuk: prašno siva Telo: sijajni krom	z mešalcem	8	12,6	12,4	0,1

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik Geberit Bambini za otroke → str. 490
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, z dvema mestoma za umivanje, nižje izlivno korito levo → str. 491
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, z dvema mestoma za umivanje, nižje izlivno korito desno → str. 492
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s tremi mesti za umivanje, nižje izlivno korito levo → str. 493
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s tremi mesti za umivanje, nižje izlivno korito desno → str. 494
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s štirimi mesti za umivanje, nižje izlivno korito levo → str. 495
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s štirimi mesti za umivanje, nižje izlivno korito desno → str. 496

Pribor

- Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo → str. 721
- Regulator curka Geberit Bambini za umivalniške armature → str. 721

- Za preprečitev oparin je priporočljiva uporaba minitermostata Geberit Bambini za umivalniške armature
- Če se umivalniška armatura Geberit Bambini v zgornjem umivalniku s predelom za igranje in umivanje Geberit Bambini uporablja skupaj s stoječo cevjo, je treba za umivalniško armaturo (št. artikla 571410000) dodatno naročiti regulator curka Geberit Bambini

Stoječa montaža, delovanje na baterije

Umivalniška armatura Geberit Piave, stoječa montaža, delovanje na baterije, z nadometno funkcijsko škatlo

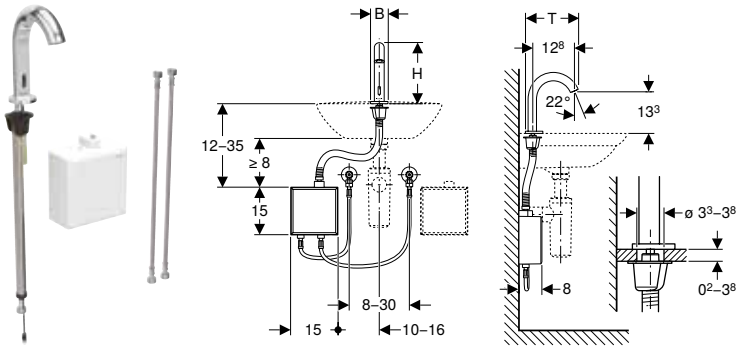

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	3 V DC
Obratovalni tlak	0,5–10 bar
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	50–500 kPa
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Območje nastavitve temperature vode s termostatskim mešalnim ventilom	20–42 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Termostat v skladu s standardom EN 1111 (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Zaščita pred oparinami z omejitvijo temperature vode na 42 °C (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Možna termična dezinfekcija v skladu z DVGW W 551
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Baterija zadostuje za pribl. 200000 aktivacij
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura z infrardečim senzorjem in cevjo za priključitev vode
- Nadometna funkcijska škatla z upravljalno elektroniko, funkcionalna enota in predal za baterijo
- Gibljive armirane cevi 3/8"
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.163.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	19,3	16,7
116.163.21.1	sijajni krom	brez mešalca	5,5	19,3	16,7
116.163.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	19,3	16,7
116.164.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	19,3	16,7
116.164.21.1	sijajni krom	z mešalcem	5,5	19,3	16,7
116.164.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	19,3	16,7
116.168.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	5,5	19,3	16,7
116.168.21.1	sijajni krom	s termostatskim mešalcem	5,5	19,3	16,7
116.168.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	5,5	19,3	16,7

Pribor

- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit Piave, stoječa montaža, delovanje na baterije, za podometno funkcijsko škatlo

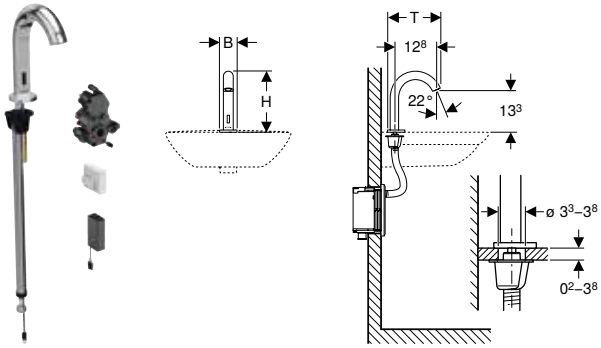

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za vgradnjo montažnih elementov Geberit za umivalnik, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo
- Za vgradnjo vgradnega seta Geberit za elektronske umivalniške armature, stoječa montaža, s podometno funkcijsko škatlo
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	3 V DC
Obratovalni tlak	0,5–10 bar
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	50–500 kPa
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Območje nastavitve temperature vode s termostatskim mešalnim ventilom	20–42 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Termostat v skladu s standardom EN 1111 (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Zaščita pred oparinami z omejitvijo temperature vode na 42 °C (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Možna termična dezinfekcija v skladu z DVGW W 551
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Baterija zadostuje za pribl. 200000 aktivacij
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura z infrardečim senzorjem in cevjo za priključitev vode
- Upravljalna elektronika
- Funkcionalna enota
- Predal za baterijo
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.183.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	19,3	16,7
116.183.21.1	sijajni krom	brez mešalca	5,5	19,3	16,7
116.183.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	19,3	16,7
116.184.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	19,3	16,7
116.184.21.1	sijajni krom	z mešalcem	5,5	19,3	16,7
116.184.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	19,3	16,7
116.188.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	5,5	19,3	16,7
116.188.21.1	sijajni krom	s termostatskim mešalcem	5,5	19,3	16,7
116.188.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	5,5	19,3	16,7

Dodatno je potrebno naročiti

- Element za umivalnik Geberit ali vgradnji set za umivalniško armaturo Geberit
- Pokrivna plošča za podometno funkcijsko škatlo

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo → str. 843
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom → str. 845
- Vgradni set Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, montaža na umivalnik, s podometno funkcijsko škatlo → str. 719

Pribor

- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit Brenta, stoječa montaža, delovanje na baterije, z nadometno funkcijsko škatlo

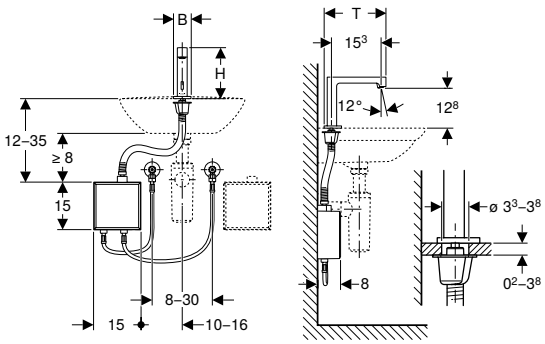

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	3 V DC
Obratovalni tlak	0,5–10 bar
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	50–500 kPa
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Območje nastavitve temperature vode s termostatskim mešalnim ventilom	20–42 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Termostat v skladu s standardom EN 1111 (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Zaščita pred oparinami z omejitvijo temperature vode na 42 °C (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Možna termična dezinfekcija v skladu z DVGW W 551
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Baterija zadostuje za pribl. 200000 aktivacij
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura z infrardečim senzorjem in cevjo za priključitev vode
- Nadometna funkcijska škatla z upravljalno elektroniko, funkcionalna enota in predal za baterijo
- Gibljive armirane cevi 3/8"
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.173.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	16,1	19,5
116.173.21.1	sijajni krom	brez mešalca	5,5	16,1	19,5
116.173.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	16,1	19,5
116.174.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	16,1	19,5
116.174.21.1	sijajni krom	z mešalcem	5,5	16,1	19,5
116.174.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	16,1	19,5
116.178.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	5,5	16,1	19,5
116.178.21.1	sijajni krom	s termostatskim mešalcem	5,5	16,1	19,5
116.178.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	5,5	16,1	19,5

Pribor

- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit Brenta, stoječa montaža, delovanje na baterije, za podometno funkcijsko škatlo

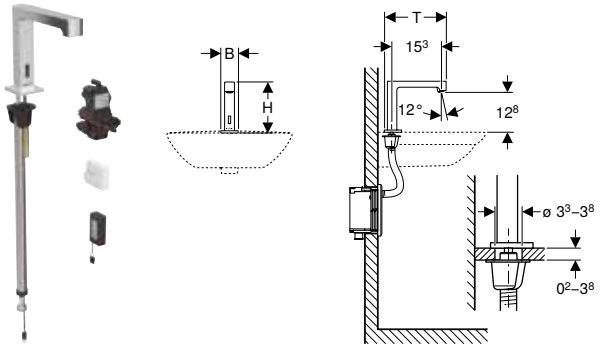

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za vgradnjo montažnih elementov Geberit za umivalnik, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo
- Za vgradnjo vgradnega seta Geberit za elektronske umivalniške armature, stoječa montaža, s podometno funkcijsko škatlo
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	3 V DC
Obratovalni tlak	0,5–10 bar
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	50–500 kPa
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Območje nastavitve temperature vode s termostatskim mešalnim ventilom	20–42 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Termostat v skladu s standardom EN 1111 (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Zaščita pred oparinami z omejitvijo temperature vode na 42 °C (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Možna termična dezinfekcija v skladu z DVGW W 551
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Baterija zadostuje za pribl. 200000 aktivacij
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura z infrardečim senzorjem in cevjo za priključitev vode
- Upravljalna elektronika
- Funkcionalna enota
- Predal za baterijo
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.193.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	16,1	19,5
116.193.21.1	sijajni krom	brez mešalca	5,5	16,1	19,5
116.193.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	16,1	19,5
116.194.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	16,1	19,5
116.194.21.1	sijajni krom	z mešalcem	5,5	16,1	19,5
116.194.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	16,1	19,5
116.198.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	5,5	16,1	19,5
116.198.21.1	sijajni krom	s termostatskim mešalcem	5,5	16,1	19,5
116.198.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	5,5	16,1	19,5

Dodatno je potrebno naročiti

- Element za umivalnik Geberit ali vgradnji set za umivalniško armaturo Geberit
- Pokrivna plošča za podometno funkcijsko škatlo

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo → str. 843
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom → str. 845
- Vgradni set Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, montaža na umivalnik, s podometno funkcijsko škatlo → str. 719

Pribor

- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit tip 185, delovanje na baterije



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Vrsta zaščite	IP44
Obratovalna napetost	6 V DC
Obratovalni tlak	0,5–8 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve aktivirne razdalje	5–33 cm
Tovarniška nastavitev aktivirne razdalje	16–18 cm
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	168 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	3 s
Material	medenina, kromirana

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem)
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Možna predelava na omrežno delovanje
- Baterija zadostuje za pribl. 200000 aktivacij
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App

Obseg dobave

- Filtrski koš
- Litijeva baterija tip CR-P2, 6 V
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	H [cm]
116.235.21.1	sijajni krom	brez mešalca	16
116.245.21.1	sijajni krom	z mešalcem	16
116.255.21.1	sijajni krom	z mešalcem in ročico za mešanje	16

Pribor

- Regulator curka Geberit, za umivalniške armature tipa 6x, 8x in 18x → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit tip 186, delovanje na baterije

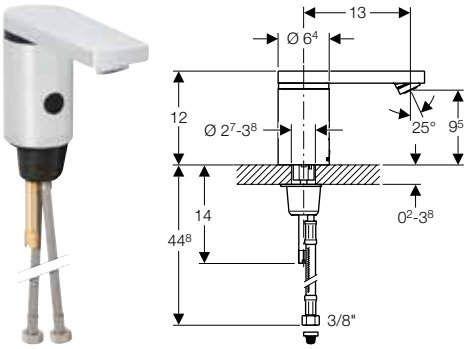

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Vrsta zaščite	IP44
Obratovalna napetost	6 V DC
Obratovalni tlak	0,5–8 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	6 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve aktivirne razdalje	5–33 cm
Tovarniška nastavitev aktivirne razdalje	16–18 cm
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	168 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	3 s
Material	medenina, kromirana

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem)
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Možna predelava na omrežno delovanje
- Baterija zadostuje za pribl. 200000 aktivacij
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App

Obseg dobave

- Filtrski koš
- Litijeva baterija tip CR-P2, 6 V
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	H [cm]
116.236.21.1	sijajni krom	brez mešalca	12
116.246.21.1	sijajni krom	z mešalcem	12
116.256.21.1	sijajni krom	z mešalcem in ročico za mešanje	12

Pribor

- Regulator curka Geberit, za umivalniške armature tipa 6x, 8x in 18x → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije, večbarvna

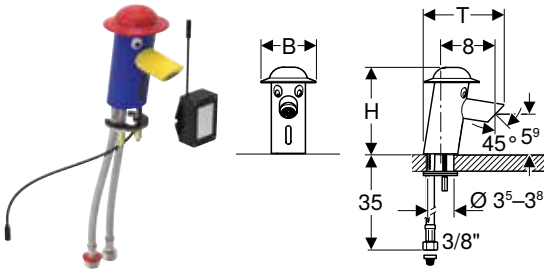

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za vgradnjo umivalnikov za otroke Bambini
- Za priključitev hladne in tople vode
- Za kombinacijo s pretočnim grelnikom glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Vrsta zaščite	IP65
Obratovalna napetost	6 V DC
Obratovalni tlak	1–8,5 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	65 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	80 °C
Pretok pri 3 bar	5,7 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Intervalno splakovanje	24 h
Čas intervalnega splakovanja	10 s
Material	medenina

Lastnosti

- Otrokom prijazna oblika
- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Baterija zadostuje za pribl. 200000 aktivacij
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Nastavljiva aktivirna razdalja
- Intervalno splakovanje
- Aktiviranje splakovanja za čiščenje umivalnika je mogoče ročno deaktivirati
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Ohišje površinsko obdelano s praškanjem
- Klobuk iz polikarbonata
- Tribarvno

Obseg dobave

- Predal za baterijo
- Litijeva baterija tip CR-P2, 6 V
- Filtrski koš
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]
577650000	Klobuk: karminsko rdeča Telo: ultramarinsko modra Odtok: prometno rumena	z mešalcem	8	12,6	12,4

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik Geberit Bambini za otroke → str. 490

Pribor

- Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo → str. 721
- Regulator curka Geberit Bambini za umivalniške armature → str. 721

- Za preprečitev oparin je priporočljiva uporaba minitermostata Geberit Bambini za umivalniške armature
- Če se umivalniška armatura Geberit Bambini v zgornjem umivalniku s predelom za igranje in umivanje Geberit Bambini uporablja skupaj s stoječo cevjo, je treba za umivalniško armaturo (št. artikla 571410000) dodatno naročiti regulator curka Geberit Bambini

Umivalniška armatura Geberit Bambini, delovanje na baterije

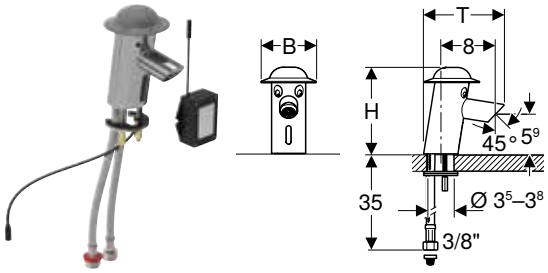

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za vgradnjo umivalnikov za otroke Bambini
- Za priključitev hladne in tople vode
- Za kombinacijo s pretočnim grelnikom glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Tip baterije	CR-P2 (6 V)
Vrsta zaščite	IP65
Obratovalna napetost	6 V DC
Obratovalni tlak	1–8,5 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	65 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	80 °C
Pretok pri 3 bar	5,7 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Intervalno splakovanje	24 h
Čas intervalnega splakovanja	10 s
Material	medenina

Lastnosti

- Otrokom prijazna oblika
- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Baterija zadostuje za pribl. 200000 aktivacij
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Nastavljiva aktivirna razdalja
- Intervalno splakovanje
- Aktiviranje splakovanja za čiščenje umivalnika je mogoče ročno deaktivirati
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Kromirano ohišje
- Klobuk iz polikarbonata

Obseg dobave

- Predal za baterijo
- Litijeva baterija tip CR-P2, 6 V
- Filtrski koš
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.208.21.1	Klobuk: prašno siva Telo: sijajni krom	z mešalcem	8	12,6	12,4

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, z dvema mestoma za umivanje, nižje izlivno korito levo → str. 491
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, z dvema mestoma za umivanje, nižje izlivno korito desno → str. 492
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s tremi mesti za umivanje, nižje izlivno korito levo → str. 493
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s tremi mesti za umivanje, nižje izlivno korito desno → str. 494
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s štirimi mesti za umivanje, nižje izlivno korito levo → str. 495
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s štirimi mesti za umivanje, nižje izlivno korito desno → str. 496
- Umivalnik Geberit Bambini za otroke → str. 490

Pribor

- Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo → str. 721
- Regulator curka Geberit Bambini za umivalniške armature → str. 721

- Za preprečitev oparin je priporočljiva uporaba minitermostata Geberit Bambini za umivalniške armature
- Če se umivalniška armatura Geberit Bambini v zgornjem umivalniku s predelom za igranje in umivanje Geberit Bambini uporablja skupaj s stoječo cevjo, je treba za umivalniško armaturo (št. artikla 571410000) dodatno naročiti regulator curka Geberit Bambini

Stoječa montaža, generatorsko delovanje

Umivalniška armatura Geberit Piave, stoječa montaža, generatorsko delovanje, z nadometno funkcijsko škatlo

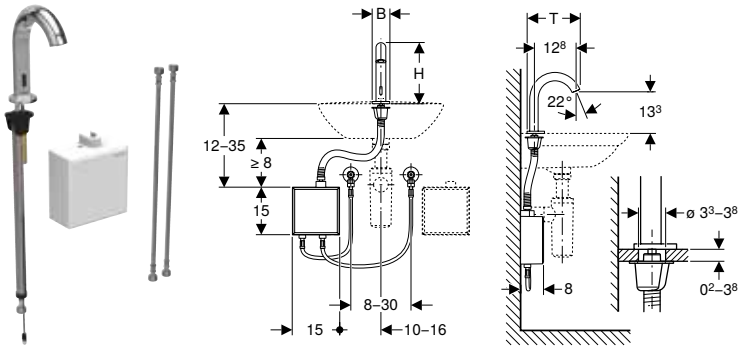

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Za pretok > 3 l/min
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	3,2 V DC
Obratovalni tlak	2–10 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	2 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Dovod električnega toka s pomočjo generatorja in akumulatorja
- Samozadostno napajanje
- Opozorilo pri nizkem stanju napolnjenosti akumulatorja
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Pri povprečno 50 uporabah na dan s trajanjem po 4 s deluje umivalniška armatura energetsko samozadostno
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura z infrardečim senzorjem in cevjo za priključitev vode
- Nadometna funkcijska škatla z upravljalno elektroniko, funkcionalna enota in akumulator za generatorsko delovanje
- Gibljive armirane cevi 3/8"
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.165.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	19,3	16,7
116.165.21.1	sijajni krom	brez mešalca	5,5	19,3	16,7
116.165.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	19,3	16,7
116.166.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	19,3	16,7
116.166.21.1	sijajni krom	z mešalcem	5,5	19,3	16,7
116.166.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	19,3	16,7

Pribor

- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit Piave, stoječa montaža, generatorsko delovanje, za podometno funkcijsko škatlo

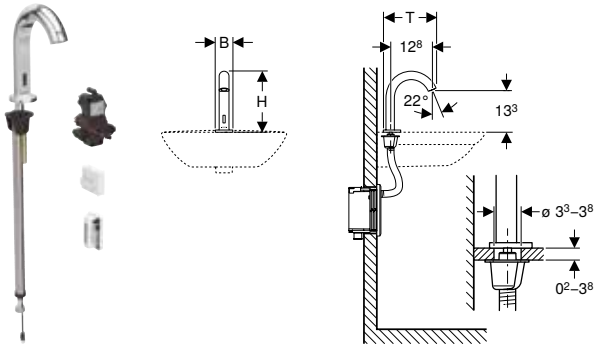

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za vgradnjo montažnih elementov Geberit za umivalnik, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo
- Za vgradnjo vgradnega seta Geberit za elektronske umivalniške armature, stoječa montaža, s podometno funkcijsko škatlo
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Za pretok > 3 l/min
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	3,2 V DC
Obratovalni tlak	2–10 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	2 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Dovod električnega toka s pomočjo generatorja in akumulatorja
- Samozadostno napajanje
- Opozorilo pri nizkem stanju napolnjenosti akumulatorja
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Pri povprečno 50 uporabah na dan s trajanjem po 4 s deluje umivalniška armatura energetsko samozadostno
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura z infrardečim senzorjem in cevjo za priključitev vode
- Upravljalna elektronika
- Funkcionalna enota
- Akumulator za generatorsko delovanje
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.185.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	19,3	16,7
116.185.21.1	sijajni krom	brez mešalca	5,5	19,3	16,7
116.185.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	19,3	16,7
116.186.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	19,3	16,7
116.186.21.1	sijajni krom	z mešalcem	5,5	19,3	16,7
116.186.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	19,3	16,7

Dodatno je potrebno naročiti

- Element za umivalnik Geberit ali vgradnji set za umivalniško armaturo Geberit
- Pokrivna plošča za podometno funkcijsko škatlo

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo → str. 843
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom → str. 845
- Vgradni set Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, montaža na umivalnik, s podometno funkcijsko škatlo → str. 719

Pribor

- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit Brenta, stoječa montaža, generatorsko delovanje, z nadometno funkcijsko škatlo

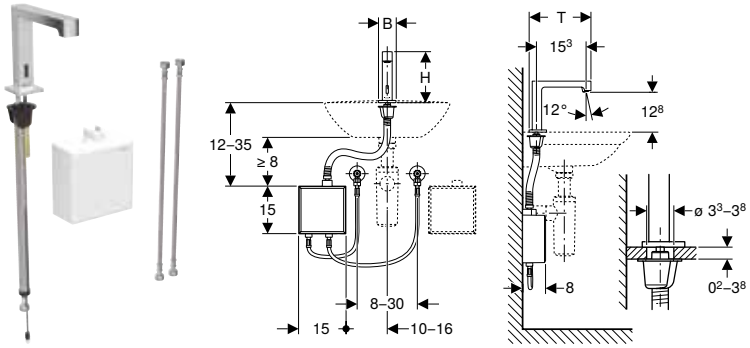

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Za pretok > 3 l/min
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	3,2 V DC
Obratovalni tlak	2–10 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	2 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Dovod električnega toka s pomočjo generatorja in akumulatorja
- Samozadostno napajanje
- Opozorilo pri nizkem stanju napolnjenosti akumulatorja
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Pri povprečno 50 uporabah na dan s trajanjem po 4 s deluje umivalniška armatura energetsko samozadostno
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura z infrardečim senzorjem in cevjo za priključitev vode
- Nadometna funkcijska škatla z upravljalno elektroniko, funkcionalna enota in akumulator za generatorsko delovanje
- Gibljive armirane cevi 3/8"
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.175.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	16,1	19,5
116.175.21.1	sijajni krom	brez mešalca	5,5	16,1	19,5
116.175.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	16,1	19,5
116.176.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	16,1	19,5
116.176.21.1	sijajni krom	z mešalcem	5,5	16,1	19,5
116.176.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	16,1	19,5

Pribor

- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit Brenta, stoječa montaža, generatorsko delovanje, za podometno funkcijsko škatlo

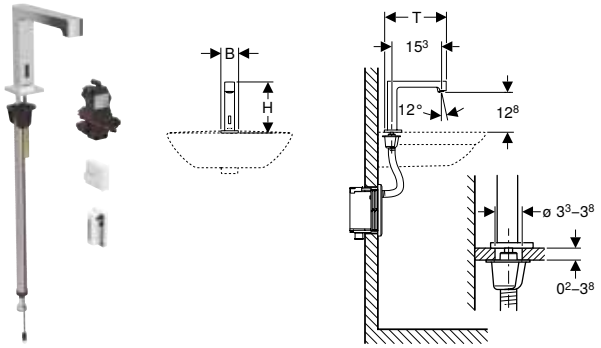

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za vgradnjo montažnih elementov Geberit za umivalnik, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo
- Za vgradnjo vgradnega seta Geberit za elektronske umivalniške armature, stoječa montaža, s podometno funkcijsko škatlo
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Za pretok > 3 l/min
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	3,2 V DC
Obratovalni tlak	2–10 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	2 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Dovod električnega toka s pomočjo generatorja in akumulatorja
- Samozadostno napajanje
- Opozorilo pri nizkem stanju napolnjenosti akumulatorja
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Pri povprečno 50 uporabah na dan s trajanjem po 4 s deluje umivalniška armatura energetsko samozadostno
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura z infrardečim senzorjem in cevjo za priključitev vode
- Upravljalna elektronika
- Funkcionalna enota
- Akumulator za generatorsko delovanje
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.195.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	16,1	19,5
116.195.21.1	sijajni krom	brez mešalca	5,5	16,1	19,5
116.195.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	5,5	16,1	19,5
116.196.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	16,1	19,5
116.196.21.1	sijajni krom	z mešalcem	5,5	16,1	19,5
116.196.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	5,5	16,1	19,5

Dodatno je potrebno naročiti

- Element za umivalnik Geberit ali vgradnji set za umivalniško armaturo Geberit
- Pokrivna plošča za podometno funkcijsko škatlo

Možnost kombinacije s/z
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo → str. 843
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom → str. 845
- Vgradni set Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, montaža na umivalnik, s podometno funkcijsko škatlo → str. 719

Pribor
- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit tip 185, generatorsko delovanje

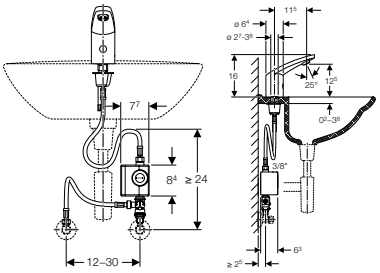

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Za pretok > 3 l/min
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Tip baterije	litij-ionska (6,6 V)
Vrsta zaščite	IP44
Obratovalna napetost	6,6 V DC
Obratovalni tlak	2–8 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	6 l/min
Najnižji pretočni tlak	2 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve aktivirne razdalje	5–33 cm
Tovarniška nastavitev aktivirne razdalje	16–18 cm
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	168 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	3 s
Material	medenina, kromirana

Lastnosti
- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca pod umivalnikom (samo pri modelu z mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem)
- Dovod električnega toka s pomočjo generatorja in akumulatorja
- Samozadostno napajanje
- Opozorilo pri nizkem stanju napolnjenosti akumulatorja
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Pri povprečno 50 uporabah na dan s trajanjem po 4 s deluje umivalniška armatura energetsko samozadostno
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App

Obseg dobave
- Generator
- Gibljiva armirana cev 3/8"
- Filtrski koš
- Prehodni kos na kotni ventil G 3/8"
- Mešalec pod umivalnikom (samo pri modelu z mešalcem)
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	H [cm]
116.335.21.1	sijajni krom	brez mešalca	16
116.365.21.1	sijajni krom	z mešalcem pod umivalnikom	16

Pribor
- Polnilnik Geberit → str. 717
- Regulator curka Geberit, za umivalniške armature tipa 6x, 8x in 18x → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Umivalniška armatura Geberit tip 186, generatorsko delovanje

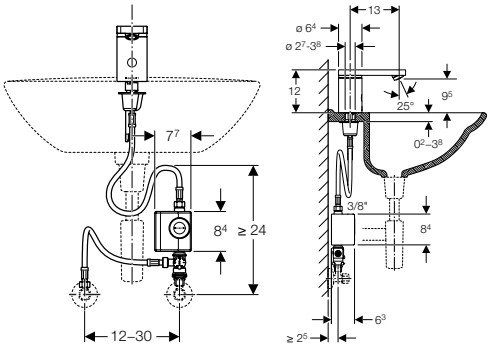

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Za pretok > 3 l/min
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"

Tehnični podatki

Tip baterije	litij-ionska (6,6 V)
Vrsta zaščite	IP44
Obratovalna napetost	6,6 V DC
Obratovalni tlak	2–8 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	6 l/min
Najnižji pretočni tlak	2 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve aktivirne razdalje	5–33 cm
Tovarniška nastavitev aktivirne razdalje	16–18 cm
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	168 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	3–180 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	3 s
Material	medenina, kromirana

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca pod umivalnikom (samo pri modelu z mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem)
- Dovod električnega toka s pomočjo generatorja in akumulatorja
- Samozadostno napajanje
- Opozorilo pri nizkem stanju napolnjenosti akumulatorja
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Pri povprečno 50 uporabah na dan s trajanjem po 4 s deluje umivalniška armatura energetsko samozadostno
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App

Obseg dobave

- Generator
- Gibljiva armirana cev 3/8"
- Filtrski koš
- Prehodni kos na kotni ventil G 3/8"
- Mešalec pod umivalnikom (samo pri modelu z mešalcem)
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	H [cm]
116.336.21.1	sijajni krom	brez mešalca	12
116.366.21.1	sijajni krom	z mešalcem pod umivalnikom	12

Pribor

- Polnilnik Geberit → str. 717
- Regulator curka Geberit, za umivalniške armature tipa 6x, 8x in 18x → str. 717
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

Stoječa montaža, mešalo z eno ročico

Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico, večbarvna

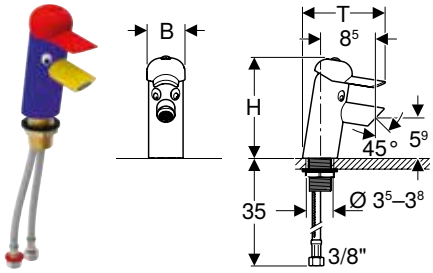

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za vgradnjo umivalnikov za otroke Bambini
- Za priključitev hladne in tople vode

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	1–10 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	65 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5,7 l/min
Material	medenina

Lastnosti

- Otrokom prijazna oblika
- Skupina armatur I po DIN 4109
- Mešalo z eno ročico
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Ohišje površinsko obdelano s praškanjem
- Ročica iz ABS
- Tribarvno

Obseg dobave

- Ključ za regulator curka
- Ključ za ročico
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]
571600000	Klobuk: karminsko rdeča Telo: ultramarinsko modra Odtok: prometno rumena	z mešalcem	5,6	14,5	13

Možnost kombinacije s/z

- Umivalnik Geberit Bambini za otroke → str. 490

Pribor

- Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo → str. 721
- Regulator curka Geberit Bambini za umivalniške armature → str. 721

- Za preprečitev oparin je priporočljiva uporaba minitermostata Geberit Bambini za umivalniške armature
- Če se umivalniška armatura Geberit Bambini v zgornjem umivalniku s predelom za igranje in umivanje Geberit Bambini uporablja skupaj s stoječo cevjo, je treba za umivalniško armaturo (št. artikla 571410000) dodatno naročiti regulator curka Geberit Bambini

Umivalniška armatura Geberit Bambini z mešalom z eno ročico

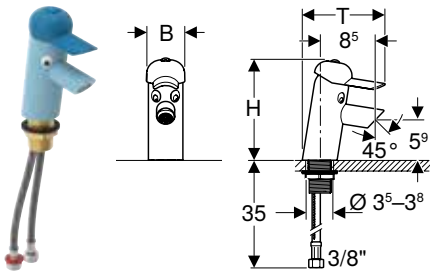

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvzem pitne vode
- Za otroke
- Za ustanove za varstvo otrok
- Za montažo na umivalnike ali umivalniške plošče
- Za vgradnjo umivalnikov za otroke Bambini
- Za priključitev hladne in tople vode

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	1–10 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	65 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5,7 l/min
Material	medenina

Lastnosti
- Otrokom prijazna oblika
- Skupina armatur I po DIN 4109
- Mešalo z eno ročico
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Ohišje, površinsko obdelano s praškanjem ali kromirano
- Ročica iz ABS

Obseg dobave
- Ključ za regulator curka
- Ključ za ročico
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.207.SX.1	Klobuk: oceansko modra Telo: svetlo modra	z mešalcem	5,6	14,5	13
116.207.79.1	Klobuk: gozdno zelena Telo: svetlo zelena	z mešalcem	5,6	14,5	13
116.207.FY.1	Klobuk: karminsko rdeča Telo: oranžna	z mešalcem	5,6	14,5	13
116.207.21.1	Klobuk: prašno siva Telo: sijajni krom	z mešalcem	5,6	14,5	13

Možnost kombinacije s/z
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, z dvema mestoma za umivanje, nižje izlivno korito levo → str. 491
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, z dvema mestoma za umivanje, nižje izlivno korito desno → str. 492
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s tremi mesti za umivanje, nižje izlivno korito levo → str. 493
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s tremi mesti za umivanje, nižje izlivno korito desno → str. 494
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s štirimi mesti za umivanje, nižje izlivno korito levo → str. 495
- Umivalnik za otroke Geberit Bambini, s štirimi mesti za umivanje, nižje izlivno korito desno → str. 496
- Umivalnik Geberit Bambini za otroke → str. 490

Pribor
- Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo → str. 721
- Regulator curka Geberit Bambini za umivalniške armature → str. 721

- Za preprečitev oparin je priporočljiva uporaba minitermostata Geberit Bambini za umivalniške armature
- Če se umivalniška armatura Geberit Bambini v zgornjem umivalniku s predelom za igranje in umivanje Geberit Bambini uporablja skupaj s stoječo cevjo, je treba za umivalniško armaturo (št. artikla 571410000) dodatno naročiti regulator curka Geberit Bambini

Stenska montaža, omrežno delovanje

Umivalniška armatura Geberit Piave, stenska montaža, omrežno delovanje, za podometno funkcijsko škatlo

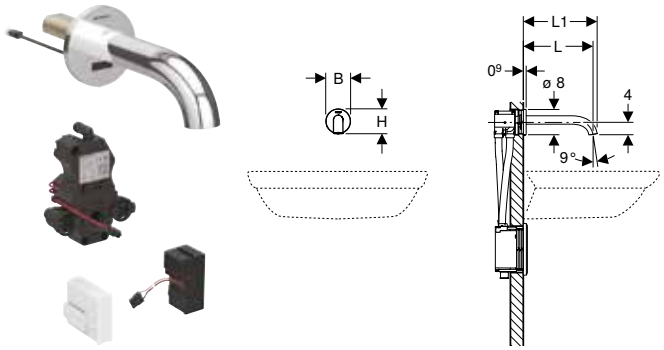

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za vgradnjo montažnih elementov Geberit za umivalnik, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"
- Za debelino opaženja 10–50 mm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Obratovalni tlak	0,5–10 bar
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	50–500 kPa
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Območje nastavitve temperature vode s termostatskim mešalnim ventilom	20–42 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Termostat v skladu s standardom EN 1111 (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Zaščita pred oparinami z omejitvijo temperature vode na 42 °C (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Možna termična dezinfekcija v skladu z DVGW W 551
- Dovod električnega toka s pomočjo napajalnika
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura
- Infrardeči senzor s priključnim kablom
- Upravljalna elektronika
- Funkcionalna enota
- Napajalnik
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Poraba energije [W]
116.261.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	17	18,3	8	8	0,1
116.261.21.1	sijajni krom	brez mešalca	17	18,3	8	8	0,1
116.261.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	17	18,3	8	8	0,1
116.262.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	17	18,3	8	8	0,1
116.262.21.1	sijajni krom	z mešalcem	17	18,3	8	8	0,1
116.262.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.21.1	sijajni krom	s termostatskim mešalcem	17	18,3	8	8	0,1
116.267.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	17	18,3	8	8	0,1
116.281.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	22	23,3	8	8	0,1
116.281.21.1	sijajni krom	brez mešalca	22	23,3	8	8	0,1
116.281.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	22	23,3	8	8	0,1
116.282.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	22	23,3	8	8	0,1
116.282.21.1	sijajni krom	z mešalcem	22	23,3	8	8	0,1
116.282.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.21.1	sijajni krom	s termostatskim mešalcem	22	23,3	8	8	0,1
116.287.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	22	23,3	8	8	0,1

Dodatno je potrebno naročiti
- Element za umivalnik Geberit
- Pokrivna plošča za podometno funkcijsko škatlo

Možnost kombinacije s/z
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo → str. 853
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom → str. 854

Pribor
- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Set za podaljšanje Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo → str. 720
- Set za zatesnitev Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo → str. 720
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Dodatno naročilo – potrebno glede na izbrano opcijo za fazo namestitve:
- 116.425.11.1 – Pokrivna plošča za umivalniške armature Geberit s podometno funkcijsko škatlo
- 116.426.11.1 – Pokrivna plošča za umivalniške armature Geberit s podometno funkcijsko škatlo in podometnim sifonom

Umivalniška armatura Geberit Brenta, stenska montaža, omrežno delovanje, za podometno funkcijsko škatlo

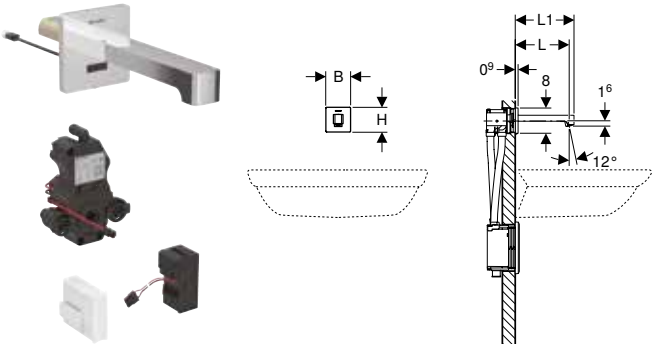

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za vgradnjo montažnih elementov Geberit za umivalnik, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"
- Za debelino opaženja 10–50 mm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	4,5 V DC
Obratovalni tlak	0,5–10 bar
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	50–500 kPa
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Območje nastavitve temperature vode s termostatskim mešalnim ventilom	20–42 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Termostat v skladu s standardom EN 1111 (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Zaščita pred oparinami z omejitvijo temperature vode na 42 °C (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Možna termična dezinfekcija v skladu z DVGW W 551
- Dovod električnega toka s pomočjo napajalnika
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura
- Infrardeči senzor s priključnim kablom
- Upravljalna elektronika
- Funkcionalna enota
- Napajalnik
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Poraba energije [W]
116.271.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	17	18,6	8	8	0,1
116.271.21.1	sijajni krom	brez mešalca	17	18,6	8	8	0,1
116.271.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	17	18,6	8	8	0,1
116.272.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	17	18,6	8	8	0,1
116.272.21.1	sijajni krom	z mešalcem	17	18,6	8	8	0,1
116.272.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.21.1	sijajni krom	s termostatskim mešalcem	17	18,6	8	8	0,1
116.277.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	17	18,6	8	8	0,1
116.291.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	22	23,6	8	8	0,1
116.291.21.1	sijajni krom	brez mešalca	22	23,6	8	8	0,1
116.291.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	22	23,6	8	8	0,1
116.292.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	22	23,6	8	8	0,1
116.292.21.1	sijajni krom	z mešalcem	22	23,6	8	8	0,1
116.292.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.21.1	sijajni krom	s termostatskim mešalcem	22	23,6	8	8	0,1
116.297.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	22	23,6	8	8	0,1

Dodatno je potrebno naročiti
- Element za umivalnik Geberit
- Pokrivna plošča za podometno funkcijsko škatlo

Možnost kombinacije s/z
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo → str. 853
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom → str. 854

Pribor
- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Set za podaljšanje Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo → str. 720
- Set za zatesnitev Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo → str. 720
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Dodatno naročilo – potrebno glede na izbrano opcijo za fazo namestitve:
- 116.425.11.1 – Pokrivna plošča za umivalniške armature Geberit s podometno funkcijsko škatlo
- 116.426.11.1 – Pokrivna plošča za umivalniške armature Geberit s podometno funkcijsko škatlo in podometnim sifonom

Stenska montaža, delovanje na baterije

Umivalniška armatura Geberit Piave, stenska montaža, delovanje na baterije, za podometno funkcijsko škatlo

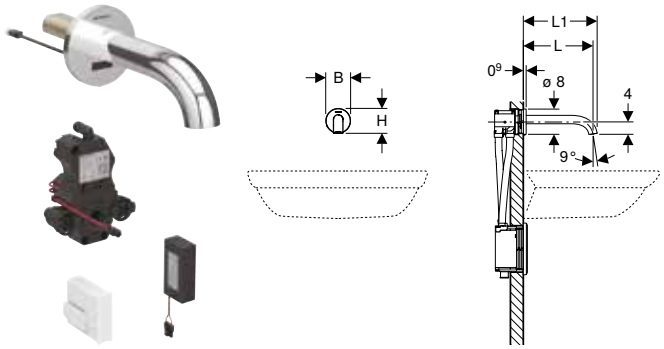

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za vgradnjo montažnih elementov Geberit za umivalnik, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"
- Za debelino opaženja 10–50 mm

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	3 V DC
Obratovalni tlak	0,5–10 bar
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	50–500 kPa
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Območje nastavitve temperature vode s termostatskim mešalnim ventilom	20–42 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Termostat v skladu s standardom EN 1111 (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Zaščita pred oparinami z omejitvijo temperature vode na 42 °C (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Možna termična dezinfekcija v skladu z DVGW W 551
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Baterija zadostuje za pribl. 200000 aktivacij
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura
- Infrardeči senzor s priključnim kablom
- Upravljalna elektronika
- Funkcionalna enota
- Predal za baterijo
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.263.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	17	18,3	8	8
116.263.21.1	sijajni krom	brez mešalca	17	18,3	8	8
116.263.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	17	18,3	8	8
116.264.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	17	18,3	8	8
116.264.21.1	sijajni krom	z mešalcem	17	18,3	8	8
116.264.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	17	18,3	8	8
116.268.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	17	18,3	8	8
116.268.21.1	sijajni krom	s termostatskim mešalcem	17	18,3	8	8
116.268.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	17	18,3	8	8
116.283.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	22	23,3	8	8
116.283.21.1	sijajni krom	brez mešalca	22	23,3	8	8
116.283.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	22	23,3	8	8
116.284.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	22	23,3	8	8
116.284.21.1	sijajni krom	z mešalcem	22	23,3	8	8
116.284.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	22	23,3	8	8
116.288.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	22	23,3	8	8
116.288.21.1	sijajni krom	s termostatskim mešalcem	22	23,3	8	8
116.288.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	22	23,3	8	8

Dodatno je potrebno naročiti
- Element za umivalnik Geberit
- Pokrivna plošča za podometno funkcijsko škatlo

Možnost kombinacije s/z
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo → str. 853
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom → str. 854

Pribor
- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Set za podaljšanje Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo → str. 720
- Set za zatesnitev Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo → str. 720
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Dodatno naročilo – potrebno glede na izbrano opcijo za fazo namestitve:
- 116.425.11.1 – Pokrivna plošča za umivalniške armature Geberit s podometno funkcijsko škatlo
- 116.426.11.1 – Pokrivna plošča za umivalniške armature Geberit s podometno funkcijsko škatlo in podometnim sifonom

Umivalniška armatura Geberit Brenta, stenska montaža, delovanje na baterije, za podometno funkcijsko škatlo

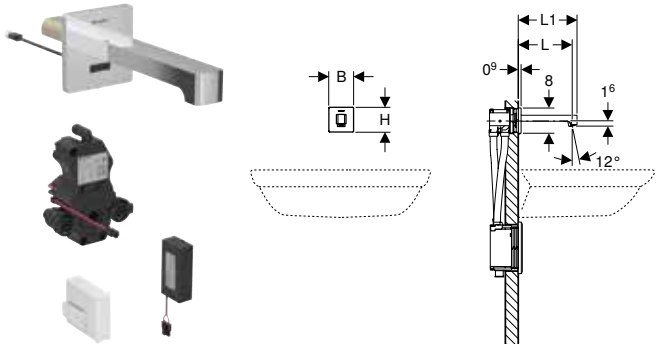

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za vgradnjo montažnih elementov Geberit za umivalnik, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"
- Za debelino opaženja 10–50 mm

Tehnični podatki

Tip baterije	alkalna (1,5 V AA)
Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	3 V DC
Obratovalni tlak	0,5–10 bar
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	50–500 kPa
Priporočeni obratovalni tlak s termostatom	0,5–5 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Območje nastavitve temperature vode s termostatskim mešalnim ventilom	20–42 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Termostat v skladu s standardom EN 1111 (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Zaščita pred oparinami z omejitvijo temperature vode na 42 °C (samo pri modelu s termostatskim mešalcem)
- Možna termična dezinfekcija v skladu z DVGW W 551
- Dovod električnega toka s pomočjo baterije
- Baterija zadostuje za pribl. 200000 aktivacij
- Opozorilo ob prazni bateriji
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura
- Infrardeči senzor s priključnim kablom
- Upravljalna elektronika
- Funkcionalna enota
- Predal za baterijo
- 2 alkalni manganski bateriji tipa AA, 1,5 V
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.273.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	17	18,6	8	8
116.273.21.1	sijajni krom	brez mešalca	17	18,6	8	8
116.273.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	17	18,6	8	8
116.274.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	17	18,6	8	8
116.274.21.1	sijajni krom	z mešalcem	17	18,6	8	8
116.274.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	17	18,6	8	8
116.278.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	17	18,6	8	8
116.278.21.1	sijajni krom	s termostatskim mešalcem	17	18,6	8	8
116.278.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	17	18,6	8	8
116.293.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	22	23,6	8	8
116.293.21.1	sijajni krom	brez mešalca	22	23,6	8	8
116.293.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	22	23,6	8	8
116.294.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	22	23,6	8	8
116.294.21.1	sijajni krom	z mešalcem	22	23,6	8	8
116.294.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	22	23,6	8	8
116.298.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	22	23,6	8	8
116.298.21.1	sijajni krom	s termostatskim mešalcem	22	23,6	8	8
116.298.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	s termostatskim mešalcem	22	23,6	8	8

Dodatno je potrebno naročiti
- Element za umivalnik Geberit
- Pokrivna plošča za podometno funkcijsko škatlo

Možnost kombinacije s/z
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo → str. 853
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom → str. 854

Pribor
- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Set za podaljšanje Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo → str. 720
- Set za zatesnitev Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo → str. 720
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Dodatno naročilo – potrebno glede na izbrano opcijo za fazo namestitve:
- 116.425.11.1 – Pokrivna plošča za umivalniške armature Geberit s podometno funkcijsko škatlo
- 116.426.11.1 – Pokrivna plošča za umivalniške armature Geberit s podometno funkcijsko škatlo in podometnim sifonom

Stenska montaža, generatorsko delovanje

Umivalniška armatura Geberit Piave, stenska montaža, generatorsko delovanje, za podometno funkcijsko škatlo

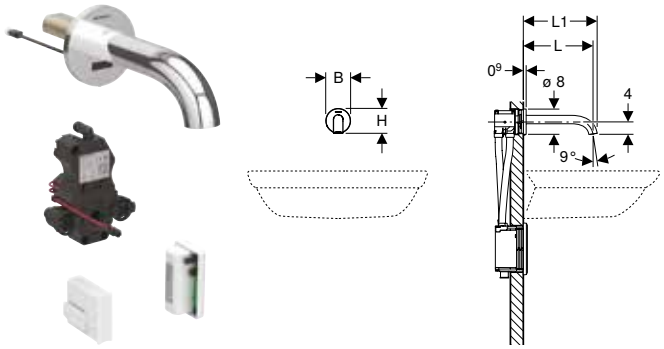

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za vgradnjo montažnih elementov Geberit za umivalnik, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Za pretok > 3 l/min
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"
- Za debelino opaženja 10–50 mm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	3,2 V DC
Obratovalni tlak	2–10 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	2 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Dovod električnega toka s pomočjo generatorja in akumulatorja
- Samozadostno napajanje
- Opozorilo pri nizkem stanju napolnjenosti akumulatorja
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Pri povprečno 50 uporabah na dan s trajanjem po 4 s deluje umivalniška armatura energetsko samozadostno
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura
- Infrardeči senzor s priključnim kablom
- Upravljalna elektronika
- Funkcionalna enota
- Akumulator za generatorsko delovanje
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.265.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	17	18,3	8	8
116.265.21.1	sijajni krom	brez mešalca	17	18,3	8	8
116.265.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	17	18,3	8	8
116.266.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	17	18,3	8	8
116.266.21.1	sijajni krom	z mešalcem	17	18,3	8	8
116.266.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	17	18,3	8	8
116.285.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	22	23,3	8	8
116.285.21.1	sijajni krom	brez mešalca	22	23,3	8	8
116.285.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	22	23,3	8	8
116.286.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	22	23,3	8	8
116.286.21.1	sijajni krom	z mešalcem	22	23,3	8	8
116.286.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	22	23,3	8	8

Dodatno je potrebno naročiti
- Element za umivalnik Geberit
- Pokrivna plošča za podometno funkcijsko škatlo

Možnost kombinacije s/z
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo → str. 853
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom → str. 854

Pribor
- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Set za podaljšanje Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo → str. 720
- Set za zatesnitev Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo → str. 720
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Dodatno naročilo – potrebno glede na izbrano opcijo za fazo namestitve:
- 116.425.11.1 – Pokrivna plošča za umivalniške armature Geberit s podometno funkcijsko škatlo
- 116.426.11.1 – Pokrivna plošča za umivalniške armature Geberit s podometno funkcijsko škatlo in podometnim sifonom

Umivalniška armatura Geberit Brenta, stenska montaža, generatorsko delovanje, za podometno funkcijsko škatlo

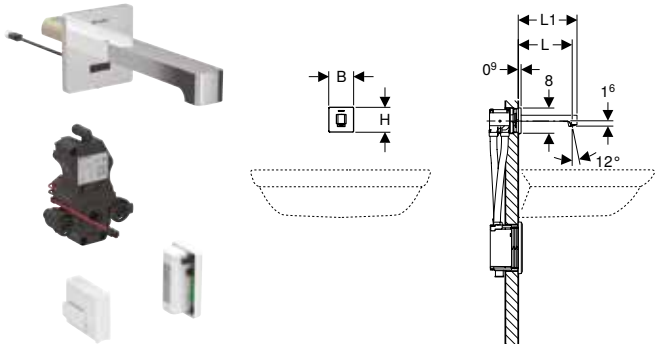

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za javna in poljavna področja
- Za vgradnjo montažnih elementov Geberit za umivalnik, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo
- Za priključitev hladne in tople vode (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Za priključitev hladne ali mešane vode (samo pri modelu brez mešalca)
- Za uporabo s koritom iz nerjavnega jekla
- Za pretok > 3 l/min
- Model brez mešala je primeren za kombinacijo s pretočnim grelnikom, glejte tehnični podatkovni list "Umivalniške armature s pretočnimi grelniki"
- Za debelino opaženja 10–50 mm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	3,2 V DC
Obratovalni tlak	2–10 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	2 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	24 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	5–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	medenina / plastika

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Samodejna sprožitev splakovanja
- Infrardeče zaznavanje uporabnika
- Infrardeči senzor, samonastavljiv
- Zaščiteno pred vandalizmom
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Temperaturna nastavitev prek mešalca (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Voda brez možnosti nastavitve na samo toplo ali samo hladno (samo pri modelu z mešalcem ali termostatskim mešalcem)
- Dovod električnega toka s pomočjo generatorja in akumulatorja
- Samozadostno napajanje
- Opozorilo pri nizkem stanju napolnjenosti akumulatorja
- Energijsko varčni način nastavljiv
- Prihranek vode s pomočjo hitro odzivne tehnike zaznavanja z dvema žarkoma
- Funkcije je možno nastaviti in spreminjati s servisnim daljinskim upravljalnikom Geberit
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Nastavljiv program za prihranek vode
- Nastavljiv program za intervalno izpiranje
- Stalno splakovanje, individualno nastavljivo
- Aktiviranje splakovanja je mogoče izklopiti
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- Pri povprečno 50 uporabah na dan s trajanjem po 4 s deluje umivalniška armatura energetsko samozadostno
- Funkcionalna enota z vgrajenim filtrskim košem

Obseg dobave

- Umivalniška armatura
- Infrardeči senzor s priključnim kablom
- Upravljalna elektronika
- Funkcionalna enota
- Akumulator za generatorsko delovanje
- Ključ za regulator curka
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.275.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	17	18,6	8	8
116.275.21.1	sijajni krom	brez mešalca	17	18,6	8	8
116.275.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	17	18,6	8	8
116.276.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	17	18,6	8	8
116.276.21.1	sijajni krom	z mešalcem	17	18,6	8	8
116.276.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	17	18,6	8	8
116.295.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	22	23,6	8	8
116.295.21.1	sijajni krom	brez mešalca	22	23,6	8	8
116.295.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	brez mešalca	22	23,6	8	8
116.296.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	22	23,6	8	8
116.296.21.1	sijajni krom	z mešalcem	22	23,6	8	8
116.296.SN.1	videz nerjavečega jekla / ščetkano, s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	22	23,6	8	8

Dodatno je potrebno naročiti
- Element za umivalnik Geberit
- Pokrivna plošča za podometno funkcijsko škatlo

Možnost kombinacije s/z
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo → str. 853
- Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom → str. 854

Pribor
- Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta → str. 717
- Set za podaljšanje Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo → str. 720
- Set za zatesnitev Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo → str. 720
- Servisni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367
- Čistilni daljinski upravljalnik Geberit → str. 367

- Dodatno naročilo – potrebno glede na izbrano opcijo za fazo namestitve:
- 116.425.11.1 – Pokrivna plošča za umivalniške armature Geberit s podometno funkcijsko škatlo
- 116.426.11.1 – Pokrivna plošča za umivalniške armature Geberit s podometno funkcijsko škatlo in podometnim sifonom

Stenska montaža, dvoročna mešalna armatura

Umivalniška armatura Geberit ONE, okrogla oblika, stenska montaža, dvoročna mešalna armatura, za montažni element Geberit ONE





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvzem pitne vode
- Za vgradnjo v elemente Geberit za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE
- Za uporabo z umivalniki Geberit ONE s krajšo dimenzijo
- Za priključitev hladne in tople vode
- Za debelino opaženja 10–60 mm

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	0,5–10 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Material	medenina / cinkova tlačna litina

Lastnosti
- Skupina armatur I po DIN 4109
- Dvoročna mešalna armatura
- Levi aktivirni ročaj za temperaturno nastavitev, desni aktivirni ročaj za nastavljanje prostorninskega toka
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- S cevmi za priključitev vode z dolžino 57/54 cm

Obseg dobave
- Umivalniška armatura
- Blok ventila s cevjo za priključitev vode
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	L [cm]	H [cm]
116.460.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	16,5	4,7
116.460.21.1	sijajni krom	z mešalcem	16,5	4,7

Dodatno je potrebno naročiti
- Element Geberit za umivalnik Geberit ONE, za stensko armaturo Geberit ONE

Možnost kombinacije s/z
- Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE, v višini prostora, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou → str. 856
- Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE, delna višina, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou → str. 858

Umivalniška armatura Geberit ONE, oglata oblika, stenska montaža, dvoročna mešalna armatura, za montažni element Geberit ONE

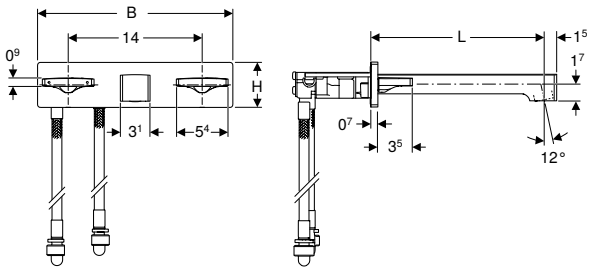

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za vgradnjo v elemente Geberit za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE
- Za uporabo z umivalniki Geberit ONE s krajšo dimenzijo
- Za priključitev hladne in tople vode
- Za debelino opaženja 10–60 mm

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	0,5–10 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Material	medenina / cinkova tlačna litina

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Dvoročna mešalna armatura
- Levi aktivirni ročaj za temperaturno nastavitev, desni aktivirni ročaj za nastavljanje prostorninskega toka
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- S cevmi za priključitev vode z dolžino 57/54 cm

Obseg dobave

- Umivalniška armatura
- Blok ventila s cevjo za priključitev vode
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.461.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	18	20,4	4,7
116.461.21.1	sijajni krom	z mešalcem	18	20,4	4,7

Dodatno je potrebno naročiti

- Element Geberit za umivalnik Geberit ONE, za stensko armaturo Geberit ONE

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE, v višini prostora, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou → str. 856
- Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE, delna višina, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou → str. 858

Umivalniška armatura Geberit ONE, okrogla oblika, stenska montaža, dvoročna mešalna armatura, za podometno funkcijsko škatlo





click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za vgradnjo v montažne elemente Geberit za stensko armaturo Geberit ONE s podometno funkcijsko škatlo
- Za priključitev hladne in tople vode
- Za debelino opaženja 10–60 mm

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	0,5–10 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Material	medenina / cinkova tlačna litina

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Dvoročna mešalna armatura
- Levi aktivirni ročaj za temperaturno nastavitev, desni aktivirni ročaj za nastavljanje prostorninskega toka
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- S cevmi za priključitev vode dolžine 105,5 cm

Obseg dobave

- Umivalniška armatura
- Blok ventila s cevjo za priključitev vode
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.462.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	16,5	20,4	4,7
116.462.21.1	sijajni krom	z mešalcem	16,5	20,4	4,7
116.464.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	20,5	20,4	47
116.464.21.1	sijajni krom	z mešalcem	20,5	20,4	4,7

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za umivalnik, 112–130 cm, stenska armatura Geberit ONE s podometno funkcijsko škatlo → str. 855

Umivalniška armatura Geberit ONE, oglata oblika, stenska montaža, dvoročna mešalna armatura, za podometno funkcijsko škatlo



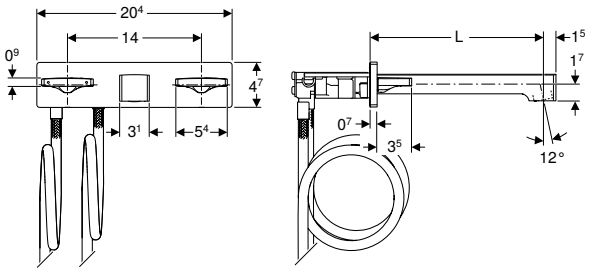

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvzem pitne vode
- Za vgradnjo v montažne elemente Geberit za stensko armaturo Geberit ONE s podometno funkcijsko škatlo
- Za priključitev hladne in tople vode
- Za debelino opaženja 10–60 mm

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	0,5–10 bar
Diferenčni tlak HV/TV, maks.	1,5 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura okolja	1–40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +70 °C
Temperatura vode, maks.	60 °C
Kratkotrajna temperatura vode, maks.	90 °C
Pretok pri 3 bar	5 l/min
Najnižji pretočni tlak	0,5 bar
Izračunani pretok	0,07 l/s
Material	medenina / cinkova tlačna litina

Lastnosti

- Skupina armatur I po DIN 4109
- Dvoročna mešalna armatura
- Levi aktivirni ročaj za temperaturno nastavitev, desni aktivirni ročaj za nastavljanje prostorninskega toka
- Omejitev prostorninskega pretoka s pomočjo regulatorja curka
- Z integriranim nepovratnim ventilom
- S cevmi za priključitev vode dolžine 105,5 cm

Obseg dobave

- Umivalniška armatura
- Blok ventila s cevjo za priključitev vode
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Mešalec	L [cm]
116.463.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	18
116.463.21.1	sijajni krom	z mešalcem	18
116.465.14.1	črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	z mešalcem	22
116.465.21.1	sijajni krom	z mešalcem	22

Možnost kombinacije s/z

- Element Geberit Duofix za umivalnik, 112–130 cm, stenska armatura Geberit ONE s podometno funkcijsko škatlo → str. 855

Pribor

Za umivalniške armature

Podometni napajalnik Geberit za umivalniško armaturo tipa 60



click & scan

Nameni uporabe

- Za podometno montažo
- Za oskrbo z električno energijo umivalniških armatur tipa 60

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Izhodna napetost	9 V DC

Lastnosti

- Dovod električnega toka za maksimalno šest armatur
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost

Št. artikla
241.692.00.1

Polnilnik Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalniške armature tipa 185 in 186
- Za pisoarje Preda, Selva in Tamina, z integriranim krmiljenjem
- Za polnjenje generatorja
- Za analizo napak pri umivalniških armaturah z generatorji

Obseg dobave
- Navodila za uporabo

Št. artikla
116.452.00.1

Kabelski podaljšek Geberit za napajalnik, za umivalniške armature tipa 8x in 18x

click & scan

Nameni uporabe
- Za uporabo z vgradnim setom

Tehnični podatki

Nazivna napetost	12 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Dolžina kabla	2,8 m
Material	PVC

Št. artikla	Barva / površina	d1, ø [mm]
242.349.00.1	Kabelski podaljšek: rdeča / črna	3

Regulator curka Geberit, za umivalniške armature tipa 6x, 8x in 18x

click & scan

Št. artikla	Pretok [l/min]	Model
243.626.21.1	1,3	togo
242.645.21.1	1,9	togo

Regulator curka za umivalniške armature Geberit Piave in Brenta

click & scan

Št. artikla	Pretok [l/min]	Model
243.638.00.1	1,3	togo
243.637.00.1	1,9	togo
243.636.00.1	3,8	togo
243.625.00.1	5	togo
243.635.00.1	5	vrtljiv

Pokrivna plošča Geberit za podometno funkcijsko škatlo

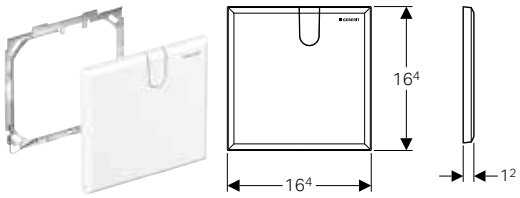

click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje servisne odprtine umivalniške armature Geberit s podometno funkcijsko škatlo
- Za prekritje servisne odprtine vgradnih setov Geberit za prehod

Obseg dobave
- Pokrivna plošča
- Pritrdilni okvir
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	plastika

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.425.11.1	alpsko bela	16,4	16,4	1,2

Pokrivna plošča Geberit za podometno funkcijsko škatlo in podometni sifon

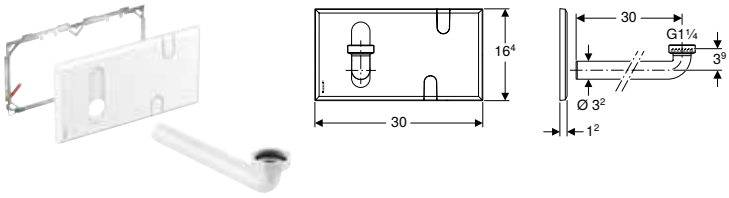

click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje servisne odprtine umivalniške armature Geberit s podometno funkcijsko škatlo in podometnim sifonom
- Izključno za uporabo z Geberit Duofix

Obseg dobave
- Pokrivna plošča
- Pritrdilni okvir
- Priključno koleno, ø 32 mm
- Ravno tesnilo
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	plastika

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.426.11.1	alpsko bela	30	16,4	1,2

Površinsko izravnana pokrivna plošča Geberit, za podometno funkcijsko škatlo

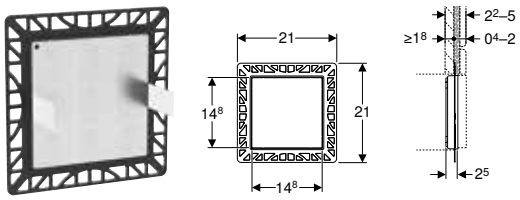

click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje servisne odprtine umivalniške armature Geberit s podometno funkcijsko škatlo
- Za prekritje servisne odprtine vgradnih setov Geberit za prehod
- Za individualno oblikovanje kopalnice
- Za površinske obloge večjih dimenzij
- Za debeline oblog ≥ 18 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami v velikosti 4–20 mm

Lastnosti
- Za pripravo vstavka in zaključna dela poskrbi stranka
- Vgradnja površinsko izravnana
- Pokrivna plošča ni primerna za nanos ometa
- Ni združljivo s podometnim sifonom v montažnih elementih Geberit Duofix

Obseg dobave
- Montažni okvir
- Nosilna plošča
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	jeklo / plastika

Št. artikla	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Zaščitni pokrov Geberit za površinsko izravnano pokrivno ploščo, za podometno funkcijsko škatlo → str. 719

Pribor
- Zaščitni pokrov Geberit za površinsko izravnano pokrivno ploščo, za podometno funkcijsko škatlo → str. 719

Zaščitni pokrov Geberit za površinsko izravnano pokrivno ploščo, za podometno funkcijsko škatlo



click & scan

Nameni uporabe
- Za površinsko izravnano pokrivno ploščo Geberit, za podometno funkcijsko škatlo
- Za debeline oblog 22–50 mm

Tehnični podatki

Material	plastika

Lastnosti
- Ni združljivo s podometnim sifonom v montažnih elementih Geberit Duofix

Obseg dobave
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Št. artikla	L [cm]	B [cm]	T [cm]
244.654.00.1	16	16	5

Dodatno je potrebno naročiti
- Površinsko izravnana pokrivna plošča Geberit, za podometno funkcijsko škatlo → str. 718

Vgradni set Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, montaža na umivalnik, s podometno funkcijsko škatlo

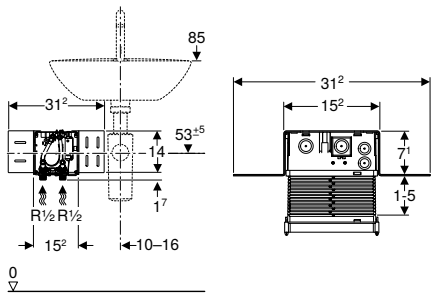

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalniške armature Piave in Brenta, montaža na stojalo, za podometno funkcijsko škatlo

Lastnosti
- Priključek vode MasterFix, možnost MeplaFix
- Priključek vode na podometnem ohišju, spodaj
- Zaporne enote, integrirane v podometnem ohišju
- Priključna sponka za električni priključek v PO ohišju

Obseg dobave
- Vgradna zaščita s pokrovom, za podometno ohišje

Št. artikla
116.130.00.1

Možnost kombinacije s/z
- Umivalniška armatura Geberit Piave, stoječa montaža, omrežno delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 670
- Umivalniška armatura Geberit Brenta, stoječa montaža, omrežno delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 674
- Umivalniška armatura Geberit Piave, stoječa montaža, delovanje na baterije, za podometno funkcijsko škatlo → str. 682
- Umivalniška armatura Geberit Brenta, stoječa montaža, delovanje na baterije, za podometno funkcijsko škatlo → str. 686
- Umivalniška armatura Geberit Piave, stoječa montaža, generatorsko delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 693
- Umivalniška armatura Geberit Brenta, stoječa montaža, generatorsko delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 696

Pribor
- Pokrivna plošča Geberit za podometno funkcijsko škatlo → str. 718
- Površinsko izravnana pokrivna plošča Geberit, za podometno funkcijsko škatlo → str. 718
- Zaščitni pokrov Geberit za površinsko izravnano pokrivno ploščo, za podometno funkcijsko škatlo → str. 719

Set za podaljšanje Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo



click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, za podometno funkcijsko škatlo
- Za uporabo z debelino opaženja 4–8 cm (podaljšanje za 3 cm)

Obseg dobave
- Cev za priključitev vode
- Kos za podaljšanje
- Pritrdilni material

Št. artikla

244.622.00.1

Set za zatesnitev Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo

click & scan

Nameni uporabe
- Za tesnjenje stenske pritrditve za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo
- Za zatesnitev proti pršenju vode

Obseg dobave
- Tesnilo
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Možna vrsta zaščite IPx5

Št. artikla

116.422.00.1

Vgradni set Geberit za podometni napajalnik, za umivalniške armature tipa 8x in 18x



click & scan

Nameni uporabe
- Za podometno montažo
- Za oskrbo z električno energijo umivalniških armatur tipa 85–88, 185 in 186

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Izhodna napetost	12 V AC

Lastnosti
- Dovod električnega toka za maksimalno osem armatur
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost

Obseg dobave
- Pokrov za PO dozo
- PO doza za izvrtano luknjo ø 76 mm
- Podometni napajalnik
- Prazna cev, dolžina 2,5 m

Št. artikla

241.631.00.1

Pribor
- Kabelski podaljšek Geberit za napajalnik, za umivalniške armature tipa 8x in 18x → str. 717

Set za predelavo generatorja Geberit za umivalniške armature

click & scan

Nameni uporabe
- Za pretok > 3 l/min
- Za predelavo iz umivalniških armatur tipa 185 in 186 na oskrbo z električno energijo toka s pomočjo generatorja
- Za priključitev na umivalniške armature tipa 185 in 186, z delovanjem na hladno ali mešano vodo

Lastnosti
- Dovod električnega toka s pomočjo generatorja in akumulatorja
- Samozadostno napajanje
- Pri povprečno 50 uporabah na dan s trajanjem po 4 s deluje umivalniška armatura energetsko samozadostno

Obseg dobave
- Generator
- Adapter eco
- Prehodni kos na kotni ventil G 3/8"
- Gibljiva armirana cev 3/8"
- Filtrski koš

Št. artikla
116.450.00.1

Minitermostat Geberit Bambini za umivalniško armaturo

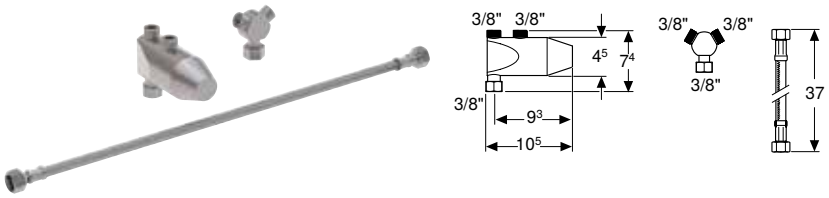

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalniške armature Bambini
- Za nastavitev in omejitev temperature tople vode
- Za preprečitev oparin, ko ni oskrbe s hladno vodo
- Za montažo na kotne ventile 3/8"

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	≤ 10 bar
Priporočeni obratovalni tlak (bar)	1–5 bar
Obratovalna temperatura tople vode	60–65 °C
Obratovalna temperatura hladne vode	10–15 °C
Pretok pri 3 bar	12 l/min
Material	medenina, kromirana

Lastnosti
- Skupina armatur I po DIN 4109
- Zaščita pred oparinami z elementom s toplotno raztezno snovjo v skladu z EN 1111
- Maks. temperatura vode pri odtoku je nastavljiva prek termostatske kartuše

Obseg dobave
- Kos Y
- Gibljiva armirana cev 3/8"
- Filtrski koš

Št. artikla
599113000

Regulator curka Geberit Bambini za umivalniške armature

click & scan

Obseg dobave
- Montažni ključ

Št. artikla	Pretok [l/min]	Model
571410000	5,7	vrtljiv

Odpadni priključki za umivalnike, pomivalna korita, naprave in odtočna korita

Odtočne garniture za umivalnike 724

Sifoni z navojnim spojem 724
Sifoni z navojnim spojem, prostorsko varčni modeli 726
Samočistilni sifoni za umivalnike 726
Samočistilni sifoni za umivalnike, prostorsko varčni model 728
Podometni sifoni 732
Priključki za umivalnike 733
Pokrovi 735
Priključki 736
Tesnila 737

Odtočne garniture za pomivalna korita 737

Sifoni z navojnim spojem 737
Sifoni z dvema prekatoma 738
Priključni nastavki 738

Odtočne garniture za naprave 739

Podometni sifoni 739

Odtočne garniture za izlivna korita 741

Odtočni ventili 741

Odtočne garniture za umivalnike

Sifoni z navojnim spojem

Sifon Geberit z navojnim spojem za umivalnik, s preprečevanjem povratnega voda, odtok horizontalen

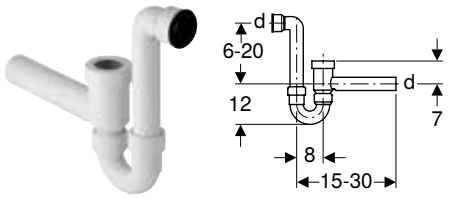

click & scan

Nameni uporabe
- Ni primerno kot zapora povratnega voda v skladu z EN 13564

Tehnični podatki

Material	PP

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Priključek z integriranim nepovratnim ventilom
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- Priključno koleno s tesnilno manšeto
- Priključna cev

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	h [cm]
152.881.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	50	6–20

- Dodatno naročilo: rozeta, ravno tesnilo

Sifon Geberit z navojnim spojem za umivalnik in bide, odtok horizontalen

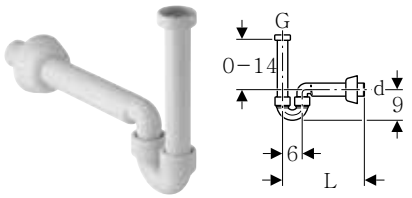

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike
- Za bideje

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm
Material	plastika

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- Dotočni nastavek s priključno matico
- Priključno koleno
- Stenska rozeta

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.113.11.1	alpsko bela	32	1 1/4	0–14

Sifon Geberit z navojnim spojem za umivalnik, možnost zapiranja, s preprečevanjem povratnega voda, odtok horizontalen

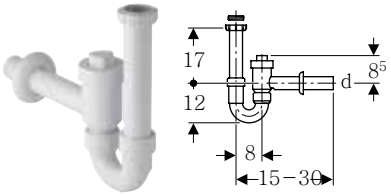

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike
- Ni primerno kot zapora povratnega voda v skladu z EN 13564

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	70 mm
Material	PP

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Priključek z integriranim nepovratnim ventilom
- Možnost zapiranja
- Obstojnost na podtlak do –870 Pa
- Obstojnost na nadtlak do 1500 Pa
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- Reducirni obroč iz PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Dotočni nastavek s priključno matico
- Stenska rozeta
- Zaporni ventil

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
152.860.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	1 1/4	17
152.861.11.1	alpsko bela	50	1 1/2	1 1/4	17

Cevasti sifon Geberit za umivalnik, z manšeto, horizontalen odtok

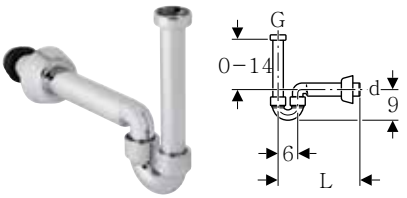

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike
- Za priključitev na bideje

Tehnični podatki

Material	ABS

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Kromirano
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- Tesnila
- Priključno koleno
- Priključno koleno s priključno matico
- Stenska rozeta

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.105.21.1	sijajni krom	40	1 1/4	0–14

Sifoni z navojnim spojem, prostorsko varčni modeli

Sifon Geberit z navojnim spojem za umivalnik, prostorsko varčen model, odtok horizontalen



click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo umivalnika v pohištvo za kopalnico s prihrankom prostora

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	70 mm
Material	PP

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Model s prihrankom prostora
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- Tesnilo
- Priključno koleno
- Priključno koleno s priključno matico
- Stenska rozeta

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G [″]	G1 [″]	h [cm]
151.107.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	1 1/4	8–27

Samočistilni sifoni za umivalnike

Odtok umivalnika s sifonom, pokrov ventila in manšeta, horizontalni odtok, za umivalnik Geberit ONE z vertikalnim odtokom



click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike
- Za priključitev umivalnikov z izvrtano luknjo ø 46 mm
- Za umivalnike z debelino materiala 15–20 mm v območju odtočnega ventila

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	75 mm

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Odporen proti koroziji
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Tesnilo
- Manšeta iz EPDM
- Keramični pokrov ventila
- Stenska rozeta

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.019.01.1	bela / sijajni krom	32 / 40	7,5–30	6–22

- Za umivalnike z debelino materiala 8–15 mm v območju odtočnega ventila je treba dodatno uporabiti ravno tesnilo s št. artikla 245.413.00.1

Odtok umivalnika s sifonom Geberit, pokrov odtoka z upravljanjem na potisk, horizontalni odtok

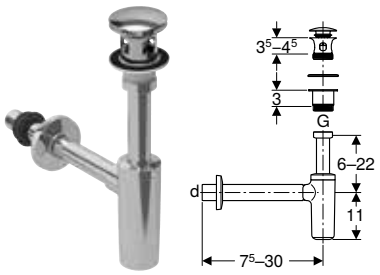

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike z debelino materiala 40–45 mm v območju odtočnega ventila
- Za priključitev umivalnikov z izvrtano luknjo ø 46 mm

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	75 mm

Lastnosti
- Aktiviranje s čepom zunanjega ventila
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Odporen proti koroziji
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Tesnilo
- Manšeta iz EPDM
- Čep zunanjega ventila
- Stenska rozeta

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.021.21.1	sijajni krom	32 / 40	7,5–30	6–22

Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, odtok horizontalen

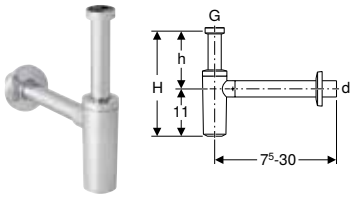

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	75 mm
Material	ABS

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Odporen proti koroziji
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- Stenska rozeta

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
151.034.14.1	črna mat	32	1 1/4	6–22
151.034.21.1	sijajni krom	32	1 1/4	6–22
151.035.14.1	črna mat	40	1 1/4	6–22
151.035.21.1	sijajni krom	40	1 1/4	6–22

Samočistilni sifon Geberit za umivalnik, z rozeto ventila, odtok horizontalen

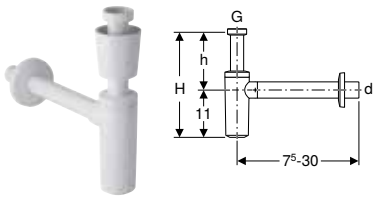

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	75 mm
Material	PP

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Odporen proti koroziji
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- Rozeta ventila
- Stenska rozeta

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]
151.034.11.1	alpsko bela	32	1 1/4	6–22
151.035.11.1	alpsko bela	40	1 1/4	6–22

Samočistilni sifoni za umivalnike, prostorsko varčni model

Samočistilni sifoni Geberit za umivalnike, prostorsko varčni model, horizontalni odtok

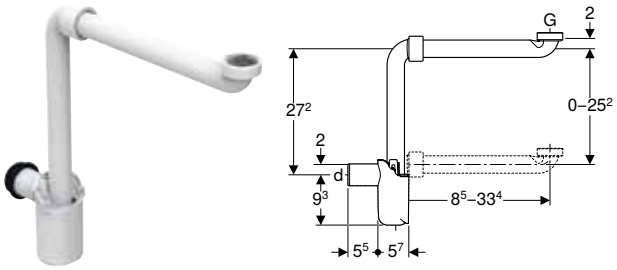

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo umivalnika v pohištvo za kopalnico s prihrankom prostora

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm
Material	PP

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Model s prihrankom prostora
- Dostopnost za čiščenje
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- Tesnila
- Priključno koleno s priključno matico

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	G [″]	h [cm]
151.116.11.1	alpsko bela	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4
151.117.11.1	alpsko bela	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4

Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka



click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike brez preliva
- Za umivalnike z debelino materiala 15–20 mm v območju odtočnega ventila
- Za prostorsko varčno vgradnjo pri umivalnikih z omarico brez izreza za sifon
- Za prostorsko varčno vgradnjo pri umivalnikih

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja
- Dolžina prilagodljiva glede na umivalnik
- Z integriranim sitom za lase
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Priključno koleno 90° iz PP
- Manšeta iz EPDM
- Samočistilni sifon
- Pokrov ventila
- Priključek za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	sijajni krom	32	15–20	11,2	7–27,2
152.093.21.1	sijajni krom	40	15–20	11,2	7–27,2

- Za umivalnike z debelino materiala 8–15 mm v območju odtočnega ventila je treba dodatno uporabiti ravno tesnilo s št. artikla 245.413.00.1

Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom odtoka



click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike brez preliva
- Za umivalnike z debelino materiala 40–45 mm v območju odtočnega ventila
- Za prostorsko varčno vgradnjo pri umivalnikih z omarico brez izreza za sifon
- Za prostorsko varčno vgradnjo pri umivalnikih

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja
- Dolžina prilagodljiva glede na umivalnik
- Z integriranim sitom za lase
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Priključno koleno 90° iz PP
- Manšeta iz EPDM
- Samočistilni sifon
- Pokrov ventila
- Priključek za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	sijajni krom	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	sijajni krom	40	40–45	11,2	7–27,2

Odtok umivalnika, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s prostim odtokom in pokrovom ventila, horizontalni odtok, za umivalnik Geberit ONE z vertikalnim odtokom



click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike brez preliva
- Za umivalnike z debelino materiala 15–20 mm v območju odtočnega ventila
- Za prostorsko varčno vgradnjo pri umivalnikih z omarico brez izreza za sifon
- Za prostorsko varčno vgradnjo pri umivalnikih

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja
- Dolžina prilagodljiva glede na umivalnik
- Z integriranim sitom za lase
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Priključno koleno 90° iz PP
- Manšeta iz EPDM
- Samočistilni sifon
- Keramični pokrov ventila
- Priključek za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	bela	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	bela	40	15–20	11,2	7–27,2

- Za umivalnike z debelino materiala 8–15 mm v območju odtočnega ventila je treba dodatno uporabiti ravno tesnilo s št. artikla 245.413.00.1

Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, pokrov odtoka z upravljalno ročico

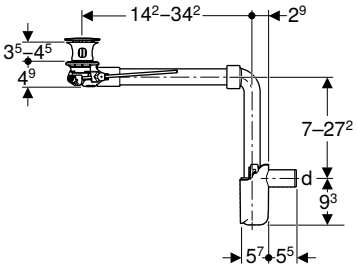

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike s prelivom
- Za umivalnike z debelino materiala 40–45 mm v območju odtočnega ventila
- Za prostorsko varčno vgradnjo pri umivalnikih z omarico brez izreza za sifon
- Za prostorsko varčno vgradnjo pri umivalnikih

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja
- Odtočni ventil, se lahko zapre
- Aktiviranje z dvižnim drogovjem
- Dolžina prilagodljiva glede na umivalnik
- Z integriranim sitom za lase
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Priključno koleno 90° iz PP
- Čep zunanjega ventila
- Aktivirna ročica
- Manšeta iz EPDM
- Samočistilni sifon
- Priključek za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	sijajni krom	32	11,2	7–27,2
152.074.21.1	sijajni krom	40	11,2	7–27,2

Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanjega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba

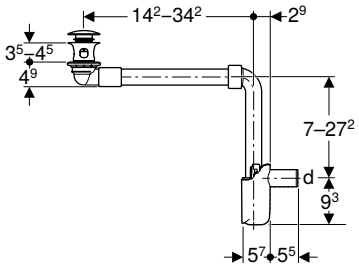

click & scan

Nameni uporabe

- Za umivalnike s prelivom
- Za umivalnike z debelino materiala 40–45 mm v območju odtočnega ventila
- Za prostorsko varčno vgradnjo pri umivalnikih z omarico brez izreza za sifon
- Za prostorsko varčno vgradnjo pri umivalnikih

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti

- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja
- Odtočni ventil, se lahko zapre
- Aktiviranje s čepom zunanjega ventila
- Dolžina prilagodljiva glede na umivalnik
- Z integriranim sitom za lase
- Horizontalni odtok

Obseg dobave

- Odtočni ventil
- Priključno koleno 90° iz PP
- Čep zunanjega ventila
- Manšeta iz EPDM
- Samočistilni sifon
- Priključek za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	sijajni krom	32	11,2	7–27,2
152.075.21.1	sijajni krom	40	11,2	7–27,2

Odtok umivalnika Geberit Clou, prostorsko varčen model, ozka izvedba, z upravljalno ročico in pokrovom ventila

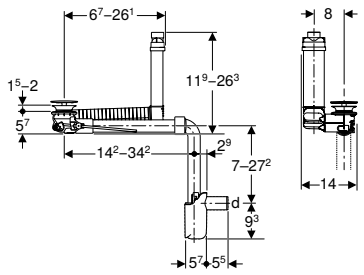

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike brez vidnega preliva
- Za umivalnike z debelino materiala 15–20 mm v območju odtočnega ventila
- Za prostorsko varčno vgradnjo pri umivalnikih z omarico brez izreza za sifon
- Za prostorsko varčno vgradnjo pri umivalnikih

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja
- Odtočni ventil, se lahko zapre
- Aktiviranje z dvižnim drogovjem
- Nevidno delovanje preliva
- Dolžina in višina pri umivalniku prilagodljiva
- Z integriranim sitom za lase
- Horizontalni odtok

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Priključno koleno 90° iz PP
- Aktivirna ročica
- Manšeta iz EPDM
- Čep
- Samočistilni sifon
- Pokrov ventila
- Priključek za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	sijajni krom	32	11,2	7–27,2
152.059.21.1	sijajni krom	40	11,2	7–27,2

- Za umivalnike z debelino materiala 8–15 mm v območju odtočnega ventila je treba dodatno uporabiti ravno tesnilo s št. artikla 245.413.00.1

Podometni sifoni

Set podometnega sifona Geberit za umivalnik, horizontalni odtok

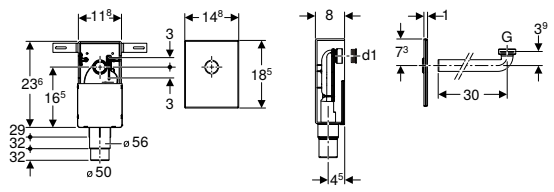

click & scan

Nameni uporabe
- Za zdravstvene ustanove
- Za skrito vgradnjo
- Za masivno gradnjo
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm
Material	plastika

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- PO sifon pri fini montaži višinsko nastavljiv ± 3 cm

Obseg dobave
- Priključno koleno, ø 32 mm
- Pokrivna plošča
- Vgradno ohišje
- Podometni sifon
- Tesnila
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	alpsko bela	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	sijajni krom	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	nerjavno jeklo, ščetkano	50–56	1 1/4	32

Pribor
- Odtok Geberit s stoječo cevjo, za umivalnik → str. 734

Podometni sifon za umivalnik Geberit, z vgradnim ohišjem, setom za fino montažo, ventilom s sitom in stoječo cevjo, vodoravni odcep

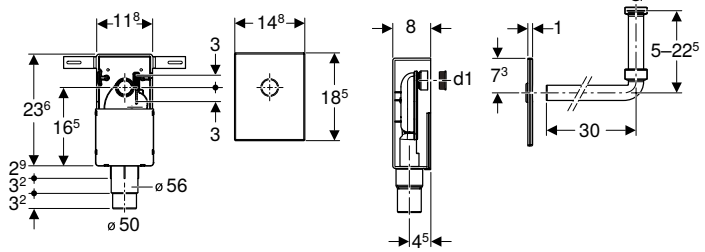

click & scan

Nameni uporabe
- Za zdravstvene ustanove
- Za skrito vgradnjo
- Za masivno gradnjo
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm
Material	plastika

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- PO sifon pri fini montaži višinsko nastavljiv ± 3 cm
- Primerno za umivalnik Renova Comfort
- Primerno za umivalnik Vitalis

Obseg dobave
- Priključno koleno, ø 32 mm
- Pokrivna plošča
- Vgradno ohišje
- Podometni sifon
- Vgradna zaščita
- Mrežica ventila
- Stoječa cev za umivalnik Renova Comfort
- Stoječa cev za umivalnik Vitalis
- Pritrdilni material
- Tesnila

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]
151.122.21.1	sijajni krom	50–56

Priključki za umivalnike

Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka



click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike brez preliva
- Za bideje brez vidnega preliva

Tehnični podatki

Material	medenina, kromirana

Lastnosti
- Pokrov ventila iz plastike, kromiran
- Z integriranim sitom

Obseg dobave
- Sito
- Tesnila

Št. artikla	Barva / površina	G [“]	L [cm]
152.050.14.1	črna mat	1 1/4	5
152.050.21.1	sijajni krom	1 1/4	5
152.080.14.1	črna mat	1 1/4	8
152.080.21.1	sijajni krom	1 1/4	8

Odtok Geberit s stoječo cevjo, za umivalnik



click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike Paracelsus, brez preliva

Obseg dobave
- Stoječa cev
- Odtočni ventil
- Tesnilo
- Vijak

Št. artikla	Barva / površina	G [″]
240.648.00.1	prosojna	1 1/4

Priključek za umivalnik Geberit Clou, z ročico

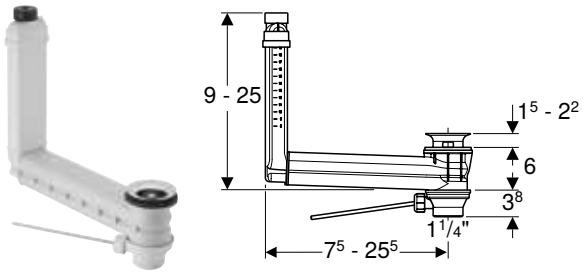

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike brez vidnega preliva
- Za bideje brez vidnega preliva

Tehnični podatki

Material	plastika

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja
- Odtočni ventil, se lahko zapre
- Aktiviranje z dvižnim drogovjem
- Nevidno delovanje preliva
- Dolžina in višina pri umivalniku prilagodljiva

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Aktivirna ročica
- Čep
- Priključek za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G [″]
152.018.00.1	Waste outlet: stainless steel polished	32	1 1/4

Dodatno je potrebno naročiti
- Pokrov ventila Geberit za odtočni ventil s prostim odtokom → str. 736
- Pokrov odtoka Geberit za prosti odtok → str. 735

Priključek za umivalnik Geberit Clou, s poteznim kablom in vrtljivim prijemom

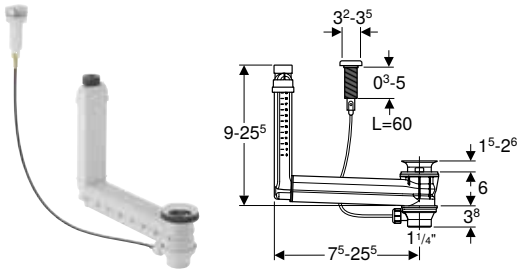

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike brez vidnega preliva

Tehnični podatki

Material	plastika

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja
- Odtočni ventil, se lahko zapre
- Nevidno delovanje preliva
- Aktiviranje s poteznim kablom in vrtljivim prijemom
- Dolžina in višina pri umivalniku prilagodljiva

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Potezni kabel
- Vrtljiv ročaj
- Čep
- Priključek za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]
152.019.00.1	Ročaj: sijajni krom	32	1 1/4

Dodatno je potrebno naročiti
- Pokrov ventila Geberit za odtočni ventil s prostim odtokom → str. 736
- Pokrov odtoka Geberit za prosti odtok → str. 735

- Dodatno naročilo: pokrov ventila (št. artikla 241.993.xx.1)

Pokrovi

Pokrov odtoka Geberit za prosti odtok

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključke za umivalnike s prostim odtokom
- Za umivalniške priključke Clou

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	Material
241.993.11.1	alpsko bela	6,4	plastika
241.993.46.1	mat krom	6,4	plastika

Pokrov ventila Geberit za odtočni ventil s prostim odtokom

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključke za umivalnike s prostim odtokom
- Za umivalniške priključke Clou

Obseg dobave
- Sito za lase

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	Material
241.993.01.1	bela	64	sanitarna keramika
241.993.14.1	črna mat	6,4	plastika
241.993.21.1	sijajni krom	64	plastika

Pribor
- Stenski bide Geberit ONE, zaprta oblika → str. 138

Priključki

Odtok Geberit, s prostim odtokom in pokrovom odtoka, sito

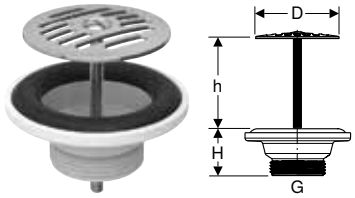

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike brez možnosti zajezitve vode
- Za javna in poljavna področja

Obseg dobave
- Sito
- Tesnilo

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo / plastika

Št. artikla	Barva / površina	G [″]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Grating: Stainless steel polished	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Odtočni ventil Geberit s tlačnim aktiviranjem



click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike z debelino materiala 40–45 mm v območju odtočnega ventila
- Za umivalnike s prelivom

Lastnosti
- Odtočni ventil, se lahko zapre
- Aktiviranje s čepom zunanjega ventila

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Čep zunanjega ventila

Tehnični podatki

Material	medenina, kromirana

Št. artikla	Barva / površina	G [″]
152.076.21.1	sijajni krom	1 1/4

Tesnila

Manšeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za bideje in umivalnike

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manšeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za bideje in umivalnike

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57

Odtočne garniture za pomivalna korita

Sifoni z navojnim spojem

Sifon Geberit z navojnim spojem za pomivalno korito



click & scan

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm
Material	PP

Lastnosti
- Horizontalni odtok

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]
152.418.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	40
152.419.11.1	alpsko bela	50	1 1/2	40

Sifoni z dvema prekatoma

Sifon z dvema prekatoma Geberit za pomivalno korito, s kotnim cevnim nastavkom, odtok horizontalen

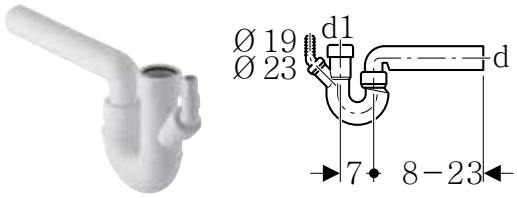

click & scan

Tehnični podatki

Material	PP

Obseg dobave
- Kotni cevni nastavek iz PP, ø 19/23 mm
- Slepi pokrov za priključek G 1"

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Priključek z integriranim nepovratnim ventilom
- Brezšumno
- Horizontalni odtok

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
152.686.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	40

Sifon z dvema prekatoma Geberit za priključek naprav

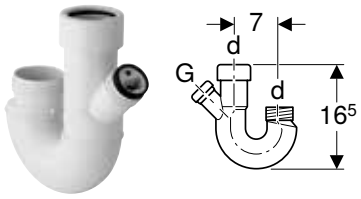

click & scan

Tehnični podatki

Material	plastika

Obseg dobave
- Slepi pokrov za priključek G 1"

Lastnosti
- Horizontalni odtok

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
252.053.11.1	alpsko bela	48	1	16,5

Priključni nastavki

Priključni nastavek Geberit s priključno matico



click & scan

Tehnični podatki

Material	plastika

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.245.11.1	alpsko bela	40	1 1/2	24	20

Odtočne garniture za naprave

Podometni sifoni

Podometni sifon Geberit za naprave, z enim priključkom

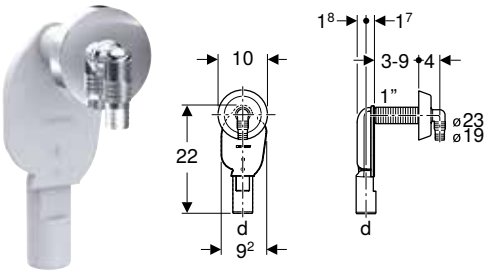

click & scan

Nameni uporabe
- Za skrito vgradnjo
- Za priključitev pralnih in pomivalnih strojev

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm
Material	plastika

Obseg dobave
- Sifon iz PP
- Stenska rozeta
- Kotni cevni nastavek, ø 19/23 mm
- Zaščita navoja

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
152.234.11.1	alpsko bela	40	0,6
152.234.21.1	sijajni krom	40	0,6

Set podometnega sifona Geberit za naprave, z enim priključkom, vgradnim ohišjem in pokrivno ploščo

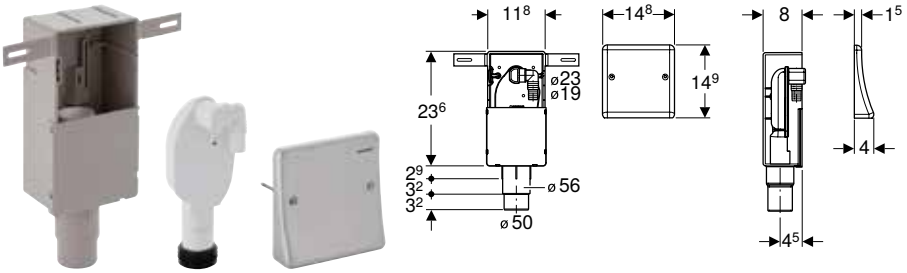

click & scan

Nameni uporabe
- Za skrito vgradnjo
- Za priključitev pralnih in pomivalnih strojev
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	70 mm
Material	plastika

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Pokrivna plošča iz nerjavnega jekla
- PO sifon lahko pri čiščenju odstranite

Obseg dobave
- Pokrivna plošča
- Kotni cevni nastavek iz PP, ø 19/23 mm
- Vgradno ohišje
- Manšeta iz EPDM
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Št. artikla	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
152.232.00.1	50–56	0,6

Podometni sifon Geberit za naprave, z dvema priključkoma, vgradnim ohišjem in pokrivno ploščo

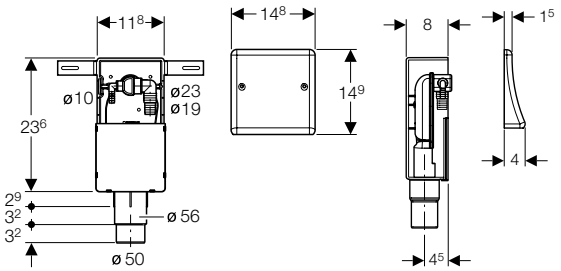

click & scan

Nameni uporabe

- Za skrito vgradnjo
- Za priključitev pralnih strojev in kondenzacijskih sušilnih strojev (zaporedna vezava)
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm
Material	plastika

Lastnosti

- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Pokrivna plošča iz nerjavnega jekla
- PO sifon lahko pri čiščenju odstranite

Obseg dobave

- Pokrivna plošča
- Kotni cevni nastavek iz PP, ø 10 mm
- Kotni cevni nastavek iz PP, ø 19/23 mm
- Vgradno ohišje
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Št. artikla	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
152.233.00.1	50–56	0,6

Odtočne garniture za izlivna korita

Odtočni ventili

Odtočni ventil Geberit s cilindričnim vijakom



click & scan

Št. artikla
216.986.00.1

Prhe

Talno odvodnjavanje za prhe 744

Pregled sortimenta – Breznivojski pršni prostori Geberit 744
Pršne kanalete 745
Pregled sortimenta – Pršne kanalete Geberit 745
Odtoki za breznivojski pršni prostor 751
Pregled pribora – Talni odtoki za prhe Geberit 751
Pribor za odtoke za breznivojski pršni prostor 754
Stenski odtoki 756
Pregled sortimenta – Talni in stenski odtoki Geberit 757
Pribor za stenske odtoke 766

Tuš kadi 770

Talne pršne plošče iz mineralnega materiala 770
Pregled sortimenta – Talne pršne plošče Geberit Setaplano 771
Tuš kadi iz kamene smole 776
Pregled pribora – Set nogic Geberit za tuš kadi iz kamene smole 777
Tuš kadi iz sanitarnega akrila 784
Montažni elementi 785
Posebni odtoki za tuš kadi 790
Pribor 793

Tuš kabine 794

Tuš kabine 794
Stranski paneli tuš prostora za prhe v nivoju s tlemi 796
Vrata prhe 797
Pribor 799

Niše za odlaganje za prhe 801

Niše za odlaganje 801
Pribor 802

Talno odvodnjavanje za prhe

Pregled sortimenta – Breznivojski pršni prostori Geberit

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

Pregled sortimenta – Breznivojski pršni prostori Geberit		Pršna kanaleta Geberit CleanLine in talni pršni odtok Geberit	Stenski odtok Geberit
			
Vgradni seti za rešitve za breznivojske pršne prostore Geberit			
Za vgradno višino 9–22 cm (mera za talne nadgradnje, brez ploščic in padcev), višina vodne pregrade 50 mm			
154.150.00.1 Vgradni set Geberit za pršne kanalete CleanLine, za višino estriha pri dotoku 90–220 mm		✓	
154.050.00.1 Odtok za breznivojski pršni prostor Geberit za višino estriha pri dotoku 90–220 mm		✓	
Za vgradno višino 6,5–9 cm (mera za talne nadgradnje brez ploščic in padcev), višina vodne pregrade 30 mm			
154.152.00.1 Vgradni set Geberit za pršne kanalete CleanLine, za višino estriha pri dotoku 65–90 mm		✓	
154.052.00.1 Odtok za breznivojski pršni prostor Geberit za višino estriha pri dotoku 65–90 mm		✓	
Montažni elementi za prhe			
Za vgradno višino 9–20 cm (mera za talne nadgradnje, brez ploščic in padcev), višina vodne pregrade 50 mm			
111.591.00.2 Element Geberit Duofix za prho, 50 cm, s stenskim odtokom, za višino estriha pri dotoku 90–250 mm			✓
111.580.00.2 Element Geberit Duofix za prho, 130 cm, s stenskim odtokom, podometna stenska armatura, za višino estriha pri dotoku 90–250 mm			✓
111.587.00.2 Element Geberit Duofix za prho, 130 cm, s stenskim odtokom, nadometna stenska armatura, za višino estriha pri dotoku 90–250 mm			✓
457.534.00.1 Element za prho Geberit Kombifix, s stenskim odtokom, za višino estriha na talnem vtoku 90–200 mm			✓
Za vgradno višino 6,5–9 cm (mera za talne nadgradnje brez ploščic in padcev), višina vodne pregrade 30 mm			
111.593.00.2 Element Geberit Duofix za prho, 50 cm, s stenskim odtokom, za višino estriha pri dotoku 65–90 mm			✓
111.581.00.2 Geberit Duofix element for shower, 130 cm, with wall drain, wall-mounted tap, concealed, for screed height at inlet 65–90 mm			✓
111.589.00.2 Geberit Duofix element for shower, 130 cm, with wall drain, wall-mounted-tap, surface-mounted, for screed height at inlet 65–90 mm			✓
457.536.00.1 Element za prho Geberit Kombifix, s stenskim odtokom, za višino estriha na talnem vtoku 65–90 mm			✓

✓ (✓ Združljivo)

Pršne kanalete

Pregled sortimenta – Pršne kanalete Geberit

Geberit Slovenija, Stanje: januar 2025

		Vgradni set Geberit za pršne kanalete CleanLine, za višino estriha pri dotoku 90–220 mm	Vgradni set Geberit za pršne kanalete CleanLine, za višino estriha pri dotoku 65–90 mm
		154.150.00.1	154.152.00.1
Dodatno naročilo			
Dolžina 30–90 cm			
Pršna kanaleta Geberit CleanLine20	154.450.KS.1	✓	✓
Pršna kanaleta Geberit CleanLine50	154.446.KS.2	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓
Pršna kanaleta Geberit CleanLine60, za tanke talne obloge	154.458.00.1	✓	✓
Pršna kanaleta Geberit CleanLine80	154.440.KS.1	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓
Dolžina 30–110 cm			
Pršna kanaleta Geberit CleanLine20	154.461.KS.1	✓	✓
Pršna kanaleta Geberit CleanLine50	154.448.KS.2	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓
Pršna kanaleta Geberit CleanLine80	154.442.KS.1	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓
Dolžina 30–130 cm			
Pršna kanaleta Geberit CleanLine20	154.451.KS.1	✓	✓
Pršna kanaleta Geberit CleanLine50	154.447.KS.2	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓
Pršna kanaleta Geberit CleanLine60, za tanke talne obloge	154.459.00.1	✓	✓
Pršna kanaleta Geberit CleanLine80	154.441.KS.1	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓
Dolžina 30–160 cm			
Pršna kanaleta Geberit CleanLine20	154.453.KS.1	✓	✓
Lahko se obloži s keramičnimi ploščicami			
Pršna kanaleta Geberit CleanLine, možnost polaganja ploščic	154.455.00.1	✓	✓

✓ Združljivo

Vgradni set Geberit za pršne kanalete CleanLine, za višino estriha pri dotoku 90–220 mm

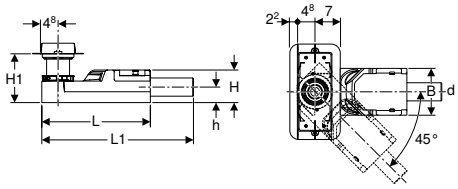

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za odvodnjavanje pršnih kanalet Geberit linije CleanLine
- Za spojna tesnila
- Za višine estrihov ≥ 90 mm pri dotoku
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- EPS ležišče za zvočno izolacijo in pritrditev sifona

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov z odvodnim kotom
- Nastavek za tanke ploščice
- Sifon iz polietilena visoke gostote
- Pritrdilni material
- Distančna plošča, debelina 2 cm

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Dodatno je potrebno naročiti
- Pršna kanaleta linije CleanLine

Pribor
- Pršna kanaleta Geberit CleanLine20 → str. 747
- Pršna kanaleta Geberit CleanLine60, za tanke talne obloge → str. 749
- Pršna kanaleta Geberit CleanLine80 → str. 750
- Pršna kanaleta Geberit CleanLine, možnost polaganja ploščic → str. 748

- Pri velikosti ploščic < 5 cm upoštevajte prekritje trupa vtočnika v estrihu. Material in debelino estriha naj določi polagalec ploščic

Vgradni set Geberit za pršne kanalete CleanLine, za višino estriha pri dotoku 65–90 mm



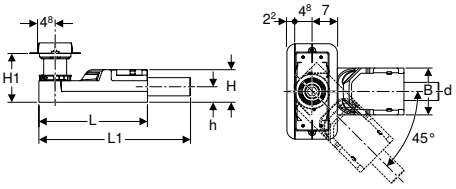

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za odvodnjavanje pršnih kanalet Geberit linije CleanLine
- Za spojna tesnila
- Za sprejem odpadne vode posamične glave prhe
- Za vgradnjo pri zelo nizki talni nadgradnji
- Za višine estrihov ≥ 65 mm pri dotoku
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Lastnosti
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- EPS ležišče za zvočno izolacijo in pritrditev sifona

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov z odvodnim kotom
- Nastavek za tanke ploščice
- Sifon iz polietilena visoke gostote
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Dodatno je potrebno naročiti
- Pršna kanaleta linije CleanLine

Pribor
- Pršna kanaleta Geberit CleanLine20 → str. 747
- Pršna kanaleta Geberit CleanLine60, za tanke talne obloge → str. 749
- Pršna kanaleta Geberit CleanLine80 → str. 750
- Pršna kanaleta Geberit CleanLine, možnost polaganja ploščic → str. 748

- Geberit na podlagi uspešnih notranjih in zunanjih preverjanj potrjuje, da omejitve področij uporabe v skladu s standardom DIN EN 1253-6 ni treba upoštevati
- Pri velikosti ploščic < 5 cm upoštevajte prekritje trupa vtočnika v estrihu. Material in debelino estriha naj določi polagalec ploščic

Pršna kanaleta Geberit CleanLine20

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za vgradnjo v prostor ali ob steno
- Za vgradnjo v tankoslojno malto
- Za spojna tesnila
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4404 (EN 10088)

Lastnosti

- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Pršna kanaleta se lahko krajša po dolžini
- Primerno za ploščice debeline 8–35 mm
- Pršna kanaleta, nastavljiva višina, nagib in premik
- Enostavno čiščenje
- Odtok vode nad nivojem hidroizolacije
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Obseg dobave

- Fino sito
- Dotočni nastavek z izravnalnim obročem
- 2 zaključna dela, natična
- Prisesek

Št. artikla		Barva / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.KS.1		Ogrodje: elektropolirano nerjavno jeklo Površina: ščetkano nerjavno jeklo	30–90	4,3	0,8
154.461.KS.1	N	Ogrodje: elektropolirano nerjavno jeklo Površina: ščetkano nerjavno jeklo	30–110	4,3	0,8
154.451.KS.1		Ogrodje: elektropolirano nerjavno jeklo Površina: ščetkano nerjavno jeklo	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1		Ogrodje: elektropolirano nerjavno jeklo Površina: ščetkano nerjavno jeklo	30–160	4,3	0,8

N: Novo, dobavljivo od april 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Vgradni set za pršna kanaleta iz serije CleanLine

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo

Pršna kanaleta Geberit CleanLine, možnost polaganja ploščic



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za vgradnjo v prostor ali ob steno
- Za vgradnjo v tankoslojno malto
- Za spojna tesnila
- Primerno za gradnjo brez ovir

Lastnosti
- Primerno za sestavo s ploščicami na tleh v velikosti 13–35 mm
- Pršna kanaleta z lepilom za ploščico, višina 0,8 cm
- Pršna kanaleta, nastavljiva višina, nagib in premik
- Odtok vode nad nivojem hidroizolacije
- Enostavno čiščenje

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Obseg dobave
- Fino sito
- Dotočni nastavek z izravnalnim obročem
- Demontažno orodje

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
154.455.00.1	specifično za stranko / nerjavno jeklo, ščetkano	18,8	17,1	2,6	5,7	2,6

Dodatno je potrebno naročiti
- Vgradni set za pršna kanaleta iz serije CleanLine

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo
- Keramični vložek 17,1 x 2,6 x 0,8 cm, vključno z lepilom

Novo

Pršna kanaleta Geberit CleanLine50



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za namestitev v prostor
- Za vgradnjo v tankoslojno malto
- Za spojna tesnila
- Primerno za gradnjo brez ovir

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Z integriranimi padci
- Pršna kanaleta se lahko krajša po dolžini
- Primerno za ploščice debeline 10–35 mm
- Pršna kanaleta, nastavljiva višina, nagib in premik
- Enostavno čiščenje
- Odtok vode nad nivojem hidroizolacije
- Odtok vode nad gotovimi tlemi pri uporabi manšete
- S prevleko proti prstnim odtisom (samo za modele v črnem kromu)
- Količina ob iztoku 0,4 l/s pri uporabi vgradnega seta z višino vodne pregrade 30 mm in višino estriha 65 mm na vhodu
- Količina ob iztoku 0,6 l/s pri uporabi vgradnega seta z višino vodne pregrade 50 mm in višino estriha 90 mm na vhodu
- Količina ob iztoku 0,8 l/s pri uporabi vgradnega seta z višino vodne pregrade 50 mm in višino estriha 140 mm na vhodu
- Količina ob iztoku 1 l/s pri uporabi vgradnega seta z višino vodne pregrade 50 mm in višino estriha 200 mm na vhodu

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4404 (EN 10088)

Obseg dobave
- Fino sito
- Dotočni nastavek z izravnalnim obročem
- Prisesek
- Manšeta

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.446.KS.2	nerjavno jeklo, ščetkano	30–90	3	1
154.446.QC.2	črni krom / ščetkano	30–90	3	1
154.448.KS.2	nerjavno jeklo, ščetkano	30–110	3	1
154.448.QC.2	črni krom / ščetkano	30–110	3	1
154.447.KS.2	nerjavno jeklo, ščetkano	30–130	3	1
154.447.QC.2	črni krom / ščetkano	30–130	3	1

Dobavljivo od: april 2025

Dodatno je potrebno naročiti
- Vgradni set za pršna kanaleta iz serije CleanLine

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo
- Nadomestilo za št. artikla 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1

Pršna kanaleta Geberit CleanLine60, za tanke talne obloge



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za vgradnjo v prostor ali ob steno
- Za vgradnjo v tankoslojno malto
- Za spojna tesnila
- Za vključitev v gotove površine na osnovi epoksidnih smol
- Za vključitev v gotove površine na osnovi PUR
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4404 (EN 10088)

Lastnosti

- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Pršna kanaleta se lahko krajša po dolžini
- Primerno za ploščice debeline 4–30 mm
- Pršna kanaleta, nastavljiva višina, nagib in premik
- Enostavno čiščenje
- Odtok vode nad nivojem hidroizolacije
- Odtok vode nad gotovimi tlemi pri uporabi manšete
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Obseg dobave

- Fino sito
- Dotočni nastavek z izravnalnim obročem
- Prisesek
- Manšeta

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	nerjavno jeklo, ščetkano	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	nerjavno jeklo, ščetkano	30–130	4,7	0,4

Dodatno je potrebno naročiti

- Vgradni set za pršna kanaleta iz serije CleanLine

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo

Pršna kanaleta Geberit CleanLine80





click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za vgradnjo v prostor ali ob steno
- Za vgradnjo v tankoslojno malto
- Za spojna tesnila
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4404 (EN 10088)

Lastnosti

- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Z integriranimi padci
- Pršna kanaleta se lahko krajša po dolžini
- Primerno za ploščice debeline 10–35 mm
- Pršna kanaleta, nastavljiva višina, nagib in premik
- Enostavno čiščenje
- Odtok vode nad nivojem hidroizolacije
- Odtok vode nad gotovimi tlemi pri uporabi manšete
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)
- S premazom proti prstnim odtisom

Obseg dobave

- Fino sito
- Dotočni nastavek z izravnalnim obročem
- Prisesek
- Manšeta

Št. artikla		Barva / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.39.1		Ogrodje: šampanjec / polirano, prevlečeno Površina: šampanjec / ščetkana, prevlečen	30–90	4,4	1
154.440.KS.1		Ogrodje: polirano nerjavno jeklo, prevlečeno Površina: ščetkano nerjavno jeklo, prevlečeno	30–90	4,4	1
154.440.QC.1		Ogrodje: črni krom / ščetkan, prevlečen Površina: črni krom / ščetkano, prevlečena	30–90	4,4	1
154.441.39.1		Ogrodje: šampanjec / polirano, prevlečeno Površina: šampanjec / ščetkana, prevlečen	30–130	4,4	1
154.441.KS.1		Ogrodje: polirano nerjavno jeklo, prevlečeno Površina: ščetkano nerjavno jeklo, prevlečeno	30–130	4,4	1
154.441.QC.1		Ogrodje: črni krom / ščetkan, prevlečen Površina: črni krom / ščetkano, prevlečena	30–130	4,4	1
154.442.39.1	N	Ogrodje: šampanjec / polirano, prevlečeno Površina: šampanjec / ščetkana, prevlečen	30–110	4,4	1
154.442.KS.1	N	Ogrodje: polirano nerjavno jeklo, prevlečeno Površina: ščetkano nerjavno jeklo, prevlečeno	30–110	4,4	1
154.442.QC.1	N	Ogrodje: črni krom / ščetkan, prevlečen Površina: črni krom / ščetkano, prevlečena	30–110	4,4	1

N: Novo, dobavljivo od april 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Vgradni set za pršna kanaleta iz serije CleanLine

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo

Odtoki za breznivojski pršni prostor

Pregled pribora – Talni odtoki za prhe Geberit

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

		Odtok za breznivojski pršni prostor Geberit za višino estriha pri dotoku 90–220 mm	Odtok za breznivojski pršni prostor Geberit za višino estriha pri dotoku 65–90 mm
		154.050.00.1	154.052.00.1
			
Pribor			
Rešetka sifona Geberit Circle, 8 x 8 cm	**154.311.00.1** 	✓	✓
Rešetka sifona Geberit Squares, 8 x 8 cm	**154.312.00.1** 	✓	✓
Rešetka Geberit s privitjem, 8 x 8 cm	**154.310.00.1**	✓	✓
Nastavek Geberit z nepreluknjanim okvirjem rešetke	**154.315.00.1**	✓	✓

✓ Združljivo

Odtok za breznivojski pršni prostor Geberit za višino estriha pri dotoku 90–220 mm



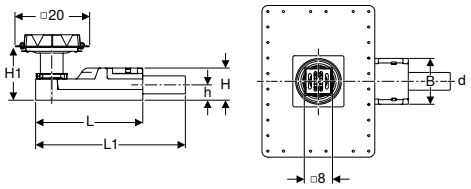

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za spojna tesnila
- Za višine estrihov ≥ 90 mm pri dotoku
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Primerno za ploščice debeline 2–40 mm
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Rešetka iz nerjavnega jekla
- Rešetka, nastavljiva v višini, nagibu in premiku
- EPS ležišče za zvočno izolacijo in pritrditev sifona
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)
- Odtok vode nad nivojem hidroizolacije

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov z odvodnim kotom
- Nastavek za tanke ploščice
- Fino sito
- Okvir rešetke brez perforacije z izravnalnim obročem
- Rešetka
- Sifon iz polietilena visoke gostote
- Pritrdilni material
- Distančna plošča, debelina 2 cm

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Pribor
- Rešetka Geberit s privitjem, 8 x 8 cm → str. 754
- Rešetka sifona Geberit Circle, 8 x 8 cm → str. 754
- Rešetka sifona Geberit Square, 8 x 8 cm → str. 755
- Nastavek Geberit z nepreluknjanim okvirjem rešetke → str. 755

- Pri velikosti ploščic < 5 cm upoštevajte prekritje trupa vtočnika v estrihu. Material in debelino estriha naj določi polagalec ploščic
- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo
- Rešetko z možnostjo privitja z okvirjem rešetke (št. art. 154.310.00.1) je treba naročiti posebej

Odtok za breznivojski pršni prostor Geberit za višino estriha pri dotoku 65–90 mm



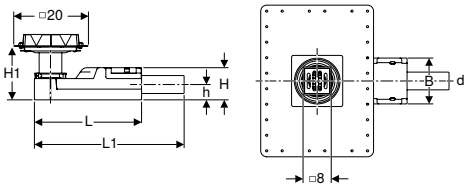

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za spojna tesnila
- Za sprejem odpadne vode posamične glave prhe
- Za vgradnjo pri zelo nizki talni nadgradnji
- Za višine estrihov ≥ 65 mm pri dotoku
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Lastnosti
- Primerno za ploščice debeline 2–30 mm
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Rešetka iz nerjavnega jekla
- Rešetka, nastavljiva v višini, nagibu in premiku
- EPS ležišče za zvočno izolacijo in pritrditev sifona
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)
- Odtok vode nad nivojem hidroizolacije

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov z odvodnim kotom
- Nastavek za tanke ploščice
- Fino sito
- Okvir rešetke brez perforacije z izravnalnim obročem
- Rešetka
- Sifon iz polietilena visoke gostote
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Pribor
- Rešetka Geberit s privitjem, 8 x 8 cm → str. 754
- Rešetka sifona Geberit Circle, 8 x 8 cm → str. 754
- Rešetka sifona Geberit Square, 8 x 8 cm → str. 755
- Nastavek Geberit z nepreluknjanim okvirjem rešetke → str. 755

- Geberit na podlagi uspešnih notranjih in zunanjih preverjanj potrjuje, da omejitve področij uporabe v skladu s standardom DIN EN 1253-6 ni treba upoštevati
- Pri velikosti ploščic < 5 cm upoštevajte prekritje trupa vtočnika v estrihu. Material in debelino estriha naj določi polagalec ploščic
- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo
- Rešetko z možnostjo privitja z okvirjem rešetke (št. art. 154.310.00.1) je treba naročiti posebej

Odtok za breznivojski pršni prostor Geberit za talne obloge iz vinila (PVC), za višino estriha pri dotoku 114–215 mm





click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za talne obloge iz vinila (PVC) do debeline 3 mm
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za višino estriha ≥ 114 mm pri dotoku
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Rešetka iz nerjavnega jekla
- EPS ležišče za zvočno izolacijo in pritrditev sifona
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov z montažnim orodjem
- Fino sito
- Rešetka
- Sifon iz polietilena visoke gostote
- Pritrdilni material
- Distančna plošča, debelina 2 cm
- Rezilo za talne obloge iz vinila (PVC)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2
154.056.00.1	56	56	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2

Pribor
- Rešetka s privitjem Geberit, okrogla → str. 755

Odtok za breznivojski pršni prostor Geberit za talne obloge iz vinila (PVC), za višino estriha pri dotoku 94–114 mm





click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za talne obloge iz vinila (PVC) do debeline 3 mm
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za sprejem odpadne vode posamične glave prhe
- Za vgradnjo pri zelo nizki talni nadgradnji
- Za višino estriha ≥ 94 mm pri dotoku
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Lastnosti
- Rešetka iz nerjavnega jekla
- EPS ležišče za zvočno izolacijo in pritrditev sifona
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov z montažnim orodjem
- Fino sito
- Rešetka
- Sifon iz polietilena visoke gostote
- Pritrdilni material
- Rezilo za talne obloge iz vinila (PVC)

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2

Pribor
- Rešetka s privitjem Geberit, okrogla → str. 755

- Izdelek presega tehnične zahteve standarda DIN EN 1253-6, zato se lahko uporablja tudi zunaj področij uporabe, opisanih v standardu. To potrjuje poročilo o preskusu TÜV Rheinland z dne 15. junija 2023.

Pribor za odtoke za breznivojski pršni prostor

Rešetka Geberit s privitjem, 8 x 8 cm





click & scan

Nameni uporabe
- Za talne odtoke za prho Geberit, 8 x 8 cm

Lastnosti
- S privitjem
- Rešetka in vijaki iz nerjavnega jekla
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Št. artikla	L [cm]	B [cm]
154.310.00.1	8	8

Rešetka sifona Geberit Circle, 8 x 8 cm

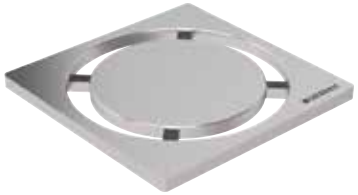

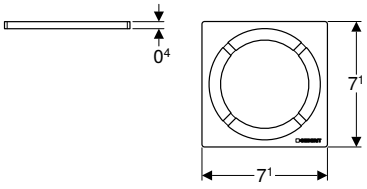

click & scan

Nameni uporabe
- Za talne odtoke za breznivojske pršne prostore z okvirom rešetke 8 x 8 cm

Lastnosti
- Krtačen
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.311.00.1	7,1	7,1	0,4

Rešetka sifona Geberit Square, 8 x 8 cm

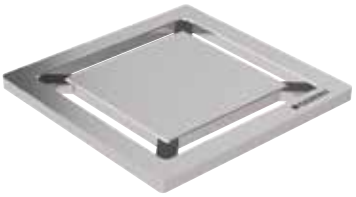

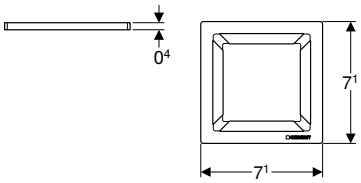

click & scan

Nameni uporabe
- Za talne odtoke za breznivojske pršne prostore z okvirom rešetke 8 x 8 cm

Lastnosti
- Krtačen
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.312.00.1	7,1	7,1	0,4

Rešetka s privitjem Geberit, okrogla

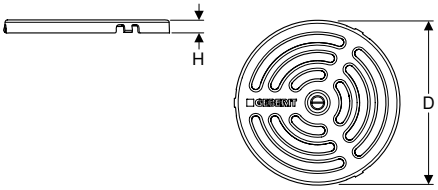

click & scan

Nameni uporabe
- Za talne odtoke Geberit za talne obloge iz PVC

Lastnosti
- S privitjem
- Rešetka in vijaki iz nerjavnega jekla
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Št. artikla	D [cm]	H [cm]
154.317.00.1	10	0,8

Nastavek Geberit z nepreluknjanim okvirjem rešetke

click & scan

Nameni uporabe
- Za talne odtoke za prho Geberit, 8 x 8 cm
- Za vključitev v gotove površine na osnovi epoksidnih smol
- Za vključitev v gotove površine na osnovi PUR
- Za uporabo kot talni vertikalni odtok

Obseg dobave
- Manšeta

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
154.315.00.1	50	50	6,7

Stenski odtoki

Pregled sortimenta – Talni in stenski odtoki Geberit

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

		Element Geberit Duofix za prho, 130 cm, s stenskim odtokom, podometna stenska armatura, za višino estriha pri dotoku 90–250 mm	Geberit Duofix element for shower, 130 cm, with wall drain, wall-mounted tap, concealed, for screed height at inlet 65–90 mm	
		111.580.00.2	111.581.00.2	
				
Dodatno naročilo				
Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz plastike	154.335.11.1 154.335.14.1 154.335.21.1	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	
Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz ščetkanega nerjavnega jekla	154.336.FW.1	✓	✓	
Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz nerjavnega jekla, s privitjem	154.337.FW.1	✓	✓	
Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz poliranega nerjavnega jekla	154.342.00.1	✓	✓	
Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, lahko se obloži s keramičnimi ploščicami, brez okvirja	154.338.00.1	✓	✓	
Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, lahko se obloži s keramičnimi ploščicami, večdelen	154.339.00.1	✓	✓	
Pribor				
Zbirni profil za stenski odtok Geberit za prho	154.340.FW.1	✓	✓	
Podložna plošča Geberit za pršni prostor, lahko se obloži s ploščicami, z nagibom V	154.252.00.1 154.253.00.1 154.254.00.1 154.255.00.1 	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	
Podložna plošča Geberit za pršni prostor, lahko se obloži s ploščicami, z nagibom L	154.265.00.1 	✓	✓	

✓ Združljivo

	Element Geberit Duofix za prho, 130 cm, s stenskim odtokom, nadometna stenska armatura, za višino estriha pri dotoku 90–250 mm	Geberit Duofix element for shower, 130 cm, with wall drain, wall-mounted-tap, surface-mounted, for screed height at inlet 65–90 mm	Element Geberit Duofix za prho, 50 cm, s stenskim odtokom, za višino estriha pri dotoku 90–250 mm	Element Geberit Duofix za prho, 50 cm, s stenskim odtokom, za višino estriha pri dotoku 65–90 mm	Element za prho Geberit Kombifix, s stenskim odtokom, za višino estriha na talnem vtoku 90–200 mm	Element za prho Geberit Kombifix, s stenskim odtokom, za višino estriha na talnem vtoku 65–90 mm
	111.587.00.2	111.589.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Element za prho Geberit Kombifix, s stenskim odtokom, za višino estriha na talnem vtoku 65–90 mm

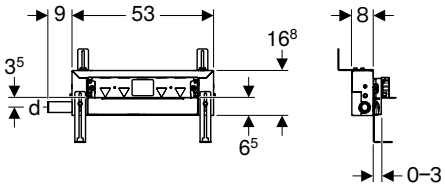

click & scan

Nameni uporabe

- Za privatne kopalnice
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za masivne stene, suhomontažne stene ali predstene v masivni in suho-montažni gradnji
- Za spojna tesnila
- Za sprejem odpadne vode posamične glave prhe
- Za vgradnjo pri zelo nizki talni nadgradnji
- Za višine estrihov ≥ 65 mm pri dotoku

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Lastnosti

- Debelina ometa 5–30 mm
- Primerno za ploščice debeline 2–26 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm
- Višinsko nastavljivi element
- Nastavljiv nivo tesnenja za vzpostavitev breznapetostnega tesnenja
- Priključek za odpadne vode s strani
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Višina talnega vtoka sifona nastavljiva

Obseg dobave

- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 40 mm
- Zaščitni pokrov s pločevino za izravnavo
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za fino montažo

Pribor

- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz poliranega nerjavnega jekla → str. 766
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz plastike → str. 767
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz ščetkanega nerjavnega jekla → str. 766
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz nerjavnega jekla, s privitjem → str. 766
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, lahko se obloži s keramičnimi ploščicami, brez okvirja → str. 767
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, lahko se obloži s keramičnimi ploščicami, večdelen → str. 768
- Zbirni profil za stenski odtok Geberit za prho → str. 767
- Podložna plošča Geberit za pršni prostor, lahko se obloži s ploščicami, z nagibom V → str. 768

- Geberit na podlagi uspešnih notranjih in zunanjih preverjanj potrjuje, da omejitve področij uporabe v skladu s standardom DIN EN 1253-6 ni treba upoštevati
- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo

Element za prho Geberit Kombifix, s stenskim odtokom, za višino estriha na talnem vtoku 90–200 mm

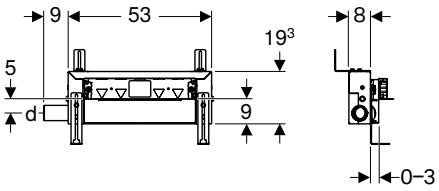



click & scan

Nameni uporabe

- Za privatne kopalnice
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za masivne stene, suhomontažne stene ali predstene v masivni in suho-montažni gradnji
- Za spojna tesnila
- Za višine estrihov ≥ 90 mm pri dotoku

Lastnosti

- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Debelina ometa 5–30 mm
- Primerno za ploščice debeline 2–26 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm
- Višinsko nastavljivi element
- Nastavljiv nivo tesnenja za vzpostavitev breznapetostnega tesnenja
- Priključek za odpadne vode s strani
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Višina talnega vtoka sifona nastavljiva

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Obseg dobave

- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Zaščitni pokrov s pločevino za izravnavo
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za fino montažo

Pribor

- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz poliranega nerjavnega jekla → str. 766
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz ščetkanega nerjavnega jekla → str. 766
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz nerjavnega jekla, s privitjem → str. 766
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz plastike → str. 767
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, lahko se obloži s keramičnimi ploščicami, brez okvirja → str. 767
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, lahko se obloži s keramičnimi ploščicami, večdelen → str. 768
- Zbirni profil za stenski odtok Geberit za prho → str. 767
- Podložna plošča Geberit za pršni prostor, lahko se obloži s ploščicami, z nagibom V → str. 768

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo

Novo

Element Geberit Duofix za prho, 130 cm, s stenskim odtokom, nadometna stenska armatura, za višino estriha pri dotoku 90–250 mm

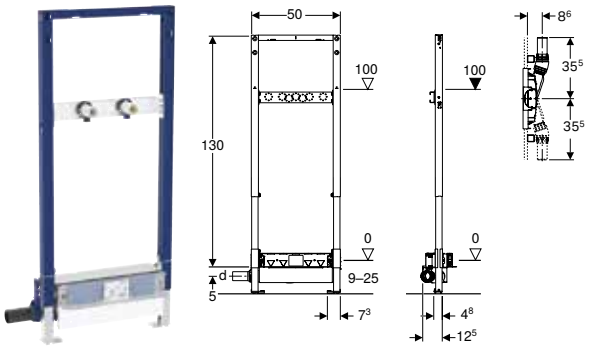

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za privatne kopalnice
- Za spojna tesnila
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za višine estrihov ≥ 90 mm pri dotoku
- Za nadometne armature

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Obseg dobave

- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Zaščitni pokrov s pločevino za izravnavo
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Nastavljiv nivo tesnenja za vzpostavitev breznapetostnega tesnenja
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva
- Višina talnega vtoka sifona nastavljiva
- Debelina opaženja 10–40 mm
- Primerno za ploščice debeline 2–26 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm
- Priključek za odpadne vode s strani

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5

Dobavljivo od: april 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za fino montažo

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za prhe in kopalne kadi → str. 878

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo
- Nadomestilo za št. artikla 111.587.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za prho, 130 cm, s stenskim odtokom, nadometna stenska armatura, za višino estriha pri dotoku 65–90 mm

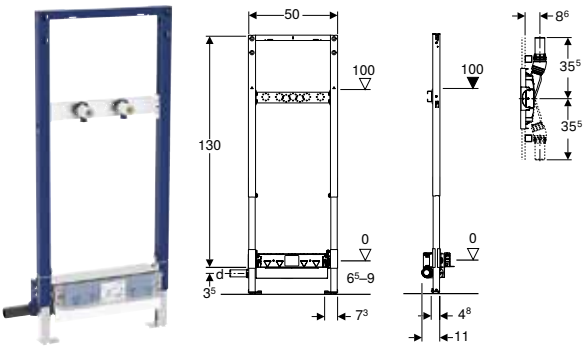

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za privatne kopalnice
- Za sprejem odpadne vode posamične glave prhe
- Za vgradnjo pri zelo nizki talni nadgradnji
- Za spojna tesnila
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za višine estrihov ≥ 65 mm pri dotoku
- Za nadometne armature

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Obseg dobave

- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 40 mm
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Zaščitni pokrov s pločevino za izravnavo
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Nastavljiv nivo tesnenja za vzpostavitev breznapetostnega tesnenja
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva
- Odstopa od zahtev EN 1253, višina vodne pregrade je le 30 mm
- Višina talnega vtoka sifona nastavljiva
- Debelina opaženja 10–40 mm
- Primerno za ploščice debeline 2–26 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm
- Priključek za odpadne vode s strani

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Dobavljivo od: april 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za fino montažo

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za prhe in kopalne kadi → str. 878

- Geberit na podlagi uspešnih notranjih in zunanjih preverjanj potrjuje, da omejitve področij uporabe v skladu s standardom DIN EN 1253-6 ni treba upoštevati
- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo
- Nadomestilo za št. artikla 111.589.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za prho, 130 cm, s stenskim odtokom, podometna stenska armatura, za višino estriha pri dotoku 90–250 mm

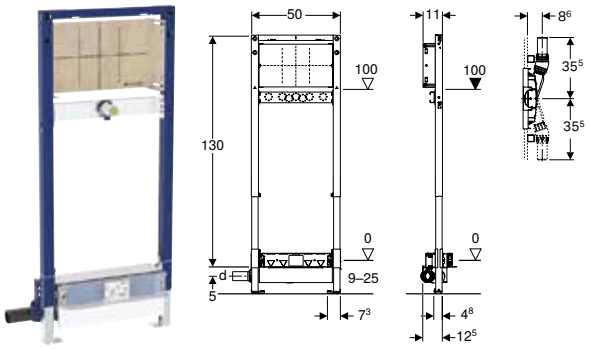

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za privatne kopalnice
- Za spojna tesnila
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za višine estrihov ≥ 90 mm pri dotoku
- Za podometne ali nadometne armature

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Obseg dobave

- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Armaturno priključno koleno Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- Tesnilna podložka
- Podlaga za zvočno izolacijo
- Izolacijski tulec
- Zaščitni pokrov s pločevino za izravnavo
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Nastavljiv nivo tesnenja za vzpostavitev breznapetostnega tesnenja
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Osnovne pritrdilne plošče, višinsko in globinsko nastavljive
- Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena
- Razred materiala B2 v skladu z DIN 4102-1 oz. razred D-s2, d0 v skladu z EN 13501-3
- Razred emisij formaldehida A v skladu z EN 1084 ali razred E 1 v skladu z EN 13936
- Višina talnega vtoka sifona nastavljiva
- Debelina opaženja 10–40 mm
- Primerno za ploščice debeline 2–26 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm
- Priključek za odpadne vode s strani

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Dobavljivo od: april 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za fino montažo

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za prhe in kopalne kadi → str. 878

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo
- Nadomestilo za št. artikla 111.580.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za prho, 130 cm, s stenskim odtokom, podometna stenska armatura, za višino estriha pri dotoku 65–90 mm

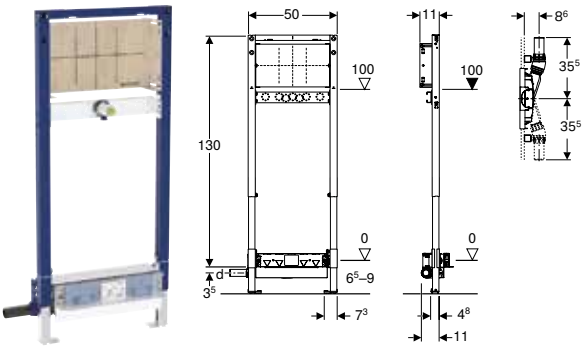

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za privatne kopalnice
- Za sprejem odpadne vode posamične glave prhe
- Za vgradnjo pri zelo nizki talni nadgradnji
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za višine estrihov ≥ 65 mm pri dotoku
- Za podometne ali nadometne armature
- Za spojna tesnila

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Obseg dobave

- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 40 mm
- Armaturno priključno koleno Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- Tesnilna podložka
- Podlaga za zvočno izolacijo
- Izolacijski tulec
- Zaščitni pokrov s pločevino za izravnavo
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Nastavljiv nivo tesnenja za vzpostavitev breznapetostnega tesnenja
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Osnovne pritrdilne plošče, višinsko in globinsko nastavljive
- Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena
- Razred materiala B2 v skladu z DIN 4102-1 oz. razred D-s2, d0 v skladu z EN 13501-3
- Razred emisij formaldehida A v skladu z EN 1084 ali razred E 1 v skladu z EN 13936
- Odstopa od zahtev EN 1253, višina vodne pregrade je le 30 mm
- Višina talnega vtoka sifona nastavljiva
- Debelina opaženja 10–40 mm
- Primerno za ploščice debeline 2–26 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm
- Priključek za odpadne vode s strani

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Dobavljivo od: april 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za fino montažo

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za prhe in kopalne kadi → str. 878

- Geberit na podlagi uspešnih notranjih in zunanjih preverjanj potrjuje, da omejitve področij uporabe v skladu s standardom DIN EN 1253-6 ni treba upoštevati
- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo
- Nadomestilo za št. artikla 111.581.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za prho, 50 cm, s stenskim odtokom, za višino estriha pri dotoku 90–250 mm

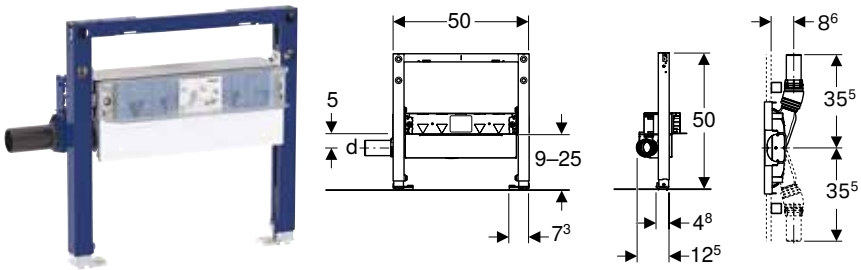

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za privatne kopalnice
- Za spojna tesnila
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za višine estrihov ≥ 90 mm pri dotoku

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Obseg dobave

- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Zaščitni pokrov s pločevino za izravnavo
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Nastavljiv nivo tesnenja za vzpostavitev breznapetostnega tesnenja
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Višina talnega vtoka sifona nastavljiva
- Debelina opaženja 10–40 mm
- Primerno za ploščice debeline 2–26 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm
- Priključek za odpadne vode s strani

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Dobavljivo od: april 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za fino montažo

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za prhe in kopalne kadi → str. 878

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo
- Nadomestilo za št. artikla 111.591.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za prho, 50 cm, s stenskim odtokom, za višino estriha pri dotoku 65–90 mm

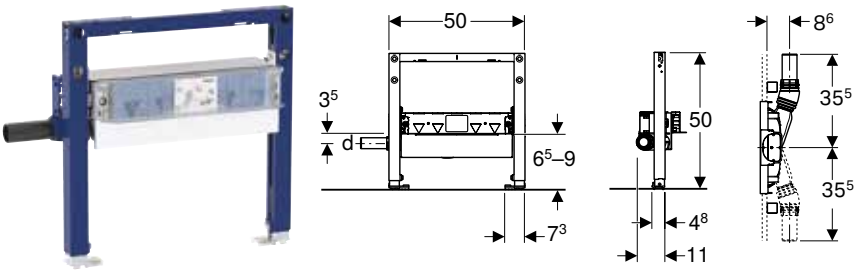

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za privatne kopalnice
- Za vgradnjo pri zelo nizki talni nadgradnji
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za višine estrihov ≥ 65 mm pri dotoku
- Za spojna tesnila
- Za sprejem odpadne vode posamične glave prhe

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Obseg dobave

- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 40 mm
- Zaščitni pokrov s pločevino za izravnavo
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Nastavljiv nivo tesnenja za vzpostavitev breznapetostnega tesnenja
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Odstopa od zahtev EN 1253, višina vodne pregrade je le 30 mm
- Višina talnega vtoka sifona nastavljiva
- Debelina opaženja 10–40 mm
- Primerno za ploščice debeline 2–26 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm
- Priključek za odpadne vode s strani

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Dobavljivo od: april 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za fino montažo

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za prhe in kopalne kadi → str. 878

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo
- Geberit na podlagi uspešnih notranjih in zunanjih preverjanj potrjuje, da omejitve področij uporabe v skladu s standardom DIN EN 1253-6 ni treba upoštevati
- Nadomestilo za št. artikla 111.593.00.1

Pribor za stenske odtoke

Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz ščetkanega nerjavnega jekla



click & scan

Nameni uporabe
- Za stenske odtoke Geberit

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Lastnosti
- Za namene čiščenja se lahko odstrani

Obseg dobave
- Pokrov
- Fino sito
- Notranji šesterokotni ključ

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	nerjavno jeklo, ščetkano	32	5

Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz poliranega nerjavnega jekla



click & scan

Nameni uporabe
- Za stenske odtoke Geberit

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Lastnosti
- Primerno za Geberit ONE
- Za namene čiščenja se lahko odstrani

Obseg dobave
- Pokrov
- Fino sito
- Notranji šesterokotni ključ

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	H [cm]
154.342.00.1	nerjavno jeklo, polirano	32	5

Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz nerjavnega jekla, s privitjem



click & scan

Nameni uporabe
- Za stenske odtoke Geberit

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Lastnosti
- Za namene čiščenja se lahko odstrani
- S privitjem

Obseg dobave
- Pokrov
- Fino sito
- Notranji šesterokotni ključ
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	nerjavno jeklo, ščetkano	32	5

Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz plastike



click & scan

Nameni uporabe
- Za stenske odtoke Geberit

Tehnični podatki

Material	plastika

Lastnosti
- Za namene čiščenja se lahko odstrani

Obseg dobave
- Pokrov
- Fino sito
- Notranji šesterokotni ključ

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	alpsko bela	32	5
154.335.14.1	črna mat	32	5
154.335.21.1	sijajni krom	32	5

Zbirni profil za stenski odtok Geberit za prho





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje pršne vode v stenski odtok za tuš Geberit
- Za vgradnjo v tankoslojno malto

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Lastnosti
- Se lahko poljubno skrajša
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- 2 zaključni kapi, natični

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	H [cm]
154.340.FW.1	nerjavno jeklo, ščetkano	115	0,8

Pribor
- Podložna plošča Geberit za pršni prostor, lahko se obloži s ploščicami, z nagibom L → str. 769

Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, lahko se obloži s keramičnimi ploščicami, brez okvirja



click & scan

Nameni uporabe
- Za stenske odtoke Geberit
- Za obložitev s ploščico brez fug

Lastnosti
- Za namene čiščenja se lahko odstrani
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm

Obseg dobave
- Podloga za ploščice
- Fino sito
- Notranji šesterokotni ključ

Št. artikla	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	29,4	1,9

Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, lahko se obloži s keramičnimi ploščicami, večdelen



click & scan

Nameni uporabe
- Za stenske odtoke Geberit
- Za obložitev z več ploščicami

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Lastnosti
- Za namene čiščenja se lahko odstrani
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm

Obseg dobave
- Podloga za ploščice
- Vidni okvir
- Fino sito
- Notranji šesterokotni ključ

Št. artikla	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	31,6	6,4

Podložna plošča Geberit za pršni prostor, lahko se obloži s ploščicami, z nagibom V







click & scan

Nameni uporabe
- Za pripravo breznivojskega pršnega prostora s stenskim odtokom za prho Geberit
- Za talne nadgradnje 5,5–16 cm
- Za spojna tesnila

Lastnosti
- Ploščice se lahko položijo poravnano s tlemi
- Naklonski element iz polistirolne pene brez klorofluorogljikovodikov in fluoriranih ogljikovodikov
- Tovarniška zatesnitev A0/A1/A2
- Sistemski naklon 1–2 %
- Povozno z invalidskim vozičkom pri velikosti ploščic ≥ 5 x 5 cm

Obseg dobave
- Lepilo
- Naklonski element
- 3 podnožni elementi višine 2, 3 in 4 cm
- Tesnilni material za mejna področja

Št. artikla	L [cm]	B [cm]
154.252.00.1	90	90
154.253.00.1	100	100
154.254.00.1	120	90
154.255.00.1	120	100

Podložna plošča Geberit za pršni prostor, lahko se obloži s ploščicami, z nagibom L







click & scan

Nameni uporabe
- Za pripravo breznivojskega pršnega prostora s stenskim odtokom za prho Geberit
- Za talne nadgradnje 5,5–16 cm
- Za spojna tesnila

Lastnosti
- Ploščice se lahko položijo poravnano s tlemi
- Naklonski element iz polistirolne pene brez klorofluorogljikovodikov in fluoriranih ogljikovodikov
- Tovarniška zatesnitev A0/A1/A2
- Sistemski naklon 1–2 %
- Povozno z invalidskim vozičkom pri velikosti ploščic ≥ 5 x 5 cm

Obseg dobave
- Lepilo
- Naklonski element
- 3 podnožni elementi višine 2, 3 in 4 cm
- Tesnilni material za mejna področja

Št. artikla	L [cm]	B [cm]
154.265.00.1	120	100

Tuš kadi

Talne pršne plošče iz mineralnega materiala

Pregled sortimenta – Talne pršne plošče Geberit Setaplano

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

Pribor Geberit za talne pršne plošče Setaplano	Talna pršna plošča Geberit Setaplano, pravokotna		Talna pršna plošča Geberit Setaplano, kvadratna	Talna pršna plošča Geberit Setaplano, pravokotna						Talna pršna plošča Geberit Setaplano, kvadratna	
	154.292.11.1	154.293.11.1	154.260.11.1	154.262.11.1	154.264.11.1	154.266.11.1	154.267.11.1	154.268.11.1	154.269.11.1	154.270.11.1	
	75 x 90 cm	75 x 170 cm	80 x 80 cm	80 x 100 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	90 x 90 cm	
											
Vgradni okvir Geberit za talne pršne plošče Setaplano	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1	154.470.00.1	
Vgradni seti za vgradno višino 11,5–16,5 cm											
154.010.00.1 Odtok za tuš kadi s štirimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 50 mm	✓		✓	✓						✓	
154.013.00.1 Odtok za prho s šestimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 50 mm		✓			✓	✓	✓	✓	✓		
Vgradni seti za vgradno višino 9,5–11,5 cm											
154.020.00.1 Odtok za prho s štirimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 30 mm	✓		✓	✓						✓	
154.021.00.1 Odtok za prho s šestimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 30 mm		✓			✓	✓	✓	✓	✓		
Pribor, vgradna višina do 25 cm											
154.036.00.1 Set nožnih podaljškov Geberit za montažni okvir za talno pršno ploščo Setaplano 	2 seta	3 seti	2 seta	2 seta	3 seti	3 seti	3 seti	3 seti	3 seti	2 seta	

✓ (✓ Združljivo)

	Talna pršna plošča Geberit Setaplano, pravokotna						Talna pršna plošča Geberit Setaplano, kvadratna	Talna pršna plošča Geberit Setaplano, pravokotna			Talna pršna plošča Geberit Setaplano, kvadratna, 120 x 120 cm
	154.271.11.1	154.273.11.1	154.275.11.1	154.277.11.1	154.278.11.1	154.279.11.1	154.280.11.1	154.282.11.1	154.284.11.1	154.286.11.1	154.290.11.1
	90 x 100 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
	✓						✓				
		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓						✓				
		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	2 seta	3 seti	3 seti	3 seti	3 seti	3 seti	2 seta	3 seti	3 seti	3 seti	4 seti

Talna pršna plošča Geberit Setaplano, kvadratna

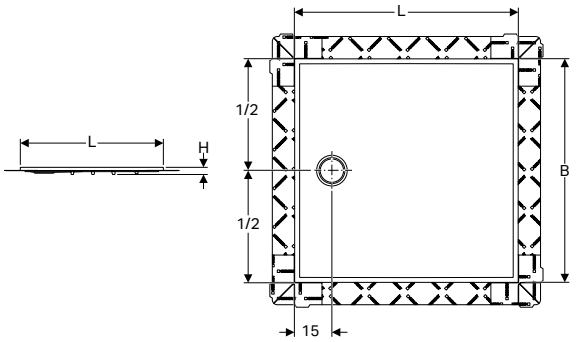

click & scan

Nameni uporabe

- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za uporabo kot za breznivojsko pršno površino
- Za odvajanje odpadne vode posamične glave prhe
- Za talne nadgradnje do zgornje površine končanih tal 6–25 cm
- Za povišano vgradnjo do 2 cm nad gotovimi tlemi
- Za spojna tesnila
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Material	Varicor

Lastnosti

- Razred odpornosti proti zdrsu C po standardu EN 16165 (hoja z bosimi nogami)
- Z namestitvenim ogrodjem Geberit so izpolnjene višje zahteve glede zvočne izolacije
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Enostavno čiščenje
- Obremenitev do 300 kg
- Razred odpornosti proti zdrsu v skladu z NF PN 24
- Izpolnjuje zahteve v skladu s standardom EN 14527, razred 1

Obseg dobave

- Zaščitna folija

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.260.11.1	alpsko bela / mat	80	80	4,5
154.270.11.1	alpsko bela / mat	90	90	4,5
154.280.11.1	alpsko bela / mat	100	100	4,5

Dodatno je potrebno naročiti

- Inštalacijski okvir za talne pršne plošče Geberit iz mineralnega materiala
- Odtok za prho za talne pršne plošče Geberit iz mineralnega materiala

Pribor

- Montažni okvir Geberit za talno pršno ploščo Setaplano, do 100 cm, za štiri noge → str. 785
- Odtok za prho s štirimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 30 mm → str. 791
- Odtok za tuš kadi s štirimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 50 mm → str. 790

- Navodila za montažo talne pršne plošče Geberit Setaplano in namestitvenega ogrodja Geberit za talne pršne plošče Setaplano so priložena ustreznim odtokom za prhe

Talna pršna plošča Geberit Setaplano, kvadratna, 120 x 120 cm

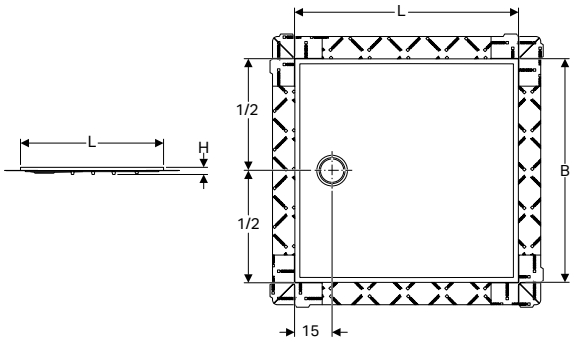

click & scan

Nameni uporabe

- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za uporabo kot za breznivojsko pršno površino
- Za odvajanje odpadne vode posamične glave prhe
- Za talne nadgradnje do zgornje površine končanih tal 9,5–25 cm
- Za povišano vgradnjo do 2 cm nad gotovimi tlemi
- Za spojna tesnila
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Material	Varicor

Lastnosti

- Razred odpornosti proti zdrsu C po standardu EN 16165 (hoja z bosimi nogami)
- Z namestitvenim ogrodjem Geberit so izpolnjene višje zahteve glede zvočne izolacije
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Enostavno čiščenje
- Obremenitev do 300 kg
- Razred odpornosti proti zdrsu v skladu z NF PN 24
- Izpolnjuje zahteve v skladu s standardom EN 14527, razred 1

Obseg dobave

- Zaščitna folija

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.290.11.1	alpsko bela / mat	120	120	4,5

Dodatno je potrebno naročiti

- Inštalacijski okvir za talne pršne plošče Geberit iz mineralnega materiala
- Odtok za prho za talne pršne plošče Geberit iz mineralnega materiala

Pribor

- Montažni okvir Geberit za talno pršno ploščo Setaplano, 120 x 120 cm, za osem nog → str. 786
- Odtok za prho s šestimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 30 mm → str. 792
- Odtok za prho s šestimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 50 mm → str. 791

- Navodila za montažo talne pršne plošče Geberit Setaplano in namestitvenega ogrodja Geberit za talne pršne plošče Setaplano so priložena ustreznim odtokom za prhe

Talna pršna plošča Geberit Setaplano, pravokotna

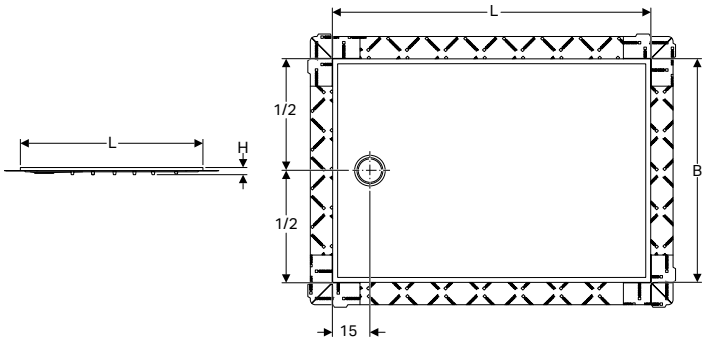

click & scan

Nameni uporabe

- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za uporabo kot za breznivojsko pršno površino
- Za odvajanje odpadne vode posamične glave prhe
- Za talne nadgradnje do zgornje površine končanih tal 6–25 cm
- Za povišano vgradnjo do 2 cm nad gotovimi tlemi
- Za spojna tesnila
- Primerno za gradnjo brez ovir

Tehnični podatki

Material	Varicor

Lastnosti

- Razred odpornosti proti zdrsu C po standardu EN 16165 (hoja z bosimi nogami)
- Z namestitvenim ogrodjem Geberit so izpolnjene višje zahteve glede zvočne izolacije
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Enostavno čiščenje
- Obremenitev do 300 kg
- Razred odpornosti proti zdrsu v skladu z NF PN 24
- Izpolnjuje zahteve v skladu s standardom EN 14527, razred 1

Obseg dobave

- Zaščitna folija

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]
L / dolžina: 90 cm			
154.292.11.1	alpsko bela / mat	75	4,5
L / dolžina: 100 cm			
154.262.11.1	alpsko bela / mat	80	4,5
154.271.11.1	alpsko bela / mat	90	4,5
L / dolžina: 120 cm			
154.264.11.1	alpsko bela / mat	80	4,5
154.273.11.1	alpsko bela / mat	90	4,5
154.282.11.1	alpsko bela / mat	100	4,5
L / dolžina: 140 cm			
154.266.11.1	alpsko bela / mat	80	4,5
154.275.11.1	alpsko bela / mat	90	4,5
154.284.11.1	alpsko bela / mat	100	4,5
L / dolžina: 150 cm			
154.267.11.1	alpsko bela / mat	80	4,5
L / dolžina: 160 cm			
154.268.11.1	alpsko bela / mat	80	4,5
154.277.11.1	alpsko bela / mat	90	4,5
154.286.11.1	alpsko bela / mat	100	4,5
L / dolžina: 170 cm			
154.269.11.1	alpsko bela / mat	80	4,5
154.278.11.1	alpsko bela / mat	90	4,5
154.293.11.1	alpsko bela / mat	75	4,5
L / dolžina: 180 cm			
154.279.11.1	alpsko bela / mat	90	4,5

Dodatno je potrebno naročiti

- Inštalacijski okvir za talne pršne plošče Geberit iz mineralnega materiala
- Odtok za prho za talne pršne plošče Geberit iz mineralnega materiala

Pribor

- Montažni okvir Geberit za talno pršno ploščo Setaplano, do 100 cm, za štiri noge → str. 785
- Montažni okvir Geberit za talno pršno ploščo Setaplano, nad 100 cm, za šest nog → str. 786
- Odtok za prho s štirimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 30 mm → str. 791
- Odtok za tuš kadi s štirimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 50 mm → str. 790
- Odtok za prho s šestimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 30 mm → str. 792
- Odtok za prho s šestimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 50 mm → str. 791

- Navodila za montažo talne pršne plošče Geberit Setaplano in namestitvenega ogrodja Geberit za talne pršne plošče Setaplano so priložena ustreznim odtokom za prhe

Tuš kadi iz kamene smole

Pregled pribora – Set nogic Geberit za tuš kadi iz kamene smole

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

		Dolžina		
		Višina 6–12 cm		
		Višina 9–21 cm		
Kvadratna tuš kad Geberit Olona, s tesnilno folijo	550.900.00.1		80 x 80 cm	→ str. 782
	550.901.00.1		90 x 90 cm	→ str. 782
	550.902.00.1		100 x 100 cm	→ str. 782
	550.903.00.1		120 x 120 cm	→ str. 782
Pravokotna tuš kad Geberit Olona s tesnilno folijo	550.905.00.1		90 x 75 cm	→ str. 783
	550.909.00.1		100 x 80 cm	→ str. 783
	550.910.00.1		100 x 90 cm	→ str. 783
	550.913.00.1		120 x 80 cm	→ str. 783
	550.914.00.1		120 x 90 cm	→ str. 783
	550.915.00.1		120 x 100 cm	→ str. 783
	550.918.00.1		140 x 80 cm	→ str. 783
	550.919.00.1		140 x 90 cm	→ str. 783
	550.920.00.1		140 x 100 cm	→ str. 783
	550.923.00.1		160 x 80 cm	→ str. 783
	550.924.00.1		160 x 90 cm	→ str. 783
	550.925.00.1		160 x 100 cm	→ str. 783
	550.927.00.1		170 x 75 cm	→ str. 783
	550.928.00.1		170 x 80 cm	→ str. 783
	550.929.00.1		170 x 90 cm	→ str. 783
	550.940.00.1		180 x 90 cm	→ str. 783
Kvadratna tuš kad Geberit Sestra	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ str. 780
	550.260.00.2			→ str. 780
	550.270.00.2			→ str. 780

	Set nogic in traverz Geberit, za tuš kadi iz kamene smole, do 140 cm				Set nogic in traverz Geberit, za tuš kadi iz kamene smole, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
	→ str. 788	→ str. 788	→ str. 788	→ str. 788	→ str. 788	→ str. 788	→ str. 788
		✓					
			✓				
			✓				
				✓			
	✓						
		✓					
			✓				
		✓					
			✓				
			✓				
		✓					
			✓				
			✓				
						✓	
							✓
							✓
					✓		
						✓	
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

		Dolžina		
Pravokotna tuš kad Geberit Sestra	550.213.00.2		100 x 70 cm	→ str. 781
	550.223.00.2			→ str. 781
	550.203.00.2			→ str. 781
	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ str. 781
	550.272.00.2			→ str. 781
	550.252.00.2			→ str. 781
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ str. 781
	550.273.00.2			→ str. 781
	550.253.00.2			→ str. 781
	550.214.00.2		120 x 70 cm	→ str. 781
	550.224.00.2			→ str. 781
	550.204.00.2			→ str. 781
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ str. 781
	550.274.00.2			→ str. 781
	550.254.00.2			→ str. 781
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ str. 781
	550.275.00.2			→ str. 781
	550.255.00.2			→ str. 781
	550.215.00.2		140 x 70 cm	→ str. 781
	550.225.00.2			→ str. 781
	550.205.00.2			→ str. 781
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ str. 781
	550.276.00.2			→ str. 781
	550.256.00.2			→ str. 781
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ str. 781
	550.277.00.2			→ str. 781
	550.257.00.2			→ str. 781
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ str. 781
	550.278.00.2			→ str. 781
	550.258.00.2			→ str. 781
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ str. 781
	550.279.00.2			→ str. 781
	550.259.00.2			→ str. 781
	550.228.00.2		170 x 80 cm	→ str. 781
	550.234.00.2			→ str. 781
	550.237.00.2			→ str. 781
	550.229.00.2		170 x 90 cm	→ str. 781
	550.235.00.2			→ str. 781
	550.235.00.2			→ str. 781
	550.233.00.2		180 x 90 cm	→ str. 781
	550.236.00.2			→ str. 781
	550.239.00.2			→ str. 781

✓ Združljivo

	Set nogic in traverz Geberit, za tuš kadi iz kamene smole, do 140 cm				Set nogic in traverz Geberit, za tuš kadi iz kamene smole, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Kvadratna tuš kad Geberit Sestra

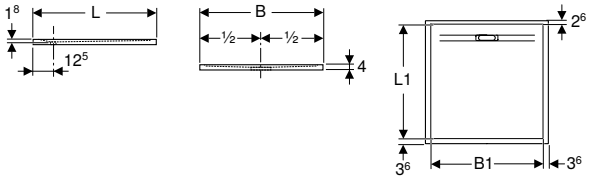

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za uporabo kot za breznivojsko pršno površino
- Za odvajanje odpadne vode posamične glave prhe
- Za talne nadgradnje z nogami pršne kadi do zgornje površine končanih tal 11–26 cm
- Za povišano vgradnjo do 4 cm nad gotovimi tlemi
- Primerno za gradnjo brez ovir

Lastnosti
- Kvadratna oblika
- Strukturirana površina
- Odtok zadaj na sredini
- Razred odpornosti proti zdrsu C po standardu EN 16165 (hoja z bosimi nogami)
- Razred odpornosti proti zdrsu v skladu z NF PN 24
- Izpolnjuje zahteve v skladu s standardom EN 14527, razred 1

Tehnični podatki

Material	kamena smola

Obseg dobave
- Pokrov odtoka

Št. artikla	Barva / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / dolžina: 80 cm					
550.290.00.2	bela / struktura skrilavca	73,8	80	72,8	4
550.291.00.2	siva / struktura skrilavca	73,8	80	72,8	4
550.292.00.2	grafitna / struktura skrilavca	73,8	80	72,8	4
L / dolžina: 90 cm					
550.250.00.2	bela / struktura skrilavca	83,8	90	82,8	4
550.260.00.2	siva / struktura skrilavca	83,8	90	82,8	4
550.270.00.2	grafitna / struktura skrilavca	83,8	90	82,8	4

Dodatno je potrebno naročiti
- Odtok za prho Sestra

Pribor
- Set nogic in traverz Geberit, za tuš kadi iz kamene smole, od 140 cm → str. 788
- Set nogic in traverz Geberit, za tuš kadi iz kamene smole, do 140 cm → str. 788
- Set nogic za tuš kadi Geberit z dolžino do 140 cm → str. 789
- Odtok za prho Geberit Sestra, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz materiala PE → str. 792
- Odtok za prho Geberit Sestra, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz materiala PE → str. 793
- Set za popravila Geberit za pršne kadi Sestra iz kamene smole → str. 793
- Set za zatesnitev Geberit za pršne kadi → str. 793

Pravokotna tuš kad Geberit Sestra

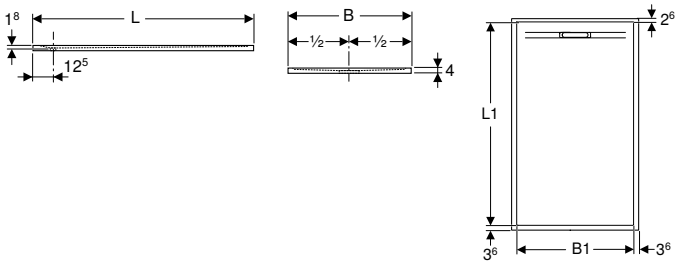

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za uporabo kot za breznivojsko pršno površino
- Za odvajanje odpadne vode posamične glave prhe
- Za talne nadgradnje z nogami pršne kadi do zgornje površine končanih tal 11–26 cm
- Za povišano vgradnjo do 4 cm nad gotovimi tlemi
- Primerno za gradnjo brez ovir

Lastnosti
- Pravokotna oblika
- Strukturirana površina
- Odtok zadaj na sredini
- Razred odpornosti proti zdrsu C po standardu EN 16165 (hoja z bosimi nogami)
- Razred odpornosti proti zdrsu v skladu z NF PN 24
- Izpolnjuje zahteve v skladu s standardom EN 14527, razred 1

Tehnični podatki

Material	kamena smola

Obseg dobave
- Pokrov odtoka

Št. artikla		Barva / površina	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
L / dolžina: 90 cm						
550.202.00.2		bela / struktura skrilavca	83,8	70	62,8	4
550.212.00.2		siva / struktura skrilavca	83,8	70	62,8	4
550.222.00.2		grafitna / struktura skrilavca	83,8	70	62,8	4
L / dolžina: 100 cm						
550.203.00.2		bela / struktura skrilavca	93,8	70	62,8	4
550.213.00.2		siva / struktura skrilavca	93,8	70	62,8	4
550.223.00.2		grafitna / struktura skrilavca	93,8	70	62,8	4
550.252.00.2		bela / struktura skrilavca	93,8	80	72,8	4
550.253.00.2		bela / struktura skrilavca	93,8	90	82,8	4
550.262.00.2		siva / struktura skrilavca	93,8	80	72,8	4
550.263.00.2		siva / struktura skrilavca	93,8	90	82,8	4
550.272.00.2		grafitna / struktura skrilavca	93,8	80	72,8	4
550.273.00.2		grafitna / struktura skrilavca	93,8	90	82,8	4
L / dolžina: 120 cm						
550.204.00.2		bela / struktura skrilavca	113,8	70	62,8	4
550.214.00.2		siva / struktura skrilavca	113,8	70	62,8	4
550.224.00.2		grafitna / struktura skrilavca	113,8	70	62,8	4
550.254.00.2		bela / struktura skrilavca	113,8	80	72,8	4
550.255.00.2		bela / struktura skrilavca	113,8	90	82,8	4
550.264.00.2		siva / struktura skrilavca	113,8	80	72,8	4
550.265.00.2		siva / struktura skrilavca	113,8	90	82,8	4
550.274.00.2		grafitna / struktura skrilavca	113,8	80	72,8	4
550.275.00.2		grafitna / struktura skrilavca	113,8	90	82,8	4
L / dolžina: 140 cm						
550.205.00.2		bela / struktura skrilavca	133,8	70	62,8	4
550.215.00.2		siva / struktura skrilavca	133,8	70	62,8	4
550.225.00.2		grafitna / struktura skrilavca	133,8	70	62,8	4
550.256.00.2		bela / struktura skrilavca	133,8	80	72,8	4
550.257.00.2		bela / struktura skrilavca	133,8	90	82,8	4
550.266.00.2		siva / struktura skrilavca	133,8	80	72,8	4
550.267.00.2		siva / struktura skrilavca	133,8	90	82,8	4
550.276.00.2		grafitna / struktura skrilavca	133,8	80	72,8	4
550.277.00.2		grafitna / struktura skrilavca	133,8	90	82,8	4
L / dolžina: 160 cm						
550.206.00.2		bela / struktura skrilavca	153,8	70	62,8	4
550.216.00.2		siva / struktura skrilavca	153,8	70	62,8	4
550.226.00.2		grafitna / struktura skrilavca	153,8	70	62,8	4
550.258.00.2		bela / struktura skrilavca	153,8	80	72,8	4
550.259.00.2		bela / struktura skrilavca	153,8	90	82,8	4
550.268.00.2		siva / struktura skrilavca	153,8	80	72,8	4
550.269.00.2		siva / struktura skrilavca	153,8	90	82,8	4
550.278.00.2		grafitna / struktura skrilavca	153,8	80	72,8	4
550.279.00.2		grafitna / struktura skrilavca	153,8	90	82,8	4
L / dolžina: 170 cm						
550.207.00.2		bela / struktura skrilavca	163,8	70	62,8	4
550.217.00.2		siva / struktura skrilavca	163,8	70	62,8	4
550.227.00.2		grafitna / struktura skrilavca	163,8	70	62,8	4
550.228.00.2	N	bela / struktura skrilavca	163,8	80	74,8	4
550.229.00.2	N	bela / struktura skrilavca	163,8	90	84,8	4
550.234.00.2	N	siva / struktura skrilavca	163,8	80	74,8	4
550.235.00.2	N	siva / struktura skrilavca	163,8	90	84,8	4
550.237.00.2	N	grafitna / struktura skrilavca	163,8	80	74,8	4
550.238.00.2	N	grafitna / struktura skrilavca	163,8	90	84,8	4
L / dolžina: 180 cm						
550.233.00.2	N	bela / struktura skrilavca	173,8	90	84,8	4
550.236.00.2	N	siva / struktura skrilavca	173,8	90	84,8	4
550.239.00.2	N	grafitna / struktura skrilavca	173,8	90	84,8	4

N: Novo, dobavljivo od april 2025

Dodatno je potrebno naročiti
- Odtok za prho Sestra

Pribor
- Set nogic in traverz Geberit, za tuš kadi iz kamene smole, od 140 cm → str. 788
- Set nogic in traverz Geberit, za tuš kadi iz kamene smole, do 140 cm → str. 788
- Set nogic za tuš kadi Geberit z dolžino do 140 cm → str. 789
- Set nogic za tuš kadi Geberit z dolžino od 160 cm → str. 789
- Odtok za prho Geberit Sestra, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz materiala PE → str. 792
- Odtok za prho Geberit Sestra, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz materiala PE → str. 793
- Set za popravila Geberit za pršne kadi Sestra iz kamene smole → str. 793
- Set za zatesnitev Geberit za pršne kadi → str. 793

Kvadratna tuš kad Geberit Olona, s tesnilno folijo

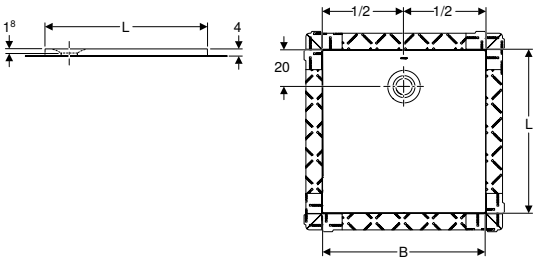

click & scan

Nameni uporabe

- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za uporabo kot za breznivojsko pršno površino
- Za odvajanje odpadne vode posamične glave prhe
- Za talne nadgradnje z nogami pršne kadi do zgornje površine končanih tal 10–25 cm
- Za povišano vgradnjo do 4 cm nad gotovimi tlemi
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za spojna tesnila

Tehnični podatki

Material	kamena smola

Lastnosti

- Kvadratna oblika
- Odtok zadaj na sredini
- Iztočna odprtina ø 90 mm
- Tesnilna folija, predmontirana
- Razred odpornosti proti zdrsu C po standardu EN 16165 (hoja z bosimi nogami)
- Razred odpornosti proti zdrsu v skladu z NF PN 24
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Izpolnjuje zahteve v skladu s standardom EN 14527, razred 1

Obseg dobave

- Pokrov odtoka z nastavkom z glavnikom

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.900.00.1	bela / mat	80	80	4
550.901.00.1	bela / mat	90	90	4
550.902.00.1	bela / mat	100	100	4
550.903.00.1	bela / mat	120	120	4

Dodatno je potrebno naročiti

- Odtok za prho Geberit d90, primeren za pokrov odtoka
- Vgradni set

Pribor

- Set nogic in traverz Geberit, za tuš kadi iz kamene smole, do 140 cm → str. 788
- Set nogic za tuš kadi Geberit z dolžino do 140 cm → str. 789
- Odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz materiala PE → str. 809
- Odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz materiala PE → str. 809
- Set za popravila Geberit za pršne kadi Melua in Olona iz kamene smole → str. 793

Pravokotna tuš kad Geberit Olona s tesnilno folijo

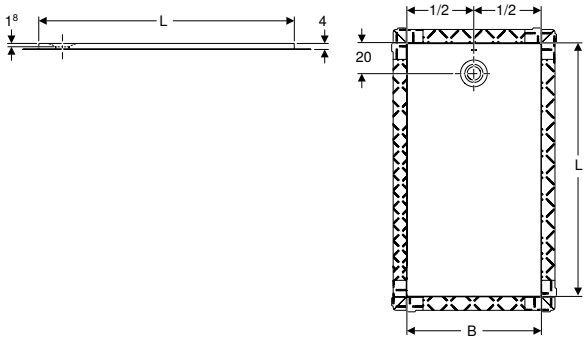

click & scan

Nameni uporabe

- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za uporabo kot za breznivojsko pršno površino
- Za odvajanje odpadne vode posamične glave prhe
- Za talne nadgradnje z nogami pršne kadi do zgornje površine končanih tal 10–25 cm
- Za povišano vgradnjo do 4 cm nad gotovimi tlemi
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za spojna tesnila

Tehnični podatki

Material	kamena smola

Lastnosti

- Pravokotna oblika
- Iztočna odprtina ø 90 mm
- Odtok zadaj na sredini
- Tesnilna folija, predmontirana
- Razred odpornosti proti zdrsu C po standardu EN 16165 (hoja z bosimi nogami)
- Razred odpornosti proti zdrsu v skladu z NF PN 24
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Izpolnjuje zahteve v skladu s standardom EN 14527, razred 1

Obseg dobave

- Pokrov odtoka z nastavkom z glavnikom

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]
L / dolžina: 90 cm			
550.905.00.1	bela / mat	75	4
L / dolžina: 100 cm			
550.909.00.1	bela / mat	80	4
550.910.00.1	bela / mat	90	4
L / dolžina: 120 cm			
550.913.00.1	bela / mat	80	4
550.914.00.1	bela / mat	90	4
550.915.00.1	bela / mat	100	4
L / dolžina: 140 cm			
550.918.00.1	bela / mat	80	4
550.919.00.1	bela / mat	90	4
550.920.00.1	bela / mat	100	4
L / dolžina: 160 cm			
550.923.00.1	bela / mat	80	4
550.924.00.1	bela / mat	90	4
550.925.00.1	bela / mat	100	4
L / dolžina: 170 cm			
550.927.00.1	bela / mat	75	4
550.928.00.1	bela / mat	80	4
550.929.00.1	bela / mat	90	4
L / dolžina: 180 cm			
550.940.00.1	bela / mat	90	4

Dodatno je potrebno naročiti

- Odtok za prho Geberit d90, primeren za pokrov odtoka
- Vgradni set

Pribor

- Set nogic in traverz Geberit, za tuš kadi iz kamene smole, od 140 cm → str. 788
- Set nogic in traverz Geberit, za tuš kadi iz kamene smole, do 140 cm → str. 788
- Set nogic za tuš kadi Geberit z dolžino do 140 cm → str. 789
- Set nogic za tuš kadi Geberit z dolžino od 160 cm → str. 789
- Odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz materiala PE → str. 809
- Odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz materiala PE → str. 809
- Set za popravila Geberit za pršne kadi Melua in Olona iz kamene smole → str. 793

Tuš kadi iz sanitarnega akrila

Kvadratna tuš kad Geberit Nemea

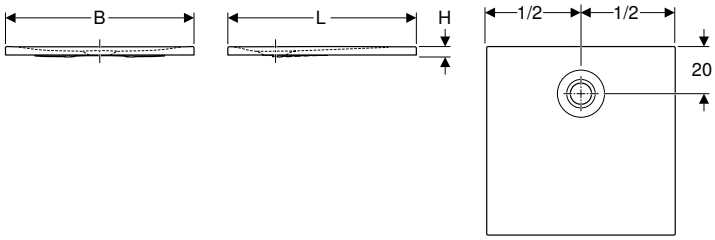

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za odvajanje odpadne vode posamične glave prhe
- Za zasebne kopalnice in hotele
- Za vgradnjo s setom nogic ali podnožjem za pršne kadi
- Za vgradnjo z nosilcem za kopalno kad
- Za uporabo kot za breznivojsko pršno površino
- Primerno za gradnjo brez ovir

Lastnosti
- Kvadratna oblika
- Iztočna odprtina ø 90 mm
- Razred odpornosti proti zdrsu A po standardu EN 16165 (hoja z bosimi nogami) samo pri modelu z mat površino
- Izpolnjuje zahteve v skladu s standardom EN 14527, razred 1

Tehnični podatki

Material	sanitarni akril

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.570.00.1	bela / sijaj	80	80	3,5
550.571.00.1	bela / sijaj	90	90	3,5
550.590.00.1	bela / mat	80	80	3,5
550.591.00.1	bela / mat	90	90	3,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Odtok za prho, ø 90 mm
- Set nogic in traverza s stenskim sidrom
- Tesnilni material

Pribor
- Set nogic in traverz Geberit, s stenskim sidrom, za tuš kadi iz sanitarnega akrila → str. 787
- Odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz materiala PE → str. 809
- Odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz materiala PE → str. 809
- Odtok za prho Geberit d90, s pokrovom odtoka, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz materiala PE → str. 808
- Odtok za prho Geberit d90, s pokrovom odtoka, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz materiala PE → str. 808
- Pokrov odtoka Geberit Split d90, za odtok za prho, višina vodne pregrade 30/50 mm → str. 810
- Set za zatesnitev Geberit za pršne kadi → str. 793

Pravokotna tuš kad Geberit Nemea

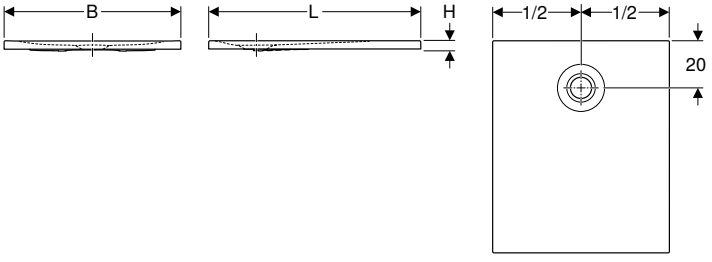

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za odvajanje odpadne vode posamične glave prhe
- Za zasebne kopalnice in hotele
- Za vgradnjo s setom nogic ali podnožjem za pršne kadi
- Za vgradnjo z nosilcem za kopalno kad
- Za uporabo kot za breznivojsko pršno površino
- Primerno za gradnjo brez ovir

Lastnosti
- Pravokotna oblika
- Iztočna odprtina ø 90 mm
- Razred odpornosti proti zdrsu A po standardu EN 16165 (hoja z bosimi nogami) samo pri modelu z mat površino
- Izpolnjuje zahteve v skladu s standardom EN 14527, razred 1

Tehnični podatki

Material	sanitarni akril

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.572.00.1	bela / sijaj	90	75	3,5
550.573.00.1	bela / sijaj	100	80	3,5
550.574.00.1	bela / sijaj	100	90	3,5
550.575.00.1	bela / sijaj	120	80	3,5
550.576.00.1	bela / sijaj	120	90	3,5
550.577.00.1	bela / sijaj	140	80	3,5
550.578.00.1	bela / sijaj	140	90	3,5
550.592.00.1	bela / mat	90	75	3,5
550.593.00.1	bela / mat	100	80	3,5
550.594.00.1	bela / mat	100	90	3,5
550.595.00.1	bela / mat	120	80	3,5
550.596.00.1	bela / mat	120	90	3,5
550.597.00.1	bela / mat	140	80	3,5
550.598.00.1	bela / mat	140	90	3,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Odtok za prho, ø 90 mm
- Set nogic in traverza s stenskim sidrom
- Tesnilni material

Pribor
- Set nogic in traverz Geberit, s stenskim sidrom, za tuš kadi iz sanitarnega akrila → str. 787
- Odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz materiala PE → str. 809
- Odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz materiala PE → str. 809
- Odtok za prho Geberit d90, s pokrovom odtoka, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz materiala PE → str. 808
- Odtok za prho Geberit d90, s pokrovom odtoka, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz materiala PE → str. 808
- Pokrov odtoka Geberit Split d90, za odtok za prho, višina vodne pregrade 30/50 mm → str. 810
- Set za zatesnitev Geberit za pršne kadi → str. 793

Montažni elementi

Montažni okvir Geberit za talno pršno ploščo Setaplano, do 100 cm, za štiri noge

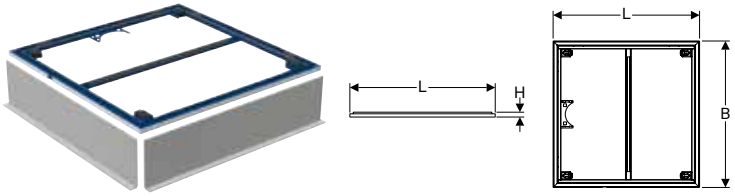

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo talnih pršnih plošč Setaplano znotraj zgradb
- Za talne nadgradnje do zgornje površine končanih tal 6–25 cm
- Za inštalacijo pred ali po izdelavi estriha

Tehnični podatki

Material	jeklo, površinsko obdelano s praškanjem

Lastnosti
- Zvočno izolacijski vložki, predmontirani
- Držala za pritrjevanje nogic, predmontirana
- Nastavek za držalo sifona, predmontiran
- Višinsko nastavljivo od zgoraj

Obseg dobave
- 2 vezani plošči, predizdelani

Št. artikla	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.460.00.1	80	80	3
154.470.00.1	90	90	3
154.492.00.1	90	75	3
154.462.00.1	100	80	3
154.471.00.1	100	90	3
154.480.00.1	100	100	3

Dodatno je potrebno naročiti
- Talna pršna plošča Setaplano
- Odtok za prho s štirimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 30 mm → str. 791
- Odtok za tuš kadi s štirimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 50 mm → str. 790

Pribor
- Set nožnih podaljškov Geberit za montažni okvir za talno pršno ploščo Setaplano → str. 787

- Za to namestitveno ogrodje je treba naročiti vgradni set s 4 nožnimi podporami
- Navodila za montažo talne pršne plošče Geberit Setaplano in namestitvenega ogrodja Geberit za talne pršne plošče Setaplano so priložena ustreznim odtokom za prhe

Montažni okvir Geberit za talno pršno ploščo Setaplano, nad 100 cm, za šest nog







click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo talnih pršnih plošč Setaplano znotraj zgradb
- Za talne nadgradnje do zgornje površine končanih tal 6–25 cm
- Za inštalacijo pred ali po izdelavi estriha

Tehnični podatki

Material	jeklo, površinsko obdelano s praškanjem

Lastnosti
- Zvočno izolacijski vložki, predmontirani
- Držala za pritrjevanje nogic, predmontirana
- Nastavek za držalo sifona, predmontiran
- Višinsko nastavljivo od zgoraj

Obseg dobave
- 2 vezani plošči, predizdelani

Št. artikla	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.464.00.1	120	80	3
154.473.00.1	120	90	3
154.482.00.1	120	100	3
154.466.00.1	140	80	3
154.475.00.1	140	90	3
154.484.00.1	140	100	3
154.467.00.1	150	80	3
154.468.00.1	160	80	3
154.477.00.1	160	90	3
154.486.00.1	160	100	3
154.469.00.1	170	80	3
154.478.00.1	170	90	3
154.493.00.1	170	75	3
154.479.00.1	180	90	3

Dodatno je potrebno naročiti
- Talna pršna plošča Setaplano
- Odtok za prho s šestimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 30 mm → str. 792
- Odtok za prho s šestimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 50 mm → str. 791

Pribor
- Set nožnih podaljškov Geberit za montažni okvir za talno pršno ploščo Setaplano → str. 787

- Za to namestitveno ogrodje je treba naročiti vgradni set s 6 nožnimi podporami
- Navodila za montažo talne pršne plošče Geberit Setaplano in namestitvenega ogrodja Geberit za talne pršne plošče Setaplano so priložena ustreznim odtokom za prhe

Montažni okvir Geberit za talno pršno ploščo Setaplano, 120 x 120 cm, za osem nog







click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo talnih pršnih plošč Setaplano znotraj zgradb
- Za talne nadgradnje do zgornje površine končanih tal 9,5–25 cm
- Za inštalacijo pred ali po izdelavi estriha

Tehnični podatki

Material	jeklo, površinsko obdelano s praškanjem

Lastnosti
- Zvočno izolacijski vložki, predmontirani
- Držala za pritrjevanje nogic, predmontirana
- Nastavek za držalo sifona, predmontiran
- Višinsko nastavljivo od zgoraj

Obseg dobave
- 2 vezani plošči, predizdelani
- 2 nogi

Št. artikla	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.490.00.1	120	120	3

Dodatno je potrebno naročiti
- Talna pršna plošča Setaplano
- Odtok za prho s šestimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 30 mm → str. 792
- Odtok za prho s šestimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 50 mm → str. 791

Pribor
- Set nožnih podaljškov Geberit za montažni okvir za talno pršno ploščo Setaplano → str. 787

- Poleg 2 nog, ki sta v obsegu dobave, je treba dodatno naročiti vgradni set s 6 nogami
- Navodila za montažo talne pršne plošče Geberit Setaplano in namestitvenega ogrodja Geberit za talne pršne plošče Setaplano so priložena ustreznim odtokom za prhe

Set nožnih podaljškov Geberit za montažni okvir za talno pršno ploščo Setaplano



click & scan

Nameni uporabe
- Za podaljšanje nog namestitvenega ogrodja Geberit za talne pršne plošče Setaplano
- Za talne nadgradnje do zgornje površine končanih tal 16,5–25 cm
- Za inštalacijski okvir Geberit za talne pršne plošče Setaplano s 4, 6 ali 8 nogami

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	B [cm]	H [cm]
154.036.00.1	5	18,5

Set nogic in traverz Geberit, s stenskim sidrom, za tuš kadi iz sanitarnega akrila

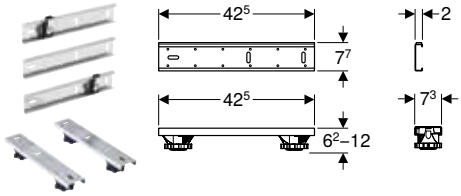

click & scan

Nameni uporabe
- Za polaganje in pritrjevanje pršnih kadi iz akrila ter njihovo nastavljanje po višini

Lastnosti
- Nastavljive nogice
- Višinsko nastavljiv brez orodja

Obseg dobave
- 4 noge, višinsko nastavljive
- 2 traverzi
- 3 traverze, zvočno izolirane
- 2 stenski sidri
- Pritrdilni material

Št. artikla	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12

Set nogic in traverz Geberit, za tuš kadi iz kamene smole, do 140 cm



click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo pršnih kadi in njihovo nastavitev po višini
- Za pršno kad Olona
- Za pršno kad Sestra
- Za pršno kad Melua

Obseg dobave
- Nogice
- Traverze
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Nastavljive nogice
- Višinsko nastavljiv brez orodja

Št. artikla	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21

Set nogic in traverz Geberit, za tuš kadi iz kamene smole, od 140 cm



click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo pršnih kadi in njihovo nastavitev po višini
- Za pršno kad Olona
- Za pršno kad Sestra
- Za pršno kad Melua

Obseg dobave
- Nogice
- Traverze
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Nastavljive nogice
- Višinsko nastavljiv brez orodja

Št. artikla	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21

Set nogic za tuš kadi Geberit z dolžino do 140 cm



click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo pršnih kadi in njihovo nastavitev po višini
- Za pršne kadi Geberit iz kamene smole in sanitarne keramike z dolžino do 140 cm

Lastnosti
- Nastavljive nogice
- Višinsko nastavljiv brez orodja

Obseg dobave
- Set 9 kosov

Št. artikla	H [cm]
554.952.00.1	6–12
554.953.00.1	9–21

Set nogic za tuš kadi Geberit z dolžino od 160 cm



click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo pršnih kadi in njihovo nastavitev po višini
- Za pršne kadi Geberit iz kamene smole in sanitarne keramike z dolžino 160 cm ali večje

Lastnosti
- Nastavljive nogice
- Višinsko nastavljiv brez orodja

Obseg dobave
- Komplet 12 kosov

Št. artikla	H [cm]
554.952.00.2	6–12
554.953.00.2	9–21

Posebni odtoki za tuš kadi

Odtok za tuš kadi s štirimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 50 mm



click & scan

Nameni uporabe

- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za odvodnjavanje talnih pršnih plošč Setaplano
- Za talne nadgradnje do zgornje površine končanih tal 11,5–16,5 cm
- Za pritrditev na namestitveno ogrodje Geberit za talne pršne plošče Setaplano
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti

- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Čaša za sifon z možnostjo demontaže
- Enostavno čiščenje

Obseg dobave

- Odtok za prho, ø 90 mm
- Fino sito
- Set za fino montažo za talno pršno ploščo Setaplano s pokrovom odtoka iz mineralnih snovi
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote
- Zadrževalni obroč za vgradno ogrodje
- Nogice za vgradno ogrodje
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.010.00.1	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3

Dodatno je potrebno naročiti

- Talna pršna plošča Geberit Setaplano, pravokotna → str. 774
- Montažni okvir talno pršno ploščo Setaplano

- Pri talnih nadgradnjah do zgornjega roba gotovih tal, ki presega 16,5 cm, je treba uporabiti dodatne sete za podaljšanje nožnih podpor

Odtok za prho s štirimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 30 mm



click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za odvodnjavanje talnih pršnih plošč Setaplano
- Za talne nadgradnje do zgornje površine končanih tal 9,5–11,5 cm
- Za pritrditev na namestitveno ogrodje Geberit za talne pršne plošče Setaplano
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Lastnosti
- Odstopa od zahtev EN 274, višina vodne pregrade znaša le 30 mm
- Čaša za sifon z možnostjo demontaže
- Enostavno čiščenje

Obseg dobave
- Odtok za prho, ø 90 mm
- Fino sito
- Set za fino montažo za talno pršno ploščo Setaplano s pokrovom odtoka iz mineralnih snovi
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 40 mm
- Zadrževalni obroč za vgradno ogrodje
- Nogice za vgradno ogrodje
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.020.00.1	alpsko bela / mat	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

Dodatno je potrebno naročiti
- Talna pršna plošča Geberit Setaplano, pravokotna → str. 774
- Montažni okvir talno pršno ploščo Setaplano

Odtok za prho s šestimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 50 mm



click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za odvodnjavanje talnih pršnih plošč Setaplano
- Za talne nadgradnje do zgornje površine končanih tal 11,5–16,5 cm
- Za pritrditev na namestitveno ogrodje Geberit za talne pršne plošče Setaplano
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Čaša za sifon z možnostjo demontaže
- Enostavno čiščenje

Obseg dobave
- Odtok za prho, ø 90 mm
- Fino sito
- Set za fino montažo za talno pršno ploščo Setaplano s pokrovom odtoka iz mineralnih snovi
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote
- Zadrževalni obroč za vgradno ogrodje
- Nogice za vgradno ogrodje
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.013.00.1	alpsko bela / mat	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3

Dodatno je potrebno naročiti
- Talna pršna plošča Setaplano
- Montažni okvir talno pršno ploščo Setaplano

Odtok za prho s šestimi nogami Geberit, za talne pršne plošče Setaplano, višina vodne pregrade 30 mm



click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za odvodnjavanje talnih pršnih plošč Setaplano
- Za talne nadgradnje do zgornje površine končanih tal 9,5–11,5 cm
- Za pritrditev na namestitveno ogrodje Geberit za talne pršne plošče Setaplano
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Lastnosti
- Odstopa od zahtev EN 274, višina vodne pregrade znaša le 30 mm
- Čaša za sifon z možnostjo demontaže
- Enostavno čiščenje

Obseg dobave
- Odtok za prho, ø 90 mm
- Fino sito
- Set za fino montažo za talno pršno ploščo Setaplano s pokrovom odtoka iz mineralnih snovi
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 40 mm
- Zadrževalni obroč za vgradno ogrodje
- Nogice za vgradno ogrodje
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.021.00.1	alpsko bela / mat	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

Dodatno je potrebno naročiti
- Talna pršna plošča Setaplano
- Montažni okvir talno pršno ploščo Setaplano

Odtok za prho Geberit Sestra, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz materiala PE



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za pršne kadi Sestra
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 15 mm	0,6 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 274

Obseg dobave
- Sifon
- Fino sito
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Tuš kad Sestra

Odtok za prho Geberit Sestra, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz materiala PE



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za pršne kadi Sestra
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 15 mm	0,47 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Lastnosti
- Odstopa od zahtev EN 274, višina vodne pregrade znaša le 30 mm

Obseg dobave
- Sifon
- Fino sito
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

Dodatno je potrebno naročiti
- Tuš kad Sestra

Pribor

Set za popravila Geberit za pršne kadi Melua in Olona iz kamene smole

click & scan

Št. artikla	Barva / površina
16084600000	bela

- Št. art. 16084600000 se uporablja za pršne kadi Geberit Olona in Melua

Set za popravila Geberit za pršne kadi Sestra iz kamene smole

click & scan

Št. artikla	Barva / površina
550.071.00.1	bela
550.072.00.1	siva
550.073.00.1	grafitna

Set za zatesnitev Geberit za pršne kadi



click & scan

Obseg dobave
- Kolut tesnilne folije, dolžina 5 m
- Tesnilna folija za notranji kot
- 3 tesnilne folije za zunanje kote

Št. artikla
550.083.00.1

Tuš kabine

Tuš kabine

Pršna stranska stena Geberit za vrata GEO

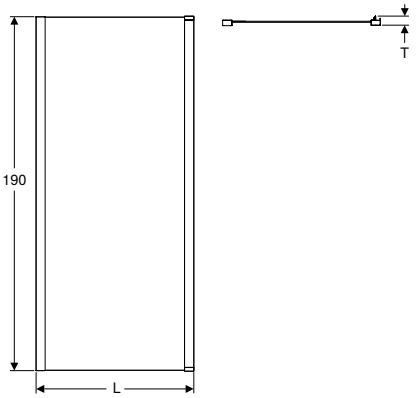

click & scan

Nameni uporabe
- Za zasebne kopalnice in hotele
- Za inštalacijo z vrati

Tehnični podatki

Material	aluminij

Lastnosti
- Uokvirjen
- Varnostno steklo z nanopremazom
- Profil, sijajen
- Panel 180°, vrtljiv
- Ravno

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debelina stekla [mm]
560.107.00.2	srebrna / steklo, prosojno	71–76	190	7,6	6
560.117.00.2	srebrna / steklo, prosojno	75–80	190	8	6
560.127.00.2	srebrna / steklo, prosojno	85–90	190	9	6

Možnost kombinacije s/z
- Profil za podaljšanje Geberit za vrata GEO → str. 801
- Drsna vrata Geberit GEO → str. 797
- Vrata z vrtljivim krilom Geberit GEO → str. 798
- Zložljiva drsna vrata Geberit GEO → str. 798

Polkrožna tuš kabina Geberit GEO

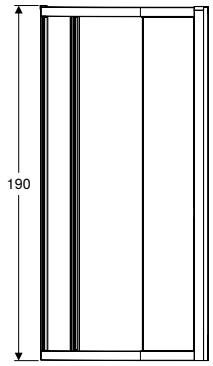



click & scan

Nameni uporabe
- Za zasebne kopalnice in hotele
- Za inštalacijo v kotu

Tehnični podatki

Material	aluminij

Lastnosti
- Uokvirjen
- Varnostno steklo z nanopremazom
- Profil, sijajen
- Zaokrožena kotna
- Odprtina drsnih vrat

Obseg dobave
- Pršni odcep

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	Širina dostopa [cm]	H [cm]	Debelina stekla [mm]	r [cm]
560.110.00.2		77,5–80	77,5–80	48	190	6	45
560.111.00.2	srebrna / steklo, prosojno	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55
560.121.00.2	srebrna / steklo, prosojno	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55

Kvadratna tuš kabina Geberit GEO

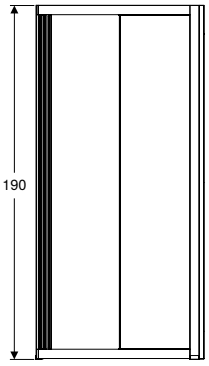



click & scan

Nameni uporabe
- Za zasebne kopalnice in hotele
- Za inštalacijo v kotu

Tehnični podatki

Material	aluminij

Lastnosti
- Uokvirjen
- Varnostno steklo z nanopremazom
- Profil, sijajen
- Kvadratna oblika
- Odprtina drsnih vrat

Obseg dobave
- Pršni odcep

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]	Širina dostopa [cm]	H [cm]	Debelina stekla [mm]
560.112.00.2	srebrna / steklo, prosojno	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6
560.122.00.2	srebrna / steklo, prosojno	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6

Stranski paneli tuš prostora za prhe v nivoju s tlemi

Panel Geberit ONE za walk-in pršni prostor



click & scan

Nameni uporabe
- Za pršne stranske stene za vrata
- Za montažo na pršne kadi
- Za montažo na tla s ploščicami

Tehnični podatki

Material	steklo

Lastnosti
- Stena prhe v nivoju s tlemi brez okvirja
- Primerno za Geberit ONE
- Varnostno steklo z obojestranskim premazom za enostavno čiščenje
- Področje nastavitve v vzdolžni osi 0–50 mm
- Predmontiran tesnilni profil pod steno prhe v nivoju s tlemi

Obseg dobave
- Set podlog in pritrdilne zagozde
- Kotnik za dolžinsko izravnavo

Št. artikla	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debelina stekla [mm]
560.001.00.1	89	200	0,8	8
560.002.00.1	99	200	0,8	8
560.003.00.1	119	200	0,8	8
560.004.00.1	139	200	0,8	8
560.005.00.1	149	200	0,8	8

Dodatno je potrebno naročiti
- Montažni element Geberit Duofix za walk-in pršni prostor → str. 799
- Montažni element Geberit za walk-in pršni prostor, za stene s kovinskimi podkonstrukcijami → str. 800

Pribor
- Stabilizacijski drog Geberit za panel walk-in pršnega prosto → str. 800

Panel Geberit GEO za walk-in pršni prostor

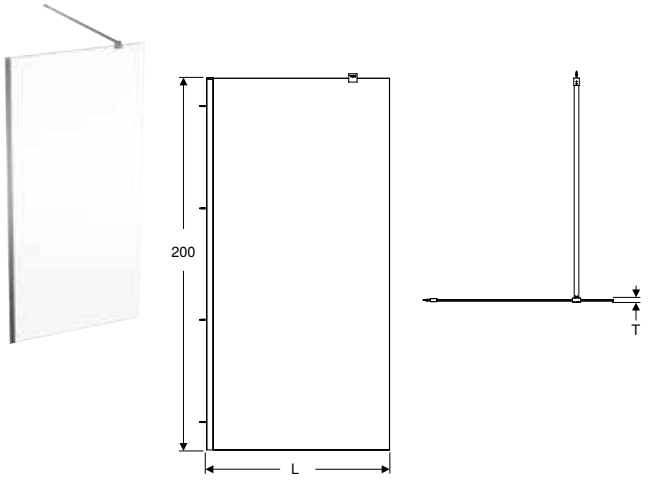

click & scan

Nameni uporabe
- Za zasebne kopalnice in hotele
- Za montažo kot odprta prha

Tehnični podatki

Material	aluminij

Lastnosti
- Brez okvirja
- Varnostno steklo z nanopremazom
- Panel 180°, vrtljiv
- Ravno

Obseg dobave
- Stena prhe v nivoju s tlemi
- Stabilizacijski drog

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debelina stekla [mm]
560.119.00.2	srebrna / steklo, prosojno	78,5–80	200	0,8	8
560.129.00.2	srebrna / steklo, prosojno	88,5–90	200	0,8	8
560.139.00.2	srebrna / steklo, prosojno	98,5–100	200	0,8	8
560.149.00.2	srebrna / steklo, prosojno	108,5–110	200	0,8	8
560.159.00.2	srebrna / steklo, prosojno	118,5–120	200	0,8	8
560.169.00.2	srebrna / steklo, prosojno	138,5–140	200	0,8	8

Možnost kombinacije s/z
- Profil za podaljšanje Geberit za vrata GEO → str. 801

Vrata prhe

Drsna vrata Geberit GEO

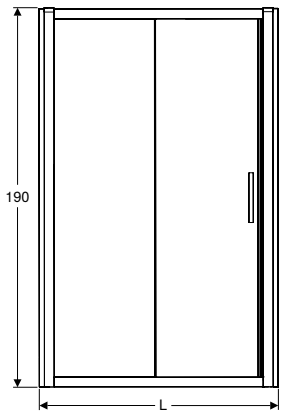

click & scan

Nameni uporabe
- Za zasebne kopalnice in hotele
- Za inštalacijo v niši ali s fiksnim elementom

Tehnični podatki

Material	aluminij

Lastnosti
- Uokvirjen
- Varnostno steklo z nanopremazom
- Profil, sijajen
- Odprtina drsnih vrat
- Vrata 180°, vrtljiva
- Ravno

Obseg dobave
- Vrata

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	Širina dostopa [cm]	H [cm]	T [cm]	Debelina stekla [mm]	Debelina stekla vrat [mm]
560.133.00.2	srebrna / steklo, prosojno	95–100	38,2	190	10	6	6
560.143.00.2	srebrna / steklo, prosojno	105–110	43,2	190	11	6	6
560.153.00.2	srebrna / steklo, prosojno	115–120	48,2	190	12	6	6
560.163.00.2	srebrna / steklo, prosojno	135–140	58,2	190	14	6	6
560.173.00.2	srebrna / steklo, prosojno	145–150	63	190	15	6	6
560.183.00.2	srebrna / steklo, prosojno	155–160	68,3	190	16	6	6
560.193.00.2	srebrna / steklo, prosojno	165–170	73,3	190	17	6	6

Možnost kombinacije s/z
- Profil za podaljšanje Geberit za vrata GEO → str. 801
- Pršna stranska stena Geberit za vrata GEO → str. 794

Vrata z vrtljivim krilom Geberit GEO

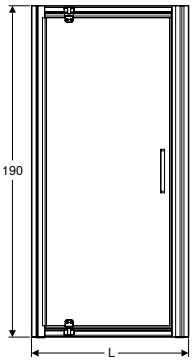

click & scan

Nameni uporabe
- Za zasebne kopalnice in hotele
- Za inštalacijo v niši ali s fiksnim elementom

Tehnični podatki

Material	aluminij

Lastnosti
- Uokvirjen
- Varnostno steklo z nanopremazom
- Profil, sijajen
- Odprtina nihajnih vrat
- Vrata 180°, vrtljiva
- Ravno

Obseg dobave
- Vrata

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	Širina dostopa [cm]	H [cm]	T [cm]	Debelina stekla [mm]
560.105.00.2	srebrna / steklo, prosojno	71–76	44,7	190	7,6	6
560.115.00.2	srebrna / steklo, prosojno	75–80	48,7	190	8	6
560.125.00.2	srebrna / steklo, prosojno	85–90	58,7	190	9	6

Možnost kombinacije s/z
- Profil za podaljšanje Geberit za vrata GEO → str. 801
- Pršna stranska stena Geberit za vrata GEO → str. 794

Zložljiva drsna vrata Geberit GEO



click & scan

Nameni uporabe
- Za zasebne kopalnice in hotele
- Za inštalacijo v niši ali s fiksnim elementom

Tehnični podatki

Material	aluminij

Lastnosti
- Uokvirjen
- Varnostno steklo z nanopremazom
- Profil, sijajen
- Odprtina zložljivih vrat
- Vrata 180°, vrtljiva
- Ravno

Obseg dobave
- Vrata

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Debelina stekla [mm]
560.106.00.2	srebrna / steklo, prosojno	71–76	190	7,6	6
560.116.00.2	srebrna / steklo, prosojno	75–80	190	8	6
560.126.00.2	srebrna / steklo, prosojno	85–90	190	9	6

Možnost kombinacije s/z
- Profil za podaljšanje Geberit za vrata GEO → str. 801
- Pršna stranska stena Geberit za vrata GEO → str. 794

Pribor

Montažni element Geberit Duofix za walk-in pršni prostor



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev sten prh v nivoju s tlemi Geberit
- Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, v višini prostora

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Primerno za Geberit ONE
- Debelina opaženja 10–30 mm
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Primerno za sestavo s ploščicami debeline 4–30 mm

Obseg dobave
- 4 sponke
- 2 vgradni zaščiti
- 2 pritrdilna kotnika za stojko

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Dodatno je potrebno naročiti
- Stena prhe v nivoju s tlemi Geberit
- 2 sistemski stojki

Montažni element Geberit za walk-in pršni prostor, za stene s kovinskimi podkonstrukcijami



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev sten prh v nivoju s tlemi Geberit
- Za vgradnjo v montažne stene v višini prostora, izdelane iz kovinskih montažnih stojk, iz profilov CW50

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Primerno za Geberit ONE
- Debelina opaženja 10–30 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami debeline 4–30 mm
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov

Obseg dobave
- 4 sponke
- 2 vgradni zaščiti

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Dodatno je potrebno naročiti
- Stena prhe v nivoju s tlemi Geberit

Stabilizacijski drog Geberit za panel walk-in pršnega prosto



click & scan

Nameni uporabe
- Za podpiranje sten prhe v nivoju s tlemi 8 mm

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Lastnosti
- Se lahko skrajša
- Držala iz ZnAl
- Profil iz aluminija

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]
154.283.00.1	srebrna	120

Profil za podaljšanje Geberit za vrata GEO

click & scan

Nameni uporabe
- Za razširitev širine stenskih profilov

Lastnosti
- Razširitev 25 mm

Tehnični podatki

Material	aluminij

Obseg dobave
- Profili

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]	B [cm]
560.199.00.1	aluminij, poliran	190	2,5

Možnost kombinacije s/z
- Pršna stranska stena Geberit za vrata GEO → str. 794
- Drsna vrata Geberit GEO → str. 797
- Vrata z vrtljivim krilom Geberit GEO → str. 798
- Panel Geberit GEO za walk-in pršni prostor → str. 796
- Zložljiva drsna vrata Geberit GEO → str. 798

Niše za odlaganje za prhe

Niše za odlaganje

Geberit niša za odlaganje, s policami

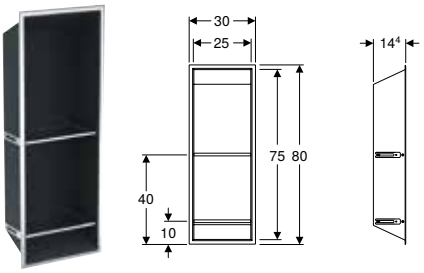

click & scan

Nameni uporabe
- Za privatne kopalnice
- Za vgradnjo v element Geberit Duofix za niše za odlaganje, s policami

Obseg dobave
- 2 polici

Lastnosti
- Primerno za Geberit ONE
- Enostavno čiščenje
- Primerno za stenske ploščice debeline 4–30 mm
- Površinsko obdelano s praškanjem

Št. artikla	Barva / površina
154.291.00.1	Ogrodje: umbra siva / površinsko obdelano s praškanjem

Dodatno je potrebno naročiti
- Element Geberit Duofix za niše za odlaganje, s policami → str. 802

Pribor
- Drsna vrata Geberit, z ogledalom, odpiranje v desno → str. 803
- Drsna vrata Geberit, z ogledalom, odpiranje v levo → str. 802
- Brisalec stekla Geberit → str. 803

Element Geberit Duofix za niše za odlaganje, s policami



click & scan

Nameni uporabe
- Za privatne kopalnice
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, v višini prostora
- Za spojna tesnila

Obseg dobave
- Prazen okvir iz jekla, površinsko obdelan s praškanjem
- Vgradni instalacijski set za odlagalno odprtino iz plastike, s tesnilno folijo
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Primerno za Geberit ONE
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje z izvrtanimi luknjami ø 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Debelina opaženja 10–30 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami debeline 4–30 mm

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15

Dodatno je potrebno naročiti
- Geberit niša za odlaganje, s policami → str. 801

Pribor
- Traverza za element Geberit Duofix za niše za odlaganje → str. 803

- Traverzo za Geberit Duofix element za škatlo za shranjevanje niš je treba uporabiti, če se ne uporabi Geberit Duofix element za prho, 130 cm

Pribor

Drsna vrata Geberit, z ogledalom, odpiranje v levo



click & scan

Nameni uporabe
- Za Geberit niše za odlaganje, s policami

Tehnični podatki

Material	aluminij

Lastnosti
- Primerno za Geberit ONE
- Z odpiranjem v levo
- Zrcaljeno na obeh straneh
- Možna vertikalna in horizontalna poravnava

Št. artikla	Model
154.294.00.1	levo

Drsna vrata Geberit, z ogledalom, odpiranje v desno



click & scan

Nameni uporabe
- Za Geberit niše za odlaganje, s policami

Tehnični podatki

Material	aluminij

Lastnosti
- Primerno za Geberit ONE
- Z odpiranjem v desno
- Zrcaljeno na obeh straneh
- Možna vertikalna in horizontalna poravnava

Št. artikla	Model
154.295.00.1	desno

Brisalec stekla Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za čiščenje gladkih površin

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Lastnosti
- Z gumijastim tesnilom dolžine 25 cm
- Držalo s privitjem ali samolepljivo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla
154.296.00.1

Traverza za element Geberit Duofix za niše za odlaganje



click & scan

Nameni uporabe
- Za uporabo pri odvajanju vode pri prhanju brez elementa za prho, s stenskim odtokom, 130 cm
- Za polaganje elementov Geberit Duofix za odlagalno odprtino

Lastnosti
- Površinsko obdelano s praškanjem

Št. artikla
111.595.00.1

Priključki za aparate za prhe in kopalne kadi

Odtočne garniture za tuš kadi, d52 806

Pregled sortimenta – Odtoki za prhe Geberit 806
S pokrovom odtoka 806
Pokrov odtoka 806

Odtočne garniture za tuš kadi, d62 807

Brez pokrova odtoka 807

Odtočne garniture za tuš kadi, d90 808

S pokrovom odtoka 808
Brez pokrova odtoka 809
Pokrov odtoka 810

Odtočne garniture za tuš kadi Sestra 811

Brez pokrova odtoka 811

Odtočne garniture za kopalne kadi, d52 811

Pregled sortimenta – Odtoki kopalnih kadi Geberit 811
Z vrtljivim gumbom 812
Seti za fino montažo za ekscentrično garnituro 813
Z vrtljivim gumbom in dotokom 814
Seti za fino montažo za ekscentrično garnituro in dotok 815
Z upravljanjem na gumb PushControl 816

Odtočne garniture za tuš kadi, d52

Pregled sortimenta – Odtoki za prhe Geberit

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

	S setom za fino montažo			Brez seta za fino montažo	
	d52	d62	d90	d52	d90
Odtok za prho	150.681.21.1				
		150.071.21.1			
			150.551.21.1		
			150.583.21.1		
					150.550.00.1
					150.581.00.1
					150.552.00.1
Pribor					
Pokrov odtoka				150.241.xx.1	
				150.242.21.1	
					150.265.xx.1
					150.266.xx.1

S pokrovom odtoka

Odtok za prho Geberit d52, s pokrovom odtoka





click & scan

Nameni uporabe
- Za pršne kadi z odprtino ventila ø 52 mm
- Za pršne kadi brez preliva
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 120 mm	0,65 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Potopna cev in nosilec potopne cevi, z možnostjo demontaže

Obseg dobave
- Sifon
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote ø 50 mm, s krogličnim zgibom
- Pritrdilni material
- Pokrov odtoka

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
150.681.21.1	sijajni krom	50	50	9	4,7

Pokrov odtoka

Pokrov odtoka Geberit d52, za odtok za prho



click & scan

Nameni uporabe
- Za odtoke za prhe Geberit z ventilom s sitom
- Za odprtine ventila ø 52 mm

Tehnični podatki

Material	plastika

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]
150.242.21.1	sijajni krom	40

Pokrov odtoka Geberit d52 s stoječo cevjo, za odtok za prho



click & scan

Nameni uporabe
- Za odtoke za prhe Geberit
- Za odprtine ventila ø 52 mm

Lastnosti
- Brezstopenjsko izvlečljiv
- Zajezitev vode možna do 80 mm

Tehnični podatki

Material	plastika

Št. artikla	Barva / površina
150.256.21.1	sijajni krom

Odtočne garniture za tuš kadi, d62

Brez pokrova odtoka

Odtok za prho Geberit d62, z ventilom

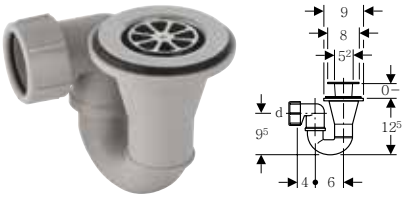

click & scan

Nameni uporabe
- Za pršne kadi z odprtino ventila ø 62 mm
- Za pršne kadi brez preliva
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3

Obseg dobave
- Odtočni ventil iz nerjavnega jekla
- Sito
- Sifon

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 120 mm	0,4 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.071.21.1	sijajni krom	40	40	12,5

Odtočne garniture za tuš kadi, d90

S pokrovom odtoka

Odtok za prho Geberit d90, s pokrovom odtoka, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz materiala PE





click & scan

Nameni uporabe
- Za pršne kadi z odprtino ventila ø 90 mm
- Za pršne kadi brez preliva
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Sifonski vložek z možnostjo demontaže
- Čaša za sifon z možnostjo demontaže

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 15 mm	0,65 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Obseg dobave
- Pokrov odtoka
- Sifon
- Fino sito
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	DN	Priključni nastavek	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.531.21.1	sijajni krom	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.551.21.1	sijajni krom	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3

Odtok za prho Geberit d90, s pokrovom odtoka, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz materiala PE





click & scan

Nameni uporabe
- Za pršne kadi z odprtino ventila ø 90 mm
- Za pršne kadi brez preliva
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Lastnosti
- Odstopa od zahtev EN 274, višina vodne pregrade znaša le 30 mm
- Sifonski vložek z možnostjo demontaže
- Čaša za sifon z možnostjo demontaže

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 15 mm	0,5 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Obseg dobave
- Pokrov odtoka
- Sifon
- Fino sito
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	DN	Priključni nastavek	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.583.21.1	sijajni krom	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Brez pokrova odtoka

Odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz materiala PE





click & scan

Nameni uporabe
- Za pršne kadi z odprtino ventila ø 90 mm
- Za pršne kadi brez preliva
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Sifonski vložek z možnostjo demontaže
- Čaša za sifon z možnostjo demontaže

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 15 mm	0,65 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Obseg dobave
- Sifon
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	Priključni nastavek	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.550.00.1	50	PE-HD	50	0,65	16,3	7,8	3,3
150.552.00.1	40	PE-HD	40		16,3	7,8	3,3

Dodatno je potrebno naročiti
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Možnost kombinacije s/z
- Pokrov odtoka Geberit Split d90, za odtok za prho, višina vodne pregrade 30/50 mm → str. 810
- Pokrov odtoka Geberit, d90, za odtok za prho, višina vodne pregrade 30 / 50 mm → str. 810

Odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz materiala PE





click & scan

Nameni uporabe
- Za pršne kadi z odprtino ventila ø 90 mm
- Za pršne kadi brez preliva
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Lastnosti
- Odstopa od zahtev EN 274, višina vodne pregrade znaša le 30 mm
- Sifonski vložek z možnostjo demontaže
- Čaša za sifon z možnostjo demontaže

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 15 mm	0,5 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Obseg dobave
- Sifon
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	Priključni nastavek	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Dodatno je potrebno naročiti
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Možnost kombinacije s/z
- Pokrov odtoka Geberit Split d90, za odtok za prho, višina vodne pregrade 30/50 mm → str. 810
- Pokrov odtoka Geberit, d90, za odtok za prho, višina vodne pregrade 30 / 50 mm → str. 810

Pokrov odtoka

Pokrov odtoka Geberit, d90, za odtok za prho, višina vodne pregrade 30 / 50 mm

click & scan

Nameni uporabe
- Za odtoke za prhe Geberit
- Za odprtine ventila ø 90 mm

Obseg dobave
- Fino sito

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	Material
150.265.01.1	bela / mat	120,7	sanitarna keramika
150.265.11.1	alpsko bela	115	plastika
150.265.14.1	črna mat	115	plastika
150.265.21.1	sijajni krom	115	plastika
150.265.46.1	mat krom	115	plastika

Možnost kombinacije s/z
- Odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz materiala PE → str. 809
- Odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz materiala PE → str. 809

Pokrov odtoka Geberit Split d90, za odtok za prho, višina vodne pregrade 30/50 mm

click & scan

Nameni uporabe
- Za odtoke za prhe Geberit
- Za odprtine ventila ø 90 mm

Obseg dobave
- Fino sito

Tehnični podatki

Material	plastika

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]
150.266.11.1	Pokrivna plošča: bela Okrasni obroč: mat krom	120,7
150.266.16.1	Pokrivna plošča: črna / mat Okrasni obroči: črni / sijaj	120,7
150.266.21.1	Pokrivna plošča: sijajni krom Okrasni obroč: mat krom	120,7
150.266.KJ.1	Pokrivna plošča: bela / mat Okrasni obroč: mat krom	120,7

Možnost kombinacije s/z
- Odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz materiala PE → str. 809
- Odtok za prho Geberit d90, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz materiala PE → str. 809

Odtočne garniture za tuš kadi Sestra

Brez pokrova odtoka

Odtok za prho Geberit Sestra, višina vodne pregrade 50 mm, odtok iz materiala PE



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za pršne kadi Sestra
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 15 mm	0,6 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 274

Obseg dobave
- Sifon
- Fino sito
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Tuš kad Sestra

Odtok za prho Geberit Sestra, višina vodne pregrade 30 mm, odtok iz materiala PE



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za pršne kadi Sestra
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 15 mm	0,47 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Lastnosti
- Odstopa od zahtev EN 274, višina vodne pregrade znaša le 30 mm

Obseg dobave
- Sifon
- Fino sito
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

Dodatno je potrebno naročiti
- Tuš kad Sestra

Odtočne garniture za kopalne kadi, d52

Pregled sortimenta – Odtoki kopalnih kadi Geberit

Geberit Slovenija, Stanje: november 2024

		Ekscentrična garnitura s PushControl	Ekscentrična garnitura	Ekscentrična garnitura z dotokom
				
S setom za fino montažo	d52	150.755.21.6		
			150.520.21.6	
	d52, dolg	150.756.21.6		
	d52, visok	150.757.21.6		
Brez seta za fino montažo	d52		150.595.00.6	
				150.702.00.6
	d52, XL		150.612.00.6	
				150.703.00.6

Z vrtljivim gumbom

Odtok kopalne kadi Geberit z aktiviranjem z vrtenjem, d52, dolžina 32 cm, s priključnim kolenom, protitočni princip



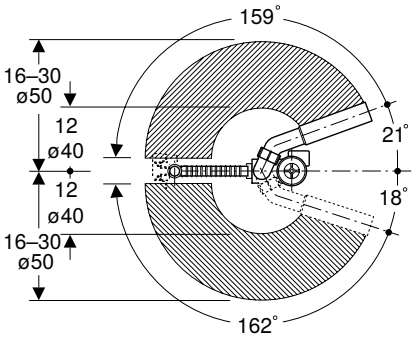

click & scan

Nameni uporabe
- Za kopalne kadi iz jekla, plastike ali litine
- Za kopalne kadi standardnih velikosti
- Za kopalne in pršne kadi z odprtino ventila ø 52 mm

Tehnični podatki

Zmogljivost prelivanja	0,6 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 274
- S prelivom
- Obojestranska tesnila pri odtoku in prelivu
- Prelivna glava, pritrdilno usmerjena

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno 45° iz polietilena visoke gostote ø 40/50 mm
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
150.595.00.6	40	40 / 50	0,8

Dodatno je potrebno naročiti
- Set za fino montažo

Pribor
- Set za fino montažo Geberit Split d52, za odtok kopalne kadi z aktiviranjem z vrtenjem → str. 814
- Set za fino montažo Geberit d52, za odtok kopalne kadi z vrtljivim gumbom → str. 813

Odtok kopalne kadi Geberit z aktiviranjem z vrtenjem, d52, dolžina 26 cm, s setom za fino montažo

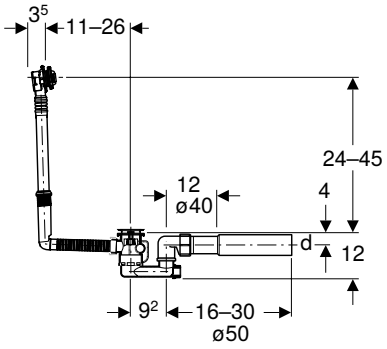



click & scan

Nameni uporabe
- Za kopalne kadi z odprtino ventila ø 52 mm
- Za kopalne kadi iz jekla, plastike ali litine
- Za kopalne kadi standardnih velikosti

Tehnični podatki

Zmogljivost prelivanja	0,6 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- S prelivom
- Obojestranska tesnila pri odtoku in prelivu
- Prelivna glava, pritrdilno usmerjena

Obseg dobave
- Set za fino montažo
- Odtočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 40/50 mm
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
150.520.21.6	sijajni krom	40	40 / 50	0,8
150.530.21.6	sijajni krom	40	40 / 50	0,8

Odtok kopalne kadi Geberit z aktiviranjem z vrtenjem, d52, dolžina 79 cm, s priključnim kolenom, protitočni princip



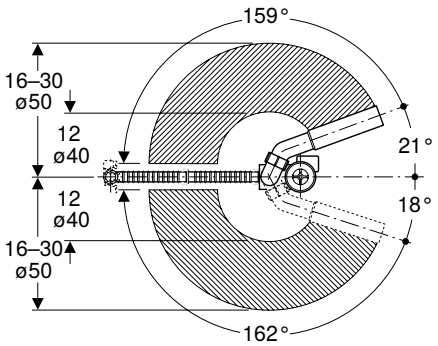

click & scan

Nameni uporabe
- Za kopalne kadi iz jekla, plastike ali litine
- Za kopalne kadi posebnih velikosti
- Za kopalne kadi z odprtino ventila ø 52 mm

Tehnični podatki

Zmogljivost prelivanja	0,6 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 274
- S prelivom
- Obojestranska tesnila pri odtoku in prelivu
- Prelivna glava, pritrdilno usmerjena

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 40/50 mm
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
150.612.00.6	40	40 / 50	0,8

Dodatno je potrebno naročiti
- Set za fino montažo

Pribor
- Set za fino montažo Geberit Split d52, za odtok kopalne kadi z aktiviranjem z vrtenjem → str. 814
- Set za fino montažo Geberit d52, za odtok kopalne kadi z vrtljivim gumbom → str. 813

Seti za fino montažo za ekscentrično garnituro

Set za fino montažo Geberit d52, za odtok kopalne kadi z vrtljivim gumbom

click & scan

Obseg dobave
- Aktivirna rozeta
- Zamašek ventila
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
150.281.11.1	alpsko bela
150.281.21.1	sijajni krom

Set za fino montažo Geberit Split d52, za odtok kopalne kadi z aktiviranjem z vrtenjem

click & scan

Obseg dobave
- Aktivirna rozeta
- Zamašek ventila
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
150.300.14.1	črna mat
150.300.21.1	sijajni krom
150.300.KJ.1	Pokrivna plošča: bela Okrasni obroč: sijajni krom

Z vrtljivim gumbom in dotokom

Odtok kopalne kadi Geberit z aktiviranjem z vrtenjem in dotokom, d52, dolžina 32 cm, s priključnim kolenom, protitočni princip

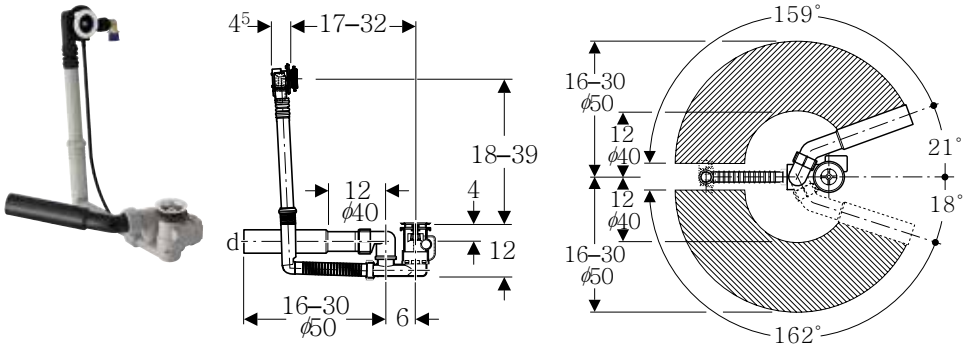

click & scan

Nameni uporabe
- Za kopalne kadi iz jekla, plastike ali litine
- Za kopalne kadi standardnih velikosti
- Za kopalne kadi z odprtino ventila ø 52 mm

Tehnični podatki

Hrup armature pri 3 bar	15 dB(A)
Razred hrupa	1
Dotočna zmogljivost pri 3 bar	0,35 l/s
Zmogljivost prelivanja	0,6 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 274
- S prelivom in dotokom
- Vtočni curek, nastavljiv
- Obojestranska tesnila pri odtoku in prelivu
- Prelivna glava, pritrdilno usmerjena

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Sifon
- Prelivna glava z dotokom
- Priključno koleno 90° z MasterFix, 1/2", radialno tesnjenje
- Priključno koleno 45° iz polietilena visoke gostote ø 40/50 mm
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
150.702.00.6	40	40 / 50	0,85

Dodatno je potrebno naročiti
- Set za fino montažo

Pribor
- Set za fino montažo Geberit Split d52, za odtok kopalne kadi z aktiviranjem z vrtenjem in dotokom → str. 815

Odtok kopalne kadi Geberit z aktiviranjem z vrtenjem in dotokom, d52, dolžina 79 cm, s priključnim kolenom, protitočni princip

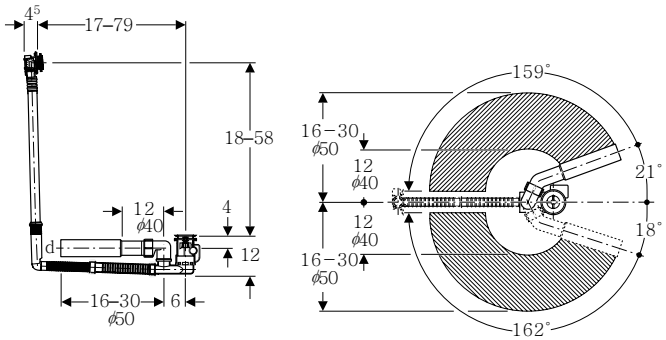

click & scan

Nameni uporabe
- Za kopalne kadi iz jekla, plastike ali litine
- Za kopalne kadi posebnih velikosti
- Za kopalne kadi z odprtino ventila ø 52 mm

Tehnični podatki

Hrup armature pri 3 bar	15 dB(A)
Razred hrupa	1
Dotočna zmogljivost pri 3 bar	0,35 l/s
Zmogljivost prelivanja	0,6 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Izpolnjuje zahteve v skladu z EN 274
- S prelivom in dotokom
- Vtočni curek, nastavljiv
- Obojestranska tesnila pri odtoku in prelivu
- Prelivna glava, pritrdilno usmerjena

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Sifon
- Prelivna glava z dotokom
- Priključno koleno 90° z MasterFix, 1/2", radialno tesnjenje
- Priključno koleno 45° iz polietilena visoke gostote ø 40/50 mm
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
150.703.00.6	40	40 / 50	0,85

Dodatno je potrebno naročiti
- Set za fino montažo

Pribor
- Set za fino montažo Geberit Split d52, za odtok kopalne kadi z aktiviranjem z vrtenjem in dotokom → str. 815

Seti za fino montažo za ekscentrično garnituro in dotok

Set za fino montažo Geberit Split d52, za odtok kopalne kadi z aktiviranjem z vrtenjem in dotokom

click & scan

Obseg dobave
- Aktivirna rozeta
- Regulator curka
- Zamašek ventila
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
150.481.11.1	alpsko bela
150.481.14.1	črna mat
150.481.21.1	sijajni krom
150.481.KJ.1	Pokrivna plošča: bela Okrasni obroč: sijajni krom

Z upravljanjem na gumb PushControl

Odtok kopalne kadi z ekscentrično garnituro Geberit PushControl, d52, dolžina 26 cm, s setom za fino montažo in priključnim kolenom





click & scan

Nameni uporabe
- Za kopalne kadi iz jekla, plastike ali litine
- Za kopalne kadi standardnih velikosti
- Za kopalne kadi z odprtino ventila ø 52 mm

Tehnični podatki

Zmogljivost prelivanja	0,65 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Upravljanje na gumb, ki je poravnano s kadjo
- S prelivom
- Obojestranska tesnila pri odtoku in prelivu
- Prelivna glava, pritrdilno usmerjena

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno 45° iz polietilena visoke gostote ø 40/50 mm
- Set za fino montažo
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
150.755.21.6	sijajni krom	40	40 / 50	1

Odtok kopalne kadi z ekscentrično garnituro Geberit PushControl, d52, višina 60 cm, s setom za fino montažo in priključnim kolenom





click & scan

Nameni uporabe
- Za kopalne kadi iz jekla, plastike ali litine
- Za kopalne kadi posebnih velikosti
- Za kopalne kadi z odprtino ventila ø 52 mm

Tehnični podatki

Zmogljivost prelivanja	0,65 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Upravljanje na gumb, ki je poravnano s kadjo
- S prelivom
- Obojestranska tesnila pri odtoku in prelivu
- Prelivna glava, pritrdilno usmerjena

Obseg dobave
- Odtočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno 45° iz polietilena visoke gostote ø 40/50 mm
- Set za fino montažo
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
150.757.21.6	sijajni krom	40	40 / 50	1

Odtok kopalne kadi z ekscentrično garnituro Geberit PushControl, d52, dolžina 50 cm, s setom za fino montažo in priključnim kolenom

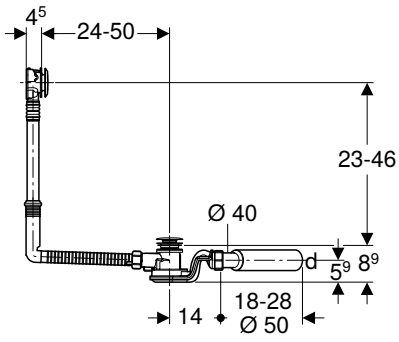



click & scan

Nameni uporabe

- Za kopalne kadi iz jekla, plastike ali litine
- Za kopalne kadi posebnih velikosti
- Za kopalne kadi z odprtino ventila ø 52 mm

Tehnični podatki

Zmogljivost prelivanja	0,65 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti

- Nadzor kakovosti po EN 274-3
- Upravljanje na gumb, ki je poravnano s kadjo
- S prelivom
- Obojestranska tesnila pri odtoku in prelivu
- Prelivna glava, pritrdilno usmerjena

Obseg dobave

- Odtočni ventil
- Sifon
- Priključno koleno 45° iz polietilena visoke gostote ø 40/50 mm
- Set za fino montažo
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
150.756.21.6	sijajni krom	40	40 / 50	1

GEBERIT
GEBERIT

Geberit Duofix

Sistemske stene **820**

Nosilni sistemi 820

Inštalacijski elementi **824**

Elementi za WC-školjke 824
Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke 825
Elementi za umivalnike 840
Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za umivalnike 841
Pregled sortimenta –
Elementi Geberit Duofix za umivalnik za pohištvo za kopalnico 842
Elementi za bideje 859
Elementi za pisoarje 862
Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za pisoarje 863
Elementi za prhe s stenskim odtokom 872
Elementi za prhe in kopalne kadi 878
Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za prhe in kopalne kadi 878
Elementi za stene prhe v nivoju s tlemi 882
Elementi za delovne umivalnike 884
Elementi za armature 886
Elementi za pralne in pomivalne stroje 887
Elementi za konzolne obremenitve 888
Elementi za pomivalna korita 892
Elementi za stenske grelnike vode 893
Pribor 894

Sistemske stene

Nosilni sistemi

Novo

Sistemska letev Geberit Duofix



click & scan

Nameni uporabe
- Za izgradnjo sistemskih sten Geberit Duofix
- Za talno, stropni in stensko montažo

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Lastnosti
- Serija 2025
- Cinkano
- Odporen proti koroziji
- Oblikovno stabilna

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.979.00.1	300	3,4	5

Dobavljivo od: april 2025

- Nadomestilo za št. artikla 111.878.00.1

Izolacijski in ločilni trak Geberit Duofix



click & scan

Nameni uporabe
- Za zvočno izolacijo konstrukcije med paneli in konstrukcijo
- Za preprečitev nenadzorovanega nastajanja razpok

Lastnosti
- Enostransko samolepljiv
- Trajno elastično
- Vinilni penasti trak
- Z zaprtimi celicami

Št. artikla
111.889.00.1

Stojka Geberit Duofix, v višini prostora

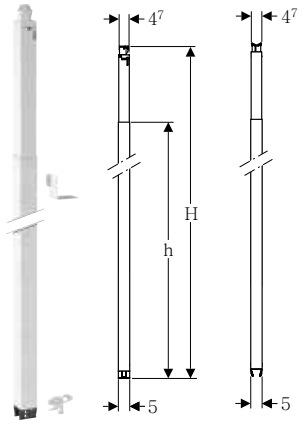

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo v sistemske letve Geberit Duofix
- Za sistemske stene Geberit Duofix, v višini prostora
- Za pritrditev traverz in montažnih elementov Geberit Duofix
- Za vgradnjo kot vmesna stojka ali stranski zaključni element
- Za strope z naklonom do 50°
- Za stropne vdolbine do 25 mm

Obseg dobave
- Pritrdilni kotnik
- Sponka za letev
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Za montažo brez orodja
- Cinkano
- Višinsko nastavljiv
- Priključitev na zadnjo steno ali inštalacijsko steno ni potrebna
- Priključitev montažnih elementov Geberit Duofix s pritrdilnim kotnikom in sponko za letev

Št. artikla		B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.871.00.1	**IO**	5	220–280	211	5
111.872.00.1	**IO**	5	260–320	251	5
111.873.00.1	**IO**	5	300–360	291	5
111.874.00.1	**IO**	5	340–400	331	5

IO: V izteku od: december 2025

- Pri stropnih vdolbinah, globokih 5–25 mm, s protipožarnimi zahtevami in zahtevami protihrupne zaščite je treba uporabiti set lepljenih panelnih trakov (št. artikla 111.288.00.1)

Novo

Stojka Geberit Duofix, v višini prostora

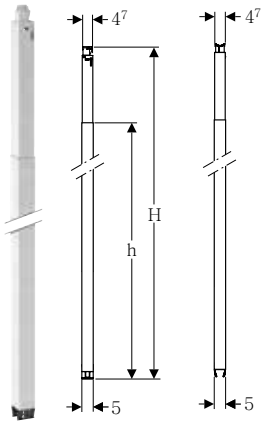

click & scan

Nameni uporabe
- Za izgradnjo sistemskih sten Geberit Duofix
- Za pritrditev traverz in montažnih elementov Geberit Duofix
- Za vgradnjo kot vmesna stojka ali stranski zaključni element
- Za strope z naklonom do 50°
- Za stropne vdolbine do 25 mm
- Za višine sten do 4 m

Lastnosti
- Serija 2025
- Za montažo brez orodja
- Cinkano
- Odporen proti koroziji
- Teleskopsko višinsko nastavljivo za maks. 60 cm
- Priključitev na zadnjo steno ali inštalacijsko steno ni potrebna
- Pritrditev elementov Geberit Duofix na stojko brez dodatnih delov

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.085.00.1	5	220–280	5
111.086.00.1	5	260–320	5
111.087.00.1	5	300–360	5
111.088.00.1	5	340–400	5

Dobavljivo od: april 2025

- Pri stropnih vdolbinah, globokih 5–25 mm, s protipožarnimi zahtevami in zahtevami protihrupne zaščite je treba uporabiti set lepljenih panelnih trakov (št. artikla 111.288.00.1)

Stojka Geberit Duofix, delna višina, 82–112 cm



click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine
- Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine
- Za vgradnjo kot vmesna stojka ali stranski zaključni element
- Za talne nadgradnje 0–20 cm

Obseg dobave
- 2 sponki za letev
- Stensko sidro
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Nožna podpora, cinkana
- Nožna podpora z elementom proti drsenju
- Nožne plošče, vrtljive
- Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 in sistemske tračnice Geberit Duofix
- Površinsko obdelano s praškanjem

Št. artikla		B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.830.00.1	IO	4	82	7,3

IO: V izteku od: januar 2026

Novo

Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo in montažo sistema



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev montažnih elementov Geberit Duofix na sistemske letve Duofix, brez orodja
- Za pritrditev montažnih elementov Geberit Duofix pred suho--montažnimi in masivnimi stenami
- Za položitev in pritrditev opaženja pri predstenskih inštalacijah delne višine

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Lastnosti
- Serija 2025
- Združljivo z inštalacijskim sistemom Geberit Duofix serije 2025 in starejših serij
- Od spredaj brezstopenjsko globinsko nastavljivo, s hitro nastavitvijo
- Pritrditev v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja s četrtinskim obratom pripomočka za vstavljanje
- Pripomoček z možnostjo preklopa za vstavljanje v površinsko izravnano stensko podlago pri pritrditvi brez sistemskih letev Geberit Duofix
- Stensko sidro je vrtljivo za 180° pri pritrditvi neposredno na steno brez sistemskih letev Geberit Duofix
- Navojna palica M10, cinkana

Št. artikla
111.080.00.1

Dobavljivo od: april 2025

Pribor
- Set podaljškov stenskih sider Geberit Duofix → str. 895

Stojka Geberit Duofix za suhomontažno steno, v višini prostora

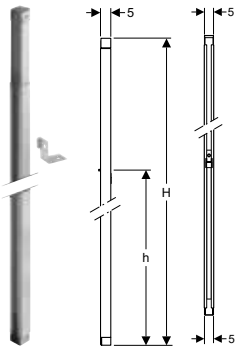

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za pritrditev traverz in montažnih elementov Geberit Duofix
- Za vgradnjo kot vmesna stojka ali stranski zaključni element
- Za vgradnjo v U-profile UW 50

Obseg dobave
- Pritrdilni kotnik
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Cinkano
- Višinsko nastavljiv
- Priključitev montažnih elementov Geberit Duofix s pritrdilnim kotnikom
- Priključitev na zadnjo steno ali inštalacijsko steno ni potrebna
- Za montažo brez orodja

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	h [cm]	T [cm]
111.826.00.1	5	220	220	280	214	5
111.827.00.1	5	260	260	320	254	5

Inštalacijski elementi

Elementi za WC-školjke

Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

	Set opor Geberit za WC-keramike z manjšimi postavitvenimi površinami	Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo, rešitev za kote	Geberit DuoFresh modul	Komplet za protipožarno zaščito	Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo	Set stenskih sider za posamezno montažo, za element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, s podometnim splakovalnikom 8 cm	
	111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.3	111.815.00.1	111.013.00.1	
							
	→ str. 900	→ str. 894	→ str. 170	→ str. 901	→ str. 894	→ str. 894	
Aktivirne tipke serije Sigma							
111.311.00.6 Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓		
111.921.00.6 Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm in električno ter komunikacijsko dozo	✓	✓	✓		✓		
111.057.00.2 Element Geberit Duofix za stenski WC, 120 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, s higienskim splakovanjem HS30, s priključkom vode[1)]	✓	✓			✓		
111.058.00.2 Element Geberit Duofix za stenski WC, 120 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, s higienskim splakovanjem HS30, z dvema priključkoma vode[1)]	✓	✓			✓		
111.075.00.2 Element Geberit Duofix za stenski WC, 120 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, s higienskim splakovanjem HS50, z enim priključkom vode[1)]	✓	✓			✓		
111.076.00.2 Element Geberit Duofix za stenski WC, 120 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, s higienskim splakovanjem HS50, z enim priključkom vode[1)]	✓	✓			✓		
111.324.00.6 Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za gibalno ovirane osebe	✓	✓	✓		✓		
111.375.00.6 Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za gibalno ovirane osebe, za opore in držala	✓		✓		✓		
111.396.00.6 Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za gibalno ovirane osebe, WC višinsko nastavljiv	✓	✓			✓		
111.367.00.6 Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za odzračevanja neprijetnih vonjav na zunanje odzračevanje	✓	✓		✓	✓		
111.923.00.6 Montažni element Geberit Duofix Bambini za otroško stensko WC-školjko, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm	✓	✓			✓		
111.922.00.6 Montažni element Geberit Duofix Bambini za talno WC-školjko za otroke in majhne otroke, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm		✓			✓		
111.796.00.2 Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 114 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 8 cm		✓				✓	
Aktivirne tipke serije Omega							
111.038.00.2 Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 98 cm, s podometnim splakovalnikom Omega 12 cm	✓	✓			✓		
111.011.00.2 Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 82 cm, s podometnim splakovalnikom Omega 12 cm	✓	✓			✓		
Ni združljiv z aktivirnimi tipkami							
111.203.00.2 Element za stenski WC Geberit Duofix, 112 cm, z nadometnim splakovalnikom, postavljenim na školjko	✓	✓			✓		

✓ Združljivo

[1)] Združljiv z aktivirnimi tipkami Sigma 01 do Sigma 50
[2)] Električna in komunikacijska doza je že vključena v obseg dobave
[3)] Kombinacija elektronskega krmilnika za splakovanje straniščne školjke z Geberit AquaClean ni možna

	Pritrdilni material Geberit Duofix za razdaljo stojk 50–57.5 cm	Set nožnih podaljškov Geberit Duofix, dolžina 20 cm	Geberit DuoFresh modul	Pokrivna plošča z zvočno izolacijskim setom, za element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, WC višinsko nastavljiv	Set za pritrjevanje nogic Geberit Duofix na zadnjo steno	Električna in komunikacijska doza Geberit	Set električne in komunikacijske doze Geberit, z vmesnim dnom s priključno sponko	Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC
	111.869.00.1	111.848.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6
								
	→ str. 898	→ str. 899	→ str. 172	→ str. 900	→ str. 899	→ str. 227	→ str. 228	→ str. 229
	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓			✓	✓2)	✓2)	✓2)
	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓			✓	✓3)	✓3)	✓3)
					✓	✓3)	✓3)	✓3)
	✓	✓		✓	✓			
	✓	✓			✓	✓	✓	✓
		✓			✓			
		✓			✓			
	✓	✓	✓					
		✓			✓	✓	✓	✓
		✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓			✓			

Novo

Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm





click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za stenske WC-školjke

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Material	jeklo

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- 2 stenski sidri
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Zvočno izolacijski set
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Za aktiviranje spredaj, primerno za enokoličinsko, dvokoličinsko in start/stop splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek in električno in komunikacijsko dozo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.311.00.6	50	112	12

Dobavljivo od: junij 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke → str. 825

- Nadomestilo za št. artikla 111.311.00.5

Novo

Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm in električno ter komunikacijsko dozo

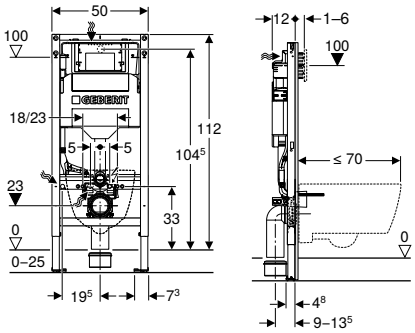

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za stenske WC-školjke
- Za skrit priključek na omrežje za WC-keramiko
- Ni primerno za komplete za protipožarno zaščito za element za stenski WC ali požarne zapore Geberit Duofix za odtočno cev in priključno koleno

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Material	jeklo

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- 2 stenski sidri
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Električna in komunikacijska doza
- Dolžina prazne cevi 0,32 m, za priključek Geberit AquaClean
- Vgradna zaščita za električno in priključno omarico
- Zvočno izolacijski set
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Za aktiviranje spredaj, primerno za enokoličinsko, dvokoličinsko in start/stop splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Pripravljeno za inštalacijo napajalnika 12 V za WC-keramiko

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.921.00.6	50	112	12

Dobavljivo od: maj 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo → str. 228

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke → str. 825

- Nadomestilo za št. artikla 111.921.00.5

Novo

Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za odzračevanja neprijetnih vonjav na zunanje odzračevanje





click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za stenske WC-školjke
- Za priključitev zunanjega odzračevanja neprijetnih vonjav
- Ni primerno za keramike stenskih WC-jev z višjim položajem sedenja

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Material	jeklo

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- 2 stenski sidri
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Zvočno izolacijski set
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Za aktiviranje spredaj, primerno za enokoličinsko, dvokoličinsko in start/stop splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Zunanje odzračevanje neprijetnih vonjav s priključno spojko ø 50 mm, ki se lahko priključi prek splakovalnega kolena
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek in električno in komunikacijsko dozo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.367.00.6	50	112	12

Dobavljivo od: maj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke → str. 825

- Nadomestilo za št. artikla 111.367.00.5

Novo

Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za gibalno ovirane osebe

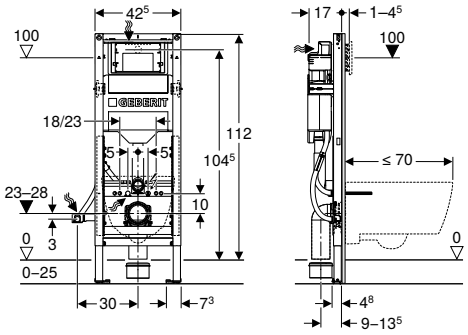

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za stenske WC-školjke

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Material	jeklo

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- 2 stenski sidri
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Zvočno izolacijski set
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Širina ogrodja, reducirana za postavitev podpornih držal ob elementu
- Montažna višina WC-ja nastavljiva v fazi grobe montaže, 41–46 cm
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Za aktiviranje spredaj, primerno za enokoličinsko, dvokoličinsko in start/stop splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean ali za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek in električno in komunikacijsko dozo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.324.00.6	42,5	112	17

Dobavljivo od: maj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke → str. 825

- Pri uporabi električne in komunikacijske doze Geberit kombinacija elektronskega upravljanja WC z Geberit AquaClean ni mogoča
- Nadomestilo za št. artikla 111.324.00.5

Novo

Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za gibalno ovirane osebe, za opore in držala

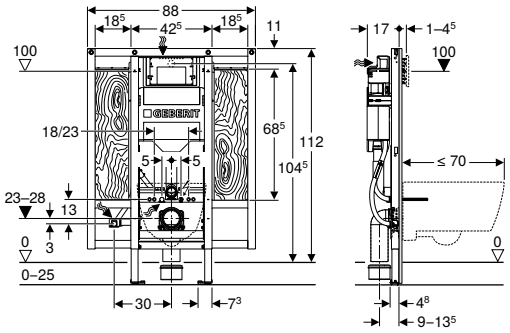

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v suhomontažno steno s kovinskim ogrodjem višine prostora s povezavo s sprednjo in zadnjo ravnino stene
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za pritrditev podpornih držal
- Za stenske WC-školjke

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Material	jeklo

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- 4 stenska sidra
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Montažna višina WC-ja nastavljiva v fazi grobe montaže, 41–46 cm
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Za aktiviranje spredaj, primerno za enokoličinsko, dvokoličinsko in start/stop splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena
- Razred materiala B2 v skladu z DIN 4102-1 oz. razred D-s2, d0 v skladu z EN 13501-3
- Razred emisij formaldehida A v skladu z EN 1084 ali razred E 1 v skladu z EN 13936
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean ali za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek in električno in komunikacijsko dozo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.375.00.6	88	112	17

Dobavljivo od: maj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke → str. 825

- Pri uporabi električne in komunikacijske doze Geberit kombinacija elektronskega upravljanja WC z Geberit AquaClean ni mogoča
- Nadomestilo za št. artikla 111.375.00.5

Novo

Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za gibalno ovirane osebe, WC višinsko nastavljiv







click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za stenske WC-školjke z razdaljo pri pritrditvi 18 cm
- Ni primerno za aktivirne tipke Sigma60

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Material	jeklo

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Vgradna zaščita za področje nastavitve splakovalnega in priključnega kolena
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Širina ogrodja, reducirana za postavitev podpornih držal ob elementu
- WC keramika v končani kopalnici naknadno višinsko nastavljiva, 41–49 cm od končanih tal
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno, izvlečno
- Možna vertikalna in horizontalna montaža priključnega kolena na element
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Za aktiviranje spredaj, primerno za enokoličinsko, dvokoličinsko in start/stop splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean ali za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.396.00.6	42,5	112	17

Dobavljivo od: maj 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Pokrivna plošča z zvočno izolacijskim setom, za element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, WC višinsko nastavljiv → str. 900

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke → str. 825

- Nadomestilo za št. artikla 111.396.00.5

Novo

Montažni element Geberit Duofix Bambini za otroško stensko WC-školjko, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm

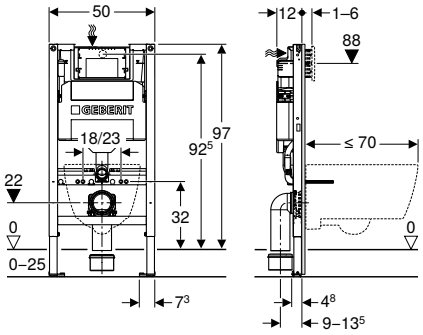

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za otroške stenske WC-školjke
- Za aktivirno tipko za WC Bambini

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Material	jeklo

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Aktiviranje spredaj
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.6	50	97	12

Dobavljivo od: maj 2025

Možnost kombinacije s/z

- Aktivirna tipka Geberit Sigma01, za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika, za WC Bambini → str. 152
- Stenska WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree, za WC-sedež s pokrovom → str. 125
- Stenska WC-školjka Geberit Bambini za otroke → str. 126

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke → str. 825

- Nadomestilo za št. artikla 111.923.00.5

Novo

Montažni element Geberit Duofix Bambini za talno WC-školjko za otroke in majhne otroke, 97 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm

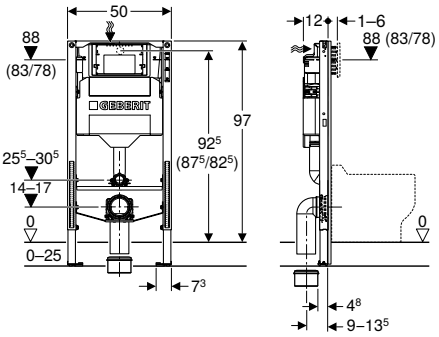

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za talne WC-školjke za otroke in majhne otroke
- Za aktivirno tipko za WC Bambini

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Material	jeklo

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Cevna objemka
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Priključni set za talno WC-školjko s priključnim nastavkom za priključni območje ø 85–102 mm
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Splakovalno koleno, natično, ki se lahko reže na dimenzijo
- Traverza za splakovalno koleno, višinsko nastavljiva
- Traverza za priključno koleno, višinsko nastavljiva
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Aktiviranje spredaj
- Višina aktiviranja 88 cm se lahko reducira glede na keramiko (83/78 cm)
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.922.00.6	50	97	12

Dobavljivo od: maj 2025

Možnost kombinacije s/z

- Aktivirna tipka Geberit Sigma01, za dvokoličinsko splakovanje, okrogla oblika, za WC Bambini → str. 152
- Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree, za WC-sedež s pokrovom → str. 126
- Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, Rimfree → str. 127
- Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke → str. 128
- Talna Wc-školjka za majhne otroke Geberit Bambini, globinski sistem izpiranja → str. 128
- Talna WC-školjka Geberit Bambini za otroke, za WC-sedež s pokrovom → str. 129

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke → str. 825

- Za priključitev talnih WC-školjk za otroke in majhne otroke, ki niso poravnane s steno, je treba naročiti bel priključni set (št. art. 554000000).
- Pri spremembi višine aktiviranja in/ali traverze za splakovalno koleno je treba splakovalno koleno ustrezno odrezati.
- Nadomestilo za št. artikla 111.922.00.5

Novo

Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 120 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, s higienskim splakovanjem HS30

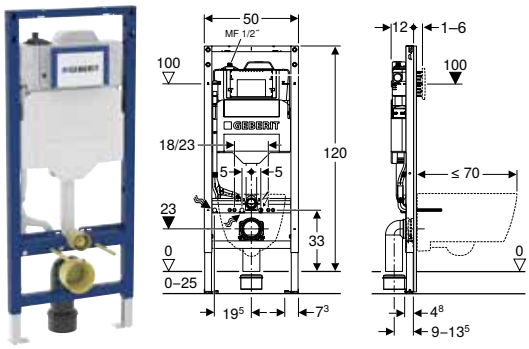

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za stenske WC-školjke
- Za preprečevanje okužbe
- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za vgradnjo v cevne vode v nizu
- Za priključitev na vodilo Geberit prek pretvornika

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	1 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode, maks.	25 °C
Temperatura tople vode, maks.	70 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja za splakovalnik (l)	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine za splakovalnik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
območje nastavitve majhne splakovalne količine za splakovalnik	2–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Zmogljivost splakovanja na magnetni ventil	4 l/min
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Tovarniška nastavitev količine intervalnega splakovanja	3 l
Količina splakovanja na dan in magnetni ventil, maks.	40 l
Splakovalni interval, min.	24 h
Material	jeklo

Obseg dobave

- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Enota magnetnega ventila z varnostnim zatičem in omejevalnikom pretoka
- Krmilna enota
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Za aktiviranje spredaj, primerno za enokoličinsko, dvokoličinsko in start/stop splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek
- Možnost izbire programov splakovanja (čas ali interval)
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Možnost priklica statistike delovanja prek aplikacije Geberit Control App
- Beleži več kot 5000 splakovanj
- Uporabniška prepoznava
- Digitalni I/O vmesnik (centralno sproženje splakovanja, prikaz napak brez potenciala, krmiljenje zunanjega solenoidnega ventila)
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Priključek na vodilo Geberit prek pretvornika
- Zastojni senzor, integriran
- Magnetni ventil, s samodejnim zapiranjem v primeru izpada električne energije
- Odpornost na motnje za industrijske obrate v skladu s standardom EN 61000-6-2
- En priključek za hladno vodo R 1/2«, možnost MF, z modro zaščitno kapo, zgoraj
- Zunanji navoj MF 1/2«, možnost MasterFix in MeplaFix
- Oskrba z električno energijo z zunanjim napajalnikom ali pretvornikom vodila z vgrajenim napajalnikom

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključek	Poraba energije [W]
111.057.00.2	50	120	12	1 priključek vode	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Dobavljivo od: maj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke → str. 825

- Nadomestilo za št. artikla 111.057.00.1, 111.058.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 120 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, s higienskim splakovanjem HS50

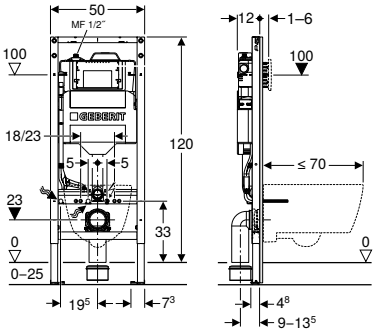

Namen uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za stenske WC-školjke
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za preprečevanje okužbe
- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za vgradnjo v cevne vode v nizu
- Za priključitev na vodilo Geberit

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	1 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode, maks.	25 °C
Temperatura tople vode, maks.	70 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja za splakovalnik (l)	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine za splakovalnik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
območje nastavitve majhne splakovalne količine za splakovalnik	2–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Zmogljivost splakovanja na magnetni ventil	4 l/min
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Tovarniška nastavitev količine intervalnega splakovanja	3 l
Količina splakovanja na dan in magnetni ventil, maks.	40 l
Splakovalni interval, min.	24 h
Material	jeklo

Obseg dobave

- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Enota magnetnega ventila z varnostnim zatičem in omejevalnikom pretoka
- Krmilna enota
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

click & scan

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Za aktiviranje spredaj, primerno za enokoličinsko, dvokoličinsko in start/stop splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek
- Možnost izbire programov splakovanja (čas ali interval)
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Možnost priklica statistike delovanja prek aplikacije Geberit Control App
- Beleži več kot 5000 splakovanj
- Uporabniška prepoznava
- Digitalni I/O vmesnik (centralno sproženje splakovanja, prikaz napak brez potenciala, krmiljenje zunanjega solenoidnega ventila)
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek vodila Geberit
- Priključek na vodilo Geberit neposredno ali prek pretvornika
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Z možnostjo priključitve zunanjega senzorja temperature
- Možnost priključitve notranjega senzorja količine toka
- Zastojni senzor, integriran
- Magnetni ventil, s samodejnim zapiranjem v primeru izpada električne energije
- Odpornost na motnje za industrijske obrate v skladu s standardom EN 61000-6-2
- En priključek za hladno vodo R 1/2«, možnost MF, z modro zaščitno kapo, zgoraj
- Zunanji navoj MF 1/2«, možnost MasterFix in MeplaFix
- Oskrba z električno energijo z zunanjim napajalnikom ali pretvornikom vodila z vgrajenim napajalnikom

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključek	Poraba energije [W]
111.075.00.2	50	120	12	1 priključek vode	7,2
111.076.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Dobavljivo od: maj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke → str. 825

- Nadomestilo za št. artikla 111.075.00.1, 111.076.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 114 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 8 cm

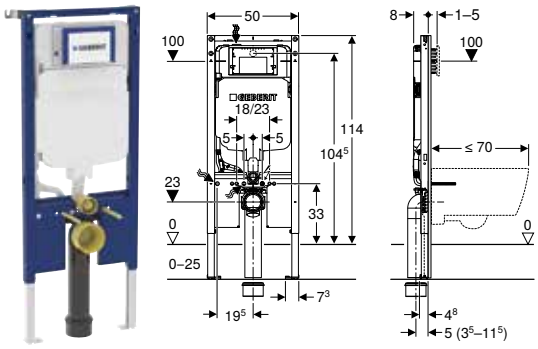

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za stenske WC-školjke

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Material	jeklo

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- 2 stenski sidri
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno za montažo brez orodja v različnih globinskih položajih, območje nastavitve 80 mm
- Prekinjena traverza omogoča poravnan globinski položaj s sprednje strani za vertikalno odtočno koleno
- Priključno koleno, podaljšano, za povezovanje v tleh
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 8 cm, polno protikondenčno izoliran
- Za aktiviranje spredaj, primerno za enokoličinsko, dvokoličinsko in start/stop splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode zgoraj levo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.2	50	114	8

Dobavljivo od: julij 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke → str. 825

- Nadomestilo za št. artikla 111.796.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 82 cm, s podometnim splakovalnikom Omega 12 cm

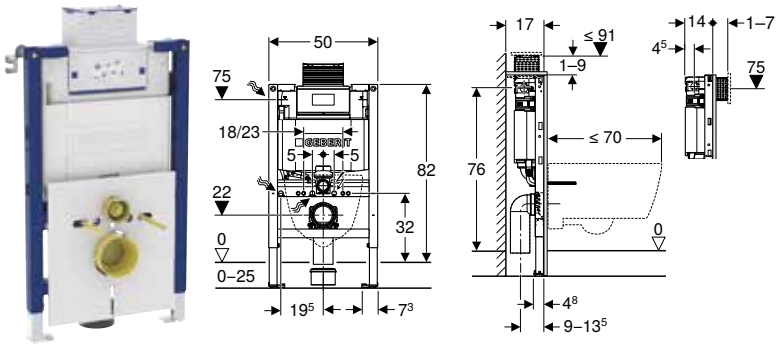

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predelne stene delne višine
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za stenske WC-školjke

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Material	jeklo

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- 2 stenski sidri
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Zvočno izolacijski set
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Ogrodje z izvrtanimi luknjami ø 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm
- Podometni splakovalnik Geberit Omega 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Za aktiviranje zgoraj/spredaj, primerno za dvokoličinsko splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek za vodo, stransko levo ali zadaj levo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek in električno in komunikacijsko dozo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.011.00.2	50	82	14

Dobavljivo od: april 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke → str. 825

- Nadomestilo za št. artikla 111.011.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 98 cm, s podometnim splakovalnikom Omega 12 cm

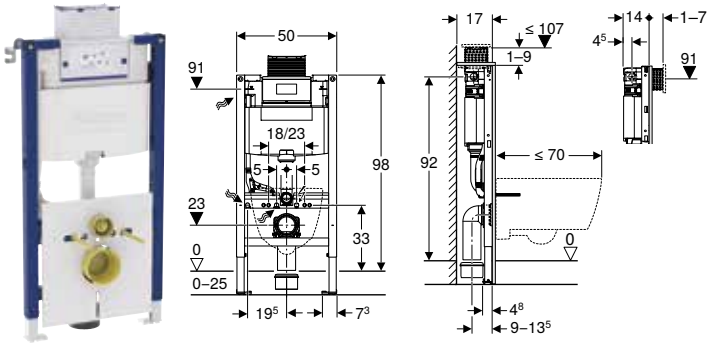

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predelne stene delne višine
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za stenske WC-školjke

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Material	jeklo

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- 2 stenski sidri
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Zvočno izolacijski set
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Ogrodje z izvrtanimi luknjami ø 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm
- Podometni splakovalnik Geberit Omega 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Za aktiviranje zgoraj/spredaj, primerno za dvokoličinsko splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek za vodo, stransko levo ali zadaj levo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek in električno in komunikacijsko dozo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.038.00.2	50	98	14

Dobavljivo od: april 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke → str. 825

- Nadomestilo za št. artikla 111.038.00.1

Novo

Element za stenski WC Geberit Duofix, 112 cm, z nadometnim splakovalnikom, postavljenim na školjko

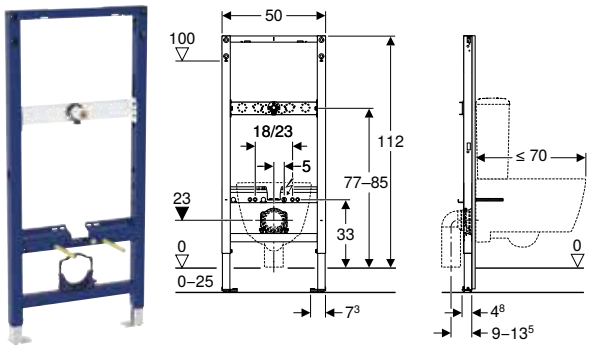

click & scan

Nameni uporabe

- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za stenske WC-školjke
- Za montažo monoblok WC-jev

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave

- Armaturno priključno koleno Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- Tesnilna podložka
- Podlaga za zvočno izolacijo
- Izolacijski tulec
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Traverza za priključno koleno, višinsko nastavljiva
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm
- Možnost pritrditve za električni priključek in električno in komunikacijsko dozo
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.203.00.2	50	112	15

Dobavljivo od: maj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke → str. 825

- Nadomestilo za št. artikla 111.203.00.1

Elementi za umivalnike

Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za umivalnike

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

	Umivalniške armature Geberit za podometno funkcijsko škatlo	Set za fino montažo Geberit za umivalnik s podometnim sifonom	Pritrditev Geberit Duofix za umival-nike z razdaljo pri pritrditvi 38–58 cm	Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	
					
		→ str. 895	→ str. 898	→ str. 894	
111.436.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, stoječa armatura			✓	✓	
111.486.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 82–98 cm, stoječa armatura, stensko sidro			✓	✓	
111.464.00.2 Element traverze za umivalnik Geberit Duofix, stoječa armatura			✓		
111.469.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, nadometna stenska armatura			✓	✓	
111.493.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 112–130 cm, podometna stenska armatura			✓	✓	
111.480.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, stoječa armatura, s podometnim sifonom		✓	✓	✓	
111.489.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 82–98 cm, stoječa armatura, s podometnim sifonom		✓	✓	✓	
111.479.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, nadometna stenska armatura, s podometnim sifonom		✓	✓	✓	
111.553.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo	✓			✓	
111.563.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom	✓			✓	
111.560.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo	✓			✓	
111.562.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom	✓			✓	
111.071.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE, v višini prostora, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou					
111.072.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE, v višini prostora, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou					
111.073.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE, v višini prostora, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou					
111.074.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE, v višini prostora, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou					
111.091.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE, delna višina, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou					
111.092.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE, delna višina, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou					
111.093.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE, delna višina, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou					
111.094.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE, delna višina, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou					
111.081.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo, v višini prostora, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou					
111.082.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo, v višini prostora, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou					
111.083.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo, v višini prostora, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou					
111.084.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo, v višini prostora, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou					
111.069.00.2 Element Geberit Duofix za umivalnik, 112–130 cm, stenska armatura Geberit ONE s podometno funkcijsko škatlo				✓	

✓ Združljivo

	Set za pritrjevanje nogic Geberit Duofix na zadnjo steno	Pritrdilni material Geberit Duofix za razdaljo stojk 50–57.5 cm	Set nožnih podaljškov Geberit Duofix, dolžina 20 cm	Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil	Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil	Pokrivna plošča Geberit za podometno funkcijsko škatlo	Pokrivna plošča Geberit za podometno funkcijsko škatlo in podometni sifon	Površinsko izravnana pokrivna plošča Geberit, za podometno funkcijsko škatlo	Set za zatesnitev Geberit za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo
	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1
	→ str. 899	→ str. 898	→ str. 899	→ str. 903	→ str. 904	→ str. 718	→ str. 718	→ str. 718	→ str. 720
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓			✓			
	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓			✓		✓	✓
	✓	✓	✓				✓		✓
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓		✓						
	✓	✓	✓			✓		✓	

Pregled sortimenta – Elementi Geberit Duofix za umivalnik za pohištvo za kopalnico

Geberit Slovenija, november 2024

Omarica z ogledalom/umivalnik/dvojni umivalnik/omarica za vgradnjo pod umivalnik	Nazivna širina v cm			60	75	90	105	120	135
Okvir za omarico z ogledalom Geberit ONE, višina 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Traverza Geberit Duofix za pritrditev elementa, za razmik stojk od 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Serija elementov za umivalnik Geberit Duofix, standardna izvedba			Širina elementa 50 cm	✓1)	✓	✓	✓	✓3)1)	✓3)1)
Osnovna pritrdilna plošča Geberit Duofix za umivalnik z omarico in centrično umivalniško armaturo	111.951.00.1			✓2)					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Osnovna pritrdilna plošča Geberit Duofix za umivalnik z omarico in ekscentrično umivalniško armaturo	111.055.00.1					✓	✓		
Osnovna pritrdilna plošča Geberit Duofix za umivalnik z omarico in dvema umivalniškima armaturama	111.056.00.1							✓	✓
Pritrditev Geberit Duofix za sredinski odtok med dvema elementoma za umivalnik	111.027.00.1							✓	✓

✓ Združljivo s serijami Geberit ONE in Geberit iCon – pri drugih serijah in izdelkih drugega proizvajalca je pred dokončno izbiro treba natančno preveriti učinkovite priključne mere izdelkov

[1] Pri uporabi elementa za umivalnik Geberit Duofix, standardna izvedba s širino 50 cm, so možnosti za pritrditev podnožja pohištva poleg elementa, nasproti elementa v ozki izvedbi s širino 44 cm, omejene

[2] Prilega se elementu za umivalnik Geberit Duofix, ozka izvedba s širino 44 cm

[3] Pri dveh odtočnih armaturah uporabite dva montažna elementa Duofix

Novo

Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo

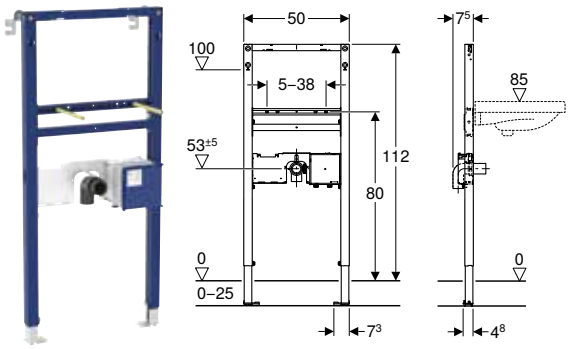

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za montažo umivalnikov
- Za umivalniške armature Piave in Brenta, montaža na stojalo, za podometno funkcijsko škatlo

Obseg dobave
- 2 stenski sidri
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Tesnilo, ø 44/32 mm
- Vgradna zaščita s pokrovom, za podometno ohišje
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm
- Navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- Priključek vode MasterFix, možnost MeplaFix
- Priključek vode na podometnem ohišju, spodaj
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Podometno ohišje za umivalniško armaturo Geberit, stoječa montaža, s podometno funkcijsko škatlo, predmontirano
- Zaporne enote, integrirane v podometnem ohišju
- Priključna sponka za električni priključek v PO ohišju

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.553.00.2	50	112	7,5

Dobavljivo od: junij 2025

Možnost kombinacije s/z
- Umivalniška armatura Geberit Piave, stoječa montaža, omrežno delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 670
- Umivalniška armatura Geberit Brenta, stoječa montaža, omrežno delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 674
- Umivalniška armatura Geberit Piave, stoječa montaža, delovanje na baterije, za podometno funkcijsko škatlo → str. 682
- Umivalniška armatura Geberit Brenta, stoječa montaža, delovanje na baterije, za podometno funkcijsko škatlo → str. 686
- Umivalniška armatura Geberit Piave, stoječa montaža, generatorsko delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 693
- Umivalniška armatura Geberit Brenta, stoječa montaža, generatorsko delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 696

Pribor
- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za umivalnike → str. 841

- Nadomestilo za št. artikla 111.553.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, stoječa armatura

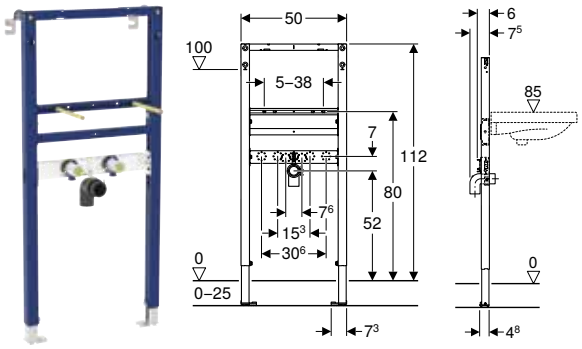

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za montažo umivalnikov
- Za stoječe armature

Obseg dobave

- 2 stenski sidri
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Tesnilo, ø 44/32 mm
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm
- Navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.436.00.2	50	112	7,5

Dobavljivo od: junij 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za umivalnike → str. 841

- Nadomestilo za št. artikla 111.436.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, elektronska stoječa armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom

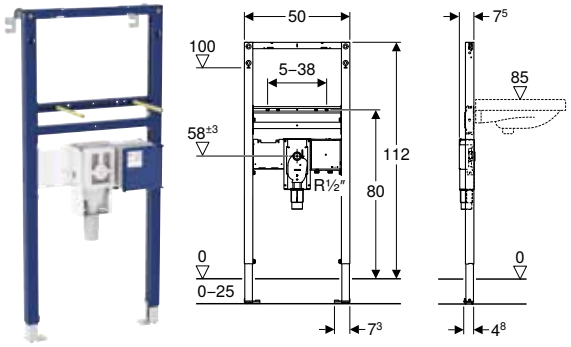

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za montažo umivalnikov
- Za umivalniške armature Piave in Brenta, montaža na stojalo, za podometno funkcijsko škatlo

Obseg dobave
- 2 stenski sidri
- Vgradna zaščita
- Vgradna zaščita s pokrovom, za podometno ohišje
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm
- Navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- PO sifon z optimalnim vodenjem toka in visoko sposobnostjo samočiščenja
- PO sifon pri fini montaži višinsko nastavljiv ± 3 cm
- Vgradno ohišje s priključnim nastavkom iz polipropilena, ø 50 mm
- Priključek vode MasterFix, možnost MeplaFix
- Priključek vode na podometnem ohišju, spodaj
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Podometno ohišje za umivalniško armaturo Geberit, stoječa montaža, s podometno funkcijsko škatlo, predmontirano
- Zaporne enote, integrirane v podometnem ohišju
- Priključna sponka za električni priključek v PO ohišju

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.563.00.2	50	112	7,5

Dobavljivo od: junij 2025

Možnost kombinacije s/z
- Umivalniška armatura Geberit Piave, stoječa montaža, omrežno delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 670
- Umivalniška armatura Geberit Brenta, stoječa montaža, omrežno delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 674
- Umivalniška armatura Geberit Piave, stoječa montaža, delovanje na baterije, za podometno funkcijsko škatlo → str. 682
- Umivalniška armatura Geberit Brenta, stoječa montaža, delovanje na baterije, za podometno funkcijsko škatlo → str. 686
- Umivalniška armatura Geberit Piave, stoječa montaža, generatorsko delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 693
- Umivalniška armatura Geberit Brenta, stoječa montaža, generatorsko delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 696

Pribor
- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za umivalnike → str. 841

- Nadomestilo za št. artikla 111.563.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, stoječa armatura, s podometnim sifonom

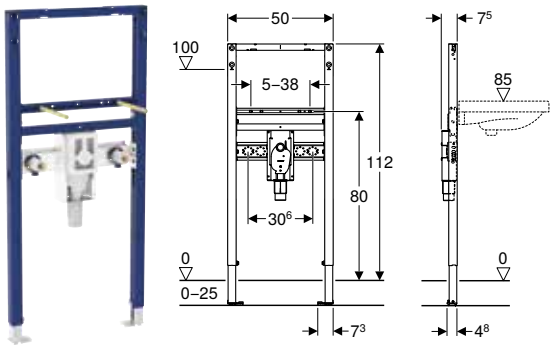

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za montažo umivalnikov
- Za stoječe armature

Obseg dobave

- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm
- Navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- PO sifon z optimalnim vodenjem toka in visoko sposobnostjo samočiščenja
- PO sifon pri fini montaži višinsko nastavljiv ± 3 cm
- Vgradno ohišje s priključnim nastavkom iz polipropilena, ø 50 mm
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.480.00.2	50	112	7,5

Dobavljivo od: junij 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za umivalnike → str. 841

- Nadomestilo za št. artikla 111.480.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za umivalnik, 82–98 cm, stoječa armatura, stensko sidro

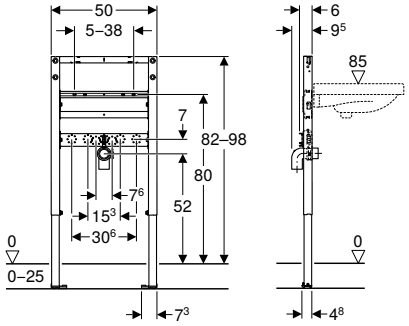

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predelne stene delne višine
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za montažo umivalnikov
- Za stoječe armature

Obseg dobave

- 2 stenski sidri
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 izolacijska tulca
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Tesnilo, ø 44/32 mm
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm
- Navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.486.00.2	50	82–98	7,5

Dobavljivo od: maj 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za umivalnike → str. 841

- Nadomestilo za št. artikla 111.486.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za umivalnik, 82–98 cm, stoječa armatura, s podometnim sifonom

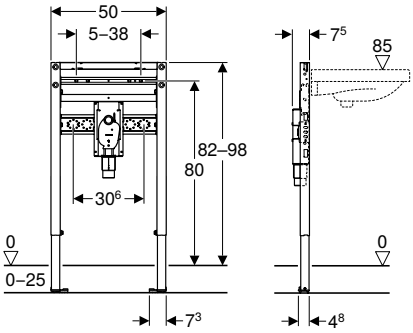

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predelne stene delne višine
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za montažo umivalnikov
- Za stoječe armature

Obseg dobave
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm
- Navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- PO sifon z optimalnim vodenjem toka in visoko sposobnostjo samočiščenja
- PO sifon pri fini montaži višinsko nastavljiv ± 3 cm
- Vgradno ohišje s priključnim nastavkom iz polipropilena, ø 50 mm
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.489.00.2	50	82–98	7,5

Dobavljivo od: maj 2025

Pribor
- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za umivalnike → str. 841

- Nadomestilo za št. artikla 111.489.00.1

Novo

Element traverze za umivalnik Geberit Duofix, stoječa armatura

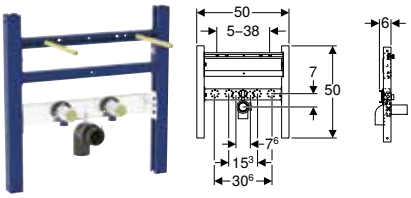

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za vgradnjo v predstene višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za montažo umivalnikov
- Za stoječe armature

Obseg dobave
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Tesnilo, ø 44/32 mm
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti
- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm
- Navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.464.00.2	50	50	6

Dobavljivo od: april 2025

Pribor
- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za umivalnike → str. 841

- Nadomestilo za št. artikla 111.464.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, nadometna stenska armatura

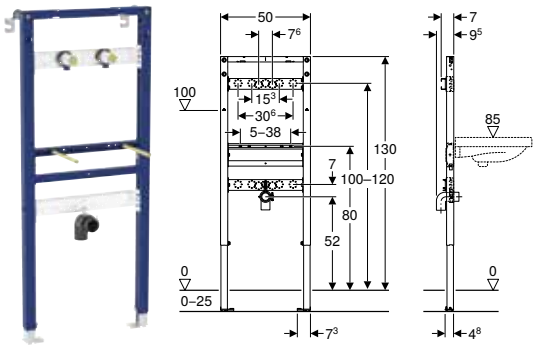

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za montažo umivalnikov
- Za nadometne armature

Obseg dobave
- 2 stenski sidri
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Tesnilo, ø 44/32 mm
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti
- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm
- Navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.469.00.2	50	130	7,5

Dobavljivo od: maj 2025

Pribor
- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za umivalnike → str. 841

- Nadomestilo za št. artikla 111.469.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, nadometna stenska armatura, s podometnim sifonom

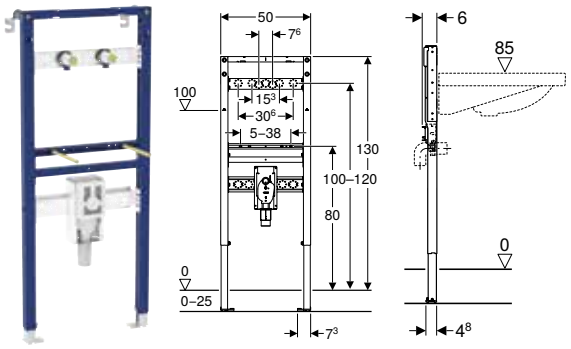

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za montažo umivalnikov
- Za nadometne armature

Obseg dobave
- 2 stenski sidri
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Vgradna zaščita
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti
- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm
- Navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- PO sifon z optimalnim vodenjem toka in visoko sposobnostjo samočiščenja
- PO sifon pri fini montaži višinsko nastavljiv ± 3 cm
- Vgradno ohišje s priključnim nastavkom iz polipropilena, ø 50 mm
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.479.00.2	50	130	7,4

Dobavljivo od: maj 2025

Pribor
- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za umivalnike → str. 841

- Nadomestilo za št. artikla 111.479.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za umivalnik, 112–130 cm, podometna stenska armatura

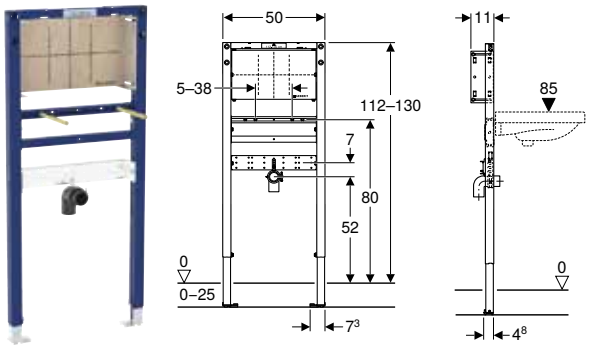

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za montažo umivalnikov
- Za podometne armature

Obseg dobave

- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Tesnilo, ø 44/32 mm
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm
- Navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- Osnovne pritrdilne plošče, višinsko in globinsko nastavljive
- Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena
- Razred materiala B2 v skladu z DIN 4102-1 oz. razred D-s2, d0 v skladu z EN 13501-3
- Razred emisij formaldehida A v skladu z EN 1084 ali razred E 1 v skladu z EN 13936
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.493.00.2	50	112–130	11

Dobavljivo od: junij 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za umivalnike → str. 841

- Nadomestilo za št. artikla 111.493.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo

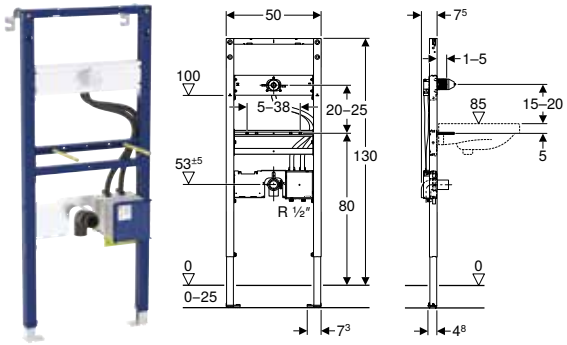

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za montažo umivalnikov
- Za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, za podometno funkcijsko škatlo

Obseg dobave

- 2 stenski sidri
- Tesnilo, ø 44/32 mm
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Vgradna zaščita s pokrovom, za podometno ohišje
- Čep za zaščito pritrdilnega mesta stenske armature
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm
- Navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- Armaturna plošča, višinsko nastavljiva
- Pritrditev za stensko armaturo, predmontirana
- Priključek vode MasterFix, možnost MeplaFix
- Priključek vode na podometnem ohišju, spodaj
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Podometno ohišje za umivalniško armaturo Geberit, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo, predmontirano
- Vezne cevi med podometnim ohišjem in pritrditvijo za stensko armaturo, predmontirane
- Zaporne enote, integrirane v podometnem ohišju
- Priključna sponka za električni priključek v PO ohišju

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.560.00.2	50	130	7,5

Dobavljivo od: maj 2025

Možnost kombinacije s/z

- Umivalniška armatura Geberit Piave, stenska montaža, omrežno delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 702
- Umivalniška armatura Geberit Brenta, stenska montaža, omrežno delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 704
- Umivalniška armatura Geberit Piave, stenska montaža, delovanje na baterije, za podometno funkcijsko škatlo → str. 706
- Umivalniška armatura Geberit Brenta, stenska montaža, delovanje na baterije, za podometno funkcijsko škatlo → str. 708
- Umivalniška armatura Geberit Piave, stenska montaža, generatorsko delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 710
- Umivalniška armatura Geberit Brenta, stenska montaža, generatorsko delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 712

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za umivalnike → str. 841

- Nadomestilo za št. artikla 111.560.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za umivalnik, 130 cm, elektronska stenska armatura s podometno funkcijsko škatlo, s podometnim sifonom

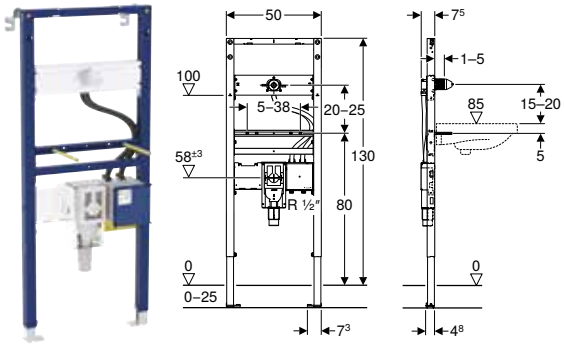

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za suhomontažno gradnjo
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za montažo umivalnikov
- Za umivalniške armature Piave in Brenta, stenska montaža, za podometno funkcijsko škatlo

Obseg dobave
- 2 stenski sidri
- Vgradna zaščita
- Vgradna zaščita s pokrovom, za podometno ohišje
- Čep za zaščito pritrdilnega mesta stenske armature
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm
- Navojne palice nastavljive po globini pri razdalji pri pritrditvi 18 ali 28 cm
- Armaturna plošča, višinsko nastavljiva
- Pritrditev za stensko armaturo, predmontirana
- PO sifon z optimalnim vodenjem toka in visoko sposobnostjo samočiščenja
- PO sifon pri fini montaži višinsko nastavljiv ± 3 cm
- Vgradno ohišje s priključnim nastavkom iz polipropilena, ø 50 mm
- Priključek vode MasterFix, možnost MeplaFix
- Priključek vode na podometnem ohišju, spodaj
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Podometno ohišje za umivalniško armaturo Geberit, stenska montaža, s podometno funkcijsko škatlo, predmontirano
- Vezne cevi med podometnim ohišjem in pritrditvijo za stensko armaturo, predmontirane
- Zaporne enote, integrirane v podometnem ohišju
- Priključna sponka za električni priključek v PO ohišju

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.562.00.2	50	130	7,4

Dobavljivo od: maj 2025

Možnost kombinacije s/z
- Umivalniška armatura Geberit Brenta, stenska montaža, omrežno delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 704
- Umivalniška armatura Geberit Piave, stenska montaža, delovanje na baterije, za podometno funkcijsko škatlo → str. 706
- Umivalniška armatura Geberit Brenta, stenska montaža, delovanje na baterije, za podometno funkcijsko škatlo → str. 708
- Umivalniška armatura Geberit Piave, stenska montaža, generatorsko delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 710
- Umivalniška armatura Geberit Brenta, stenska montaža, generatorsko delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 712
- Umivalniška armatura Geberit Piave, stenska montaža, omrežno delovanje, za podometno funkcijsko škatlo → str. 702

Pribor
- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za umivalnike → str. 841

- Nadomestilo za št. artikla 111.562.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za umivalnik, 112–130 cm, stenska armatura Geberit ONE s podometno funkcijsko škatlo

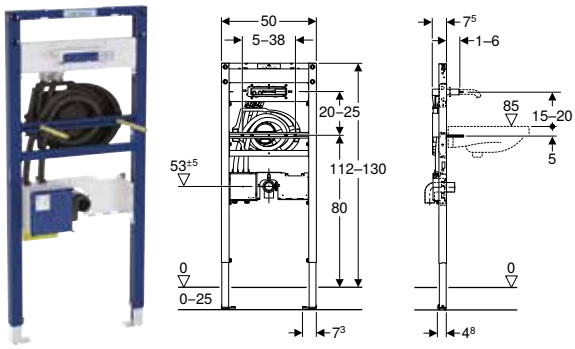

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za montažo umivalnikov
- Za umivalniške armature Geberit ONE, stenska montaža, za podometno funkcijsko škatlo

Obseg dobave
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Tesnilo, ø 44/32 mm
- Vgradna zaščita s pokrovom, za podometno ohišje
- Čep za zaščito pritrdilnega mesta stenske armature
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm
- Pritrditev za stensko armaturo, predmontirana
- Priključek vode MasterFix, možnost MeplaFix
- Priključek vode na podometnem ohišju, spodaj
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- PO ohišje za umivalniško armaturo Geberit ONE, predmontirano
- Vezne cevi med podometnim ohišjem in pritrditvijo za stensko armaturo, predmontirane
- Zaporne enote, integrirane v podometnem ohišju

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.069.00.2	50	112–130	7,5

Dobavljivo od: junij 2025

Možnost kombinacije s/z
- Umivalniška armatura Geberit ONE, okrogla oblika, stenska montaža, dvoročna mešalna armatura, za podometno funkcijsko škatlo → str. 715
- Umivalniška armatura Geberit ONE, oglata oblika, stenska montaža, dvoročna mešalna armatura, za podometno funkcijsko škatlo → str. 716

Pribor
- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za umivalnike → str. 841

- Nadomestilo za št. artikla 111.069.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE, v višini prostora, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou

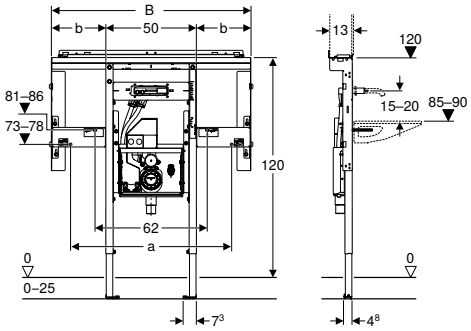

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za umivalnike Geberit ONE
- Za umivalnike za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE
- Za umivalniške armature Geberit ONE, stenska montaža, za montažni element Geberit ONE

Obseg dobave

- Traverza za omarico z ogledalom
- 2 stranski pritrditvi
- 2 konzoli
- Zaščitni pokrovi
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Primerno za Geberit ONE
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Armaturna plošča, višinsko nastavljiva
- Pritrditev za stensko armaturo, predmontirana
- Podometni vrtljivi sifon s servisno odprtino
- Vgradno ohišje s priključnim nastavkom iz polietilena, ø 50 / 56 mm
- Priključek vode MasterFix, možnost MeplaFix
- Priključek vode na podometnem ohišju, spodaj
- PO ohišje za umivalniško armaturo Geberit ONE, predmontirano
- Vezne cevi med podometnim ohišjem in pritrditvijo za stensko armaturo, predmontirane
- Zaporne enote, integrirane v podometnem ohišju
- Elektro doza v PO ohišju

Št. artikla	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]
111.071.00.2	59	80	15	75	125	14
111.072.00.2	74	95	22,5	90	125	14
111.073.00.2	89	110	30	105	125	14
111.074.00.2	104	125	37,5	120	125	14

Dobavljivo od: junij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Umivalniška armatura Geberit ONE, okrogla oblika, stenska montaža, dvoročna mešalna armatura, za montažni element Geberit ONE → str. 713
- Umivalniška armatura Geberit ONE, oglata oblika, stenska montaža, dvoročna mešalna armatura, za montažni element Geberit ONE → str. 714

Pribor

- Set za fino montažo za umivalnik Geberit ONE z lebdečim dizajnom → str. 904
- Set za fino montažo za umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE → str. 904
- Set nožnih podaljškov Geberit Duofix, dolžina 20 cm → str. 898

- Nadomestilo za št. artikla 111.071.00.1, 111.072.00.1, 111.073.00.1, 111.074.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo, v višini prostora, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou

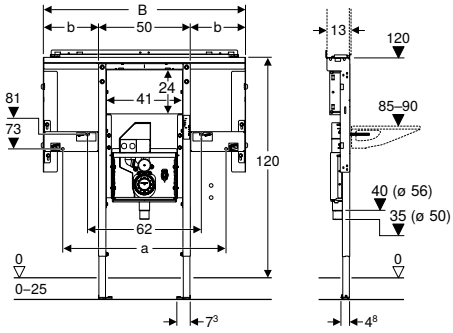

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za podometne armature
- Za umivalnike Geberit ONE
- Za umivalnike za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE

Obseg dobave

- Traverza za omarico z ogledalom
- 2 stranski pritrditvi
- 2 konzoli
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Primerno za Geberit ONE
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena
- Osnovne pritrdilne plošče, višinsko in globinsko nastavljive
- Podometni vrtljivi sifon s servisno odprtino
- Vgradno ohišje s priključnim nastavkom iz polietilena, ø 50 / 56 mm
- Elektro doza v PO ohišju

Št. artikla	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]
111.081.00.2	59	80	15	75	125	14
111.082.00.2	74	95	22,5	90	125	14
111.083.00.2	89	110	30	105	125	14
111.084.00.2	104	125	37,5	120	125	14

Dobavljivo od: junij 2025

Pribor

- Set za fino montažo za umivalnik Geberit ONE z lebdečim dizajnom → str. 904
- Set za fino montažo za umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE → str. 904
- Set nožnih podaljškov Geberit Duofix, dolžina 20 cm → str. 898

- Nadomestilo za št. artikla 111.081.00.1, 111.082.00.1, 111.083.00.1, 111.084.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za umivalnik Geberit ONE in stensko armaturo Geberit ONE, delna višina, s podometnim vrtljivim sifonom, s podometnim elementom Clou

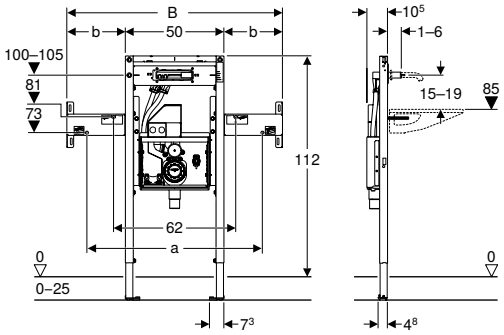

click & scan

Nameni uporabe

- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predelne stene delne višine
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za umivalnike Geberit ONE
- Za umivalnike za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE
- Za umivalniške armature Geberit ONE, stenska montaža, za montažni element Geberit ONE

Obseg dobave

- 2 konzoli
- Zaščitni pokrovi
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Primerno za Geberit ONE
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Armaturna plošča, višinsko nastavljiva
- Pritrditev za stensko armaturo, predmontirana
- Podometni vrtljivi sifon s servisno odprtino
- Vgradno ohišje s priključnim nastavkom iz polietilena, ø 50 / 56 mm
- Priključek vode MasterFix, možnost MeplaFix
- Priključek vode na podometnem ohišju, spodaj
- PO ohišje za umivalniško armaturo Geberit ONE, predmontirano
- Vezne cevi med podometnim ohišjem in pritrditvijo za stensko armaturo, predmontirane
- Zaporne enote, integrirane v podometnem ohišju
- Elektro doza v PO ohišju

Št. artikla	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Širina umivalnika [cm]	H [cm]	T [cm]
111.091.00.2	59	80	15	75	112–130	12
111.092.00.2	74	95	22,5	90	112–130	12
111.093.00.2	89	110	30	105	112–130	12
111.094.00.2	104	125	37,5	120	112–130	12

Dobavljivo od: junij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Umivalniška armatura Geberit ONE, okrogla oblika, stenska montaža, dvoročna mešalna armatura, za montažni element Geberit ONE → str. 713
- Umivalniška armatura Geberit ONE, oglata oblika, stenska montaža, dvoročna mešalna armatura, za montažni element Geberit ONE → str. 714

Pribor

- Set za fino montažo za umivalnik Geberit ONE z lebdečim dizajnom → str. 904
- Set za fino montažo za umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE → str. 904
- Set nožnih podaljškov Geberit Duofix, dolžina 20 cm → str. 898

- Nadomestilo za št. artikla 111.091.00.1, 111.092.00.1, 111.093.00.1, 111.094.00.1

Elementi za bideje

Novo

Element Geberit Duofix za bide, 112 cm, univerzalni





click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za stenske bideje s stoječo armaturo

Obseg dobave
- 2 stenski sidri
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Tesnilo, ø 44/32 mm
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti
- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Razdalja pri pritrditvi stenskega bideja 18 cm ali 23 cm
- Pritrditev bideja, višinsko nastavljiva
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Pritrditve armature nastavljive po širini in višini
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.516.00.2	50	112	10

Dobavljivo od: maj 2025

- Nadomestilo za št. artikla 111.516.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za bide, 98 cm, univerzalni

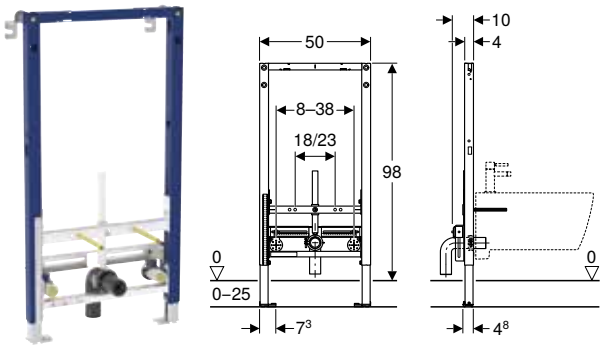

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predelne stene delne višine
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za stenske bideje s stoječo armaturo

Obseg dobave
- 2 stenski sidri
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- 2 tesnilni plošči
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Tesnilo, ø 44/32 mm
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti
- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Razdalja pri pritrditvi stenskega bideja 18 cm ali 23 cm
- Pritrditev bideja, višinsko nastavljiva
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Pritrditve armature nastavljive po širini in višini
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.536.00.2	50	98	10

Dobavljivo od: maj 2025

- Nadomestilo za št. artikla 111.536.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za bide, 82 cm, univerzalni

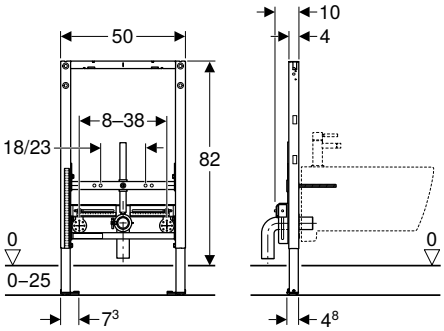

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predelne stene delne višine
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za stenske bideje s stoječo armaturo

Obseg dobave

- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Tesnilo, ø 44/32 mm
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Razdalja pri pritrditvi stenskega bideja 18 cm ali 23 cm
- Pritrditev bideja, višinsko nastavljiva
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Pritrditve armature nastavljive po širini in višini
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.515.00.2	50	82	10

Dobavljivo od: maj 2025

- Nadomestilo za št. artikla 111.515.00.1

Elementi za pisoarje

Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za pisoarje

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

	Krmiljenje pisoarjev z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje	Krmiljenje pisoarjev z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije	Krmiljenje pisoarjev s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja	Krmiljenje pisoarjev z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, zakrito, univerzalni	
111.620.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni	✓	✓	✓		
111.676.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo	✓	✓	✓		
111.617.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 98 cm, univerzalni, aktiviranje od zgoraj			✓		
111.613.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skrito krmiljenje za pisoarje					
111.619.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 144 cm, Tamaro	✓	✓	✓		
111.686.00.2 Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik					

✓ Združljivo

	Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, nadometno, skrito	Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, nadometno, skrito	Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo	Set za pritrjevanje nogic Geberit Duofix na zadnjo steno	Pritrdilni material Geberit Duofix za razdaljo stojk 50–57.5 cm	Set nožnih podaljškov Geberit Duofix, dolžina 20 cm
	116.076.00.1	116.077.00.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
	→ str. 349	→ str. 350	→ str. 894	→ str. 899	→ str. 898	→ str. 899
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Novo

Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni

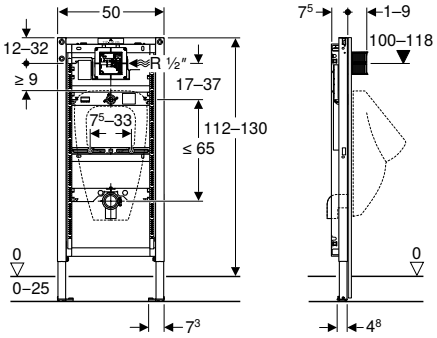

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za vgradnjo krmilnikov za pisoar Geberit
- Za montažo pisoarjev

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2"
- Vgradna zaščita s pokrovom
- 2 stenski sidri
- Vezna cev med dotokom ø 32 mm in pisoarjem, s tesnilom na pisoarju
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 63/50 mm
- Tesnilo, ø 57/50 mm
- Sesalni sifon za pisoar, ø 50 mm, s tesnilom na pisoarju
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Višina elementa prilagodljiva na pisoar, 112–130 cm
- Univerzalno PO ohišje za krmiljenja pisoarjev Geberit
- Priključna sponka za električni priključek v PO ohišju
- Priključek vode, desno pri PO ohišju
- Priključek vode MasterFix, možnost MeplaFix
- Armaturno priključno koleno, možnost montaže brez orodja
- Zaporni ventil z dušilko, predmontiran
- Z vgrajeno prazno cevjo za splakovanje cevovoda
- Vgradna zaščita za servisno odprtino 10,5 x 10,5 cm se lahko reže na dimenzijo brez orodja
- Splakovalna gibka cev, upogibljiva
- Gibka splakovalna cev z vodilom za preprečevanje stoječe vode
- Pritrditev za dotok ø 32 mm, višinsko nastavljiv
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Pritrditve pisoarja M8, nastavljive po širini in višini
- Traverze s sredinsko označbo, nastavljive brez orodja
- Dodatna pritrditev pisoarja je možna z dodatnim priborom
- S priborom je možna predelava na pisoarje s pršilno glavo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.620.00.2	50	112–130	7,5

Dobavljivo od: julij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 50, oglata oblika → str. 329
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 10, okrogla oblika → str. 325
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 01, okrogla oblika → str. 323
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča Mambo → str. 330
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 50, oglata oblika → str. 338
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 10, okrogla oblika → str. 334
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 01, okrogla oblika → str. 332
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča Mambo → str. 339
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 50, oglata oblika, specifično za stranko → str. 347
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 10, okrogla oblika → str. 342
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, okrogla oblika → str. 340
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka Mambo → str. 348
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 50, oglata oblika → str. 346
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 326
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 335
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 343
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 40, okrogla oblika → str. 327
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 40, oglata oblika → str. 328
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 40, okrogla oblika → str. 336
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 40, oglata oblika → str. 337
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 40, okrogla oblika → str. 344
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 40, oglata oblika → str. 345
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 01, oglata oblika → str. 324
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 01, oglata oblika → str. 333
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, oglata oblika → str. 341

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za pisoarje → str. 863

- Nadomestilo za št. artikla 111.620.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za pršilno glavo

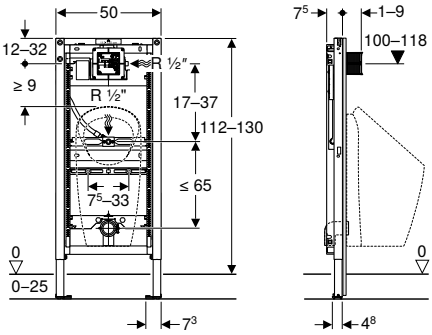

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za montažo pisoarjev
- Za pisoarje Preda
- Za pisoarje Selva
- Za pisoarje Tamina
- Za pisoarje Narva
- Za vgradnjo krmilnikov za pisoar Geberit

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s

Obseg dobave

- Armaturno priključno koleno R 1/2"
- Vgradna zaščita s pokrovom
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 63/50 mm
- Tesnilo, ø 57/50 mm
- Sesalni sifon za pisoar, ø 50 mm, s tesnilom na pisoarju
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Višina elementa prilagodljiva na pisoar, 112–130 cm
- Priključni položaji za pisoar Preda
- Univerzalno PO ohišje za krmiljenja pisoarjev Geberit
- Priključna sponka za električni priključek v PO ohišju
- Priključek vode, desno pri PO ohišju
- Priključek vode MasterFix, možnost MeplaFix
- Armaturno priključno koleno, možnost montaže brez orodja
- Zaporni ventil z dušilko, predmontiran
- Z vgrajeno prazno cevjo za splakovanje cevovoda
- Vgradna zaščita za servisno odprtino 10,5 x 10,5 cm se lahko reže na dimenzijo brez orodja
- Splakovalna gibka cev, upogibljiva
- Gibka splakovalna cev z vodilom za preprečevanje stoječe vode
- Pritrditev za talni odtok Rp 1/2«, višinsko in stransko nastavljiv
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Pritrditve pisoarja M8, nastavljive po širini in višini
- Traverze s sredinsko označbo, nastavljive brez orodja
- Oznake priključnih položajev za pisoar Preda in Selva
- Dodatna pritrditev pisoarja je možna z dodatnim priborom

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.676.00.2	50	112–130	7,5

Dobavljivo od: julij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Pisoar Geberit Narva, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani → str. 291
- Pisoar Geberit Preda, za podometno krmiljenje → str. 292
- Pisoar Geberit Selva, za podometno krmiljenje → str. 293
- Pisoar Geberit Tamina, za podometno krmiljenje → str. 294
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 50, oglata oblika → str. 329
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 10, okrogla oblika → str. 325
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 01, okrogla oblika → str. 323
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča Mambo → str. 330
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 50, oglata oblika → str. 338
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 10, okrogla oblika → str. 334
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 01, okrogla oblika → str. 332
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča Mambo → str. 339
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 50, oglata oblika, specifično za stranko → str. 347
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 10, okrogla oblika → str. 342
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, okrogla oblika → str. 340
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka Mambo → str. 348
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 50, oglata oblika → str. 346
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 326
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 335
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 343
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 40, okrogla oblika → str. 327
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 40, oglata oblika → str. 328
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 40, okrogla oblika → str. 336
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 40, oglata oblika → str. 337
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 40, okrogla oblika → str. 344
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 40, oglata oblika → str. 345
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 01, oglata oblika → str. 324
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 01, oglata oblika → str. 333
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, oglata oblika → str. 341

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za pisoarje → str. 863

- Nadomestilo za št. artikla 111.676.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skrito krmiljenje za pisoarje

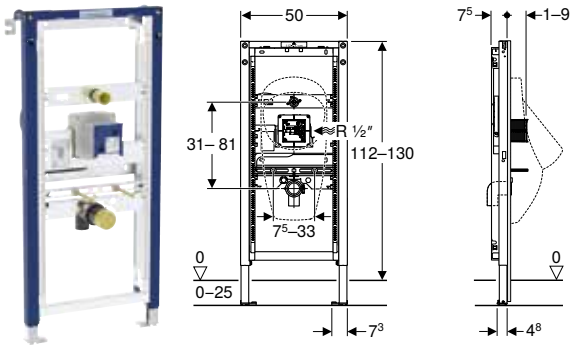

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za krmiljenja Geberit za pisoarje za skrito vgradnjo, zaščiteno pred vandalizmom
- Za montažo pisoarjev

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,24 l/s

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2"
- 2 stenski sidri
- Vgradna zaščita s pokrovom
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 63/50 mm
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Višina elementa prilagodljiva na pisoar, 112–130 cm
- Univerzalno PO ohišje za krmiljenja pisoarjev Geberit
- Priključna sponka za električni priključek v PO ohišju
- Priključek vode, desno pri PO ohišju
- Zaporni ventil z dušilko, predmontiran
- Z vgrajeno prazno cevjo za splakovanje cevovoda
- Servisna odprtina za pisoarjem
- Vgradna zaščita za servisno odprtino 10,5 x 10,5 cm se lahko reže na dimenzijo brez orodja
- Fleksibilna splakovalna cev z vodilom in integriranim nepovratnim ventilom
- Opremljen s prazno cevjo za priključek senzorja na sifonu krmiljenja pisoarja
- Pritrditev za dotok ø 32 mm, višinsko nastavljiv
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Pritrditve pisoarja M8, nastavljive po širini in višini
- Traverze s sredinsko označbo, nastavljive brez orodja
- Dodatna pritrditev pisoarja je možna z dodatnim priborom
- S priborom je možna predelava na pisoarje s pršilno glavo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.613.00.2	50	112–130	7,5

Dobavljivo od: julij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, skrito → str. 331

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za pisoarje → str. 863

- Za pisoarje s pršilno glavo je dodatno potrebna dotočna traverza Geberit za pisoar (št. artikla 242.042.00.1)
- Nadomestilo za št. artikla 111.613.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik

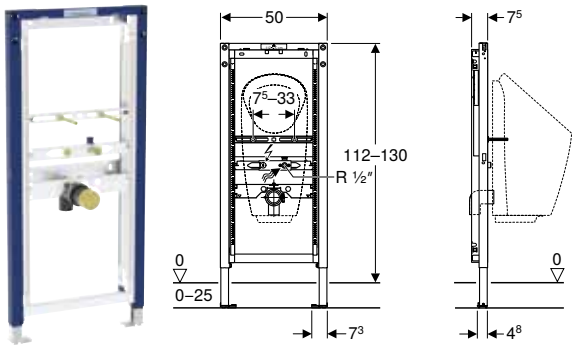

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za montažo pisoarjev z integriranim krmiljenjem
- Za montažo brezvodnih pisoarjev
- Za pisoarje Preda
- Za pisoarje Selva
- Za pisoarje Tamina
- Za pisoarje Narva
- Za nadometni tlačni izpiralnik
- Za skrita nadometna krmiljenja za pisoarje

Obseg dobave

- Priključek vode Rp 1/2"/R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 63/50 mm
- Tesnilo, ø 57/50 mm
- Sesalni sifon za pisoar, ø 50 mm, s tesnilom na pisoarju
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Višina elementa prilagodljiva na pisoar, 112–130 cm
- Priključni položaji za pisoar Preda
- Pritrditev za talni odtok Rp 1/2«, višinsko in stransko nastavljiv (sredinsko in 5–10 cm levo ali desno)
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Pritrditve pisoarja M8, nastavljive po širini in višini
- Traverze s sredinsko označbo, nastavljive brez orodja
- Oznake priključnih položajev za pisoar Preda in Selva
- Dodatna pritrditev pisoarja je možna z dodatnim priborom
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.2	50	112–130	7,5

Dobavljivo od: julij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, nadometno, skrito → str. 349
- Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, nadometno, skrito → str. 350
- Tlačni izpiralec Geberit za pisoar, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, NO montaža → str. 351
- Pisoar Geberit Preda, z integriranim krmiljenjem, omrežno delovanje → str. 295
- Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, omrežno delovanje → str. 296
- Pisoar Geberit Preda, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije → str. 298
- Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije → str. 299
- Pisoar Geberit Preda, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje → str. 301
- Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje → str. 302
- Pisoar Geberit Preda, za integrirano krmiljenje → str. 304
- Pisoar Geberit Selva, za integrirano krmiljenje → str. 305
- Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, omrežno delovanje → str. 297
- Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije → str. 300
- Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje → str. 303
- Pisoar Geberit Tamina, za integrirano krmiljenje → str. 306
- Pisoar Geberit Narva, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani → str. 291

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za pisoarje → str. 863

- Nadomestilo za št. artikla 111.686.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za pisoar, 98 cm, univerzalni, aktiviranje od zgoraj

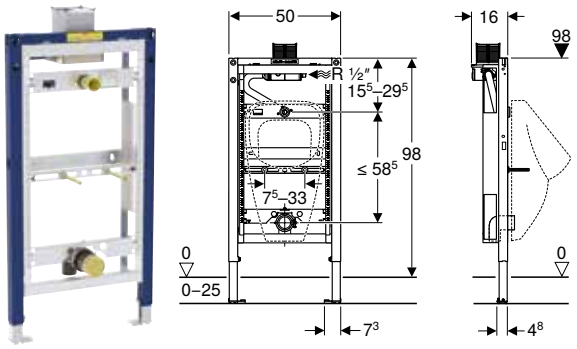

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predelne stene delne višine
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za vgradnjo pnevmatskih krmiljenja Geberit za pisoarje (od leta izdelave 2009)
- Za montažo pisoarjev

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,18 l/s

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2"
- Vgradna zaščita s pokrovom
- Vezna cev med dotokom ø 32 mm in pisoarjem, s tesnilom na pisoarju
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 63/50 mm
- Tesnilo, ø 57/50 mm
- Sesalni sifon za pisoar, ø 50 mm, s tesnilom na pisoarju
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Univerzalno PO ohišje za krmiljenja pisoarjev Geberit
- Priključek vode, desno pri PO ohišju
- Priključek vode MasterFix, možnost MeplaFix
- Armaturno priključno koleno, možnost montaže brez orodja
- Zaporni ventil z dušilko, predmontiran
- Z vgrajeno prazno cevjo za splakovanje cevovoda
- Vgradna zaščita za servisno odprtino 10,5 x 10,5 cm se lahko reže na dimenzijo brez orodja
- Splakovalna gibka cev, upogibljiva
- Gibka splakovalna cev z vodilom za preprečevanje stoječe vode
- Pritrditev za dotok ø 32 mm, višinsko nastavljiv
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Pritrditve pisoarja M8, nastavljive po širini in višini
- Traverze s sredinsko označbo, nastavljive brez orodja
- Dodatna pritrditev pisoarja je možna z dodatnim priborom
- S priborom je možna predelava na pisoarje s pršilno glavo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.617.00.2	50	98	16,5

Dobavljivo od: julij 2025

Možnost kombinacije s/z

- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 50, oglata oblika, specifično za stranko → str. 347
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 10, okrogla oblika → str. 342
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, okrogla oblika → str. 340
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka Mambo → str. 348
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 50, oglata oblika → str. 346
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 343
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 40, okrogla oblika → str. 344
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 40, oglata oblika → str. 345
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, oglata oblika → str. 341

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za pisoarje → str. 863

- Za pisoarje s pršilno glavo je dodatno potrebna dotočna traverza Geberit za pisoar (št. artikla 242.042.00.1)
- Nadomestilo za št. artikla 111.617.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za pisoar, 144 cm, Tamaro

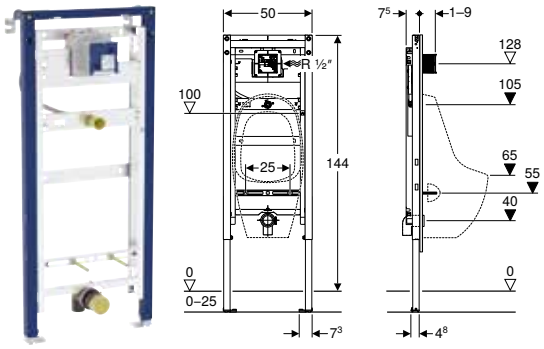

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za vgradnjo krmilnikov za pisoar Geberit
- Za montažo pisoarja Laufen Tamaro

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,24 l/s

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2"
- 2 stenski sidri
- Vgradna zaščita s pokrovom
- Vezna cev med dotokom Rp 1" in pisoarjem, s tesnilom na pisoarju
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 63/50 mm
- Tesnilo, ø 57/50 mm
- Sesalni sifon za pisoar, ø 50 mm, s tesnilom na pisoarju
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključni položaji za pisoar Laufen Tamaro
- Univerzalno PO ohišje za krmiljenja pisoarjev Geberit
- Priključna sponka za električni priključek v PO ohišju
- Priključek vode, desno pri PO ohišju
- Zaporni ventil z dušilko, predmontiran
- Z vgrajeno prazno cevjo za splakovanje cevovoda
- Vgradna zaščita za servisno odprtino 10,5 x 10,5 cm se lahko reže na dimenzijo brez orodja
- Splakovalna gibka cev, upogibljiva
- Gibka splakovalna cev z vodilom za preprečevanje stoječe vode
- Dotok Rp 1«
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Pritrditve pisoarja M8, nastavljive po širini in višini

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.619.00.2	50	144	7,5

Dobavljivo od: julij 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za pisoarje → str. 863

- Nadomestilo za št. artikla 111.619.00.1

Elementi za prhe s stenskim odtokom

Novo

Element Geberit Duofix za prho, 130 cm, s stenskim odtokom, nadometna stenska armatura, za višino estriha pri dotoku 90–250 mm

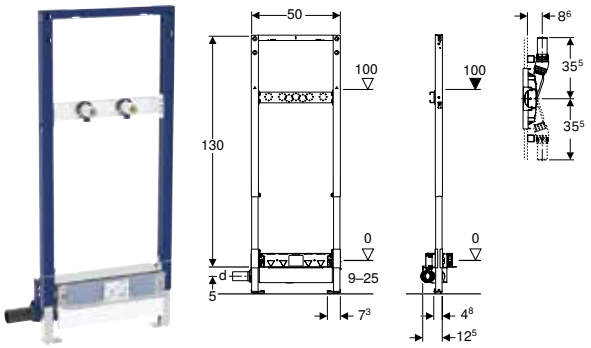

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za privatne kopalnice
- Za spojna tesnila
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za višine estrihov ≥ 90 mm pri dotoku
- Za nadometne armature

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Obseg dobave

- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Zaščitni pokrov s pločevino za izravnavo
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Nastavljiv nivo tesnenja za vzpostavitev breznapetostnega tesnenja
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva
- Višina talnega vtoka sifona nastavljiva
- Debelina opaženja 10–40 mm
- Primerno za ploščice debeline 2–26 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm
- Priključek za odpadne vode s strani

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5

Dobavljivo od: april 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za fino montažo

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za prhe in kopalne kadi → str. 878

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo
- Nadomestilo za št. artikla 111.587.00.1

Novo

Geberit Duofix element for shower, 130 cm, with wall drain, wall-mounted-tap, surface-mounted, for screed height at inlet 65–90 mm

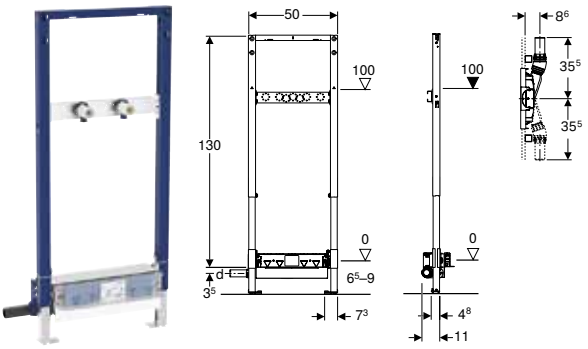

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za privatne kopalnice
- Za sprejem odpadne vode posamične glave prhe
- Za vgradnjo pri zelo nizki talni nadgradnji
- Za spojna tesnila
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za višine estrihov ≥ 65 mm pri dotoku
- Za nadometne armature

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Obseg dobave

- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 40 mm
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Zaščitni pokrov s pločevino za izravnavo
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Nastavljiv nivo tesnenja za vzpostavitev breznapetostnega tesnenja
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva
- Odstopa od zahtev EN 1253, višina vodne pregrade je le 30 mm
- Višina talnega vtoka sifona nastavljiva
- Debelina opaženja 10–40 mm
- Primerno za ploščice debeline 2–26 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm
- Priključek za odpadne vode s strani

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Dobavljivo od: april 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za fino montažo

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za prhe in kopalne kadi → str. 878

- Geberit na podlagi uspešnih notranjih in zunanjih preverjanj potrjuje, da omejitve področij uporabe v skladu s standardom DIN EN 1253-6 ni treba upoštevati
- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo
- Nadomestilo za št. artikla 111.589.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za prho, 130 cm, s stenskim odtokom, podometna stenska armatura, za višino estriha pri dotoku 90–250 mm

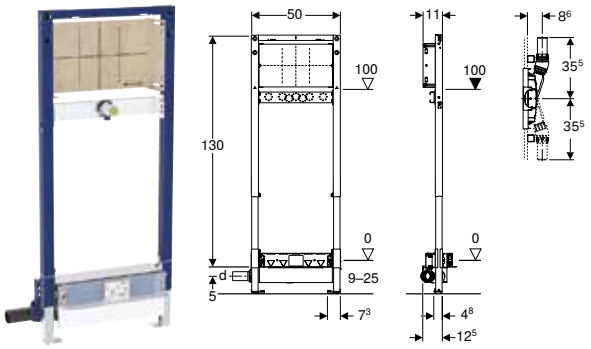

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za privatne kopalnice
- Za spojna tesnila
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za višine estrihov ≥ 90 mm pri dotoku
- Za podometne ali nadometne armature

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Obseg dobave

- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Armaturno priključno koleno Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- Tesnilna podložka
- Podlaga za zvočno izolacijo
- Izolacijski tulec
- Zaščitni pokrov s pločevino za izravnavo
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Nastavljiv nivo tesnenja za vzpostavitev breznapetostnega tesnenja
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Osnovne pritrdilne plošče, višinsko in globinsko nastavljive
- Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena
- Razred materiala B2 v skladu z DIN 4102-1 oz. razred D-s2, d0 v skladu z EN 13501-3
- Razred emisij formaldehida A v skladu z EN 1084 ali razred E 1 v skladu z EN 13936
- Višina talnega vtoka sifona nastavljiva
- Debelina opaženja 10–40 mm
- Primerno za ploščice debeline 2–26 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm
- Priključek za odpadne vode s strani

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Dobavljivo od: april 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za fino montažo

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za prhe in kopalne kadi → str. 878

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo
- Nadomestilo za št. artikla 111.580.00.1

Novo

Geberit Duofix element for shower, 130 cm, with wall drain, wall-mounted tap, concealed, for screed height at inlet 65–90 mm

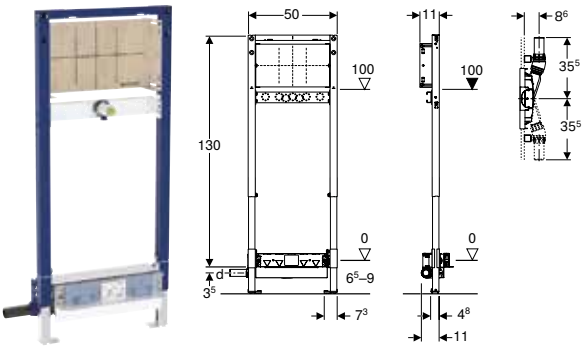

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za privatne kopalnice
- Za sprejem odpadne vode posamične glave prhe
- Za vgradnjo pri zelo nizki talni nadgradnji
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za višine estrihov ≥ 65 mm pri dotoku
- Za podometne ali nadometne armature
- Za spojna tesnila

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Obseg dobave

- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 40 mm
- Armaturno priključno koleno Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- Tesnilna podložka
- Podlaga za zvočno izolacijo
- Izolacijski tulec
- Zaščitni pokrov s pločevino za izravnavo
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za transko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Nastavljiv nivo tesnenja za vzpostavitev breznapetostnega tesnenja
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Osnovne pritrdilne plošče, višinsko in globinsko nastavljive
- Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena
- Razred materiala B2 v skladu z DIN 4102-1 oz. razred D-s2, d0 v skladu z EN 13501-3
- Razred emisij formaldehida A v skladu z EN 1084 ali razred E 1 v skladu z EN 13936
- Odstopa od zahtev EN 1253, višina vodne pregrade je le 30 mm
- Višina talnega vtoka sifona nastavljiva
- Debelina opaženja 10–40 mm
- Primerno za ploščice debeline 2–26 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm
- Priključek za odpadne vode s strani

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Dobavljivo od: april 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za fino montažo

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za prhe in kopalne kadi → str. 878

- Geberit na podlagi uspešnih notranjih in zunanjih preverjanj potrjuje, da omejitve področij uporabe v skladu s standardom DIN EN 1253-6 ni treba upoštevati
- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo
- Nadomestilo za št. artikla 111.581.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za prho, 50 cm, s stenskim odtokom, za višino estriha pri dotoku 90–250 mm

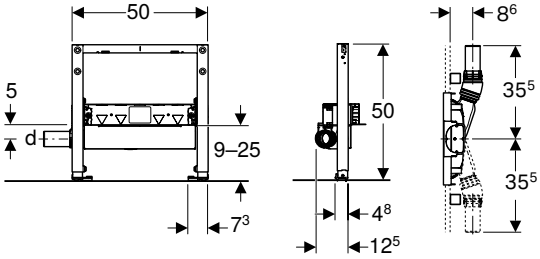

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za privatne kopalnice
- Za spojna tesnila
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za višine estrihov ≥ 90 mm pri dotoku

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Obseg dobave

- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Zaščitni pokrov s pločevino za izravnavo
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Nastavljiv nivo tesnenja za vzpostavitev breznapetostnega tesnenja
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Višina talnega vtoka sifona nastavljiva
- Debelina opaženja 10–40 mm
- Primerno za ploščice debeline 2–26 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm
- Priključek za odpadne vode s strani

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Dobavljivo od: april 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za fino montažo

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za prhe in kopalne kadi → str. 878

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo
- Nadomestilo za št. artikla 111.591.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za prho, 50 cm, s stenskim odtokom, za višino estriha pri dotoku 65–90 mm

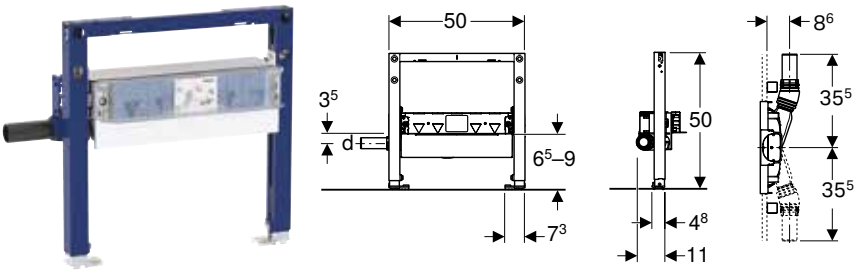

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za privatne kopalnice
- Za vgradnjo pri zelo nizki talni nadgradnji
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za višine estrihov ≥ 65 mm pri dotoku
- Za spojna tesnila
- Za sprejem odpadne vode posamične glave prhe

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Obseg dobave

- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 40 mm
- Zaščitni pokrov s pločevino za izravnavo
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Nastavljiv nivo tesnenja za vzpostavitev breznapetostnega tesnenja
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Odstopa od zahtev EN 1253, višina vodne pregrade je le 30 mm
- Višina talnega vtoka sifona nastavljiva
- Debelina opaženja 10–40 mm
- Primerno za ploščice debeline 2–26 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm
- Priključek za odpadne vode s strani

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Dobavljivo od: april 2025

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za fino montažo

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za prhe in kopalne kadi → str. 878

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo
- Geberit na podlagi uspešnih notranjih in zunanjih preverjanj potrjuje, da omejitve področij uporabe v skladu s standardom DIN EN 1253-6 ni treba upoštevati
- Nadomestilo za št. artikla 111.593.00.1

Elementi za prhe in kopalne kadi

Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za prhe in kopalne kadi

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

	Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz ščetkanega nerjavnega jekla	Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo	Set za pritrjevanje nogic Geberit Duofix na zadnjo steno	Pritrdilni material Geberit Duofix za razdaljo stojk 50–57.5 cm	Set nožnih podaljškov Geberit Duofix, dolžina 20 cm
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
					
	→ str. 766	→ str. 894	→ str. 899	→ str. 898	→ str. 899
111.771.00.2 Element Geberit Duofix za prho in kopalno kad, 98–112 cm, nadometna stenska armatura		✓	✓	✓	✓
111.772.00.2 Element Geberit Duofix za prho in kopalno kad, 98–112 cm, podometna stenska armatura		✓	✓	✓	✓
111.587.00.2 Element Geberit Duofix za prho, 130 cm, s stenskim odtokom, nadometna stenska armatura, za višino estriha pri dotoku 90–250 mm		✓	✓	✓	✓
111.589.00.2 Geberit Duofix element for shower, 130 cm, with wall drain, wall-mounted-tap, surface-mounted, for screed height at inlet 65–90 mm	✓	✓	✓	✓	✓
111.580.00.2 Element Geberit Duofix za prho, 130 cm, s stenskim odtokom, podometna stenska armatura, za višino estriha pri dotoku 90–250 mm		✓	✓	✓	✓
111.581.00.2 Geberit Duofix element for shower, 130 cm, with wall drain, wall-mounted tap, concealed, for screed height at inlet 65–90 mm	✓	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Element Geberit Duofix za prho, 50 cm, s stenskim odtokom, za višino estriha pri dotoku 90–250 mm		✓	✓	✓	
111.593.00.2 Element Geberit Duofix za prho, 50 cm, s stenskim odtokom, za višino estriha pri dotoku 65–90 mm	✓	✓	✓	✓	

✓ Združljivo

Novo

Element Geberit Duofix za prho in kopalno kad, 98–112 cm, nadometna stenska armatura

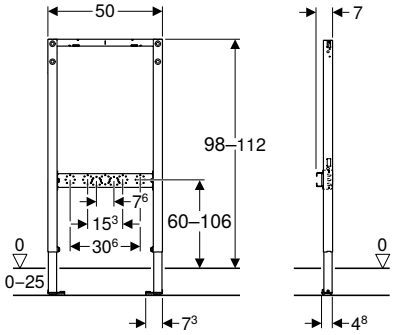

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za nadometne armature

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Obseg dobave

- 2 stenski sidri
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Material za pritrditev in zaščito

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.771.00.2	50	98–112	7

Dobavljivo od: april 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za prhe in kopalne kadi → str. 878

- Nadomestilo za št. artikla 111.771.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za prho in kopalno kad, 98–112 cm, podometna stenska armatura

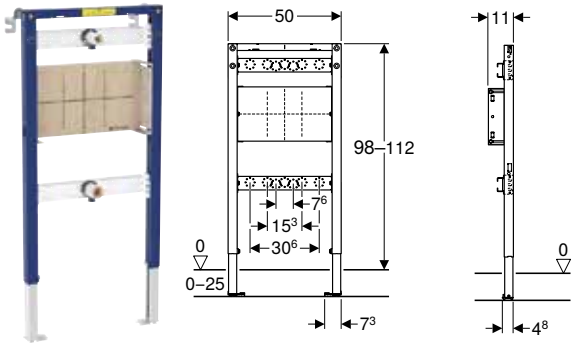

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za podometne armature

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave

- 2 stenski sidri
- Armaturno priključno koleno Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- Armaturno priključno koleno Rp 3/4"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Osnovne pritrdilne plošče, višinsko in globinsko nastavljive
- Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena
- Razred materiala B2 v skladu z DIN 4102-1 oz. razred D-s2, d0 v skladu z EN 13501-3
- Razred emisij formaldehida A v skladu z EN 1084 ali razred E 1 v skladu z EN 13936
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.772.00.2	50	98–112	11

Dobavljivo od: april 2025

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za prhe in kopalne kadi → str. 878

- Nadomestilo za št. artikla 111.772.00.1

Element Geberit Duofix za niše za odlaganje, s policami



click & scan

Nameni uporabe
- Za privatne kopalnice
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, v višini prostora
- Za spojna tesnila

Lastnosti
- Primerno za Geberit ONE
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje z izvrtanimi luknjami ø 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Debelina opaženja 10–30 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami debeline 4–30 mm

Obseg dobave
- Prazen okvir iz jekla, površinsko obdelan s praškanjem
- Vgradni instalacijski set za odlagalno odprtino iz plastike, s tesnilno folijo
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15

Dodatno je potrebno naročiti
- Geberit niša za odlaganje, s policami → str. 801

Pribor
- Traverza za element Geberit Duofix za niše za odlaganje → str. 803

- Traverzo za Geberit Duofix element za škatlo za shranjevanje niš je treba uporabiti, če se ne uporabi Geberit Duofix element za prho, 130 cm

Element Geberit Duofix za niše za odlaganje, z možnostjo obloge s keramičnimi ploščicami







click & scan

Nameni uporabe
- Za privatne kopalnice
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, v višini prostora
- Za spojna tesnila

Lastnosti
- Primerno za Geberit ONE
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Tovarniško prevlečeno, možnost neposredne obloge s keramičnimi ploščicami
- Debelina opaženja 10–30 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami debeline 4–30 mm

Obseg dobave
- Prazen okvir iz jekla
- Pritrdilni material

Št. artikla	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.594.00.1	nerjavno jeklo	50	30	15

Elementi za stene prhe v nivoju s tlemi

Montažni element Geberit Duofix za walk-in pršni prostor

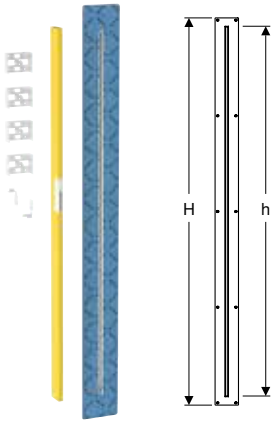

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev sten prh v nivoju s tlemi Geberit
- Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, v višini prostora

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Primerno za Geberit ONE
- Debelina opaženja 10–30 mm
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Primerno za sestavo s ploščicami debeline 4–30 mm

Obseg dobave
- 4 sponke
- 2 vgradni zaščiti
- 2 pritrdilna kotnika za stojko

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Dodatno je potrebno naročiti
- Stena prhe v nivoju s tlemi Geberit
- 2 sistemski stojki

Montažni element Geberit za walk-in pršni prostor, za stene s kovinskimi podkonstrukcijami

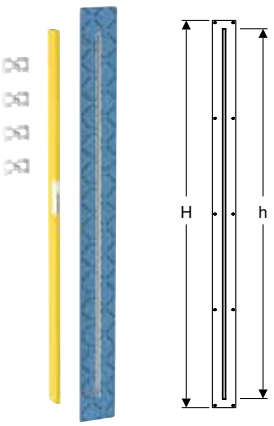

click & scan

Nameni uporabe

- Za pritrditev sten prh v nivoju s tlemi Geberit
- Za vgradnjo v montažne stene v višini prostora, izdelane iz kovinskih montažnih stojk, iz profilov CW50

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti

- Primerno za Geberit ONE
- Debelina opaženja 10–30 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami debeline 4–30 mm
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov

Obseg dobave

- 4 sponke
- 2 vgradni zaščiti

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Dodatno je potrebno naročiti

- Stena prhe v nivoju s tlemi Geberit

Elementi za delovne umivalnike

Novo

Element Geberit Duofix za izlivno korito, 130 cm, nadometna stenska armatura



click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za montažo delovnih umivalnikov
- Za nadometne armature

Obseg dobave

- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- 2 stenski sidri
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Tesnilo, ø 44/32 mm
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Osnovna pritrdilna plošča, višinsko nastavljiva
- Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena
- Razred materiala B2 v skladu z DIN 4102-1 oz. razred D-s2, d0 v skladu z EN 13501-3
- Razred emisij formaldehida A v skladu z EN 1084 ali razred E 1 v skladu z EN 13936
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.453.00.2	50	130	8,3

Dobavljivo od: maj 2025

- Nadomestilo za št. artikla 111.453.00.1

Novo

Element Geberit Duofix za izlivno korito, 175 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma, 12 cm, nadometna stenska armatura

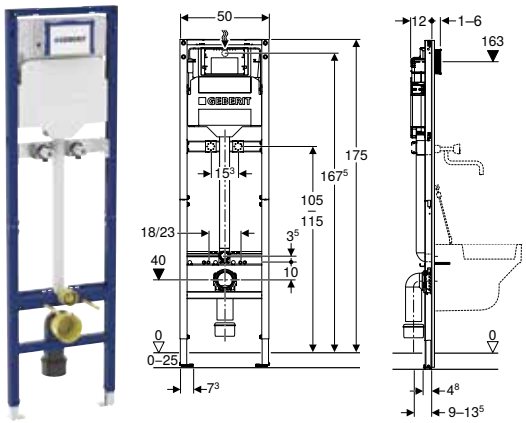

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za montažo trokadera Publica s stensko armaturo
- Za nadometne armature

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje, dvodelno
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Za aktiviranje spredaj, primerno za enokoličinsko, dvokoličinsko in start/stop splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- Armaturna plošča, cinkana
- Armaturna plošča, višinsko nastavljiva

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Material za pritrditev in zaščito

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.565.00.2	50	175	12

Dobavljivo od: maj 2025

- Nadomestilo za št. artikla 111.565.00.1

Elementi za armature

Novo

Element traverze Geberit Duofix za nadometno stensko armaturo

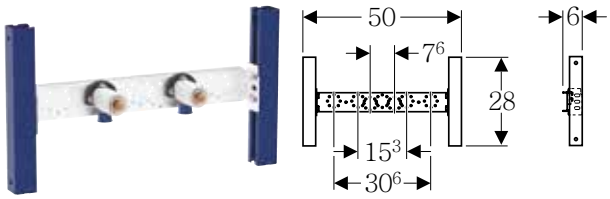

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za vgradnjo v predstene višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za nadometne armature

Obseg dobave
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.770.00.2	50	28	6

Dobavljivo od: april 2025

- Nadomestilo za št. artikla 111.770.00.1

Traverza Geberit Duofix za stensko armaturo, nadometna

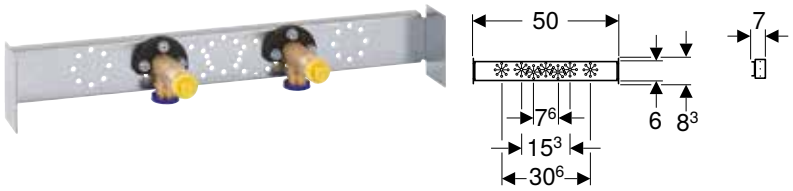

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za nadometne armature

Obseg dobave
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Traverza, cinkana
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Elementi za pralne in pomivalne stroje

Novo

Element traverze Geberit Duofix za pralni stroj, nadometna stenska armatura, s podometnim sifonom

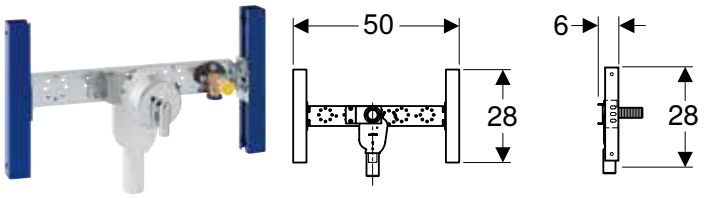

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za vgradnjo v predstene višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za sušilce perila, pralne ali pomivalne stroje

Lastnosti
- Serija 2025
- Ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Obseg dobave
- Armaturno priključno koleno Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- Tesnilna podložka
- Podlaga za zvočno izolacijo
- Izolacijski tulec
- Podometni sifon s setom za fino montažo
- Zaščitni čep
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.778.00.2	50	28	6

Dobavljivo od: april 2025

- Nadomestilo za št. artikla 111.778.00.1

Elementi za konzolne obremenitve

Novo

Element Geberit Duofix za opore in držaje, 112 cm, za gibalno ovirane osebe

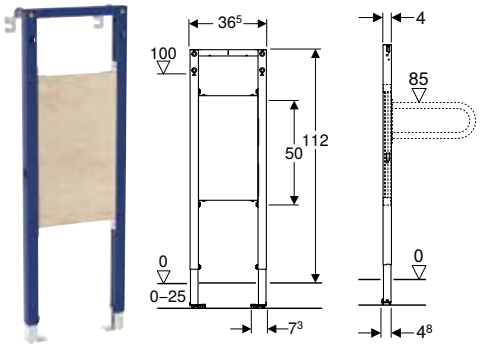

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za zidane stene
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za pritrditev podpornih držal

Obseg dobave
- 2 stenski sidri
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Osnovna pritrdilna plošča, višinsko nastavljiva
- Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena
- Razred materiala B2 v skladu z DIN 4102-1 oz. razred D-s2, d0 v skladu z EN 13501-3
- Razred emisij formaldehida A v skladu z EN 1084 ali razred E 1 v skladu z EN 13936

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.792.00.2	36,5	112	4

Dobavljivo od: april 2025

Pribor
- Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo in montažo sistema → str. 823
- Set podaljškov stenskih sider Geberit Duofix → str. 895
- Set za pritrjevanje nogic Geberit Duofix na zadnjo steno → str. 899
- Set nožnih podaljškov Geberit Duofix, dolžina 20 cm → str. 898

- Nadomestilo za št. artikla 111.792.00.1

Osnovna pritrdilna plošča Geberit Duofix za umivalnik z omarico in centrično umivalniško armaturo

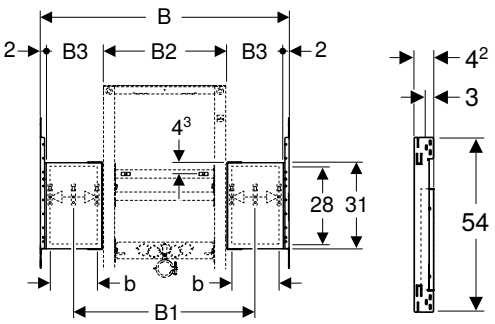

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora
- Za pritrditev med elemente za umivalnik in stojke Geberit Duofix
- Za pritrditev umivalnikov z omarico
- Za uporabo pri centrični odtočni armaturi

Obseg dobave
- 2 pritrdilni plošči s pritrdilnimi kotniki
- 2 pritrdilna kotnika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Širina prilagojena umivalnikom Geberit ONE z omaricami
- Širina, prilagojena traverzam za pritrditev elementov Geberit Duofix za razmik stojk od 60 cm
- Pritrdilna plošča, prirezana za širino elementov 44 ali 50 cm
- Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena
- Razred materiala B2 v skladu z DIN 4102-1 oz. razred D-s2, d0 v skladu z EN 13501-3
- Razred emisij formaldehida A v skladu z EN 1084 ali razred E 1 v skladu z EN 13936

Št. artikla	Nazivna širina [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material za umivalnik (če so položaji pritrdilnih vijakov na pritrdilnih ploščah)

Pribor
- Traverza Geberit Duofix za pritrditev elementa, za razmik stojk od 60 cm → str. 897

Osnovna pritrdilna plošča Geberit Duofix za umivalnik z omarico in ekscentrično umivalniško armaturo

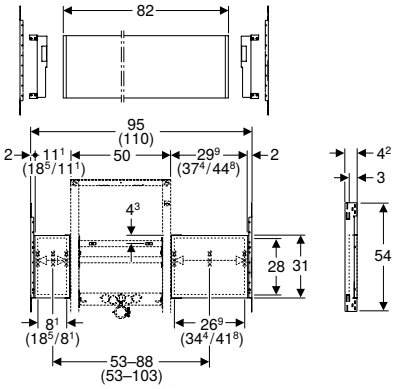

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora
- Za pritrditev med elemente za umivalnik in stojke Geberit Duofix
- Za pritrditev umivalnikov z omarico
- Za uporabo pri ekscentrični odtočni armaturi

Lastnosti
- Širina prilagojena umivalnikom Geberit ONE z omaricami
- Širina, prilagojena traverzam za pritrditev elementov Geberit Duofix za razmik stojk od 60 cm (90–105 cm)
- Pritrdilna plošča, se da prirezati na širino in položaj elementa
- Deljivo v dve manjši pritrdilni plošči
- Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena
- Razred materiala B2 v skladu z DIN 4102-1 oz. razred D-s2, d0 v skladu z EN 13501-3
- Razred emisij formaldehida A v skladu z EN 1084 ali razred E 1 v skladu z EN 13936

Obseg dobave
- Pritrdilna plošča
- 4 pritrdilni kotniki
- Pritrdilni material

Št. artikla	Nazivna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.055.00.1	90–105	82	31	3

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material za umivalnik (če so položaji pritrdilnih vijakov na pritrdilnih ploščah)

Pribor
- Traverza Geberit Duofix za pritrditev elementa, za razmik stojk od 60 cm → str. 897

- Možni nazivni širini 90 cm in (105 cm) sta v navedbah mer navedeni ločeno.
- Širine delov se nanašajo na mesta vgradnje v višini prostora v kombinaciji s traverzo za pritrditev elementa.
- Pri tem je mogoče element pomakniti v levo ali desno za 9,4 cm (oziroma 9,4 ali 16,8 cm pri nazivni širini 105 cm)

Osnovna pritrdilna plošča Geberit Duofix za umivalnik z omarico in dvema umivalniškima armaturama

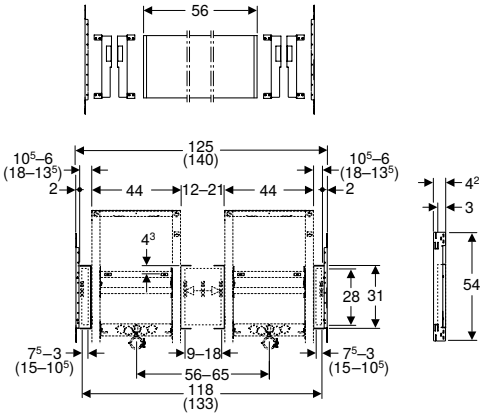

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora
- Za pritrditev med 2 elementa za umivalnik in stojke Geberit Duofix
- Za pritrditev umivalnikov z omarico
- Za uporabo pri 2 odtočnih armaturah

Obseg dobave
- Pritrdilna plošča
- 6 pritrdilnih kotnikov
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Širina prilagojena umivalnikom Geberit ONE z omaricami
- Širina, prilagojena traverzam za pritrditev elementov Geberit Duofix za razmik stojk od 60 cm (120–135 cm)
- Pritrdilna plošča, se da prirezati na širino in položaj elementa
- Deljivo v tri manjše pritrdilne plošče
- Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena
- Razred materiala B2 v skladu z DIN 4102-1 oz. razred D-s2, d0 v skladu z EN 13501-3
- Razred emisij formaldehida A v skladu z EN 1084 ali razred E 1 v skladu z EN 13936

Št. artikla	Nazivna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.056.00.1	120–135	56	31	3

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material za umivalnik (če so položaji pritrdilnih vijakov na pritrdilnih ploščah)

Pribor
- Traverza Geberit Duofix za pritrditev elementa, za razmik stojk od 60 cm → str. 897
- Pritrditev Geberit Duofix za sredinski odtok med dvema elementoma za umivalnik → str. 897

- Možni nazivni širini 120 cm in (135 cm) sta v navedbah mer navedeni ločeno.
- Širine delov se nanašajo na mesta vgradnje v višini prostora v kombinaciji s traverzo za pritrditev elementa
- Navedbe mer se nanašajo na vgradnjo dveh elementov za umivalnik s širino 44 m

Osnovna pritrdilna plošča Geberit Duofix Universal

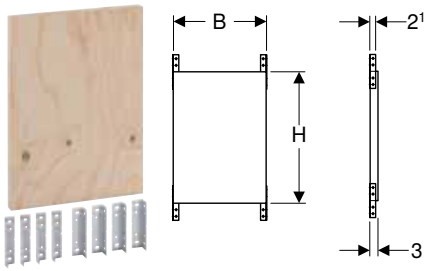

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora
- Primerno za gradnjo brez ovir
- Za pritrditev podpornih držal
- Za pritrditev ločilnih sten za pisoar in prho ter za pritrditev zidnih omar

Lastnosti
- Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena
- Razred materiala B2 v skladu z DIN 4102-1 oz. razred D-s2, d0 v skladu z EN 13501-3
- Razred emisij formaldehida A v skladu z EN 1084 ali razred E 1 v skladu z EN 13936
- Deljivo v dve manjši pritrdilni plošči

Obseg dobave
- 8 pritrdilnih kotnikov
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]
111.859.00.1	35	50

Elementi za pomivalna korita

Traverza Geberit Duofix za stoječo armaturo, pomivalno korito

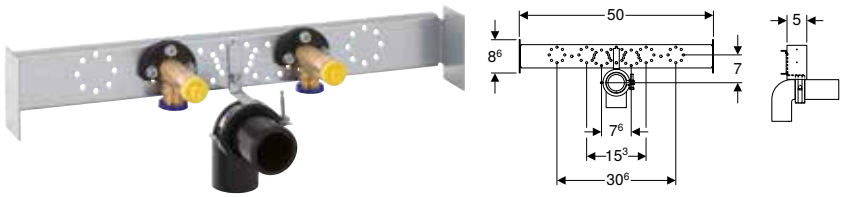

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za pomivalno korito
- Za omarice za umivalnike s stoječo armaturo v povezavi s statično primerno suhomontažno steno

Lastnosti
- Pritrditev priključnega kolena, zvočno izolirana
- Traverza, cinkana
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Obseg dobave
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Tesnilo, ø 44/40 mm
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla
111.774.00.1

Elementi za stenske grelnike vode

Novo

Element Geberit Duofix za stenski grelnik vode, 140 cm, nadometna stenska armatura

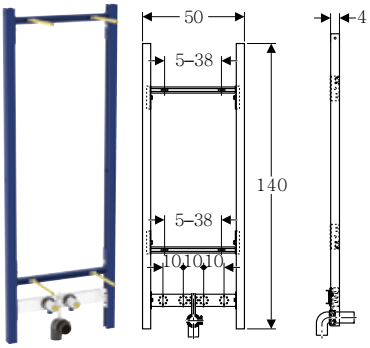

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za vgradnjo v predstene višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za montažo stenskih grelnikov vode

Lastnosti
- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Pritrditev stenskega grelnika vode nastavljiva po širini 5–38 cm, tudi višinsko nastavljiva
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Obseg dobave
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Material za pritrditev in zaščito

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.777.00.2	50	140	4

Dobavljivo od: april 2025

- Nadomestilo za št. artikla 111.777.00.1

Pribor

Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo

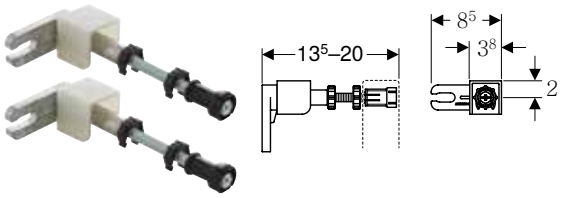

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev montažnih elementov Geberit Duofix pred suho-montažnimi in masivnimi stenami
- Za položitev in pritrditev opaženja pri predstenskih inštalacijah delne višine

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Lastnosti
- Od spredaj brezstopenjsko globinsko nastavljivo, s hitro nastavitvijo
- Stensko sidro, vrtljivo za 360°
- Navojna palica M10, cinkana

Št. artikla
111.815.00.1

Pribor
- Set podaljškov stenskih sider Geberit Duofix → str. 895

Set stenskih sider za posamezno montažo, za element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, s podometnim splakovalnikom 8 cm



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev montažnih elementov Geberit Duofix pred suho-montažnimi in masivnimi stenami
- Za pritrditev elementov za stenski WC Geberit Duofix, s podometnim splakovalnikom 8 cm

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Lastnosti
- Od spredaj brezstopenjsko globinsko nastavljivo
- Stensko sidro, vrtljivo za 360°
- Navojna palica M10, cinkana

Št. artikla
111.013.00.1

Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo, rešitev za kote



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev montažnih elementov Geberit Duofix pred suho-montažnimi in masivnimi stenami
- Za položitev in pritrditev opaženja pri predstenskih inštalacijah delne višine

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Lastnosti
- Od spredaj brezstopenjsko globinsko nastavljivo
- Integrirana podlaga za opaženje
- Navojna palica M10, cinkana
- Stensko sidro, vrtljivo za 360°
- Možna brezstopenjska prilagoditev kotov za kotno montažo

Št. artikla
111.835.00.1

Pribor
- Set podaljškov stenskih sider Geberit Duofix → str. 895

Set za fino montažo Geberit za umivalnik s podometnim sifonom

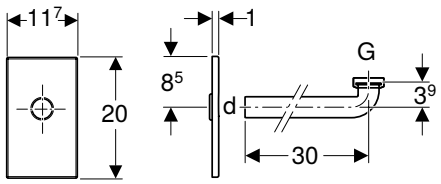

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažne elemente Geberit za umivalnike, s podometnim sifonom
- Ni primerno za vgradno ohišje Geberit

Lastnosti
- Pokrivna plošča pri fini montaži višinsko nastavljiva ± 3 cm
- Pokrivna plošča, vrtljiva
- Pritrditev brez vijakov

Obseg dobave
- Pokrivna plošča
- Ravno tesnilo
- Priključno koleno, ø 32 mm
- Tesnilo, ø 40/32 mm

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	G ["]	Material
115.415.00.1	nerjavno jeklo, ščetkano	32	1 1/4	nerjavno jeklo
115.416.11.1	alpsko bela	32	1 1/4	plastika
115.416.21.1	sijajni krom	32	1 1/4	plastika

Set podaljškov stenskih sider Geberit Duofix



click & scan

Nameni uporabe
- Za podaljšanje stenskih sider Geberit Duofix za 20 cm
- Za stenska sidra Geberit Duofix z navojno palico M10

Lastnosti
- Se lahko skrajša
- Cinkano

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla
111.887.00.1

Samorezni šestkotni vijak Geberit Duofix

click & scan

Nameni uporabe
- Za hitro pritrditev elementov in sistemskih delov Geberit Duofix pri debelinah materiala 2–5 mm

Lastnosti
- Cinkano
- Samorezni vijak, 5,5 x 19 mm
- Šestroba glava SW10 s križno zarezo Pozidriv PZ 3

Št. artikla
111.892.00.1

Novo

Vijak z ravno glavo Geberit Duofix T25, za tanko pločevino

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrjevanje elementov Geberit Duofix in sistemskih delov iz jekla debeline 0,6 mm
- Za pritrditev na stransko izvlečno pločevino elementa Geberit Duofix
- Za potrditev na profile CW z debelino materiala 0,6 mm
- Za elemente Geberit Duofix z izvlečno pločevino (od serije 2025), če profili CW zadostujejo za uporabo

Lastnosti
- Cinkano
- Samorezni vijak, 5,0 x 20 mm
- Ploska glava s T25
- Oblikovanje ovratnika med oblikovanjem navoja za večje vrednosti izvleka

Št. artikla

111.926.00.1

Dobavljivo od: april 2025

Traverza za element Geberit Duofix za niše za odlaganje



click & scan

Nameni uporabe
- Za uporabo pri odvajanju vode pri prhanju brez elementa za prho, s stenskim odtokom, 130 cm
- Za polaganje elementov Geberit Duofix za odlagalno odprtino

Lastnosti
- Površinsko obdelano s praškanjem

Št. artikla

111.595.00.1

Okvir za omarico z ogledalom Geberit ONE, višina 90 cm

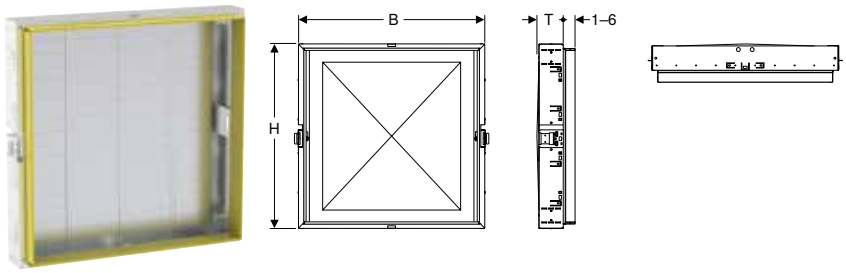

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, v višini prostora
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, v višini prostora
- Za vgradnjo v nosilne sisteme v višini prostora Geberit GIS za predstene ali predelne stene
- Za omarice z ogledalom Geberit ONE višine 90 cm

Obseg dobave
- 2 pritrdilna kotnika za stojalo ali profil Geberit GIS
- Vgradna zaščita
- Pritrdilni material

Lastnosti
- S pritrdilnim kavljem za omarico z ogledalom, nastavljiv
- S pritrditvijo za električni priključek
- Z omejevalniki za opaženje iz pločevine, cinkani

Št. artikla	Nazivna širina [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5

Pribor
- Traverza Geberit Duofix za pritrditev elementa, za razmik stojk od 60 cm → str. 897

Traverza Geberit Duofix za pritrditev elementa, za razmik stojk od 60 cm



click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, v višini prostora
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, v višini prostora
- Za montažo med sistemskimi stojkami za nazivne širine 60, 75, 90, 105, 120 ali 135 cm
- Za nastavljanje niš za npr. podometne omarice z ogledalom
- Za pritrditev elementov za umivalnik Geberit Duofix med dvema stojkama
- Potrebno, kadar ni možna pritrditev elementa za umivalnik na zadnjo steno s stenskimi sidri

Obseg dobave

- 2 pritrdilna kotnika
- Pritrdilni material za element za umivalnik
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Cinkano
- Nazivna širina 60 cm, primerna za elemente za umivalnik s širino 44 cm ali 50 cm (pri 50 cm je pritrjevanje pohištva omejeno)
- Nazivne širine 75 cm do 120 cm, primerne za elemente za umivalnik s širino 50 cm
- Nazivne širine 120 cm do 135 cm, primerne za elemente za umivalnik s širino 44 cm ali 50 cm (pri 50 cm je pritrjevanje pohištva omejeno)
- Nazivne širine 120 cm do 135 cm, primerne za dvojne umivalnike

Št. artikla	Nazivna širina [cm]	B [cm]	b [cm]
111.041.00.1	60	65	60
111.042.00.1	75	80	75
111.043.00.1	90	95	90
111.044.00.1	105	110	105
111.045.00.1	120	125	120
111.046.00.1	135	140	135

Pribor

- Osnovna pritrdilna plošča Geberit Duofix za umivalnik z omarico in centrično umivalniško armaturo → str. 889
- Osnovna pritrdilna plošča Geberit Duofix za umivalnik z omarico in ekscentrično umivalniško armaturo → str. 890
- Osnovna pritrdilna plošča Geberit Duofix za umivalnik z omarico in dvema umivalniškima armaturama → str. 891
- Pritrditev Geberit Duofix za sredinski odtok med dvema elementoma za umivalnik → str. 897

Pritrditev Geberit Duofix za sredinski odtok med dvema elementoma za umivalnik



click & scan

Nameni uporabe

- Za velike umivalnike s sredinskim odtokom in dvema odtočnima armaturama
- Za pritrditev med elemente za umivalnike Geberit Duofix, ozka izvedba
- Za pritrditev cevnih objemk iz elementa za umivalnik Geberit Duofix

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Lastnosti

- Cinkano

Št. artikla
111.027.00.1

Pritrdilni material Geberit Duofix za razdaljo stojk 50–57.5 cm

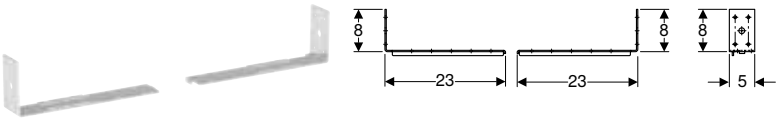

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za pritrditev montažnih elementov Geberit Duofix med dvema stojkama na razdalji 50–57,5 cm

Obseg dobave
- 2 pritrdilna kotnika
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Cinkano

Št. artikla
111.869.00.1

Pritrditev Geberit Duofix za umivalnike z razdaljo pri pritrditvi 38–58 cm

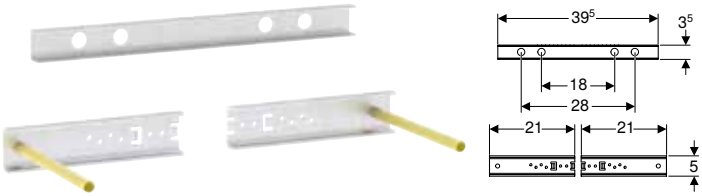

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev umivalnikov z razdaljo med pritrditvami > 38 cm na elemente za umivalnik Geberit Duofix

Obseg dobave
- 2 sprejemna profila
- 2 navojni palici M10
- Ojačan profil
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Cinkano
- Razdalja pri pritrditvi navojnih palic 38–58 cm

Št. artikla
111.868.00.1

Novo

Set nožnih podaljškov Geberit Duofix, dolžina 20 cm

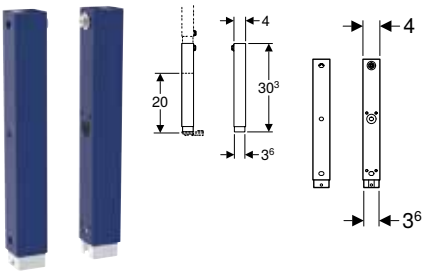

click & scan

Nameni uporabe
- Za podaljšanje nožnih podpor za 20 cm pri visoki talni nadgradnji
- Ni primerno za elemente Geberit Duofix s širino > 50 cm pri ločilnih stenah višine prostora
- Ni primerno za elemente za stenske WC-je Geberit Duofix, rešitev za kote
- Ni primerno za elemente Geberit Duofix s privarjeno nožno ploščo na nožnih podporah

Obseg dobave
- 2 nožna podaljška
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Serija 2025
- Združljivo z inštalacijskim sistemom Geberit Duofix serije 2025 in starejših serij
- Nožni podaljški z možnostjo namestitve na nožne C-profile elementov Geberit Duofix
- Nožne plošče elementov Geberit Duofix z možnostjo vnovične montaže na nožne podaljške
- Nožni podaljšek, zaščiten pred korozijo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.848.00.2	4	30,3	4

Dobavljivo od: april 2025

Pribor
- Set za pritrjevanje nogic Geberit Duofix na zadnjo steno → str. 899

- Pri uporabi z elementi za stenske WC-je ali stenske bideje v predstenskih inštalacijah delne višine ali sistemskih stenah Geberit Duofix delne višine je treba dodatno uporabiti set Geberit Duofix za pritrjevanje nogic na zadnjo steno
- Nadomestilo za št. artikla 111.848.00.1

Set za pritrjevanje nogic Geberit Duofix na zadnjo steno



click & scan

Nameni uporabe
- Za alternativno pritrjevanje nogic elementov Geberit Duofix na hrbtno steno

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Lastnosti
- Nastavljivo po globini
- Cinkano

Št. artikla
111.064.00.1

Priključni set za odzračevanje neprijetnih vonjav Geberit za podometni splakovalnik Sigma z odcepom za priključitev odzračevanja neprijetnih vonjav na zunanje odzračevanje

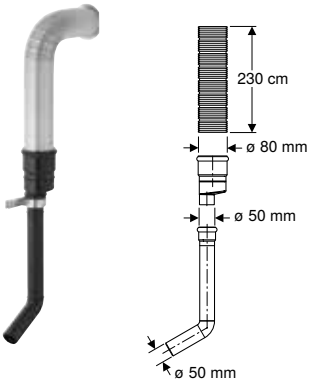

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažne elemente in gradbene bloke Geberit s pripravljenim priključkom za odzračevanje neprijetnih vonjav preko odcepa za priključitev na zunanje odzračevanje

Obseg dobave
- Fleksibilna cev iz aluminija
- Priključni nastavek
- Priključna cev s kolenom
- Redukcija, ø 80/50 mm
- Pritrdilna pločevina
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Nastavni priključki za priključitev na PO ohišje ventilatorja

Št. artikla
349.352.00.1

Pokrivna plošča z zvočno izolacijskim setom, za element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, WC višinsko nastavljiv

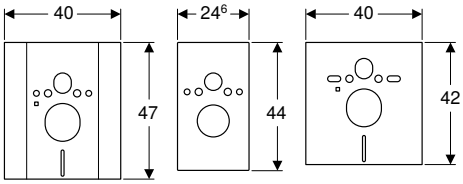

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo na višinsko nastavljive elemente za stenski WC Geberit Duofix
- Za prekritje odprtine za nastavitev višine

Obseg dobave
- 2 zvočnoizolacijski blazini
- 2 zvočno izolacijska tulca
- Univerzalni rezalnik

Št. artikla

115.396.00.1

Set opor Geberit za WC-keramike z manjšimi postavitvenimi površinami

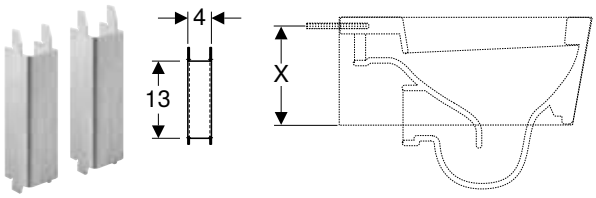

click & scan

Nameni uporabe
- Za dodatno podporo WC keramike s postavitveno površino X < 17 cm (postavitvena površina X = mera od spodnjega roba WC keramike do sredine pritrditvene odprtine WC keramike)
- Za elemente Geberit Duofix in Geberit GIS za stensko WC-školjko, s predvidenimi nosilci

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Lastnosti
- Cinkano
- U-profil

Št. artikla

111.847.00.1

- Pri naslednjih WC-keramikah je znano, da se morajo vgraditi podpore: 1) Izdelek: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), tip: Link 5051 in Mini Link 5064 2) Izdelek: Globo (www.ceramicaglobo.com), tip: GLOBOconcept SAS02 in SAS03

Adapter za nadgradnjo Geberit za dotok Rp 1/2", pisoar



click & scan

Nameni uporabe
- Za predelavo vgrajenih elementov za pisoar Geberit Duofix, s krmilnikom za pisoar s pokrivno ploščo 13 x 13 cm, z dotokom ø 32 mm, na dotok Rp 1/2"
- Ni primerno za elemente za pisoar Geberit Duofix, s krmilnikom za pisoar Basic, s pokrivno ploščo 16 x 16 cm

Št. artikla

242.309.00.1

Novo

Komplet za protipožarno zaščito EI 90, za element Geberit Duofix za stensko WC školjko

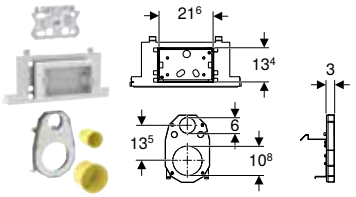

click & scan

Nameni uporabe
- Za elemente Geberit Duofix za stensko WC-školjko (od serije 2025)
- Za zaščito pred širjenjem ognja
- Za vgradnjo pri protipožarnih zahtevah v skladu z razredi požarne odpornosti EI 90
- Za zidove, obložene s protipožarnimi ploščami
- Za montažo na elemente za stenski WC Geberit Duofix, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm in širino elementa 50 cm
- Za montažo pred servisno odprtino, splakovalno cevjo in priključnim kolenom
- Ni primerno za IR sprožilne gumbe Sigma60, Sigma80 in Sigma10
- Ni primerno za kombiniranje z električno in priključno omarico za element za stenski WC

Obseg dobave
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Požarna zapora za servisno odprtino
- Požarna zapora za odtočno cev in priključno koleno
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Serija 2025
- Za montažo brez orodja
- Primerno za debelino obloge najmanj 45 mm

Št. artikla
111.863.00.3

Dobavljivo od: maj 2025

- Nadomestilo za št. artikla 111.863.00.1

Zvočno izolacijski set Geberit za stensko WC-školjko

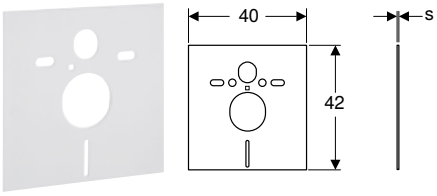

click & scan

Nameni uporabe
- Za zvočno izolacijo konstrukcije WC-jev in bidejev
- Za WC-je in bideje z razdaljo med pritrditvami 18 ali 23 cm

Obseg dobave
- 2 podložki
- 2 zvočno izolacijska tulca
- Zvočnoizolacijska blazina

Št. artikla	s [mm]
156.050.00.1	6

Zvočno izolacijski set Geberit za umivalnik

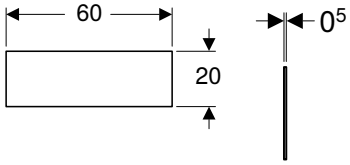

click & scan

Nameni uporabe
- Za zvočno izolacijo konstrukcije umivalnikov

Obseg dobave
- 2 zvočno izolacijska tulca
- Zvočnoizolacijska blazina

Št. artikla
156.051.00.1

Podometni krogelni ventil Geberit Mepla s pritrditvijo



click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za meteorne vode z vrednostjo pH > 6,0
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)
- Za pritrdilne plošče Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za masivno in suho-montažno gradnjo

Tehnični podatki

Material	rdeča litina (CuSn5Zn5Pb2-C)
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	10 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,035 W/(m·K)

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit K4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrdilna mesta za krožnico z odprtinami ø 60 mm
- Zamenljiv zgornji del s kroglo in tesnili
- S podometno ročico aktiviranja
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Obseg dobave
- Podometna ročica aktiviranja
- Podaljšek vretena
- Gradbena zaščita, okrogla, ki se lahko skrajša
- Zaščitni čep z označevalno konico

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

Pribor
- Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil → str. 904
- Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil → str. 903

Podometni krogelni ventil Geberit s pritrditvijo



click & scan

Nameni uporabe

- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za meteorne vode z vrednostjo pH > 6,0
- Za morsko vodo
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)
- Za pritrdilne plošče Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za masivno in suho-montažno gradnjo

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit K4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrdilna mesta za krožnico z odprtinami ø 60 mm
- Zamenljiv zgornji del s kroglo in tesnili
- S podometno ročico aktiviranja
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona

Obseg dobave

- Podometna ročica aktiviranja
- Podaljšek vretena
- Gradbena zaščita, okrogla, ki se lahko skrajša
- Zaščitni čep z označevalno konico

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–90 °C
Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	10 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,035 W/(m·K)

Št. artikla	DN	DNV	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Pribor

- Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil → str. 904
- Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil → str. 903

Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti

- Kromirano

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	sijajni krom	15 / 20	7,5

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil

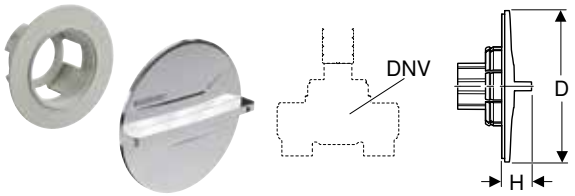

click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Aktivirni ročaj, kromiran
- Sprejem z natičnim vretenom in prehodno dozo
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	sijajni krom	15 / 20	7,5	1,5

Set za fino montažo za umivalnik za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE

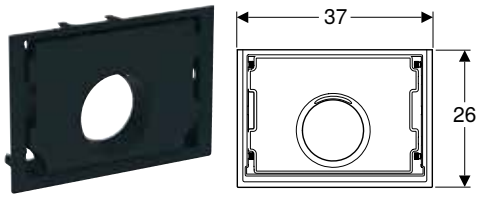

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike za vgradnjo v kopalniško omarico Geberit ONE
- Za debelino opaženja 10–60 mm

Obseg dobave
- Nastavitveno ogrodje
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Primerno za Geberit ONE
- Vgradnja robov ploščic, prekrivajoče
- Nastavljivo
- S servisno odprtino

Št. artikla
115.424.00.1

Set za fino montažo za umivalnik Geberit ONE z lebdečim dizajnom

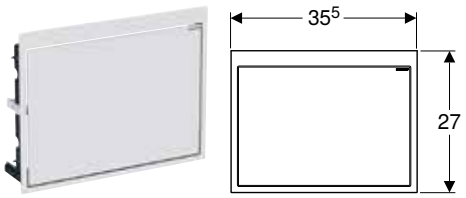

click & scan

Nameni uporabe
- Za umivalnike Geberit ONE, lebdeči dizajn
- Za debelino opaženja 10–60 mm

Obseg dobave
- Nastavitveno ogrodje
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Primerno za Geberit ONE
- Vgradnja površinsko izravnana
- Robove ploščic je mogoče pokriti s priborom
- Nastavljivo
- Nagibna vrata z mehanizmom Push-to-open
- Vrata s sistemom mehkega zapiranja

Št. artikla	Barva / površina
115.420.00.1	zrcaljeno
115.420.11.1	alpsko bela
115.420.DW.1	črna RAL 9005

Montažni okvir za umivalnik Geberit ONE z lebdečim dizajnom

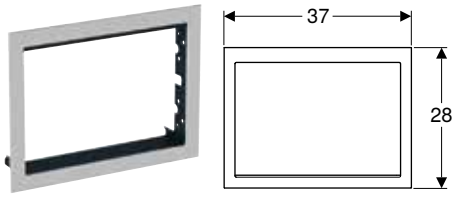

click & scan

Nameni uporabe

- Za umivalnike Geberit ONE, lebdeči dizajn
- Za pokritje nečistih robov ploščic

Št. artikla	Barva / površina
115.425.FW.1	nerjavno jeklo, ščetkano

GEBERIT

Geberit Kombifix

Inštalacijski elementi 908

Elementi za WC-je 908
Pregled pribora – Elementi Geberit Kombifix za WC-školjke 908
Elementi za umivalnike 915
Elementi za bideje 915
Elementi za pisoarje 916
Pregled pribora – Elementi Geberit Kombifix za pisoarje 916
Elementi za prhe 921

Pribor 923

Za elemente za WC 923
Za pritrditve 923

Inštalacijski elementi

Elementi za WC-školjke

Pregled pribora – Elementi Geberit Kombifix za WC-školjke

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

	Aktivirne tipke serije Sigma	Aktivirne tipke serije Omega	Set za odzračevanje neprijetnih vonjav	Geberit DuoFresh modul (Sigma 12 cm)	Set nožnih podpor Geberit Kombifix	Set stojk Geberit Kombifix z nožno ploščo	Geberit DuoFresh modul (Sigma 8 cm)
			349.352.00.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	457.888.26.1	457.872.26.1	115.052.BZ.2 / 115.052.21.2
							
			→ str. 899	→ str. 170	→ str. 924	→ str. 924	→ str. 172
110.366.00.5 Element Geberit Kombifix za stensko WC-školjko, 108 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm	✓			✓	✓	✓	
110.367.00.5 Element Geberit Kombifix za stensko WC-školjko, 108 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za odzračevanja neprijetnih vonjav na zunanje odzračevanje	✓				✓	✓	
110.791.00.1 Element Geberit Kombifix za stensko WC-školjko, 109 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 8 cm, za odzračevanja neprijetnih vonjav na zunanje odzračevanje	✓		✓		✓	✓	
110.792.00.1 Element Geberit Kombifix za stensko WC-školjko, 109 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 8 cm	✓				✓	✓	✓
110.010.00.1 Element Geberit Kombifix za stensko WC-školjko, 98 cm, s podometnim splakovalnikom Omega 12 cm		✓			✓	✓	
110.000.00.1 Element Geberit Kombifix za stensko WC-školjko, 82 cm, s podometnim splakovalnikom Omega 12 cm		✓			✓	✓	

✓ Združljivo

Element Geberit Kombifix za stensko WC-školjko, 108 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm

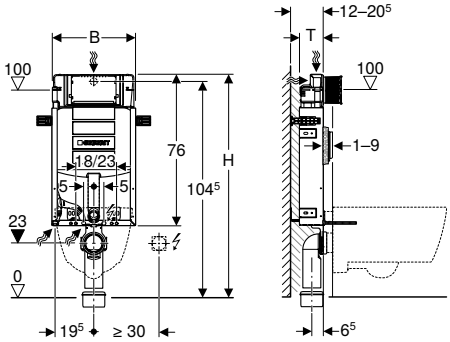

click & scan

Nameni uporabe

- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora
- Za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33:2011
- Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Material	jeklo

Lastnosti

- Montažni okvir, površinsko obdelan s praškanjem
- Montažni okvir s štirimi pritrdilnimi kotniki
- Montažna globina, nastavljiva, 12–20,5 cm
- Priključno koleno, se montira brez orodja
- Pritrditev priključnega kolena, montira se brez orodja od spredaj
- PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj
- Polno protikondenčno izoliran podometni splakovalnik
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 zaščitna čepa
- Zvočno izolacijski set
- 2 navojni palici M12
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.366.00.5	42	108	12

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Kombifix za WC-školjke → str. 908

Element Geberit Kombifix za stensko WC-školjko, 108 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za odzračevanja neprijetnih vonjav na zunanje odzračevanje

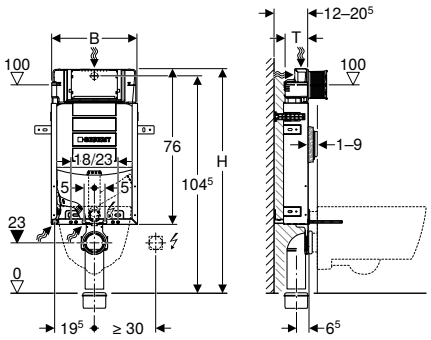

click & scan

Nameni uporabe

- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, v višini prostora
- Za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33:2011
- Za priključitev zunanjega odzračevanja neprijetnih vonjav
- Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje
- Ni primerno za keramike stenskih WC-jev z višjim položajem sedenja

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Material	jeklo

Lastnosti

- Montažni okvir, površinsko obdelan s praškanjem
- Montažni okvir s štirimi pritrdilnimi kotniki
- Montažna globina, nastavljiva, 12–20,5 cm
- Priključno koleno, se montira brez orodja
- Pritrditev priključnega kolena, montira se brez orodja od spredaj
- PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj
- Polno protikondenčno izoliran podometni splakovalnik
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Zunanje odzračevanje neprijetnih vonjav s priključno spojko ø 50 mm, ki se lahko priključi prek splakovalnega kolena
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 zaščitna čepa
- Zvočno izolacijski set
- 2 navojni palici M12
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.367.00.5	42	108	12

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Kombifix za WC-školjke → str. 908

- Dodatno naročilo: priključni set za odzračevanje neprijetnih vonjav za podometni splakovalnik Geberit Sigma z odcepom (št. artikla 349.352.00.1)

Element Geberit Kombifix za stensko WC-školjko, 109 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 8 cm

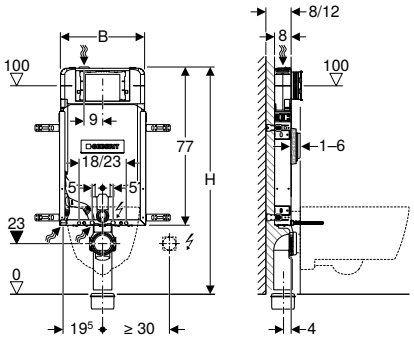

click & scan

Nameni uporabe

- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora
- Za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33:2011
- Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Material	jeklo

Lastnosti

- Serija 2016
- Montažni okvir, površinsko obdelan s praškanjem
- Montažni okvir s štirimi pritrdilnimi sponkami
- Rabic mreža, predmontirana
- Pritrdilni kotnik prilagojen masivnim stenam z debelino 8 ali 12 cm
- Priključno koleno, se montira brez orodja
- Pritrditev priključnega kolena, montira se brez orodja od spredaj
- PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj
- Polno protikondenčno izoliran podometni splakovalnik
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode zgoraj levo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino z možnostjo rezanja na dimenzijo, primerna za površinsko izravnane aktivirne tipke
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- 4 pritrdilni kotniki
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 zaščitna čepa
- 2 navojni palici M12
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.792.00.1	42	109	8

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Kombifix za WC-školjke → str. 908

Element Geberit Kombifix za stensko WC-školjko, 109 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 8 cm, za odzračevanja neprijetnih vonjav na zunanje odzračevanje

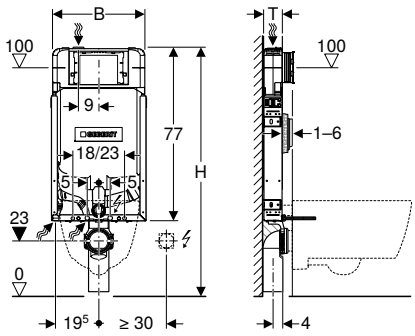

click & scan

Nameni uporabe

- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, v višini prostora
- Za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33:2011
- Za priključitev zunanjega odzračevanja neprijetnih vonjav
- Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje
- Ni primerno za keramike stenskih WC-jev z višjim položajem sedenja

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Material	jeklo

Lastnosti

- Serija 2016
- Montažni okvir, površinsko obdelan s praškanjem
- Montažni okvir s štirimi pritrdilnimi sponkami
- Rabic mreža, predmontirana
- Priključno koleno, se montira brez orodja
- Pritrditev priključnega kolena, montira se brez orodja od spredaj
- PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj
- Polno protikondenčno izoliran podometni splakovalnik
- Velika splakovalna količina, nastavljiva na 4 l brez pribora
- Splakovalni ventil z nastavljivo dušilko
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Zunanje odzračevanje neprijetnih vonjav s priključno spojko ø 50 mm, ki se lahko priključi prek splakovalnega kolena
- Priključek vode zgoraj levo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino z možnostjo rezanja na dimenzijo, primerna za površinsko izravnane aktivirne tipke
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- 2 zaščitna čepa
- Zvočno izolacijski set
- 2 navojni palici M12
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.791.00.1	42	109	8

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Kombifix za WC-školjke → str. 908

- Dodatno naročilo: priključni set za odzračevanje neprijetnih vonjav za podometni splakovalnik Geberit Sigma z odcepom (št. artikla 349.352.00.1)

Element Geberit Kombifix za stensko WC-školjko, 82 cm, s podometnim splakovalnikom Omega 12 cm

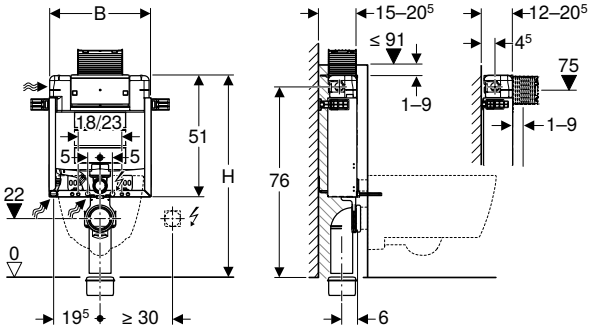

click & scan

Nameni uporabe

- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine
- Za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33:2011
- Za dvokoličinsko splakovanje

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Material	jeklo

Lastnosti

- Montažni okvir, površinsko obdelan s praškanjem
- Montažni okvir s štirimi pritrdilnimi kotniki
- Montažna globina, nastavljiva, 12–20,5 cm
- Priključno koleno, se montira brez orodja
- Pritrditev priključnega kolena, montira se brez orodja od spredaj
- Podometni splakovalnik z aktiviranjem od zgoraj ali od spredaj
- Polno protikondenčno izoliran podometni splakovalnik
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek za vodo, stransko levo ali zadaj levo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 zaščitna čepa
- Zvočno izolacijski set
- 2 navojni palici M12
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.000.00.1	42	82	12

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Kombifix za WC-školjke → str. 908

Element Geberit Kombifix za stensko WC-školjko, 98 cm, s podometnim splakovalnikom Omega 12 cm

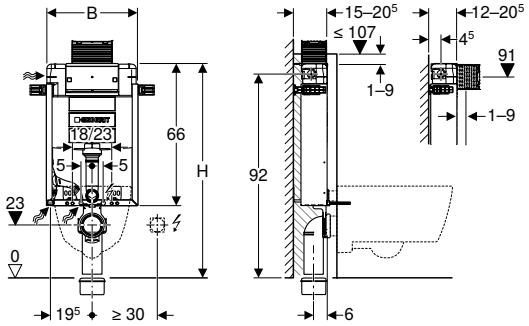

click & scan

Nameni uporabe

- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine
- Za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33:2011
- Za dvokoličinsko splakovanje

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Material	jeklo

Lastnosti

- Montažni okvir, površinsko obdelan s praškanjem
- Montažni okvir s štirimi pritrdilnimi kotniki
- Montažna globina, nastavljiva, 12–20,5 cm
- Priključno koleno, se montira brez orodja
- Pritrditev priključnega kolena, montira se brez orodja od spredaj
- Podometni splakovalnik z aktiviranjem od zgoraj ali od spredaj
- Polno protikondenčno izoliran podometni splakovalnik
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek za vodo, stransko levo ali zadaj levo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- 2 zaščitna čepa
- Zvočno izolacijski set
- 2 navojni palici M12
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.010.00.1	42	98	12

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Kombifix za WC-školjke → str. 908

Elementi za umivalnike

Element Geberit Kombifix za umivalnik, stoječa armatura







click & scan

Nameni uporabe
- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora
- Za montažo umivalnikov
- Za stoječe armature

Lastnosti
- Montažni okvir, cinkan
- Montažni okvir s štirimi pritrdilnimi kotniki
- Montažna globina, nastavljiva, 8–19 cm
- Pritrditev priključnega kolena, zvočno izolirana
- Armaturna plošča, višinsko nastavljiva

Obseg dobave
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Tesnilo, ø 44/32 mm
- 2 navojni palici M10
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.430.00.1	35	40	8

Elementi za bideje

Element Geberit Kombifix za bide, univerzalni





click & scan

Nameni uporabe
- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora
- Za stenske bideje s stoječo armaturo

Lastnosti
- Montažni okvir, cinkan
- Montažni okvir s štirimi pritrdilnimi sponkami
- Montažna globina, nastavljiva, 12–16 cm
- Razdalja pri pritrditvi stenskega bideja 18 cm ali 23 cm
- Pritrditev bideja, višinsko nastavljiva
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Pritrditve armature nastavljive po širini in višini

Obseg dobave
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Tesnilo, ø 44/32 mm
- 2 navojni palici M12
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.530.00.1	55,2	36,1	12

Elementi za pisoarje

Pregled pribora – Elementi Geberit Kombifix za pisoarje

Geberit Slovenija, Stanje: december 2024

	Krmiljenje pisoarjev z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje	Krmiljenje pisoarjev z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije	Krmiljenje pisoarjev s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja	Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, nadometno, skrito	Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, nadometno, skrito	Set stojk Geberit Kombifix z nožno ploščo
				116.076.00.1	116.077.00.1	457.872.26.1
						
				→ str. 349	→ str. 350	→ str. 924
457.611.00.1 Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni	✓	✓	✓			✓
457.606.00.1 Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo	✓	✓	✓			✓
457.686.00.1 Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik				✓	✓	✓

✓ Združljivo

Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni





click & scan

Nameni uporabe

- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora
- Za montažo pisoarjev
- Za vgradnjo krmilnikov za pisoar Geberit

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,24 l/s

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2"
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Sesalni sifon za pisoar, ø 50 mm, s tesnilom na pisoarju
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50/63 mm
- Tesnilo, ø 57/50 mm
- 2 zaščitna čepa
- 2 navojni palici M8
- Pritrdilni material

Lastnosti

- Montažni okvir, cinkan
- Montažni okvir s štirimi pritrdilnimi kotniki
- Montažna globina, nastavljiva, 8–12,5 cm
- Montažna globina brez pritrdilnega kotnika 7,5 cm
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Višina elementa prilagodljiva na pisoar, 109–127 cm
- Univerzalno PO ohišje za krmiljenja pisoarjev Geberit
- Priključna sponka za električni priključek v PO ohišju
- Priključek vode, desno pri PO ohišju
- Priključek vode MasterFix, možnost MeplaFix
- Armaturno priključno koleno, možnost montaže brez orodja
- Zaporni ventil z dušilko, predmontiran
- Z vgrajeno prazno cevjo za splakovanje cevovoda
- Vgradna zaščita za servisno odprtino 10,5 x 10,5 cm se lahko reže na dimenzijo brez orodja
- Splakovalna gibka cev, upogibljiva
- Gibka splakovalna cev z vodilom za preprečevanje stoječe vode
- Pritrditev za dotok ø 32 mm, višinsko nastavljiv
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Pritrditve pisoarja M8, nastavljive po širini in višini
- Traverze s sredinsko označbo, nastavljive brez orodja
- Dodatna pritrditev pisoarja je možna z dodatnim priborom
- S priborom je možna predelava na pisoarje s pršilno glavo

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.611.00.1	42	100	8

Možnost kombinacije s/z

- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 50, oglata oblika → str. 329
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 10, okrogla oblika → str. 325
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 01, okrogla oblika → str. 323
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča Mambo → str. 330
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 50, oglata oblika → str. 338
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 10, okrogla oblika → str. 334
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 01, okrogla oblika → str. 332
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča Mambo → str. 339
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 326
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 335
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 40, okrogla oblika → str. 327
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 40, oglata oblika → str. 328
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 40, okrogla oblika → str. 336
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 40, oglata oblika → str. 337
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 01, oglata oblika → str. 324
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 01, oglata oblika → str. 333
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 50, oglata oblika, specifično za stranko → str. 347
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 10, okrogla oblika → str. 342
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, okrogla oblika → str. 340
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka Mambo → str. 348
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 50, oglata oblika → str. 346
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 343
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 40, okrogla oblika → str. 344
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 40, oglata oblika → str. 345
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, oglata oblika → str. 341

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Kombifix za pisoarje → str. 916

- Za pisoarje s pršilno glavo je dodatno potrebna dotočna traverza Geberit za pisoar (št. artikla 242.042.00.1)

Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za pršilno glavo

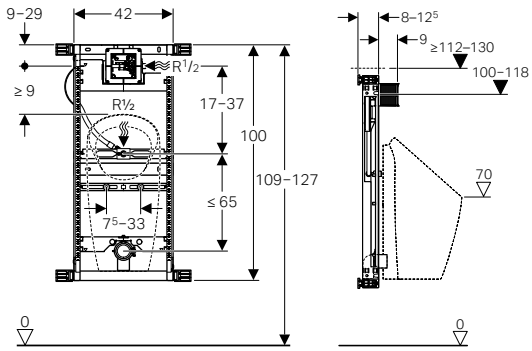

click & scan

Nameni uporabe

- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora
- Za montažo pisoarjev
- Za pisoarje Preda
- Za pisoarje Selva
- Za pisoarje Tamina
- Za pisoarje Narva
- Za vgradnjo krmilnikov za pisoar Geberit

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0,3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0,24 l/s

Lastnosti

- Montažni okvir, cinkan
- Montažni okvir s štirimi pritrdilnimi kotniki
- Montažna globina, nastavljiva, 8–12,5 cm
- Montažna globina brez pritrdilnega kotnika 7,5 cm
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Višina elementa prilagodljiva na pisoar, 109–127 cm
- Priključni položaji za pisoar Preda
- Univerzalno PO ohišje za krmiljenja pisoarjev Geberit
- Priključna sponka za električni priključek v PO ohišju
- Priključek vode, desno pri PO ohišju
- Priključek vode MasterFix, možnost MeplaFix
- Armaturno priključno koleno, možnost montaže brez orodja
- Zaporni ventil z dušilko, predmontiran
- Z vgrajeno prazno cevjo za splakovanje cevovoda
- Vgradna zaščita za servisno odprtino 10,5 x 10,5 cm se lahko reže na dimenzijo brez orodja
- Splakovalna gibka cev, upogibljiva
- Gibka splakovalna cev z vodilom za preprečevanje stoječe vode
- Pritrditev za talni odtok Rp 1/2", višinsko in stransko nastavljiv
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Pritrditve pisoarja M8, nastavljive po širini in višini
- Traverze s sredinsko označbo, nastavljive brez orodja
- Oznake priključnih položajev za pisoar Preda in Selva
- Dodatna pritrditev pisoarja je možna z dodatnim priborom

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2"
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Sesalni sifon za pisoar, ø 50 mm, s tesnilom na pisoarju
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50/63 mm
- Tesnilo, ø 57/50 mm
- 2 zaščitna čepa
- 2 navojni palici M8
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.606.00.1	42	100	8

Možnost kombinacije s/z

- Pisoar Geberit Narva, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani → str. 291
- Pisoar Geberit Preda, za podometno krmiljenje → str. 292
- Pisoar Geberit Selva, za podometno krmiljenje → str. 293
- Pisoar Geberit Tamina, za podometno krmiljenje → str. 294
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 50, oglata oblika → str. 329
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 10, okrogla oblika → str. 325
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 01, okrogla oblika → str. 323
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča Mambo → str. 330
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 50, oglata oblika → str. 338
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 10, okrogla oblika → str. 334
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 01, okrogla oblika → str. 332
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča Mambo → str. 339
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 326
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 335
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 40, okrogla oblika → str. 327
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 40, oglata oblika → str. 328
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 40, okrogla oblika → str. 336
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 40, oglata oblika → str. 337
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 01, oglata oblika → str. 324
- Krmiljenje za pisoar Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, pokrivna plošča tip 01, oglata oblika → str. 333
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 50, oglata oblika, specifično za stranko → str. 347
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 10, okrogla oblika → str. 342
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, okrogla oblika → str. 340
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka Mambo → str. 348
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 50, oglata oblika → str. 346
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 20 (ex tip 30), oglata oblika → str. 343
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 40, okrogla oblika → str. 344
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 40, oglata oblika → str. 345
- Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, oglata oblika → str. 341

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Kombifix za pisoarje → str. 916

Element Geberit Kombifix za pisoar, 109–127 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik

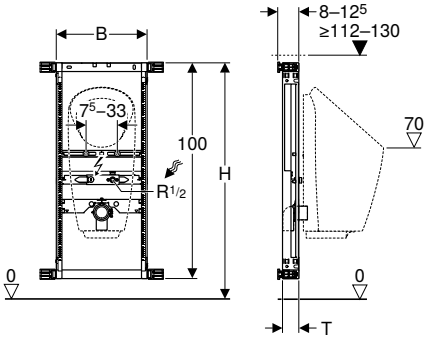

click & scan

Nameni uporabe
- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora
- Za montažo pisoarjev z integriranim krmiljenjem
- Za montažo brezvodnih pisoarjev
- Za pisoarje Preda
- Za pisoarje Selva
- Za pisoarje Tamina
- Za pisoarje Narva
- Za nadometni tlačni izpiralnik
- Za skrita nadometna krmiljenja za pisoarje

Obseg dobave
- Priključek vode R 1/2"
- Tesnilna podložka
- Sesalni sifon za pisoar, ø 50 mm, s tesnilom na pisoarju
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50/63 mm
- Tesnilo, ø 57/50 mm
- 2 zaščitna čepa
- 2 navojni palici M8
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Montažni okvir, cinkan
- Montažni okvir s štirimi pritrdilnimi kotniki
- Montažna globina, nastavljiva, 8–12,5 cm
- Montažna globina brez pritrdilnega kotnika 7,5 cm
- Višina elementa prilagodljiva na pisoar, 109–127 cm
- Priključni položaji za pisoar Preda
- Priključek vode MasterFix, možnost MeplaFix
- Armaturno priključno koleno, možnost montaže brez orodja
- Pritrditev za talni odtok Rp 1/2", višinsko in stransko nastavljiv (sredinsko in 5–10 cm levo ali desno)
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Pritrditve pisoarja M8, nastavljive po širini in višini
- Traverze s sredinsko označbo, nastavljive brez orodja
- Oznake priključnih položajev za pisoar Preda in Selva
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Dodatna pritrditev pisoarja je možna z dodatnim priborom
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5

Možnost kombinacije s/z
- Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, nadometno, skrito → str. 349
- Krmiljenje Geberit za pisoarje, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, nadometno, skrito → str. 350
- Tlačni izpiralec Geberit za pisoar, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije, NO montaža → str. 351
- Pisoar Geberit Preda, z integriranim krmiljenjem, omrežno delovanje → str. 295
- Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, omrežno delovanje → str. 296
- Pisoar Geberit Preda, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije → str. 298
- Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije → str. 299
- Pisoar Geberit Preda, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje → str. 301
- Pisoar Geberit Selva, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje → str. 302
- Pisoar Geberit Preda, za integrirano krmiljenje → str. 304
- Pisoar Geberit Selva, za integrirano krmiljenje → str. 305
- Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, omrežno delovanje → str. 297
- Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, delovanje na baterije → str. 300
- Pisoar Geberit Tamina, z integriranim krmiljenjem, generatorsko delovanje → str. 303
- Pisoar Geberit Tamina, za integrirano krmiljenje → str. 306
- Pisoar Geberit Narva, dotok z zadnje strani, odtok z zadnje ali spodnje strani → str. 291

Pribor
- Pregled pribora – Elementi Geberit Kombifix za pisoarje → str. 916

Elementi za prhe

Element za prho Geberit Kombifix, s stenskim odtokom, za višino estriha na talnem vtoku 90–200 mm

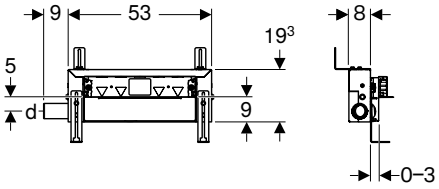

click & scan

Nameni uporabe

- Za privatne kopalnice
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za masivne stene, suhomontažne stene ali predstene v masivni in suho-montažni gradnji
- Za spojna tesnila
- Za višine estrihov ≥ 90 mm pri dotoku

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	50 mm

Lastnosti

- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Debelina ometa 5–30 mm
- Primerno za ploščice debeline 2–26 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm
- Višinsko nastavljivi element
- Nastavljiv nivo tesnenja za vzpostavitev breznapetostnega tesnenja
- Priključek za odpadne vode s strani
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Višina talnega vtoka sifona nastavljiva

Obseg dobave

- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Zaščitni pokrov s pločevino za izravnavo
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za fino montažo

Pribor

- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz poliranega nerjavnega jekla → str. 766
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz ščetkanega nerjavnega jekla → str. 766
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz nerjavnega jekla, s privitjem → str. 766
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz plastike → str. 767
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, lahko se obloži s keramičnimi ploščicami, brez okvirja → str. 767
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, lahko se obloži s keramičnimi ploščicami, večdelen → str. 768
- Zbirni profil za stenski odtok Geberit za prho → str. 767
- Podložna plošča Geberit za pršni prostor, lahko se obloži s ploščicami, z nagibom V → str. 768

- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo

Element za prho Geberit Kombifix, s stenskim odtokom, za višino estriha na talnem vtoku 65–90 mm

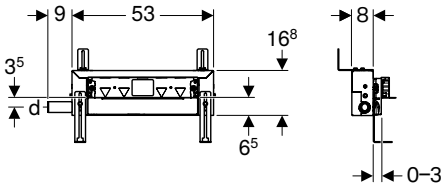



click & scan

Nameni uporabe

- Za privatne kopalnice
- Za odvodnjavanje pri breznivojskih pršnih prostorih
- Za masivne stene, suhomontažne stene ali predstene v masivni in suho-montažni gradnji
- Za spojna tesnila
- Za sprejem odpadne vode posamične glave prhe
- Za vgradnjo pri zelo nizki talni nadgradnji
- Za višine estrihov ≥ 65 mm pri dotoku

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	30 mm

Lastnosti

- Debelina ometa 5–30 mm
- Primerno za ploščice debeline 2–26 mm
- Primerno za sestavo s ploščicami na steni v velikosti 2–35 mm
- Višinsko nastavljivi element
- Nastavljiv nivo tesnenja za vzpostavitev breznapetostnega tesnenja
- Priključek za odpadne vode s strani
- Tesnilna folija, predmontirana
- Tesnilna folija, z 10 cm oblogo, za povezovanje tesnilnih sistemov
- Višina talnega vtoka sifona nastavljiva

Obseg dobave

- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 40 mm
- Zaščitni pokrov s pločevino za izravnavo
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

Dodatno je potrebno naročiti

- Set za fino montažo

Pribor

- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz poliranega nerjavnega jekla → str. 766
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz plastike → str. 767
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz ščetkanega nerjavnega jekla → str. 766
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, pokrov iz nerjavnega jekla, s privitjem → str. 766
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, lahko se obloži s keramičnimi ploščicami, brez okvirja → str. 767
- Set za fino montažo Geberit za stenski odtok, lahko se obloži s keramičnimi ploščicami, večdelen → str. 768
- Zbirni profil za stenski odtok Geberit za prho → str. 767
- Podložna plošča Geberit za pršni prostor, lahko se obloži s ploščicami, z nagibom V → str. 768

- Geberit na podlagi uspešnih notranjih in zunanjih preverjanj potrjuje, da omejitve področij uporabe v skladu s standardom DIN EN 1253-6 ni treba upoštevati
- Talne ploščice iz naravnega kamna v območju prhe lahko spremenijo barvo

Pribor

Za elemente za WC

Priključni set za odzračevanje neprijetnih vonjav Geberit za podometni splakovalnik Sigma z odcepom za priključitev odzračevanja neprijetnih vonjav na zunanje odzračevanje

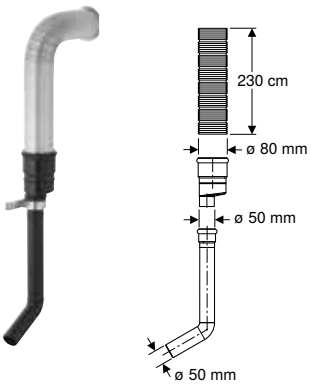

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažne elemente in gradbene bloke Geberit s pripravljenim priključkom za odzračevanje neprijetnih vonjav preko odcepa za priključitev na zunanje odzračevanje

Lastnosti
- Nastavni priključki za priključitev na PO ohišje ventilatorja

Obseg dobave
- Fleksibilna cev iz aluminija
- Priključni nastavek
- Priključna cev s kolenom
- Redukcija, ø 80/50 mm
- Pritrdilna pločevina
- Pritrdilni material

Št. artikla
349.352.00.1

Za pritrditve

Novo

Polnilni segment Geberit za podometni splakovalnik Sigma 12 cm

click & scan

Lastnosti
- Serija 2025

Št. artikla
457.801.00.2

Dobavljivo od: junij 2025

- Nadomestilo za št. artikla 457.801.00.1

Set nožnih podpor Geberit Kombifix



click & scan

Nameni uporabe
- Za zidane stene
- Za prostostoječo postavitev montažnih elementov Geberit Kombifix
- Za elemente za stensko WC-školjko ali bide Geberit Kombifix
- Za talne nadgradnje 0–12 cm

Lastnosti
- Cinkano

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla
457.888.26.1

Set stojk Geberit Kombifix z nožno ploščo



click & scan

Nameni uporabe
- Za zidane stene
- Za prostostoječo postavitev montažnih elementov Geberit Kombifix
- Za talne nadgradnje 0–25 cm

Lastnosti
- Cinkano

Obseg dobave
- 2 stojki z nožnima ploščama
- 2 traka za utor
- Pritrdilni material

Št. artikla
457.872.26.1

Zvočno izolacijski set Geberit za stensko WC-školjko

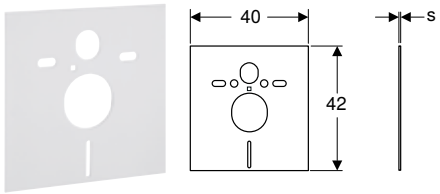

click & scan

Nameni uporabe
- Za zvočno izolacijo konstrukcije WC-jev in bidejev
- Za WC-je in bideje z razdaljo med pritrditvami 18 ali 23 cm

Obseg dobave
- 2 podložki
- 2 zvočno izolacijska tulca
- Zvočnoizolacijska blazina

Št. artikla	s [mm]
156.050.00.1	6

GEBERIT

Podometni splakovalniki

Podometni splakovalniki Sigma 928

Podometni splakovalniki Omega 930

Pribor 931

Podometni splakovalniki Sigma

Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, 6/3 l

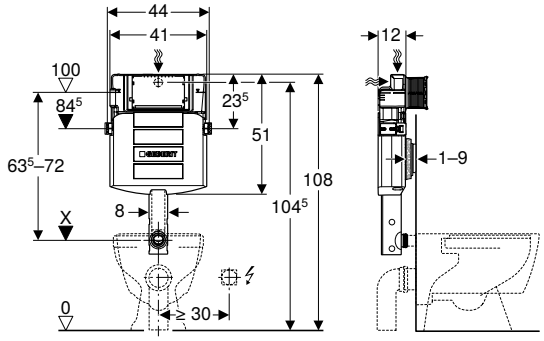

click & scan

Nameni uporabe

- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za talne in stenske WC-školjke
- Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Material	plastika

Lastnosti

- PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj
- Polno protikondenčno izoliran podometni splakovalnik
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Splakovalno koleno, natično
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Splakovalno koleno z izolacijskimi oblogami
- Zaščitni čep
- 2 traka za utor
- 2 pritrdilna kotnika
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.300.00.5	41	51	12

Podometni splakovalnik Geberit Sigma 8 cm, 6/3 l

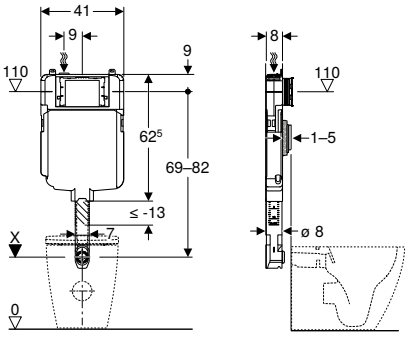

click & scan

Nameni uporabe

- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za talne WC-školjke
- Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Material	plastika

Lastnosti

- Serija 2016
- PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj
- Polno protikondenčno izoliran podometni splakovalnik
- Rabic mreža, predmontirana
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Splakovalno koleno, natično
- Splakovalno koleno nastavljivo za 2 cm navzgor in za 1 cm navzdol
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode zgoraj levo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino z možnostjo rezanja na dimenzijo, primerna za površinsko izravnane aktivirne tipke

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Splakovalno koleno z izolacijskimi oblogami
- Podaljšek splakovalne cevi, ø 45 mm
- Zaščitni čep
- 2 traka za utor
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.791.00.1	41	62,5	8

Podometni splakovalniki Omega

Podometni splakovalnik Geberit Omega 12 cm, 6/3 l, vgradna višina 82 cm





click & scan

Nameni uporabe

- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine
- Za talne in stenske WC-školjke
- Za dvokoličinsko splakovanje

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Material	plastika

Lastnosti

- Podometni splakovalnik z aktiviranjem od zgoraj ali od spredaj
- Polno protikondenčno izoliran podometni splakovalnik
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Splakovalno koleno, varjeno
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek za vodo, stransko levo ali zadaj levo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno, ø 90/110 mm
- 2 zaščitna čepa
- 2 pritrdilna kotnika
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.040.00.1	44	39,5	12

Podometni splakovalnik Geberit Omega 12 cm, 6/3 l, vgradna višina 98 cm





click & scan

Nameni uporabe
- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine
- Za talne in stenske WC-školjke
- Za dvokoličinsko splakovanje

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4 l
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Material	plastika

Lastnosti
- Podometni splakovalnik z aktiviranjem od zgoraj ali od spredaj
- Polno protikondenčno izoliran podometni splakovalnik
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Splakovalno koleno, varjeno
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek za vodo, stransko levo ali zadaj levo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo

Obseg dobave
- Priključek vode R 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno, ø 90/110 mm
- 2 zaščitna čepa
- 2 pritrdilna kotnika
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.050.00.1	44	39,5	12

Pribor

Zajezitveni vložek Geberit za podometne splakovalnike (od leta izdelave 1998)

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike Geberit
- Ni primerno za podometne splakovalnike Alpha, 12 cm
- Ni primerno za podometne splakovalnike Omega 12 cm

Lastnosti
- Optimizacija splakovanja

Št. artikla
240.476.00.1

Ravno tesnilo Geberit za splakovalni ventil za nadometne in podometne splakovalnike



click & scan

Nameni uporabe

- Za nadometne splakovalnike AP10.xxx (leta izdelave 1962–1987), AP020.000 (leta izdelave 1984–2000) in AP124 (leta izdelave 1990–1995)
- Za nadometne splakovalnike AP123, AP127 in AP130
- Za nadometne splakovalnike AP140
- Za podometne splakovalnike tip 10.800 (leto izdelave 1975–1987) in 110.800 (leto izdelave 1988–1997)
- Za podometne splakovalnike Geberit z aktiviranjem od zgoraj (leto izdelave 1996–1998)
- Za podometne splakovalnike Artline (leto izdelave 1999–2005)
- Za podometne splakovalnike UP300 (leto izdelave 2002–2007)
- Za podometne splakovalnike Kappa, 15 cm
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	32	63	32	3

Ravno tesnilo Geberit za splakovalni ventil tipa 212, za podometne splakovalnike



click & scan

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
244.244.00.1	25	52	29	2,8

Dušilka Geberit za splakovalno koleno

click & scan

Nameni uporabe

- Za podometne splakovalnike Geberit
- Za vgradnjo v splakovalno koleno
- Za pridušitev splakovalnega toka

Lastnosti

- Optimizacija splakovanja

Št. artikla
243.905.00.1

Set podaljškov za splakovalno koleno Geberit z rozeto



click & scan

Nameni uporabe

- Za povezavo splakovalnih kolen in WC-jev

Tehnični podatki

Material	ASA

Obseg dobave

- Natična spojka
- Rozeta
- Splakovalna cev
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	alpsko bela	45	40	44

Univerzalni odtočni ventil Geberit za podometni splakovalnik

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike Geberit (do leta izdelave 1997)

Št. artikla
240.114.00.1

Novo

Set za predelavo Geberit za dvokoličinsko splakovanje, za podometni splakovalnik tipa 10.800

click & scan

Nameni uporabe
- Za predelavo na dvokoličinsko splakovanje
- Za podometne splakovalnike Geberit, tip 110.800 (leto izdelave 1978–1987)

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C

Obseg dobave
- Zaščitna plošča
- Splakovalni ventil
- Oporno držalo
- Koš
- Polnilni ventil, tip 383
- Vezna cev iz bakra
- Pritrdilni material

Št. artikla
240.835.00.5

Dobavljivo od: april 2025

- Nadomestilo za št. artikla 240.835.00.1

Ravno tesnilo Geberit za splakovalni ventil za podometne splakovalnike



click & scan

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
891.015.00.1	20	63	23	3

Nadometni splakovalniki

Nadometni splakovalniki za WC-školjke, iz plastike 936

Postavljen na školjko 936
Nizka in srednja montaža 936

Nadometni splakovalniki za WC-školjke, iz keramike 939

Postavljen na školjko 939

Splakovalne cevi za nadometne splakovalnike 945

Visoka montaža 945
Nizka in srednja montaža 946

Pribor 947

Priključki 947
Tesnila 947
Manšete 948
Nastavki, rozete in zastojni vložki 948
Potrošni material 949
Splakovalni ventili 949

Nadometni splakovalniki za WC-školjke, iz plastike

Postavljen na školjko

Nadometni splakovalnik Geberit AP128, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani





click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo neposredno na školjko

Tehnični podatki

Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	9 l / 4 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	6 l / 9 l
Mala splakovalna količina	4 l
Material	ASA

Lastnosti
- Brezšumno
- Dvokoličinsko splakovanje
- Polno protikondenčno izolirano
- Priključek vode s strani
- Priključek vode 3/8"

Obseg dobave
- Opora med nadometnim splakovalnikom in hrbtno steno
- Tesnilo iz EPDM
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.317.11.5	alpsko bela	40	40,5	16,8

Nizka in srednja montaža

Nadometni splakovalnik Geberit AP140, dvokoličinsko splakovanje





click & scan

Nameni uporabe
- Za nizko montažo

Tehnični podatki

Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	6 l / 9 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3–4 l
Material	ASA

Lastnosti
- Brezšumno
- Dvokoličinsko splakovanje
- Polno protikondenčno izolirano
- Priključek splakovalne cevi s stisljivo vijačno zvezo
- Priključek vode s strani

Obseg dobave
- Kotni ventil 1/2"
- Splakovalno koleno 90° iz ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.333.11.1	alpsko bela	41	40,5	13,8

Nadometni splakovalnik Geberit AP117, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani ali zadaj na sredini

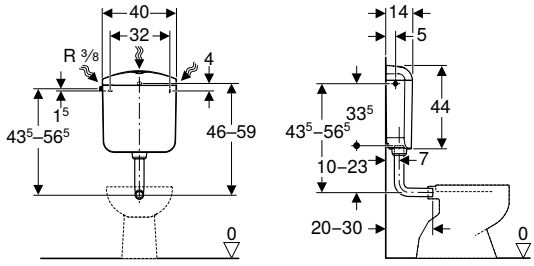

click & scan

Nameni uporabe
- Za nizko montažo

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	6 l / 9 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3–4 l
Material	ASA

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Brezšumno
- Polno protikondenčno izolirano
- Priključek vode s strani ali zadaj na sredini

Obseg dobave
- Gibljiva armirana cev 3/8"
- Splakovalno koleno 90° iz ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.530.11.1	alpsko bela	40	44	14

- Dodatno naročilo: kotni ventil 1/2"
- Možnost montaže neposredno na WC-školjko monobloka s pritrdilnim setom 238.190.00.1

Nadometni splakovalnik Geberit AP116plus, dvokoličinsko splakovanje, z odprtino za vnos čistilne tabletke

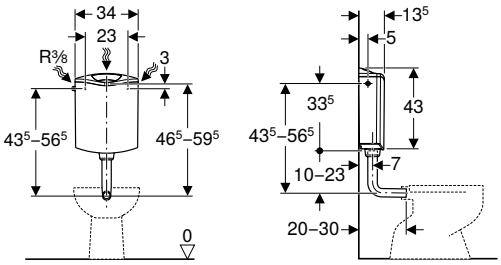

click & scan

Nameni uporabe
- Za nizko montažo

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	6–7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3–4,5 l
Material	ABS

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Brezšumno
- Tipka za splakovanje z možnostjo odpiranja za dodajanje čistilnih tabletk
- Polno protikondenčno izolirano
- Priključek vode s strani ali zadaj na sredini

Obseg dobave
- Gibljiva armirana cev 3/8"
- Koš za prestrezanje čistilnih tabletk
- Splakovalno koleno 90° iz ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.444.11.1	alpsko bela	34	43	13,5

- Dodatno naročilo: kotni ventil 1/2"

Nadometni splakovalnik Geberit AP116, dvokoličinsko splakovanje

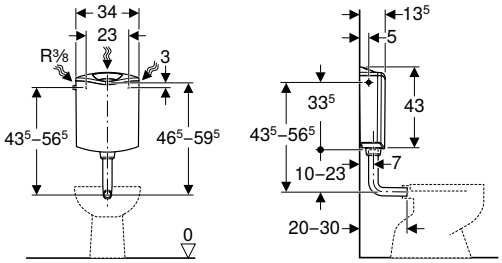

click & scan

Nameni uporabe
- Za nizko montažo

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	6–7,5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3–4,5 l
Material	ABS

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Polno protikondenčno izolirano
- Priključek vode s strani ali zadaj na sredini

Obseg dobave
- Gibljiva armirana cev 3/8"
- Bakrena cev, ukrivljena
- Splakovalno koleno 90° iz ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.430.11.1	alpsko bela	34	43	13,5

- Dodatno naročilo: kotni ventil 1/2"

Nadometni splakovalnik Geberit AP112, start/stop splakovanje, priključek vode s strani ali zadaj na sredini

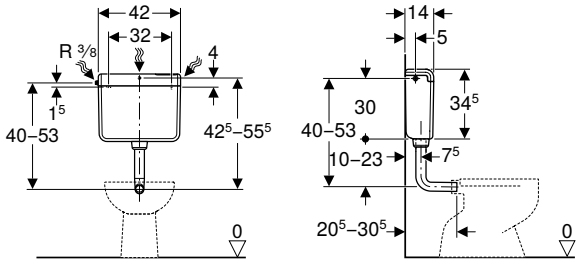

click & scan

Nameni uporabe
- Za nizko montažo

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	9 l
Območje nastavitve splakovalne količine	6 l / 9 l
Material	ABS

Lastnosti
- Brezšumno
- Start/stop splakovanje
- Polno protikondenčno izolirano
- Priključek vode s strani ali zadaj na sredini

Obseg dobave
- Potezna verižica
- Gibljiva armirana cev 3/8"
- Splakovalno koleno 90° iz ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.230.11.1	alpsko bela	42	34,5	14

- Dodatno naročilo: kotni ventil 1/2"

Nadometni splakovalnik Geberit AP110, start/stop splakovanje

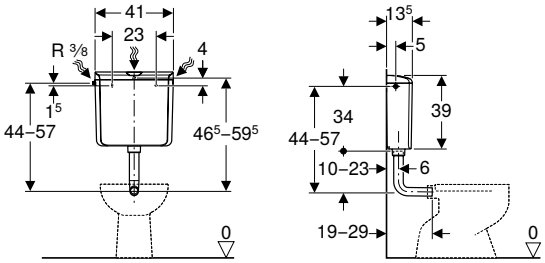

click & scan

Nameni uporabe
- Za nizko montažo

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	9 l
Območje nastavitve splakovalne količine	6 l / 9 l
Material	ABS

Lastnosti
- Brezšumno
- Start/stop splakovanje
- Polno protikondenčno izolirano
- Priključek vode s strani ali zadaj na sredini

Obseg dobave
- Gibljiva armirana cev 3/8"
- Splakovalno koleno 90° iz ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.610.11.1	alpsko bela	41	39	13,5

- Dodatno naročilo: kotni ventil 1/2"

Nadometni splakovalniki za WC-školjke, iz keramike

Postavljen na školjko

Nadometni splakovalnik Geberit Smyle Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani

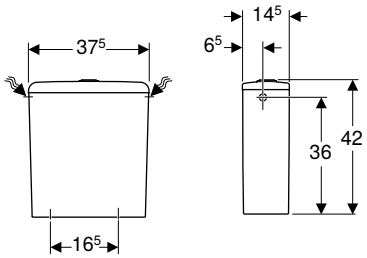

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo neposredno na školjko

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2,6 l / 4 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode s strani

Obseg dobave
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.221.01.1	bela	37,5	42	14,5

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC-školjka Geberit Smyle, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 82

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj

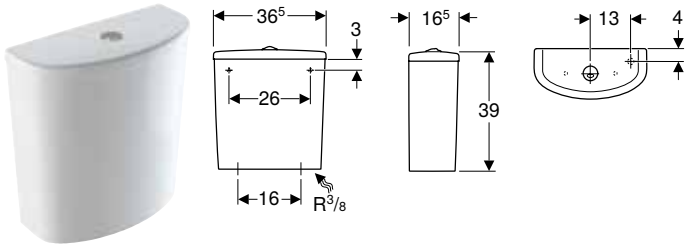

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo neposredno na školjko
- Za priključke vode 3/8'

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode spodaj

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	4 l / 2,6 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2,6 l / 4 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Postavljen nadometni splakovalnik
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.268.01.1	bela	36,5	39	16,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material za zadnjo steno

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC -školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba → str. 117
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 88
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 87
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 85
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani

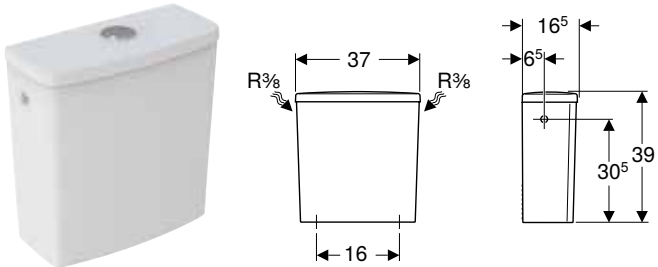

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo neposredno na školjko
- Za priključke vode 3/8'

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Priključek vode s strani

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Postavljen nadometni splakovalnik
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.267.01.1	bela	37	39	16,5

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC -školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba → str. 117
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 88
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 87
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 85
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 89

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode spodaj

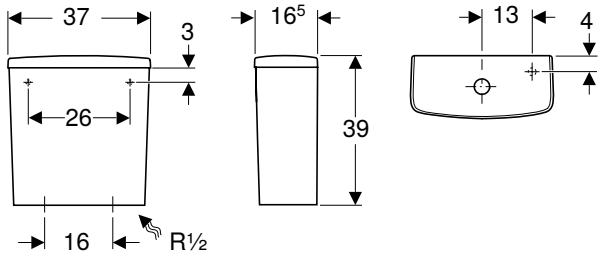

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo neposredno na školjko
- Za priključke vode 1/2'

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode spodaj desno

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	4 l / 2,6 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 l / 6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2,6 l / 4 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Postavljen nadometni splakovalnik
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.266.01.1	bela	37	39	16,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Pritrdilni material za zadnjo steno

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC -školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba → str. 117
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 83
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba, Rimfree → str. 116
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 88
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Compact, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, krajša dimenzija, Rimfree → str. 90
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 88
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 87
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 85
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 89

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, za Rimfree WC-školjke

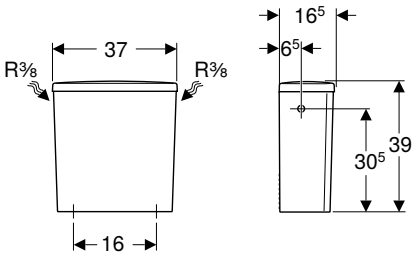

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo neposredno na školjko
- Za priključke vode 3/8'

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Priključek vode s strani

Obseg dobave
- Postavljen nadometni splakovalnik
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.578.01.1	bela	37	39	16,5

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 83
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Square, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, montaža do stene, horizontalni ali vertikalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 88
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Compact, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, krajša dimenzija, Rimfree → str. 90
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba, Rimfree → str. 116

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani

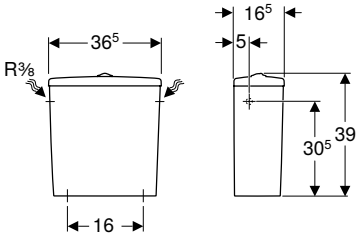

click & scan

Nameni uporabe
- Za montažo neposredno na školjko
- Za priključke vode 3/8'

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode s strani

Obseg dobave
- Postavljen nadometni splakovalnik
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.269.01.1	bela	36,5	39	16,5

Možnost kombinacije s/z

- Talna WC -školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba → str. 117
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok → str. 88
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok → str. 87
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 85
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, vertikalni odtok, delno zaprta oblika → str. 86

Nadometni splakovalnik Geberit iCon Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani ali spodaj

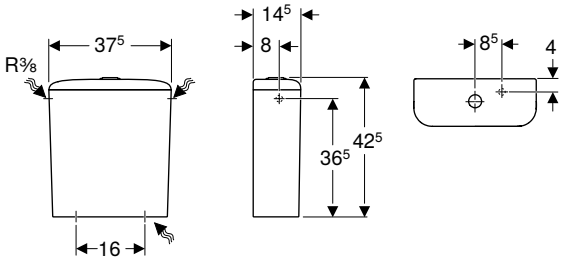

click & scan

Nameni uporabe

- Za priključke vode 3/8'
- Za montažo neposredno na školjko

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3 l / 4 l
Material	sanitarna keramika

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode s strani ali spodaj
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997

Obseg dobave

- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
228950000	bela	37,5	42,5	14,5

Nadometni splakovalnik Geberit Selnova Square, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, obrnljiv, za Rimfree WC-školjke

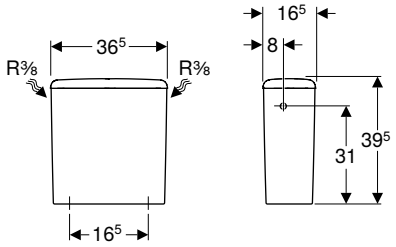

click & scan

Nameni uporabe
- Za WC-je brez splakovalnega roba
- Za montažo neposredno na školjko
- Za priključke vode 3/8'

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Splakovalnik, obrnljiv
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997
- Priključek vode s strani

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	6 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Postavljen nadometni splakovalnik
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.490.01.1	bela	36,5	39,5	16,5

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, Rimfree → str. 85
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 84
- Talna WC-školjka Geberit Selnova, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, Rimfree → str. 83
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Compact, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, večsmerni odtok, delno zaprta oblika, krajša dimenzija, Rimfree → str. 90
- Talna WC-školjka Geberit Selnova Comfort, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, horizontalni odtok, povišana izvedba, Rimfree → str. 116

Nadometni splakovalnik Geberit iCon, za namestitev neposredno na WC-školjko, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani ali spodaj

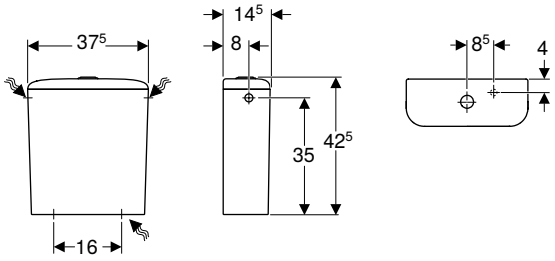

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključke vode 3/8'
- Za montažo neposredno na školjko

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Priključek vode s strani ali spodaj
- Tip 1, velika splakovalna količina 6 l, v skladu s standardom EN 997

Tehnični podatki

Tovarniška nastavitev količine splakovanja	6 l / 3 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3 l / 4 l
Material	sanitarna keramika

Obseg dobave
- Notranja garnitura

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
229420000	bela	37,5	42,5	14,5

Možnost kombinacije s/z
- Talna WC-školjka Geberit iCon, za neposredno namestitev nadometnega splakovalnika, zaprta oblika, Rimfree → str. 82

Splakovalne cevi za nadometne splakovalnike

Visoka montaža

Splakovalno koleno Geberit 90°, visokomontažno, z rozeto

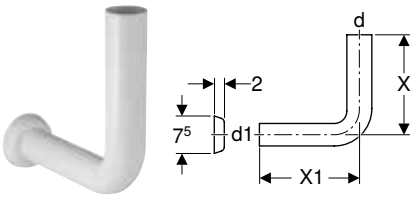

click & scan

Nameni uporabe
- Za povezavo visokomontažnih nadometnih splakovalnikov Geberit s podometnim splakovalnim kolenom

Tehnični podatki

Material	PVC

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
119.610.11.1	alpsko bela	32	32	90	24	12

Set splakovalnega kolena 90° Geberit, izvlečljiv, z izolacijskimi oblogami z odprtino in zaščitnimi čepi



click & scan

Nameni uporabe
- Za podometno povezavo visoko-montažnih nadometnih splakovalnikov s keramiko WC-ja

Lastnosti
- Tridelno
- Izvlečno

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Obseg dobave
- Splakovalno koleno z natično spojko
- Lepilo
- Izolacijska obloga
- 2 zaščitna čepa

Št. artikla	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7

- Izdelku je priloženo posebno lepilo Tangit PVC-U. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni na www.geberit.si

Podaljšek splakovalne cevi Geberit z manšeto



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev na ø 55 mm

Obseg dobave
- Manšeta iz EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]	Material	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Razdelilnik splakovalne vode Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev na splakovalne cevi Geberit ø 32 mm

Tehnični podatki

Material	PVC

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]
119.696.11.1	alpsko bela	32

Nizka in srednja montaža

Splakovalno koleno Geberit 90° srednje montaže



click & scan

Nameni uporabe
- Za povezavo nadometnih splakovalnikov nizke in srednje montaže s keramiko WC-ja

Tehnični podatki

Material	PVC

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.007.11.1	alpsko bela	50	44	90	65	35

Set podaljškov za splakovalno koleno Geberit z rozeto



click & scan

Nameni uporabe
- Za povezavo splakovalnih kolen in WC-jev

Obseg dobave
- Natična spojka
- Rozeta
- Splakovalna cev
- Manšeta iz EPDM, ø 44/55 mm

Tehnični podatki

Material	ASA

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	alpsko bela	45	40	44

Pribor

Priključki

Set za priključitev vode Geberit zadaj na sredini, za nadometni splakovalnik AP140

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključke vode 3/8' in 1/2'
- Za priključke vode, zadaj sredinsko

Lastnosti
- Priključek vode, zadaj na sredini
- Priključek vode s strani

Obseg dobave
- Kotni ventil 3/8"
- Konusni stisljivi vijačni spoj
- Prerez R 3/8" x R 1/2"
- Držalo ventila
- Povezovalni lok iz bakra, kromiran
- Zaporni čep

Št. artikla
240.297.00.1

Drsni obroč Geberit za stisljiv navojni spoj

click & scan

Št. artikla	Barva / površina
891.721.11.1	alpsko bela

Tesnila

Ravno tesnilo Geberit

click & scan

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
813.812.00.1	100	110	84

Ravno tesnilo Geberit za splakovalni ventil za nadometne in podometne splakovalnike



click & scan

Nameni uporabe

- Za nadometne splakovalnike AP10.xxx (leta izdelave 1962–1987), AP020.000 (leta izdelave 1984–2000) in AP124 (leta izdelave 1990–1995)
- Za nadometne splakovalnike AP123, AP127 in AP130
- Za nadometne splakovalnike AP140
- Za podometne splakovalnike tip 10.800 (leto izdelave 1975–1987) in 110.800 (leto izdelave 1988–1997)
- Za podometne splakovalnike Geberit z aktiviranjem od zgoraj (leto izdelave 1996–1998)
- Za podometne splakovalnike Artline (leto izdelave 1999–2005)
- Za podometne splakovalnike UP300 (leto izdelave 2002–2007)
- Za podometne splakovalnike Kappa, 15 cm
- Za podometne splakovalnike Sigma, 12 cm
- Za podometne splakovalnike Omega, 12 cm

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
816.418.00.1	32	63	32	3

Tesnilo Geberit

click & scan

Št. artikla
891.212.00.1

Manšete

Manšeta Geberit za priključek splakovalne cevi



click & scan

Nameni uporabe

- Za zatesnitev med splakovalnimi cevmi in sanitarno keramiko

Št. artikla	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
119.668.00.1	45	6	2,5

Nastavki, rozete in zastojni vložki

Zajezitveni vložek Geberit za nadometne splakovalnike

click & scan

Nameni uporabe

- Za nadometne splakovalnike AP127
- Za nadometne splakovalnike AP128 (do aprila leta izdelave 2017)
- Za nadometne splakovalnike AP129

Št. artikla
217.807.00.1

Zajezitveni vložek za nadometne splakovalnike in Geberit Monolith

click & scan

Nameni uporabe
- Za nadometne splakovalnike AP140
- Za nadometne splakovalnike AP128 (od aprila leta izdelave 2017)
- Za sanitarne module Geberit Monolith za WC

Št. artikla
240.344.00.1

Potrošni material

Lepilo Geberit za PVC

click & scan

Nameni uporabe
- Za lepljenje splakovalnih kolen iz PVC-ja

Lastnosti
- Vsebina 8 g

Št. artikla
956.135.00.1

- Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni na www.geberit.si

Splakovalni ventili

Splakovalni ventil Geberit, univerzalni za nadometni splakovalnik

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike Geberit z aktiviranjem od zgoraj (do leta izdelave 1998)
- Za nadometne splakovalnike AP121, AP123, AP127, AP128.0xx in AP129

Št. artikla	H [cm]
240.113.00.1	22,1

GEBERIT

Polnilni in splakovalni ventili

Polnilni ventili 952

Polnilni ventili za nadometne splakovalnike 952
Polnilni ventili za podometne splakovalnike 952
Polnilni ventili za keramične splakovalnike 953
Polnilni ventili za splakovalnike, univerzalni 954

Splakovalni ventili 955

Start/stop splakovanje 955
Enokoličinsko splakovanje 956
Dvokoličinsko splakovanje 956

Notranje garniture 957

Enokoličinsko splakovanje 957
Dvokoličinsko splakovanje 959

Pribor 961

Membrane 961

Polnilni ventili

Polnilni ventili za nadometne splakovalnike

Novo

Polnilni ventil Geberit tipa 383, priključek vode s strani, 3/8", spojnik iz medenine

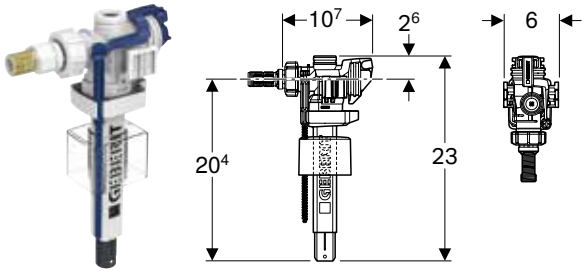

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo v nadometne splakovalnike s priključkom vode s strani
- Za odpadno uporabljeno vodo (meteorno vodo) z vrednostjo pH 6,0–9,5, če se uporablja filtrska naprava
- Za keramični splakovalnik
- Za pitno vodo
- Za priključke vode 3/8'

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Hrup armature pri 3 bar	7 dB(A)
Hrup armature pri 5 bar	13 dB(A)
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C
Pretok pri 0,5 bar	0,06 l/s
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s

Lastnosti
- Nastavljiva višina polnilnega nivoja
- Navojni spojnik iz medenine
- Priključek vode s strani
- Brezšumen v skladu s skupino armatur I (DIN 4109)

Obseg dobave
- Komplet distančnih obročev
- Filter za polnilne ventile tipa 350 in 380 z navojnim spojnikom/gibljivo armirano cevjo
- Konusni stisljivi vijačni spoj

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.715.00.5	6	23	10,7

Dobavljivo od: april 2025

- Nadomestilo za št. artikla 240.715.00.1

Polnilni ventili za podometne splakovalnike

Novo

Polnilni ventil Geberit tipa 383 za podometne splakovalnike

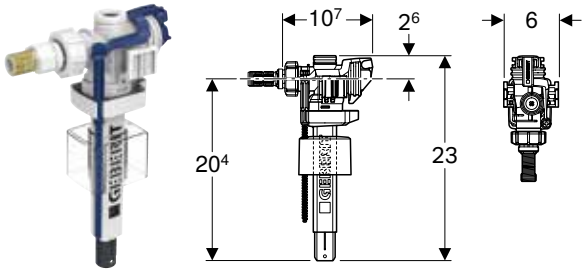

click & scan

Nameni uporabe
- Za odpadno uporabljeno vodo (meteorno vodo) z vrednostjo pH 6,0–9,5, če se uporablja filtrska naprava
- Za pitno vodo

Lastnosti
- Nastavljiva višina polnilnega nivoja
- Navojni spojnik iz medenine
- Priključek vode 3/8"
- Brezšumen v skladu s skupino armatur I (DIN 4109)

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Hrup armature pri 3 bar	7 dB(A)
Hrup armature pri 5 bar	13 dB(A)
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C
Pretok pri 0,5 bar	0,06 l/s
Pretok pri 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s

Obseg dobave

- Filter za polnilne ventile tipa 350 in 380 z navojnim spojnikom/gibljivo armirano cevjo
- Konusni stisljivi vijačni spoj

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.705.00.5	6	23	10,7

Dobavljivo od: april 2025

- Nadomestilo za št. artikla 240.705.00.1

Polnilni ventili za keramične splakovalnike

Polnilni ventil Geberit tip 360, priključek vode spodaj, 3/8", spojnik iz plastike

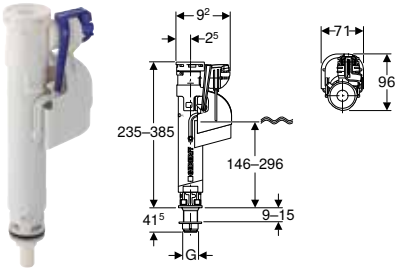

click & scan

Nameni uporabe

- Za nadometne splakovalnike Geberit s priključkom vode spodaj
- Za odpadno uporabljeno vodo (meteorno vodo) z vrednostjo pH 6,0–9,5, če se uporablja filtrska naprava
- Za keramični splakovalnik
- Za pitno vodo
- Za priključke vode 3/8'

Lastnosti

- Nastavljiva višina polnilnega nivoja
- Navojni spojnik iz plastike
- Višinsko nastavljiv
- Priključek vode spodaj

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Hrup armature pri 3 bar	14 dB(A)
Hrup armature pri 5 bar	19 dB(A)
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C

Št. artikla	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.204.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6

Novo

Polnilni ventil Geberit tipa 323, priključek vode spodaj, 3/8", spojnik iz medenine

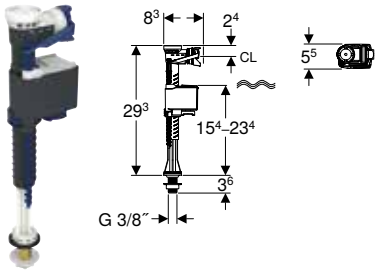

click & scan

Nameni uporabe
- Za nadometne splakovalnike Geberit s priključkom vode spodaj
- Za odpadno uporabljeno vodo (meteorno vodo) z vrednostjo pH 6,0–9,5, če se uporablja filtrska naprava
- Za keramični splakovalnik
- Za pitno vodo
- Za priključke vode 3/8'

Lastnosti
- Nastavljiva višina polnilnega nivoja
- Navojni spojnik iz medenine
- Priključek vode spodaj

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Hrup armature pri 3 bar	6 dB(A)
Hrup armature pri 5 bar	16 dB(A)
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C
Pretok pri 0,5 bar	0,06 l/s
Pretok pri 3 bar	0,17 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar

Št. artikla	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.754.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3

Dobavljivo od: april 2025

- Nadomestilo za št. artikla 136.727.00.1

Polnilni ventili za splakovalnike, univerzalni

Polnilni ventil Geberit tip 333, priključek vode s strani, 3/8", spojnik iz medenine

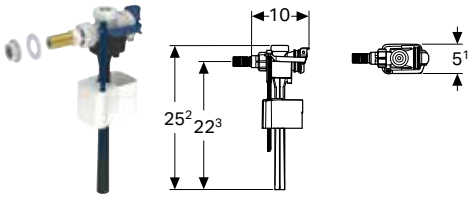

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo v nadometne splakovalnike s priključkom vode s strani
- Za odpadno uporabljeno vodo (meteorno vodo) z vrednostjo pH 6,0–9,5, če se uporablja filtrska naprava
- Za keramični splakovalnik
- Za pitno vodo
- Za priključke vode 3/8'

Lastnosti
- Nastavljiva višina polnilnega nivoja
- Priključek vode s strani
- Navojni spojnik iz medenine

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Hrup armature pri 3 bar	15 dB(A)
Hrup armature pri 5 bar	21 dB(A)
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.700.00.3	5,1	25,2	10

Polnilni ventil Geberit tip 333, priključek vode s strani, 3/8" in 1/2", spojnik iz medenine

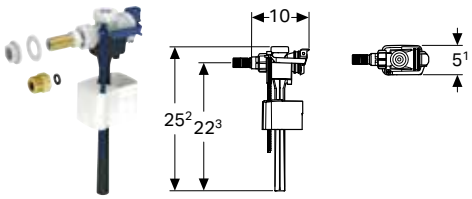

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo v nadometne splakovalnike s priključkom vode s strani
- Za odpadno uporabljeno vodo (meteorno vodo) z vrednostjo pH 6,0–9,5, če se uporablja filtrska naprava
- Za keramični splakovalnik
- Za pitno vodo
- Za priključke vode 3/8'
- Za priključke vode 1/2'

Lastnosti
- Nastavljiva višina polnilnega nivoja
- Priključek vode s strani
- Navojni spojnik iz medenine

Obseg dobave
- Prehodni kos iz medenine, G 3/8" / G 1/2"

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Hrup armature pri 3 bar	15 dB(A)
Hrup armature pri 5 bar	21 dB(A)
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.724.00.3	5,1	25,2	10

Splakovalni ventili

Start/stop splakovanje

Splakovalni ventil Geberit, univerzalni za nadometni splakovalnik

click & scan

Nameni uporabe
- Za podometne splakovalnike Geberit z aktiviranjem od zgoraj (do leta izdelave 1998)
- Za nadometne splakovalnike AP121, AP123, AP127, AP128.0xx in AP129

Št. artikla	H [cm]
240.113.00.1	22,1

Enokoličinsko splakovanje

Splakovalni ventil Geberit tipa 290, d40, enokoličinsko splakovanje

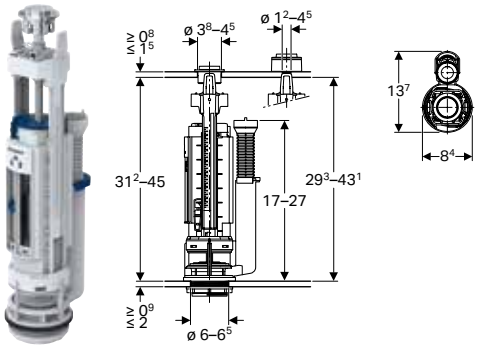

click & scan

Nameni uporabe

- Za keramične splakovalnike z izvrtino ø 40 mm
- Za pitno vodo
- Za odpadno uporabljeno vodo (meteorno vodo) z vrednostjo pH 6,0–9,5, če se uporablja filtrska naprava

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C
Prožilna moč	18 N

Lastnosti

- Enokoličinsko splakovanje
- Višinsko nastavljiv
- Splakovalna količina nastavljiva
- Prelivna cev, višinsko nastavljiva
- S pritrditvijo pokrova

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]
282.050.21.2	sijajni krom	32

Dvokoličinsko splakovanje

Splakovalni ventil Geberit tipa 290, d40, dvokoličinsko splakovanje

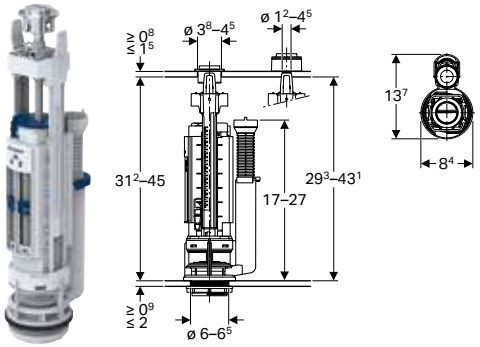

click & scan

Nameni uporabe

- Za keramične splakovalnike z izvrtino ø 40 mm
- Za pitno vodo
- Za odpadno uporabljeno vodo (meteorno vodo) z vrednostjo pH 6,0–9,5, če se uporablja filtrska naprava

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4–9 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4,5 l
Prožilna moč	18 N

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Višinsko nastavljiv
- Nastavljiva mala in velika splakovalna količina v odvisnosti od prostornine splakovalnika
- Prelivna cev, višinsko nastavljiva
- S pritrditvijo pokrova
- Primerno za koš za splakovalni ventil tipa 280
- Primerno za koš za splakovalni ventil tipa 250 (Twico 1)

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]
282.303.21.2	sijajni krom	32

Splakovalni ventil Geberit, tip 240, dvokoličinsko splakovanje

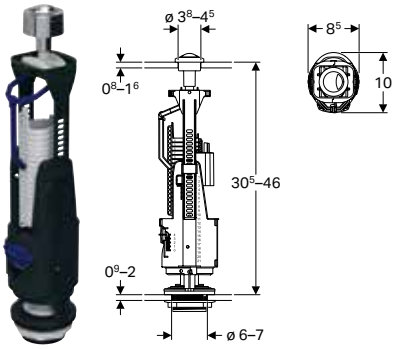

click & scan

Nameni uporabe
- Za keramični splakovalnik
- Za pitno vodo
- Za odpadno uporabljeno vodo (meteorno vodo) z vrednostjo pH 6,0–9,5, če se uporablja filtrska naprava

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C
Območje nastavitve velike splakovalne količine	6–9 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3–4,5 l
Prožilna moč	18 N

Lastnosti
- Dvokoličinsko splakovanje
- Višinsko nastavljiv
- Nastavljiva mala in velika splakovalna količina v odvisnosti od prostornine splakovalnika
- Prelivna cev, se lahko skrajša
- S pritrditvijo pokrova

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	H [cm]
136.900.21.2	sijajni krom	30,5

Notranje garniture

Enokoličinsko splakovanje

Notranja garnitura Geberit tip 290-380, enokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, 3/8", spojnik iz medenine

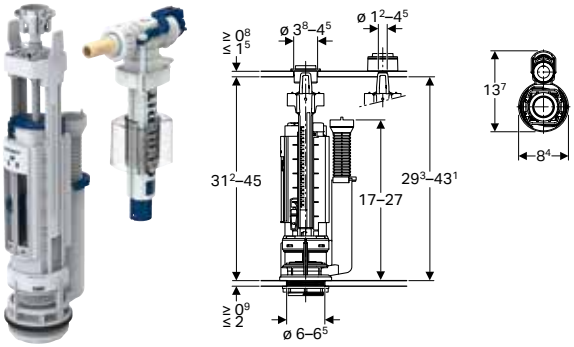

click & scan

Nameni uporabe
- Za odpadno uporabljeno vodo (meteorno vodo) z vrednostjo pH 6,0–9,5, če se uporablja filtrska naprava
- Za keramični splakovalnik
- Za pitno vodo
- Za priključke vode 3/8'

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Hrup armature pri 3 bar	12 dB(A)
Hrup armature pri 5 bar	18 dB(A)
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C
Prožilna moč	18 N

Lastnosti
- Enokoličinsko splakovanje
- Nastavljiva višina polnilnega nivoja
- Navojni spojnik iz medenine
- Višinsko nastavljiv
- Splakovalna količina nastavljiva
- Prelivna cev, višinsko nastavljiva
- Priključek vode s strani
- S pritrditvijo pokrova

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla		Barva / površina
283.050.21.2	IO	sijajni krom

IO: V izteku od: julij 2025

Novo

Notranja garnitura Geberit tipa 290-383, enokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, 3/8", spojnik iz medenine

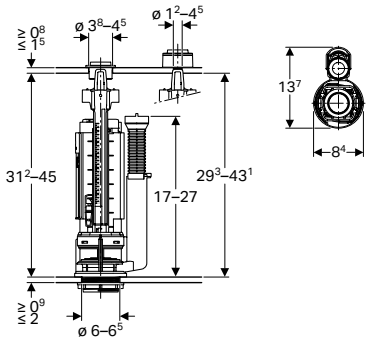

click & scan

Nameni uporabe

- Za odpadno uporabljeno vodo (meteorno vodo) z vrednostjo pH 6,0–9,5, če se uporablja filtrska naprava
- Za keramični splakovalnik
- Za pitno vodo
- Za priključke vode 3/8'

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Hrup armature pri 3 bar	7 dB(A)
Hrup armature pri 5 bar	13 dB(A)
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C
Prožilna moč	18 N

Lastnosti

- Enokoličinsko splakovanje
- Nastavljiva višina polnilnega nivoja
- Navojni spojnik iz medenine
- Višinsko nastavljiv
- Splakovalna količina nastavljiva
- Prelivna cev, višinsko nastavljiva
- Priključek vode s strani
- S pritrditvijo pokrova

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
283.050.21.5	sijajni krom

Dobavljivo od: avgust 2025

- Nadomestilo za št. artikla 283.050.21.2

Dvokoličinsko splakovanje

Notranja garnitura Geberit tip 240-333, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, 3/8", spojnik iz medenine

click & scan

Nameni uporabe

- Za vgradnjo v nadometne splakovalnike s priključkom vode s strani
- Za odpadno uporabljeno vodo (meteorno vodo) z vrednostjo pH 6,0–9,5, če se uporablja filtrska naprava
- Za keramični splakovalnik
- Za pitno vodo
- Za priključke vode 3/8'

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,5–10 bar
Hrup armature pri 3 bar	15 dB(A)
Hrup armature pri 5 bar	21 dB(A)
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C
Območje nastavitve velike splakovalne količine	6–9 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	3–4 l
Prožilna moč	18 N

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Nastavljiva višina polnilnega nivoja
- Navojni spojnik iz medenine
- Višinsko nastavljiv
- Nastavljiva mala in velika splakovalna količina v odvisnosti od prostornine splakovalnika
- Prelivna cev, se lahko skrajša
- Priključek vode s strani
- S pritrditvijo pokrova

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
136.932.21.3	sijajni krom

Notranja garnitura Geberit tip 290-380, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, 3/8", spojnik iz medenine

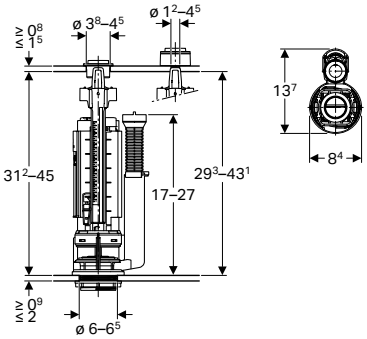

click & scan

Nameni uporabe

- Za odpadno uporabljeno vodo (meteorno vodo) z vrednostjo pH 6,0–9,5, če se uporablja filtrska naprava
- Za keramični splakovalnik
- Za pitno vodo
- Za priključke vode 3/8'

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C
Prožilna moč	18 N

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Nastavljiva višina polnilnega nivoja
- Navojni spojnik iz medenine
- Višinsko nastavljiv
- Nastavljiva mala in velika splakovalna količina v odvisnosti od prostornine splakovalnika
- Prelivna cev, višinsko nastavljiva
- Priključek vode s strani
- S pritrditvijo pokrova

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla		Barva / površina
283.350.21.2	IO	sijajni krom

IO: V izteku od: julij 2025

Novo

Notranja garnitura Geberit tipa 290-383, dvokoličinsko splakovanje, priključek vode s strani, 3/8", spojnik iz medenine

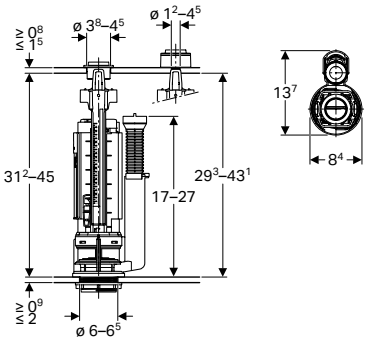

click & scan

Nameni uporabe

- Za odpadno uporabljeno vodo (meteorno vodo) z vrednostjo pH 6,0–9,5, če se uporablja filtrska naprava
- Za keramični splakovalnik
- Za pitno vodo
- Za priključke vode 3/8'

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0,1–10 bar
Hrup armature pri 3 bar	7 dB(A)
Hrup armature pri 5 bar	13 dB(A)
Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Temperatura vode, maks.	25 °C
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4–9 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2–4,5 l
Prožilna moč	18 N

Lastnosti

- Dvokoličinsko splakovanje
- Nastavljiva višina polnilnega nivoja
- Navojni spojnik iz medenine
- Višinsko nastavljiv
- Nastavljiva mala in velika splakovalna količina v odvisnosti od prostornine splakovalnika
- Prelivna cev, višinsko nastavljiva
- Priključek vode s strani
- S pritrditvijo pokrova

Obseg dobave

- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
283.350.21.5	sijajni krom

Dobavljivo od: avgust 2025

- Nadomestilo za št. artikla 283.350.21.2

Pribor

Membrane

Membrana Geberit za polnilni ventil

click & scan

Št. artikla
242.313.00.1

Dodatek

Okrajšave....964

Seznam artiklov....966

Okrajšave

Okrajšava	Opis
l1	Delna dolžina (cm)
L2	Dolžina (cm)
l2	Delna dolžina (cm)
L3	Dolžina (cm)
l3	Delna dolžina (cm)
La	Raztezek po dolžini (cm)
lK	Dolžina prijema stebla vijaka (cm)
M	Metrični navoj (mm)
m	Premer navojne odprtine (cm)
n	Število vijakov pri spoju s prirobnico (kos)
PN	Nazivni tlak (bar)
R	Stožčasti zunanji navoj (")
r	Polmer (cm)
DN1	Nazivni premer
R1	Stožčasti zunanji navoj (")
Rg	Okrogli navoj (")
Rp	Notranji navoj cevi, stožčast (")
Rp1	Notranji navoj cevi, stožčast (")
Rp2	Notranji navoj cevi, stožčast (")
S	Serija cevi
s	Debelina stene (mm)
s1	Debelina stene (mm)
SW	Zev ključa (mm)
A	Nastavek (cm)
s ISO	Debelina stene (za etikete) (mm)
a	Delna mera (cm)
A1	Nastavek (cm)
V	Merilno območje prostorninskega toka (l/min)
a1	Delna mera (cm)
AB	Priključno območje (mm)
AB1	Priključno območje (mm)
AB2	Priključno območje (mm)
A²	Svetla površina prereza (cm²)
AD	Razdalja med priključki (cm)
arc	Kot (°)
AD1	Razdalja med priključki (cm)
b	Delna mera (cm)
B1	Širina (cm)
c	Premer odprtine prirobnice (mm)
d, ø	Zunanji premer (mm)
UNC	Colski navoj
D	Zunanji premer (cm)
d1, ø	Zunanji premer (mm)
D1	Zunanji premer (cm)
d2, ø	Zunanji premer (mm)
d3, ø	Zunanji premer (mm)
da	Zunanji premer cevi (mm)
di, ø	Notranji premer (mm)
DN/OD	Nazivni premer
DN	Nazivni premer
E	Vtična globina (cm)
E1	Vtična globina (cm)
G	Navoj cevi (")
G1	Navoj cevi (")
X	Dolžina kraka/L-mera (cm)
X1	Dolžina kraka / L-mera (cm)
G2	Navoj cevi (")
X2	Dolžina kraka / L-mera (cm)

Okrajšava	Opis
H	Višina (cm)
X3	Dolžina kraka / L-mera (cm)
h	Delna višina (cm)
H1	Višina (cm)
X4	Dolžina kraka / L-mera (cm)
X5	Dolžina kraka / L-mera (cm)
h1	Delna višina (cm)
h2	Delna višina (cm)
h3	Delna višina (cm)
k	Premer kroga z odprtinami za vijake pri prirobnici (cm)
di1, ø	Notranji premer (mm)
X6	Dolžina kraka / L-mera (cm)
Z	Z-mera (cm)
Z1	Z-mera (cm)
Z2	Z-mera (cm)
Z3	Z-mera (cm)
Z4	Z-mera (cm)
K	Maksimalno skrajšanje (cm)
Z5	Z-mera (cm)
K1	Maksimalno skrajšanje (cm)
Z6	Z-mera (cm)
K2	Maksimalno skrajšanje (cm)
K3	Maksimalno skrajšanje (cm)
KL	Dolžina kabla (cm)
L	Dolžina (cm)
l	Delna dolžina (cm)
L	Dolžina (m)
L1	Dolžina (cm)

Seznam artiklov

Štev. Artikla	Stran
110000000	312
124020000	431
124025000	431
124053000	465
124060000	431
124061000	431
124062000	431
124063000	431
124075000	431
124078000	431
124090000	431
124093000	431
124120000	438
124153000	465
124560000	456
124575000	456
124590000	456
124729000	472
124730000	472
124736000	464
124836000	464
162700000	500
200460000	82
201680600	497
201700000	126
201950000	69
204000000	69
204030000	70
211500000	129
211650000	128
211910000	94
228950000	101
229420000	101
231910000	140
231950000	144
236100000	310
236500000	280
236520000	280
236600000	279
238000000	276
238100000	276
238150000	275
239200000	310
326060000	490
350490000	499
355675000	500
360050000	498
360060000	498
360070000	499
361350000	498
361360000	498
361370000	498

Štev. Artikla	Stran
367200000	497
402160016	484
402170016	485
500250000	501
500260000	501
501020000	631
501410000	627
501470000	627
501480000	627
501535000	627
501550000	627
501635000	627
501735000	627
501825000	627
501885000	627
510010000	633
510040000	626
510100000	633
510140000	626
521011000	318
521015000	318
551062000	509
551064000	509
551067000	509
551075000	318
551081000	509
552003000	501
552201000	501
554005000	509
554010000	372
571410000	721
571600000	699
571910000	109
573334000	130
573338000	133
573348000	133
573410000	313
573900000	313
574120000	109
574130000	109
574950000	108
577650000	690
577660000	678
595165000	631
599113000	721
819200000	638
819220000	639
819240000	638
819260000	638
819270000	638
16084600000	793
109.040.00.1	930

Štev. Artikla	Stran
109.050.00.1	931
109.300.00.5	928
109.791.00.1	929
110.000.00.1	913
110.010.00.1	914
110.366.00.5	909
110.367.00.5	910
110.791.00.1	912
110.792.00.1	911
111.011.00.2	837
111.013.00.1	894
111.027.00.1	897
111.038.00.2	838
111.041.00.1	897
111.042.00.1	897
111.043.00.1	897
111.044.00.1	897
111.045.00.1	897
111.046.00.1	897
111.055.00.1	890
111.056.00.1	891
111.057.00.2	834
111.058.00.2	834
111.064.00.1	899
111.069.00.2	855
111.071.00.2	856
111.072.00.2	856
111.073.00.2	856
111.074.00.2	856
111.075.00.2	835
111.076.00.2	835
111.080.00.1	823
111.081.00.2	857
111.082.00.2	857
111.083.00.2	857
111.084.00.2	857
111.085.00.1	822
111.086.00.1	822
111.087.00.1	822
111.088.00.1	822
111.091.00.2	858
111.092.00.2	858
111.093.00.2	858
111.094.00.2	858
111.203.00.2	839
111.311.00.6	826
111.324.00.6	829
111.367.00.6	828
111.375.00.6	830
111.396.00.6	831
111.436.00.2	844
111.453.00.2	884

Štev. Artikla	Stran
111.464.00.2	849
111.469.00.2	850
111.479.00.2	851
111.480.00.2	846
111.486.00.2	847
111.489.00.2	848
111.493.00.2	852
111.515.00.2	861
111.516.00.2	859
111.536.00.2	860
111.553.00.2	843
111.560.00.2	853
111.562.00.2	854
111.563.00.2	845
111.565.00.2	885
111.580.00.2	762
111.581.00.2	763
111.587.00.2	760
111.589.00.2	761
111.590.00.1	802
111.591.00.2	764
111.593.00.2	765
111.594.00.1	882
111.595.00.1	803
111.596.00.1	799
111.613.00.2	868
111.617.00.2	870
111.619.00.2	871
111.620.00.2	864
111.676.00.2	866
111.686.00.2	869
111.770.00.2	886
111.771.00.2	879
111.772.00.2	880
111.774.00.1	892
111.776.00.1	886
111.777.00.2	893
111.778.00.2	887
111.792.00.2	888
111.796.00.2	836
111.815.00.1	894
111.826.00.1	823
111.827.00.1	823
111.830.00.1	822
111.835.00.1	894
111.847.00.1	900
111.848.00.2	899
111.859.00.1	892
111.863.00.3	901
111.868.00.1	898
111.869.00.1	898
111.871.00.1	821

Štev. Artikla	Stran
111.872.00.1	821
111.873.00.1	821
111.874.00.1	821
111.887.00.1	895
111.889.00.1	820
111.892.00.1	895
111.921.00.6	827
111.922.00.6	833
111.923.00.6	832
111.926.00.1	896
111.941.00.1	896
111.942.00.1	896
111.943.00.1	896
111.944.00.1	896
111.945.00.1	896
111.951.00.1	889
111.952.00.1	889
111.953.00.1	889
111.954.00.1	889
111.955.00.1	889
111.979.00.1	820
115.050.21.2	170
115.050.BZ.2	170
115.051.21.2	171
115.051.BZ.2	171
115.052.21.2	172
115.052.BZ.2	172
115.053.21.2	173
115.053.BZ.2	173
115.080.01.1	177
115.080.11.1	177
115.080.14.1	177
115.080.16.1	177
115.080.DW.1	177
115.080.JQ.1	177
115.080.JT.1	177
115.080.KH.1	177
115.080.KJ.1	177
115.080.KK.1	177
115.080.KM.1	177
115.081.GH.1	178
115.081.JK.1	178
115.081.JL.1	178
115.081.SI.1	178
115.081.SJ.1	178
115.082.00.1	179
115.082.SI.1	179
115.085.01.1	176
115.085.11.1	176
115.085.14.1	176
115.085.16.1	176
115.085.DW.1	176
115.085.JQ.1	176
115.085.JT.1	176
115.085.KH.1	176
115.085.KJ.1	176
115.085.KK.1	176
115.085.KM.1	176
115.086.21.1	178
115.086.GH.1	178
115.087.00.1	179
115.088.00.1	179
115.151.00.1	183
115.201.11.1	311
115.202.11.1	311
115.205.CD.1	312
115.205.TD.1	312
115.211.CD.1	312
115.211.TD.1	312
115.211.TF.1	312
115.222.11.1	182
115.222.21.1	182
115.222.46.1	182
115.228.11.1	180
115.228.21.1	180
115.228.46.1	180
115.240.KH.1	180
115.240.KJ.1	180
115.258.00.1	181
115.260.11.1	181
115.260.21.1	181
115.260.46.1	181
115.322.11.1	21
115.324.SI.1	21
115.324.SJ.1	21
115.328.SI.1	20
115.328.SJ.1	20
115.329.11.1	20
115.335.00.1	184
115.336.00.1	185
115.396.00.1	900
115.398.00.1	183
115.415.00.1	895
115.416.11.1	895
115.416.21.1	895
115.420.00.1	904
115.420.11.1	904
115.420.DW.1	904
115.424.00.1	904
115.425.FW.1	905
115.438.00.1	28
115.610.00.1	169
115.622.14.1	168
115.622.FW.1	168
115.622.JK.1	168
115.622.JL.1	168
115.622.JT.1	168
115.622.QB.1	168
115.622.QD.1	168
115.622.QF.1	168
115.622.SI.1	168
115.622.SJ.1	168
115.623.21.1	168
115.623.QC.1	168
115.628.14.1	158
115.628.FW.1	158
115.628.JK.1	158
115.628.JL.1	158
115.628.JT.1	158
115.628.QB.1	158
115.628.QD.1	158
115.628.QF.1	158
115.628.SI.1	158
115.628.SJ.1	158
115.629.14.1	158
115.629.FW.1	158
115.629.JK.1	158
115.629.JL.1	158
115.629.JT.1	158
115.629.QB.1	158
115.629.QD.1	158
115.629.QF.1	158
115.629.SI.1	158
115.629.SJ.1	158
115.641.21.1	167
115.641.GH.1	167
115.650.00.1	160
115.650.JM.1	160
115.650.JV.1	160
115.650.JX.1	160
115.650.SI.1	160
115.650.SJ.1	160
115.651.00.1	161
115.651.JM.1	161
115.651.JV.1	161
115.651.JX.1	161
115.651.SI.1	161
115.651.SJ.1	161
115.652.00.1	162
115.652.JM.1	162
115.652.JV.1	162
115.652.JX.1	162
115.652.SI.1	162
115.652.SJ.1	162
115.660.11.1	153
115.660.21.1	153
115.660.DW.1	153
115.660.JQ.1	153
115.670.00.2	164
115.670.11.2	164
115.670.DW.2	164
115.670.JM.2	164
115.670.JV.2	164
115.670.JX.2	164
115.670.QB.2	164
115.671.00.2	165
115.671.11.2	165
115.671.DW.2	165
115.671.JM.2	165
115.671.JV.2	165
115.671.JX.2	165
115.671.QD.2	165
115.672.00.2	166
115.672.11.2	166
115.672.DW.2	166
115.672.JM.2	166
115.672.JV.2	166
115.672.JX.2	166
115.672.QF.2	166
115.696.00.1	175
115.697.00.1	175
115.751.00.1	173
115.758.01.5	154
115.758.14.5	154
115.758.16.5	154
115.758.JQ.5	154
115.758.JT.5	154
115.758.KH.5	154
115.758.KJ.5	154
115.758.KK.5	154
115.758.KM.5	154
115.758.SN.5	154
115.764.FW.1	174
115.766.00.1	174
115.766.SI.1	174
115.768.11.1	174
115.768.21.1	174
115.768.46.1	174
115.770.11.5	152
115.770.21.5	152
115.770.79.5	152
115.770.DT.5	152
115.770.DW.5	152
115.770.FY.5	152
115.770.JQ.5	152
115.770.KA.5	152
115.770.LB.5	152
115.770.SX.5	152
115.787.SN.5	155
115.788.00.1	167
115.788.00.2	163
115.788.11.2	163
115.788.21.2	163
115.788.DW.2	163
115.788.GH.2	163
115.788.JK.2	163

Štev. Artikla	Stran
115.788.JL.2	163
115.788.JM.2	163
115.788.JV.2	163
115.788.JX.2	163
115.788.SD.2	163
115.805.21.5	351
115.831.00.1	367
115.856.16.6	202
115.856.DW.6	202
115.856.SN.6	202
115.860.00.1	367
115.861.00.6	227
115.862.00.6	198
115.863.16.6	195
115.863.SN.6	195
115.864.16.6	211
115.864.SN.6	211
115.867.16.6	196
115.867.SN.6	196
115.869.16.6	210
115.869.SN.6	210
115.882.01.1	155
115.882.11.1	155
115.882.14.1	155
115.882.16.1	155
115.882.DW.1	155
115.882.JQ.1	155
115.882.JT.1	155
115.882.KH.1	155
115.882.KJ.1	155
115.882.KK.1	155
115.882.KM.1	155
115.882.SN.1	155
115.883.01.1	156
115.883.11.1	156
115.883.14.1	156
115.883.16.1	156
115.883.DW.1	156
115.883.JQ.1	156
115.883.JT.1	156
115.883.KH.1	156
115.883.KJ.1	156
115.883.KK.1	156
115.883.KM.1	156
115.884.00.1	159
115.884.JK.1	159
115.884.JL.1	159
115.884.JM.1	159
115.884.JV.1	159
115.884.JX.1	159
115.884.SI.1	159
115.884.SJ.1	159
115.885.00.6	212
115.889.SN.1	156
115.890.16.6	192
115.890.DW.6	192
115.890.SN.6	192
115.891.16.6	206
115.891.DW.6	206
115.891.SN.6	206
115.893.14.1	157
115.893.45.1	157
115.893.JT.1	157
115.893.KJ.1	157
115.893.KX.1	157
115.893.KY.1	157
115.897.00.6	199
115.898.00.6	209
115.899.JQ.1	181
115.899.KH.1	181
115.899.KJ.1	181
115.906.16.6	193
115.906.DW.6	193
115.906.SN.6	193
115.907.16.6	194
115.907.DW.6	194
115.907.JQ.6	194
115.907.KH.6	194
115.907.KJ.6	194
115.907.KK.6	194
115.907.KM.6	194
115.907.SN.6	194
115.908.16.6	208
115.908.DW.6	208
115.908.JQ.6	208
115.908.KH.6	208
115.908.KJ.6	208
115.908.KK.6	208
115.908.KM.6	208
115.908.SN.6	208
115.909.16.6	207
115.909.DW.6	207
115.909.SN.6	207
115.911.00.1	360
115.912.00.1	360
115.913.00.1	362
115.915.00.1	361
115.916.00.1	361
115.917.00.1	362
115.918.00.1	226
115.928.00.1	363
115.936.14.6	200
115.936.SN.6	200
115.937.14.6	213
115.937.SN.6	213
115.939.00.1	225
115.943.21.1	225
115.955.00.6	204
115.956.14.6	205
115.956.SN.6	205
115.998.00.1	363
116.001.00.1	356
116.002.00.1	358
116.003.00.1	357
116.005.00.1	358
116.011.11.5	340
116.011.21.5	340
116.011.DW.5	340
116.011.JQ.5	340
116.013.FW.1	348
116.014.14.1	344
116.014.FW.1	344
116.014.JK.1	344
116.014.JL.1	344
116.014.JT.1	344
116.014.QB.1	344
116.014.QD.1	344
116.014.QF.1	344
116.014.SI.1	344
116.014.SJ.1	344
116.015.16.1	342
116.015.DW.1	342
116.015.JQ.1	342
116.015.KH.1	342
116.015.KJ.1	342
116.015.KK.1	342
116.015.KM.1	342
116.015.SN.1	342
116.016.00.1	347
116.016.00.5	346
116.016.11.5	346
116.016.DW.5	346
116.016.GH.5	346
116.016.JK.5	346
116.016.JL.5	346
116.016.SD.5	346
116.017.16.1	343
116.017.DW.1	343
116.017.JQ.1	343
116.017.KH.1	343
116.017.KJ.1	343
116.017.KK.1	343
116.017.KM.1	343
116.021.11.5	323
116.021.21.5	323
116.021.DW.5	323
116.021.JQ.5	323
116.023.FW.1	330
116.024.14.1	327
116.024.FW.1	327
116.024.JK.1	327
116.024.JL.1	327
116.024.JT.1	327
116.024.QB.1	327
116.024.QD.1	327
116.024.QF.1	327
116.024.SI.1	327
116.024.SJ.1	327
116.025.16.1	325
116.025.DW.1	325
116.025.JQ.1	325
116.025.KH.1	325
116.025.KJ.1	325
116.025.KK.1	325
116.025.KM.1	325
116.025.SN.1	325
116.026.GH.1	329
116.026.QB.1	329
116.026.QD.1	329
116.026.QF.1	329
116.027.16.1	326
116.027.JQ.1	326
116.027.KH.1	326
116.027.KJ.1	326
116.027.KM.1	326
116.027.KX.1	326
116.031.11.5	332
116.031.21.5	332
116.031.DW.5	332
116.031.JQ.5	332
116.033.FW.1	339
116.034.14.1	336
116.034.FW.1	336
116.034.JK.1	336
116.034.JL.1	336
116.034.JT.1	336
116.034.QB.1	336
116.034.QD.1	336
116.034.QF.1	336
116.034.SI.1	336
116.034.SJ.1	336
116.035.16.1	334
116.035.DW.1	334
116.035.JQ.1	334
116.035.KH.1	334
116.035.KJ.1	334
116.035.KK.1	334
116.035.KM.1	334
116.035.SN.1	334
116.036.GH.1	338
116.036.QB.1	338
116.036.QD.1	338
116.036.QF.1	338
116.037.16.1	335
116.037.JQ.1	335
116.037.KH.1	335

Štev. Artikla	Stran
116.037.KJ.1	335
116.037.KM.1	335
116.037.KX.1	335
116.040.11.1	223
116.040.21.1	223
116.040.JQ.1	223
116.041.11.1	224
116.041.21.1	224
116.041.JQ.1	224
116.042.11.1	216
116.042.21.1	216
116.042.JQ.1	216
116.043.11.1	218
116.043.21.1	218
116.043.JQ.1	218
116.044.11.1	216
116.045.11.1	218
116.046.11.1	223
116.047.11.1	224
116.048.11.1	217
116.049.11.1	219
116.050.11.1	217
116.050.21.1	217
116.050.JQ.1	217
116.051.GH.1	222
116.051.KA.1	222
116.051.KT.1	222
116.051.KV.1	222
116.052.21.1	222
116.053.GH.1	221
116.053.KA.1	221
116.053.KT.1	221
116.053.KV.1	221
116.054.21.1	221
116.055.16.1	219
116.055.DW.1	219
116.055.JQ.1	219
116.055.KH.1	219
116.055.KJ.1	219
116.055.KK.1	219
116.055.KM.1	219
116.056.16.1	220
116.056.DW.1	220
116.056.JQ.1	220
116.056.KH.1	220
116.056.KJ.1	220
116.056.KK.1	220
116.056.KM.1	220
116.057.16.1	220
116.057.DW.1	220
116.057.JQ.1	220
116.057.KH.1	220
116.057.KJ.1	220
116.057.KK.1	220
116.057.KM.1	220
116.057.SN.1	220
116.058.00.1	314
116.059.00.1	315
116.059.SN.1	315
116.060.00.1	314
116.061.00.6	227
116.062.00.1	315
116.063.00.6	228
116.064.11.1	341
116.064.21.1	341
116.064.DW.1	341
116.064.JQ.1	341
116.065.00.1	314
116.066.00.1	313
116.067.00.1	315
116.068.00.1	317
116.069.FW.1	364
116.070.00.1	292
116.072.00.1	295
116.073.00.1	298
116.074.00.1	301
116.075.00.1	304
116.076.00.1	349
116.077.00.1	350
116.080.00.1	293
116.082.00.1	296
116.083.00.1	299
116.084.00.1	302
116.085.00.1	305
116.086.00.1	331
116.090.SG.6	197
116.090.SM.6	197
116.092.SG.6	203
116.092.SM.6	203
116.093.11.1	324
116.093.21.1	324
116.093.DW.1	324
116.093.JQ.1	324
116.094.11.1	333
116.094.21.1	333
116.094.DW.1	333
116.094.JQ.1	333
116.096.00.1	228
116.098.00.6	229
116.109.00.6	201
116.110.00.6	214
116.130.00.1	719
116.135.21.1	676
116.136.21.1	677
116.140.00.1	294
116.142.00.1	297
116.143.00.1	300
116.144.00.1	303
116.145.21.1	676
116.146.21.1	677
116.147.00.1	306
116.155.21.1	676
116.156.21.1	677
116.161.14.1	669
116.161.21.1	669
116.161.SN.1	669
116.162.14.1	669
116.162.21.1	669
116.162.SN.1	669
116.163.14.1	681
116.163.21.1	681
116.163.SN.1	681
116.164.14.1	681
116.164.21.1	681
116.164.SN.1	681
116.165.14.1	692
116.165.21.1	692
116.165.SN.1	692
116.166.14.1	692
116.166.21.1	692
116.166.SN.1	692
116.167.14.1	669
116.167.21.1	669
116.167.SN.1	669
116.168.14.1	681
116.168.21.1	681
116.168.SN.1	681
116.171.14.1	673
116.171.21.1	673
116.171.SN.1	673
116.172.14.1	673
116.172.21.1	673
116.172.SN.1	673
116.173.14.1	685
116.173.21.1	685
116.173.SN.1	685
116.174.14.1	685
116.174.21.1	685
116.174.SN.1	685
116.175.14.1	695
116.175.21.1	695
116.175.SN.1	695
116.176.14.1	695
116.176.21.1	695
116.176.SN.1	695
116.177.14.1	673
116.177.21.1	673
116.177.SN.1	673
116.178.14.1	685
116.178.21.1	685
116.178.SN.1	685
116.181.14.1	671
116.181.21.1	671
116.181.SN.1	671
116.182.14.1	671
116.182.21.1	671
116.182.SN.1	671
116.183.14.1	683
116.183.21.1	683
116.183.SN.1	683
116.184.14.1	683
116.184.21.1	683
116.184.SN.1	683
116.185.14.1	693
116.185.21.1	693
116.185.SN.1	693
116.186.14.1	693
116.186.21.1	693
116.186.SN.1	693
116.187.14.1	671
116.187.21.1	671
116.187.SN.1	671
116.188.14.1	683
116.188.21.1	683
116.188.SN.1	683
116.191.14.1	675
116.191.21.1	675
116.191.SN.1	675
116.192.14.1	675
116.192.21.1	675
116.192.SN.1	675
116.193.14.1	687
116.193.21.1	687
116.193.SN.1	687
116.194.14.1	687
116.194.21.1	687
116.194.SN.1	687
116.195.14.1	696
116.195.21.1	696
116.195.SN.1	696
116.196.14.1	696
116.196.21.1	696
116.196.SN.1	696
116.197.14.1	675
116.197.21.1	675
116.197.SN.1	675
116.198.14.1	687
116.198.21.1	687
116.198.SN.1	687
116.207.21.1	700
116.207.79.1	700
116.207.FY.1	700
116.207.SX.1	700
116.208.21.1	691
116.209.21.1	679
116.217.14.1	345

Štev. Artikla	Stran
116.217.FW.1	345
116.217.JK.1	345
116.217.JL.1	345
116.217.JT.1	345
116.217.QB.1	345
116.217.QD.1	345
116.217.QF.1	345
116.217.SI.1	345
116.217.SJ.1	345
116.227.14.1	328
116.227.FW.1	328
116.227.JK.1	328
116.227.JL.1	328
116.227.JT.1	328
116.227.QB.1	328
116.227.QD.1	328
116.227.QF.1	328
116.227.SI.1	328
116.227.SJ.1	328
116.235.21.1	688
116.236.21.1	689
116.237.14.1	337
116.237.FW.1	337
116.237.JK.1	337
116.237.JL.1	337
116.237.JT.1	337
116.237.QB.1	337
116.237.QD.1	337
116.237.QF.1	337
116.237.SI.1	337
116.237.SJ.1	337
116.245.21.1	688
116.246.21.1	689
116.255.21.1	688
116.256.21.1	689
116.261.14.1	703
116.261.21.1	703
116.261.SN.1	703
116.262.14.1	703
116.262.21.1	703
116.262.SN.1	703
116.263.14.1	707
116.263.21.1	707
116.263.SN.1	707
116.264.14.1	707
116.264.21.1	707
116.264.SN.1	707
116.265.14.1	711
116.265.21.1	711
116.265.SN.1	711
116.266.14.1	711
116.266.21.1	711
116.266.SN.1	711
116.267.14.1	703
116.267.21.1	703
116.267.SN.1	703
116.268.14.1	707
116.268.21.1	707
116.268.SN.1	707
116.271.14.1	705
116.271.21.1	705
116.271.SN.1	705
116.272.14.1	705
116.272.21.1	705
116.272.SN.1	705
116.273.14.1	709
116.273.21.1	709
116.273.SN.1	709
116.274.14.1	709
116.274.21.1	709
116.274.SN.1	709
116.275.14.1	712
116.275.21.1	712
116.275.SN.1	712
116.276.14.1	712
116.276.21.1	712
116.276.SN.1	712
116.277.14.1	705
116.277.21.1	705
116.277.SN.1	705
116.278.14.1	709
116.278.21.1	709
116.278.SN.1	709
116.281.14.1	703
116.281.21.1	703
116.281.SN.1	703
116.282.14.1	703
116.282.21.1	703
116.282.SN.1	703
116.283.14.1	707
116.283.21.1	707
116.283.SN.1	707
116.284.14.1	707
116.284.21.1	707
116.284.SN.1	707
116.285.14.1	711
116.285.21.1	711
116.285.SN.1	711
116.286.14.1	711
116.286.21.1	711
116.286.SN.1	711
116.287.14.1	703
116.287.21.1	703
116.287.SN.1	703
116.288.14.1	707
116.288.21.1	707
116.288.SN.1	707
116.291.14.1	705
116.291.21.1	705
116.291.SN.1	705
116.292.14.1	705
116.292.21.1	705
116.292.SN.1	705
116.293.14.1	709
116.293.21.1	709
116.293.SN.1	709
116.294.14.1	709
116.294.21.1	709
116.294.SN.1	709
116.295.14.1	712
116.295.21.1	712
116.295.SN.1	712
116.296.14.1	712
116.296.21.1	712
116.296.SN.1	712
116.297.14.1	705
116.297.21.1	705
116.297.SN.1	705
116.298.14.1	709
116.298.21.1	709
116.298.SN.1	709
116.335.21.1	697
116.336.21.1	698
116.365.21.1	697
116.366.21.1	698
116.421.00.1	718
116.422.00.1	720
116.425.11.1	718
116.426.11.1	718
116.450.00.1	721
116.452.00.1	717
116.460.14.1	713
116.460.21.1	713
116.461.14.1	714
116.461.21.1	714
116.462.14.1	715
116.462.21.1	715
116.463.14.1	716
116.463.21.1	716
116.464.14.1	715
116.464.21.1	715
116.465.14.1	716
116.465.21.1	716
118.007.11.1	946
118.026.11.1	932
119.610.11.1	945
119.611.16.1	945
119.668.00.1	948
119.688.21.1	316
119.692.21.1	316
119.696.11.1	946
119.703.16.1	317
119.704.16.1	317
128.317.11.5	936
131.002.00.5	249
131.002.JK.5	248
131.002.JL.5	248
131.002.JV.5	249
131.002.SI.5	248
131.002.SJ.6	248
131.002.SL.5	248
131.003.00.5	247
131.003.JK.5	246
131.003.JL.5	246
131.003.JV.5	247
131.003.SI.5	246
131.003.SJ.6	246
131.003.SL.5	246
131.012.00.1	262
131.013.00.1	260
131.019.00.1	261
131.021.00.5	239
131.021.JK.5	238
131.021.JL.5	238
131.021.JV.5	239
131.021.SI.5	238
131.021.SJ.6	238
131.021.SL.5	238
131.022.00.5	235
131.022.JK.5	234
131.022.JL.5	234
131.022.JV.5	235
131.022.SI.5	234
131.022.SJ.6	234
131.022.SL.5	234
131.030.JK.5	264
131.030.JL.5	264
131.030.SI.5	264
131.030.SJ.6	264
131.031.00.5	243
131.031.JK.5	242
131.031.JL.5	242
131.031.JV.5	243
131.031.SI.5	242
131.031.SJ.6	242
131.033.00.5	257
131.033.JK.5	256
131.033.JL.5	256
131.033.JV.5	257
131.033.SI.5	256
131.033.SJ.6	256
131.034.00.1	263
131.085.11.1	260
131.088.29.1	261
131.100.TA.1	262
131.102.TA.1	262

Štev. Artikla	Stran
131.108.11.1	261
131.112.TA.1	262
131.201.00.7	255
131.201.JK.7	254
131.201.JL.7	254
131.201.JV.7	255
131.201.SI.7	254
131.201.SJ.7	254
131.202.00.7	253
131.202.JK.7	252
131.202.JL.7	252
131.202.JV.7	253
131.202.SI.7	252
131.202.SJ.7	252
131.203.00.7	251
131.203.JK.7	250
131.203.JL.7	250
131.203.JV.7	251
131.203.SI.7	250
131.203.SJ.7	250
131.221.00.7	241
131.221.JK.7	240
131.221.JL.7	240
131.221.JV.7	241
131.221.SI.7	240
131.221.SJ.7	240
131.222.00.7	237
131.222.JK.7	236
131.222.JL.7	236
131.222.JV.7	237
131.222.SI.7	236
131.222.SJ.7	236
131.231.00.7	245
131.231.JK.7	244
131.231.JL.7	244
131.231.JV.7	245
131.231.SI.7	244
131.231.SJ.7	244
131.233.00.7	259
131.233.JK.7	258
131.233.JL.7	258
131.233.JV.7	259
131.233.SI.7	258
131.233.SJ.7	258
136.230.11.1	938
136.430.11.1	938
136.444.11.1	937
136.530.11.1	937
136.610.11.1	939
136.700.00.3	954
136.724.00.3	955
136.754.00.1	954
136.900.21.2	957
136.932.21.3	959

Štev. Artikla	Stran
140.333.11.1	936
146.070.11.1	18
146.130.11.2	19
146.200.11.1	9
146.200.21.1	9
146.210.11.1	8
146.210.21.1	8
146.220.11.1	10
146.220.21.1	10
146.220.JT.1	10
146.226.01.1	11
146.250.01.1	12
146.250.21.1	12
146.270.11.1	16
146.270.FW.1	16
146.270.SI.1	16
146.270.SJ.1	16
146.290.11.1	13
146.290.FW.1	13
146.290.SI.1	13
146.290.SJ.1	13
146.350.01.1	14
147.035.00.1	29
147.038.SI.1	29
147.038.SJ.1	29
147.039.00.1	27
147.040.00.1	34
147.041.SI.1	30
147.041.SJ.1	30
147.043.00.1	26
147.044.00.1	30
147.045.00.1	33
147.049.00.1	27
147.072.00.1	35
147.073.00.1	34
147.076.01.1	31
147.081.P0.1	26
147.086.01.1	31
150.071.21.1	807
150.242.21.1	806
150.256.21.1	807
150.265.01.1	810
150.265.11.1	810
150.265.14.1	810
150.265.21.1	810
150.265.46.1	810
150.266.11.1	810
150.266.16.1	810
150.266.21.1	810
150.266.KJ.1	810
150.281.11.1	813
150.281.21.1	813
150.300.14.1	814
150.300.21.1	814

Štev. Artikla	Stran
150.300.KJ.1	814
150.481.11.1	815
150.481.14.1	815
150.481.21.1	815
150.481.KJ.1	815
150.520.21.6	813
150.530.21.6	813
150.531.21.1	808
150.550.00.1	809
150.551.21.1	808
150.552.00.1	809
150.581.00.1	809
150.583.21.1	808
150.595.00.6	812
150.612.00.6	813
150.681.21.1	806
150.702.00.6	814
150.703.00.6	815
150.755.21.6	816
150.756.21.6	817
150.757.21.6	816
151.019.01.1	726
151.021.21.1	727
151.034.11.1	728
151.034.14.1	727
151.034.21.1	727
151.035.11.1	728
151.035.14.1	727
151.035.21.1	727
151.105.21.1	725
151.107.11.1	726
151.113.11.1	379
151.116.11.1	728
151.117.11.1	728
151.120.11.1	732
151.120.21.1	732
151.121.00.1	732
151.122.21.1	733
152.005.00.1	736
152.018.00.1	147
152.019.00.1	735
152.049.21.1	732
152.050.14.1	147
152.050.21.1	147
152.059.21.1	732
152.062.00.1	371
152.063.00.1	370
152.072.21.1	730
152.073.21.1	731
152.074.21.1	730
152.075.21.1	731
152.076.21.1	736
152.080.14.1	147
152.080.21.1	147

Štev. Artikla	Stran
152.084.21.1	729
152.089.01.1	730
152.091.21.1	729
152.092.21.1	729
152.093.21.1	729
152.099.01.1	730
152.170.16.1	375
152.232.00.1	739
152.233.00.1	740
152.234.11.1	739
152.234.21.1	739
152.245.11.1	738
152.408.00.1	374
152.418.11.1	737
152.419.11.1	737
152.420.46.1	372
152.422.46.1	373
152.424.00.1	376
152.425.46.1	372
152.426.46.1	373
152.428.46.1	372
152.429.46.1	372
152.434.16.1	375
152.435.16.1	371
152.439.46.1	373
152.441.46.1	373
152.489.16.1	316
152.495.00.1	380
152.498.00.1	380
152.613.11.1	371
152.682.00.1	380
152.686.11.1	738
152.689.00.1	380
152.690.00.1	380
152.691.00.1	380
152.692.00.1	380
152.796.00.1	380
152.860.11.1	725
152.861.11.1	725
152.881.11.1	724
152.941.11.1	378
152.942.11.1	377
152.950.11.1	377
152.951.11.1	377
153.564.16.1	380
153.565.16.1	380
153.566.16.1	380
154.010.00.1	790
154.013.00.1	791
154.020.00.1	791
154.021.00.1	792
154.036.00.1	787
154.050.00.1	752
154.052.00.1	753

Štev. Artikla	Stran
154.055.00.1	753
154.056.00.1	753
154.057.00.1	754
154.150.00.1	746
154.152.00.1	746
154.252.00.1	768
154.253.00.1	768
154.254.00.1	768
154.255.00.1	768
154.260.11.1	772
154.262.11.1	774
154.264.11.1	774
154.265.00.1	769
154.266.11.1	774
154.267.11.1	774
154.268.11.1	774
154.269.11.1	774
154.270.11.1	772
154.271.11.1	774
154.273.11.1	774
154.275.11.1	774
154.277.11.1	774
154.278.11.1	774
154.279.11.1	774
154.280.11.1	772
154.281.00.1	800
154.282.11.1	774
154.283.00.1	800
154.284.11.1	774
154.286.11.1	774
154.290.11.1	773
154.291.00.1	801
154.292.11.1	774
154.293.11.1	774
154.294.00.1	802
154.295.00.1	803
154.296.00.1	803
154.310.00.1	754
154.311.00.1	755
154.312.00.1	755
154.315.00.1	755
154.317.00.1	755
154.335.11.1	767
154.335.14.1	767
154.335.21.1	767
154.336.FW.1	766
154.337.FW.1	766
154.338.00.1	767
154.339.00.1	768
154.340.FW.1	767
154.342.00.1	766
154.440.39.1	750
154.440.KS.1	750
154.440.QC.1	750

Štev. Artikla	Stran
154.441.39.1	750
154.441.KS.1	750
154.441.QC.1	750
154.442.39.1	750
154.442.KS.1	750
154.442.QC.1	750
154.446.KS.2	748
154.446.QC.2	748
154.447.KS.2	748
154.447.QC.2	748
154.448.KS.2	748
154.448.QC.2	748
154.450.KS.1	747
154.451.KS.1	747
154.453.KS.1	747
154.455.00.1	748
154.458.00.1	749
154.459.00.1	749
154.460.00.1	785
154.461.KS.1	747
154.462.00.1	785
154.464.00.1	786
154.466.00.1	786
154.467.00.1	786
154.468.00.1	786
154.469.00.1	786
154.470.00.1	785
154.471.00.1	785
154.473.00.1	786
154.475.00.1	786
154.477.00.1	786
154.478.00.1	786
154.479.00.1	786
154.480.00.1	785
154.482.00.1	786
154.484.00.1	786
154.486.00.1	786
154.490.00.1	786
154.492.00.1	785
154.493.00.1	786
156.050.00.1	901
156.051.00.1	902
216.986.00.1	741
217.713.11.1	376
217.713.46.1	376
217.807.00.1	948
240.019.00.1	231
240.058.00.1	183
240.113.00.1	949
240.114.00.1	933
240.116.00.1	35
240.180.00.1	184
240.297.00.1	947
240.344.00.1	263

Štev. Artikla	Stran
240.396.00.1	28
240.476.00.1	931
240.635.00.1	32
240.648.00.1	734
240.705.00.5	953
240.715.00.5	952
240.835.00.5	182
240.938.00.1	183
241.154.00.1	230
241.155.00.1	230
241.568.00.1	231
241.631.00.1	720
241.692.00.1	716
241.993.01.1	736
241.993.11.1	735
241.993.14.1	736
241.993.21.1	736
241.993.46.1	735
242.309.00.1	900
242.313.00.1	961
242.349.00.1	717
242.545.00.1	35
242.546.00.1	33
242.547.00.1	33
242.555.00.1	186
242.645.21.1	717
242.839.P0.1	26
242.999.00.1	34
243.168.00.1	167
243.275.00.1	364
243.276.00.1	365
243.277.00.1	366
243.544.00.1	318
243.625.00.1	717
243.626.21.1	717
243.635.00.1	717
243.636.00.1	717
243.637.00.1	717
243.638.00.1	717
243.905.00.1	932
243.970.00.1	186
243.971.00.1	185
244.120.00.1	173
244.244.00.1	932
244.600.00.1	186
244.622.00.1	720
244.654.00.1	719
244.939.00.1	262
244.999.00.1	230
245.451.11.1	508
245.735.JQ.1	168
249.801.00.1	32
250.022.00.1	35
252.053.11.1	738

Štev. Artikla	Stran
281.204.00.1	953
282.050.21.2	956
282.303.21.2	956
283.050.21.2	957
283.050.21.5	958
283.350.21.2	959
283.350.21.5	960
349.352.00.1	899
388.350.29.1	376
388.351.29.1	376
388.352.29.1	260
405.116.00.1	374
457.430.00.1	915
457.530.00.1	915
457.534.00.1	759
457.536.00.1	758
457.606.00.1	918
457.611.00.1	917
457.686.00.1	920
457.801.00.2	923
457.872.26.1	924
457.888.26.1	924
500.121.00.1	508
500.122.00.1	508
500.133.00.1	121
500.151.01.7	87
500.154.01.5	145
500.187.01.7	483
500.188.01.7	483
500.199.21.1	630
500.201.01.1	62
500.202.01.1	62
500.202.JT.1	62
500.203.00.1	637
500.204.00.1	637
500.205.00.1	652
500.206.00.1	650
500.207.00.1	653
500.208.01.1	71
500.209.01.1	141
500.212.01.1	83
500.221.01.1	102
500.222.01.1	467
500.223.01.1	440
500.224.01.1	440
500.225.01.1	435
500.226.01.1	435
500.227.01.1	434
500.228.01.1	434
500.229.01.1	435
500.230.01.1	434
500.235.01.1	109
500.236.01.1	109
500.237.01.1	110

Štev. Artikla	Stran
500.238.01.1	110
500.239.01.1	110
500.240.01.1	110
500.248.01.1	434
500.249.00.2	435
500.249.01.1	435
500.250.01.1	435
500.251.01.1	435
500.252.01.1	435
500.253.01.1	435
500.254.01.1	274
500.256.01.1	466
500.257.00.1	654
500.258.00.1	654
500.259.01.1	435
500.260.01.7	77
500.264.01.7	142
500.266.01.1	106
500.267.01.1	105
500.268.01.1	102
500.269.01.1	104
500.270.01.5	79
500.271.01.5	142
500.273.00.1	654
500.276.00.1	446
500.277.00.1	446
500.278.00.1	446
500.279.00.1	446
500.280.01.7	80
500.281.01.7	88
500.282.01.5	87
500.283.01.5	85
500.284.01.5	117
500.285.01.7	84
500.286.01.7	99
500.287.01.7	86
500.288.01.7	145
500.289.01.7	145
500.290.01.2	436
500.290.01.4	436
500.290.01.7	436
500.291.01.7	436
500.294.01.7	468
500.295.01.7	468
500.297.01.2	436
500.297.01.7	436
500.299.01.2	436
500.299.01.4	436
500.299.01.5	436
500.300.01.2	436
500.300.01.4	436
500.300.01.7	436
500.301.01.7	468
500.304.01.7	436

Štev. Artikla	Stran
500.305.01.2	436
500.305.01.5	436
500.305.01.7	436
500.307.01.7	480
500.310.01.2	468
500.310.01.7	468
500.311.01.7	473
500.315.01.5	436
500.315.01.7	436
500.316.01.7	469
500.318.01.5	471
500.319.01.5	471
500.320.01.7	467
500.322.01.2	468
500.322.01.7	468
500.324.01.7	468
500.326.01.5	472
500.329.01.7	504
500.330.01.1	110
500.331.01.1	111
500.332.01.1	113
500.333.01.1	112
500.334.01.1	114
500.335.01.1	112
500.336.01.1	114
500.337.01.1	112
500.338.01.1	114
500.339.01.1	112
500.340.01.1	124
500.341.01.7	502
500.342.01.7	502
500.343.01.1	272
500.344.01.1	272
500.346.00.1	564
500.346.01.1	564
500.346.43.1	564
500.347.00.1	564
500.348.00.1	564
500.348.43.1	564
500.349.01.7	80
500.350.00.1	535
500.350.JK.1	535
500.350.JL.1	535
500.350.JR.1	535
500.351.00.1	535
500.351.JK.1	535
500.351.JL.1	535
500.351.JR.1	535
500.352.00.1	558
500.352.JK.1	558
500.352.JL.1	558
500.352.JR.1	558
500.353.00.1	558
500.353.JK.1	558

Štev. Artikla	Stran
500.353.JL.1	558
500.353.JR.1	558
500.354.00.1	558
500.354.JK.1	558
500.354.JL.1	558
500.354.JR.1	558
500.355.00.1	558
500.355.JK.1	558
500.355.JL.1	558
500.355.JR.1	558
500.356.00.1	562
500.356.JK.1	562
500.356.JL.1	562
500.356.JR.1	562
500.357.00.1	581
500.357.JK.1	581
500.357.JL.1	581
500.357.JR.1	581
500.358.00.1	582
500.358.JK.1	582
500.358.JL.1	582
500.358.JR.1	582
500.359.00.1	581
500.359.JK.1	581
500.359.JL.1	581
500.359.JR.1	581
500.360.00.1	581
500.360.JK.1	581
500.360.JL.1	581
500.360.JR.1	581
500.361.00.1	587
500.361.JK.1	587
500.361.JL.1	587
500.361.JR.1	587
500.362.00.1	593
500.362.JK.1	593
500.362.JL.1	593
500.362.JR.1	593
500.363.00.1	535
500.363.JK.1	535
500.363.JL.1	535
500.363.JR.1	535
500.364.00.1	535
500.364.JK.1	535
500.364.JL.1	535
500.364.JR.1	535
500.365.00.1	557
500.365.JK.1	557
500.365.JL.1	557
500.365.JR.1	557
500.366.00.1	557
500.366.JK.1	557
500.366.JL.1	557
500.366.JR.1	557

Štev. Artikla	Stran
500.367.00.1	629
500.368.01.7	143
500.377.01.2	79
500.379.01.1	72
500.381.01.1	563
500.385.01.1	563
500.386.01.1	563
500.390.01.1	426
500.390.01.2	426
500.390.01.3	426
500.391.01.1	445
500.391.01.2	445
500.391.01.3	445
500.392.01.1	426
500.392.01.2	426
500.392.01.3	426
500.393.01.7	96
500.394.01.7	100
500.395.01.1	445
500.395.01.2	445
500.395.01.3	445
500.396.01.1	445
500.396.01.2	445
500.396.01.3	445
500.399.01.7	98
500.478.01.7	90
500.480.01.7	97
500.482.01.7	146
500.483.01.7	146
500.486.01.7	116
500.488.01.7	83
500.489.01.7	89
500.490.01.1	103
500.500.01.1	63
500.501.01.1	138
500.502.00.1	530
500.502.01.1	530
500.502.43.1	530
500.503.00.1	583
500.503.01.1	583
500.503.43.1	583
500.504.00.1	577
500.504.01.1	577
500.504.43.1	577
500.505.00.1	543
500.505.01.1	543
500.505.43.1	543
500.506.00.1	544
500.506.01.1	544
500.506.43.1	544
500.507.00.1	576
500.507.01.1	576
500.507.43.1	576
500.508.00.1	543

Štev. Artikla	Stran
500.508.01.1	543
500.508.43.1	543
500.509.00.1	544
500.509.01.1	544
500.509.43.1	544
500.513.00.1	545
500.513.01.1	545
500.513.43.1	545
500.514.00.1	545
500.514.01.1	545
500.514.43.1	545
500.515.00.1	545
500.515.01.1	545
500.515.43.1	545
500.516.00.1	545
500.516.01.1	545
500.516.43.1	545
500.517.00.1	546
500.517.01.1	546
500.517.43.1	546
500.518.00.1	547
500.518.01.1	547
500.518.43.1	547
500.519.00.1	637
500.520.00.1	637
500.521.00.1	637
500.522.00.1	637
500.523.00.1	633
500.524.00.1	632
500.525.00.1	622
500.526.00.1	622
500.527.00.1	622
500.528.01.1	463
500.529.01.1	463
500.530.01.1	426
500.531.01.1	426
500.532.01.1	426
500.533.01.1	427
500.534.01.1	427
500.535.01.1	427
500.536.01.1	427
500.537.01.1	107
500.550.01.1	426
500.551.01.1	426
500.552.01.1	426
500.575.01.1	503
500.576.01.1	503
500.582.00.1	652
500.583.00.1	652
500.592.00.1	651
500.593.00.1	650
500.594.00.1	651
500.600.01.2	64
500.601.01.2	139
500.602.01.2	91
500.603.01.2	143
500.605.01.2	107
500.620.01.2	428
500.622.01.2	429
500.623.01.2	429
500.624.01.2	429
500.627.01.2	438
500.628.01.2	438
500.631.01.2	429
500.632.01.2	430
500.635.01.2	464
500.636.01.2	463
500.649.01.2	630
500.649.16.1	630
500.649.JK.2	630
500.649.JL.2	630
500.657.00.2	629
500.658.00.2	629
500.660.01.2	107
500.666.01.2	485
500.670.01.1	109
500.676.00.1	624
500.677.00.1	624
500.678.00.1	623
500.681.01.1	475
500.683.00.2	70
500.687.01.1	110
500.688.01.1	110
500.690.01.1	138
500.690.JT.1	138
500.693.01.2	118
500.694.01.2	116
500.700.01.2	475
500.702.01.2	475
500.704.01.2	475
500.706.01.2	475
500.708.01.2	476
500.710.01.2	476
500.712.01.2	476
500.714.01.2	476
500.716.01.2	476
500.718.01.2	476
500.720.01.2	476
500.722.01.2	476
500.724.01.2	476
500.726.01.2	476
500.728.01.2	477
500.730.01.2	477
500.732.01.2	477
500.734.01.2	477
500.736.01.2	478
500.738.01.2	478
500.740.01.2	478
500.742.01.2	478
500.744.01.2	480
500.746.01.2	480
500.748.01.2	481
500.750.01.2	481
500.752.01.2	481
500.754.01.2	481
500.756.01.2	481
500.758.01.2	481
500.760.01.2	482
500.762.01.2	482
500.764.01.2	482
500.766.01.2	482
500.768.01.2	457
500.769.01.2	458
500.770.01.2	458
500.771.01.2	458
500.772.01.2	459
500.773.01.2	459
500.774.01.2	459
500.775.01.2	460
500.776.01.2	460
500.777.01.2	460
500.778.01.2	460
500.779.01.2	460
500.780.01.2	461
500.781.01.2	461
500.782.01.2	474
500.785.00.7	484
500.786.00.7	484
500.787.01.7	484
500.788.01.7	484
500.789.01.7	484
500.790.01.7	484
500.791.01.7	120
500.792.01.7	120
500.793.01.1	123
500.794.01.1	124
500.833.01.1	107
500.835.01.1	108
500.837.01.1	109
500.840.00.1	95
500.841.00.1	144
500.844.00.7	98
500.916.00.1	128
501.044.00.7	119
501.045.00.7	76
501.046.00.7	118
501.050.00.5	472
501.156.00.1	622
501.157.00.1	623
501.159.00.1	565
501.160.00.1	565
501.162.00.1	565
501.163.00.1	565
501.165.00.1	565
501.166.00.1	565
501.168.00.1	565
501.169.00.1	565
501.171.00.1	566
501.172.00.1	566
501.174.00.1	566
501.175.00.1	566
501.177.00.1	566
501.178.00.1	566
501.180.00.1	566
501.181.00.1	566
501.183.00.1	567
501.184.00.1	567
501.186.00.1	567
501.187.00.1	567
501.189.00.1	567
501.190.00.1	567
501.192.00.1	567
501.193.00.1	567
501.232.00.1	521
501.233.00.1	521
501.234.00.1	521
501.235.00.1	521
501.236.00.1	521
501.237.00.1	521
501.238.00.1	521
501.239.00.1	521
501.240.00.1	521
501.241.00.1	521
501.242.00.1	521
501.243.00.1	521
501.244.00.1	521
501.245.00.1	521
501.246.00.1	521
501.247.00.1	521
501.248.00.1	519
501.249.00.1	519
501.250.00.1	519
501.251.00.1	519
501.252.00.1	519
501.253.00.1	519
501.254.00.1	519
501.255.00.1	519
501.256.00.1	520
501.257.00.1	520
501.258.00.1	520
501.259.00.1	520
501.260.00.1	520
501.261.00.1	520
501.262.00.1	520
501.263.00.1	520
501.264.00.1	655

Štev. Artikla	Stran
501.265.00.1	655
501.266.00.1	655
501.267.00.1	655
501.268.00.1	655
501.269.00.1	655
501.270.00.1	655
501.271.00.1	655
501.272.00.1	582
501.273.00.1	582
501.274.00.1	582
501.275.00.1	582
501.276.00.1	588
501.277.00.1	588
501.278.00.1	588
501.279.00.1	588
501.280.00.1	656
501.423.01.1	629
501.448.00.7	504
501.458.00.7	78
501.461.00.7	483
501.463.00.7	483
501.466.00.7	480
501.467.00.7	474
501.477.00.7	505
501.504.00.7	81
501.506.00.7	470
501.507.00.7	471
501.508.00.7	482
501.509.00.7	437
501.511.00.7	437
501.513.00.7	470
501.517.00.7	470
501.518.00.7	470
501.519.00.7	473
501.545.01.1	75
501.546.01.1	77
501.547.01.1	142
501.555.01.1	114
501.556.01.1	114
501.557.01.1	114
501.558.01.1	123
501.559.01.1	122
501.561.00.7	470
501.563.01.7	89
501.564.01.7	100
501.574.00.1	435
501.578.01.1	104
501.655.00.1	291
501.655.00.8	291
501.660.01.1	108
501.661.00.1	68
501.663.JT.1	67
501.664.00.1	67
501.666.00.1	274
501.676.00.1	273
501.732.00.1	435
501.750.00.1	74
501.751.00.1	75
501.752.00.1	76
501.830.00.1	465
501.830.00.3	465
501.830.JT.1	465
501.831.00.1	465
501.831.00.3	465
501.831.JT.1	465
501.832.00.1	466
501.832.00.3	466
501.832.JT.1	466
501.833.00.1	466
501.833.00.3	466
501.833.JT.1	466
501.834.00.1	432
501.834.00.3	432
501.834.00.5	432
501.834.00.7	432
501.835.00.1	432
501.835.00.3	432
501.835.00.5	432
501.835.00.7	432
501.836.00.1	432
501.836.00.3	432
501.836.00.5	432
501.836.00.7	432
501.837.00.1	432
501.837.00.3	432
501.837.00.5	432
501.837.00.7	432
501.838.00.1	439
501.838.00.3	439
501.838.00.5	439
501.838.00.7	439
501.839.00.1	433
501.839.00.3	433
501.839.00.5	433
501.839.00.7	433
501.840.00.1	433
501.840.00.3	433
501.840.00.5	433
501.840.00.7	433
501.841.00.1	434
501.841.00.3	434
501.841.00.5	434
501.841.00.7	434
501.842.00.1	434
501.842.00.3	434
501.842.00.5	434
501.842.00.7	434
501.843.00.1	447
501.843.00.3	447
501.844.00.1	447
501.844.00.3	447
501.845.00.1	447
501.845.00.3	447
501.846.00.1	447
501.847.00.1	456
501.847.00.3	456
501.847.00.5	456
501.847.00.7	456
501.847.JT.1	456
501.848.00.1	456
501.848.00.3	456
501.848.00.5	456
501.848.00.7	456
501.848.JT.1	456
501.877.00.1	115
501.878.00.1	115
501.880.00.1	428
501.880.00.3	428
501.880.00.5	428
501.880.00.7	428
501.890.00.7	437
501.891.00.7	437
501.892.00.7	437
501.893.00.7	437
501.898.00.1	140
501.898.JT.1	140
501.930.01.1	115
501.931.00.1	115
501.961.00.1	78
501.993.00.1	141
502.031.00.1	626
502.032.00.1	627
502.035.00.1	74
502.036.00.1	96
502.300.01.1	533
502.300.01.2	533
502.300.01.3	533
502.300.JH.1	533
502.300.JK.1	533
502.300.JL.1	533
502.300.JR.1	533
502.301.01.1	533
502.301.01.2	533
502.301.01.3	533
502.301.JH.1	533
502.301.JK.1	533
502.301.JL.1	533
502.301.JR.1	533
502.302.01.1	534
502.302.01.2	534
502.302.01.3	534
502.302.JH.1	534
502.302.JK.1	534
502.302.JL.1	534
502.302.JR.1	534
502.303.01.1	554
502.303.01.2	554
502.303.01.3	554
502.303.JH.1	554
502.303.JK.1	554
502.303.JL.1	554
502.303.JR.1	554
502.304.01.1	554
502.304.01.2	554
502.304.01.3	554
502.304.JH.1	554
502.304.JK.1	554
502.304.JL.1	554
502.304.JR.1	554
502.305.01.1	554
502.305.01.2	554
502.305.01.3	554
502.305.JH.1	554
502.305.JK.1	554
502.305.JL.1	554
502.305.JR.1	554
502.306.01.1	554
502.306.01.2	554
502.306.01.3	554
502.306.JH.1	554
502.306.JK.1	554
502.306.JL.1	554
502.306.JR.1	554
502.307.01.1	556
502.307.01.2	556
502.307.01.3	556
502.307.JH.1	556
502.307.JK.1	556
502.307.JL.1	556
502.307.JR.1	556
502.308.01.1	556
502.308.01.2	556
502.308.01.3	556
502.308.JH.1	556
502.308.JK.1	556
502.308.JL.1	556
502.308.JR.1	556
502.309.01.1	561
502.309.01.2	561
502.309.01.3	561
502.309.JH.1	561
502.309.JK.1	561
502.309.JL.1	561
502.309.JR.1	561
502.310.01.1	552
502.310.01.2	552

Štev. Artikla	Stran
502.310.01.3	552
502.310.JH.1	552
502.310.JK.1	552
502.310.JL.1	552
502.310.JR.1	552
502.311.01.1	552
502.311.01.2	552
502.311.01.3	552
502.311.JH.1	552
502.311.JK.1	552
502.311.JL.1	552
502.311.JR.1	552
502.312.01.1	552
502.312.01.2	552
502.312.01.3	552
502.312.JH.1	552
502.312.JK.1	552
502.312.JL.1	552
502.312.JR.1	552
502.313.01.1	552
502.313.01.2	552
502.313.01.3	552
502.313.JH.1	552
502.313.JK.1	552
502.313.JL.1	552
502.313.JR.1	552
502.314.01.1	560
502.314.01.2	560
502.314.01.3	560
502.314.JH.1	560
502.314.JK.1	560
502.314.JL.1	560
502.314.JR.1	560
502.315.01.1	579
502.315.01.2	579
502.315.01.3	579
502.315.JH.1	579
502.315.JK.1	579
502.315.JL.1	579
502.315.JR.1	579
502.316.01.1	585
502.316.01.2	585
502.316.01.3	585
502.316.JH.1	585
502.316.JK.1	585
502.316.JK.2	585
502.316.JL.1	585
502.316.JR.1	585
502.317.01.1	586
502.317.01.2	586
502.317.01.3	586
502.317.JH.1	586
502.317.JK.1	586
502.317.JK.2	586
502.317.JL.1	586
502.317.JR.1	586
502.318.01.1	589
502.318.01.2	589
502.318.01.3	589
502.318.JH.1	589
502.318.JK.1	589
502.318.JK.2	589
502.318.JL.1	589
502.318.JR.1	589
502.319.01.1	589
502.319.01.2	589
502.319.01.3	589
502.319.JH.1	589
502.319.JK.1	589
502.319.JK.2	589
502.319.JL.1	589
502.319.JR.1	589
502.320.01.1	590
502.320.01.3	590
502.320.JH.1	590
502.320.JK.1	590
502.320.JL.1	590
502.320.JR.1	590
502.321.01.1	591
502.321.01.3	591
502.321.JH.1	591
502.321.JK.1	591
502.321.JL.1	591
502.321.JR.1	591
502.322.01.1	590
502.322.01.3	590
502.322.JH.1	590
502.322.JK.1	590
502.322.JL.1	590
502.322.JR.1	590
502.323.01.1	591
502.323.01.3	591
502.323.JH.1	591
502.323.JK.1	591
502.323.JL.1	591
502.323.JR.1	591
502.324.01.1	580
502.324.01.3	580
502.324.JH.1	580
502.324.JK.1	580
502.324.JL.1	580
502.324.JR.1	580
502.325.01.1	580
502.325.01.3	580
502.325.JH.1	580
502.325.JK.1	580
502.325.JL.1	580
502.325.JR.1	580
502.326.01.3	592
502.326.JK.1	592
502.326.JL.1	592
502.327.01.3	592
502.327.JK.1	592
502.327.JL.1	592
502.328.00.1	625
502.328.01.3	625
502.328.14.1	625
502.328.JK.1	625
502.328.JL.1	625
502.329.00.1	629
502.330.00.1	629
502.335.01.1	516
502.335.01.2	516
502.335.01.3	516
502.335.JH.1	516
502.335.JK.1	516
502.335.JL.1	516
502.335.JR.1	516
502.336.01.1	516
502.336.01.2	516
502.336.01.3	516
502.336.JH.1	516
502.336.JK.1	516
502.336.JL.1	516
502.336.JR.1	516
502.337.01.1	516
502.337.01.2	516
502.337.01.3	516
502.337.JH.1	516
502.337.JK.1	516
502.337.JL.1	516
502.337.JR.1	516
502.338.01.1	518
502.338.01.2	518
502.338.01.3	518
502.338.JH.1	518
502.338.JK.1	518
502.338.JL.1	518
502.338.JR.1	518
502.349.00.1	623
502.350.00.1	623
502.351.00.1	623
502.352.00.1	623
502.353.00.1	623
502.354.00.1	623
502.356.00.1	628
502.356.01.1	628
502.356.14.1	628
502.356.JK.1	628
502.356.JL.1	628
502.357.00.1	628
502.357.01.1	628
502.357.14.1	628
502.357.JK.1	628
502.357.JL.1	628
502.358.00.1	628
502.358.01.1	628
502.358.14.1	628
502.358.JK.1	628
502.358.JL.1	628
502.359.00.1	628
502.359.01.1	628
502.359.14.1	628
502.359.JK.1	628
502.359.JL.1	628
502.360.00.1	628
502.360.01.1	628
502.360.14.1	628
502.360.JK.1	628
502.360.JL.1	628
502.361.00.1	628
502.361.01.1	628
502.361.14.1	628
502.361.JK.1	628
502.361.JL.1	628
502.362.00.1	628
502.362.01.1	628
502.362.14.1	628
502.362.JK.1	628
502.362.JL.1	628
502.381.00.1	68
502.381.JT.1	68
502.382.00.1	94
502.383.JT.1	93
502.384.00.1	144
502.384.JT.1	144
502.619.00.1	657
502.669.00.1	658
502.717.00.1	64
502.718.00.1	63
502.719.01.1	107
502.742.00.1	514
502.743.00.1	514
502.744.00.1	514
502.745.00.1	514
502.746.00.1	514
502.747.00.1	514
502.748.00.1	514
502.749.00.1	514
502.750.00.1	514
502.751.00.1	514
502.752.00.1	514
502.753.00.1	514
502.769.00.7	483
502.770.00.7	483
502.771.00.7	483

Štev. Artikla	Stran
502.780.00.1	636
502.780.14.1	636
502.781.00.1	636
502.781.14.1	636
502.782.00.1	636
502.782.14.1	636
502.783.00.1	636
502.783.14.1	636
502.784.00.1	636
502.784.14.1	636
502.785.00.1	636
502.785.14.1	636
502.786.00.1	636
502.786.14.1	636
502.787.00.1	636
502.787.14.1	636
502.791.00.1	122
502.792.00.7	436
502.796.00.1	638
502.797.00.1	638
502.798.00.1	638
502.799.00.1	638
502.800.00.1	639
502.803.00.1	640
502.804.00.1	640
502.805.00.1	640
502.806.00.1	640
502.807.00.1	640
502.808.00.1	640
502.809.00.1	640
502.810.00.1	640
502.811.00.1	640
502.812.00.1	640
502.813.00.1	640
502.814.00.1	640
502.815.00.1	640
502.816.00.1	640
502.825.00.1	139
502.868.00.1	479
502.869.00.1	479
502.870.00.1	479
502.871.00.1	479
502.872.00.1	479
502.873.00.1	479
502.874.00.1	479
502.875.00.1	479
502.885.00.1	278
502.891.00.1	641
502.892.00.1	641
502.895.00.1	279
502.905.00.1	277
502.915.00.1	278
502.924.00.1	431
502.959.00.1	125
502.965.00.1	127
502.966.00.1	127
502.969.01.1	130
502.969.79.1	130
502.969.FY.1	130
502.969.SX.1	130
502.970.01.1	130
502.970.79.1	130
502.970.FY.1	130
502.970.SX.1	130
502.971.01.1	132
502.971.79.1	132
502.971.FY.1	132
502.971.SX.1	132
502.972.FY.1	132
502.972.PL.1	132
502.973.00.1	491
502.973.00.2	491
502.973.79.1	491
502.973.79.2	491
502.973.FY.1	491
502.973.FY.2	491
502.973.SX.1	491
502.973.SX.2	491
502.974.00.1	492
502.974.00.2	492
502.974.79.1	492
502.974.79.2	492
502.974.FY.1	492
502.974.FY.2	492
502.974.SX.1	492
502.974.SX.2	492
502.975.00.1	493
502.975.00.2	493
502.975.79.1	493
502.975.79.2	493
502.975.FY.1	493
502.975.FY.2	493
502.975.SX.1	493
502.975.SX.2	493
502.976.00.1	494
502.976.00.2	494
502.976.79.1	494
502.976.79.2	494
502.976.FY.1	494
502.976.FY.2	494
502.976.SX.1	494
502.976.SX.2	494
502.977.00.1	495
502.977.00.2	495
502.977.79.1	495
502.977.79.2	495
502.977.FY.1	495
502.977.FY.2	495
502.977.SX.1	495
502.977.SX.2	495
502.978.00.1	496
502.978.00.2	496
502.978.79.1	496
502.978.79.2	496
502.978.FY.1	496
502.978.FY.2	496
502.978.SX.1	496
502.978.SX.2	496
503.001.01.1	531
503.001.01.2	531
503.001.01.3	531
503.001.JH.1	531
503.001.JK.1	531
503.001.JK.2	531
503.001.JR.1	531
503.002.01.1	532
503.002.01.2	532
503.002.01.3	532
503.002.JH.1	532
503.002.JK.1	532
503.002.JK.2	532
503.002.JR.1	532
503.003.01.1	548
503.003.01.2	548
503.003.01.3	548
503.003.JH.1	548
503.003.JK.1	548
503.003.JK.2	548
503.003.JR.1	548
503.004.01.1	548
503.004.01.2	548
503.004.01.3	548
503.004.JH.1	548
503.004.JK.1	548
503.004.JK.2	548
503.004.JR.1	548
503.005.01.1	548
503.005.01.2	548
503.005.01.3	548
503.005.JH.1	548
503.005.JK.1	548
503.005.JK.2	548
503.005.JR.1	548
503.006.01.1	548
503.006.01.2	548
503.006.01.3	548
503.006.JH.1	548
503.006.JK.1	548
503.006.JK.2	548
503.006.JR.1	548
503.007.01.1	559
503.007.01.2	559
503.007.01.3	559
503.007.JH.1	559
503.007.JK.1	559
503.007.JK.2	559
503.007.JR.1	559
503.008.01.1	550
503.008.01.2	550
503.008.01.3	550
503.008.JH.1	550
503.008.JK.1	550
503.008.JK.2	550
503.008.JR.1	550
503.009.01.1	550
503.009.01.2	550
503.009.01.3	550
503.009.JH.1	550
503.009.JK.1	550
503.009.JK.2	550
503.009.JR.1	550
503.010.01.1	578
503.010.01.2	578
503.010.01.3	578
503.010.JH.1	578
503.010.JK.1	578
503.010.JK.2	578
503.010.JR.1	578
503.011.01.1	584
503.011.01.2	584
503.011.01.3	584
503.011.JH.1	584
503.011.JK.1	584
503.011.JK.2	584
503.011.JR.1	584
503.012.01.1	625
503.012.14.1	625
503.012.21.1	625
503.012.JK.1	625
503.016.00.1	624
503.017.00.1	625
503.023.00.1	73
503.045.00.1	65
503.046.JT.1	65
503.048.00.1	66
503.049.JT.1	66
503.080.00.1	91
503.080.JT.1	91
503.081.00.1	92
503.082.00.1	73
503.083.00.1	72
503.105.00.1	288
503.115.00.1	309
503.125.00.1	289
503.135.00.1	290
504.620.01.1	428

Štev. Artikla	Stran
504.636.01.1	463
505.001.00.1	441
505.002.00.1	441
505.003.00.1	441
505.004.00.1	441
505.005.00.1	441
505.006.00.1	441
505.007.00.1	442
505.008.00.1	442
505.009.00.1	443
505.010.01.1	444
505.010.01.2	444
505.010.01.3	444
505.010.01.4	444
505.010.01.5	444
505.011.01.1	444
505.011.01.2	444
505.011.01.3	444
505.011.01.4	444
505.011.01.5	444
505.013.00.1	443
505.014.00.1	441
505.015.00.1	441
505.016.00.1	441
505.017.00.1	441
505.018.00.1	461
505.019.00.1	461
505.020.01.1	425
505.020.01.2	425
505.020.01.3	425
505.020.01.4	425
505.020.01.5	425
505.020.01.6	462
505.021.01.1	425
505.021.01.2	425
505.021.01.3	425
505.021.01.4	425
505.021.01.5	425
505.021.01.6	462
505.022.01.5	425
505.023.00.1	454
505.024.00.1	454
505.025.00.1	454
505.026.00.1	454
505.030.01.6	455
505.031.01.6	455
505.033.00.1	422
505.034.00.1	422
505.035.00.1	422
505.036.00.1	422
505.037.00.1	422
505.038.00.1	422
505.039.00.1	423
505.040.01.6	453

Štev. Artikla	Stran
505.041.01.6	453
505.042.00.1	423
505.043.00.1	424
505.044.00.1	424
505.045.00.1	422
505.046.00.1	422
505.047.00.1	422
505.048.00.1	422
505.049.00.1	422
505.050.00.1	452
505.051.00.1	452
505.052.00.1	452
505.053.00.1	452
505.058.01.1	511
505.058.21.1	511
505.071.00.1	536
505.071.00.2	536
505.071.00.3	536
505.071.00.4	536
505.071.00.5	536
505.071.00.6	536
505.071.00.7	536
505.071.00.8	536
505.072.00.1	536
505.072.00.2	536
505.072.00.3	536
505.072.00.4	536
505.072.00.5	536
505.072.00.6	536
505.072.00.7	536
505.072.00.8	536
505.073.00.1	536
505.073.00.2	536
505.073.00.3	536
505.073.00.4	536
505.073.00.5	536
505.073.00.6	536
505.073.00.7	536
505.073.00.8	536
505.074.00.1	536
505.074.00.2	536
505.074.00.3	536
505.074.00.4	536
505.074.00.5	536
505.074.00.6	536
505.074.00.7	536
505.074.00.8	536
505.075.00.1	536
505.075.00.2	536
505.075.00.3	536
505.075.00.4	536
505.075.00.5	536
505.075.00.6	536
505.075.00.7	536

Štev. Artikla	Stran
505.075.00.8	536
505.076.00.1	538
505.076.00.2	538
505.076.00.3	538
505.076.00.4	538
505.076.00.5	538
505.076.00.6	538
505.076.00.7	538
505.076.00.8	538
505.077.00.1	575
505.077.00.2	575
505.077.00.3	575
505.077.00.4	575
505.077.00.5	575
505.077.00.6	575
505.077.00.7	575
505.077.00.8	575
505.078.00.1	574
505.078.00.2	574
505.078.00.3	574
505.078.00.4	574
505.078.00.5	574
505.078.00.6	574
505.078.00.7	574
505.078.00.8	574
505.079.00.1	576
505.079.00.2	576
505.079.00.3	576
505.079.00.4	576
505.079.00.5	576
505.079.00.6	576
505.079.00.7	576
505.079.00.8	576
505.080.00.1	632
505.081.00.1	632
505.082.00.1	632
505.082.00.2	632
505.082.14.1	508
505.082.21.1	508
505.082.GH.1	508
505.083.00.7	585
505.083.00.8	585
505.090.00.2	630
505.091.00.2	631
505.093.00.2	631
505.095.00.2	631
505.105.00.1	570
505.105.00.2	570
505.115.00.1	574
505.115.00.2	574
505.125.00.1	570
505.125.00.2	570
505.135.00.1	574
505.135.00.2	574

Štev. Artikla	Stran
505.145.00.1	570
505.145.00.2	570
505.155.00.1	574
505.155.00.2	574
505.165.00.1	574
505.165.00.2	574
505.175.00.1	570
505.175.00.2	570
505.261.00.1	540
505.261.00.2	540
505.261.00.3	540
505.261.00.4	540
505.261.00.5	540
505.261.00.6	540
505.261.00.7	540
505.261.00.8	540
505.262.00.1	540
505.262.00.2	540
505.262.00.3	540
505.262.00.4	540
505.262.00.5	540
505.262.00.6	540
505.262.00.7	540
505.262.00.8	540
505.263.00.1	540
505.263.00.2	540
505.263.00.3	540
505.263.00.4	540
505.263.00.5	540
505.263.00.6	540
505.263.00.7	540
505.263.00.8	540
505.264.00.1	540
505.264.00.2	540
505.264.00.3	540
505.264.00.4	540
505.264.00.5	540
505.264.00.6	540
505.264.00.7	540
505.264.00.8	540
505.265.00.1	540
505.265.00.2	540
505.265.00.3	540
505.265.00.4	540
505.265.00.5	540
505.265.00.6	540
505.265.00.7	540
505.265.00.8	540
505.266.00.1	542
505.266.00.2	542
505.266.00.3	542
505.266.00.4	542
505.266.00.5	542
505.266.00.6	542

Štev. Artikla	Stran
505.266.00.7	542
505.266.00.8	542
505.271.00.1	568
505.271.00.2	568
505.271.00.3	568
505.271.00.4	568
505.271.00.5	568
505.271.00.6	568
505.271.00.7	568
505.272.00.1	568
505.272.00.2	568
505.272.00.3	568
505.272.00.4	568
505.272.00.5	568
505.272.00.6	568
505.272.00.7	568
505.273.00.1	568
505.273.00.2	568
505.273.00.3	568
505.273.00.4	568
505.273.00.5	568
505.273.00.6	568
505.273.00.7	568
505.274.00.1	568
505.274.00.2	568
505.274.00.3	568
505.274.00.4	568
505.274.00.5	568
505.274.00.6	568
505.274.00.7	568
505.275.00.1	568
505.275.00.2	568
505.275.00.3	568
505.275.00.4	568
505.275.00.5	568
505.275.00.6	568
505.275.00.7	568
505.276.00.1	568
505.276.00.2	568
505.276.00.3	568
505.276.00.4	568
505.276.00.5	568
505.276.00.6	568
505.276.00.7	568
505.282.00.1	572
505.282.00.2	572
505.282.00.3	572
505.282.00.4	572
505.282.00.5	572
505.282.00.6	572
505.282.00.7	572
505.283.00.1	572
505.283.00.2	572
505.283.00.3	572
505.283.00.4	572
505.283.00.5	572
505.283.00.6	572
505.283.00.7	572
505.284.00.1	572
505.284.00.2	572
505.284.00.3	572
505.284.00.4	572
505.284.00.5	572
505.284.00.6	572
505.284.00.7	572
505.285.00.1	572
505.285.00.2	572
505.285.00.3	572
505.285.00.4	572
505.285.00.5	572
505.285.00.6	572
505.285.00.7	572
505.286.00.1	572
505.286.00.2	572
505.286.00.3	572
505.286.00.4	572
505.286.00.5	572
505.286.00.6	572
505.286.00.7	572
505.293.00.1	568
505.293.00.2	568
505.293.00.3	568
505.293.00.4	568
505.293.00.5	568
505.293.00.6	568
505.293.00.7	568
505.294.00.1	568
505.294.00.2	568
505.294.00.3	568
505.294.00.4	568
505.294.00.5	568
505.294.00.6	568
505.294.00.7	568
505.295.00.1	568
505.295.00.2	568
505.295.00.3	568
505.295.00.4	568
505.295.00.5	568
505.295.00.6	568
505.295.00.7	568
505.303.00.1	572
505.303.00.2	572
505.303.00.3	572
505.303.00.4	572
505.303.00.5	572
505.303.00.6	572
505.303.00.7	572
505.304.00.1	572
505.304.00.2	572
505.304.00.3	572
505.304.00.4	572
505.304.00.5	572
505.304.00.6	572
505.304.00.7	572
505.305.00.1	572
505.305.00.2	572
505.305.00.3	572
505.305.00.4	572
505.305.00.5	572
505.305.00.6	572
505.305.00.7	572
505.313.00.1	568
505.313.00.2	568
505.313.00.3	568
505.313.00.4	568
505.313.00.5	568
505.313.00.6	568
505.313.00.7	568
505.314.00.1	568
505.314.00.2	568
505.314.00.3	568
505.314.00.4	568
505.314.00.5	568
505.314.00.6	568
505.314.00.7	568
505.315.00.1	568
505.315.00.2	568
505.315.00.3	568
505.315.00.4	568
505.315.00.5	568
505.315.00.6	568
505.315.00.7	568
505.323.00.1	572
505.323.00.2	572
505.323.00.3	572
505.323.00.4	572
505.323.00.5	572
505.323.00.6	572
505.323.00.7	572
505.324.00.1	572
505.324.00.2	572
505.324.00.3	572
505.324.00.4	572
505.324.00.5	572
505.324.00.6	572
505.324.00.7	572
505.325.00.1	572
505.325.00.2	572
505.325.00.3	572
505.325.00.4	572
505.325.00.5	572
505.325.00.6	572
505.325.00.7	572
505.335.00.1	568
505.335.00.2	568
505.335.00.3	568
505.335.00.4	568
505.335.00.5	568
505.335.00.6	568
505.335.00.7	568
505.345.00.1	572
505.345.00.2	572
505.345.00.3	572
505.345.00.4	572
505.345.00.5	572
505.345.00.6	572
505.345.00.7	572
505.700.00.1	628
505.800.00.1	642
505.800.00.2	642
505.800.00.7	642
505.801.00.1	642
505.801.00.2	642
505.801.00.7	642
505.802.00.1	644
505.802.00.2	644
505.802.00.7	644
505.803.00.1	644
505.803.00.2	644
505.803.00.7	644
505.804.00.1	644
505.804.00.2	644
505.804.00.7	644
505.805.00.1	644
505.805.00.2	644
505.805.00.7	644
505.810.00.1	643
505.810.00.2	643
505.811.00.1	643
505.811.00.2	643
505.812.00.1	645
505.812.00.2	645
505.813.00.1	645
505.813.00.2	645
505.814.00.1	645
505.814.00.2	645
505.815.00.1	645
505.815.00.2	645
505.820.00.1	646
505.820.00.2	646
505.820.00.7	646
505.821.00.1	646
505.821.00.2	646
505.821.00.7	646
505.822.00.1	648
505.822.00.2	648

Štev. Artikla	Stran
505.822.00.7	648
505.823.00.1	648
505.823.00.2	648
505.823.00.7	648
505.824.00.1	648
505.824.00.2	648
505.824.00.7	648
505.825.00.1	648
505.825.00.2	648
505.825.00.7	648
505.830.00.1	647
505.830.00.2	647
505.831.00.1	647
505.831.00.2	647
505.832.00.1	649
505.832.00.2	649
505.833.00.1	649
505.833.00.2	649
505.834.00.1	649
505.834.00.2	649
505.835.00.1	649
505.835.00.2	649
505.841.00.1	657
505.841.00.2	657
505.841.00.3	657
505.842.00.1	657
505.842.00.2	657
505.842.00.3	657
505.843.00.1	657
505.843.00.2	657
505.843.00.3	657
505.844.00.1	657
505.844.00.2	657
505.844.00.3	657
505.845.00.1	657
505.845.00.2	657
505.845.00.3	657
550.018.00.1	792
550.019.00.1	793
550.071.00.1	793
550.072.00.1	793
550.073.00.1	793
550.083.00.1	793
550.202.00.2	781
550.203.00.2	781
550.204.00.2	781
550.205.00.2	781
550.206.00.2	781
550.207.00.2	781
550.212.00.2	781
550.213.00.2	781
550.214.00.2	781
550.215.00.2	781
550.216.00.2	781

Štev. Artikla	Stran
550.217.00.2	781
550.222.00.2	781
550.223.00.2	781
550.224.00.2	781
550.225.00.2	781
550.226.00.2	781
550.227.00.2	781
550.228.00.2	781
550.229.00.2	781
550.233.00.2	781
550.234.00.2	781
550.235.00.2	781
550.236.00.2	781
550.237.00.2	781
550.238.00.2	781
550.239.00.2	781
550.250.00.2	780
550.252.00.2	781
550.253.00.2	781
550.254.00.2	781
550.255.00.2	781
550.256.00.2	781
550.257.00.2	781
550.258.00.2	781
550.259.00.2	781
550.260.00.2	780
550.262.00.2	781
550.263.00.2	781
550.264.00.2	781
550.265.00.2	781
550.266.00.2	781
550.267.00.2	781
550.268.00.2	781
550.269.00.2	781
550.270.00.2	780
550.272.00.2	781
550.273.00.2	781
550.274.00.2	781
550.275.00.2	781
550.276.00.2	781
550.277.00.2	781
550.278.00.2	781
550.279.00.2	781
550.290.00.2	780
550.291.00.2	780
550.292.00.2	780
550.570.00.1	784
550.571.00.1	784
550.572.00.1	785
550.573.00.1	785
550.574.00.1	785
550.575.00.1	785
550.576.00.1	785
550.577.00.1	785

Štev. Artikla	Stran
550.578.00.1	785
550.590.00.1	784
550.591.00.1	784
550.592.00.1	785
550.593.00.1	785
550.594.00.1	785
550.595.00.1	785
550.596.00.1	785
550.597.00.1	785
550.598.00.1	785
550.900.00.1	782
550.901.00.1	782
550.902.00.1	782
550.903.00.1	782
550.905.00.1	783
550.909.00.1	783
550.910.00.1	783
550.913.00.1	783
550.914.00.1	783
550.915.00.1	783
550.918.00.1	783
550.919.00.1	783
550.920.00.1	783
550.923.00.1	783
550.924.00.1	783
550.925.00.1	783
550.927.00.1	783
550.928.00.1	783
550.929.00.1	783
550.940.00.1	783
550.950.00.1	787
554.952.00.1	789
554.952.00.2	789
554.953.00.1	789
554.953.00.2	789
554.955.00.1	788
554.955.00.2	788
554.956.00.1	788
554.956.00.2	788
554.958.00.1	788
554.958.00.2	788
554.959.00.1	788
554.959.00.2	788
554.961.00.1	788
554.961.00.2	788
554.962.00.1	788
554.962.00.2	788
554.964.00.1	788
554.964.00.2	788
560.001.00.1	796
560.002.00.1	796
560.003.00.1	796
560.004.00.1	796
560.005.00.1	796

Štev. Artikla	Stran
560.105.00.2	798
560.106.00.2	798
560.107.00.2	794
560.110.00.2	795
560.111.00.2	795
560.112.00.2	795
560.115.00.2	798
560.116.00.2	798
560.117.00.2	794
560.119.00.2	797
560.121.00.2	795
560.122.00.2	795
560.125.00.2	798
560.126.00.2	798
560.127.00.2	794
560.129.00.2	797
560.133.00.2	797
560.139.00.2	797
560.143.00.2	797
560.149.00.2	797
560.153.00.2	797
560.159.00.2	797
560.163.00.2	797
560.169.00.2	797
560.173.00.2	797
560.183.00.2	797
560.193.00.2	797
560.199.00.1	801
602.003.00.1	902
603.003.00.1	902
610.089.21.1	904
610.090.21.1	903
616.042.00.1	903
616.043.00.1	903
813.812.00.1	947
816.418.00.1	932
891.015.00.1	933
891.212.00.1	948
891.721.11.1	947
956.135.00.1	949

Geberit prodaja d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija

T 01 586 22 00
info.si@geberit.com

www.geberit.si

Podatki so avtorsko zaščiteni. Ponatis in objava, tudi v elektronskih medijih, v celoti ali delno, sta dovoljena samo s soglasjem podjetja Geberit prodaja d.o.o., Slovenija

P-103/SI/02-2025 © Geberit prodaja d.o.o., Slovenija