GEBERIT

VELJA OD 1.4.2026

GEBERIT CEVNI SISTEMI 2026/2027

KNOW HOW INSTALLED

Talno odvodnjavanje	5
Geberit Silent-PP	17
Geberit Silent-Pro	43
Geberit Silent-db20	65
Geberit PE	95
Odzračevalni ventili za odvodnjavanje	145
Protipožarna zaščita, zvočna izolacija in zaščita proti vlagi	149
Sistem odvodnjavanja streh Geberit Pluvia	157
Konvencionalno odvodnjavanje streh	183
Geberit FlowFit	189
Geberit Mepla	249
Geberit Mapress nerjavno jeklo	297
Geberit Mapress Therm	359
Geberit Mapress ogljikovo jeklo	391
Cevne armature	431
Higienski sistem Geberit	453
Orodja	477
Dodatek	555

Talno odvodnjavanje

Odvodnjavanje zunanjih in notranjih površin 6

Talni odtoki 10 x 10 cm 6
Talni odtoki za balkone in terase, 10 x 10 cm 7
Talni odtoki 13 × 13 cm 8
Talni odtoki za balkone in terase, 13 x 13 cm 10
Pribor 11

Odvodnjavanje zunanjih in notranjih površin

Talni odtoki 10 x 10 cm

Novo

Talni odtok Geberit Varino, vtični, d125, rešetka z zarezami 10 x 10 cm





click & scan

Nameni uporabe
- Za cevi za odpadno vodo iz PE-HD, PVC in PP z DN 125
- Za uporabo znotraj zgradb
- Za talne obloge, tudi iz monobetona

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja s sifonskim vložkom	1,1 l/s
Material	PP

Obseg dobave
- Priključek z nosilcem za rešetko in rešetko z zarezami
- Sifonski vložek
- Predmontirana tesnilna manšeta
- Obroč za vdelavo v monobeton

Št. artikla	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
388.061.00.1	97	1,1

Dobavljivo od: april 2026

Pribor
- Prirobnica Geberit, za talni odtok, vtični, 10 x 10 cm → str. 12

Novo

Talni odtok Geberit Varino, vtični, d110, rešetka z zarezami 10 x 10 cm





click & scan

Nameni uporabe
- Za cevi za odpadno vodo iz PE-HD, PVC in PP z DN 100
- Za uporabo znotraj zgradb
- Za talne obloge, tudi iz monobetona

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja s sifonskim vložkom	1,1 l/s
Material	PP

Obseg dobave
- Priključek z nosilcem za rešetko in rešetko z zarezami
- Sifonski vložek
- Predmontirana tesnilna manšeta
- Obroč za vdelavo v monobeton

Št. artikla	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
388.060.00.1	97	1,1

Dobavljivo od: april 2026

Pribor
- Prirobnica Geberit, za talni odtok, vtični, 10 x 10 cm → str. 12

Talni odtoki za balkone in terase, 10 x 10 cm

Priključna pločevina Geberit z zaščitno kapo, pokositrana

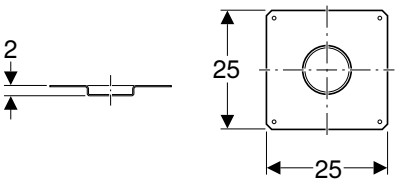

click & scan

Nameni uporabe
- Za talne vtoke Geberit, vertikalni odtok

Lastnosti
- Pokositrano

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Obseg dobave
- Zaščitna kapa

Št. artikla	Barva / površina	Zatesnitev priključka
388.123.24.1	pokositrano	CrNi-jeklo, pocinkano

Priključna pločevina Geberit z zaščitno kapo, prevlečena

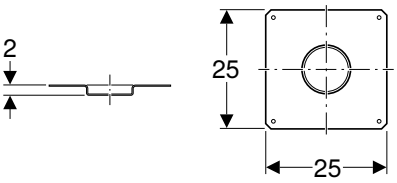

click & scan

Nameni uporabe
- Za talne vtoke Geberit, vertikalni odtok

Lastnosti
- Premazano s PVC

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Obseg dobave
- Zaščitna kapa

Št. artikla	Barva / površina	Zatesnitev priključka
388.124.28.1	prevlečeno s plastiko	CrNi-jeklo, prevlečeno s PVC

Talni odtoki 13 × 13 cm

Talni odtok Geberit Varino, horizontalen, d50





click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev sanitarnih naprav
- Za uporabo znotraj zgradb
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Dotočna zmogljivost	0,6 l/s
Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 20 mm	1 l/s
Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 10 mm	0,7 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm
Material	PE

Lastnosti

- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Dotok, vrtljiv za 280°
- Dotok, zaprt
- Dovod za priključek sanitarne naprave
- Višinsko nastavljiv s kosom za podaljšanje
- Sifonski vložek je mogoče demontirati brez orodja
- Odporen na udarce
- Odporen proti kemikalijam
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Obseg dobave

- Dotočni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Odtok iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Rešetka iz nerjavnega jekla
- Sifonski vložek
- Vgradna zaščita

Št. artikla	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.023.00.1	50	0,7	50	28,7	14,6–19,3

Pribor

- Rešetka Geberit z možnostjo zaklepanja, za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 13
- Kos za podaljšanje Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 13
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 12
- Nastavek za kompresijsko tesnilno prirobnico Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm in talni vtok 13 x 13 cm → str. 12
- Sito za lase Geberit za talne odtoke Varino 13 x 13 cm in talne vtoke Varino 13 x 13 cm → str. 11
- Vložek Geberit z loputo proti neprijetnemu vonju, za talni odtok 13 x 13 cm → str. 13
- Čep za tlačni test Geberit za talni odtok Varino 13 x 13 cm → str. 13
- Vgradno stojalo Geberit za talne odtoke → str. 11

Talni odtok Geberit Varino, horizontalen, d110





click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev sanitarnih naprav
- Za uporabo znotraj zgradb
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Lastnosti

- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Dotok, vrtljiv za 280°
- Dotok, zaprt
- Dovod za priključek sanitarne naprave
- Višinsko nastavljiv s kosom za podaljšanje
- Sifonski vložek je mogoče demontirati brez orodja
- Odporen na udarce
- Odporen proti kemikalijam
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Tehnični podatki

Dotočna zmogljivost	0,8 l/s
Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 20 mm	1,4 l/s
Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 10 mm	0,8 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm
Material	PE

Obseg dobave
- Dotočni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Odtok iz polietilena visoke gostote, ø 110 mm
- Rešetka iz nerjavnega jekla
- Sifonski vložek
- Vgradna zaščita

Št. artikla	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.021.00.1	110	0,8	50	29,5	14,6–19,3

Pribor
- Rešetka Geberit z možnostjo zaklepanja, za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 13
- Kos za podaljšanje Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 13
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 12
- Nastavek za kompresijsko tesnilno prirobnico Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm in talni vtok 13 x 13 cm → str. 12
- Sito za lase Geberit za talne odtoke Varino 13 x 13 cm in talne vtoke Varino 13 x 13 cm → str. 11
- Vložek Geberit z loputo proti neprijetnemu vonju, za talni odtok 13 x 13 cm → str. 13
- Čep za tlačni test Geberit za talni odtok Varino 13 x 13 cm → str. 13
- Vgradno stojalo Geberit za talne odtoke → str. 11

Talni odtok Geberit Varino, vertikalen, d110

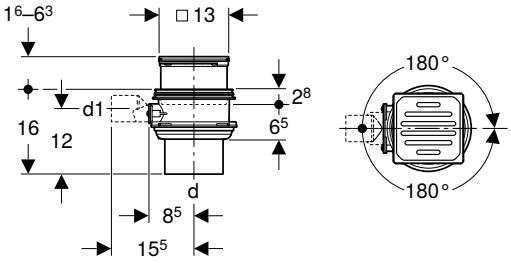

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev sanitarnih naprav
- Za uporabo znotraj zgradb
- Za uporabo kot talni vertikalni odtok

Tehnični podatki

Dotočna zmogljivost	0,8 l/s
Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 20 mm	1,6 l/s
Zmogljivost odtekanja pri višini zajezitve 10 mm	0,7 l/s
Višina vodne pregrade (mm)	50 mm
Material	PE

Lastnosti
- Nadzor kakovosti po EN 1253-3
- Dovod, vrtljiv za 360°
- Dotok, zaprt
- Dovod za priključek sanitarne naprave
- Višinsko nastavljiv s kosom za podaljšanje
- Sifonski vložek je mogoče demontirati brez orodja
- Odporen na udarce
- Odporen proti kemikalijam
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Obseg dobave
- Dotočni nastavek iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Odtok iz polietilena visoke gostote, ø 110 mm
- Rešetka iz nerjavnega jekla
- Sifonski vložek
- Vgradna zaščita

Št. artikla	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]
388.022.00.1	110	0,7	50	14,6–19,3

Pribor
- Rešetka Geberit z možnostjo zaklepanja, za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 13
- Kos za podaljšanje Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 13
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 12
- Nastavek za kompresijsko tesnilno prirobnico Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm in talni vtok 13 x 13 cm → str. 12
- Sito za lase Geberit za talne odtoke Varino 13 x 13 cm in talne vtoke Varino 13 x 13 cm → str. 11
- Vložek Geberit z loputo proti neprijetnemu vonju, za talni odtok 13 x 13 cm → str. 13
- Čep za tlačni test Geberit za talni odtok Varino 13 x 13 cm → str. 13

Talni odtoki za balkone in terase, 13 x 13 cm

Talni vtok Geberit Varino, horizontalen, d50



click & scan

Nameni uporabe
- Za balkone in terase
- Za zunanjo uporabo
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja s sifonskim vložkom	0,6 l/s
Material	PE

Lastnosti
- Višinsko nastavljiv s kosom za podaljšanje
- Neobčutljivost na mraz pri demontiranem sifonskem vložku
- Brez sifona
- Odporen na udarce
- Odporen proti kemikalijam
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Obseg dobave
- Odtok iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Rešetka iz nerjavnega jekla
- Vgradna zaščita

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	L [cm]	H [cm]
388.032.00.1	50	50	0,9	19,6	8,6–13,6

Pribor
- Rešetka Geberit z možnostjo zaklepanja, za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 13
- Kos za podaljšanje Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 13
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 12
- Nastavek za kompresijsko tesnilno prirobnico Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm in talni vtok 13 x 13 cm → str. 12
- Vložek Geberit z loputo proti neprijetnemu vonju, za talni odtok 13 x 13 cm → str. 13
- Sito za lase Geberit za talne odtoke Varino 13 x 13 cm in talne vtoke Varino 13 x 13 cm → str. 11
- Sifonski vložek Geberit z višino vodne pregrade 27 mm, za talni odtok Varino 13 x 13 cm → str. 12
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm, pohodna → str. 14

Trup vtočnika Geberit za talni odtok Varino, horizontalen, d50/63

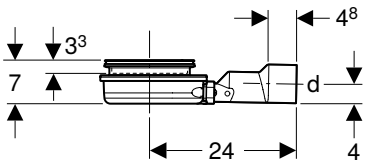

click & scan

Nameni uporabe
- Za balkone in terase
- Za zunanjo uporabo
- Za uporabo kot talni odtok z vodoravnim odcepom

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja s sifonskim vložkom	0,6 l/s
Material	PE-HD

Lastnosti
- Višinsko nastavljiv s kosom za podaljšanje
- Neobčutljivost na mraz pri demontiranem sifonskem vložku
- Brez sifona
- Odporen na udarce
- Odporen proti kemikalijam
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Obseg dobave
- Odtok iz polietilena visoke gostote, ø 50/63 mm
- Vgradna zaščita

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	H [cm]
388.034.00.1	50 / 60	50 / 63	0,9	7

Pribor
- Kos za podaljšanje Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 13
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 12
- Nastavek za kompresijsko tesnilno prirobnico Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm in talni vtok 13 x 13 cm → str. 12
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm, pohodna → str. 14

Talni vtok Geberit Varino, vertikalen, d50



click & scan

Nameni uporabe
- Za balkone in terase
- Za zunanjo uporabo
- Za uporabo kot talni vertikalni odtok

Tehnični podatki

Zmogljivost odtekanja s sifonskim vložkom	0,65 l/s
Material	PE-HD

Lastnosti
- Višinsko nastavljiv s kosom za podaljšanje
- Neobčutljivost na mraz pri demontiranem sifonskem vložku
- Brez sifona
- Odporen na udarce
- Odporen proti kemikalijam
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Obseg dobave
- Odtok iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- Rešetka iz nerjavnega jekla
- Vgradna zaščita

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	H [cm]
388.033.00.1	50	50	2	14,6–19,6

Pribor
- Rešetka Geberit z možnostjo zaklepanja, za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 13
- Kos za podaljšanje Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 13
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm → str. 12
- Nastavek za kompresijsko tesnilno prirobnico Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm in talni vtok 13 x 13 cm → str. 12
- Sito za lase Geberit za talne odtoke Varino 13 x 13 cm in talne vtoke Varino 13 x 13 cm → str. 11
- Vložek Geberit z loputo proti neprijetnemu vonju, za talni odtok 13 x 13 cm → str. 13
- Sifonski vložek Geberit z višino vodne pregrade 27 mm, za talni odtok Varino 13 x 13 cm → str. 12
- Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm, pohodna → str. 14

Pribor

Vgradno stojalo Geberit za talne odtoke



click & scan

Nameni uporabe
- Za talne odtoke Geberit z dotočnim lijakom
- Za talne odtoke Geberit, 13 x 13 cm
- Za talne odtoke Geberit, rešetka z zarezami 15 x 15 cm

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla
388.132.00.1

Sito za lase Geberit za talne odtoke Varino 13 x 13 cm in talne vtoke Varino 13 x 13 cm





click & scan

Št. artikla
388.105.00.1

Novo

Prirobnica Geberit, za talni odtok, vtični, 10 x 10 cm

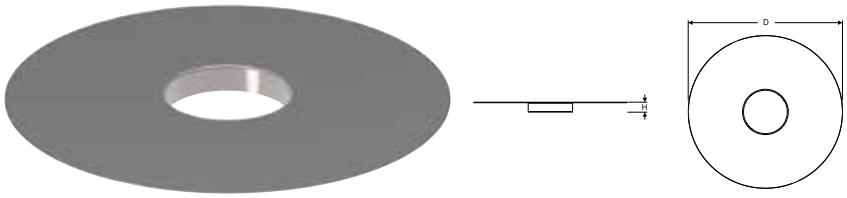

click & scan

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	D [cm]	H [cm]
388.137.00.1	31	2

Dobavljivo od: april 2026

Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm



click & scan

Nameni uporabe

- Za vezavo tesnil proti vlagi s tekočo umetno maso
- Za vezavo tesnil proti vlagi s tesnilno malto
- Za vezavo tesnil proti vlagi z bitumnom

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla
388.101.00.1

Nastavek za kompresijsko tesnilno prirobnico Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm in talni vtok 13 x 13 cm

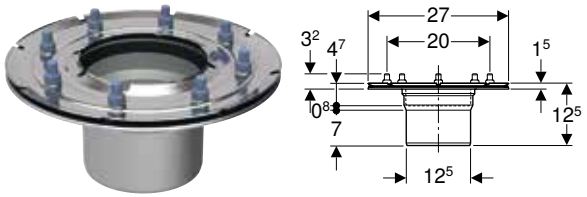

click & scan

Nameni uporabe

- Za povezavo tesnil proti vlagi s tesnilnimi folijami

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla
388.102.00.1

Sifonski vložek Geberit z višino vodne pregrade 27 mm, za talni odtok Varino 13 x 13 cm



click & scan

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla
388.108.00.1

Kos za podaljšanje Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm



click & scan

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla	d, ø [mm]
388.100.00.1	125

Rešetka Geberit z možnostjo zaklepanja, za talne odtoke 13 x 13 cm

click & scan

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Obseg dobave

- Ključ

Lastnosti

- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Št. artikla	L [cm]	B [cm]
388.107.00.1	12,5	12,5

Vložek Geberit z loputo proti neprijetnemu vonju, za talni odtok 13 x 13 cm



click & scan

Nameni uporabe

- Za zapiranje talnih odtokov Geberit 13 x 13 cm proti neprijetnemu vonju
- Za montažo v okvir rešetke

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla
388.106.00.1

Čep za tlačni test Geberit za talni odtok Varino 13 x 13 cm

click & scan

Nameni uporabe

- Za zapiranje talnih odtokov Geberit 13 x 13 cm za tlačne teste do 0,5 bar/50 kPa

Št. artikla	d, ø [mm]
388.109.00.1	63

Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm, pohodna



click & scan

Nameni uporabe

- Za vezavo tesnil proti vlagi s tekočo umetno maso
- Za vezavo tesnil proti vlagi s tesnilno malto
- Za vezavo tesnil proti vlagi z bitumnom

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Lastnosti

- Pohoden
- Razred obremenljivosti K 3 (3 kN)

Obseg dobave

- Rešetka

Št. artikla	Material
388.103.00.1	nerjavno jeklo

Geberit Silent-PP

Cevi **16**

Fitingi **19**

Kolena 19
Odcepi 20
Redukcije 26
Čistilni kosi 27

Spoji **28**

Natični spoji 28
Krempljaste povezave 29
Prehodi za ostale materiale 30

Priključki za aparate **31**

Priključna kolena 31
Priključni nastavki 33

Pribor **34**

Cevne objemke 34
Zaključki 34
Tesnila 35
Zaščitni pokrovi 37
Potrošni material 38

Cevi

Cev Geberit Silent-PP s spojko



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba dimenzij DN 40–50
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z DIN EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 32–50

Lastnosti

- Zvočno optimizirano
- Trislojna cev
- Cev, znotraj bela
- Tesnilo iz EPDM
- Primerno za dve leti zunanjega skladiščenja

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-C / PP-MD / PP-C
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dolžina: 15 cm					
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dolžina: 25 cm					
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dolžina: 50 cm					
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dolžina: 100 cm					
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dolžina: 150 cm					
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dolžina: 200 cm					
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / dolžina: 300 cm					
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8

Cev Geberit Silent-PP z dvema spojkama





click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba dimenzij DN 40–50
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z DIN EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 32–50

Lastnosti

- Zvočno optimizirano
- Trislojna cev
- Cev, znotraj bela
- Tesnilo iz EPDM
- Primerno za dve leti zunanjega skladiščenja

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-C / PP-MD / PP-C
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dolžina: 50 cm					
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / dolžina: 100 cm					
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / dolžina: 150 cm					
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / dolžina: 200 cm					
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / dolžina: 300 cm					
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8

Fitingi

Kolena

Koleno Geberit Silent-PP



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba kolen 45° z dimenzijami DN 40–50
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z DIN EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 32–50

Lastnosti

- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / kot: 15°					
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6
arc / kot: 30°					
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8
arc / kot: 45°					
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
arc / kot: 67,5°					
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1
arc / kot: 87,5°					
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

Odcepi

Odcep Geberit Silent-PP 45°

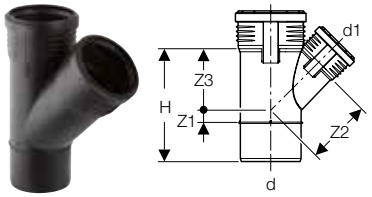

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba dimenzij DN 40–50
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z DIN EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 32–50

Lastnosti

- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5

Odcep Geberit Silent-PP 45°, dvojni





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5

Odcep z lokom Geberit Silent-PP 87,5°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1

Odcep Geberit Silent-PP 87,5°

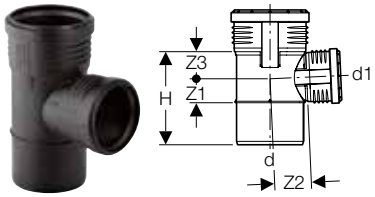

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z DIN EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 32–50

Lastnosti

- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6

Odcep z lokom Geberit Silent-PP 87,5°, dvojni

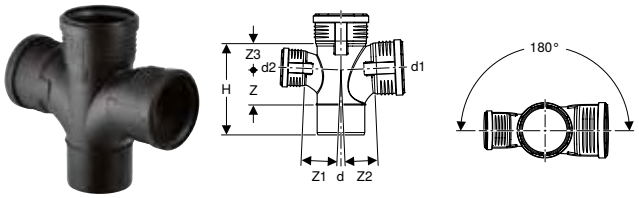

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti

- Zvočno optimizirano
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1

Odcep Geberit Silent-PP 87,5°, dvojni





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Kotni odcep Geberit Silent-PP 87,5°





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Kombinirani odcep z lokom Geberit Silent-PP, 87,5°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7

Kombinirani pravokotni odcep z lokom Geberit Silent-PP 87,5°, levo





click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti

- Zvočno optimizirano
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8

Kombinirani pravokotni odcep z lokom Geberit Silent-PP 87,5°, desno





click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti

- Zvočno optimizirano
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8

Odcep z lokom Geberit Silent-PP 87,5°, za jašek, levo





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Odcep z lokom Geberit Silent-PP 87,5°, za jašek, desno





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Vzporedni odcep Geberit Silent-PP 45°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9

Redukcije

Redukcijski kos Geberit Silent-PP, ekscentričen, kratek



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Ekscentrično
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2

Redukcijski kos Geberit Silent-PP, ekscentričen





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Ekscentrično
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4

Redukcijski kos Geberit Silent-PP, centričen, kratek



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Centrično
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8

Redukcijsko koleno Geberit Silent-PP 87,5°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5
390.325.14.1	50 / 70	50	75	87,5	9,8	5,1	3,8

- Pri št. artikla 390.325.14.1 gre za varjeni fazonski kos

Čistilni kosi

Čistilni kos Geberit Silent-PP 90° z okroglo servisno odprtino



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za horizontalno montažo
- Za vertikalno montažo

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Servisna odprtina s poenostavljenim zapornim vodilom
- Zaporni kos z optimiziranim pretokom
- Zaporni kos, poravnan s cevjo, zaključen
- Tesnilo iz EPDM

Obseg dobave
- Zapiralni pokrov iz PP

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7
390.527.14.1	100	110	90	9	21
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2

Spoji

Natični spoji

Dolga spojka Geberit Silent-PP



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za popravilo poškodovanih cevi Geberit Silent-PP

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- S kompenzacijo raztezanja
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6
390.718.14.1	150	160	29	0,6

Dvojna natična spojka Geberit Silent-PP



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z DIN EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 32–50

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.016.14.1	30	32	9	0,1
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Drsna spojka Geberit Silent-PP



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za popravilo poškodovanih cevi Geberit Silent-PP

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.017.14.1	30	32	9
390.117.14.1	40	40	9,6
390.217.14.1	50	50	10,3
390.317.14.1	70	75	11,3
390.417.14.1	90	90	12,4
390.517.14.1	100	110	13,9
390.617.14.1	125	125	15,2
390.717.14.1	150	160	16,5

Krempljaste povezave

Krempelj za oprijem Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za Geberit Silent-PP
- Za Geberit Silent-Pro
- Za cevovode za meteorne vode
- Za izgradnjo vzdolžno trdnih natičnih spojev
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Za dodatno opremljanje
- Odstranljivo

Tehnični podatki

Notranji tlak, maks.	2 bar
Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Prehodi za ostale materiale

Prehodna manšeta Geberit na lito železo



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Lastnosti

- Zvočno optimizirano

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5
390.695.14.1	125	135	125	10,3

Prehodna spojka Geberit na Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za prehode z Geberit Silent-PP ali Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ali Geberit PE
- Za prehode z Geberit Silent-db20 ali Geberit PE na Geberit Silent-PP ali Geberit Silent-Pro

Lastnosti

- Zvočno optimizirano
- S tesnilom iz EPDM
- Krempljast obroček iz nerjavnega jekla

Tehnični podatki

Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Priključki za aparate

Priključna kolena

Priključno koleno Geberit Silent-PP 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba dimenzij DN 40–50

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2

Dodatno je potrebno naročiti
- Manšeta

Pribor
- Manšeta Geberit → str. 38
- Manšeta Geberit → str. 39

Priključno koleno Geberit Silent-PP 90°, dolgo



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba dimenzij DN 40–50

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3

Dodatno je potrebno naročiti
- Manšeta

Pribor
- Manšeta Geberit → str. 38

Priključno koleno Geberit Silent-PP 90°, podaljšano



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9

Pribor
- Manšeta Geberit → str. 38
- Manšeta Geberit → str. 39

Dvojno priključno koleno Geberit Silent-PP 90°, podaljšano



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Obseg dobave
- 2 zaščitna pokrova

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1

Pribor
- Manšeta Geberit → str. 38
- Manšeta Geberit → str. 39

Priključno koleno Geberit Silent-PP 87,5° za WC



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za priključitev talne WC keramike

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov
- Manšeta iz EPDM

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.493.11.1	alpsko bela	90	90	87,5	20	12,6	5,8
390.593.11.1	alpsko bela	100	110	87,5	19,1	11	4,9

Priključni nastavki

Priključni nastavki Geberit Silent-PP

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba dimenzij DN 40–50

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2

Dodatno je potrebno naročiti
- Manšeta

Pribor
- Manšeta Geberit → str. 38

Priključni nastavki Geberit Silent-PP za WC



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za priključitev talne WC keramike

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov
- Manšeta iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.592.11.1	alpsko bela	100	110	18	10,9

Pribor

Cevne objemke

Prehodni spojnik Geberit Silent-PP M10 na G 1/2"



click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo, pocinkano

Št. artikla	Barva / površina	G [“]	M [mm]	L [cm]
390.798.26.1	galvansko pocinkano	1/2	10	5,2

Izolirana cevna objemka Geberit Silent-PP, z navojno spojko M8 / M10



click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Hitro zapiralo
- Vijak z zarezo in križno zarezo
- Navojna spojka, štirikrat varjena
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
390.099.26.1	galvansko pocinkano	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3
390.199.26.1	galvansko pocinkano	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3
390.299.26.1	galvansko pocinkano	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3
390.399.26.1	galvansko pocinkano	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8
390.499.26.1	galvansko pocinkano	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8
390.599.26.1	galvansko pocinkano	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8
390.699.26.1	galvansko pocinkano	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8
390.799.26.1	galvansko pocinkano	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8

Zaključki

Čep spojke Geberit Silent-PP



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba dimenzij DN 40–50

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.128.14.1	40	40	4,1
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Tesnila

Tesnilo Geberit EPDM

click & scan

Nameni uporabe

- Za natične spojke Geberit Silent-PP
- Za natične spojke Geberit Silent-Pro
- Za natične spojke Geberit PE s tesnilom

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
242.278.00.1	30	32
241.785.00.1	40	40
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Tesnilo za ustje Geberit EPDM, simetrično

click & scan

Nameni uporabe

- Za dolge spojke in spojke za narivanje Geberit Silent-PP
- Za prehodne matice Geberit Silent-Pro

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
242.281.00.1	30	32
241.792.00.1	40	40
241.793.00.1	50	50
241.794.00.1	70	75
241.795.00.1	90	90
241.796.00.1	100	110
242.282.00.1	125	125
242.283.00.1	150	160

Tesnilo Geberit NBR

click & scan

Nameni uporabe
- Za natične spojke Geberit Silent-PP
- Za natične spojke Geberit Silent-Pro
- Za natične spojke Geberit PE s tesnilom
- Za natične spojke Geberit Silent-db20 s tesnilom

Lastnosti
- Odpornost na olje in maščobe

Tehnični podatki

Material	NBR

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
245.512.00.1	50	50
245.515.00.1	70	75
245.516.00.1	90	90
245.517.00.1	100	110
245.518.00.1	125	125
245.519.00.1	150	160

Manšeta Geberit Silent-PP

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključna kolena in priključne nastavke Geberit Silent-PP

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]
241.797.00.1	110

Manšeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za bideje in umivalnike

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manšeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za bideje in umivalnike

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Zaščitni pokrovi

Zaščitni pokrov Geberit Silent-PP

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključna kolena in priključne nastavke Geberit Silent-PP

Lastnosti
- Rumena

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	d, ø [mm]
241.799.00.1	46
241.885.00.1	58

Zaščitna kapa Geberit Silent-PP

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključna kolena in priključne nastavke Geberit Silent-PP

Lastnosti
- Rumena

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	d, ø [mm]
241.798.00.1	110

Potrošni material

Drsno sredstvo Geberit, 250 ml

click & scan

Nameni uporabe
- Za mazanje tesnil natičnih spojev
- Za odvodnjavanje zgradb

Št. artikla
953.761.00.1

Voščeni svinčnik Geberit z vstavljivim vložkom

click & scan

Nameni uporabe
- Za označitev cevi Geberit

Lastnosti
- Tlačni čep z enostavnim enoročnim upravljanjem
- Možnost vstavitve vložka po uporabi za zaščito
- Topnost v vodi
- Možno odstraniti z gladkih površin
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	Barva / površina
690.102.00.1	rumena

Geberit Silent-Pro

Cevi **44**

Fitingi **46**

Kolena 46
Odcepi 47
Redukcije 52
Čistilni kosi 53

Fazonski kosi SuperTube **54**

Kolena 54
Odcepi 55

Spoji **56**

Natični spoji 56
Krempljaste povezave 57
Prehodi za ostale materiale 58

Pribor **59**

Cevne objemke 59
Zaključki 60
Tesnila 60
Potrošni material 62

Cevi

Cev s spojko Geberit Silent-Pro





click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 50

Lastnosti

- Masivna enoslojna cev
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM
- Primerno za dve leti zunanjega skladiščenja

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dolžina: 15 cm					
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9
393.700.14.1	150	160	148	6	172
L / dolžina: 25 cm					
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9
393.701.14.1	150	160	148	6	172
L / dolžina: 50 cm					
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9
393.702.14.1	150	160	148	6	172
L / dolžina: 100 cm					
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9
393.704.14.1	150	160	148	6	172
L / dolžina: 150 cm					
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9
393.705.14.1	150	160	148	6	172
L / dolžina: 200 cm					
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9
393.706.14.1	150	160	148	6	172
L / dolžina: 300 cm					
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9
393.707.14.1	150	160	148	6	172

Cev z dvema spojkama Geberit Silent-Pro





click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 50

Lastnosti

- Masivna enoslojna cev
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM
- Primerno za dve leti zunanjega skladiščenja

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / dolžina: 50 cm					
393.210.14.1	50	50	44	3	15,2
393.310.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.410.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.510.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.610.14.1	125	125	115	5	103,9
L / dolžina: 100 cm					
393.211.14.1	50	50	44	3	15,2
393.311.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.411.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.511.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.611.14.1	125	125	115	5	103,9
L / dolžina: 200 cm					
393.213.14.1	50	50	44	3	15,2
393.313.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.413.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.513.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.613.14.1	125	125	115	5	103,9
L / dolžina: 300 cm					
393.214.14.1	50	50	44	3	15,2
393.314.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.414.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.514.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.614.14.1	125	125	115	5	103,9

Fitingi

Kolena

Koleno Geberit Silent-Pro



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 50

Lastnosti

- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / kot: 15°					
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7
arc / kot: 30°					
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8
arc / kot: 45°					
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
arc / kot: 67,5°					
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
arc / kot: 87,5°					
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

Odcepi

Odcep Geberit Silent-Pro, 45°



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 50

Lastnosti

- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3

- Št. art. 393.634.14.1 in 393.734.14.1 sta sestavljena iz enakokrakega odcepa in ustreznega redukcijskega kosa. Deli so dobavljeni posamično v vrečki

Odcep Geberit Silent-Pro, 87,5°

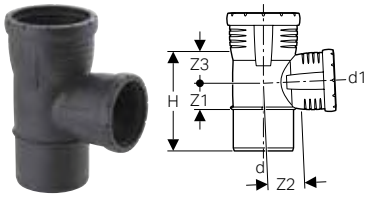

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 50

Lastnosti

- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8

- Št. art. 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 in 393.752.14.1 so sestavljeni iz enakokrakega odcepa in ustreznega redukcijskega kosa. Deli so dobavljeni posamično v vrečki

Odcep z lokom Geberit Silent-Pro 87,5°

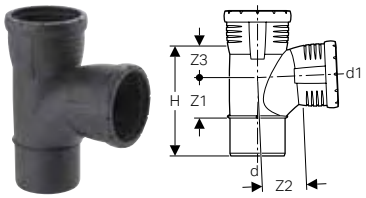

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti

- Visok nivo dušenja hrupa
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Odcep z lokom Geberit Silent-Pro 87,5°, dvojni





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Z notranjim lokom
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8

- Pri št. art. 393.665.14.1 gre za varjeni fiting

Kombinirani odcep z lokom Geberit Silent-Pro, 87,5°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Z notranjim lokom
- Fazonski kos, varjen
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Vzporedni odcep Geberit Silent-Pro, 45°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Fazonski kos, varjen
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4

Odcep z lokom Geberit Silent-Pro 87,5°, za jašek, levo





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Z notranjim lokom
- Fazonski kos, varjen
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Odcep z lokom Geberit Silent-Pro 87,5°, za jašek, desno





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Z notranjim lokom
- Fazonski kos, varjen
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Kotni odcep Geberit Silent-Pro, 87,5°

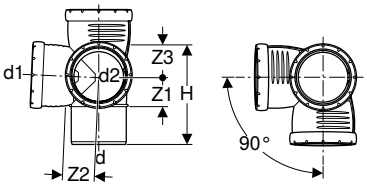

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8

- Pri št. art. 393.550.14.1 in 393.662.14.1 gre za varjene fitinge z notranjim polmerom

Kombinirani pravokotni odcep z lokom Geberit Silent-Pro, 87,5°, levo

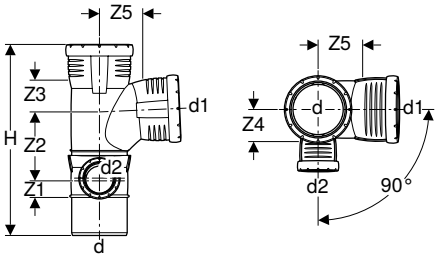

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Z notranjim lokom
- Fazonski kos, varjen
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Kombinirani pravokotni odcep z lokom Geberit Silent-Pro, 87,5°, desno





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Z notranjim lokom
- Fazonski kos, varjen
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Redukcije

Redukcijski kos Geberit Silent-Pro, ekscentričen





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Ekscentrično
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8

Čistilni kosi

Čistilni kos Geberit Silent-Pro 90°, z okroglo servisno odprtino



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za horizontalno montažo
- Za vertikalno montažo

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Servisna odprtina s poenostavljenim zapornim vodilom
- Zaporni kos z optimiziranim pretokom
- Zaporni kos, poravnan s cevjo, zaključen
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Obseg dobave
- Zapiralni pokrov iz PP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5

Čistilni kos Geberit Silent-Pro 90°, z ovalno servisno odprtino



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za horizontalno montažo
- Za vertikalno montažo

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odprtina, ovalna
- Tesnilo iz EPDM

Obseg dobave
- Zapiralni pokrov siva litina, črno potopno lakiranje
- Dvojna natična spojka iz polipropilena, s tesnili

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
393.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20
393.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5
393.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5

Fazonski kosi SuperTube

Kolena

Koleno Geberit Silent-Pro BottomTurn



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za odcepe Geberit Silent-Pro Carve s tremi spojkami
- Za dvojne natične spojke Geberit Silent-Pro

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1, maks. [cm]
393.425.14.1	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3
393.525.14.1	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4

Koleno Geberit Silent-Pro BackFlip



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
393.426.14.1	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8
393.526.14.1	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4

Odcepi

Odcep Geberit Silent-Pro Carve 87,5°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.444.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4
393.445.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9
393.440.14.1	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9
393.544.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4
393.545.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2
393.541.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2
393.540.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2

Odcep Geberit Silent-Pro Carve 87,5° s tremi spojkami



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.446.14.1	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4
393.442.14.1	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9
393.546.14.1	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4
393.543.14.1	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2
393.542.14.1	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2

Spoji

Natični spoji

Dvojna natična spojka Geberit Silent-Pro



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za tlačne vode dvižnih naprav za odpadno vodo brez fekalij v skladu z EN 12050-2 in EN 12050-3 uporabite izključno dimenzije DN 50

Lastnosti

- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Dolga spojka Geberit Silent-Pro



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za popravilo poškodovanih cevi Geberit Silent-Pro

Lastnosti

- Visok nivo dušenja hrupa
- S kompenzacijo raztezanja
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.218.14.1	50	50	4,8–11,4	17	0,3
393.318.14.1	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6
393.418.14.1	90	90	6–13,6	20,2	0,3
393.518.14.1	100	110	6,6–15	22,5	0,5

Spojka za narivanje Geberit Silent-Pro

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za popravilo poškodovanih cevi Geberit Silent-Pro

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP MX
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
393.217.14.1	50	50	10,3
393.317.14.1	70	75	11,3
393.417.14.1	90	90	12,4
393.517.14.1	100	110	13,9
393.617.14.1	125	125	15,2
393.717.14.1	150	160	16,5

Krempljaste povezave

Krempelj za oprijem Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za Geberit Silent-PP
- Za Geberit Silent-Pro
- Za cevovode za meteorne vode
- Za izgradnjo vzdolžno trdnih natičnih spojev
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Za dodatno opremljanje
- Odstranljivo

Tehnični podatki

Notranji tlak, maks.	2 bar
Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Prehodi za ostale materiale

Prehodna zatezna spojka Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za povezavo cevi in fazonskih kosov iz enakih ali različnih materialov

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3

- Dodatno naročilo: oporni obroč

Prehodna spojka Geberit na Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za prehode z Geberit Silent-PP ali Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ali Geberit PE
- Za prehode z Geberit Silent-db20 ali Geberit PE na Geberit Silent-PP ali Geberit Silent-Pro

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- S tesnilom iz EPDM
- Krempljast obroček iz nerjavnega jekla

Tehnični podatki

Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Pribor

Cevne objemke

Izolirana cevna objemka Geberit, z navojno spojko M8/M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za pritrditev cevi Geberit Silent-Pro in fazonskih kosov
- Za pritrditev napeljav na strope in stene

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Navojna pritrditev M8 ali M10
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.299.26.1	galvansko pocinkano	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4
393.399.26.1	galvansko pocinkano	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4
393.499.26.1	galvansko pocinkano	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5
393.599.26.1	galvansko pocinkano	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5

Cevna objemka Geberit, izolirana, z navojno spojko M10/M12



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za pritrditev cevi Geberit Silent-Pro in fazonskih kosov
- Za pritrditev napeljav na strope in stene

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Navojna pritrditev M10 ali M12
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.699.26.1	galvansko pocinkano	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5
393.799.26.1	galvansko pocinkano	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5

Zaključki

Čep spojke Geberit Silent-PP



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za centralne sesalne naprave v enodružinskih hišah, izključna uporaba dimenzij DN 40–50

Lastnosti
- Zvočno optimizirano

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Krpice za popravilo Geberit Silent-Pro

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za orodje za popravilo Geberit
- Za popravilo poškodovanih cevi Geberit Silent-Pro

Št. artikla	d, ø [mm]
359.153.14.1	50–160

Tesnila

Tesnilo Geberit EPDM

click & scan

Nameni uporabe
- Za natične spojke Geberit Silent-PP
- Za natične spojke Geberit Silent-Pro
- Za natične spojke Geberit PE s tesnilom

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Tesnilo za ustje Geberit EPDM, simetrično

click & scan

Nameni uporabe

- Za dolge spojke in spojke za narivanje Geberit Silent-PP
- Za prehodne matice Geberit Silent-Pro

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
241.793.00.1	50	50
241.794.00.1	70	75
241.795.00.1	90	90
241.796.00.1	100	110
242.282.00.1	125	125
242.283.00.1	150	160

Tesnilo Geberit NBR

click & scan

Nameni uporabe

- Za natične spojke Geberit Silent-PP
- Za natične spojke Geberit Silent-Pro
- Za natične spojke Geberit PE s tesnilom
- Za natične spojke Geberit Silent-db20 s tesnilom

Lastnosti

- Odpornost na olje in maščobe

Tehnični podatki

Material	NBR

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
245.512.00.1	50	50
245.515.00.1	70	75
245.516.00.1	90	90
245.517.00.1	100	110
245.518.00.1	125	125
245.519.00.1	150	160

Potrošni material

Drsno sredstvo Geberit, 250 ml

click & scan

Nameni uporabe
- Za mazanje tesnil natičnih spojev
- Za odvodnjavanje zgradb

Št. artikla
953.761.00.1

Voščeni svinčnik Geberit z vstavljivim vložkom

click & scan

Nameni uporabe
- Za označitev cevi Geberit

Lastnosti
- Tlačni čep z enostavnim enoročnim upravljanjem
- Možnost vstavitve vložka po uporabi za zaščito
- Topnost v vodi
- Možno odstraniti z gladkih površin
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	Barva / površina
690.102.00.1	rumena

Geberit Silent-db20

Cevi **66**

Fitingi **66**

Kolena 66
Odcepi 70
Redukcije 76
Čistilni kosi 78

Fazonski kosi SuperTube **79**

Kolena 79
Posebni fitingi 80

Spoji **80**

Zvarni spoji 80
Natični spoji 81
Zatezni spoji 82
Prehodi za ostale materiale 82

Priključki za aparate **83**

Priključna kolena 83
Priključne natične spojke 86

Pribor **86**

Cevne objemke 86
Pritrditve za cevne objemke 87
Zaključki 88
Tesnila 89
Potrošni material 90

Cevi

Cev Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4

Fitingi

Kolena

Koleno Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Se lahko skrajša
- Krak, dolg
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / kot: 15°					
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8
arc / kot: 30°					
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / kot: 45°					
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4
310.450.14.1	100	110	10	6	4
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8
arc / kot: 67°					
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2
307.670.14.1	70	75	8	6	2
308.670.14.1	90	90	10	7	3
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5

Koleno Geberit Silent-db20 z dolgim krakom



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti

- Se lahko skrajša
- Krak, dolg
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / kot: 88,5°				
310.885.14.1	100	110	16,9	4
312.885.14.1	125	135	18,6	5
315.885.14.1	150	160	22,5	8

Koleno Geberit Silent-db20 88,5°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5
306.880.14.1	60	63	88,5	7
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5
308.880.14.1	90	90	88,5	8
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5

Koleno Geberit Silent-db20, 45°, z dolgim krakom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Se lahko skrajša
- Fazonski kos, varjen
- Krak, dolg
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1, maks. [cm]
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16

Koleno Geberit Silent-db20 90°, z dolgim krakom



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti

- Krak, dolg
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1, maks. [cm]	r [cm]
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10

Fazonski kos Geberit Silent-db20 Offset



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za vertikalno montažo
- Za breznapetostno izravnavo zamika v vertikalnem vodu (≤ 10 cm na nadstropje) v kombinaciji z dolgo spojko ali oporno in raztezno spojko
- Za dolžino vertikalnega voda vsaj 1,5 m in največ 3 m med dvema fazonskima kosoma Geberit Silent-db20 Offset

Lastnosti

- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom
- Nihalni krogličnі zgib

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
310.048.14.1	črna mat	100	110	13,6	26	5,3	13

Odcepi

Odcep Geberit Silent-db20 45°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7

Odcep Geberit Silent-db20 45°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7

Odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°

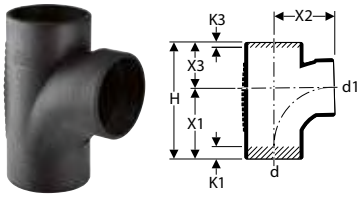

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0

Odcep Geberit Silent-db20 88,5°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3

Odcep Geberit Silent-db20 88,5°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5

Odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°, dvojni





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za vertikalno vgradnjo

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5

Kotni odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°/90°





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
308.083.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0

Kotni odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°/135°





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za vertikalno vgradnjo

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2

Kombinirani odcep z lokom Geberit Silent-db20, 88,5°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Kombinirani pravokotni odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°, levo





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Visok nivo dušenja hrupa
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Kombinirani pravokotni odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°, desno





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključitev globoko ležečih odtokov elementov za tuš

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Visok nivo dušenja hrupa
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°, za jašek, levo





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°, za jašek, desno





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Z notranjim lokom
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3

Vzporedni odcep Geberit Silent-db20 45°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3

Dvojno priključno WC koleno Geberit Silent-db20 2 x 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za vertikalno montažo

Lastnosti
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Redukcije

Redukcijski kos Geberit Silent-db20 ekscentričen, kratek



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za reduciranje premera cevi in fazonskih kosov izven razteznega področja spojk

Lastnosti
- Ekscentrično
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7

Redukcijski kos Geberit Silent-db20, ekscentričen



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Ekscentrično
- Z omejevalnikom za natično spojko
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7

Redukcijski kos Geberit Silent-db20, centričen



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Z omejevalnikom za natično spojko
- Centrično
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7

Redukcijski kos Geberit Silent-db20, centričen, dolg



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključitev na osnovne vode

Lastnosti
- Z omejevalnikom za natično spojko
- Centrično
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7

Čistilni kosi

Čistilni kos Geberit Silent-db20 90° z okroglo servisno odprtino



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zapiralni pokrov iz PP

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]
307.333.14.1	70	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5
308.333.14.1	90	90	90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5
310.334.14.1	100	110	90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5
312.333.14.1	125	135	90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5
315.333.14.1	150	160	90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7

Fazonski kosi SuperTube

Kolena

Koleno Geberit Silent-db20 BottomTurn



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe z več kot petimi nadstropji (stolpnice)
- Za uporabo s fazonskim kosom Geberit Silent-db20 Sovent d110
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Lahko se vari obojestransko z elektrovarilno spojko
- Odporno proti UV žarkom
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	arc [°]
310.051.14.1	100	110	≤ 12	90

Koleno Geberit Silent-db20 BackFlip





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe z več kot petimi nadstropji (stolpnice)
- Za uporabo s fazonskim kosom Geberit Silent-db20 Sovent d110
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Lahko se vari obojestransko z elektrovarilno spojko
- Odporno proti UV žarkom
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	arc [°]
310.053.14.1	100	110	≤ 12	90

Posebni fitingi

Fazonski kos Geberit Silent-db20 Sovent

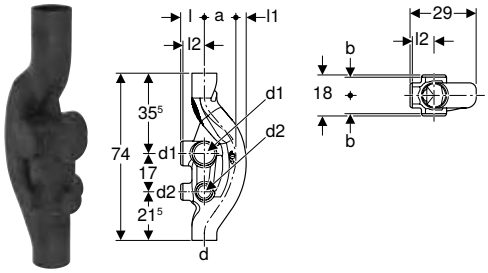

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe z več kot petimi nadstropji (stolpnice)
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Šest možnosti priključitve, tovarniško zaprtih
- Odporno proti UV žarkom
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	7,5	10,5	5,5	9,5	8

Spoji

Zvarni spoji

Elektrovarilna spojka Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za fiksne in nerazstavljive spoje cevi in fazonskih kosov

Lastnosti
- Lahko se vari z elektrovarilnimi aparati Geberit
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Natični spoji

Dolga spojka z dvojnim robom Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za horizontalno in vertikalno montažo
- Za kombiniranje s fiksnimi cevnimi spoji
- Za kompenzacijo raztezanja materiala fazonskih kosov in cevi do maksimalne dolžine 6 m
- Za uporabo pri temperaturnih razlikah med –10 in +60 °C
- Za uporabo s cevno objemko Geberit, en nazivni premer večjo

Lastnosti

- S kompenzacijo raztezanja
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom
- S tesnilom iz EPDM

Obseg dobave

- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1

- Mere vtične globine (E) se nanašajo na temperaturo pri montaži 20 °C

Oporna in raztezna spojka Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za horizontalno in vertikalno montažo
- Za kombiniranje z elektrovarilnimi spojkami in zateznimi spojkami Geberit
- Za povezavo cevi in fazonskih kosov
- Za kompenzacijo raztezanja materiala fazonskih kosov in cevi do maksimalne dolžine 4 m
- Za uporabo s cevno objemko Geberit, en nazivni premer večjo

Lastnosti

- S kompenzacijo raztezanja in izvlečno zaščito
- Krempljast obroček iz nerjavnega jekla
- S tesnilom iz EPDM
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3

Zatezni spoji

Zatezna spojka Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za kombiniranje z opornimi in razteznimi spojkami Geberit Silent-db20
- Za povezavo cevi in fazonskih kosov

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	CrTi-jeklo 1.4510 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7

Prehodi za ostale materiale

Prehodna spojka Geberit na Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvajanje odpadnih vod v zgradbah
- Za prehode z Geberit Silent-PP ali Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ali Geberit PE
- Za prehode z Geberit Silent-db20 ali Geberit PE na Geberit Silent-PP ali Geberit Silent-Pro

Lastnosti
- Zvočno optimizirano
- S tesnilom iz EPDM
- Krempljast obroček iz nerjavnega jekla

Tehnični podatki

Material	PP-MD
Toplotno raztezanje	0,08 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Prehodna zatezna spojka Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za povezavo cevi in fazonskih kosov iz enakih ali različnih materialov

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.446.00.2	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3
312.140.00.2	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3

- Dodatno naročilo: oporni obroč

Priključki za aparate

Priključna kolena

Priključno koleno Geberit Silent-db20 90° za stensko WC-školjko, podaljšano, z majhnim polmerom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Duofix
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit GIS
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Ustnično tesnilo iz EPDM
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17

Priključno koleno Geberit Silent-db20 90° za stensko WC-školjko, reducirano, z majhnim polmerom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Kombifix

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom
- Centrično

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Obseg dobave
- Ustnično tesnilo iz EPDM
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.881.14.1	90	90	90	90	7,5	3,9	30	19
310.881.14.1	90 / 100	110	90	90	7,5	4,2	30	18

Priključno koleno Geberit Silent-db20 90°, podaljšano



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za manšete

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20

Pribor
- Manšeta Geberit → str. 38
- Manšeta Geberit → str. 39

Priključno koleno Geberit Silent-db20 90°, podaljšano



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za elemente za umivalnik Geberit Duofix, pisoar ali bide
- Za elemente za umivalnik Geberit GIS, pisoar ali bide
- Za manšete

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
305.904.14.1	56	56	90	46	5,2	15	10	4	10

Priključno koleno Geberit Silent-db20 90°, podaljšano



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za elemente za umivalnik Geberit Duofix, pisoar ali bide
- Za elemente za umivalnik Geberit GIS, pisoar ali bide
- Za manšete

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
305.907.14.1	56	56	90	46	5,2	15	57	49,5	7

Priključne natične spojke

Natična spojka Geberit Silent-db20, reducirana



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za priključke za aparate Geberit ø 50 mm

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom
- S tesnilom iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6

Pribor

Cevne objemke

Izolirana cevna objemka Geberit Silent-db20, z navojno spojko M10 / G 1/2"



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v povezavi z oporno in raztezno spojko ali dolgo spojko
- Za drsno pritrditev cevi

Lastnosti
- Zunanji navoj
- Notranji navoj
- Visok nivo dušenja hrupa
- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	DN	G [″]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9

Izolirana cevna objemka Geberit Silent-db20, z navojno spojko G 1"

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v povezavi z oporno in raztezno spojko ali dolgo spojko
- Za drsno pritrditev cevi

Lastnosti
- Notranji navoj
- Visok nivo dušenja hrupa
- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]
315.813.26.1	150	1	178	12

Pritrditve za cevne objemke

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G

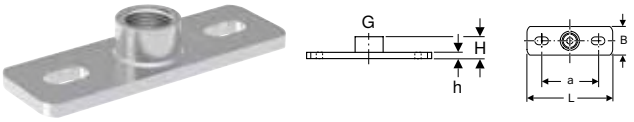

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za pritrditev s fiksnimi točkami in drsno pritrditev

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Dve pritrdilni mesti

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6

Set pravokotne osnovne pritrdilne plošče Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M10

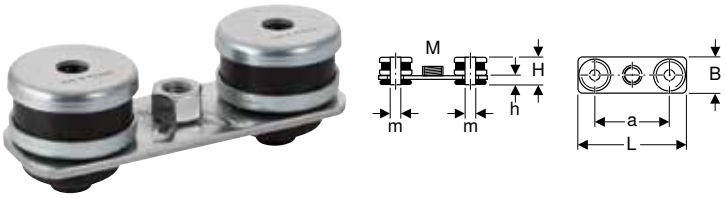

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Ni primerno za čvrsto montažo

Obseg dobave
- 2 izolacijska blažilnika
- 2 izolacijski plošči
- Osnovna pritrdilna plošča

Lastnosti
- Notranji navoj
- Visok nivo dušenja hrupa
- Dve pritrdilni mesti

Št. artikla	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1

- Pritrdilni material ni del obsega dobave

Set pravokotne osnovne pritrdilne plošče Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G 1/2"



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Ni primerno za čvrsto montažo

Obseg dobave
- 2 izolacijska blažilnika
- 2 izolacijski plošči
- Osnovna pritrdilna plošča

Lastnosti
- Visok nivo dušenja hrupa
- Notranji navoj
- Dve pritrdilni mesti

Št. artikla	G [″]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1

- Pritrdilni material ni del obsega dobave

Navojna palica Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk Geberit na osnovne pritrdilne plošče
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev nosilnih tračnic Geberit Pluvia na osnovne pritrdilne plošče
- Za drsne pritrditve

Lastnosti
- Cinkano

Obseg dobave
- Zaščitni tulec

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Zaključki

Zaključni pokrov Geberit Silent-db20



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za izgradnjo zapiralnih cevovodov
- Za varjenje in vpenjanje

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]
305.005.14.1	56	56	3
307.005.14.1	70	75	3
308.005.14.1	90	90	3
310.005.14.1	100	110	3
312.005.14.1	125	135	3

Zaključni pokrov Geberit Silent-db20, s privitjem



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za izgradnjo zapiralnih cevovodov
- Za izdelavo servisnih odprtin
- Za varjenje in vpenjanje

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3

Tesnila

Manšeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za bideje in umivalnike

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manšeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za bideje in umivalnike

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Tesnilo Geberit NBR

click & scan

Nameni uporabe
- Za natične spojke Geberit Silent-PP
- Za natične spojke Geberit Silent-Pro
- Za natične spojke Geberit PE s tesnilom
- Za natične spojke Geberit Silent-db20 s tesnilom

Lastnosti
- Odpornost na olje in maščobe

Tehnični podatki

Material	NBR

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
245.512.00.1	50	50

Potrošni material

Drsno sredstvo Geberit, 250 ml

click & scan

Nameni uporabe
- Za mazanje tesnil natičnih spojev
- Za odvodnjavanje zgradb

Št. artikla
953.761.00.1

Voščeni svinčnik Geberit z vstavljivim vložkom

click & scan

Nameni uporabe
- Za označitev cevi Geberit

Lastnosti
- Tlačni čep z enostavnim enoročnim upravljanjem
- Možnost vstavitve vložka po uporabi za zaščito
- Topnost v vodi
- Možno odstraniti z gladkih površin
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	Barva / površina
690.102.00.1	rumena

Set cevne objemke Geberit za vgradnjo v beton





click & scan

Nameni uporabe
- Za pozicioniranje in pritrjevanje cevi Geberit Silent-db20 in Geberit PE pred vbetoniranjem
- Za vbetoniranje v betonske plošče
- Za uporabo z izolacijsko gibko cevjo Geberit ali Geberit Isol Flex

Lastnosti
- Višinsko nastavljiv
- Iz 100 % recikliranega materiala

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Temperatura skladiščenja	-10 – +80 °C
Material	PP
Load resistance	50 kg

Obseg dobave
- Osnovna pritrdilna plošča
- 2 blokirna drogova
- Nosilec za cevno objemko za vstavljanje
- Vezica za kable

Št. artikla	Barva / površina	DN
308.910.00.1	siva	50–135

Set žebljev Geberit

click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo, pocinkano

Obseg dobave
- 100 žebljev

Št. artikla	L [cm]
308.933.00.1	3,5

Nosilec Geberit za cevno objemko za vgradnjo v beton



click & scan

Nameni uporabe

- Za fiksiranje cevi čez nameščeno cev z obračanjem in zaskočenjem

Tehnični podatki

Material	PP

Lastnosti

- Višinsko nastavljiv
- Možnost montaže na blokirne drogove v obrnjenem položaju
- Iz 100 % recikliranega materiala

Št. artikla
308.935.00.1

Set kabelskih vezic Geberit za cevno objemko za vgradnjo v beton

click & scan

Lastnosti

- Črna

Obseg dobave

- 100 kabelskih vezic

Št. artikla	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78

Geberit PE

Cevi **96**

Fitingi **96**

Kolena 96
Odcepi 100
Redukcije 106
Čistilni kosi 108
Prehodi 109
Posebni fitingi 109

Spoji **110**

Zvarni spoji 110
Natični spoji 111
Prehodi za ostale materiale 113
Navojni spoji 116
Prirobnični spoji 119
Robne zveze 120

Priključki za aparate **121**

Priključna kolena 121
Priključne spojke 124
Priključni nastavki 126
Sifoni z navojnim spojem 127
Polžasti sifoni 127

Pribor **128**

Cevne objemke 128
Pritrditve za cevne objemke 130
Nosilni žlebovi 135
Zaključki 135
Tesnila 137
Zaščitni pokrovi 140
Potrošni material 142

Cevi

Cev Geberit PE





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16

Cev Geberit PE PN4





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za kanalizacijske vode s povečanim podtlakom

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5

Fitingi

Kolena

Koleno Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Lahko se vari obojestransko z elektrovarilno spojko
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / kot: 45°				
360.045.16.1	40	40	4	2
361.045.16.1	50	50	4,5	2
363.045.16.1	56	56	4,5	2
364.045.16.1	60	63	5	2
365.045.16.1	70	75	5	2
366.045.16.1	90	90	5,5	2
367.045.16.1	100	110	6	2,5
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5
369.045.16.1	150	160	6,9	2
370.045.16.1	200	200	18	2,5
arc / kot: 88,5°				
361.088.16.1	50	50	6	2
363.088.16.1	56	56	6,5	2
364.088.16.1	60	63	7	2
365.088.16.1	70	75	7,5	2
366.088.16.1	90	90	8	2
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5
368.088.16.1	125	125	10	2,5
369.088.16.1	150	160	12	2,5

Koleno Geberit PE z dolgim krakom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Polmer, velik
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	r [cm]
arc / kot: 45°							
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5	
arc / kot: 90°							
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14

- Dolgi krak kolena Geberit PE s koti 15°, 30°, 45° in 88,5° se lahko na obeh krakih zvari z elektrovarilnimi spojkami Geberit
- Dolgi krak kolena Geberit PE s kotom 90° se lahko zvari z elektrovarilnimi spojkami Geberit

Segmentno koleno Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Lahko se vari obojestransko z elektrovarilno spojko
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / kot: 15°					
370.015.16.1	200	200	15,5	4	
371.015.16.1	250	250	10,3	0	
372.015.16.1	300	315	10,3	0	
arc / kot: 30°					
370.030.16.1	200	200	15	2	20
371.030.16.1	250	250	16	0	42
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3
arc / kot: 45°					
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5
arc / kot: 90°					
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5

Koleno Geberit PE 90° z dolgim krakom in majhnim polmerom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1, maks. [cm]	r [cm]
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6

Koleno Geberit PE BottomTurn



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe z več kot petimi nadstropji (stolpnice)
- Za uporabo s fazonskim kosom Geberit PE Sovent d110

Lastnosti
- Lahko se vari obojestransko z elektrovarilno spojko
- Odporno proti UV žarkom
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	arc [°]
367.615.16.1	črna	100	110	≤ 12	90

Koleno Geberit PE BackFlip





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe z več kot petimi nadstropji (stolpnice)
- Za uporabo s fazonskim kosom Geberit PE Sovent d110

Lastnosti
- Lahko se vari obojestransko z elektrovarilno spojko
- Odporno proti UV žarkom
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	arc [°]
367.616.16.1	črna	100	110	≤ 12	90

Odcepi

Odcep Geberit PE 45°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2

Odcep z lokom Geberit PE 88,5°



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti

- Z notranjim lokom
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0

Odcep Geberit PE 88,5°



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti

- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0

Odcep Geberit PE 45°, dvojni



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za vertikalno vgradnjo

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
367.209.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5

Krogelni odcep Geberit PE 88,5°, dvojni, priključki 90°, zamaknjeni

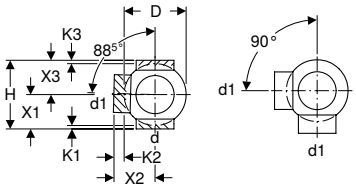

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Krogelni odcep Geberit PE 88,5°, dvojni, priključki 135°, zamaknjeni

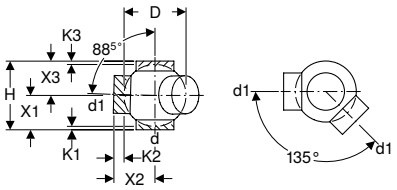

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Krogelni odcep Geberit PE 88,5°, dvojni, priključki 180°, zamaknjeni





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Krogelni odcep Geberit PE 88,5° trojni, priključki 90°, zamaknjeni





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Krogelni odcep Geberit PE 88,5°, trojni, priključki 135°, zamaknjeni





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Krogelni odcep Geberit PE 88,5° četvorni, priključki 90°, zamaknjeni





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5

Hlačni odcep Geberit PE 2 x 30°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za vertikalno vgradnjo

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0

Hlačni odcep Geberit PE 2 x 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za vertikalno vgradnjo

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.498.16.1	50 / 50	50	50	90	10	8

Dvojno priključno WC koleno Geberit Silent-db20 2 x 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite
- Za vertikalno montažo

Lastnosti
- Fazonski kos, varjen
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura skladiščenja	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0,17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2

Hlačni odcep Geberit PE 2 x 90° z dolgimi kraki



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za vertikalno montažo

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]
363.457.16.1	56 / 50	56	50	90	41,5	7,5	6	4,3	14
367.458.16.1	100 / 100	110	110	90	61,7	13	9,8	5	17

Redukcije

Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Ekscentrično
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2

Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, dolg



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti

- Ekscentrično
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1, maks. [cm]	K2, maks. [cm]
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8

Redukcijski kos Geberit PE, centričen, kratek



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Centrično
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5

Čistilni kosi

Čistilni kos Geberit PE 90° z okroglo servisno odprtino



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Obseg dobave
- Tesnilo iz EPDM
- Zaključna kapa iz PP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1, maks. [cm]	K3, maks. [cm]
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4

Čistilni kos Geberit PE 90° z ovalno servisno odprtino



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Obseg dobave
- Tesnilo iz EPDM
- Zapiralni pokrov siva litina, črno potopno lakiranje

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8

Prehodi

Prehodna spojka Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Primerno izključno za priključitev priključnih kolen za WC-je

Lastnosti
- Natično, za več kombinacij
- S tesnilom iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]
367.928.16.1	90 / 100	90	110	7,5

Posebni fitingi

Fazonski kos Geberit PE Sovent

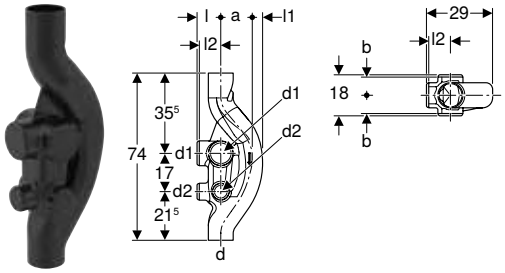

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe z več kot petimi nadstropji (stolpnice)

Lastnosti
- Šest možnosti priključitve, tovarniško zaprtih
- Odporno proti UV žarkom
- S tehnologijo SuperTube

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Fazonski kos Geberit PE Sovent

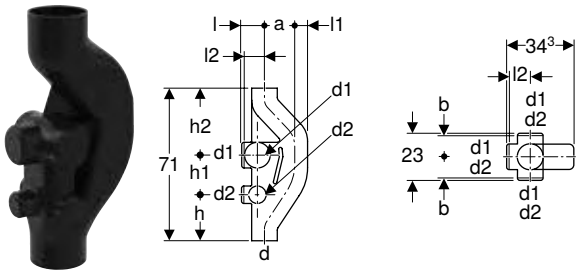

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe z več kot petimi nadstropji (stolpnice)

Lastnosti
- Šest možnosti priključitve, tovarniško zaprtih
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35

Zaključek odzračevalne cevi Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za obrobo odzračevalnih cevi
- Za nataknitev

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
364.989.16.2	črna	60	63	10	8,7
365.989.16.2	črna	70	75	12	10,1
366.989.16.2	črna	90	90	14	11,4
367.989.16.2	črna	100	110	17	12,8
368.989.16.2	črna	125	125	18	13,1
369.989.16.2	črna	150	160	23	16,7

Spoji

Zvarni spoji

Elektrovarilna spojka Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za fiksne in nerazstavljive spoje cevi in fazonskih kosov

Lastnosti
- Lahko se vari z elektrovarilnimi aparati Geberit
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Elektrovarilna spojka Geberit PE, z vgrajeno toplotno varovalko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za fiksne in nerazstavljive spoje cevi in fazonskih kosov

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Material	PE-HD

Lastnosti
- Z integriranim termičnim varovanjem
- Se lahko vari s startnim stikalom ESG-T2
- Se lahko vari z elektrovarilnim aparatom ESG 3
- Toplotno izolirano
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15

Pribor
- Tlačni obroč Geberit → str. 532

Natični spoji

Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za horizontalno in vertikalno montažo

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Lastnosti
- Dvojna zveza za sprejem cevne objemke
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5

Dolga spojka Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za horizontalno in vertikalno montažo

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	9
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14

Natična spojka Geberit PE z izbočenim tesnilom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- S tesnilom iz EPDM
- Varjeni zaključek za povezavo z elektrovarilno spojko
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2

Natična spojka Geberit PE, reducirana, z izbočenim tesnilom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- S tesnilom iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7

Prehodi za ostale materiale

Prehodna zatezna spojka Geberit



click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za povezavo cevi in fazonskih kosov iz enakih ali različnih materialov

Lastnosti

- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.424.00.2	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.431.00.2	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3
359.445.00.2	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3
359.447.00.2	125	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3
359.451.00.2	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3

- Dodatno naročilo: oporni obroč

Oporni obroč Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za podpiranje cevi in fazonskih kosov Geberit PE pri uporabi zateznih spojk in prehodnih zateznih spojk
- Za prehode z Geberit PE na lito železo

Tehnični podatki

Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]
359.456.00.1	60	63	57	4
359.457.00.1	70	75	69	4
359.458.00.1	90	90	83	4
359.462.00.1	125	125	115,2	4
359.463.00.1	125	140	129,2	4
359.464.00.1	150	160	147,6	4

Nastavek za prehod Geberit PE na svinec



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za mehko in trdo spajkanje
- Za prehode iz Geberit PE na svinec

Lastnosti
- Priključna matica iz PP
- Drsni obroč iz PP
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	medenina

Obseg dobave
- Stisljiv navojni spoj

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5

Nastavek za prehod Geberit PE na lito železo, z opornim obročem



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za uporabo z običajno dobavljivo CV spojko

Lastnosti
- Brez spojke
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.268.16.1	125	125	135	10	5,1

Nastavek za prehod Geberit PE na lito železo



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za uporabo z običajno dobavljivo CV spojko

Lastnosti
- Možna uporaba brez podpornega obroča
- Brez spojke
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
370.738.16.1	200	200	212	16	8
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5

Nastavek za prehod Geberit PE s termo skrčno spojko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za krčenje na nastavne priključke in cevne zaključke

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Gnetljivo tesnilo iz EPDM, za priključno območje AB1
- Okroglo tesnilo iz EPDM, za priključno območje AB2

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2

- Glede na priključno območje je treba uporabiti gnetljivo tesnilo ali okroglo tesnilo

Navojni spoji

Navojni nastavki Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rg	H [cm]
360.784.16.1	40	40	52x1/6	5
361.784.16.1	50	50	62x1/6	5
365.784.16.1	70	75	95x1/6	7,5
366.784.16.1	90	90	110x1/4	7,5
367.784.16.1	100	110	130x1/4	7,5

Navojni nastavek Geberit PE s stisljivim navojnim spojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Priključna matica iz PP
- Drsni obroč iz PP
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.740.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.740.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.740.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.740.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.740.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2
365.740.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.740.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5
367.740.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5

Navojni nastavek Geberit PE z zaključno kapo



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Zaključna kapa iz PP
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.750.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.750.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.750.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.750.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.750.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2
365.750.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.750.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5
367.750.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5

Priključna matica Geberit PE

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
379.780.16.1	30	32
360.780.16.1	40	40
361.780.16.1	50	50
363.780.16.1	56	56
364.780.16.1	60	63
365.780.16.1	70	75
366.780.16.1	90	90
367.780.16.1	100	110

Prehodni kos Geberit PE z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- S podpornim obročem iz nerjavnega jekla
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6
363.728.16.1	56	56	2	6,5
364.728.16.1	60	63	2	6,5
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7

Prehodni kos Geberit PE z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- S podpornim obročem iz nerjavnega jekla
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5
360.721.16.1	40	40	1	5,5
361.719.16.1	50	50	1/2	6
361.720.16.1	50	50	3/4	6
361.721.16.1	50	50	1	6
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6
363.724.16.1	56	56	2	6,5
364.724.16.1	60	63	2	7
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7

Nastavek za prehod Geberit PE z zunanjim navojem in stisljivim navojnim spojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Drsni obroč iz PP
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	medenina

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov
- Stisljiv navojni spoj iz PP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7

Nastavek za prehod Geberit PE z notranjim navojem in stisljivim navojnim spojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Drsni obroč iz PP
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	medenina

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov
- Stisljiv navojni spoj iz PP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8

Prirobnični spoji

Slepa prirobnica Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Prevlečeno s plastiko

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kos]	PN [bar]
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Dodatno je potrebno naročiti
- Tesnilo prirobnice Geberit PE → str. 138

Prosta prirobnica Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za kombiniranje s predhodno varjenimi spoji Geberit PE

Lastnosti
- Prevlečeno s plastiko

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kos]	PN [bar]
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Dodatno je potrebno naročiti
- Tesnilo prirobnice Geberit PE → str. 138

Nastavek Geberit PE za zaključek cevi pri prirobničnem spoju



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za kombiniranje s prostimi prirobnicami Geberit PE

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2

Set vijaka Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Cinkano

Obseg dobave
- Vijak
- 2 podložki
- Matica

Št. artikla	Barva / površina	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]
361.743.26.1	galvansko pocinkano	50–75	16	7
366.743.26.1	galvansko pocinkano	90–125	16	8
369.743.26.1	galvansko pocinkano	160–200	20	9
371.743.26.1	galvansko pocinkano	250	20	10
372.743.26.1	galvansko pocinkano	315	20	11

Robne zveze

Robna zveza Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6

Priključki za aparate

Priključna kolena

Priključno koleno Geberit PE 45° s priključno natično spojko, za stensko WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]
367.945.16.1	100 / 90	110	90	45	6	8,7	3

Priključno koleno Geberit PE 88.5° za talno WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za sanitarne naprave z vertikalnim odtokom

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Manšeta
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
367.869.16.1	100	110	88,5	120	12,9	17	30	6	22

Priključno koleno Geberit PE 90° za manšeto



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Krak, dolg
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20

Dodatno je potrebno naročiti
- Manšeta

Priključno koleno Geberit PE 90° za manšeto



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
360.061.16.1	40	40	90	5	46	5,2	6	3
361.065.16.1	50	50	90	6	58	6,4	7	4
363.065.16.1	56	56	90	6	58	6,4	7	4

Dodatno je potrebno naročiti
- Manšeta

Priključno koleno Geberit 90° za stensko WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za vertikalno vgradnjo

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]
366.061.16.1	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13

Priključno koleno Geberit PE 90° za stensko WC-školjko, z razširitvijo



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Kombifix
- Za vertikalno vgradnjo

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13

Priključno koleno Geberit PE 90° za stensko WC-školjko, levo kolenčasto, z razširitvijo

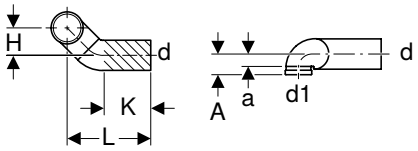

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Kombifix
- Za horizontalno vgradnjo

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.913.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.913.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Priključno koleno Geberit PE 90° za stensko WC-školjko, desno kolenčasto, z razširitvijo

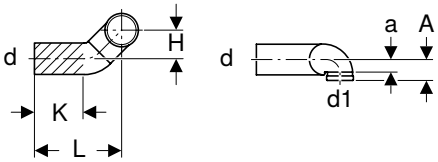

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Kombifix
- Za horizontalno vgradnjo

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.914.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.914.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Dvojno priključno koleno Geberit PE 90° za stensko WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za vertikalno vgradnjo
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Duofix
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Kombifix
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit GIS

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- 2 zaščitna pokrova

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19

Dvojno priključno koleno Geberit PE 90°, kolenčasto, za stensko WC-školjko

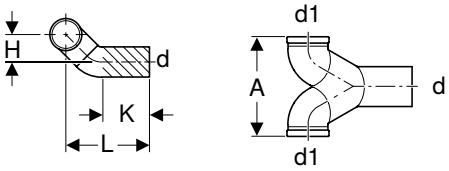

click & scan

Nameni uporabe
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Duofix
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Kombifix
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit GIS
- Za horizontalno montažo
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- 2 zaščitna pokrova

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12

Priključne spojke

Priključna objemka Geberit PE za talno WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za sanitarne naprave z vertikalnim odtokom
- Za manšete

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
366.898.16.1	90	90	120	13,2	7	2
367.898.16.1	100	110	120	13,2	7	2

Dodatno je potrebno naročiti
- Manšeta

Priključna natična spojka Geberit PE z izbočenim tesnilom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav

Lastnosti
- S tesnilom iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8

Priključna natična spojka Geberit PE z okroglim tesnilom



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav

Lastnosti
- Z okroglim tesnilom iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5
363.768.16.1	56 / 40	56	45	6	3	0,5

Priključna spojka Geberit PE, dolga, z manšeto, za talno WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za sanitarne naprave z vertikalnim odtokom

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
367.868.16.1	100	110	120	13,2	12	2

Priključna natična spojka Geberit PE z izbočenim tesnilom, za stensko WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Kombifix

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4

Priključni nastavki

Priključni nastavek Geberit PE z natično spojko, za stensko WC-školjko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključitev sanitarnih naprav s horizontalnim odtokom
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Duofix
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit Kombifix
- Za elemente za stensko WC-školjko Geberit GIS

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28

Sifoni z navojnim spojem

Sifon Geberit PE z navojnim spojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	≥ 70 mm
Material	PE-HD

Lastnosti
- Horizontalni odtok
- Dotok vertikalno
- Vzdolžno trdno
- Priključna matica iz PP
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22

Polžasti sifoni

Polžasti sifon Geberit PE s servisno odprtino



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za uporabo na območjih, ki so zaščitena pred zmrzaljo

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade (mm)	70 mm
Material	PE-HD

Lastnosti
- Z dolgo spojko
- S servisno odprtino 50 mm.
- Horizontalni odtok
- Zaključna kapa iz PP
- Tesnilo iz EPDM
- Odporno proti UV žarkom

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	66,7	16,6
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	80,8	21,7

Pribor

Cevne objemke

Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev z navojnimi cevmi
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z elektrovarilnimi trakovi
- Za drsno pritrditev cevi v povezavi z vstavnimi trakovi

Lastnosti
- Nastavljivo
- Možno enoročno upravljanje
- Notranji navoj
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.841.00.2	galvansko pocinkano	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3
361.841.00.2	galvansko pocinkano	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3
363.841.00.2	galvansko pocinkano	56	1/2	56	64	4,6	5	3
364.841.00.2	galvansko pocinkano	60	1/2	63	71	5	5,4	3
365.841.00.2	galvansko pocinkano	70	1/2	75	83	5,6	6	3
366.841.00.2	galvansko pocinkano	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3
367.841.00.2	galvansko pocinkano	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3
368.841.00.2	galvansko pocinkano	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3
369.841.00.2	galvansko pocinkano	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3

Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev z navojnimi palicami
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za drsno pritrditev cevi v povezavi z vstavnimi trakovi

Lastnosti
- Nastavljivo
- Možno enoročno upravljanje
- Notranji navoj
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.843.00.2	galvansko pocinkano	40	10	40	48	3,5	3,9	3
361.843.00.2	galvansko pocinkano	50	10	50	58	4	4,4	3
363.843.00.2	galvansko pocinkano	56	10	56	64	4,3	4,7	3
364.843.00.2	galvansko pocinkano	60	10	63	71	4,7	5,1	3
365.843.00.2	galvansko pocinkano	70	10	75	83	5,3	5,7	3
366.843.00.2	galvansko pocinkano	90	10	90	98	6	6,4	3
367.843.00.2	galvansko pocinkano	100	10	110	118	7	7,4	3
368.843.00.2	galvansko pocinkano	125	10	125	133	7,8	8,2	3
369.843.00.2	galvansko pocinkano	150	10	160	168	9,5	9,9	3

- Ni primerno za uporabo kot fiksna točka

Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev z navojnimi cevmi
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z elektrovarilnimi trakovi
- Za drsno pritrditev cevi v povezavi z vstavnimi trakovi

Lastnosti
- Nastavljivo
- Možno enoročno upravljanje
- Notranji navoj
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.842.00.1	galvansko pocinkano	40	3/4	40	48	4	4,4	3
361.842.00.1	galvansko pocinkano	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3
363.842.00.1	galvansko pocinkano	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3
364.842.00.1	galvansko pocinkano	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3
365.842.00.1	galvansko pocinkano	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3
366.842.00.1	galvansko pocinkano	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3
367.842.00.1	galvansko pocinkano	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3
368.842.00.1	galvansko pocinkano	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3
369.842.00.1	galvansko pocinkano	150	3/4	160	168	10	10,4	3

Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1"



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev z navojnimi cevmi
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za drsno pritrditev cevi v povezavi z vstavnimi trakovi
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z dvojno robno zvezo

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.840.00.1	galvansko pocinkano	200	1	200	14,8	4
371.840.00.1	galvansko pocinkano	250	1	250	17,3	4
372.840.00.1	galvansko pocinkano	300	1	315	20,5	4

Pribor
- Vstavni trak Geberit za cevne objemke → str. 131

Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1 1/4"



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev z navojnimi cevmi
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za drsno pritrditev cevi v povezavi z vstavnimi trakovi
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z dvojno robno zvezo

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.841.00.1	galvansko pocinkano	200	1 1/4	200	15,8	4
371.841.00.1	galvansko pocinkano	250	1 1/4	250	17,3	4
372.841.00.1	galvansko pocinkano	300	1 1/4	315	20,5	4

Pribor
- Vstavni trak Geberit za cevne objemke → str. 131

Cevna objemka Geberit z opornim nastavkom



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevi na opaže
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Preluknjan oporni nastavek
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	di, ø [mm]
361.856.00.1	galvansko pocinkano	50	50
363.856.00.1	galvansko pocinkano	56	56
365.856.00.1	galvansko pocinkano	70	75
367.856.00.1	galvansko pocinkano	100	110

Pritrditve za cevne objemke

Dvojna robna zveza Geberit PE

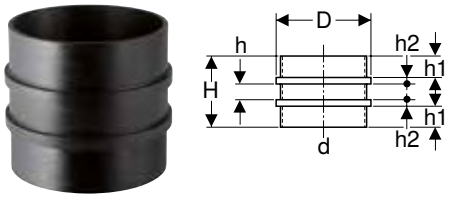

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v povezavi s cevnimi objemkami

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2

Vstavni trak Geberit za cevne objemke

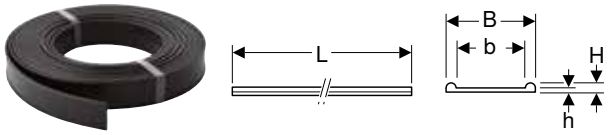

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za drsno pritrditev cevi v povezavi s cevnimi objemkami

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]
362.846.00.1	40–150	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2

Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v povezavi s cevnimi objemkami

Lastnosti
- Enodelno
- Lahko se vari z elektrovarilnimi aparati Geberit

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3

Set, elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v povezavi s cevnimi objemkami

Lastnosti
- Dvodelno
- Lahko se vari z elektrovarilnimi aparati Geberit

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev nosilnih tračnic na konstrukcijo
- Za drsno pritrditev cevi

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Dve pritrdilni mesti

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za pritrditev s fiksnimi točkami in drsno pritrditev

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Dve pritrdilni mesti

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, s štirimi luknjami, z navojno spojko G





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za pritrditev s fiksnimi točkami in drsno pritrditev

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Štiri pritrdilna mesta

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	G ["]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.874.26.1	galvansko pocinkano	2	11	7	16	12	3,6	1

Navojna palica Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk Geberit na osnovne pritrdilne plošče
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev nosilnih tračnic Geberit Pluvia na osnovne pritrdilne plošče
- Za drsne pritrditve

Lastnosti
- Cinkano

Obseg dobave
- Zaščitni tulec

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	10	50

Navojna palica Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevnih objemk Geberit na osnovne pritrdilne plošče
- Za pritrditev nosilnih tračnic Geberit Pluvia na osnovne pritrdilne plošče
- Za drsne pritrditve

Lastnosti
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvansko pocinkano	10	200

Navojna cev Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevnih objemk Geberit na osnovne pritrdilne plošče
- Za pritrditev s fiksnimi točkami in drsno pritrditev

Lastnosti
- Zunanji navoj
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	G ["]	L [cm]
362.852.26.1	galvansko pocinkano	1/2	200
362.853.26.1	galvansko pocinkano	3/4	200
362.854.26.1	galvansko pocinkano	1	200
362.855.26.1	galvansko pocinkano	1 1/4	200
362.858.26.1	galvansko pocinkano	1 1/2	200
362.859.26.1	galvansko pocinkano	2	200

Navojni tulec Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za povezavo navojnih palic in navojnih cevi

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	G [“]	M [mm]	L [cm]
362.843.26.1	galvansko pocinkano		10	3
362.844.26.1	galvansko pocinkano	1/2		3,4

Adapter Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za povezovanje cevnih objemk in navojnih cevi Geberit

Lastnosti
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	G [“]	G1 [“]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
362.875.26.1	galvansko pocinkano	1	3/4	5,2	3,6	1,6
362.876.26.1	galvansko pocinkano	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6
362.877.26.1	galvansko pocinkano	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2
362.878.26.1	galvansko pocinkano	2	3/4	7,2	5,6	1,6
362.879.26.1	galvansko pocinkano	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2
362.880.26.1	galvansko pocinkano	2	1 1/4	7,6	5,6	2

Opažni nosilec Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevi na opaže
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Zunanji navoj

Tehnični podatki

Material	jeklo, pocinkano

Št. artikla	M [mm]	L [cm]
362.835.00.1	10	16

Redukcijski spojnik Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Št. artikla	Barva / površina	G [″]	M [mm]	H [cm]
362.842.26.1	galvansko pocinkano	1/2	10	2

Nosilni žlebovi

Nosilni žleb Geberit, cinkan in lakiran



click & scan

Nameni uporabe
- Za stabilizacijo sistemov pritrjevanja Geberit

Lastnosti
- Lakirano
- Jeklo, zunaj črno lakirano
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	lakirano	40	40	0,75	3
361.850.00.1	lakirano	50	50	0,75	3
363.850.00.1	lakirano	56	56	0,75	3
364.850.00.1	lakirano	60	63	0,75	3
365.850.00.1	lakirano	70	75	0,75	3
366.850.00.1	lakirano	90	90	0,75	3
367.850.00.1	lakirano	100	110	0,75	3
368.850.00.1	lakirano	125	125	0,75	3
369.850.00.1	lakirano	150	160	0,75	3
370.850.00.1	lakirano	200	200	0,75	3
371.850.00.1	lakirano	250	250	0,75	3
372.850.00.1	lakirano	300	315	0,75	3

Zaključki

Zaključni pokrov Geberit PE

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za varjenje z ogledalom

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
379.812.16.1	30	32
360.812.16.1	40	40
361.812.16.1	50	50
363.812.16.1	56	56
364.812.16.1	60	63
365.812.16.1	70	75
366.812.16.1	90	90
367.812.16.1	100	110
368.812.16.1	125	125
369.812.16.1	150	160
370.812.16.1	200	200

Zaščitna kapa Geberit PE za cevni zaključek



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zaščito cevnih zaključkov

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
360.802.92.1	rumena	40	40	4,2	3,5
361.802.92.1	rumena	50	50	5,2	3,5
363.802.92.1	rumena	56	56	5,8	3,5
364.802.92.1	rumena	60	63	6,5	3,5
365.802.92.1	rumena	70	75	7,8	3,5
366.802.92.1	rumena	90	90	9,3	3,5
367.802.92.1	rumena	100	110	11,3	4
368.802.92.1	rumena	125	125	12,9	4
369.802.92.1	rumena	150	160	16,4	3

Zaključna kapa Geberit PE

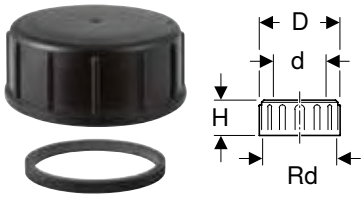

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]
379.781.16.1	30	32	44x1/8	5,6	2,6
360.781.16.1	40	40	52x1/6	6,4	3,3
361.781.16.1	50	50	62x1/6	7,4	3,3
363.781.16.1	56	56	70x1/6	8,5	3,5
364.781.16.1	60	63	75x1/6	9	4,2
365.781.16.1	70	75	95x1/6	11,2	4,5
366.781.16.1	90	90	110x1/4	12,9	5
367.781.16.1	100	110	130x1/4	14,9	6,5

Krpica za popravilo Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za popravilo lukenj na ceveh in fazonskih kosih ø 40–160 mm sistemov Geberit PE in Geberit Silent-db20
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za popravilo lukenj v podometnih splakovalnikih iz polietilena visoke gostote
- Za orodje za popravilo Geberit

Št. artikla	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Tesnila

Okroglo tesnilo Geberit PE

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za natične spojke Geberit PE

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]
362.790.00.1	črna	30	32
360.789.00.1	črna	40	40
361.789.00.1	črna	50	50
363.789.00.1	črna	56	56
364.789.00.1	črna	60	63
365.789.00.1	črna	70	75
366.789.00.1	črna	90	90
367.789.00.1	črna	100	110
368.789.00.1	črna	125	125
369.789.00.1	črna	150	160

Izbočeno tesnilo Geberit za splakovalno cev

click & scan

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
362.771.00.1	40	45

Manšeta Geberit PE za priključno koleno

click & scan

Nameni uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za odtočna kolena Geberit PE

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
387.282.00.1	90	90
240.813.00.1	100	110

Manšeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za bideje in umivalnike

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manšeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za bideje in umivalnike

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Tesnilo prirobnice Geberit PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za izdelavo spajanj s prirobnico

Lastnosti
- Tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4

Tesnilo Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za vijačne zveze Geberit PE
- Za zaključne kape Geberit PE

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]	di, ø [mm]
364.783.00.1	63	59

Tesnilo Geberit PE

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za vijačne zveze Geberit PE
- Za zaključne kape Geberit PE

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
379.783.00.1	30	32
360.783.00.1	40	40
361.783.00.1	50	50
363.783.00.1	56	56
365.783.00.1	70	75
366.783.00.1	90	90
367.783.00.1	100	110

Drsni obroč Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za vijačne zveze Geberit PE

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
379.782.16.1	30	32
360.782.16.1	40	40
361.782.16.1	50	50
363.782.16.1	56	56
364.782.16.1	60	63
365.782.16.1	70	75
366.782.16.1	90	90
367.782.16.1	100	110

Tesnilo Geberit EPDM

click & scan

Nameni uporabe
- Za natične spojke Geberit Silent-PP
- Za natične spojke Geberit Silent-Pro
- Za natične spojke Geberit PE s tesnilom

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
242.278.00.1	30	32
241.785.00.1	40	40
241.786.00.1	50	50
241.787.00.1	70	75
241.790.00.1	90	90
241.791.00.1	100	110
242.279.00.1	125	125
242.280.00.1	150	160

Tesnilo Geberit NBR

click & scan

Nameni uporabe
- Za natične spojke Geberit Silent-PP
- Za natične spojke Geberit Silent-Pro
- Za natične spojke Geberit PE s tesnilom
- Za natične spojke Geberit Silent-db20 s tesnilom

Lastnosti
- Odpornost na olje in maščobe

Tehnični podatki

Material	NBR

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
245.512.00.1	50	50
245.513.00.1	56	56
245.514.00.1	60	63
245.515.00.1	70	75
245.516.00.1	90	90
245.517.00.1	100	110
245.518.00.1	125	125
245.519.00.1	150	160

Zaščitni pokrovi

Zaščitni pokrov Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključne spojke Geberit

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
366.820.92.1	IO rumena	90	90	8,3	3,3

IO: V izteku od: september 2027

Zaščitni pokrov Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za priključne spojke Geberit
- Za priključne spojke za talno WC-školjko

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
367.819.92.1	rumena	100	110	7,5	2,5

Zaščitni pokrov Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
240.812.00.1	90	90

Zaščitni pokrov Geberit za natično spojko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	h [cm]
853.619.92.1	rumena	100	110	3,3

Zaščitni čep Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]
893.318.92.1	rumena	25	32

Potrošni material

Drsno sredstvo Geberit, 250 ml

click & scan

Nameni uporabe
- Za mazanje tesnil natičnih spojev
- Za odvodnjavanje zgradb

Št. artikla
953.761.00.1

Voščeni svinčnik Geberit z vstavljivim vložkom

click & scan

Nameni uporabe
- Za označitev cevi Geberit

Lastnosti
- Tlačni čep z enostavnim enoročnim upravljanjem
- Možnost vstavitve vložka po uporabi za zaščito
- Topnost v vodi
- Možno odstraniti z gladkih površin
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	Barva / površina
690.102.00.1	rumena

Set cevne objemke Geberit za vgradnjo v beton





click & scan

Nameni uporabe
- Za pozicioniranje in pritrjevanje cevi Geberit Silent-db20 in Geberit PE pred vbetoniranjem
- Za vbetoniranje v betonske plošče
- Za uporabo z izolacijsko gibko cevjo Geberit ali Geberit Isol Flex

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Temperatura skladiščenja	-10 – +80 °C
Material	PP
Load resistance	50 kg

Lastnosti
- Višinsko nastavljiv
- Iz 100 % recikliranega materiala

Obseg dobave
- Osnovna pritrdilna plošča
- 2 blokirna drogova
- Nosilec za cevno objemko za vstavljanje
- Vezica za kable

Št. artikla	Barva / površina	DN
308.910.00.1	siva	50–135

Set žebljev Geberit

click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo, pocinkano

Obseg dobave
- 100 žebljev

Št. artikla	L [cm]
308.933.00.1	3,5

Nosilec Geberit za cevno objemko za vgradnjo v beton



click & scan

Nameni uporabe
- Za fiksiranje cevi čez nameščeno cev z obračanjem in zaskočenjem

Lastnosti
- Višinsko nastavljiv
- Možnost montaže na blokirne drogove v obrnjenem položaju
- Iz 100 % recikliranega materiala

Tehnični podatki

Material	PP

Št. artikla
308.935.00.1

Set kabelskih vezic Geberit za cevno objemko za vgradnjo v beton

click & scan

Lastnosti
- Črna

Obseg dobave
- 100 kabelskih vezic

Št. artikla	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78

GEBERIT
GRB 90
BIOVAIR

Odzračevalni ventili za odvodnjavanje

Odzračevalni ventili 146

Ventili za zadrževanje energije 147

Odzračevalni ventili

Odzračevalni ventil Geberit GRB50, za sisteme odvodnjavanja

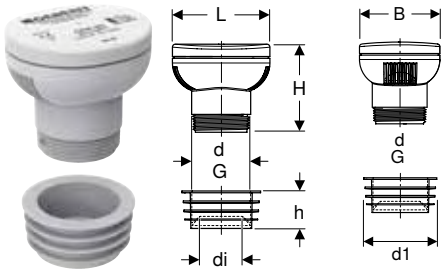

click & scan

Nameni uporabe
- Za odzračevanje kanalizacijskih vodov
- Za kanalizacijske vode z dimenzijami cevi ø 32–63 mm
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za naprave za gravitacijsko odvodnjavanje

Lastnosti
- Prezračevalnik cevi v skladu z EN 12380, tip A I

Obseg dobave
- Manšeta

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Pretok zraka (zrak naknadnega pretoka) pri -250 Pa	7,2 l/s
Material	ABS

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.900.00.1	bela	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2

Odzračevalni ventil GRB90, za Geberit PE

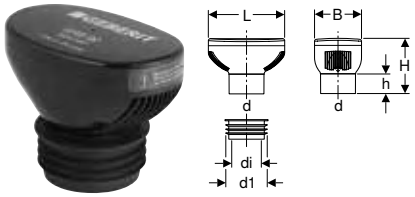

click & scan

Nameni uporabe
- Za odzračevanje kanalizacijskih vodov
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za naprave za gravitacijsko odvodnjavanje
- Za kanalizacijske vode z dimenzijami cevi ø 75 mm, ø 90 mm in ø 110 mm

Lastnosti
- Toplotna izolacija, integrirana v ohišje
- Prezračevalnik cevi v skladu z EN 12380, tip A I

Obseg dobave
- Manšeta

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Pretok zraka (zrak naknadnega pretoka) pri -250 Pa	32 l/s
Material	ABS

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.006.00.1	črna	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5

Odzračevalni ventil GRB90, za Geberit Silent-db20

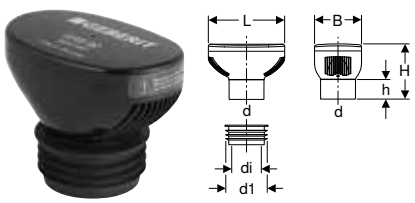

click & scan

Nameni uporabe
- Za odzračevanje kanalizacijskih vodov
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za naprave za gravitacijsko odvodnjavanje
- Za kanalizacijske vode z dimenzijami cevi ø 75 mm, ø 90 mm in ø 110 mm

Lastnosti
- Toplotna izolacija, integrirana v ohišje
- Prezračevalnik cevi v skladu z EN 12380, tip A I

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Pretok zraka (zrak naknadnega pretoka) pri -250 Pa	32 l/s
Material	ABS

Obseg dobave
- Manšeta

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.007.00.1	črna	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5

Odzračevalni ventil GRB90, za Geberit Silent-PP in Geberit Silent-Pro



click & scan

Nameni uporabe
- Za odzračevanje kanalizacijskih vodov
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za naprave za gravitacijsko odvodnjavanje
- Za cevi in fazonske kose ø 75–110 mm

Lastnosti
- Toplotna izolacija, integrirana v ohišje
- Prezračevalnik cevi v skladu z EN 12380, tip A I

Obseg dobave
- Manšeta

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Pretok zraka (zrak naknadnega pretoka) pri -250 Pa	32 l/s
Material	ABS

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
307.006.00.1	črna	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5

Ventili za zadrževanje energije

Ventil Geberit ERV za zadrževanje energije



click & scan

Nameni uporabe
- Za odzračevanje kanalizacijskih vodov
- Za prezračevanje kanalizacijskih vodov
- Za naprave za gravitacijsko odvodnjavanje
- Primerno za vse sisteme odvodnjavanja Geberit
- Za priključitev na odzračevalne vode vertikalnih vodov ø 110 mm
- Za uporabo zunaj zgradbe
- Primerno za obrobe iz pločevine z maksimalnim premerom 160 mm

Lastnosti
- Kompenzacija podtlaka
- Kompenzacija nadtlaka
- Odporno proti UV žarkom
- Zadrževanje toplote pri odzračevalnih vodih vertikalnih vodov
- Zaustavi neprijetne vonjave

Obseg dobave
- Manšeta

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Material	PP-C

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]
359.969.00.1	črna	100	110	98–103	21,5	16	25,1	15,2

Protipožarna zaščita, zvočna izolacija in zaščita proti vlagi

Protipožarna zaščita 150

Protipožarna zaščita za sisteme za odvodnjavanje 150

Zvočna izolacija 152

Zvočna izolacija pred udarnim zvokom 152

Zvočna izolacija pred udarnim zvokom in hrupom, ki se širi po zraku 153

Zaščita proti vlagi 155

Tesnila 155

Protipožarna zaščita

Protipožarna zaščita za sisteme za odvodnjavanje

Protipožarna objemka Geberit RS90 Plus EN



click & scan

Nameni uporabe
- Za cevne prehode 0°–90° v steni ali stropu
- Za kanalizacijske vode Geberit z dimenzijami cevi ø 40–200 mm
- Za neposredno montažo na strop, masivno in suho-montažno steno pri novih instalacijah
- Za naknadno vgradnjo v strope, masivne in suho-montažne stene
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Ni primerno za prenos drugih delov ali pripomočkov

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z EN 13501-2
- V skladu s tehnično specifikacijo ETA-16/0001
- Razred požarne odpornosti EI 90-U/U
- Zvočno izolirno

Obseg dobave
- Vijaki za pritrditev na beton
- Zvočna izolacija konstrukcije
- Lepilni trak
- Kartica s podatki

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9

Strešni prehod Geberit Pluvia s protipožarno zaščito, d56



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s, pri strešnih prehodih na strehah iz trapezne pločevine
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo

Obseg dobave
- Priključek parne zapore Geberit Pluvia ø 56 mm
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia
- Protikondenčna izolacija
- Protipožarna objemka RS90 Plus
- Zaščitni pokrov

Lastnosti
- Razred požarne odpornosti R 30 v skladu z DIN 4102-11
- Uporabno v skladu z DIN 18234-4
- Predmontiran
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.360.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56

Strešni prehod Geberit Pluvia s protipožarno zaščito, d90



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s, pri strešnih prehodih na strehah iz trapezne pločevine
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo

Obseg dobave
- Priključek parne zapore Geberit Pluvia ø 90 mm
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia
- Protikondenčna izolacija
- Protipožarna objemka RS90 Plus
- Zaščitni pokrov

Lastnosti
- Razred požarne odpornosti R 30 v skladu z DIN 4102-11
- Uporabno v skladu z DIN 18234-4
- Predmontiran
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.362.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90

Strešni prehod Geberit Pluvia s protipožarno zaščito in grelnim elementom 230 V / 8 W, d56



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s, pri strešnih prehodih na strehah iz trapezne pločevine
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo
- Za strešne strukture z debelino izolacije ≥ 12 cm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX7
Nazivna napetost	220–240 V AC
Poraba energije pri 4 °C	8 W

Lastnosti
- Razred požarne odpornosti R 30 v skladu z DIN 4102-11
- Uporabno v skladu z DIN 18234-4
- Predmontiran
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Samouravnalno ogrevanje
- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave
- Priključek parne zapore Geberit Pluvia ø 56 mm
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia
- Protikondenčna izolacija
- Protipožarna objemka RS90 Plus
- Zaščitni pokrov
- Kabelska uvodnica
- Grelni element Geberit Pluvia 230 V / 8 W

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.361.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56

- Za izklop grelca v toplejših letnih časih uporabite termostat s senzorjem zunanje temperature. Grelec mora biti priključen na omrežno napajanje v skladu z diagramom, navedenim v priročniku za montažo.

Strešni prehod Geberit Pluvia s protipožarno zaščito in grelnim trakom 230 V / 11,2 W, d90



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s, pri strešnih prehodih na strehah iz trapezne pločevine
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo
- Za strešne strukture z debelino izolacije ≥ 15 cm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX7
Nazivna napetost	220–240 V AC
Poraba energije pri 4 °C	11,2 W

Lastnosti
- Razred požarne odpornosti R 30 v skladu z DIN 4102-11
- Uporabno v skladu z DIN 18234-4
- Predmontiran
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Samouravnalno ogrevanje
- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave
- Priključek parne zapore Geberit Pluvia ø 90 mm
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia
- Protikondenčna izolacija
- Protipožarna objemka RS90 Plus
- Zaščitni pokrov
- Kabelska uvodnica
- Vezica za kable
- Aluminijev lepilni trak, 1 m
- Grelni trak Geberit 230 V / 11,2 W

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.363.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90

- Za izklop grelnega traku v toplejših letnih časih uporabite termostat s senzorjem zunanje temperature. Grelni trak mora biti priključen na omrežno napajanje v skladu z diagramom, navedenim v priročniku za montažo.

Zvočna izolacija

Zvočna izolacija pred udarnim zvokom

Izolacijska gibka cev Geberit iz PE





click & scan

Nameni uporabe
- Za zvočno izolacijo ogrodja cevi
- Za podometno montažo

Lastnosti
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1

Tehnični podatki

Material	PE-E

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15
312.921.00.1	125	135	155	4	15

Izolirni trak Geberit iz PE



click & scan

Nameni uporabe
- Za zvočno izolacijo ogrodja fazonskih kosov
- Za zvočno izolacijo ogrodja cevi
- Za podometno montažo

Lastnosti
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1
- Zvočno izolirno
- Samolepilno

Tehnični podatki

Material	PE-E

Št. artikla	s [mm]	L [m]	B [cm]
300.007.00.2	3	3,6	7

Zvočna izolacija pred udarnim zvokom in hrupom, ki se širi po zraku

Zvočna izolacija Geberit Isol Flex, odrezana za velikost cevi

click & scan

Nameni uporabe
- Za zvočno izolacijo pred hrupom, ki se širi po zraku in pred udarnim zvokom
- Pogojno primerno za uporabo kot protikondenčna izolacija vodov za meteorne vode

Lastnosti
- Samolepilno
- Zvočno izolirno
- Primerno prirezano glede na premer cevi
- Površina primerna za lepilni trak
- Protipožarna številka BKZ 5.2 v skladu z uporabo protipožarne zaščite VKF
- Razred B2 v skladu z DIN 4102-1
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-5 – +40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +60 °C
Temperaturna obstojnost	-20 – +80 °C
Material	PUR
Toplotna prevodnost	0,042 W/(m·K)
Odpornost proti difuziji vodne pare	32000

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57

Zvočna izolacija Geberit Isol Flex

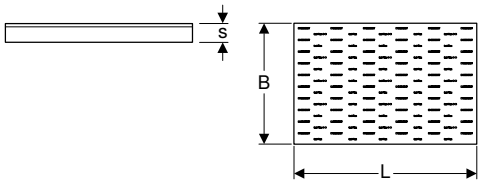

click & scan

Nameni uporabe

- Za zvočno izolacijo pred hrupom, ki se širi po zraku in pred udarnim zvokom
- Pogojno primerno za uporabo kot protikondenčna izolacija vodov za meteorne vode

Lastnosti

- Zvočno izolirno
- Površina primerna za lepilni trak
- Protipožarna številka BKZ 5.2 v skladu z uporabo protipožarne zaščite VKF
- Razred B2 v skladu z DIN 4102-1
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-5 – +40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +60 °C
Temperaturna obstojnost	-20 – +80 °C
Material	PUR
Toplotna prevodnost	0,042 W/(m·K)
Odpornost proti difuziji vodne pare	32000

Št. artikla	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.015.00.1	17	1,18	78

Zvočna izolacija Geberit Isol Flex, samolepljiva

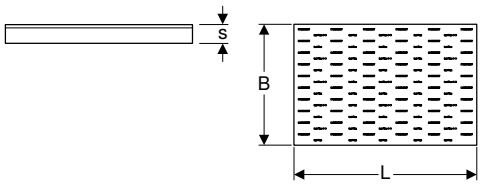

click & scan

Nameni uporabe

- Za zvočno izolacijo pred hrupom, ki se širi po zraku in pred udarnim zvokom
- Pogojno primerno za uporabo kot protikondenčna izolacija vodov za meteorne vode

Lastnosti

- Samolepilno
- Zvočno izolirno
- Površina primerna za lepilni trak
- Protipožarna številka BKZ 5.2 v skladu z uporabo protipožarne zaščite VKF
- Razred B2 v skladu z DIN 4102-1
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-5 – +40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 – +60 °C
Temperaturna obstojnost	-20 – +80 °C
Material	PUR
Toplotna prevodnost	0,042 W/(m·K)
Odpornost proti difuziji vodne pare	32000

Št. artikla	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.016.00.1	17	1,18	78

Zaščita proti vlagi

Tesnila

Hidroizolacija Geberit s priključno folijo Resistit®





click & scan

Nameni uporabe

- Za zatesnitev cevnih prehodov v stenah, stropih in tleh
- Za Geberit PE
- Za Geberit Silent-db20
- Za Geberit Silent-Pro
- Za Geberit Silent-PP
- Za lepljene priključke
- Za vroč bitumen in tesnilne premaze
- Za nivo vode do 1 m
- Za zaščito pred vlago
- Za povezavo elastičnih bituminoznih zatesnitev (npr. SBS-bitumen)
- Ni primerno za priključitev plastičnih tesnil na bitumenski osnovi (npr. APP-traki)
- Ni primerno za obdelavo s plamenom

Lastnosti

- Tesnilo iz EPDM
- Možna termična obdelava z vročim zrakom

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5

Hidroizolacija Geberit s priključno folijo Sarnafil® PVC



click & scan

Nameni uporabe

- Za zatesnitev cevnih prehodov v stenah, stropih in tleh
- Za Geberit PE
- Za Geberit Silent-db20
- Za Geberit Silent-Pro
- Za Geberit Silent-PP
- Za varjenje s pomočjo PVC-folije
- Za lepljene in varjene priključke
- Za nivo vode do 1 m
- Za zaščito pred vlago

Lastnosti

- Tesnilo iz EPDM

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	48	2,5
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	48	2,5
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	48	2,5

Sistem odvodnjavanja streh Geberit Pluvia

Pregled sortimenta – Sistem odvodnjavanja streh Geberit Pluvia 158

Strešni vtočniki 159

Strešni vtočniki do 12 l/s 159
Strešni vtočniki do 25 l/s 161

Strešni vtočniki za žlebove 162

Strešni vtočniki do 12 l/s 162
Strešni vtočniki do 25 l/s 163

Elementi za parne zapore 164

Za strešne vtočnike do 12 l/s 164
Za strešne vtočnike do 25 l/s 164

Protipožarna zaščita 165

Protipožarna zaščita za sisteme za odvodnjavanje 165

Varnostni prelivi 167

Za strešne vtočnike do 12 l/s 167
Za strešne vtočnike do 25 l/s 167

Pritrditve 168

Sistem za pritrjevanje d40–200 168
Sistem za pritrjevanje d250–315 171

Pribor 174

Za strešne vtočnike 174
Za pritrditve 180

Pregled sortimenta – Sistem odvodnjavanja streh Geberit Pluvia

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Vgradnja	Ravnina, po kateri teče voda	Vrsta priključka								
Ravna streha	Bitumen	Priključna pločevina	359.099.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia s priključno pločevino				✓			
Ravna streha		Priključna pločevina in prirobnica	359.109.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia s priključno pločevino in pritrdilno prirobnico		✓					
Ravna streha	Strešna izolacijska folija	Prirobnica	359.117.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije	✓						
Ravna streha			359.105.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije		✓					
Ravna streha			359.098.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije				✓			
Ravna streha	Strešna izolacijska folija ali bitumen	Priključna folija	359.118.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia	✓						
Ravna streha			359.107.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia		✓					
Odtočno korito		Priključna pločevina	359.100.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia s priključno pločevino za žlebove				✓			
Odtočno korito		Prirobnica	359.112.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia s prirobnico, za žlebove		✓					
Odtočno korito			359.007.00.1 Strešni vtočnik Geberit Pluvia s prirobnico, za žlebove				✓			

✓ Združljivo

Strešni vtočniki

Strešni vtočniki do 12 l/s

Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za strešne folije brez prevleke iz flisa
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za priključitev na strešno folijo ≤ 4 mm

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	40 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Spoj s pritrdilno prirobnico brez vzdrževanja

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Tesnilo prirobnice iz EPDM
- Protikondenčna izolacija
- Pritrdilna prirobnica z varovalnimi maticami

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.105.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56	1–12

Pribor
- Pritrdilna pločevina za strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije → str. 175

Strešni vtočnik Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za podtlačno odvodnjavanje streh

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	40 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Dotočna plošča
- Trup vtočnika
- Protikondenčna izolacija
- Zaščitni pokrov
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.107.00.1	56	56	1–12

Pribor
- Priključna folija Geberit Pluvia za strešne folije → str. 174
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia → str. 175
- Priključna pločevina Geberit Pluvia, univerzalna → str. 176
- Priključna folija Geberit Pluvia za bitumen → str. 174

Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije





click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za obnovljene strehe
- Za strešne folije brez prevleke iz flisa
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za priključitev na strešno folijo ≤ 4 mm
- Za horizontalne priključke na cevovod

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	40 mm

Lastnosti
- Horizontalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Spoj s pritrdilno prirobnico brez vzdrževanja
- Majhna vgradna višina

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Tesnilo prirobnice iz EPDM
- Pritrdilna prirobnica z varovalnimi maticami
- Protikondenčna izolacija

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.117.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56	1–9

Strešni vtočnik Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za obnovljene strehe
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za horizontalne priključke na cevovod

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	40 mm

Lastnosti
- Horizontalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Majhna vgradna višina

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Dotočna plošča
- Trup vtočnika
- Protikondenčna izolacija
- Zaščitni pokrov
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.118.00.1	56	56	1–9

Pribor
- Priključna folija Geberit Pluvia za strešne folije → str. 174
- Priključna pločevina Geberit Pluvia, univerzalna → str. 176
- Priključna folija Geberit Pluvia za bitumen → str. 174

Strešni vtočnik Geberit Pluvia s priključno pločevino in pritrdilno prirobnico





click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezovanje bitumenskih strešnih tesnjenj

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	40 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Pritrdilna prirobnica
- Protikondenčna izolacija
- 8 krilatih matic iz nerjavnega jekla
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.109.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56	1–12

Strešni vtočniki do 25 l/s

Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije





click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za strešne folije brez prevleke iz flisa
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za priključitev na strešno folijo ≤ 4 mm

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	50 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Spoj s pritrdilno prirobnico brez vzdrževanja

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Tesnilo prirobnice iz EPDM
- Pritrdilna prirobnica z varovalnimi maticami
- Protikondenčna izolacija

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.098.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90	1–25

Pribor
- Pritrdilna pločevina za strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije → str. 175

Strešni vtočnik Geberit Pluvia s priključno pločevino





click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezovanje bitumenskih strešnih tesnjenj

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	50 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Zaščitni pokrov
- Protikondenčna izolacija

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.099.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90	1–25

Strešni vtočniki za žlebove

Strešni vtočniki do 12 l/s

Strešni vtočnik Geberit Pluvia s prirobnico, za žlebove



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za žlebove z minimalno širino 30 cm
- Za povezavo kovinskih materialov debeline ≤ 4 mm

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	40 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Spoj s pritrdilno prirobnico brez vzdrževanja

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Trup vtočnika iz nerjavnega jekla 1.4301
- Tesnilo prirobnice iz EPDM
- Pritrdilna prirobnica z varovalnimi maticami

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.112.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56	1–12

Strešni vtočniki do 25 l/s

Strešni vtočnik Geberit Pluvia s priključno pločevino za žlebove



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za žlebove z minimalno širino 30 cm
- Za povezovanje kovinskih materialov
- Za podtlačno odvodnjavanje streh

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	50 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Protikondenčna izolacija

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.100.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90	1–25

Strešni vtočnik Geberit Pluvia s prirobnico, za žlebove



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za žlebove z minimalno širino 30 cm
- Za povezavo kovinskih materialov debeline ≤ 4 mm

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	50 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Spoj s pritrdilno prirobnico brez vzdrževanja

Obseg dobave
- Lovilec listja s funkcijsko ploščo
- Trup vtočnika iz nerjavnega jekla 1.4301
- Tesnilo prirobnice iz EPDM
- Pritrdilna prirobnica z varovalnimi maticami

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.007.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90	1–25

Elementi za parne zapore

Za strešne vtočnike do 12 l/s

Priključek parne zapore Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Obseg dobave
- Protikondenčna izolacija
- Zaščitni pokrov

Tehnični podatki

Material	jeklo / plastika

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.113.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56

Pribor
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia → str. 175
- Vgradno stojalo Geberit Pluvia za masivne strehe → str. 176

Za strešne vtočnike do 25 l/s

Priključek parne zapore Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov
- Protikondenčna izolacija

Tehnični podatki

Material	jeklo / plastika

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90

Pribor
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia → str. 175

Protipožarna zaščita

Protipožarna zaščita za sisteme za odvodnjavanje

Strešni prehod Geberit Pluvia s protipožarno zaščito, d56



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s, pri strešnih prehodih na strehah iz trapezne pločevine
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo

Obseg dobave
- Priključek parne zapore Geberit Pluvia ø 56 mm
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia
- Protikondenčna izolacija
- Protipožarna objemka RS90 Plus
- Zaščitni pokrov

Lastnosti
- Razred požarne odpornosti R 30 v skladu z DIN 4102-11
- Uporabno v skladu z DIN 18234-4
- Predmontiran
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.360.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56

Strešni prehod Geberit Pluvia s protipožarno zaščito, d90



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s, pri strešnih prehodih na strehah iz trapezne pločevine
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo

Obseg dobave
- Priključek parne zapore Geberit Pluvia ø 90 mm
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia
- Protikondenčna izolacija
- Protipožarna objemka RS90 Plus
- Zaščitni pokrov

Lastnosti
- Razred požarne odpornosti R 30 v skladu z DIN 4102-11
- Uporabno v skladu z DIN 18234-4
- Predmontiran
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.362.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90

Strešni prehod Geberit Pluvia s protipožarno zaščito in grelnim trakom 230 V / 11,2 W, d90



click & scan

Nameni uporabe

- Za zapiranje strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s, pri strešnih prehodih na strehah iz trapezne pločevine
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo
- Za strešne strukture z debelino izolacije ≥ 15 cm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX7
Nazivna napetost	220–240 V AC
Poraba energije pri 4 °C	11,2 W

Lastnosti

- Razred požarne odpornosti R 30 v skladu z DIN 4102-11
- Uporabno v skladu z DIN 18234-4
- Predmontiran
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Samouravnalno ogrevanje
- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave

- Priključek parne zapore Geberit Pluvia ø 90 mm
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia
- Protikondenčna izolacija
- Protipožarna objemka RS90 Plus
- Zaščitni pokrov
- Kabelska uvodnica
- Vezica za kable
- Aluminijev lepilni trak, 1 m
- Grelni trak Geberit 230 V / 11,2 W

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.363.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90

- Za izklop grelnega traku v toplejših letnih časih uporabite termostat s senzorjem zunanje temperature. Grelni trak mora biti priključen na omrežno napajanje v skladu z diagramom, navedenim v priročniku za montažo.

Strešni prehod Geberit Pluvia s protipožarno zaščito in grelnim elementom 230 V / 8 W, d56



click & scan

Nameni uporabe

- Za zapiranje strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s, pri strešnih prehodih na strehah iz trapezne pločevine
- Za zaščito pred širjenjem dima in ognja
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo
- Za strešne strukture z debelino izolacije ≥ 12 cm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX7
Nazivna napetost	220–240 V AC
Poraba energije pri 4 °C	8 W

Lastnosti

- Razred požarne odpornosti R 30 v skladu z DIN 4102-11
- Uporabno v skladu z DIN 18234-4
- Predmontiran
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Samouravnalno ogrevanje
- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave

- Priključek parne zapore Geberit Pluvia ø 56 mm
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia
- Protikondenčna izolacija
- Protipožarna objemka RS90 Plus
- Zaščitni pokrov
- Kabelska uvodnica
- Grelni element Geberit Pluvia 230 V / 8 W

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.361.00.1	56	CrNi-jeklo 1.4301	56

- Za izklop grelca v toplejših letnih časih uporabite termostat s senzorjem zunanje temperature. Grelec mora biti priključen na omrežno napajanje v skladu z diagramom, navedenim v priročniku za montažo.

Varnostni prelivi

Za strešne vtočnike do 12 l/s

Varnostni preliv Geberit Pluvia

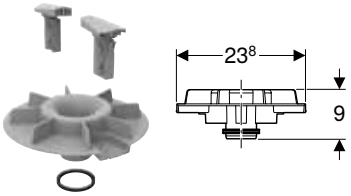

click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 9 l/s in 12 l/s
- Ni primerno za strešne vtočnike Geberit Pluvia z lovilcem listja iz aluminijeve litine

Obseg dobave
- Prelivni element iz PP
- 2 vrtljiva zapaha, siva
- Ustnično tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Višina zajezitve pri 12 l/s, maks.	80 mm
Višina preliva	55 mm

Št. artikla
359.114.00.1

Za strešne vtočnike do 25 l/s

Varnostni preliv Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 19 l/s

Obseg dobave
- 2 drsna zatiča, siva
- Ustnično tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Višina zajezitve pri 19 l/s, maks.	70 mm
Višina preliva	55 mm

Št. artikla
359.036.00.1

Varnostni preliv Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s
- Ni primerno za strešne vtočnike Geberit Pluvia z lovilcem listja, odprtina rešetke 8 x 2 cm

Obseg dobave
- Prelivni element iz PP
- 2 vrtljiva zapaha, siva
- Ustnično tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Višina zajezitve pri 25 l/s, maks.	95 mm
Višina preliva	65 mm

Št. artikla
359.101.00.1

Varnostni preliv Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z odtočno zmogljivostjo 45, 60 ali 100 l/s

Obseg dobave
- Prelivni element iz CrNi-jekla 1.4301
- Okroglo tesnilo iz EPDM
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Višina zajezitve pri 45 l/s, maks.	135 mm
Višina zajezitve pri 60 l/s, maks.	140 mm
Višina zajezitve pri 100 l/s, maks.	160 mm
Višina preliva	55 mm

Št. artikla
358.008.00.1

- V kombinaciji s strešnimi vtočniki ≤ 25 l/s, uporabiti je treba 1 varnostni preliv.
- V kombinaciji s strešnimi vtočniki > 25 l/s, uporabiti je treba 2 varnostna preliva.

Pritrditve

Sistem za pritrjevanje d40–200

Nosilna tračnica Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za cevne objemke Geberit Pluvia
- Za pritrjevanje cevovodov na strope

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	L [m]	B [cm]	H [cm]
362.863.26.1	galvansko pocinkano	5	3	3

Vezni element Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za povezavo nosilnih tračnic Geberit s kvadratnim profilom
- Za pritrjevanje cevovodov na strope
- Za pritrditev vertikalnih cevovodov na stene

Lastnosti
- S privarjeno dolgo navojno spojko
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]
362.864.26.1	galvansko pocinkano	20

- Dodatno naročilo: pritrdilna zagozda

Element za obešanje Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev nosilnih tračnic Geberit Pluvia s kvadratnim profilom
- Za pritrjevanje cevovodov na strope
- Za pritrditev vertikalnih cevovodov na stene

Lastnosti
- S privarjeno dolgo navojno spojko
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]
362.862.26.1	galvansko pocinkano	6,7

- Dodatno naročilo: pritrdilna zagozda

Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk Geberit Pluvia, elementov za obešanje Pluvia in veznih elementov Pluvia na nosilne tračnice Pluvia s kvadratnim profilom

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	L [cm]
362.865.26.1	galvansko pocinkano	9

Cevna objemka Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z elektrovarilnimi spojkami
- Za drsno pritrditev cevi
- Za pritrditev s pritrdilnimi zagozdami
- Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s kvadratnim profilom

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	di, ø [mm]	L [cm]
360.861.00.1	galvansko pocinkano	40	40	10,6

- Dodatno naročilo: pritrdilna zagozda

Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z elektrovarilnimi trakovi
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z elektrovarilnimi spojkami
- Za drsno pritrditev cevi
- Za pritrditev s pritrdilnimi zagozdami
- Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s kvadratnim profilom

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
361.861.00.1	galvansko pocinkano	50	50	58	11,3	11,7
363.861.00.1	galvansko pocinkano	56	56	64	11,7	12,1
364.861.00.1	galvansko pocinkano	60	63	71	12,1	12,5
365.861.00.1	galvansko pocinkano	70	75	83	12,8	13,2
366.861.00.1	galvansko pocinkano	90	90	98	13,6	14
367.861.00.1	galvansko pocinkano	100	110	118	14,7	15,1
368.861.00.1	galvansko pocinkano	125	125	133	15,5	15,9
369.861.00.1	galvansko pocinkano	150	160	168	17,3	17,7

- Dodatno naročilo: pritrdilna zagozda

Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva, z varovalnim stremenom



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z elektrovarilnimi trakovi
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v kombinaciji z elektrovarilnimi spojkami
- Za drsno pritrditev cevi
- Za pritrditev s pritrdilnimi zagozdami
- Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s kvadratnim profilom

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Cinkano

Obseg dobave
- Varovalno streme

Št. artikla	Barva / površina	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
370.861.26.1	galvansko pocinkano	200	200	208	19,4	19,8

- Dodatno naročilo: pritrdilna zagozda

Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v povezavi s cevnimi objemkami

Lastnosti
- Enodelno
- Lahko se vari z elektrovarilnimi aparati Geberit

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3

Sistem za pritrjevanje d250–315

Nosilna tračnica Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk z navojno pritrditvijo
- Za pritrjevanje cevovodov na strope

Lastnosti
- C-profil
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	L [m]	B [cm]	H [cm]
363.863.00.1	5	4	6

Vezni element Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za povezavo nosilnih tračnic Geberit s C-profilom

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8

Element za obešanje Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev napeljav na strope in stene
- Za pritrditev nosilnih tračnic Geberit s C-profilom in navojnih palic Geberit M10

Lastnosti
- Cinkano

Obseg dobave
- 2 matici M10
- Podložka

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.862.00.1	3	4,7	1,1

Cevna objemka Geberit Pluvia z elektrovarilnim trakom za fiksno točko



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s C-profilom
- Za pritrditev z navojnimi palicami
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano

Obseg dobave
- Elektrovarilni trak
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.861.00.1	galvansko pocinkano	250	16	250	14,8	6	3

Set cevnih objemk Geberit Pluvia z elektrovarilnim trakom za fiksno točko



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s C-profilom
- Za pritrditev z navojnimi palicami
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
372.861.00.1	galvansko pocinkano	300	16	315	18	6	3

Cevna objemka Geberit Pluvia s spojko M16



click & scan

Nameni uporabe
- Za drsno pritrditev cevi
- Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s C-profilom
- Za pritrditev z navojnimi palicami

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.862.00.1	galvansko pocinkano	250	16	250	14,8	6	3
372.862.00.1	galvansko pocinkano	300	16	315	18	6	3

Set, elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevi s fiksnimi točkami v povezavi s cevnimi objemkami

Lastnosti
- Dvodelno
- Lahko se vari z elektrovarilnimi aparati Geberit

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3

Pribor

Za strešne vtočnike

Priključna folija Geberit Pluvia za strešne folije



click & scan

Nameni uporabe
- Za povezavo s strešnimi folijami

Št. artikla	Zatesnitev priključka
359.575.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)
359.577.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)
359.579.00.1	PVC (Sikaplan® 15 G)
359.591.00.1	FPO-A (Sarnafil TG 66)

Priključna folija Geberit Pluvia za bitumen



click & scan

Nameni uporabe
- Za povezovanje bitumenskih strešnih tesnjenj

Št. artikla	Zatesnitev priključka
358.033.00.1	Bitumen (Sopralen EP5)

Priključna cev Geberit Pluvia, upogibljiva

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo znotraj zgradb
- Za fleksibilno priključitev strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s
- Za priključitev strešnih vtočnikov Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s
- Za neposredno priključitev na strešne vtočnike Geberit Pluvia
- Za uporabo pri temperaturnih razlikah med -10 in +50 °C

Lastnosti
- Lahko se vari obojestransko z elektrovarilno spojko
- Krajšanje ni možno
- Se ne da čistiti s čistilno palico

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [m]
360.822.00.1	40	40	4,6	1,1
361.822.00.1	50	50	5,8	1,1
363.822.00.1	56	56	6,5	1,1
364.822.00.1	60	63	7,4	1,1
365.822.00.1	70	75	8,9	1,1

Pribor
- Pritrdilni trak Geberit Pluvia → str. 175

Pritrdilni trak Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s
- Za pritrditev priključnih cevi Geberit Pluvia pri horizontalni montaži v bližini stropa
- Za vgradnjo znotraj zgradb

Lastnosti
- Se lahko skrajša
- S pritisnim gumbom za zanko

Št. artikla	L [cm]	B [cm]
358.004.00.1	100	5

- Dodatno naročilo: pritrdilni material
- Pritrdilni material ni del obsega dobave

Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia iz plastike, z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s
- Za pritrditev trupov vtočnikov vtočnika Geberit Pluvia na lahke pločevinaste strešne konstrukcije
- Za priključek parne zapore Geberit Pluvia, 12 l/s
- Za priključek parne zapore Geberit Pluvia, 25 l/s

Lastnosti
- Vroče cinkano

Obseg dobave
- 4 pritrdilna vijaka

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	s [mm]
359.122.00.1	1,5

Pritrdilna pločevina za strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico za strešne folije z zmogljivostjo odtekanja 12 l/S in 25 l/s
- Za pritrditev na lahko pločevinasto strešno konstrukcijo

Lastnosti
- Vroče cinkano

Obseg dobave
- 4 pritrdilna vijaka

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	s [mm]
359.006.25.1	pocinkano v ognju	1,5

Priključna pločevina Geberit Pluvia, univerzalna



click & scan

Nameni uporabe
- Za povezovanje bitumenskih strešnih tesnjenj

Obseg dobave
- Protikondenčni izolacijski obroč

Št. artikla	Zatesnitev priključka	s [mm]
359.119.00.1	CrNi-jeklo 1.4404	1

Vgradno stojalo Geberit Pluvia za masivne strehe



click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradne višine 5,5–27 cm
- Za pritrditev priključkov parnih zapor Geberit Pluvia, 12 l/s, na masivne strehe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s

Lastnosti
- Pritrdilno železo, montirano
- Cinkano
- Vertikalni odtok

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- Protikondenčna izolacija

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla
359.125.00.1

Prosta prirobnica Geberit Pluvia za priključek parne zapore



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev parnih zapor do debeline 3 mm
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12–14 l/s

Obseg dobave
- Prirobnica
- Tesnilo prirobnice iz EPDM
- Pritrdilni material
- Protiprirobnica

Tehnični podatki

Material	ASA

Št. artikla
359.553.00.1

Vložek redukcije zvoka Geberit Pluvia za strešne vtočnike

click & scan

Nameni uporabe

- Za uporabo pri večjih zahtevah protihrupne zaščite
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 9 l/s in 12 l/s
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s, s priključnimi cevmi ≥ ø 56 mm
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s, z vertikalnim odtokom
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s, brez protipožarnih zahtev
- Ni primerno za upogibljive priključne cevi Geberit Pluvia

Tehnični podatki

Material	jeklo / plastika

Lastnosti

- Za dodatno opremljanje
- Narebričena cev, ki se lahko skrajša

Obseg dobave

- Funkcijska plošča s šobo za zrak in narebričeno cevjo
- Obroč za zaščito strešnega vtočnika pred prodom

Št. artikla
359.126.00.1

Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W



click & scan

Nameni uporabe

- Za strešne strukture z debelino izolacije ≥ 12 cm
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia s priključnimi cevmi ø 56 mm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX7
Nazivna napetost	220–240 V AC
Poraba energije pri 4 °C	8 W
Material	PP-C

Lastnosti

- Samouravnalno ogrevanje
- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave

- Kabelska uvodnica

Št. artikla	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
359.971.00.1	56	9,7	6

- Za izklop grelnega elementa v toplejših letnih časih uporabite termostat s senzorjem zunanje temperature. Grelni element mora biti priključen na omrežno napajanje v skladu z diagramom, navedenim v priročniku za montažo

Grelni trak Geberit 230 V/11,2 W

click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 19 l/s
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 45 l/s
- Za običajne strešne vtočnike Geberit
- Za strešne strukture z debelino izolacije ≥ 15 cm

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX7
Nazivna napetost	220–240 V AC
Poraba energije pri 4 °C	11,2 W

Lastnosti
- Samouravnalno ogrevanje
- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave
- Vezica za kable
- Aluminijev lepilni trak, 1 m
- Kabelska uvodnica

Št. artikla
359.042.00.1

- Za izklop grelnega traku v toplejših letnih časih uporabite termostat s senzorjem zunanje temperature. Grelni trak mora biti priključen na omrežno napajanje v skladu z diagramom, navedenim v priročniku za montažo.

Dodatni set Geberit Pluvia, povozen

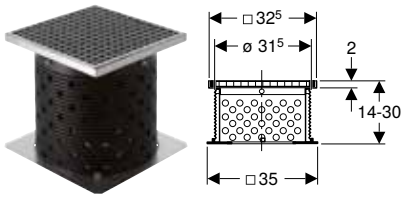

click & scan

Nameni uporabe
- Za zelene strehe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s
- Za naknadno zgradbo strehe pri obrnjenih, povoznih ali zelenih strehah

Tehnični podatki

Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Lastnosti
- Obremenitev do 1500 kg

Obseg dobave
- Mrežna rešetka
- Nastavek za WC z okvirjem rešetke
- Plošča za porazdelitev moči
- Cevni jašek, se lahko reže na dimenzijo
- Pritrdilni material

Št. artikla	d, ø [mm]
359.635.00.1	315

Dodatni set Geberit Pluvia, pohoden

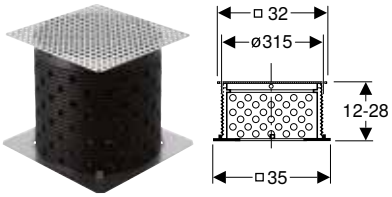

click & scan

Nameni uporabe
- Za zelene strehe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 12 l/s
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s
- Za naknadno zgradbo strehe pri obrnjenih, pohodnih ali zelenih strehah

Tehnični podatki

Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Lastnosti
- Obremenitev do 300 kg

Obseg dobave
- Rešetka iz perforirane pločevine
- Cevni jašek, se lahko reže na dimenzijo
- Plošča za porazdelitev moči
- Pritrdilni material

Št. artikla	d, ø [mm]
359.504.00.1	315

Set pritrdilnih spojk Geberit Pluvia za funkcijsko ploščo

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev funkcijske plošče Geberit Pluvia brez lovilca listja
- Izključno za uporabo s povoznim ali pohodnim dodatnim setom Geberit Pluvia

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla
358.060.00.1

Prodni obroč Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za zadrževanje strešnega prodca z zrnavostjo 8–16 mm
- Za kombinacijo z lovilci listja Geberit Pluvia, 12 in 25 l/s
- Ni primerno za strešne vtočnike Geberit Pluvia z lovilcem listja iz aluminijeve litine
- Ni primerno za strešne vtočnike Geberit Pluvia z lovilcem listja, odprtina rešetke 8 x 2 cm

Tehnični podatki

Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Št. artikla
359.124.00.1

Za pritrditve

Set cevnih opor Geberit Pluvia

click & scan

Nameni uporabe
- Za horizontalne pritrditve cevovoda
- Za cevovode ø 90–125 mm, pri katerih je nosilna tračnica spuščena za več kot 60 cm
- Za cevovode ø 160–200 mm, pri katerih je nosilna tračnica spuščena za več kot 30 cm
- Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s kvadratnim profilom
- Za naknadno vgradnjo
- Za dodatno podporo sistemov pritrjevanja Geberit Pluvia pri neugodnih robnih pogojih

Obseg dobave
- 2 zglobna kosa M10 za navojno cev G 1/2"
- Element za obešanje s spojko z dolgim navojem M10
- Pritrdilna zagozda
- Osnovna pritrdilna plošča z navojno spojko M10

Lastnosti
- Zglobni kos, vrtljiv za 180°
- Cinkano

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
358.061.00.1	90–200	90–200

Dodatno je potrebno naročiti
- Cinkana navojna cev 1/2" L200 (št. artikla 362.852.26.1)

Set cevnih opor Geberit Pluvia

click & scan

Nameni uporabe
- Za horizontalne pritrditve cevovoda
- Za cevovode ø 250–315 mm, pri katerih je nosilna tračnica spuščena za več kot 30 cm
- Za pritrditev na nosilne tračnice Geberit Pluvia s C-profilom
- Za naknadno vgradnjo
- Za dodatno podporo sistemov pritrjevanja Geberit Pluvia pri neugodnih robnih pogojih

Obseg dobave
- 2 zglobna kosa M10 za navojno cev G 1/2"
- Element za obešanje za C profil s pritrdilnim materialom
- Osnovna pritrdilna plošča z navojno spojko M10

Lastnosti
- Zglobni kos, vrtljiv za 180°
- Cinkano

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
358.062.00.1	250–300	250–315

Dodatno je potrebno naročiti
- Cinkana navojna cev 1/2" L200 (št. artikla 362.852.26.1)

Konvencionalno odvodnjavanje streh

Strešni vtočniki 184

Elementi za parne zapore 186

Pribor 187

Strešni vtočniki

Strešni vtočnik Geberit s priključno pločevino



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za povezovanje bitumenskih strešnih tesnjenj

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	35 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavki iz nerjavnega jekla 1.4301, se lahko skrajšajo

Obseg dobave
- Lovilec listja iz PP
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.038.00.1	90	90	5,5

Pribor
- Dodatni set Geberit, pohoden → str. 187

Set strešnega vtočnika Geberit z zaključno pločevino in priključkom parne zapore



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za povezovanje bitumenskih strešnih tesnjenj
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	35 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavki iz nerjavnega jekla 1.4301, se lahko skrajšajo

Obseg dobave
- Lovilec listja iz PP
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Priključek parne zapore iz CrNi-jekla 1.4301
- 2 zaščitna pokrova

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
358.024.00.1	90	90	5,5

Pribor
- Dodatni set Geberit, pohoden → str. 187

Strešni vtočnik Geberit s priključno pločevino



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za povezovanje bitumenskih strešnih tesnjenj

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	35 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavki iz nerjavnega jekla 1.4301, se lahko skrajšajo

Obseg dobave
- Lovilec listja iz PP
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Zaščitni pokrov

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
359.037.00.1	100	110	6

Pribor
- Dodatni set Geberit, pohoden → str. 187

Set strešnega vtočnika Geberit z zaključno pločevino in priključkom parne zapore



click & scan

Nameni uporabe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za povezovanje bitumenskih strešnih tesnjenj
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	35 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavki iz nerjavnega jekla 1.4301, se lahko skrajšajo

Obseg dobave
- Lovilec listja iz PP
- Trup vtočnika s priključno pločevino iz nerjavnega jekla 1.4301
- Priključek parne zapore iz CrNi-jekla 1.4301
- 2 zaščitna pokrova

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]
358.026.00.1	100	110	6

Pribor
- Dodatni set Geberit, pohoden → str. 187

Strešni vtočnik Geberit s pritrdilno prirobnico, za strešne folije



click & scan

Nameni uporabe
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh
- Za strešne folije brez prevleke iz flisa
- Za priključitev na strešno folijo ≤ 4 mm

Tehnični podatki

Višina zajezitve, maks.	35 mm

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša
- Spoj s pritrdilno prirobnico brez vzdrževanja

Obseg dobave
- Lovilec listja
- Trup vtočnika
- Tesnilo prirobnice iz EPDM
- Pritrdilna prirobnica z varovalnimi maticami

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Zmogljivost odtekanja [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14

Elementi za parne zapore

Geberit priključek parne zapore





click & scan

Nameni uporabe
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna

Tehnični podatki

Material	jeklo / plastika

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Trdno montiran priključni nastavek, ø 110 mm, iz polietilena visoke gostote
- Cinkano

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov
- Protikondenčna izolacija

Št. artikla	d, ø [mm]	K [cm]
359.147.00.1	110	14

Priključek parne zapore Geberit Pluvia



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit Pluvia z zmogljivostjo odtekanja 25 l/s
- Za podtlačno odvodnjavanje streh
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za povezavo parnih zapor iz plastike ali bitumna
- Za zvočno izolirane strehe s parno zaporo

Tehnični podatki

Material	jeklo / plastika

Lastnosti
- Vertikalni odtok
- Priključni nastavek, možnost neposredne redukcije ali razširitve
- Priključni nastavek iz polietilena visoke gostote, se lahko skrajša

Obseg dobave
- Zaščitni pokrov
- Protikondenčna izolacija

Št. artikla	DN	Zatesnitev priključka	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	CrNi-jeklo 1.4301	90

Pribor
- Pritrdilna pločevina Geberit Pluvia → str. 175

Pribor

Dodatni set Geberit, pohoden



click & scan

Nameni uporabe
- Za konvencionalno odvodnjavanje strehe
- Za strešne vtočnike Geberit z bitumensko priključno folijo
- Za zbiranje in odvajanje meteorne vode s streh

Tehnični podatki

Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Lastnosti
- Obremenitev do 150 kg
- Višinsko nastavljiv

Obseg dobave
- Mrežna rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301
- Okvir rešetke iz nerjavnega jekla 1.4301

Št. artikla
359.039.00.1

Pritrdilna pločevina Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za strešne vtočnike Geberit s pritrdilno prirobnico, za strešne folije
- Za pritrditev strešnih vtočnikov Geberit z vezno prirobnico, za strešne folije na lahkih pločevinastih strešnih konstrukcijah

Lastnosti
- Vroče cinkano

Obseg dobave
- 4 pritrdilna vijaka

Št. artikla
359.133.00.1

Geberit FlowFit

Pregled uporabe – Geberit FlowFit 191

Večslojne sistemske cevi 192

Večslojne sistemske cevi za ogrevanje 195

Fitingi 196

Spojke 196
Redukcijski kosi 198
Kolena 199
T-kosi 199
Prehodi, neločljivi 202
Prehodi in spoji, ločljivi 208
Zapore 215
Priključki 216
Razdelilnik z navojnim priključkom 224
Razdelilnik s priključkom za stiskanje 227
T-kosi za ogrevanje 228
Prehodni kosi in povezave za ogrevanje, odstranljivi 228
Priključki za ogrevanje 229

Pribor 235

Zvočna izolacija za cevi in fitinge 235
Zvočna izolacija za priključke 236
Tesnila za cevi in fitinge 237
Tesnila za priključke 237
Tesnila za fitinge 238
Pokrovi za cevi 238
Pokrov za fitinge 238
Pritrditve za cevi 239
Pritrditve za priključke 241
Sistemska tesnila 244
Seti vijaka za spajanja s prirobnico 245
Potrošni material 246

Pregled uporabe – Geberit FlowFit

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

Nameni uporabe	Obratovalna temperatura	Maksimalni obratovalni tlak	Sistemske cevi			
			ML	ML Therm NPW	PB	
Tekoči mediji						
Za pitno vodo, hladno in toplo	0–70 °C[2]	10 bar / 1000 kPa	✓		✓	
Za hladno pitno vodo	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓		✓	
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju	0–80 °C[3]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju	–10 – +40 °C[4]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		
Za obratovalno in procesno vodo	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	6)	6)	6)	
Za obdelano vodo	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓7)	✓7)	✓7)	
Za meteorne vode z vrednostjo pH ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	✓	
Za morsko vodo	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		
Za kemikalije in tehnične tekočine	Na zahtevo	Na zahtevo	6)	6)	6)	
Plinasti mediji						
Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓		
Za podtlak[1]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		

✓ Uporaba na splošno dovoljena, če so izpolnjene definirane dodatne zahteve v skladu z opombami

[1] Uporabni podtlak za cevne sisteme Geberit:
Uporabni podtlak je razlika med zračnim tlakom na mestu namestitve in absolutnim tlakom 200 mbar.
Primer: zračni tlak 980 mbar – absolutni tlak 200 mbar = uporabni podtlak 780 mbar v cevnem sistemu
[2] Temperatura v primeru motnje po EN 806-2: Tmal = 95 °C, skupaj 100 h med življenjsko dobo
[3] Temperatura v primeru motnje po ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, skupaj 100 h med življenjsko dobo
[4] Višje temperature samo po odobritvi s strani podjetja Geberit
[5] 10 bar/1000 kPa za MasterFix in MeplaFix
[6] Po odobritvi s strani podjetja Geberit
[7] Področje uporabe v skladu s Tehnično informacijo (TI) "Obdelana voda"
[8] Razred čistosti olja po ISO 8573-1:2010E; za podrobnosti o vlažnosti in delcih glejte tehnične informacije "Geberit cevni sistemi za inštalacije s komprimiranim zrakom"

- Pri vsaki uporabi je treba upoštevati obratovalne pogoje, navedene v merodajnih odobritvah, standardih in tehničnih pravilnikih. Ti se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih informacij.

	Fitingi					O-tesnilni obroči	Ravna tesnila za vijačne zveze	Tesnila prirobnice
	Plastika	Neosvinčena rdeča litina	Silicijev bron brez svinca	Medenina	Nerjavno jeklo	EPDM, črn	Vlakneni kompozit	Vlakneni kompozit
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓7)	✓7)	✓7)		✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓8)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Večslojne sistemske cevi

Večslojna sistemska cev Geberit, palice





click & scan

Nameni uporabe

- Za Geberit FlowFit
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti

- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Difuzijsko tesna
- Zunaj srebrnosiva
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,41 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dolžina: 5 m				
619.020.00.1	12	16	12	2
619.021.00.1	15	20	16	2
619.022.00.1	20	25	20	2,5
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8
619.024.00.1	32	40	34	3
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8
619.026.00.1	50	63	55	4
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6

Pribor

- Orodje za kalibriranje Geberit FlowFit → str. 496
- Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni → str. 495
- Pritrditev s fiksnimi točkami Geberit → str. 239

Večslojna sistemska cev Geberit, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe

- Za Geberit FlowFit
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti

- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Difuzijsko tesna
- Zunaj srebrnosiva
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,41 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.050.00.1	12	16	12	2	50
619.051.00.1	15	20	16	2	50
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25

Pribor

- Orodje za kalibriranje Geberit FlowFit → str. 496
- Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni → str. 495

Večslojna sistemska cev Geberit, v zaščitni cevi, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe
- Za Geberit FlowFit
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,41 W/(m·K)

Lastnosti
- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Cev za medij, difuzijsko tesna
- Cev za medij, zunaj srebrnosiva
- Zaščitna cev, modra
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Obseg dobave
- 7 zaščitnih čepov modre barve
- 7 zaščitnih čepov rdeče barve

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50

Pribor
- Orodje za kalibriranje Geberit FlowFit → str. 496

Večslojna sistemska cev Geberit, povsem predizolirana, modra, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe

- Za Geberit FlowFit
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti

- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Cev za medij, difuzijsko tesna
- Cev za medij, zunaj srebrnosiva
- Izolacija z zaprtimi celicami, zaščitna folija, modra
- Izolacija brez HCFC in HFC
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,41 W/(m·K)
Izolacijski material	mehka PE-pena
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)
Upor zunanje plasti izolacije proti difuziji vodne pare	7000 µ

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
619.100.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.101.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.102.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25
619.103.00.2	25	32	26,4	4,4	6	2,8	25
Izolacija: 10 mm							
619.120.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50
619.121.00.2	15	20	16	4	10	2	50
619.122.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25
619.123.00.2	25	32	26,4	5,2	10	2,8	25
Izolacija: 13 mm							
619.140.00.2	12	16	12	4,2	13	2	50
619.141.00.2	15	20	16	4,6	13	2	50
619.142.00.2	20	25	20	5,1	13	2,5	25
619.143.00.2	25	32	26,4	5,8	13	2,8	25
Izolacija: 19 mm							
619.145.00.2	12	16	12	5,4	19	2	25
619.146.00.2	15	20	16	5,8	19	2	25
619.147.00.2	20	25	20	6,3	19	2,5	25
619.148.00.2	25	32	26,4	7	19	2,8	15
Izolacija: 26 mm							
619.160.00.2	12	16	12	6,8	26	2	25
619.161.00.2	15	20	16	7,2	26	2	20
619.162.00.2	20	25	20	7,7	26	2,5	15

Pribor

- Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni → str. 495
- Orodje za kalibriranje Geberit FlowFit → str. 496

Večslojna sistemska cev Geberit, povsem predizolirana, rdeča, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe
- Za Geberit FlowFit
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Cev za medij, difuzijsko tesna
- Cev za medij, zunaj srebrnosiva
- Izolacija z zaprtimi celicami, zaščitna folija, rdeča
- Izolacija brez HCFC in HFC
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,41 W/(m·K)
Izolacijski material	mehka PE-pena
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)
Upor zunanje plasti izolacije proti difuziji vodne pare	7000 µ

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25

Pribor
- Orodje za kalibriranje Geberit FlowFit → str. 496

Večslojne sistemske cevi za ogrevanje

Večslojna sistemska cev Geberit, Therm, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe
- Za Geberit FlowFit
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Difuzijsko tesna
- Zunaj bela
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,41 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.130.00.1	12	16	12	2	120
619.131.00.1	12	16	12	2	250
619.133.00.1	15	20	16	2	100
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50

Pribor
- Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni → str. 495
- Orodje za kalibriranje Geberit FlowFit → str. 496

Večslojna sistemska cev Geberit, Therm, povsem predizolirana, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe

- Za Geberit FlowFit
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti

- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Cev za medij, difuzijsko tesna
- Cev za medij, zunaj bela
- Izolacija z zaprtimi celicami, zaščitna folija, rdeča
- Izolacija brez HCFC in HFC
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,41 W/(m·K)
Izolacijski material	mehka PE-pena
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)
Upor zunanje plasti izolacije proti difuziji vodne pare	7000 µ

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25
Izolacija: 10 mm							
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25

Pribor

- Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni → str. 495
- Orodje za kalibriranje Geberit FlowFit → str. 496

Fitingi

Spojke

Spojka Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4

Dolga spojka Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe
- Za izdelavo dodatnih priključkov v obstoječih cevovodih
- Za povezavo predizdelanih delov cevovoda z izravnavo dolžine
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za popravilo poškodovanih večslojnih sistemskih cevi Geberit
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]
620.020.00.1	12	16	20–22	20–29,3	13,5–22,8
620.021.00.1	15	20	20–22	20–29,3	13,5–22,8
620.022.00.1	20	25	20–22	20–29,3	13,5–22,8
620.023.00.1	25	32	22,5–25	22,1–32,1	15,1–25,1
620.024.00.1	32	40	23,5–26,5	23,4–34,2	16,3–27,1
620.025.00.1	40	50	34–37,5	33,8–49,5	22–37,7

Novo

Drsna sklopka Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe
- Za izdelavo dodatnih priključkov v obstoječih cevovodih
- Za povezavo predizdelanih delov cevovoda z izravnavo dolžine
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za popravilo poškodovanih večslojnih sistemskih cevi Geberit
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]
620.004.00.1	12	16	12,6–14,9	15,6–21,4	8,9–14,7
620.005.00.1	15	20	12,6–14,9	15,6–21,4	8,9–14,7
620.006.00.1	20	25	12,6–14,9	15,6–21,4	8,9–14,7
620.007.00.1	25	32	14,5–16,1	17,5–23,9	10,1–16,5

Dobavljivo od: april 2026

Redukcijski kosi

Redukcijski kos Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Centrično
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5

Kolena

Koleno Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°				
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5
620.065.00.1	40	50	9	3
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5
arc / kot: 90°				
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5
620.071.00.1	15	20	6	2,7
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9
620.073.00.1	25	32	7	3,4
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1
620.077.00.1	65	75	13	6,7

T-kosi

T-kos Geberit FlowFit, enakokrak



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7

T-kos Geberit FlowFit, reduciran



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1

T-kos Geberit FlowFit z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5

T-kos Geberit FlowFit s stranskim notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3

Prehodi, neločljivi

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za uporabo kot prehod z Geberit FlowFit na Geberit Mepla
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Možnost stiskanja samo s stiskalno čeljustjo Geberit FlowFit
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Vtični del z zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, z vtičnim delom, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Vtični del z zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, s stiskalno spojko, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Prehodni kos Geberit FlowFit na sistem drugega proizvajalca



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za uporabo kot prehod z Geberit FlowFit na sisteme drugih proizvajalcev
- Za večslojne cevi v skladu s standardom ISO 21003
- Za plastične cevi iz zamreženega polietilena (PE-X) po ISO 15875
- Za plastične cevi iz polibutena (PB) po ISO 15876
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Možnost stiskanja samo s stiskalno čeljustjo Geberit FlowFit
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Št. artikla		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.703.00.1		12	16	16	2–2,2	7,8	1,3
620.704.00.1	N	12	16	17	2,5	7,8	1,3
620.711.00.1		15	20	20	2–2,25	7,8	1,3
620.712.00.1		15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3
620.723.00.1		20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3
620.724.00.1		20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3
620.727.00.1		20	25	26	3	7,8	1,3

N: Novo, dobavljivo od april 2026

- Cevi iz sistemov drugih proizvajalcev je treba obdelati z orodjem za posnemanje robov in kalibriranje Geberit FlowFit za sisteme drugih proizvajalcev

Prehodni kos Geberit FlowFit z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Prehodni kos Geberit FlowFit z zunanjim navojem, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za industrijo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Prehodni kos Geberit FlowFit z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86

Prehodno koleno Geberit FlowFit 90° z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4

Prehodno koleno Geberit FlowFit 90° z zunanjim navojem, dolgo



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2

Prehodno koleno Geberit FlowFit 90° z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5

Prehodi in spoji, ločljivi

Prehodni kos Geberit FlowFit z nastavkom MasterFix



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Prehodno pravokotno koleno Geberit FlowFit 90° z nastavkom MasterFix



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5

Prehodni T-kos Geberit FlowFit z nastavkom MasterFix, prehod



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5

Prehodni T-kos Geberit FlowFit z nastavkom MasterFix, odcep



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Indikator stisnjenja
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PPSU

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF1 [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3

Prehodni kos Geberit FlowFit na Compact



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Odstranljivo
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.560.00.1	12	16	21	5,4	2,4
620.561.00.1	15	20	21	5,4	2,4
620.562.00.1	20	25	21	5,5	2,4

Pribor
- Zaporna enota Geberit Compact → str. 447

Vijačna zveza Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67

Prehodna vijačna zveza Geberit FlowFit z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89

Prehodna vijačna zveza Geberit FlowFit z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89

Prehodni kos Geberit FlowFit s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89

Prehodno koleno Geberit FlowFit 90° s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38

Prehodni kos Geberit FlowFit z objemno vijačno zvezo



click & scan

Nameni uporabe
- Za bakrene cevi, neobdelane, nikljane in kromirane
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Obseg dobave
- Objemna vijačna zveza

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1

Prehodni kos Geberit FlowFit na objemno vijačno zvezo za bakrene cevi



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Primerno izključno za objemne vijačne zveze
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron / baker brez svinca

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1

- Primerno izključno za objemne vijačne zveze

Prehodni kos Geberit FlowFit z vijačno zvezo na cevi PEX



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Obseg dobave
- Objemna vijačna zveza

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Prirobnica Geberit FlowFit PN6, s stiskalno enoto



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Cinkana prirobnica
- Sestavni deli v stiku s pitno vodo, brez svinca

Obseg dobave
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit: DN=65 (600.057.00.1)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kos]	PN [bar]
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6

Prirobnica Geberit FlowFit PN10/16, s stiskalno enoto



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Prirobnica iz medenine CW617N

Obseg dobave
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit: DN=65 (600.047.00.1)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kos]	PN [bar]
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16

Zapore

Čep cevnega zaključka Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje cevnih zaključkov
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6

Priključki

Priključno koleno Geberit FlowFit 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tri pritrdilna mesta
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dolžina: 3,6 cm								
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1
L / dolžina: 5,2 cm								
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4
L / dolžina: 7,8 cm								
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4

Pribor
- Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno → str. 236

Dvojni armaturni priključek Geberit FlowFit 90°

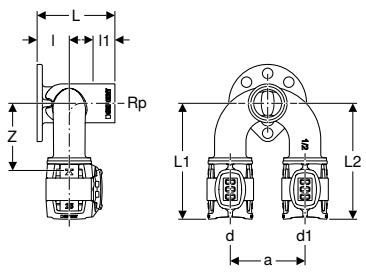

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Štiri pritrdilna mesta
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dolžina: 5,2 cm											
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3

Pribor

- Set zvočne izolacije Geberit za dvojno armaturno priključno koleno 90° → str. 236

T-priključno koleno Geberit FlowFit 90°, snemljivo

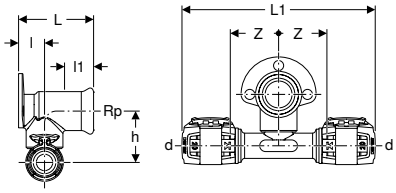

click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zamaknjeno
- Tri pritrdilna mesta
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / dolžina: 3,6 cm										
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4
L / dolžina: 5,2 cm										
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4

Armaturno kotno priključno koleno Geberit FlowFit 90°

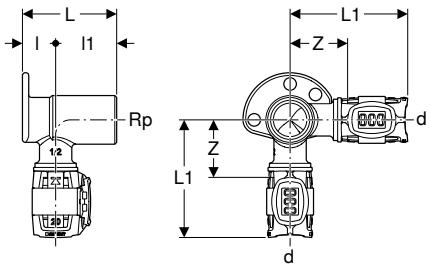

click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tri pritrdilna mesta
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dolžina: 3,6 cm								
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3
L / dolžina: 5,2 cm								
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3

Armaturno priključno koleno Geberit 90° z zunanjim navojem MF 1/2"



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Volex
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Tri pritrdilna mesta
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dolžina: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dolžina: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dolžina: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Pribor
- Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno → str. 236

Set priključnega kolena Geberit 90° z zunanjim navojem MF 1/2"



click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zvočno izolirano
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Tri pritrdilna mesta
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Obseg dobave
- Priključno koleno 90°
- Izolacijski tulec
- Podlaga za zvočno izolacijo
- Tesnilna podložka
- Zaščitni čep
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dolžina: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Set ravnega priključka Geberit z zunanjim navojem MF 1/2", predmontiran, suho-montažna gradnja





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Volex
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti
- Zvočno izolirano
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo

Obseg dobave
- Priključek, ravni
- Izolacijski tulec
- Vrtalna šablona
- Tesnilna podložka
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Set priključnih kolen Geberit FlowFit 90°, dvojnih





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko
- Za suhomontažno gradnjo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Obseg dobave
- 2 priključni koleni 90°
- Pritrdilna plošča
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.620.00.1	12	16	1/2	90	15	1,5	6,6	4,7	3	23	10	3,5
619.621.00.1	15	20	1/2	90	15	1,5	6,8	5,2	3,2	23	10	3,7

Koleno za priključitev vode Geberit FlowFit 90°, predmontirano, enojno, snemljivo, zvočno izolirano





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Obseg dobave
- Zaščitni čep
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zvočno izolirano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj z rumenim zaščitnim čepom
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.630.00.1	12	16	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,7
619.631.00.1	15	20	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,8

Pribor
- Zaključek Geberit za armaturno priključno koleno → str. 236

Koleno za priključitev vode Geberit FlowFit 90°, predmontirano, dvojno, snemljivo, zvočno izolirano





click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Obseg dobave
- Pritrdilni material
- 2 zaščitna čepa

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zvočno izolirano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj z rumenim zaščitnim čepom
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Možnost zamenjave iz razdalje med priključki AD na AD1

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.639.00.1	12	16	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.640.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7
619.641.00.1	15	20	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.651.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Pribor
- Zaključek Geberit za armaturno priključno koleno → str. 236
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 243

Koleno za priključitev vode Geberit FlowFit 90°, predmontirano, dvojno, snemljivo

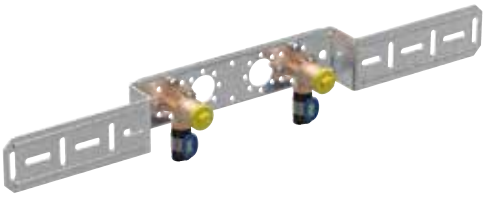

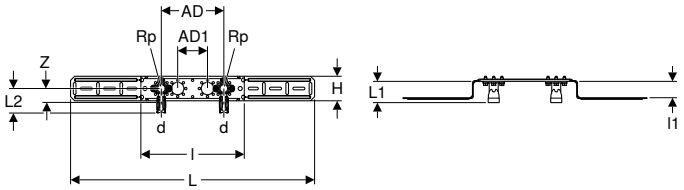

click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj z rumenim zaščitnim čepom
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Možnost zamenjave iz razdalje med priključki AD na AD1

Obseg dobave
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.660.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7
619.661.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 243

Koleno za priključitev vode Geberit FlowFit 90°, predmontirano, dvojno, ravno



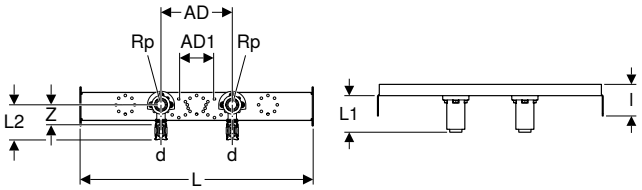

click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za elemente za umivalnik Geberit Duofix
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zvočno izolirano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj z rumenim zaščitnim čepom
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Možnost zamenjave iz razdalje med priključki AD na AD1

Obseg dobave
- 2 tesnilni plošči
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]
619.670.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4
619.671.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 243

Koleno za priključitev vode Geberit FlowFit 90°, predmontirano, dvojno, snemljivo, z odtočno cevno objemko in priključnim lokom

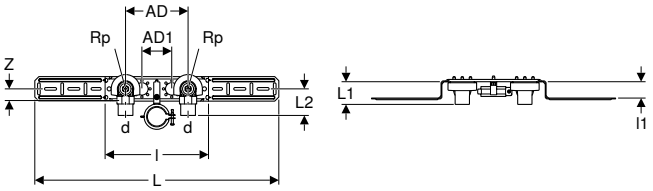

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zvočno izolirano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj z rumenim zaščitnim čepom
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Možnost zamenjave iz razdalje med priključki AD na AD1

Obseg dobave
- Odtočna cevna objemka
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.680.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.681.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Pribor
- Zaključek Geberit za armaturno priključno koleno → str. 236

Traverza Geberit Duofix za stensko armaturo, nadometna



click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za nadometne armature

Lastnosti
- Traverza, cinkana
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Obseg dobave
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Kolenasti stenski prehod Geberit FlowFit 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Obseg dobave
- Podlaga za zvočno izolacijo
- Distančni element

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.803.00.1	12 / 15	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.804.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

T-stenski prehod Geberit FlowFit 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Obseg dobave
- Podlaga za zvočno izolacijo
- Distančni element

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.812.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.813.00.1	15	20	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Kotni stenski prehod Geberit FlowFit 90°

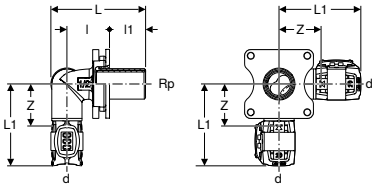

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Navoj s prosojnim zaščitnim čepom

Obseg dobave
- Podlaga za zvočno izolacijo
- Distančni element

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.822.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.823.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Razdelilnik z navojnim priključkom

Prehodni kos Geberit FlowFit z nastavkom MasterFix



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	PPSU

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Zaključni pokrov Geberit z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje razdelilcev Geberit z navojnim priključkom
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Čep Geberit z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje razdelilcev Geberit z navojnim priključkom
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Novo

Razdelilnik Geberit z navojnim priključkom in priključkom razdelilca za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Volex

Lastnosti
- Priključek razdelilca z eurokonusom G 3/4"

Tehnični podatki

Material	Medenina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Število odtokov
612.422.00.2	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.2	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3
613.422.00.2	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.2	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3

Dobavljivo od: april 2026

- Pritrditev s cevno objemko Geberit (št. artikla 601.853.26.1)
- Nadomestilo za št. artikla 602.422.00.1, 612.422.00.1, 602.423.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Razdelilnik Geberit z navojnim priključkom in priključkom razdelilca za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Priključek razdelilca z eurokonusom G 3/4"

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina

Št. artikla		DN	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Število odtokov
602.422.00.1	IO	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	IO	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3

IO: V izteku od: januar 2026

- Pritrditev s cevno objemko Geberit (št. artikla 601.853.26.1)

Priključek razdelilca Geberit FlowFit za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27

Navojni priključek Geberit FlowFit za eurokonus, za sistemske cevi ML / PB



click & scan

Nameni uporabe
- Za večslojne sistemske cevi Geberit
- Za sistemske cevi Geberit PB
- Za enoslojne sistemske cevi Geberit
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Priključna matica iz medenine, nikljana
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	medenina, nikljana

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
619.055.00.1	nikljano	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	nikljano	15 / 20	20	3/4	27

Zaključni pokrov Geberit z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje razdelilcev Geberit z navojnim priključkom
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Volex

Tehnični podatki

Material	Medenina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Čep Geberit z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje razdelilcev Geberit z navojnim priključkom
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Volex

Tehnični podatki

Material	Medenina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Razdelilnik s priključkom za stiskanje

Večkratni razdelilnik Geberit s priključki za stiskanje FlowFit



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Število odtokov
653.434.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	10,5	4,4		2,75	3,7	3
653.435.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	16,7	4,4	6,2	2,75	3,7	5

T-kosi za ogrevanje

Križni T-kos Geberit FlowFit z izolacijsko škatlo





click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev na dva vzporedno položena cevovoda brez križanja
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	8,5 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,038 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5

Prehodni kosi in povezave za ogrevanje, odstranljivi

Prehodni kos Geberit FlowFit z vijačno zvezo na cevi PEX



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Obseg dobave
- Objemna vijačna zveza

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Priključki za ogrevanje

Priključna škatla Geberit tip T

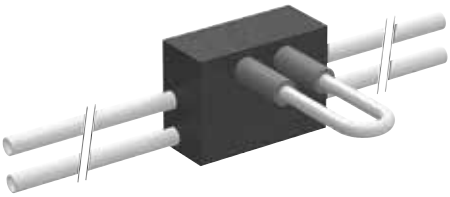

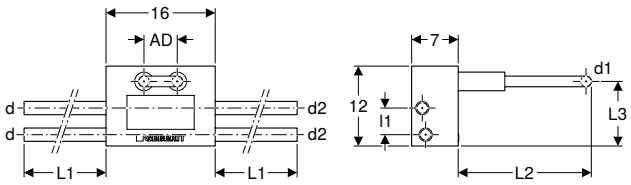

click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti

- Sistemska cev, difuzijsko tesna
- Sistemska cev zunaj srebrnosiva
- Za tlačni test brez grelnika

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Izolacijski material	PUR
Debelina izolacije	6 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,03 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]
619.371.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4,2

Priključna škatla Geberit tip C



click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti

- Sistemska cev, difuzijsko tesna
- Sistemska cev, zunaj bela
- Za tlačni test brez grelnika

Tehnični podatki

Material	PE-Xb / Al / PE-RT
Izolacijski material	EPS
Debelina izolacije	13 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,031 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]
650.230.00.1	12	16	5	21	0,21	5	19	9	10,5	27	5	22	15,5
651.230.00.1	15	20	5	22,3	0,223	6,3	18,5	9	10,5	27	5	22	15

Priključna omarica Geberit tip L

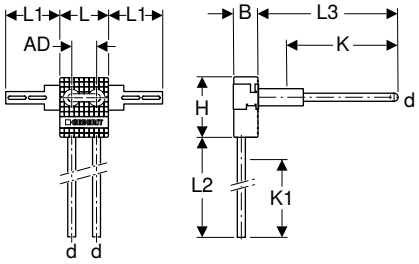

click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	PE-RT / Al / PE-RT
Izolacijski material	PUR
Debelina izolacije	7 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,038 W/(m·K)

Lastnosti
- Sistemska cev, difuzijsko tesna
- Sistemska cev zunaj srebrnosiva
- Za tlačni test brez grelnika

Obseg dobave
- Pritrdilna pločevina

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
650.233.00.1	12	16	5	10	0,1	11	35	25	5	12	21,5	32

Priključni lok za kovinske cevi Geberit FlowFit 90° z navojnim priključkom za eurokonus

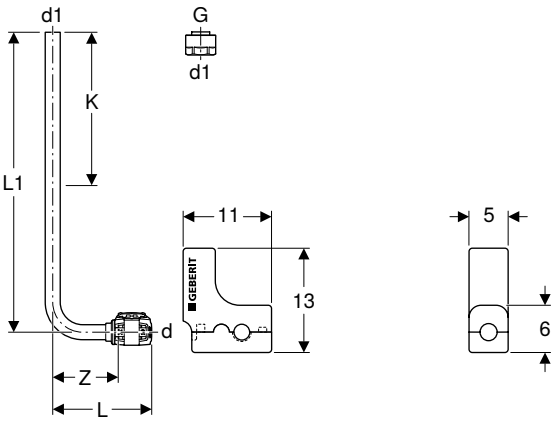

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev ventilov za radiatorje
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- Brez svinca
- Bakrena priključna cev
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Obseg dobave
- Priključni lok za kovinske cevi 90°
- Navojni priključek za eurokonus G 3/4"
- Izolacijska škatla iz EPP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / dolžina: 30 cm								
619.400.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	17
619.401.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	17

- Vijačno zvezo privijte do konca

Priključni T-kos za kovinske cevi Geberit FlowFit z navojnim priključkom za eurokonus

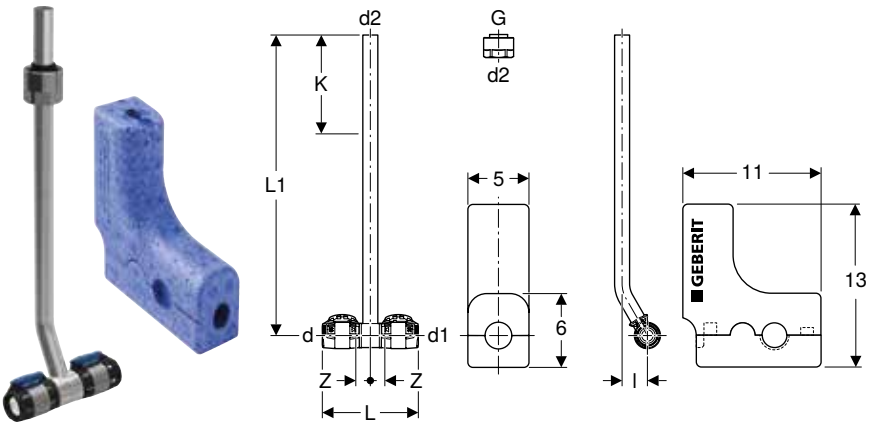

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev ventilov za radiatorje
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- Bakrena priključna cev
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Dvodelna izolacijska škatla

Obseg dobave
- Priključni T-kosi za kovinske cevi
- Navojni priključek za eurokonus G 3/4"
- Izolacijska škatla iz EPP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
619.420.22.1	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	9	30	2,5	1,3	17
619.421.22.1	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	9	30	2,5	1,3	17

- Vijačno zvezo privijte do konca

Set priključnih T-kosov Geberit FlowFit za dovod in povratni vod, z navojnim priključkom za eurokonus

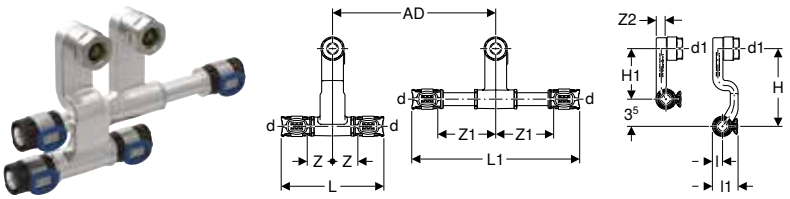

click & scan

Nameni uporabe
- Za sisteme, ki se pritrdijo na talno robno letev
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Montaža v celoti pred steno

Obseg dobave
- 2 navojna priključka za eurokonus G 3/4"
- T-vezni element z dolgim priključkom
- T-vezni element s kratkim priključkom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.440.22.2	12	16	15	90	5	12,8	21,2	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3
619.441.22.2	15 / 12 / 15	20	15	90	5	12,8	21,2	1,3	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3

- Vijačno zvezo privijte do konca

Set priključnih zaključnih kosov Geberit FlowFit za dovod in povratni vod, z navojnim priključkom za eurokonus

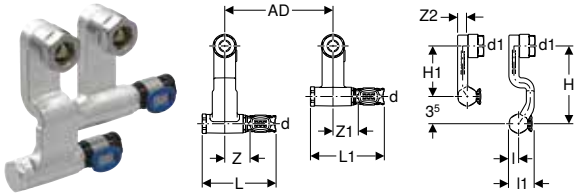

click & scan

Nameni uporabe

- Za sisteme, ki se pritrdijo na talno robno letev
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Možnost menjave dovoda in povratnega voda
- Nikljano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Montaža v celoti pred steno

Obseg dobave

- 2 navojna priključka za eurokonus G 3/4"
- T-vezni element z dolgim priključkom
- T-vezni element s kratkim priključkom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Priklju-ček
619.450.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	levo
619.460.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	desno

- Vijačno zvezo privijte do konca

Zanka tlačnega testa Geberit z vijačnimi zvezami eurokonusa



click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Za tlačne teste s hladno vodo do 15 bar/1500 kPa

Lastnosti

- Za večkratno uporabo
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II

Št. artikla	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Prehodni kos Geberit eurokonus, z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Nikljano

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Navojni priključek Geberit FlowFit za eurokonus, za sistemske cevi ML / PB



click & scan

Nameni uporabe
- Za večslojne sistemske cevi Geberit
- Za sistemske cevi Geberit PB
- Za enoslojne sistemske cevi Geberit
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Priključna matica iz medenine, nikljana
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	medenina, nikljana

Št. artikla	Barva / površina	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]
619.055.00.1	nikljano	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	nikljano	15 / 20	20	3/4	27

Prehodni kos Geberit eurokonus, z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Nikljano

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Ravni priključek Geberit FlowFit, s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev grelnikov in ventilov grelnika
- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30

Pribor

- Pokrov Geberit FlowFit za priključek za stiskanje → str. 238

Navojni priključek Geberit FlowFit z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za večslojne sistemske cevi Geberit
- Za priključitev na ventile za radiatorje tip Herz z notranjim navojem G 1/2« v skladu s standardom EN 215, gradbena mera serije D
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti

- Objemna vijačna zveza
- Priključna matica iz medenine, nikljana
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Obseg dobave

- Komplet po 2 kosa

Tehnični podatki

Material	medenina, nikljana

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.267.22.1	12	16	1/2	22

- Vijačno zvezo privijte do konca

Priključek Geberit FlowFit za eurokonus, s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev grelnikov in ventilov grelnika
- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27

Pribor
- Pokrov Geberit FlowFit za priključek za stiskanje → str. 238

Ravni priključek Geberit FlowFit, z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27

Pribor

Zvočna izolacija za cevi in fitinge

Zaključek Geberit za T-kos



click & scan

Nameni uporabe
- Za zaključevanje zaščitnih cevi pri T-kosih
- Za zaključevanje izolacij pri T-kosih

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- S sprijemalno zadrgo
- Izolacija iz mehke PE-pene, z zaprtimi celicami
- Črna

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11

Zvočna izolacija za priključke

Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključna kolena Geberit z notranjim navojem Rp 1/2" in Rp 3/4"

Lastnosti
- Črna

Tehnični podatki

Material	EPDM

Obseg dobave
- Zvočno izolacijska kapa
- Podlaga za zvočno izolacijo

Št. artikla	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Število odtokov
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1

Set zvočne izolacije Geberit za dvojno armaturno priključno koleno 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za dvojna priključna kolena Geberit z notranjim navojem Rp 1/2"

Lastnosti
- Črna

Tehnični podatki

Material	EPDM

Obseg dobave
- Zvočno izolacijska kapa
- Podlaga za zvočno izolacijo

Št. artikla	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1

Zaključek Geberit za armaturno priključno koleno



click & scan

Nameni uporabe
- Za zaključevanje zaščitnih cevi pri priključnih kolenih Geberit s setom za zvočno izolacijo
- Za zaključevanje izolacije pri priključnih kolenih Geberit s setom za zvočno izolacijo

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- S sprijemalno zadrgo
- Izolacija iz mehke PE-pene, z zaprtimi celicami
- Črna

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	l [cm]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	0,185	15,6

Tesnila za cevi in fitinge

Tesnilni trak Geberit





click & scan

Nameni uporabe
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit FlowFit pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Mepla pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Volex pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito sistemskih cevi in fitingov Geberit Mapress pred zunanjimi korozijskimi vplivi

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom
- Črna

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +50 °C
Temperaturna obstojnost	-60 – +100 °C
Material	IIR

Št. artikla	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Pritrdite po tlačnem testu

Tesnila za priključke

Tesnilna ploščica Geberit za priključke



click & scan

Nameni uporabe
- Za zatesnitev priključkov Geberit
- Za naknadno montažo na priključke z gladko površino

Lastnosti
- Samolepilno
- Prevlečeno s kopreno
- Tesnilna membrana iz PUR

Št. artikla	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Tesnila za fitinge

Manšeta Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe
- Za optimalno zaščito površin odrezanih cevi Geberit FlowFit pred zunanjimi korozijskimi vplivi v trajno vlažnem okolju
- Za alternativno uporabo namesto tesnilnega traku Geberit

Lastnosti
- Črna

Tehnični podatki

Material	PP-TV20/TPS

Št. artikla	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]
619.720.00.1	16	4,5	0,045	3,8	3,9
619.721.00.1	20	4,5	0,045	4,2	4,2
619.722.00.1	25	4,5	0,045	4,7	4,8

Pokrovi za cevi

Dvojna rozeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje cevnih prehodov

Lastnosti
- Dvodelno
- Bela RAL 9010

Tehnični podatki

Material	PS

Št. artikla	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5

Pokrov za fitinge

Pokrov Geberit FlowFit za priključek za stiskanje



click & scan

Nameni uporabe
- Za optično prekritje izpostavljenih stiskalnih enot
- Za vidne priključke za radiatorje s priključki za stiskanje Geberit FlowFit in navoji za eurokonus

Lastnosti
- Dvodelno
- Elipsasta oblika

Tehnični podatki

Material	ASA

Št. artikla	Barva / površina	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]
619.738.00.1	alpsko bela	16	4,4	0,044	2,7	3,2
619.739.00.1	alpsko bela	20	4,4	0,044	3,1	3,6

Pritrditve za cevi

Cevna sponka Geberit, enojna





click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev sistemskih cevi Geberit

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	di, ø [mm]	m [mm]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2
602.765.26.1	32	6,4

Pritrditev s fiksnimi točkami Geberit





click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev večslojnih sistemskih cevi Geberit s fiksnimi točkami

Lastnosti
- Enodelno
- Črna

Tehnični podatki

Material	PA 6

Št. artikla	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2

Dvodelna cevna objemka Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za drsno pritrditev sistemskih cevi Geberit ML za Geberit FlowFit
- Za pritrditev s fiksnimi točkami ali drsno pritrditev večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla

Lastnosti
- Dvodelno
- Črna

Tehnični podatki

Material	PP-C

Št. artikla	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Izolirana cevna objemka Geberit, z navojno spojko M8/M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev sistemskih cevi Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Hitro zapiralo
- Vijak z zarezo in križno zarezo
- Navojna spojka, štirikrat varjena
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3

Nosilni žleb Geberit, cinkan in lakiran



click & scan

Nameni uporabe
- Za stabilizacijo sistemov pritrjevanja Geberit

Lastnosti
- Lakirano
- Jeklo, zunaj črno lakirano
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	lakirano	40	40	0,75	3
361.850.00.1	lakirano	50	50	0,75	3
364.850.00.1	lakirano	60	63	0,75	3
365.850.00.1	lakirano	70	75	0,75	3

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev nosilnih tračnic na konstrukcijo
- Za drsno pritrditev cevi

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Dve pritrdilni mesti

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Pritrditve za priključke

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, ravna, enojna



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla
601.736.00.1

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, ravna, dvojna, razdalja med priključki 10 cm ali 12 cm

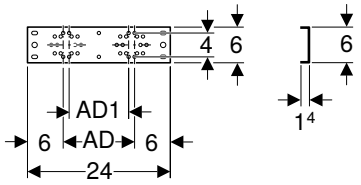

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 243

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, ravna, dvojna, razdalja med priključki 7,3 cm ali 15,3 cm

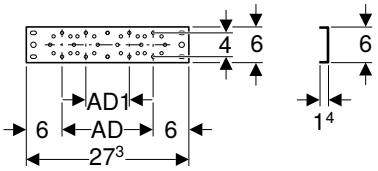

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 243

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, enojna



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla
601.733.00.1

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 10 cm ali 12 cm

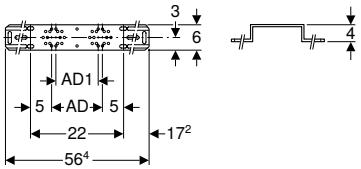

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 243

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 7,3 cm ali 15,3 cm



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 243

Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče

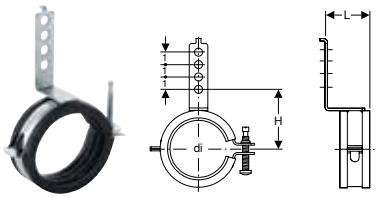

click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Zvočno izolirano
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]
601.741.00.1	galvansko pocinkano	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5

Pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 15,3 cm

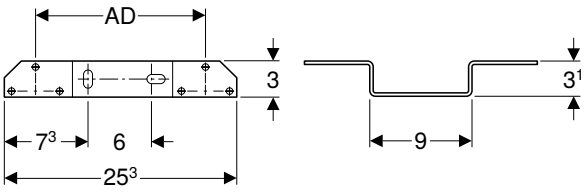

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Sistemska tesnila

Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Seti vijaka za spajanja s prirobnico

Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz jekla, cinkano



click & scan

Nameni uporabe
- Za prirobnico iz ogljikovega jekla, rdeče litine in medenine

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Cinkano
- Trdnostni razred 8,8, EN 20898-2

Obseg dobave
- Vijak
- 2 podložki
- Matica

Št. artikla	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91064	10	11	4,5	0,045	3,1
91065	10	11	5	0,05	3,6
91066	12	14	5	0,05	3
91067	12	14	5,5	0,055	3,5
91068	12	14	6	0,06	4
91069	16	18	5,5	0,055	3,3
91070	16	18	6	0,06	3,8
91071	16	18	6,5	0,065	4,3
91072	16	18	7	0,07	4,8
91073	16	18	8	0,08	5,8

Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla



click & scan

Nameni uporabe
- Za prirobnice iz nerjavnega jekla, rdeče litine in medenine

Tehnični podatki

Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Lastnosti
- Vrsta jekla A2, trdnostni razred 70, EN ISO 3506-1

Obseg dobave
- Vijak
- 2 podložki
- Matica

Št. artikla	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	0,045	3,1
91165	10	11	5	0,05	3,6
91166	12	14	5	0,05	3
91167	12	14	5,5	0,055	3,5
91168	12	14	6	0,06	4
91169	16	18	5,5	0,055	3,3
91170	16	18	6	0,06	3,8
91171	16	18	6,5	0,065	4,3
91172	16	18	7	0,07	4,8

Potrošni material

Pršilo Geberit za iskanje puščanja

click & scan

Nameni uporabe

- Za suho preverjanje tesnosti

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-15 – +50 °C
Material	PPSU

Lastnosti

- Primerno za vse sisteme za oskrbo Geberit
- pH-nevtralno
- Negorljivo
- Ne spodbuja korozije

Št. artikla	Vsebina [ml]
690.942.00.1	400

Geberit Mepla

Pregled uporabe – Geberit Mepla 251

Večslojne sistemske cevi za pitno vodo 252

Večslojne sistemske cevi za ogrevanje 255

Fitingi 256

Spojke 256
Redukcije 256
Kolena 257
T-kosi 258
Prehodi, neločljivi 260
Prehodi in spoji, ločljivi 264
Zaključki 269
Priključki 270
Razdelilnik z navojnim priključkom 276
T-kosi za ogrevanje 280
Priključki za ogrevanje 280

Pribor 286

Zvočna izolacija za cevi in fitinge 286
Zvočna izolacija za priključke 286
Tesnila za cevi in fitinge 287
Tesnila za priključke 288
Pokrovi za cevi 288
Pritrditve za cevi 289
Pritrditve za priključke 291
Sistemska tesnila 293
Seti vijaka za spajanja s prirobnico 295

Pregled uporabe – Geberit Mepla

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

Nameni uporabe	Obratovalna temperatura	Maksimalni obratovalni tlak	Cevi	
			Mepla ML	MeplaTherm ML NPW
Tekoči mediji				
Za pitno vodo, hladno in toplo	0–70 °C[3]	10 bar / 1000 kPa	✓	
Za pitno vodo, hladno	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[6]	✓	
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju	0–80 °C[4]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju	–10 – +40 °C[5]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Za obratovalno in procesno vodo	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	7)	7)
Za obdelano vodo [1]	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓8)	✓8)
Za meteorne vode z vrednostjo pH ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Za morsko vodo	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Za kemikalije in tehnične tekočine	Na zahtevo	Na zahtevo	7)	7)
Plinasti mediji				
Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓
Za podtlak [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓

✓ Uporaba na splošno dovoljena, če so izpolnjene definirane dodatne zahteve v skladu z opombami

[1] področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda"
[2] Uporabni podtlak za cevne sisteme Geberit:
Uporabni podtlak je razlika med zračnim tlakom na mestu namestitve in absolutnim tlakom 200 mbar.
Primer: zračni tlak 980 mbar – absolutni tlak 200 mbar = uporabni podtlak 780 mbar v cevnem sistemu
[3] Temperatura v primeru motnje po EN 806-2: Tmal = 95 °C, skupaj 100 h med življenjsko dobo
[4] Temperatura v primeru motnje po ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, skupaj 100 h med življenjsko dobo
[5] Višje temperature samo po odobritvi s strani podjetja Geberit
[6] 10 bar/1000 kPa za MasterFix in MeplaFix
[7] Po odobritvi s strani podjetja Geberit
[8] Področje uporabe v skladu s Tehnično informacijo (TI) "Obdelana voda"
[9] Razred čistosti olja po ISO 8573-1:2010E; za podrobnosti o vlažnosti in delcih glejte tehnične informacije "Geberit cevni sistemi za inštalacije s komprimiranim zrakom"

- Pri vsaki uporabi je treba upoštevati obratovalne pogoje, navedene v merodajnih odobritvah, standardih in tehničnih pravilnikih. Ti se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih informacij.

	Fitingi					O-tesnilni obroči	Ravna tesnila za vijačne zveze	Tesnila prirobnice
	Plastika	Rdeča litina brez svinca/silicijev bron brez svinca	Rdeča litina	Medenina	Nerjavno jeklo	EPDM, črn	Vlakneni kompozit	Vlakneni kompozit
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Večslojne sistemske cevi za pitno vodo

Večslojna sistemska cev Geberit Mepla, palice





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Oblikovno stabilna
- Difuzijsko tesna
- Zunaj črna
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dolžina: 5 m				
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25
602.100.00.1	15	20	15	2,5
603.100.00.1	20	26	20	3
604.100.00.1	25	32	26	3
605.100.00.1	32	40	33	3,5
606.100.00.1	40	50	42	4
607.100.00.1	50	63	54	4,5
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7

Pribor
- Škarje Geberit Mepla → str. 510
- Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni → str. 495
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla → str. 511

Večslojna sistemska cev Geberit Mepla, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Difuzijsko tesna
- Zunaj črna
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50
603.110.00.1	20	26	20	3	50

Pribor
- Škarje Geberit Mepla → str. 510
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla → str. 511

Večslojna sistemska cev Geberit Mepla, v zaščitni cevi, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti

- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Cev za medij, difuzijsko tesna
- Cev za medij, zunaj črna
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50

Pribor

- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla → str. 511
- Škarje Geberit Mepla → str. 510

Večslojna sistemska cev Geberit Mepla , povsem predizolirana, modra, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)
Izolacijski material	mehka PE-pena
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)
Upor zunanje plasti izolacije proti difuziji vodne pare	7000 µ

Lastnosti

- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Cev za medij, difuzijsko tesna
- Cev za medij, zunaj črna
- Izolacija z zaprtimi celicami, zaščitna folija, modra
- Izolacija brez HCFC in HFC
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
601.132.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.132.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.132.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25
Izolacija: 10 mm							
601.135.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.135.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50
603.135.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25
Izolacija: 13 mm							
601.136.00.2	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50
602.136.00.2	15	20	15	4,6	13	2,5	50
603.136.00.2	20	26	20	5,2	13	3	25
Izolacija: 19 mm							
601.137.00.2	12	16	11,5	5,1	19	2,25	25
602.137.00.2	15	20	15	5,5	19	2,5	25
603.137.00.2	20	26	20	5,9	19	3	25
Izolacija: 26 mm							
601.139.00.2	12	16	11,5	7	26	2,25	25
602.139.00.2	15	20	15	7,5	26	2,5	20
603.139.00.2	20	26	20	8	26	3	15

Pribor

- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla → str. 511
- Škarje Geberit Mepla → str. 510

Večslojne sistemske cevi za ogrevanje

Večslojna sistemska cev Geberit Mepla, MeplaTherm, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Difuzijsko tesna
- Zunaj bela
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100
603.230.00.1	20	26	20	3	50

Pribor
- Škarje Geberit Mepla → str. 510
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla → str. 511

Večslojna sistemska cev Geberit Mepla, MeplaTherm, povsem predizolirana, rdeča, v kolutih



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Oblikovno stabilna
- Možnost ročnega upogibanja
- Cev za medij, difuzijsko tesna
- Cev za medij, zunaj bela
- Izolacija z zaprtimi celicami, zaščitna folija, rdeča
- Izolacija brez HCFC in HFC
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1
- Cevni zaključek s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost površine	7 µm
Toplotno raztezanje	0,026 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0,43 W/(m·K)
Izolacijski material	mehka PE-pena
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)
Upor zunanje plasti izolacije proti difuziji vodne pare	7000 µ

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolacija: 6 mm							
601.232.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.232.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.232.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25
Izolacija: 10 mm							
601.235.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.235.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50
603.235.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25

Pribor
- Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni → str. 495
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla → str. 511

Fitingi

Spojke

Spojka Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4
624.505.00.5	25	32	9	1,4
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8
627.505.00.5	50	63	15,6	2
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1

Dolga spojka Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za izdelavo dodatnih priključkov v obstoječih cevovodih
- Za povezavo predizdelanih delov cevovoda z izravnavo dolžine
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za popravilo poškodovanih večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3

Redukcije

Redukcijski kos Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Centrično
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1

Kolena

Koleno Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°				
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9
arc / kot: 90°				
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8
627.271.00.5	50	63	12	4,8
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9

T-kosi

T-kos Geberit Mepla, enakokrak



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9

Pribor
- Zaključek Geberit za T-kos → str. 235

T-kos Geberit Mepla, reduciran



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2

T-kos Geberit Mepla z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti

- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9

Prehodi, neločljivi

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za uporabo kot prehod z Geberit FlowFit na Geberit Mepla
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Možnost stiskanja samo s stiskalno čeljustjo Geberit FlowFit
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Prehodni kos Geberit Mepla na Geberit Mapress, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Prehodni kos Geberit Mepla na Geberit Mapress, z vtičnim delom, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Prehodni kos Geberit Mepla z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6

- Prehodi z navojem NPT na zahtevo

Prehodni kos Geberit Mepla z zunanjim navojem, nepitna voda



click & scan

Nameni uporabe
- Za industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–40 °C
Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9

Prehodni kos Geberit Mepla z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Medenina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8

Prehodni kos Geberit Mepla z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9

Prehodno koleno Geberit Mepla 90° z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9

Prehodno koleno Geberit Mepla 90° z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2

Prehodi in spoji, ločljivi

Prehodni kos Geberit Mepla z nastavkom MasterFix



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mepla, 90°, z nastavkom MasterFix



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2

Prehodni T-kos Geberit Mepla z nastavkom MasterFix, prehod



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca / PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	d1, ø [mm]	Material	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	rdeča litina	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	rdeča litina	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3

Prehodni T-kos Geberit Mepla z nastavkom MasterFix, odcep



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF1 [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8

Prehodni kos Geberit Mepla na Compact



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Odstranljivo
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
612.424.00.5	12	16	21	5	2,4
612.425.00.5	15	20	21	5,3	2,4
612.426.00.5	20	26	21	5,8	2,4

Vijačna zveza Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4

Prehodna vijačna zveza Geberit Mepla z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5

Prehodna vijačna zveza Geberit Mepla z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Lastnosti

- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4

Prehodni kos Geberit Mepla s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6

Prehodni kos Geberit Mepla z objemno vijačno zvezo



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Medenina/silicijev bron brez svinca

Obseg dobave
- Objemna vijačna zveza

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1

Spoj z nastavkom za stiskanje, za proste prirobnice Geberit Mepla PN 6 in PN 10/16



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6

Pribor
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 244
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit → str. 244

Zaključki

Čep cevnega zaključka Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje cevnih zaključkov
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3

Priključki

Armaturno priključno koleno Geberit Mepla 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Tri pritrdilna mesta
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Medenina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dolžina: 5,2 cm								
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9

Pribor
- Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno → str. 236

Armaturno priključno koleno Geberit Mepla 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Tri pritrdilna mesta
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dolžina: 3,6 cm								
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5
602.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7
L / dolžina: 5,2 cm								
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7
L / dolžina: 7,8 cm								
601.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4
602.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2

Pribor
- Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno → str. 236

Dvojno armaturno priključno koleno Geberit Mepla 90°





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Štiri pritrdilna mesta
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / dolžina: 5,2 cm											
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4

Pribor
- Set zvočne izolacije Geberit za dvojno armaturno priključno koleno 90° → str. 236

T-priključno koleno Geberit Mepla 90°, zamaknjeno





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Zamaknjeno
- Tri pritrdilna mesta
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / dolžina: 3,6 cm											
612.301.00.5	IO	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1
L / dolžina: 5,2 cm											
612.302.00.5	IO	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1

IO: V izteku od: april 2027

Armaturno priključno koleno Geberit 90° z zunanjim navojem MF 1/2"



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Volex
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Tri pritrdilna mesta
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dolžina: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dolžina: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dolžina: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Pribor
- Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno → str. 236

Set priključnega kolena Geberit 90° z zunanjim navojem MF 1/2"



click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zvočno izolirano
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Tri pritrdilna mesta
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Obseg dobave
- Priključno koleno 90°
- Izolacijski tulec
- Podlaga za zvočno izolacijo
- Tesnilna podložka
- Zaščitni čep
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dolžina: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Set ravnega priključka Geberit z zunanjim navojem MF 1/2", predmontiran, suho-montažna gradnja





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Volex
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti
- Zvočno izolirano
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo

Obseg dobave
- Priključek, ravni
- Izolacijski tulec
- Vrtalna šablona
- Tesnilna podložka
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Armaturno priključno koleno Geberit Mepla 90°, predmontirano, enojno





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Zvočno izolirano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Obseg dobave
- Zaščitni čep
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 5,2 cm									
601.785.00.5	12	16	1/2	90	46	5	10	4	2,5
602.785.00.5	15	20	1/2	90	46	5,5	10	4	2,7

Pribor
- Zaključek Geberit za armaturno priključno koleno → str. 236

Armaturno priključno koleno Geberit Mepla 90°, predmontirano, dvojno





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Zvočno izolirano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Možnost zamenjave iz razdalje med priključki AD na AD1

Obseg dobave
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 5,2 cm											
601.781.00.5	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5	25,3	4	2,5
602.781.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7
602.782.00.5	15	20	1/2	90	10	12	56,4	5,5	25,3	4	2,7

Pribor
- Zaključek Geberit za armaturno priključno koleno → str. 236
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 243

Armaturno priključno koleno Geberit Mepla 90°, predmontirano, dvojno





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Možnost zamenjave iz razdalje med priključki AD na AD1

Obseg dobave
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 5,2 cm											
602.780.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 243

Armaturno priključno koleno Geberit Mepla 90°, predmontirano, dvojno

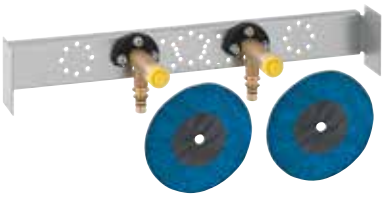





click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Zvočno izolirano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Možnost zamenjave iz razdalje med priključki AD na AD1

Obseg dobave
- 2 tesnilni plošči
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 7,8 cm										
602.784.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	5,5	7	2,7

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 243

Traverza Geberit Duofix za stensko armaturo, nadometna



click & scan

Nameni uporabe
- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za nadometne armature

Lastnosti
- Traverza, cinkana
- Samolepljiva tesnilna podložka, prevlečena s kopreno
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Obseg dobave
- 2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- 2 tesnilni plošči
- 2 podlogi za zvočno izolacijo
- 2 izolacijska tulca
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.776.00.1	50	8,3	7

Armaturno priključno koleno Geberit Mepla 90°, predmontirano, dvojno, z odtočno cevno objemko in priključnim kolenom

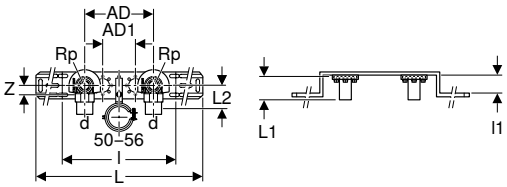

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Zvočno izolirano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Možnost zamenjave iz razdalje med priključki AD na AD1

Obseg dobave
- Odtočna cevna objemka
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm
- 2 zaščitna čepa
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 5,2 cm											
602.783.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7

Pribor
- Zaključek Geberit za armaturno priključno koleno → str. 236

Razdelilnik z navojnim priključkom

Prehodni kos Geberit Mepla z nastavkom MasterFix



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2«
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	PVDF

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3

Razdelilnik Geberit z navojnim priključkom in priključkom razdelilca za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Priključek razdelilca z eurokonusom G 3/4"

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina

Št. artikla		DN	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Število odtokov
602.422.00.1	IO	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	IO	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3

IO: V izteku od: januar 2026

- Pritrditev s cevno objemko Geberit (št. artikla 601.853.26.1)

Zaključni pokrov Geberit z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje razdelilcev Geberit z navojnim priključkom
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Čep Geberit z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje razdelilcev Geberit z navojnim priključkom
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Novo

Razdelilnik Geberit z navojnim priključkom in priključkom razdelilca za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Volex

Lastnosti
- Priključek razdelilca z eurokonusom G 3/4"

Tehnični podatki

Material	Medenina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Število odtokov
612.422.00.2	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.2	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3
613.422.00.2	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.2	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3

Dobavljivo od: april 2026

- Pritrditev s cevno objemko Geberit (št. artikla 601.853.26.1)
- Nadomestilo za št. artikla 602.422.00.1, 612.422.00.1, 602.423.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Priključek razdelilnika Geberit Mepla za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Medenina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Zaključni pokrov Geberit z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje razdelilcev Geberit z navojnim priključkom
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Volex

Tehnični podatki

Material	Medenina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Čep Geberit z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje razdelilcev Geberit z navojnim priključkom
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Volex

Tehnični podatki

Material	Medenina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Navojni priključek Geberit Mepla za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe

- Za večslojne sistemske cevi Geberit Mepla
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Lastnosti

- Objemna vijačna zveza
- Priključna matica iz medenine, nikljana
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Obseg dobave

- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Privijte z navorom 35-40 Nm

T-kosi za ogrevanje

Križni T-kos Geberit Mepla z izolacijsko škatlo



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev na dva vzporedno položena cevovoda brez križanja
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	8,5 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,038 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6

Priključki za ogrevanje

Priključni set Geberit Mepla tip C

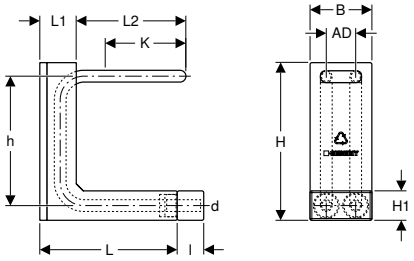

click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Sistemska cev, difuzijsko tesna
- Sistemska cev, zunaj bela
- Za tlačni test brez grelnika

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Izolacijski material	EPS
Debelina izolacije	13 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,031 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]
611.260.00.1	12	16	5	21	0,21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5
612.260.00.1	15	20	5	22,3	0,223	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15

Pribor
- Navojni priključek Geberit Mepla za eurokonus → str. 279

Priključni set Geberit Mepla tip L

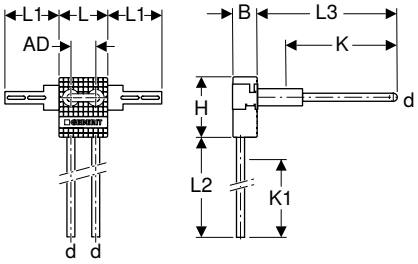

click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Izolacijski material	PUR
Debelina izolacije	7 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,038 W/(m·K)

Lastnosti
- Sistemska cev, difuzijsko tesna
- Sistemska cev, zunaj bela
- Za tlačni test brez grelnika

Obseg dobave
- Pritrdilna pločevina

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
611.263.00.1	12	16	5	10	0,1	11	35	25	5	12	21,5	32

Pribor
- Navojni priključek Geberit Mepla za eurokonus → str. 279

Priključno koleno Geberit Mepla za kovinske cevi, 90°, z izolacijsko škatlo in navojnim priključkom za eurokonus

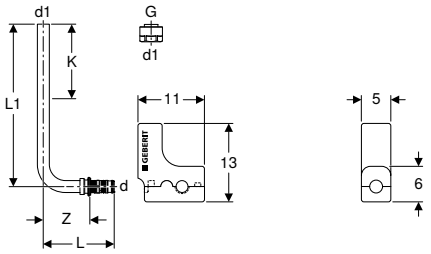

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev ventilov za radiatorje
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	medenina / baker
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	7,5 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Dvodelna izolacijska škatla

Obseg dobave
- Priključno koleno za kovinske cevi, 90°, iz medenine/bakra
- Navojni priključek za eurokonus G 3/4"
- Izolacijska škatla iz EPP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / dolžina: 30 cm								
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17

- Vijačno zvezo privijte do konca

Priključni T-kos Geberit Mepla za kovinske cevi, z izolacijsko škatlo in navojnim priključkom za eurokonus

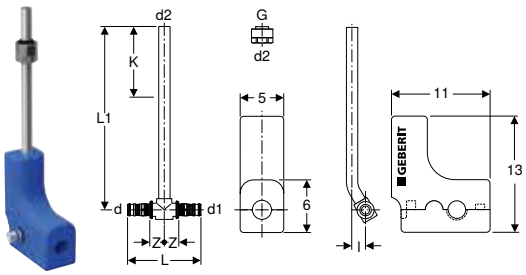

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev ventilov za radiatorje
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	medenina / baker
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	7,5 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Dvodelna izolacijska škatla

Obseg dobave
- Priključni T-kos za kovinske cevi iz medenine/bakra
- Navojni priključek za eurokonus G 3/4"
- Izolacijska škatla iz EPP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17

- Vijačno zvezo privijte do konca

Set priključnih T-kosov Geberit Mepla za dovod in povratni vod, z navojnim priključkom za eurokonus

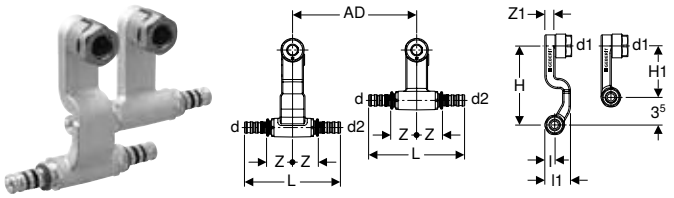

click & scan

Nameni uporabe
- Za sisteme, ki se pritrdijo na talno robno letev
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Možnost menjave dovoda in povratnega voda
- Nikljano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Montaža v celoti pred steno

Obseg dobave
- T-vezni element s kratkim priključkom
- T-vezni element z dolgim priključkom
- 2 navojna priključka za eurokonus G 3/4"

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5

- Vijačno zvezo privijte do konca

Zanka tlačnega testa Geberit z vijačnimi zvezami eurokonusa



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Za tlačne teste s hladno vodo do 15 bar/1500 kPa

Lastnosti
- Za večkratno uporabo
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II

Št. artikla	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Prehodni kos Geberit eurokonus, z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Nikljano

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Prehodni kos Geberit eurokonus, z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Nikljano

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Navojni priključek Geberit Mepla za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za večslojne sistemske cevi Geberit Mepla
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Priključna matica iz medenine, nikljana
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Privijte z navorom 35-40 Nm

Navojni priključek Geberit Mepla z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za večslojne sistemske cevi Geberit Mepla
- Za priključitev na ventile za radiatorje tip Danfoss z notranjim navojem G 1/2«
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Navojni spojnik iz medenine, nikljan
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.513.00.1	12	16	1/2	22

- Vijačno zvezo privijte do konca

Navojni priključek Geberit Mepla z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za večslojne sistemske cevi Geberit Mepla
- Za priključitev na ventile za radiatorje tip Heimeier z notranjim navojem G 1/2«
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Navojni spojnik iz medenine, nikljan
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.515.00.1	12	16	1/2	22

- Vijačno zvezo privijte do konca

Priključek Geberit Mepla s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev grelnikov in ventilov grelnika
- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita

Tehnični podatki

Material	medenina, nikljana

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3

Priključek Geberit Mepla za eurokonus, s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev grelnikov in ventilov grelnika
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Medenina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7	1,2
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5	1,2

Pribor

Zvočna izolacija za cevi in fitinge

Zaključek Geberit za T-kos



click & scan

Nameni uporabe
- Za zaključevanje zaščitnih cevi pri T-kosih
- Za zaključevanje izolacij pri T-kosih

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- S sprijemalno zadrgo
- Izolacija iz mehke PE-pene, z zaprtimi celicami
- Črna

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11

Zvočna izolacija za priključke

Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključna kolena Geberit z notranjim navojem Rp 1/2" in Rp 3/4"

Lastnosti
- Črna

Tehnični podatki

Material	EPDM

Obseg dobave
- Zvočno izolacijska kapa
- Podlaga za zvočno izolacijo

Št. artikla	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Število odtokov
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1

Set zvočne izolacije Geberit za dvojno armaturno priključno koleno 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za dvojna priključna kolena Geberit z notranjim navojem Rp 1/2"

Lastnosti
- Črna

Tehnični podatki

Material	EPDM

Obseg dobave
- Zvočno izolacijska kapa
- Podlaga za zvočno izolacijo

Št. artikla	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1

Zaključek Geberit za armaturno priključno koleno



click & scan

Nameni uporabe
- Za zaključevanje zaščitnih cevi pri priključnih kolenih Geberit s setom za zvočno izolacijo
- Za zaključevanje izolacije pri priključnih kolenih Geberit s setom za zvočno izolacijo

Lastnosti
- Odporen proti odrgninam
- S sprijemalno zadrgo
- Izolacija iz mehke PE-pene, z zaprtimi celicami
- Črna

Tehnični podatki

Material	PE-HD

Št. artikla	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	l [cm]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	0,185	15,6

Tesnila za cevi in fitinge

Tesnilni trak Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit FlowFit pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Mepla pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Volex pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito sistemskih cevi in fitingov Geberit Mapress pred zunanjimi korozijskimi vplivi

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom
- Črna

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +50 °C
Temperaturna obstojnost	-60 – +100 °C
Material	IIR

Št. artikla	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Pritrdite po tlačnem testu

Manšeta Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Mepla pred zunanjimi korozijskimi vplivi

Lastnosti
- Črna

Tehnični podatki

Material	EPDM

Št. artikla	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]
601.811.00.1	19	16	2	0,02
602.811.00.1	23	20	2,1	0,021
603.811.00.1	29	26	2,3	0,023

Tesnila za priključke

Tesnilna ploščica Geberit za priključke



click & scan

Nameni uporabe
- Za zatesnitev priključkov Geberit
- Za naknadno montažo na priključke z gladko površino

Lastnosti
- Samolepilno
- Prevlečeno s kopreno
- Tesnilna membrana iz PUR

Št. artikla	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Pokrovi za cevi

Dvojna rozeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje cevnih prehodov

Lastnosti
- Dvodelno
- Bela RAL 9010

Tehnični podatki

Material	PS

Št. artikla	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5

Pritrditve za cevi

Cevna sponka Geberit, enojna





click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev sistemskih cevi Geberit

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	di, ø [mm]	m [mm]
601.763.00.1	16	6,2
602.763.00.1	20	6,2
601.761.00.1	22	6,2
602.761.00.1	28	6,2
602.765.26.1	32	6,4

Dvodelna cevna objemka Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za drsno pritrditev sistemskih cevi Geberit ML za Geberit FlowFit
- Za pritrditev s fiksnimi točkami ali drsno pritrditev večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla

Lastnosti
- Dvodelno
- Črna

Tehnični podatki

Material	PP-C

Št. artikla	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Izolirana cevna objemka Geberit, z navojno spojko M8/M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev sistemskih cevi Geberit za sisteme za oskrbo

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Hitro zapiralo
- Vijak z zarezo in križno zarezo
- Navojna spojka, štirikrat varjena
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3

Nosilni žleb Geberit, cinkan in lakiran





click & scan

Nameni uporabe
- Za stabilizacijo sistemov pritrjevanja Geberit

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Lakirano
- Jeklo, zunaj črno lakirano
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	lakirano	40	40	0,75	3
361.850.00.1	lakirano	50	50	0,75	3
364.850.00.1	lakirano	60	63	0,75	3
365.850.00.1	lakirano	70	75	0,75	3

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev nosilnih tračnic na konstrukcijo
- Za drsno pritrditev cevi

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Dve pritrdilni mesti

Št. artikla	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Pritrditve za priključke

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, ravna, enojna



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla
601.736.00.1

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, ravna, dvojna, razdalja med priključki 10 cm ali 12 cm

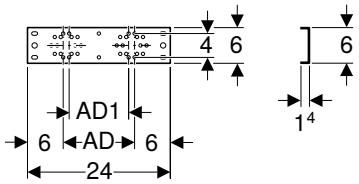

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.738.00.1	12	10

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 243

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, ravna, dvojna, razdalja med priključki 7,3 cm ali 15,3 cm

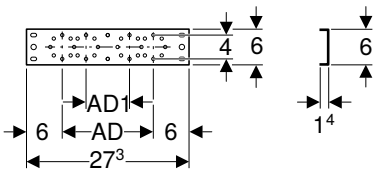

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.737.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 243

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, enojna



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla
601.733.00.1

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 10 cm ali 12 cm

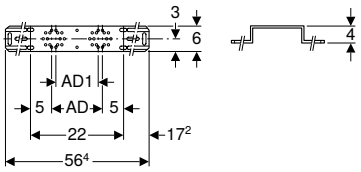

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 243

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 7,3 cm ali 15,3 cm

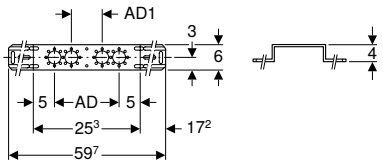

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 243

Pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 15,3 cm

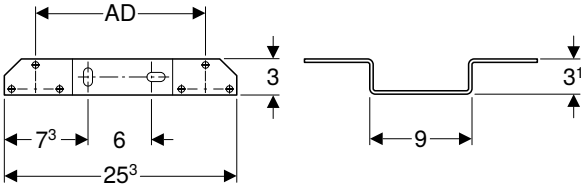

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče

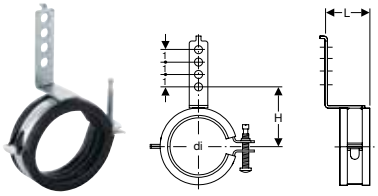

click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Zvočno izolirano
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]
601.741.00.1	galvansko pocinkano	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5

Sistemska tesnila

Set O-tesnilnega obroča Geberit Mepla in ločilnega prstana

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za nastavke za stiskanje Geberit Mepla
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Ločilni prstan iz PE-LD

Tehnični podatki

Material	EPDM / PE-LD

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
601.910.00.5	12	16
602.910.00.5	15	20
603.910.00.5	20	26
604.910.00.5	25	32
605.910.00.5	32	40
606.910.00.5	40	50
607.910.00.5	50	63
608.910.00.5	65	75

Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Seti vijaka za spajanja s prirobnico

Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz jekla, cinkano



click & scan

Nameni uporabe
- Za prirobnico iz ogljikovega jekla, rdeče litine in medenine

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Cinkano
- Trdnostni razred 8,8, EN 20898-2

Obseg dobave
- Vijak
- 2 podložki
- Matica

Št. artikla	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91066	12	14	5	0,05	3
91067	12	14	5,5	0,055	3,5
91068	12	14	6	0,06	4

Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla



click & scan

Nameni uporabe
- Za prirobnice iz nerjavnega jekla, rdeče litine in medenine

Tehnični podatki

Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Lastnosti
- Vrsta jekla A2, trdnostni razred 70, EN ISO 3506-1

Obseg dobave
- Vijak
- 2 podložki
- Matica

Št. artikla	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	0,045	3,1
91165	10	11	5	0,05	3,6
91166	12	14	5	0,05	3
91167	12	14	5,5	0,055	3,5
91168	12	14	6	0,06	4
91169	16	18	5,5	0,055	3,3
91170	16	18	6	0,06	3,8
91171	16	18	6,5	0,065	4,3
91172	16	18	7	0,07	4,8

GEBERIT

Geberit Mapress nerjavno jeklo

Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije 299
Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije 299

Geberit Mapress nerjavno jeklo 300

Sistemske cevi 1.4401 300
Sistemske cevi 1.4521 301
Cevni nastavki 301
Spojke 302
Redukcije 303
Kolena 304
T-kosi 308
Prehodi, neločljivi 311
Prehodi in spoji, ločljivi 318
Kompenzatorji 327
Zaključki 327
Priključki 328

Geberit Mapress nerjavno jeklo, plin 330

Sistemske cevi 1.4401 330
Cevni nastavki 331
Spojke 331
Redukcije 332
Kolena 333
T-kosi 336
Prehodi, neločljivi 338
Prehodi in spoji, ločljivi 342
Zaključki 345
Priključki 346

Pribor za Geberit Mapress nerjavno jeklo 348

Zaščitne kape za cevni zaključek 348
Zvočna izolacija za priključke 348
Tesnila za cevi in fitinge 349
Pritrditve za cevi 350
Pritrditve za priključke 351
Sistemska tesnila 353
Seti vijaka za spajanja s prirobnico 357

Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

Nameni uporabe	Obratovalna temperatura	Maksimalni obratovalni tlak	Cevi		Fitingi		
			CrNiMo-jeklo 1.4401/316	CrMoTi-jeklo 1.4521/444	Nerjavno jeklo, indikator modre barve	Rdeča litina / rdeča litina brez svinca / indikator bele barve	
Za pitno vodo, hladno in toplo	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓	
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju	–30 – +120 °C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za ogrevalno vodo za daljinsko ogrevanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za ogrevalno vodo za daljinsko ogrevanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za nasičeno paro ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar / 200 kPa	✓		✓		
Za nasičeno paro ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Za obratovalno in procesno vodo	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)		
Za obdelano vodo	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)		
Za meteorne vode z vrednostjo pH ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Za sivo in črno vodo z vrednostjo pH ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Za požarne vode (mokro)	0–100 °C	16 bar/1600 kPa[4]	✓		✓		
Za požarne vode (mokro/suho, suho)	0–100 °C	16 bar/1600 kPa[4]	✓		✓		
Za sprinkler (mokro)	0–100 °C	16 bar/1600 kPa[4]	✓		✓		
Za sprinkler (mokro/suho, suho)	0–100 °C	16 bar/1600 kPa[4]	✓		✓		
Za nosilce toplote (solarne)	–25 – +220 °C[2)1)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za mineralna in mazalna olja	Na zahtevo	Na zahtevo	5)		5)		
Za gorivo (npr. dizel)	Na zahtevo	Na zahtevo	5)		5)		
Za kemikalije in tehnične tekočine	Na zahtevo	Na zahtevo	5)		5)		

✓ Uporaba na splošno dovoljena, če so izpolnjene definirane dodatne zahteve v skladu z opombami

[1] Uporaba inhibitorjev, sredstev za zaščito pred korozijo in sredstev proti zmrzovanju samo po odobritvi družbe Geberit
[2] Življenjska doba pri mirujočem zbiralniku: 200 ur/leto pri 180 °C; 60 ur/leto pri 200 °C; skupaj 500 ur/življenjska doba pri 220 °C
[3] 10 bar/1000 kPa za MasterFix in MeplaFix
[4] 16 bar/1600 kPa za d22 – 88,9 mm, 12,5 bar/1250 kPa za 108 mm
[5] Po odobritvi s strani podjetja Geberit
[6] Področje uporabe v skladu s Tehnično informacijo (TI) "Obdelana voda"
[7] Uporabite samo fitinge s priključnimi maticami iz CrNi-jekla

- Pri vsaki uporabi je treba upoštevati obratovalne pogoje, navedene v merodajnih odobritvah, standardih in tehničnih pravilnikih. Ti se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih informacij.

Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

Nameni uporabe	Obratovalna temperatura	Maksimalni obratovalni tlak	Cevi		Fitingi	
			CrNiMo-jeklo 1.4401/316	CrMoTi-jeklo 1.4521/444		
Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Za komprimirani zrak (razred čistosti olja 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Za podtlak [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	✓	
Za inertne pline (npr. dušik)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Za industrijske pline (npr. acetilen, zaščitni varilni plini)	Na zahtevo	Na zahtevo	4)		4)	
Za zemeljske pline	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5[2)]	✓		✓	
Za tekoče pline	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5[2)]	✓		✓	
Za biopline	Na zahtevo	Na zahtevo	4)		4)	

✓ Uporaba na splošno dovoljena, če so izpolnjene definirane dodatne zahteve v skladu z opombami

[1] Uporabni podtlak za cevne sisteme Geberit:
Uporabni podtlak je razlika med zračnim tlakom na mestu namestitve in absolutnim tlakom 200 mbar.
Primer: zračni tlak 980 mbar – absolutni tlak 200 mbar = uporabni podtlak 780 mbar v cevnem sistemu
[2] GT 0,1, če je navoj > 2"
[3] 25 bar / 2500 kPa za d12–54 mm (d35–54 mm samo z objemkami za stiskanje), 16 bar / 1600 kPa za d76,1 mm, 12 bar / 1200 kPa za d88.9–108 mm
[4] Po odobritvi s strani podjetja Geberit
[5] Razred čistosti olja po ISO 8573-1:2010E; za podrobnosti o vlažnosti in delcih glejte tehnične informacije "Geberit cevni sistemi za inštalacije s komprimiranim zrakom"

- Pri vsaki uporabi je treba upoštevati obratovalne pogoje, navedene v merodajnih odobritvah, standardih in tehničnih pravilnikih. Ti se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih informacij.

	Tesnilni obroči				Ravna tesnila za vijačne zveze			Tesnila prirobnice
	CIIR, črn	FKM, moder	FKM, bel	FPM, rdeč	EPDM, črn	FPM, zelen	Vlakneni kompozit	Vlakneni kompozit
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓7)	✓
	✓1)					✓	✓7)	✓
		✓1)					✓7)	✓
	✓1)						✓7)	✓
			✓1)				✓7)	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓6)				✓6)		✓6)	✓6)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓7)	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)

	Tesnilni obroči			Ravna tesnila za vijačne zveze			Tesnila prirobnice
	CIIR, črn	FKM, moder	HNBR, rumen	EPDM, črn	FPM, zelen	Vlakneni kompozit	Vlakneni kompozit
	✓5)			✓5)		✓	✓
		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)

Geberit Mapress nerjavno jeklo

Sistemske cevi 1.4401

Sistemska cev iz Geberit Mapress nerjavnega jekla, CrNiMo

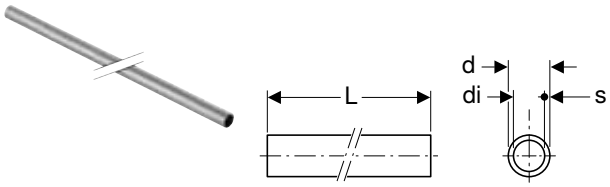

click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Cevni zaključek z modrim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)
Hrapavost površine	1 µm
Toplotno raztezanje	0,0165 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	15 W/(m·K)
Specifična toplotna kapaciteta	500 J/(kg·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dolžina: 6 m				
39012	10	12	10	1
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Pribor

- Nož za rezanje cevi R Geberit Mapress → str. 527
- Posnemovalec cevi Geberit Mapress → str. 528
- Potisna globinska šablona Geberit Mapress s svinčnikom za označevanje → str. 529
- Zaščitni pokrov za cevni zaključek Geberit Mapress, prosojni → str. 348
- Električni posnemalec cevi Geberit Mapress RE 1 v kovčku → str. 528

Sistemske cevi 1.4521

Sistemska cev iz Geberit Mapress nerjavnega jekla, CrMoTi

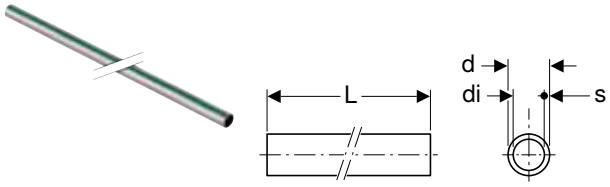

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Cevni zaključek z zelenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrMoTi-jeklo 1.4521 (EN 10088)
Hrapavost površine	1,5 µm
Toplotno raztezanje	0,0104 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	23 W/(m·K)
Specifična toplotna kapaciteta	430 J/(kg·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39041	10	12	10	1	6
39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19,6	1,2	6
39045	25	28	25,6	1,2	6
39046	32	35	32	1,5	6
39047	40	42	39	1,5	6
39048	50	54	51	1,5	6

Pribor

- Nož za rezanje cevi R Geberit Mapress → str. 527
- Posnemovalec cevi Geberit Mapress → str. 528
- Potisna globinska šablona Geberit Mapress s svinčnikom za označevanje → str. 529
- Zaščitni pokrov za cevni zaključek Geberit Mapress, prosojni → str. 348
- Električni posnemalec cevi Geberit Mapress RE 1 v kovčku → str. 528

Cevni nastavki

Cevni nastavki iz nerjavnega jekla Geberit Mapress



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Spojke

Spojka Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33001	10	12	4,2	0,8
32002	12	15	4,8	0,8
32003	15	18	4,8	0,8
32004	20	22	5	0,8
32005	25	28	5,4	0,8
32006	32	35	6,2	1
32007	40	42	7,1	1,1
32008	50	54	8,3	1,3
32009	65	76,1	12,7	2,1
32010	80	88,9	14,5	2,5
32011	100	108	17,6	2,6

Drsna spojka Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
32101	10	12	2,5	6,7	1,7
32102	12	15	2,5	8	3
32103	15	18	2,5	8	3
32104	20	22	2,5	8,4	3,4
32105	25	28	3	9,1	3,1
32106	32	35	3	10,2	4,2
32107	40	42	4	12	4
32108	50	54	4	14	6
32109	65	76,1	6	23	11
32110	80	88,9	7	26	12
32111	100	108	8	31	15

Redukcije

Redukcijski kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Centrično
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
33004	20 / 10	22	12	6	4,3
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
32309	25 / 20	28	22	6	3,9
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
32312	32 / 20	35	22	7,1	5
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
32315	40 / 15	42	18	8	6
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
32317	40 / 25	42	28	8,3	6
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
32322	50 / 25	54	28	11	8,7
32323	50 / 32	54	35	10,6	8
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Kolena

Koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kot: 15°				
36101	12	15	3	1
36103	20	22	3,2	1,1
36104	25	28	3,6	1,3
36105	32	35	3,2	0,6
36106	40	42	3,7	0,7
36107	50	54	4,4	0,9
36108	65	76,1	7,5	2,2
36109	80	88,9	8,5	2,5
36110	100	108	10,3	2,8
arc / kot: 30°				
36121	12	15	3,3	1,3
36123	20	22	3,7	1,6
36124	25	28	4,1	1,8
36125	32	35	3,7	1,1
36126	40	42	4,4	1,4
36127	50	54	5,2	1,7
36128	65	76,1	8,8	3,5
36129	80	88,9	10,1	4,1
36130	100	108	12,2	4,7
arc / kot: 45°				
30601	10	12	2,3	0,6
30602	12	15	2,8	0,8
30603	15	18	2,9	0,9
30604	20	22	3,2	1,1
30605	25	28	3,7	1,4
32606	32	35	4,3	1,7
32607	40	42	5,1	2,1
32608	50	54	6,2	2,7
32609	65	76,1	10,1	4,8
32610	80	88,9	11,7	5,7
32611	100	108	14,3	6,8
arc / kot: 90°				
30101	10	12	3,1	1,4
30102	12	15	3,8	1,8
30103	15	18	4,2	2,2
30104	20	22	4,7	2,6
30105	25	28	5,7	3,4
31106	32	35	6,8	4,2
31107	40	42	8	5
31108	50	54	10	6,5
31109	65	76,1	15,7	10,4
31110	80	88,9	18,4	12,4
31111	100	108	22,6	15,1

Koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°					
30701	10	12	2,3	3,1	0,6
30702	12	15	2,8	3,6	0,8
30703	15	18	2,9	3,6	0,9
30704	20	22	3,2	4	1,1
30705	25	28	3,7	4,4	1,4
32706	32	35	4,3	5	1,7
32707	40	42	5,1	5,9	2,1
32708	50	54	6,2	7	2,7
32709	65	76,1	10,3	11,1	5
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
32711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / kot: 90°					
30301	10	12	3,1	4,5	1,4
30302	12	15	3,8	4,8	1,8
30303	15	18	4,2	5,1	2,2
30304	20	22	4,7	5,8	2,6
30305	25	28	5,7	6,3	3,4
33306	32	35	6,8	7,4	4,2
33307	40	42	8	8,8	5
33308	50	54	10	10,8	6,5
33309	65	76,1	15,7	16,7	10,4
33310	80	88,9	18,4	19,5	12,4
33311	100	108	22,6	24,1	15,1

Izogibno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
arc / kot: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / kot: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / kot: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / kot: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / kot: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Izogibno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90°, dolgo



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Izogibni lok Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-kosi

T-kos Geberit Mapress nerjavno jeklo, enakokrak



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

T-kos Geberit Mapress nerjavno jeklo, reduciran



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

T-kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4

T-kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Prehodi, neločljivi

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z vtičnim delom in varjenim zaključkom



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za priključitev na nerjavne cevi v skladu z EN ISO 1127, št. materiala 1.4404
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4404 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4
32413	15	18	21,3	1	5	3,7
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8
32419	65	76,1	76,1	2	12	
32420	80	88,9	88,9	2	13,5	
32421	100	108	114,3	2	15	12,8

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, z vtičnim delom, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Vtični del z zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Vtični del z zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, s stiskalno spojko, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Prehodni kos Geberit Mepla na Geberit Mapress, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti

- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Prehodni kos Geberit Mepla na Geberit Mapress, z vtičnim delom, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti

- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
33017	10	12	3/8	3,2	1,8
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
31704	15	18	1/2	4,2	2,2
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
31707	20	22	3/4	4,4	2,3
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
31708	25	28	1	4,8	2,3
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
31711	50	54	2	8,9	5,4
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7
31724	80	88,9	3	13,7	7,7

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem G



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]
31731	12	15	3/4	3,5	1,5
31732	15	18	3/4	3,8	1,7
31733	20	22	1	4	1,9
31738	25	28	1	4,1	2,1
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
33018	10	12	3/8	3,2	0,2
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
31803	15	18	1/2	3,7	0,4
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
31806	20	22	3/4	3,9	0,3
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
31809	25	28	1	4,4	0,4
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1
31818	50	54	2	6,2	0,4

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem in vtičnim delom, dolg



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90° z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90° z notranjim navojem

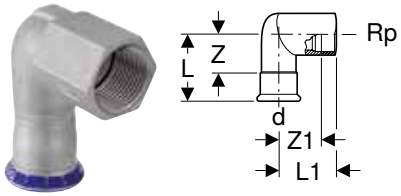

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Pribor
- Pritrditev za prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90°

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90° z notranjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Pribor
- Pritrditev za prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90° → str. 351

Prehodi in spoji, ločljivi

Prehodni kos Geberit Mapress z MasterFix



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2"
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	≤ 10 bar
Obratovalna temperatura	0–95 °C
Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8

Prehodni kos Geberit Mapress z MasterFix in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2"
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	≤ 10 bar
Obratovalna temperatura	0–95 °C
Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90° z MasterFix



click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2"
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	≤ 10 bar
Obratovalna temperatura	0–95 °C
Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90° z MasterFix in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev brez orodja na elemente, osnovne pritrdilne plošče in priključke z zunanjim navojem MF 1/2"
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti

- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek MasterFix z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	≤ 10 bar
Obratovalna temperatura	0–95 °C
Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8

Vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
35320	12	15	3/4	6,6	2,6
35321	15	18	3/4	6,9	2,9
35322	20	22	1	7,2	3
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35324	32	35	1 1/2	8,6	3
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo s priključno matico iz CrNi-jekla



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
35390	12	15	3/4	6,6	2,6
35391	15	18	3/4	6,9	2,9
35392	20	22	1	7,2	3
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35394	32	35	1 1/2	8,2	3
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35042		12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5
35032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
35071	N	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1
35072		12 / 32	15	1 1/4	26	4,3	1,3
35033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
35073	N	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1
35030	N	20	22	3/4	13	4	1,1
35034		20 / 25	22	1	20	4	1,1
35044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3
35045		20 / 40	22	1 1/2	32	4,4	1,3
35046		25	28	1	20	5,5	2,4
35035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
35047		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
35036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
35048	N	32 / 50	35	2	42	4,8	1,2
35037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
35051	N	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4
35058	N	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4
35064	N	50	54	2	42	6,3	1,4
35038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
35066	N	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4
35067	N	50 / 65	54	2 3/4	57	6,3	1,4
35039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
35040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

N: Novo, dobavljivo od april 2026

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo s priključno matico iz CrNi-jekla



click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2
35134	20	22	1	20	4	1,1
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem, priključna matica iz CrNi-jekla



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Priključna matica iz medenine
- Ravno tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem, priključna matica iz CrNi-jekla



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Priključna matica iz medenine
- Ravno tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Prehodni kos Geberit Mapress z objemno vijačno zvezo za narebričeno cev, nepitna voda, vtični del



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za tekoče medije

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo

Tehnični podatki

Material	DR-medenina CW602N

Št. artikla	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Pri različnih obratovalnih tlakih vijačne zveze in narebričene cevi je odločilen nižji obratovalni tlak

Prirobnica Geberit Mapress nerjavno jeklo PN 10/16, s stiskalno spojko



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kos]	PN [bar]
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor

- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla → str. 245
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 244

Prirobnica Geberit Mapress nerjavno jeklo PN 10/16, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kos]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor

- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla → str. 245
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 244

Kompenzatorji

Osni kompenzator Geberit Mapress nerjavno jeklo s stiskalnimi spojkami



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Izključno za sprejem aksialnih raztezkov po dolžini
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Primerno izključno za tekoče medije

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Nestisnjeno netesno
- Meh iz nerjavnega jekla
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	≤ 16 bar
Obratovalna temperatura	-30 – +120 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2

Zaključki

Zaključni pokrov Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje cevnih zaključkov
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33212	12	15	2,3	0,3
33213	15	18	2,3	0,3
33214	20	22	2,4	0,3
33215	25	28	2,6	0,3
33216	32	35	2,9	0,3
33217	40	42	3,3	0,3
33218	50	54	3,8	0,3
33219	65	76,1	6	0,7
33220	80	88,9	6,7	0,7
33221	100	108	8,2	0,7

Priključki

Set ravnega priključka Geberit z zunanjim navojem MF 1/2", predmontiran, suho-montažna gradnja

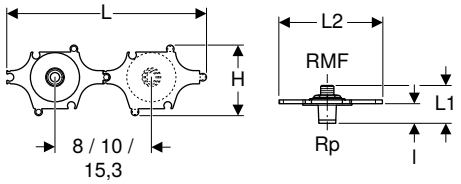

click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Volex
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti

- Zvočno izolirano
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo

Obseg dobave

- Priključek, ravni
- Izolacijski tulec
- Vrtalna šablona
- Tesnilna podložka
- Pritrdilni material

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Armaturno priključno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90°



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Dve pritrdilni mesti
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 4,3 cm								
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / dolžina: 5,1 cm								
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Armaturno priključno koleno Geberit 90° z zunanjim navojem MF 1/2"



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Volex
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Tri pritrdilna mesta
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / dolžina: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dolžina: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / dolžina: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Pribor
- Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno → str. 236

Armaturno priključno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90°, snemljivo



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Dve pritrdilni mesti
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 6,5 cm								
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3

Armaturno kotno priključno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Dve pritrdilni mesti
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 4,3 cm									
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4
33504	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4
33505	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4
L1 / dolžina: 6,2 cm									
33510	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4
33520	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4

Pribor
- Set zvočne izolacije za armaturno kotno priključno koleno Geberit Mapress, 90°

Geberit Mapress nerjavno jeklo, plin

Sistemske cevi 1.4401

Sistemska cev iz Geberit Mapress nerjavnega jekla, CrNiMo





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Cevni zaključek z modrim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)
Hrapavost površine	1 µm
Toplotno raztezanje	0,0165 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	15 W/(m·K)
Specifična toplotna kapaciteta	500 J/(kg·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dolžina: 6 m				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Pribor

- Nož za rezanje cevi R Geberit Mapress → str. 527
- Posnemovalec cevi Geberit Mapress → str. 528
- Potisna globinska šablona Geberit Mapress s svinčnikom za označevanje → str. 529
- Zaščitni pokrov za cevni zaključek Geberit Mapress, prosojni → str. 348
- Električni posnemalec cevi Geberit Mapress RE 1 v kovčku → str. 528

Cevni nastavki

Cevni nastavki iz nerjavnega jekla Geberit Mapress



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Spojke

Spojka Geberit Mapress nerjavno jeklo (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34101	12	15	4,8	0,8
34102	15	18	4,8	0,8
34103	20	22	5	0,8
34104	25	28	5,4	0,8
34105	32	35	6,2	1
34106	40	42	7,1	1,1
34107	50	54	8,3	1,3
34248	65	76,1	12,7	2,1
34249	80	88,9	14,5	2,5
34250	100	108	17,6	2,6

Drsna spojka Geberit Mapress nerjavno jeklo (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34108	12	15	2,5	8	3
34109	15	18	2,5	8	3
34110	20	22	2,5	8,4	3,4
34111	25	28	3	9,1	3,1
34112	32	35	3	10,2	4,2
34113	40	42	4	12	4
34114	50	54	4	14	6
34162	65	76,1	6	23	11
34121	80	88,9	7	26	12
34122	100	108	8	31	15

Redukcije

Redukcijski kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z vtičnim delom (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Centrično
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34120	25 / 20	28	22	6	3,9
34123	32 / 20	35	22	7,1	5
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1
34128	40 / 25	42	28	8,3	6
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4
34133	50 / 25	54	28	11	8,7
34134	50 / 32	54	35	10,6	8
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Kolena

Koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°				
34014	12	15	2,8	0,8
34015	15	18	2,9	0,9
34016	20	22	3,2	1,1
34017	25	28	3,7	1,4
34193	32	35	4,3	1,7
34194	40	42	5,1	2,1
34195	50	54	6,2	2,7
34447	65	76,1	10,3	5
34448	80	88,9	11,7	5,7
34449	100	108	14,3	6,8
arc / kot: 90°				
34000	12	15	3,8	1,8
34001	15	18	4,2	2,2
34002	20	22	4,7	2,6
34003	25	28	5,7	3,4
34187	32	35	6,8	4,2
34188	40	42	8	5
34189	50	54	10	6,5
34441	65	76,1	15,7	10,4
34442	80	88,9	18,4	12,4
34443	100	108	22,6	15,1

Koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo z vtičnim delom (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°					
34021	12	15	2,8	3,6	0,8
34022	15	18	2,9	3,6	0,9
34023	20	22	3,2	4	1,1
34024	25	28	3,7	4,4	1,4
34196	32	35	4,3	5	1,7
34197	40	42	5,1	5,9	2,1
34198	50	54	6,2	7	2,7
34450	65	76,1	10,1	11,1	4,8
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7
34452	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / kot: 90°					
34007	12	15	3,8	4,8	1,8
34008	15	18	4,2	5,2	2,2
34009	20	22	4,7	5,8	2,6
34010	25	28	5,7	6,3	3,4
34190	32	35	6,8	7,4	4,2
34191	40	42	8	8,8	5
34192	50	54	10	10,8	6,5
34444	65	76,1	15,7	16,7	10,4
34445	80	88,9	18,4	19,5	12,4
34446	100	108	22,6	24,1	15,1

Izogibno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
arc / kot: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / kot: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / kot: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / kot: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / kot: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Izogibno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90°, dolgo



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Izogibni lok Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-kosi

T-kos Geberit Mapress nerjavno jeklo, enakokrak (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

T-kos Geberit Mapress nerjavno jeklo, reduciran (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8

T-kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

- Fitingi z navojnimi povezavami > 2" imajo reduciran obratovalni tlak: MOP 0.1 / GT 0.1

Prehodi, neločljivi

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo na navojnem spoju (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]
34355	12	15	8	5,1	6

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
34067	15	18	1/2	4,2	2,2
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
34070	20	22	3/4	4,4	2,3
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
34071	25	28	1	4,8	2,3
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7
34074	50	54	2	8,9	5,4
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7
34078	80	88,9	3	13,7	7,7

- Direktna zveza nerjavnega CrNiMo jekla (ozn. materiala 1.4401) s pocinkanimi cevmi iz ogljikovega jekla lahko vodi do pojava bimetalne korozije. Na takem spoju je obvezna uporaba vmesnika iz neželeznega materiala. Tudi v primeru zveze nerjavnega CrNiMo jekla z nepocinkanimi cevmi iz ogljikovega jekla je obvezna uporaba vmesnega prehodnega kosa iz rdeče litine ali druge neželezne kovine. Na voljo so naslednji prehodni kosi z notranjim navojem iz rdeče litine:
- art. 34683 d=15 R=1/2
- art. 34693 d=15 R=3/4
- art. 34684 d=18 R=1/2
- art. 34685 d=18 R=3/4
- art. 34686 d=22 R=1/2
- art. 34687 d=22 R=3/4
- art. 34688 d=22 R=1
- art. 34689 d=28 R=1
- art. 34690 d=35 R=1 1/4
- art. 34691 d=42 R=1 1/2
- art. 34692 d=54 R=2
- Fitingi z navojnimi povezavami > 2" imajo reduciran obratovalni tlak: MOP 0.1 / GT 0.1

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
34084	15	18	1/2	3,7	0,4
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34087	20	22	3/4	3,9	0,3
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4
34089	25	28	1	4,4	0,4
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4
34092	50	54	2	6,2	0,4

- Direktna zveza nerjavnega CrNiMo jekla 1.4401 s pocinkanimi cevmi iz ogljikovega jekla lahko vodi do pojava bimetalne korozije. Na takem spoju je obvezna uporaba vmesnika iz neželeznega materiala. Tudi v primeru zveze nerjavnega CrNiMo jekla 1.4401 z nepocinkanimi cevmi iz ogljikovega jekla je obvezna uporaba vmesnega prehodnega kosa iz rdeče litine ali druge neželezne kovine. Na voljo so naslednji prehodni kosi z zunanjim navojem iz rdeče litine:
- art. 34666 d=15 R=1/2
- art. 34675 d=15 R=3/4
- art. 34667 d=18 R=1/2
- art. 34676 d=18 R=3/4
- art. 34669 d=22 R=1/2
- art. 34670 d=22 R=3/4
- art. 34677 d=22 R=1
- art. 34678 d=28 R=3/4
- art. 34671 d=28 R=1
- art. 34679 d=35 R=1
- art. 34672 d=35 R=1 1/4
- art. 34673 d=42 R=1 1/2
- art. 34674 d=54 R=2

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem in vtičnim delom, dolg



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90° z zunanjim navojem (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
34154	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90° z notranjim navojem (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Pribor
- Pritrditev za prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90°

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90° z notranjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Pribor
- Pritrditev za prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90°

Prehodi in spoji, ločljivi

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo z zunanjim navojem, priključna matica iz CrNi-jekla (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev na hišne dovode
- Za priključitev merilnih, regulacijskih in varnostnih armatur
- Za priključitev plinskih naprav
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem, priključna matica iz CrNi-jekla (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev na hišne dovode
- Za priključitev merilnih, regulacijskih in varnostnih armatur
- Za priključitev plinskih naprav
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ravno tesnilo iz vlaknenega kompozita
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Prehodni kos Geberit Mapress nerjavno jeklo s priključno matico iz CrNi-jekla (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Konusno tesnjenje
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- O-tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6
34161	20	22	1 3/8	4	1,9
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7

Prirobnica Geberit Mapress nerjavno jeklo PN 10/16, s stiskalno spojko (plin)



click & scan

Nameni uporabe

- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kos]	PN [bar]
34204	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor

- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla → str. 245
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 244

Prirobnica Geberit Mapress nerjavno jeklo PN 10/16, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kos]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor

- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla → str. 245
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 244

Prirobnica Geberit Mapress nerjavno jeklo PN 10/16, z vtičnim delom (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Označeno z rumeno
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [kos]	PN [bar]
34212	25	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16

Pribor
- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla → str. 245
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 244

Zaključki

Zaključni pokrov Geberit Mapress nerjavno jeklo (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Za trajno zapiranje cevnih zaključkov
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34462	12	15	2,3	0,3
34463	15	18	2,3	0,3
34464	20	22	2,4	0,3
34465	25	28	2,6	0,3
34466	32	35	2,9	0,3
34467	40	42	3,3	0,3
34468	50	54	3,8	0,3
34469	65	76,1	6	0,7
34470	80	88,9	6,7	0,7
34471	100	108	8,2	0,7

Priključki

Armaturno priključno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90° (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Dve pritrdilni mesti
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 4,3 cm								
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / dolžina: 4,7 cm								
34139	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / dolžina: 5,1 cm								
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Priključno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo 90° snemljivo, krožnica z odprtinami 50 mm (plin)



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev eno- in dvocevnega števca za plin
- Za naravne in tekoče pline
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Označeno z rumeno
- Dve pritrdilni mesti za krožnico z odprtinami ø 50 mm
- Tesnilni obroč iz HNBR, rumen
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Stiskalna spojka z rumenim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / dolžina: 6,5 cm								
91097	20	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7
91099	20 / 25	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7
91098	25 / 20	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8
91100	25	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8

Pribor
- Osnovna pritrdilna plošča Geberit Mapress za plinomer → str. 347
- Montažna plošča Geberit Mapress za priključke plinomera → str. 347

Osnovna pritrdilna plošča Geberit Mapress za plinomer

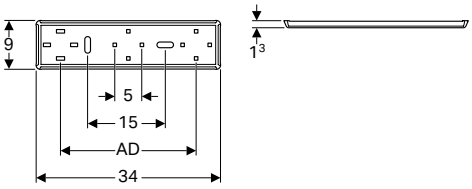

click & scan

Nameni uporabe
- Za eno- in dvocevni števec za plin

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Razdalja med priključki prilagodljiva za ±3 mm do plinomera
- Cinkano
- Krožnica z odprtinami ø 50 mm

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]
91096	25

Pribor
- Montažna plošča Geberit Mapress za priključke plinomera → str. 347

Montažna plošča Geberit Mapress za priključke plinomera



click & scan

Lastnosti
- Distančna plošča iz jekla, cinkana
- Fiksirni čep iz medenine

Št. artikla	G [″]	G1 [″]	AD [cm]	SW [mm]
91094	1	3/4	25	17

Pribor za Geberit Mapress nerjavno jeklo

Zaščitne kape za cevni zaključek

Zaščitni pokrov za cevni zaključek Geberit Mapress, prosojni



click & scan

Nameni uporabe

- Za zapiranje cevnih zaključkov Geberit Mapress

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
16101	10	12	1,8
16102	12	15	1,8
16103	15	18	1,8
16104	20	22	1,8
16105	25	28	2
16106	32	35	2,8
16107	40	42	2,5
16108	50	54	3
16109	65	76,1	3,6
16110	80	88,9	4
16111	100	108	4

Zvočna izolacija za priključke

Set zvočne izolacije Geberit za armaturno priključno koleno 90°, enojno

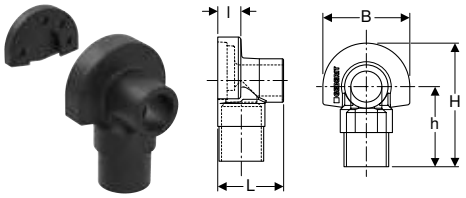

click & scan

Nameni uporabe

- Za priključna kolena Geberit z notranjim navojem Rp 1/2" in Rp 3/4"

Lastnosti

- Črna

Tehnični podatki

Material	EPDM

Obseg dobave

- Zvočno izolacijska kapa
- Podlaga za zvočno izolacijo

Št. artikla	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Število odtokov
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1

Set zvočne izolacije za armaturno kotno priključno koleno Geberit Mapress, 90°

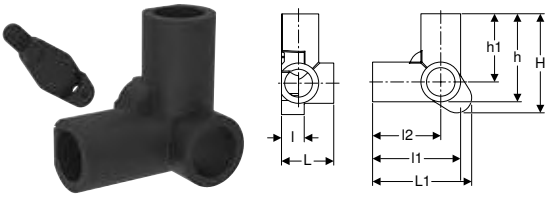

click & scan

Nameni uporabe
- Za kotna priključna kolena Geberit z notranjim navojem Rp 1/2"

Lastnosti
- Črna

Tehnični podatki

Material	EPDM

Obseg dobave
- Zvočno izolacijska kapa
- Podlaga za zvočno izolacijo

Št. artikla	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
601.824.00.1	4,6	0,046	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6

Tesnila za cevi in fitinge

Tesnilni trak Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit FlowFit pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Mepla pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Volex pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito sistemskih cevi in fitingov Geberit Mapress pred zunanjimi korozijskimi vplivi

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom
- Črna

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +50 °C
Temperaturna obstojnost	-60 – +100 °C
Material	IIR

Št. artikla	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Pritrdite po tlačnem testu

Pritrditve za cevi

Izolirana cevna objemka Geberit, z navojno spojko M8/M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev sistemskih cevi Geberit za sisteme za oskrbo

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Hitro zapiralo
- Vijak z zarezo in križno zarezo
- Navojna spojka, štirikrat varjena
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Navojna palica Geberit





click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevnih objemk Geberit na osnovne pritrdilne plošče
- Za pritrditev nosilnih tračnic Geberit Pluvia na osnovne pritrdilne plošče
- Za drsne pritrditve

Lastnosti
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvansko pocinkano	10	200

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev nosilnih tračnic na konstrukcijo
- Za drsno pritrditev cevi

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Dve pritrdilni mesti

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Pritrditve za priključke

Pritrditev za prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90°

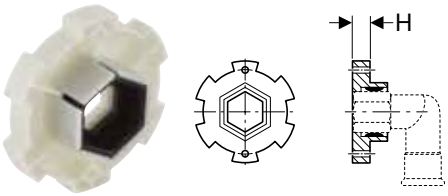

click & scan

Nameni uporabe
- Za dvojno opaženje pri suho-montažni gradnji
- Za pritrditev prehodnih pravokotnih kolen Geberit Mapress oglji-kovo jeklo z notranjim navojem Rp 1/2"
- Za pritrditev prehodnih pravokotnih kolen Geberit Mapress ner-javno jeklo z notranjim navojem Rp 1/2"

Lastnosti
- Zvočno izolirano

Tehnični podatki

Material	Duroplast

Št. artikla	H [cm]
90282	1,3

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, enojna

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla
601.733.00.1

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 10 cm ali 12 cm

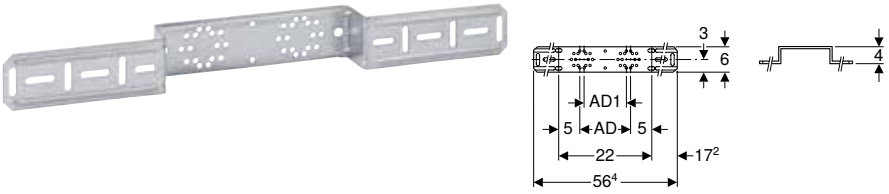

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 243

Osnovna pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 7,3 cm ali 15,3 cm



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Pribor
- Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče → str. 243

Pritrdilna plošča Geberit, snemljiva, dvojna, razdalja med priključki 15,3 cm

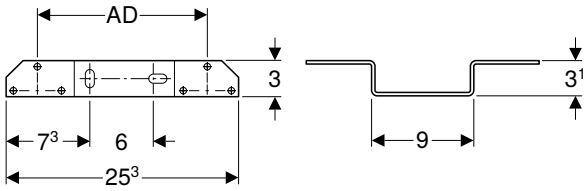

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev priključkov Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Št. artikla	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Cevna objemka odtoka Geberit za pritrdilne plošče





click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Zvočno izolirano
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	H [cm]
601.741.00.1	galvansko pocinkano	50–56	3,6	0,036	5,2–5,5

Sistemska tesnila

Tesnilni obroč Geberit Mapress CIIR, črn

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +120 °C
Material	CIIR

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Tesnilni obroč Geberit Mapress FKM, moder

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-25 – +140 °C
Material	FKM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Pri uporabi v prenosnikih toplote (solarnih): Življenjska doba pri mirovanju kolektorja: 200 h/a pri 180 °C, 60 h/a pri 200 °C, skupna življenjska doba: 500 h pri 220 °C

Tesnilni obroč Geberit Mapress FKM, bel

click & scan

Nameni uporabe

- Za nasičeno paro
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	5–155 °C
Material	FKM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
91152	12	15
91153	15	18
91154	20	22
91155	25	28
91156	32	35
91157	40	42
91158	50	54
91159	65	76,1
91160	80	88,9
91161	100	108

Ravno tesnilo Geberit Mapress EPDM, črno



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za ravno tesnjene vijačne zveze Geberit Mapress
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–100 °C
Material	EPDM

Št. artikla	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90220	2 1/2	72	54	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Ravno tesnilo Geberit Mapress, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za ravno tesnjene vijačne zveze Geberit Mapress
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Seti vijaka za spajanja s prirobnico

Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla



click & scan

Nameni uporabe

- Za prirobnice iz nerjavnega jekla, rdeče litine in medenine

Tehnični podatki

Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Lastnosti

- Vrsta jekla A2, trdnostni razred 70, EN ISO 3506-1

Obseg dobave

- Vijak
- 2 podložki
- Matica

Št. artikla	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	0,045	3,1
91165	10	11	5	0,05	3,6
91166	12	14	5	0,05	3
91167	12	14	5,5	0,055	3,5
91168	12	14	6	0,06	4
91169	16	18	5,5	0,055	3,3
91170	16	18	6	0,06	3,8
91171	16	18	6,5	0,065	4,3
91172	16	18	7	0,07	4,8

GEBERIT

Geberit Mapress Therm

Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm 361

Sistemske cevi Therm 362

Fitingi 362

Spojke 362
Redukcijski kosi 364
Kolena 364
T-kosi 367
Prehodi, neločljivi 370
Prehodi in spoji, ločljivi 375
Kompenzatorji. 379
Zapore 379
T-kosi za ogrevanje. 380
Priključki za ogrevanje. 380

Pribor za Geberit Mapress Therm 383

Zaščitne kape za cevni zaključek 383
Sistemska tesnila 384
Seti vijakov za spajanja s prirobnico 387
Pritrditve za cevi 388

Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

Nameni uporabe	Obratovalna temperatura	Maksimalni obratovalni tlak	Cevi	Fitingi		
			CrTi-jeklo 1.4520 / 439	Nerjavno jeklo, indikator oranžne barve	Rdeča litina, indikator bele barve	
Tekoči mediji (zaprti sistemi)						
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju	–30 – +120 °C[2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Za ogrevalno vodo za daljinsko ogrevanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Za ogrevalno vodo za daljinsko ogrevanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Za sprinkler (mokro)	0–100 °C	16 bar/1600 kPa[4)]	✓[5)]	✓[5)]		
Za požarne vode (mokro)	0–100 °C	16 bar/1600 kPa[4)]	✓[5)]	✓[5)]		
Za nosilce toplote (solarne)	–25 – +220 °C[3)2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Plinasti mediji						
Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓		
Za komprimirani zrak (razred čistosti olja 1–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓		
Za podtlak [1)]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		
Za inertne pline (npr. dušik)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓		

✓ Uporaba na splošno dovoljena, če so izpolnjene definirane dodatne zahteve v skladu z opombami

[1)] Uporabni podtlak za cevne sisteme Geberit:
Uporabni podtlak je razlika med zračnim tlakom na mestu namestitve in absolutnim tlakom 200 mbar.
Primer: zračni tlak 980 mbar – absolutni tlak 200 mbar = uporabni podtlak 780 mbar v cevnem sistemu
[2)] Uporaba inhibitorjev, sredstev za zaščito pred korozijo in sredstev proti zmrzovanju samo po odobritvi družbe Geberit
[3)] Življenjska doba pri mirujočem zbiralniku: 200 ur/leto pri 180 °C; 60 ur/leto pri 200 °C; skupaj 500 ur/življenjska doba pri 220 °C
[4)] 16 bar/1600 kPa za d22 – 88,9 mm, 12,5 bar/1250 kPa za 108 mm
[5)] d76,1–108 mm s cevmi iz CrNiMo-jekla 1.4401
[6)] 25 bar / 2500 kPa za d12–42 mm (d35–42 mm samo z objemkami za stiskanje), 16 bar / 1600 kPa za d54 mm, 12 bar / 1200 kPa za d88,9–108 mm

- Pri vsaki uporabi je treba upoštevati obratovalne pogoje, navedene v merodajnih odobritvah, standardih in tehničnih pravilnikih. Ti se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih informacij.

	Tesnilni obroči		Ravna tesnila za vijačne zveze			Tesnila prirobnice
	CIIR, črn	FKM, moder	EPDM, črn	FPM, zelen	Vlakneni kompozit	Vlakneni kompozit
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Sistemske cevi Therm

Sistemska cev Geberit Mapress Therm CrTi

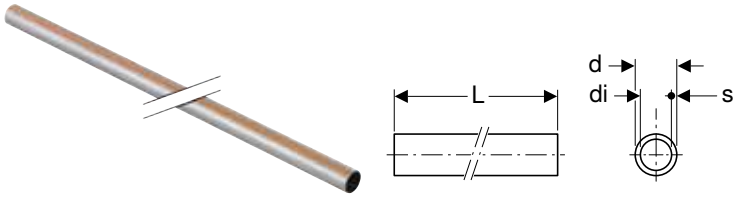

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Cevni zaključek z oranžnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrTi steel 1.4520 (EN 10088)
Hrapavost površine	1,5 µm
Toplotno raztezanje	0,0104 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	20 W/(m·K)
Specifična toplotna kapaciteta	430 J/(kg·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
49102	12	15	13	1	6
49103	15	18	16	1	6
49104	20	22	19,6	1,2	6
49105	25	28	25,6	1,2	6
49106	32	35	32	1,5	6
49107	40	42	39	1,5	6
49108	50	54	51	1,5	6
49609	65	76,1	73,1	1,5	6
49610	80	88,9	85,9	1,5	6
49611	100	108	105	1,5	6

Fitingi

Spojke

Spojka Geberit Mapress Therm

click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
44002	12	15	4,8	0,8
44003	15	18	4,8	0,8
44004	20	22	5	0,8
44005	25	28	5,4	0,8
44006	32	35	6,2	1
44007	40	42	7,1	1,1
44008	50	54	8,3	1,3
44009	65	76,1	12,7	2,1
44010	80	88,9	14,5	2,5
44011	100	108	17,6	2,6

Drsna spojka Geberit Mapress Therm



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
42102	12	15	2,5	8	3
42103	15	18	2,5	8	3
42104	20	22	2,5	8,4	3,4
42105	25	28	3	9,1	3,1
42106	32	35	3	10,2	4,2
42107	40	42	4	12	4
42108	50	54	4	14	6
42109	65	76,1	6	23	11
42110	80	88,9	7	26	12
42111	100	108	8	31	15

Redukcijski kosi

Redukcijski kos Geberit Mapress Therm z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
42403	15 / 12	18	15	5,5	3,5
42405	20 / 12	22	15	5,9	3,9
42406	20 / 15	22	18	5,7	3,7
42407	25 / 12	28	15	6,6	4,6
42408	25 / 15	28	18	6,4	4,4
42409	25 / 20	28	22	6	3,9
42410	32 / 12	35	15	7,5	5,5
42411	32 / 15	35	18	7,4	5,4
42412	32 / 20	35	22	7,1	5
42413	32 / 25	35	28	6,8	4,5
42416	40 / 20	42	22	8,2	6,1
42417	40 / 25	42	28	8,3	6
42418	40 / 32	42	35	7,7	5,1
42419	50 / 20	54	22	9,5	7,4
42422	50 / 25	54	28	11	8,7
42425	50 / 32	54	35	10,6	8
42424	50 / 40	54	42	9,2	6,2
42428	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
42438	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
42439	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
42445	100 / 50	108	54	17,2	13,7
42446	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
42448	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Kolena

Koleno Geberit Mapress Therm



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°				
42802	12	15	2,8	0,8
42803	15	18	2,9	0,9
42804	20	22	3,2	1,1

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
42805	25	28	3,7	1,4
42806	32	35	4,3	1,7
42807	40	42	5,1	2,1
42808	50	54	6,2	2,7
42809	65	76,1	10,1	4,8
42810	80	88,9	11,7	5,7
42811	100	108	14,3	6,8
arc / kot: 90°				
41102	12	15	3,8	1,8
41103	15	18	4,2	2,2
41104	20	22	4,7	2,6
41105	25	28	5,7	3,4
41106	32	35	6,8	4,2
41107	40	42	8	5
41108	50	54	10	6,5
41109	65	76,1	15,7	10,4
41110	80	88,9	18,4	12,4
41111	100	108	22,6	15,1

Koleno Geberit Mapress Therm z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°					
40702	12	15	2,8	3,6	0,8
40703	15	18	2,9	3,6	0,9
40704	20	22	3,2	3,9	1,1
40705	25	28	3,7	4,3	1,4
42706	32	35	4,3	5	1,7
42707	40	42	5,1	5,9	2,1
42708	50	54	6,2	7	2,7
42709	65	76,1	10,1	11,1	4,8
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
42711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / kot: 90°					
40302	12	15	3,8	4,8	1,8
40303	15	18	4,2	5,2	2,2
40304	20	22	4,7	5,8	2,6
40305	25	28	5,7	6,3	3,4
43306	32	35	6,8	7,4	4,2
43307	40	42	8	8,8	5
43308	50	54	10	10,8	6,5
43309	65	76,1	15,7	16,7	10,4
43310	80	88,9	18,4	19,5	12,4
43311	100	108	22,6	24,1	15,1

Izogibno koleno Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
arc / kot: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / kot: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / kot: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / kot: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / kot: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Izogibni lok Geberit Mapress nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-kosi

T-kos Geberit Mapress Therm, enakokrak



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

T-kos Geberit Mapress Therm, reduciran



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41203	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
41204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
41206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
41207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
41211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
41215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
41216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
41220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
41221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
41225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
41230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
41231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
41236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
41237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
41238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
41239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
41240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
41241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
41244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
41245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
41246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
41247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
41248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
41249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
41251	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

T-kos Geberit Mapress Therm z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
41305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
41308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
41309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
41350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
41311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
41312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
41313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
41314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
41316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
41317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
41318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
41360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
41321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
41322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
41324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
41326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
41331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
41334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
41336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Prehodi, neločljivi

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Vtični del z zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, z vtičnim delom, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Vtični del z zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, s stiskalno spojko, nerjavno jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Prehodni kos Geberit Mepla na Geberit Mapress, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Prehodni kos Geberit Mapress Therm z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
41726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
41703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
41714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
41704	15	18	1/2	4,2	2,2
41705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
41715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
41707	20	22	3/4	4,4	2,3
41716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
41717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
41708	25	28	1	4,8	2,3
41718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
41719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
41709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
41720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
41721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
41710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
41722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
41711	50	54	2	8,9	5,4
41713	65	76,1	2 1/2	11,9	7
41724	80	88,9	3	13,7	7,7

Prehodni kos Geberit Mapress Therm z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
41803	15	18	1/2	3,7	0,4
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
41806	20	22	3/4	3,9	0,3
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
41819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
41809	25	28	1	4,4	0,4
41820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
41811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
41826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
41814	40	42	1 1/2	5,3	0,4

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
41821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
41822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1
41818	50	54	2	6,2	0,4

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress Therm 90° z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za kotne kopalne kadi
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress Therm 90° z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
43803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
43804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
43801	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
43805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
43806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7

Prehodni kos Geberit Mapress Therm z zunanjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [“]	H [cm]
41932	12 / 15	15	1/2	5,7
41933	15	18	1/2	5,7
41936	20	22	3/4	5,9
41937	25	28	1	6,6
41940	50	54	2	10,2

Prehodni kos Geberit Mapress Therm z notranjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Prehodi in spoji, ločljivi

Prehodni kos Geberit Mapress Therm s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–100 °C
Material	nerjavno jeklo

Št. artikla		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
45042		12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5
45032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
45028	N	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1
45033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
45029	N	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1
45030	N	20	22	3/4	13	4	1,1
45041		20 / 25	22	1	20	4	1,1
45044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3
45043		25	28	1	20	5,5	2,4
45035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
45049		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
45036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
45045	N	32 / 50	35	2	42	4,8	1,2
45037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
45051	N	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4
45052	N	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4
45064	N	50	54	2	42	6,3	1,4
45038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
45066	N	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4
45039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
45040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

N: Novo, dobavljivo od april 2026

Vijačna zveza Geberit Mapress Therm



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
45310	12	15	3/4	6,6	2,6
45311	15	18	3/4	6,9	2,9
45312	20	22	1	7,2	3
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1
45314	32	35	1 1/2	8,2	3
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress Therm z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–100 °C
Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
45430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
45332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
45333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
45435	20	22	3/4	1	6,8	4,7
45336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
45437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
45438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
45439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
45440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress Therm z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–100 °C
Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
45300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
45402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
45404	20	22	3/4	1	6,3	2,7
45305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
45406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
45407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
45408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
45409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Prehodni kos Geberit Mapress z objemno vijačno zvezo za narebričeno cev, nepitna voda, vtični del



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za tekoče medije

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo

Tehnični podatki

Material	DR-medenina CW602N

Št. artikla	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Pri različnih obratovalnih tlakih vijačne zveze in narebričene cevi je odločilen nižji obratovalni tlak

Prirobnica Geberit Mapress Therm PN 10/16, s stiskalno spojko



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kos]	PN [bar]
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor
- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla → str. 245
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 244

Prirobnica Geberit Mapress Therm PN 6, s stiskalno spojko



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kos]	PN [bar]
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Pribor

- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla → str. 245
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit → str. 244

Prirobnica Geberit Mapress nerjavno jeklo PN 10/16, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Tehnični podatki

Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kos]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor

- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla → str. 245
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 244

Kompenzatorji

Osni kompenzator Geberit Mapress nerjavno jeklo s stiskalnimi spojkami



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Izključno za sprejem aksialnih raztezkov po dolžini
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Primerno izključno za tekoče medije

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje
- Nestisnjeno netesno
- Meh iz nerjavnega jekla
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	≤ 16 bar
Obratovalna temperatura	-30 – +120 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2

Zapore

Zaključna kapa Geberit Mapress Therm



click & scan

Nameni uporabe
- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko in industrijo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn

Tehnični podatki

Material	nerjavno jeklo

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
43212	12	15	2,3	0,3
43213	15	18	2,3	0,3
43214	20	22	2,4	0,3
43215	25	28	2,6	0,3
43216	32	35	2,9	0,3
43217	40	42	3,3	0,3
43218	50	54	3,8	0,3
43219	65	76,1	6	0,7
43220	80	88,9	6,7	0,7
43221	100	108	8,2	0,7

T-kosi za ogrevanje

Križni T-kos Geberit Mapress z izolacijsko škatlo



click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev na dva vzporedno položena cevovoda brez križanja
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	DR-medenina CC752S
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	8,5 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,038 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8

Priključki za ogrevanje

Priključno koleno za kovinske cevi Geberit Mapress, 90°, z izolacijsko škatlo in navojnim priključkom za eurokonus

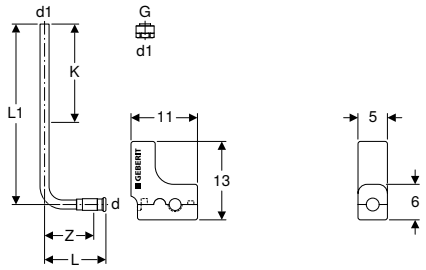

click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev ventilov za radiatorje
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom
- Dvodelna izolacijska škatla

Tehnični podatki

Material	medenina / baker
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	7,5 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)

Obseg dobave

- Priključno koleno za kovinske cevi, 90°, iz medenine/bakra
- Navojni priključek za eurokonus G 3/4"
- Izolacijska škatla iz EPP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17

- Vijačno zvezo privijte do konca

Priključni T-kos za kovinske cevi Geberit Mapress z izolacijsko škatlo in navojnim priključkom za eurokonus

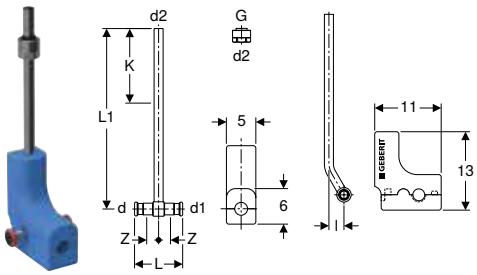

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev ventilov za radiatorje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Tehnični podatki

Material	medenina / baker
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	7,5 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom
- Dvodelna izolacijska škatla

Obseg dobave
- Priključni T-kos za kovinske cevi iz medenine/bakra
- Navojni priključek za eurokonus G 3/4"
- Izolacijska škatla iz EPP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17

- Vijačno zvezo privijte do konca

Priključna omarica Geberit Mapress tipa C

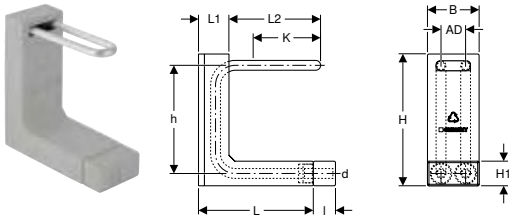

click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Tehnični podatki

Material	Cu-DHP baker CW024A (EN 1412)
Izolacijski material	EPS
Debelina izolacije	13 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,031 W/(m·K)

Lastnosti
- Sistemska cev, zunaj nikljana
- Za tlačni test brez grelnika

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]
63108	12	15	5	22,3	0,223	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6

Pribor
- Navojni priključek Geberit za eurokonus → str. 383

Priključna omarica Geberit Mapress tip L



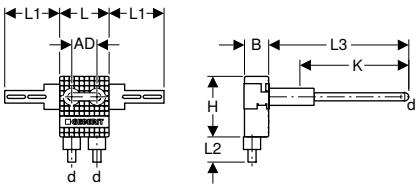

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Sistemska cev, zunaj nikljana
- Za tlačni test brez grelnika

Obseg dobave

- Pritrdilna pločevina

Tehnični podatki

Material	Cu-DHP baker CW024A (EN 1412)
Izolacijski material	PUR
Debelina izolacije	7 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,038 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
63109	12	15	5	10	0,1	11	5	25	5	12	21

Pribor

- Navojni priključek Geberit za eurokonus → str. 383

Prehodni kos Geberit eurokonus, z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Nikljano

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Prehodni kos Geberit eurokonus, z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Nikljano

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Navojni priključek Geberit za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za sistemske cevi Geberit Mapress nerjavno jeklo
- Za sistemske cevi Geberit Mapress ogljikovo jeklo
- Za bakrene cevi, neobdelane, nikljane in kromirane
- Za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Tesnilo iz EPDM
- Priključna matica iz medenine, nikljana

Tehnični podatki

Material	medenina, nikljana

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]
25073	12 / 20	15	3/4

- Vijačno zvezo privijte do konca

Pribor za Geberit Mapress Therm

Zaščitne kape za cevni zaključek

Zaščitni pokrov za cevni zaključek Geberit Mapress, prosojni



click & scan

Nameni uporabe
- Za zapiranje cevnih zaključkov Geberit Mapress

Tehnični podatki

Material	PE-LD

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	H [cm]
16101	10	12	1,8
16102	12	15	1,8
16103	15	18	1,8
16104	20	22	1,8
16105	25	28	2
16106	32	35	2,8
16107	40	42	2,5
16108	50	54	3
16109	65	76,1	3,6
16110	80	88,9	4
16111	100	108	4

Sistemska tesnila

Tesnilni obroč Geberit Mapress CIIR, črn

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +120 °C
Material	CIIR

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Tesnilni obroč Geberit Mapress FKM, moder

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-25 – +140 °C
Material	FKM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Pri uporabi v prenosnikih toplote (solarnih): Življenjska doba pri mirovanju kolektorja: 200 h/a pri 180 °C, 60 h/a pri 200 °C, skupna življenjska doba: 500 h pri 220 °C

Ravno tesnilo Geberit Mapress EPDM, črno



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za ravno tesnjene vijačne zveze Geberit Mapress
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–100 °C
Material	EPDM

Št. artikla	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90220	2 1/2	72	54	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Ravno tesnilo Geberit Mapress, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za ravno tesnjene vijačne zveze Geberit Mapress
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Seti vijakov za spajanja s prirobnico

Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz CrNi-jekla



click & scan

Nameni uporabe

- Za prirobnice iz nerjavnega jekla, rdeče litine in medenine

Lastnosti

- Vrsta jekla A2, trdnostni razred 70, EN ISO 3506-1

Tehnični podatki

Material	CrNi-jeklo 1.4301 (EN 10088)

Obseg dobave

- Vijak
- 2 podložki
- Matica

Št. artikla	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	0,045	3,1
91165	10	11	5	0,05	3,6
91166	12	14	5	0,05	3
91167	12	14	5,5	0,055	3,5
91168	12	14	6	0,06	4
91169	16	18	5,5	0,055	3,3
91170	16	18	6	0,06	3,8
91171	16	18	6,5	0,065	4,3
91172	16	18	7	0,07	4,8

Pritrditve za cevi

Izolirana cevna objemka Geberit, z navojno spojko M8/M10

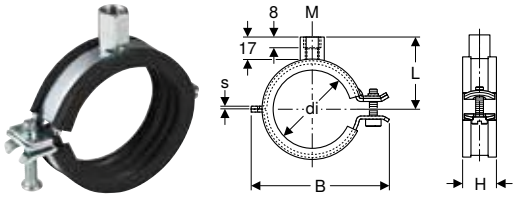

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev sistemskih cevi Geberit za sisteme za oskrbo

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti
- Hitro zapiralo
- Vijak z zarezo in križno zarezo
- Navojna spojka, štirikrat varjena
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Navojna palica Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevnih objemk Geberit na osnovne pritrdilne plošče
- Za pritrditev nosilnih tračnic Geberit Pluvia na osnovne pritrdilne plošče
- Za drsne pritrditve

Lastnosti
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvansko pocinkano	10	200

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10

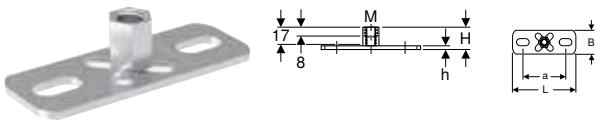

click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev nosilnih tračnic na konstrukcijo
- Za drsno pritrditev cevi

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Dve pritrdilni mesti

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

GEBERIT

Geberit Mapress ogljikovo jeklo

Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo 393
Sprememba mer Geberit Mapress ogljikovo jeklo april 2026 do december 2026 . . 394

Geberit Mapress ogljikovo jeklo 394

Sistemske cevi 1.0034 394
Sistemske cevi 1.0215 396
Cevni nastavki 396
Spojke 397
Redukcije 398
Kolena 399
T-kosi 401
Križni kosi 404
Prehodi, neločljivi 406
Prehodi in spoji, ločljivi 411
Kompenzatorji 415
Zaključki 416
T-kosi za ogrevanje 416
Priključki za ogrevanje 417

Pribor za Geberit Mapress ogljikovo jeklo 422

Tesnila za cevi in fitinge 422
Pokrovi za cevi 423
Pritrditve za cevi 423
Pritrditve za priključke 424
Sistemska tesnila 425
Seti vijaka za spajanja s prirobnico 429

Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

Nameni uporabe	Obratovalna temperatura	Maksimalni obratovalni tlak	Cevi			
			C-jeklo, pocinkano zunaj	C-jeklo, zunaj oplaščeno s PP	C-jeklo, pocinkano znotraj in zunaj	
Tekoči mediji (zaprti sistemi)						
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju	–30 – +120 °C[3]	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Za ogrevalno vodo za daljinsko ogrevanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Za ogrevalno vodo za daljinsko ogrevanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Za požarne vode (mokro)	0–100 °C	16 bar/1600 kPa[5]			✓	
Za sprinkler (mokro)	0–100 °C	16 bar/1600 kPa[5]			✓	
Za nosilce toplote (solarne)	–25 – +220 °C[4][3]	10 bar / 1000 kPa	✓[7]			
Za mineralna in mazalna olja	Na zahtevo	Na zahtevo	[8]			
Za gorivo (npr. dizel)	Na zahtevo	Na zahtevo	[8]			
Plinasti mediji						
Za komprimirani zrak (razred čistosti olja 2–3)[1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	
Za komprimirani zrak (razred čistosti olja 3–X)[2]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	

✓ Uporaba na splošno dovoljena, če so izpolnjene definirane dodatne zahteve v skladu z opombami

[1] Razred čistosti olja v skladu z ISO 8573-1:2010E; za podrobnosti o vlažnosti in delcih glejte Tehnične informacije "Cevni sistemi Geberit za inštalacije za komprimiran zrak"
[2] Razred čistosti olja v skladu z ISO 8573-1:2010E; za podrobnosti o vlažnosti in delcih glejte Tehnične informacije "Cevni sistemi Geberit za inštalacije za komprimiran zrak"
[3] Uporaba inhibitorjev, sredstev za zaščito pred korozijo in sredstev proti zmrzovanju samo po odobritvi družbe Geberit
[4] Življenjska doba pri mirujočem zbiralniku: 200 ur/leto pri 180 °C; 60 ur/leto pri 200 °C; skupaj 500 ur/življenjska doba pri 220 °C
[5] 16 bar/1600 kPa za d22 – 54 mm, 12,5 bar/1250 kPa za d76.1 – 88,9 mm, 10 bar/1000 kPa za 108 mm
[6] 25 bar / 2500 kPa za d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa za d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa za d66.7–108mm
[7] Samo zaprti sistemi
[8] Po odobritvi s strani podjetja Geberit

- Pri vsaki uporabi je treba upoštevati obratovalne pogoje, navedene v merodajnih odobritvah, standardih in tehničnih pravilnikih. Ti se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih informacij.

	Fitingi		Tesnilni obroči		Ravna tesnila za vijačne zveze			Tesnila prirobnice
	C-jeklo, indikator rdeče barve	Medenina, indikator bele barve	CIIR, črn	FKM, moder	EPDM, črn	FPM, zelen	Vlakneni kompozit	Vlakneni kompozit
	✓7)	✓7)	✓3)		✓3)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)			✓3)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓3)			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Sprememba mer Geberit Mapress ogljikovo jeklo april 2026 do december 2026

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

		arc / kot (°)	DN	d, ø	L	L1	H	Z	Z1
Koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo	20101	90 °	10	12 mm	3.1 cm			1.4 cm	
Koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo z vtičnim delom	20301	90 °	10	12 mm	3.1 cm		4.5 cm	1.4 cm	
	20302	90 °	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	20303	90 °	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	20304	90 °	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	20305	90 °	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo	20601	45 °	10	12 mm	2.3 cm			0.6 cm	
	20602	45 °	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	20603	45 °	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	20604	45 °	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	20605	45 °	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo z vtičnim delom	20701	45 °	10	12 mm	2.3 cm		3.1 cm	0.6 cm	
	20702	45 °	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	20703	45 °	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	20704	45 °	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	20705	45 °	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Prehodno koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo 90° z notranjim navojem	20551	90 °	10	12 mm	3.1 cm	6.3 cm		1.4 cm	5.2 cm
	20552	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm	6.7 cm		1.8 cm	5.6 cm
	20553	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm	7 cm		1.8 cm	5.5 cm
	20555	90 °	15	18 mm	4.2 cm	7.3 cm		2.2 cm	5.8 cm
	20557	90 °	20	22 mm	4.7 cm	8.3 cm		2.6 cm	6.6 cm
	20558	90 °	25 / 15	28 mm	5.7 cm	8.3 cm		3.4 cm	6.8 cm
	20559	90 °	25	28 mm	5.7 cm	8.4 cm		3.4 cm	7.1 cm
	20560	90 °	32	35 mm	6.8 cm	9.8 cm		4.2 cm	8.3 cm
	20561	90 °	40	42 mm	8 cm	11.2 cm		5 cm	9.7 cm
	20562	90 °	50	54 mm	10 cm	13.6 cm		6.5 cm	11.6 cm
Prehodno koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo 90° z zunanjim navojem	20501	90 °	10	12 mm	3.1 cm		5.8 cm	1.4 cm	
	20502	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm		6.1 cm	1.8 cm	
	20503	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm		6.4 cm	1.8 cm	
	20505	90 °	15	18 mm	4.2 cm		6.7 cm	2.2 cm	
	20507	90 °	20	22 mm	4.7 cm		7.7 cm	2.6 cm	
	20508	90 °	25	28 mm	5.7 cm		8.5 cm	3.4 cm	
	23509	90 °	32	35 mm	6.8 cm		9.8 cm	4.2 cm	
	23510	90 °	40	42 mm	8 cm		11.3 cm	5 cm	
	23511	90 °	50	54 mm	10 cm		13.8 cm	6.5 cm	

- V obdobju med aprilom 2026 in decembrom 2026 bodo zgoraj navedenim artiklom določene nove mere v skladu s tabelo. Ti izdelki z novimi merami so označeni z dodatnim znakom X na etiketi.

Geberit Mapress ogljikovo jeklo

Sistemske cevi 1.0034

Sistemska cev Geberit Mapress ogljikovega jekla, zunaj galvansko cinkana cev

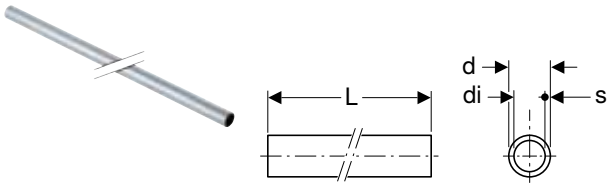

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti

- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)
Hrapavost površine	10 µm
Toplotno raztezanje	0,012 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	60 W/(m·K)
Specifična toplotna kapaciteta	500 J/(kg·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / dolžina: 6 m				
29101	10	12	9,6	1,2
29102	12	15	12,6	1,2
29103	15	18	15,6	1,2

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
29104	20	22	19	1,5
29105	25	28	25	1,5
29106	32	35	32	1,5
29107	40	42	39	1,5
29108	50	54	51	1,5
29159	65	76,1	72,1	2
29160	80	88,9	84,9	2
29161	100	108	104	2

Pribor

- Nož za rezanje cevi R Geberit Mapress → str. 527
- Posnemovalec cevi Geberit Mapress → str. 528
- Potisna globinska šablona Geberit Mapress s svinčnikom za označevanje → str. 529
- Zaščitni pokrov za cevni zaključek Geberit Mapress, prosojni → str. 348
- Električni posnemalec cevi Geberit Mapress RE 1 v kovčku → str. 528

Sistemska cev Geberit Mapress ogljikovo jeklo, plastificirana

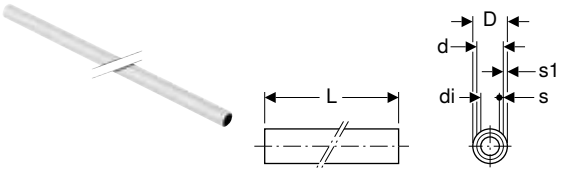

click & scan

Nameni uporabe

- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti

- Zunaj galvansko cinkana in plastificirana
- Plašč iz polipropilena bele barve

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)
Hrapavost površine	10 µm
Toplotno raztezanje	0,012 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	60 W/(m·K)
Specifična toplotna kapaciteta	500 J/(kg·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19201	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6

Pribor

- Nož za rezanje cevi R Geberit Mapress → str. 527
- Orodje za odstranjevanje PP zaščite Geberit Mapress → str. 528
- Orodje za odstranjevanje PP zaščite Geberit Mapress → str. 529
- Posnemovalec cevi Geberit Mapress → str. 528
- Potisna globinska šablona Geberit Mapress s svinčnikom za označevanje → str. 529

Sistemske cevi 1.0215

Sistemska cev iz Geberit Mapress ogljikovega jekla, znotraj in zunaj galvansko cinkana cev

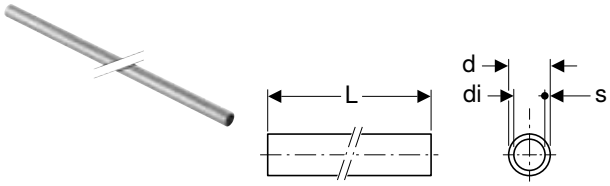

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti

- Pocinkano po Sendzimirovem postopku

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0215 E220 (EN 10305)
Hrapavost površine	10 µm
Toplotno raztezanje	0,012 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	60 W/(m·K)
Specifična toplotna kapaciteta	500 J/(kg·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Pribor

- Nož za rezanje cevi R Geberit Mapress → str. 527
- Posnemovalec cevi Geberit Mapress → str. 528
- Potisna globinska šablona Geberit Mapress s svinčnikom za označevanje → str. 529
- Zaščitni pokrov za cevni zaključek Geberit Mapress, prosojni → str. 348
- Električni posnemalec cevi Geberit Mapress RE 1 v kovčku → str. 528

Cevni nastavki

Cevni nastavek Geberit Mapress ogljikovo jeklo, zunaj cinkan



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti

- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
22050	12	15	12,6	1,2	5
22051	15	18	15,6	1,2	5
22052	20	22	19	1,5	5,2
22053	25	28	25	1,5	5,6
22054	32	35	32	1,5	6,2
22055	40	42	39	1,5	8
22056	50	54	51	1,5	9
22057	65	76,1	72,1	2	13,6
22058	80	88,9	84,9	2	15
22059	100	108	104	2	18

Spojke

Spojka Geberit Mapress ogljikovo jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22001	10	12	4,2	0,8
22002	12	15	4,8	0,8
22003	15	18	4,8	0,8
22004	20	22	5	0,8
22005	25	28	5,4	0,8
22006	32	35	6,2	1
22007	40	42	7,1	1,1
22008	50	54	8,3	1,3
22009	65	76,1	12,7	2,1
22010	80	88,9	14,5	2,5
22011	100	108	17,6	2,6

Spojka Geberit Mapress ogljikovo jeklo, reducirana



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Centrično
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3

Drsna spojka Geberit Mapress ogljikovo jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
22101	10	12	2,5	6,7	1,7
22102	12	15	2,5	8	3
22103	15	18	2,5	8	3
22104	20	22	2,5	8,4	3,4
22105	25	28	3	9,1	3,1
22106	32	35	3	10,2	4,2
22107	40	42	4	12	4
22108	50	54	4	14	6
22109	65	76,1	6	23	11
22110	80	88,9	7	26	12
22111	100	108	8	31	15

Redukcije

Redukcijski kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Centrično
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
22304	20 / 10	22	12	6	4,3
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
22349	25 / 10	28	12	6,7	5
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
22309	25 / 20	28	22	6	3,9
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5
22312	32 / 20	35	22	7,1	5
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
22315	40 / 15	42	18	8	6
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
22317	40 / 25	42	28	8,3	6
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
22322	50 / 25	54	28	11	8,7
22323	50 / 32	54	35	10,6	8
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Kolena

Koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°				
20601	10	12	3,2	1,5
20602	12	15	3,6	1,6
20603	15	18	3,7	1,7
20604	20	22	4,2	2,1
20605	25	28	4,8	2,5
23606	32	35	4,3	1,7
23607	40	42	5,1	2,1
23608	50	54	6,2	2,7
20609	65	76,1	10,3	5
20610	80	88,9	11,7	5,7
20611	100	108	14,3	6,8
arc / kot: 90°				
20101	10	12	4,2	2,5
20102	12	15	4,9	2,9
20103	15	18	5,3	3,3
20104	20	22	6,1	4
20105	25	28	7,2	4,9
23106	32	35	6,8	4,2
23107	40	42	8	5
23108	50	54	10	6,5
20109	65	76,1	15,7	10,4
20110	80	88,9	18,4	12,4
20111	100	108	22,6	15,1

- Mere posameznih artiklov bodo v skladu s preglednico sprememb spremenjene do konca maja 2026

Koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / kot: 45°					
20701	10	12	3,2	4,1	1,5
20702	12	15	3,6	4,5	1,6
20703	15	18	3,7	4,2	1,7
20704	20	22	4,2	5,2	2,1
20705	25	28	4,8	5,6	2,5
23706	32	35	4,3	5,3	1,7
23707	40	42	5,1	6,1	2,1
23708	50	54	6,2	7,3	2,7
20709	65	76,1	10,3	11,1	5
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
20711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / kot: 90°					
20301	10	12	4,2	5,2	2,5
20302	12	15	4,9	5,9	2,9
20303	15	18	5,3	6,1	3,3
20304	20	22	6,1	7	4
20305	25	28	7,2	7,9	4,9
23306	32	35	6,8	7,4	4,2
23307	40	42	8	8,8	5
23308	50	54	10	10,8	6,5
20309	65	76,1	15,7	16,7	10,4
20310	80	88,9	18,4	19,5	12,4
20311	100	108	22,6	24,1	15,1

- Mere posameznih artiklov bodo v skladu s preglednico sprememb spremenjene do konca maja 2026

Izogibno koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo 90°

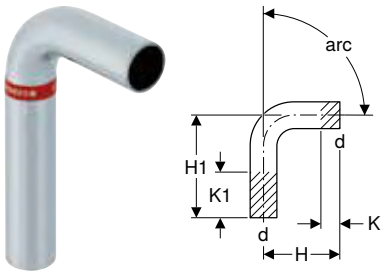

click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1, maks. [cm]
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
20407	40	42	90	9	18	0	9
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Izogibni lok Geberit Mapress ogljikovo jeklo

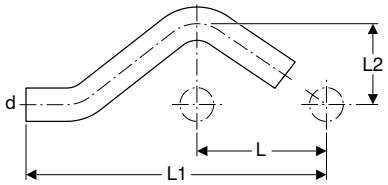

click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20801	10	12	30	6	16,4	3,2
20802	12	15	30	6	16,5	3,2
20803	15	18	30	6	16,6	3,3
20804	20	22	30	6	16,8	3,5
20805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-kosi

T-kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo, enakokrak



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

T-kos Geberit Mapress, reduciran



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61191	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7

T-kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo, reduciran



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1
21201	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21208	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2
21236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
21244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

T-kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

T-kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo z notranjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Križni kosi

Križni kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo, reduciran



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21120	32 / 25	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4

Križni kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo 30°, reduciran





click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5

Križni kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo, reduciran, zamaknjen



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1

Prehodi, neločljivi

Prehodni kos Geberit FlowFit na Geberit Mapress, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za stiskanje stiskalnih spojk Geberit Mapress
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Brez svinca
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo
- Vtični del z zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Neosvinčena rdeča litina

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Prehodni kos Geberit Mepla na Geberit Mapress, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker

Lastnosti
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina/rdeča litina brez svinca

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Prehodni kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo z vtičnim delom in varjenim zaključkom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti

- Ni cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9

Prehodni kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]
21701	10	12	3/8	3,3	1,6
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
21704	15	18	1/2	4,2	2,2
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2
21707	20	22	3/4	4,4	2,3
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6
21708	25	28	1	4,8	2,5
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6
21711	50	54	2	7,1	3,6
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3
21724	80	88,9	3	13,7	5
21725	100	108	4	16	6,1

Prehodni kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo z zunanjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti

- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
21930	10	12	3/8	4,8
21931	10 / 15	12	1/2	5,5
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Prehodni kos jekla Geberit Mapress ogljikovo jeklo z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
21800	10	12	3/8	3,1	0,3
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7
21803	15	18	1/2	3,7	0,4
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
21806	20	22	3/4	3,9	0,3
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
21809	25	28	1	4,4	0,4
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
21818	50	54	2	6,2	0,5

Prehodni kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo z notranjim navojem in vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Zunaj cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	H [cm]
21907	10	12	3/8	5,4	4,4
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo 90° z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5

Prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo 90° z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6

Pribor
- Pritrditev za prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90° → str. 351

Prehodno koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo 90° z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5

- Mere posameznih artiklov bodo v skladu s preglednico sprememb spremenjene do konca decembra 2026

Prehodno koleno Geberit Mapress ogljikovo jeklo 90° z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8

Pribor
- Pritrditev za prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90° → str. 351

- Mere posameznih artiklov bodo v skladu s preglednico sprememb spremenjene do konca decembra 2026

Prehodi in spoji, ločljivi

Vijačna zveza Geberit Mapress ogljikovo jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25319	10	12	1/2	5,8	2,1
25320	12	15	3/4	6,6	2,6
25321	15	18	3/4	6,9	2,9
25322	20	22	1	7,2	3
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
25324	32	35	1 1/2	8,2	3
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Prehodna vijačna zveza Geberit Mapress ogljikovo jeklo z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Priključna matica iz medenine
- Prehodni kos iz rdeče litine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Priključek Geberit Mapress ogljikovo jeklo s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev grelnikov in ventilov grelnika
- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Priključna matica iz medenine, nikljana
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Prehodni kos Geberit Mapress ogljikovo jeklo s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Priključna matica iz medenine
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
25040	15	18	1	20	3,9	1,1
25034	20	22	1	20	4	1,1
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
25051	32	35	2	42	4,8	1,2
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
25052	40	42	2	42	5,4	1,4
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Prehodni kos Geberit Mapress z objemno vijačno zvezo za narebričeno cev, nepitna voda, vtični del



click & scan

Nameni uporabe
- Primerno izključno za tekoče medije

Lastnosti
- Ni dovoljeno za inštalacije za pitno vodo

Tehnični podatki

Material	DR-medenina CW602N

Št. artikla	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Pri različnih obratovalnih tlakih vijačne zveze in narebričene cevi je odločilen nižji obratovalni tlak

Prirobnica Geberit Mapress ogljikovo jeklo PN 6, s stiskalno spojko



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kos]	PN [bar]
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Pribor
- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz jekla, cinkano → str. 245
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit → str. 244

Prirobnica Geberit Mapress ogljikovo jeklo PN 10/16, s stiskalno spojko



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kos]	PN [bar]
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Pribor
- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz jekla, cinkano → str. 245
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 244

Prirobnica Geberit Mapress ogljikovo jeklo PN 10/16, z vtičnim delom



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Lastnosti

- Zunaj cinkano
- Oblika B1 (višja tesnilna letev s standardno tesnilno površino), EN 1092-1

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kos]	PN [bar]
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Pribor

- Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz jekla, cinkano → str. 245
- Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit → str. 244

Kompenzatorji

Osni kompenzator Geberit Mapress ogljikovo jeklo s stiskalnimi spojkami



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Izključno za sprejem aksialnih raztezkov po dolžini
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Primerno izključno za tekoče medije

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	≤ 16 bar
Obratovalna temperatura	-30 – +120 °C
Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj bela
- Meh iz nerjavnega jekla
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]
23932	12	15	2,6	7	15,1
23933	15	18	2,6	7	14,7
23934	20	22	3,1	11	10,6
23935	25	28	3,9	13	12
23936	32	35	4,6	13	13,9
23937	40	42	5,9	13	14,9
23938	50	54	7	18	17,6
23939	65	76,1	8,8	22	26,2
23940	80	88,9	11,7	23	28,6
23941	100	108	14,4	23	54,2

Zaključki

Zaključni pokrov Geberit Mapress ogljikovo jeklo



click & scan

Nameni uporabe
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 3)
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje cevnih zaključkov
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
20211	10	12	2	0,3
20212	12	15	2,3	0,3
20213	15	18	2,3	0,3
20214	20	22	2,4	0,3
20215	25	28	2,6	0,3
20216	32	35	2,9	0,3
20217	40	42	3,3	0,3
20218	50	54	3,8	0,3
20219	65	76,1	6	0,7
20220	80	88,9	6,7	0,7
20221	100	108	8,2	0,7

T-kosi za ogrevanje

Križni T-kos Geberit Mapress z izolacijsko škatlo



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev na dva vzporedno položena cevovoda brez križanja
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Material	DR-medenina CC752S
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	8,5 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,038 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8

Priključki za ogrevanje

Priključno koleno za kovinske cevi Geberit Mapress, 90°, z izolacijsko škatlo in navojnim priključkom za eurokonus

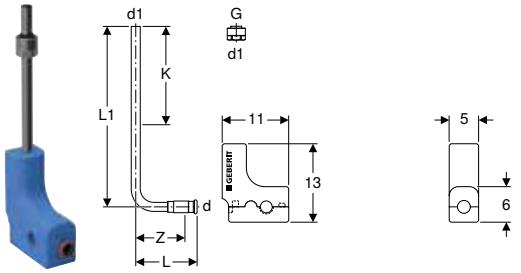

click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev ventilov za radiatorje
- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Tehnični podatki

Material	medenina / baker
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	7,5 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom
- Dvodelna izolacijska škatla

Obseg dobave

- Priključno koleno za kovinske cevi, 90°, iz medenine/bakra
- Navojni priključek za eurokonus G 3/4"
- Izolacijska škatla iz EPP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17

- Vijačno zvezo privijte do konca

Priključni T-kos za kovinske cevi Geberit Mapress z izolacijsko škatlo in navojnim priključkom za eurokonus

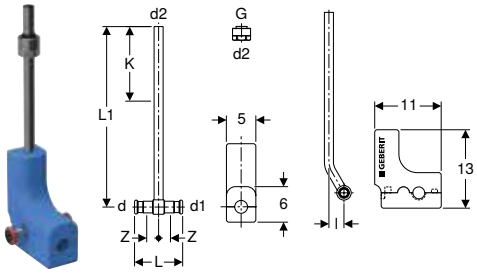

click & scan

Nameni uporabe

- Za priključitev ventilov za radiatorje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Tehnični podatki

Material	medenina / baker
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	7,5 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,04 W/(m·K)

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Nikljano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom
- Dvodelna izolacijska škatla

Obseg dobave

- Priključni T-kos za kovinske cevi iz medenine/bakra
- Navojni priključek za eurokonus G 3/4"
- Izolacijska škatla iz EPP

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17

- Vijačno zvezo privijte do konca

Priključna omarica Geberit Mapress tipa C





click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Sistemska cev, zunaj nikljana
- Za tlačni test brez grelnika

Tehnični podatki

Material	Cu-DHP baker CW024A (EN 1412)
Izolacijski material	EPS
Debelina izolacije	13 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,031 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]
63108	12	15	5	22,3	0,223	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6

Pribor

- Navojni priključek Geberit za eurokonus → str. 383

Priključna omarica Geberit Mapress tip L







click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti

- Sistemska cev, zunaj nikljana
- Za tlačni test brez grelnika

Obseg dobave

- Pritrdilna pločevina

Tehnični podatki

Material	Cu-DHP baker CW024A (EN 1412)
Izolacijski material	PUR
Debelina izolacije	7 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,038 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
63109	12	15	5	10	0,1	11	5	25	5	12	21

Pribor

- Navojni priključek Geberit za eurokonus → str. 383

Set priključnega T-kosa Geberit Mapress ogljikovo jeklo za povratni vod

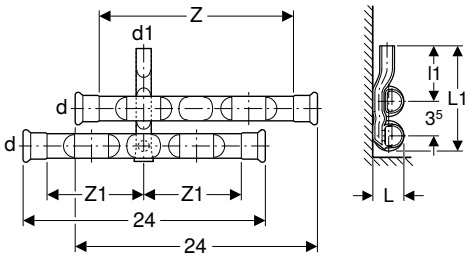

click & scan

Nameni uporabe
- Za sisteme, ki se pritrdijo na talno robno letev
- Za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Obseg dobave
- T-vezni element z dolgim priključkom
- Spojka, snemljiva, dolga

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8

Set priključnega T-kosa Geberit Mapress ogljikovo jeklo za dovod in povratni vod

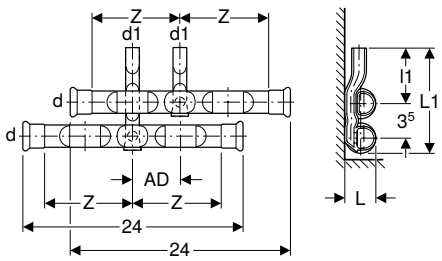

click & scan

Nameni uporabe
- Za sisteme, ki se pritrdijo na talno robno letev
- Za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Možnost menjave dovoda in povratnega voda
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Obseg dobave
- T-vezni element s kratkim priključkom
- T-vezni element z dolgim priključkom

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Set priključnih T-kosov iz ogljikovega jekla Geberit Mapress za dovod in povratni vod, z navojnim priključkom za eurokonus

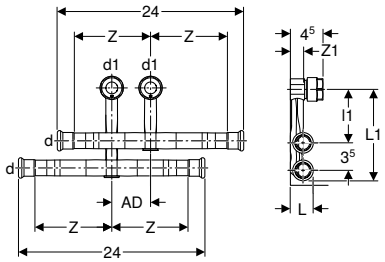

click & scan

Nameni uporabe

- Za sisteme, ki se pritrdijo na talno robno letev
- Za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Tehnični podatki

Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Obseg dobave

- T-vezni element s kratkim priključkom
- T-vezni element z dolgim priključkom
- 2 navojna priključka za eurokonus G 3/4"

Lastnosti

- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Možnost menjave dovoda in povratnega voda
- Zunaj cinkano
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom
- Navojni priključek za sistemsko cev 1.4401 Geberit Mapress nerjavno jeklo
- Navojni priključek za sistemsko cev Geberit Mapress ogljikovo jeklo
- Navojni priključek za bakreno cev, neobdelano, nikljano in kromirano
- Montaža v celoti pred steno

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7

Pribor

- Zanka tlačnega testa Geberit z vijačnimi zvezami eurokonusa → str. 232

- Vijačno zvezo privijte do konca

Zanka tlačnega testa Geberit z vijačnimi zvezami eurokonusa



click & scan

Nameni uporabe

- Primerno izključno za ogrevanje in hlajenje
- Za tlačne teste s hladno vodo do 15 bar/1500 kPa

Lastnosti

- Za večkratno uporabo
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II

Št. artikla	G ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Prehodni kos Geberit eurokonus, z zunanjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Nikljano

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Prehodni kos Geberit eurokonus, z notranjim navojem



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Nikljano

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Navojni priključek Geberit za eurokonus



click & scan

Nameni uporabe
- Za sistemske cevi Geberit Mapress nerjavno jeklo
- Za sistemske cevi Geberit Mapress ogljikovo jeklo
- Za bakrene cevi, neobdelane, nikljane in kromirane
- Za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361

Lastnosti
- Objemna vijačna zveza
- Tesnilo iz EPDM
- Priključna matica iz medenine, nikljana

Tehnični podatki

Material	medenina, nikljana

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [″]
25073	12 / 20	15	3/4

- Vijačno zvezo privijte do konca

Priključek Geberit Mapress ogljikovo jeklo s priključno matico



click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev grelnikov in ventilov grelnika
- Primerno izključno za navoje z notranjim premerom ≤ di, glejte tabelo
- Za ogrevanje in hlajenje
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Lastnosti
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Zunaj cinkano
- Priključna matica iz medenine, nikljana
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Ravno tesnilo iz EPDM
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Temperatura medija z ravnim tesnilom iz EPDM	0–100 °C
Material	jeklo, nelegirano 1.0034 E195 (EN 10305)

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Sesalna šoba Geberit Mapress ogljikovo jeklo za enocevno ogrevanje

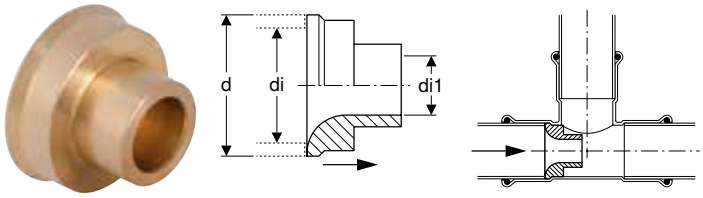

click & scan

Nameni uporabe
- Za ogrevanje
- Za vstavljanje v T-kose Geberit Mapress
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393

Tehnični podatki

Material	medenina CW614N

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]
90253	15	18	15,6	7
90254	20	22	19	9
90255	25	28	25	12

Pribor za Geberit Mapress ogljikovo jeklo

Tesnila za cevi in fitinge

Tesnilni trak Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit FlowFit pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Mepla pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito površin odrezanih cevi Geberit Volex pred zunanjimi korozijskimi vplivi
- Za zaščito sistemskih cevi in fitingov Geberit Mapress pred zunanjimi korozijskimi vplivi

Lastnosti
- Odporno proti UV žarkom
- Črna

Tehnični podatki

Temperatura ob montaži	-10 – +50 °C
Temperaturna obstojnost	-60 – +100 °C
Material	IIR

Št. artikla	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Pritrdite po tlačnem testu

Pokrovi za cevi

Dvojna rozeta Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje cevnih prehodov

Lastnosti
- Dvodelno
- Bela RAL 9010

Tehnični podatki

Material	PS

Št. artikla	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5

Pritrditve za cevi

Izolirana cevna objemka Geberit, z navojno spojko M8/M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev sistemskih cevi Geberit za sisteme za oskrbo

Lastnosti
- Hitro zapiralo
- Vijak z zarezo in križno zarezo
- Navojna spojka, štirikrat varjena
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Cinkano

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	galvansko pocinkano	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Navojna palica Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za pritrditev cevnih objemk Geberit na osnovne pritrdilne plošče
- Za pritrditev nosilnih tračnic Geberit Pluvia na osnovne pritrdilne plošče
- Za drsne pritrditve

Lastnosti
- Cinkano

Št. artikla	Barva / površina	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	galvansko pocinkano	10	200

Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10



click & scan

Nameni uporabe
- Za pritrditev cevnih objemk na konstrukcijo
- Za pritrditev nosilnih tračnic na konstrukcijo
- Za drsno pritrditev cevi

Lastnosti
- Notranji navoj
- Cinkano
- Dve pritrdilni mesti

Tehnični podatki

Material	jeklo

Št. artikla	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Pritrditve za priključke

Pritrditev za prehodno pravokotno koleno Geberit Mapress 90°



click & scan

Nameni uporabe
- Za dvojno opaženje pri suho-montažni gradnji
- Za pritrditev prehodnih pravokotnih kolen Geberit Mapress ogljikovo jeklo z notranjim navojem Rp 1/2"
- Za pritrditev prehodnih pravokotnih kolen Geberit Mapress nerjavno jeklo z notranjim navojem Rp 1/2"

Lastnosti
- Zvočno izolirano

Tehnični podatki

Material	Duroplast

Št. artikla	H [cm]
90282	1,3

Sistemska tesnila

Tesnilni obroč Geberit Mapress CIIR, črn

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +120 °C
Material	CIIR

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Tesnilni obroč Geberit Mapress FKM, moder

click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-25 – +140 °C
Material	FKM

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Pri uporabi v prenosnikih toplote (solarnih): Življenjska doba pri mirovanju kolektorja: 200 h/a pri 180 °C, 60 h/a pri 200 °C, skupna življenjska doba: 500 h pri 220 °C

Ravno tesnilo Geberit Mapress EPDM, črno



click & scan

Nameni uporabe

- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za ravno tesnjene vijačne zveze Geberit Mapress
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–100 °C
Material	EPDM

Št. artikla	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90220	2 1/2	72	54	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Ravno tesnilo Geberit Mapress, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za ravno tesnjene vijačne zveze Geberit Mapress
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Tesnilo prirobnice Geberit PN 6, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Tesnilo prirobnice Geberit PN 10/16, vlakneni kompozit



click & scan

Nameni uporabe

- Za hlajeno vodo brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za hlajeno vodo s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za tekoče medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress nerjavno jeklo za plinaste medije → str. 299
- Pregled uporabe – Geberit Mapress Therm → str. 361
- Pregled uporabe – Geberit Mapress ogljikovo jeklo → str. 393
- Pregled uporabe – Geberit Mapress baker
- Pregled uporabe – Geberit Mapress CuNiFe

Lastnosti

- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-30 – +180 °C
Material	vlaknasti kompozitni material

Št. artikla	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Seti vijaka za spajanja s prirobnico

Set vijaka Geberit za spajanje s prirobnico, iz jekla, cinkano



click & scan

Nameni uporabe

- Za prirobnico iz ogljikovega jekla, rdeče litine in medenine

Tehnični podatki

Material	jeklo

Lastnosti

- Cinkano
- Trdnostni razred 8,8, EN 20898-2

Obseg dobave

- Vijak
- 2 podložki
- Matica

Št. artikla	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	lK [cm]
91064	10	11	4,5	0,045	3,1
91065	10	11	5	0,05	3,6
91066	12	14	5	0,05	3
91067	12	14	5,5	0,055	3,5
91068	12	14	6	0,06	4
91069	16	18	5,5	0,055	3,3
91070	16	18	6	0,06	3,8
91071	16	18	6,5	0,065	4,3
91072	16	18	7	0,07	4,8
91073	16	18	8	0,08	5,8

GEBERIT
GEBERIT

Cevne armature

Ventili s pravokotno nastavljenim upravljalnim držajem 432

S stiskalnimi priključki Mapress 432

Ventili s poševno nastavljenim upravljalnim držajem 432

S priključki za stiskanje FlowFit 432
S stiskalnimi priključki Mepla 433
Ventili za vzorčenje 433
Ventili za praznjenje 434

Krogelni ventili 434

S priključki za stiskanje FlowFit 434
S stiskalnimi priključki Mepla 435
S stiskalnimi priključki Mapress 436

Krogelni ventili za PO montažo 439

S priključki za stiskanje FlowFit 439
S stiskalnimi priključki Mepla 442
S priključki Compact 444
S stiskalnimi priključki Mapress 444
Z navojnimi priključki 446

Zaporne in razdelilne enote za podometno montažo 447

S priključki Compact 447

Nepovratni ventili 450

S stiskalnimi priključki Mapress 450

Števci za vodo za podometno montažo 450

Z navojnimi priključki 450

Odzračevalni ventili za ogrevanje 451

Hitri odzračevalni ventili 451

Ventili s pravokotno nastavljenim upravljalnim držajem

S stiskalnimi priključki Mapress

Ventil Geberit za praznjenje



click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju

Lastnosti
- Zaključna kapa

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina

Št. artikla	DN	G [″]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Ventili s poševno nastavljenim upravljalnim držajem

S priključki za stiskanje FlowFit

Kotni nastavek zapornega ventila Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za komprimiran zrak do 6 bar/600 kPa obratovalni tlak

Lastnosti
- Zgornji del, v celoti pretočen
- Trup ventila iz rdeče litine, ki ne vsebuje svinca
- Zgornji del iz rdeče litine, ki ne vsebuje svinca
- Zatesnitev vretena s samomazalnim tesnilom iz EPDM, brez vzdrževanja
- Tesnila za ventil in zgornji del iz EPDM
- Sedež ventila iz nerjavnega jekla
- Priključek za ventil za praznjenje 1/4", zaprt
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–80 °C
Material	Neosvinčena rdeča litina

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
619.830.00.1	12	15	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.831.00.1	15	15	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.832.00.1	20	20	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10
619.833.00.1	25	25	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10
619.834.00.1	32	32	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10
619.835.00.1	40	40	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10

S stiskalnimi priključki Mepla

Kotni nastavek zapornega ventila Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe

- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za komprimiran zrak do 6 bar/600 kPa obratovalni tlak

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–80 °C
Material	Neosvinčena rdeča litina

Lastnosti

- Zgornji del, v celoti pretočen
- Sestavni deli v stiku s pitno vodo, brez svinca
- Zgornji del iz rdeče litine, ki ne vsebuje svinca
- Zatesnitev vretena s samomazalnim tesnilom iz EPDM, brez vzdrževanja
- Tesnila za ventil in zgornji del iz EPDM
- Sedež ventila iz nerjavnega jekla
- Priključek za ventil za praznjenje 1/4«, zaprt
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10

Ventili za vzorčenje

Ventil za vzorčenje Geberit



click & scan

Nameni uporabe

- Za vzorčenje pitne vode
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za mrzlo pitno vodo do 16 bar/1600 kPa obratovalni tlak

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Lastnosti

- Trup ventila iz rdeče litine
- Brez svinca

Obseg dobave

- Notranji šesterokotni ključ

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]
619.709.00.1	8	7	1/4	90	2,9	6,7	11

Ventili za praznjenje

Ventil Geberit za praznjenje



click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju

Lastnosti
- Zaključna kapa

Tehnični podatki

Material	Rdeča litina

Št. artikla	DN	G [″]	L [cm]	L1 [cm]
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5

Krogelni ventili

S priključki za stiskanje FlowFit

Krogelni ventil Geberit FlowFit z upravljalnim vzvodom



click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo »Obdelana voda«)
- Za meteorne vode z vrednostjo pH ≥ 5,5
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit T4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrditev ročice z vijakom
- Zgornji del, možna zamenjava
- Brez svinca
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–80 °C
Material	Silicijev bron brez svinca

Obseg dobave
- Barvne oznake (rdeča, modra, zelena)

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.850.00.1	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10
619.851.00.1	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10
619.852.00.1	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10
619.853.00.1	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10
619.854.00.1	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10
619.855.00.1	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10
619.856.00.1	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10
619.857.00.1	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10

S stiskalnimi priključki Mepla

Krogelni ventil Geberit Mepla z upravljalnim vzvodom, Ms



click & scan

Nameni uporabe

- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–80 °C
Material	medenina CW617N

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit T4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrditev ročice z vijakom
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Obseg dobave

- Barvne oznake (rdeča, modra, zelena)

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10

Krogelni ventil Geberit Mepla z zunanjim navojem in upravljalnim vzvodom



click & scan

Nameni uporabe

- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–80 °C
Material	medenina CW617N

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit T4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrditev ročice z vijakom
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Obseg dobave

- Barvne oznake (rdeča, modra, zelena)

Št. artikla	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10

Krogelni ventil Geberit Mepla z upravljalnim vzvodom, Rg / SiBr



click & scan

Nameni uporabe

- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za meteorne vode z vrednostjo pH ≥ 5,5
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–80 °C
Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit T4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrditev ročice z vijakom
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Obseg dobave

- Barvne oznake (rdeča, modra, zelena)

Št. artikla		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
601.020.00.3	N	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
602.020.00.3		15	15	20	10,8	5,9	9,2	2,6	10
603.020.00.3	N	20	15	26	12	6	9,5	2,5	10
604.020.00.3	N	25	20	32	12	6,5	9,5	3	10
605.020.00.3	N	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10

N: Novo, dobavljivo od april 2026

- Nadomestilo za št. artikla 601.020.00.2, 603.020.00.2, 604.020.00.2, 605.020.00.2

S stiskalnimi priključki Mapress

Krogelni ventil Geberit Mapress nerjavno jeklo z upravljalnim vzvodom



click & scan

Nameni uporabe

- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo »Obdelana voda«)
- Za meteorne vode z vrednostjo pH ≥ 5,5

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +95 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit T4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrditev ročice z vijakom
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Obseg dobave

- Barvne oznake (rdeča, modra, zelena)

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	16
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	16
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	16

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	16
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	16
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	16
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	16

- Krogelni ventili imajo na ohišju oznako PN 10 v skladu z DVGW in EN 13828
- Krogelni ventili so odobreni do PN 16

Krogelni ventil Geberit Mapress za nepitno vodo, z upravljalnim vzvodom



click & scan

Nameni uporabe
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za instalacije Geberit Mapress ogljikovo jeklo
- Za inštalacije z nerjavnim jeklom Geberit Mapress
- Za inštalacije z Geberit Mapress Therm

Lastnosti
- Krogla iz medenine, kromirana
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +120 °C
Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16

- Krogelni ventili imajo na ohišju oznako PN 10 v skladu z DVGW in EN 13828
- Krogelni ventili so odobreni do PN 16

Krogelni ventil Geberit Mapress za nepitno vodo, s podaljškom vretena



click & scan

Nameni uporabe

- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za instalacije Geberit Mapress ogljikovo jeklo
- Za inštalacije z nerjavnim jeklom Geberit Mapress
- Za inštalacije z Geberit Mapress Therm

Lastnosti

- Krogla iz medenine, kromirana
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +120 °C
Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94962	12	15	15	7,7	10,4	8,5	1,7	2,4	16
94963	15	15	18	8	10,4	8,5	1,7	2,4	16
94964	20	20	22	8,9	11,7	10,6	2,1	2,9	16
94965	25	25	28	9,6	12,1	10,6	2,4	3,1	16
94966	32	32	35	10,9	12,6	10,6	2,7	3,4	16
94967	40	40	42	14,1	14	15	3,6	4,5	16
94968	50	50	54	15,7	15,5	17	3,9	4,8	16

- Krogelni ventili imajo na ohišju oznako PN 10 v skladu z DVGW in EN 13828
- Krogelni ventili so odobreni do PN 16

Krogelni ventil Geberit Mapress nerjavno jeklo z upravljalnim vzvodom, s prirobničnim spojem

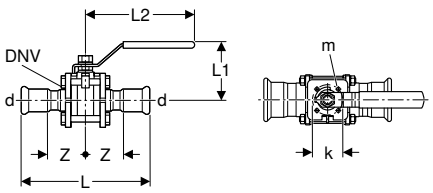

click & scan

Nameni uporabe

- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za ogrevalno vodo za daljinsko ogrevanje ≤ 120 °C
- Za obratovalno in procesno vodo
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za sivo in črno vodo z vrednostjo pH ≥ 5,5
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)

Lastnosti

- Tesnilo vretena iz PTFE
- Profilno tesnilo prirobnice in krogle iz PTFE
- V skladu z zahtevami tehničnih navodil za ohranjanje čistega zraka TA Luft VDI 2440
- Priključna prirobnica za motor v skladu z EN ISO 5211 (samo pri d = 76,1–108 mm)
- Upravljalni vzvod, nastavljiv po dolžini (samo pri d = 108 mm)
- Z možnostjo zaklepanja
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +120 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16

Krogelni ventili za PO montažo

S priključki za stiskanje FlowFit

Podometni krogelni ventil Geberit FlowFit z izolacijo in pritrditvijo



click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za meteorne vode z vrednostjo pH ≥ 5,5
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)
- Za pritrdilne plošče Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za masivno in suho-montažno gradnjo

Obseg dobave
- Podometna ročica aktiviranja
- Podaljšek vretena
- Gradbena zaščita, okrogla, ki se lahko skrajša
- Zaščitni čep z označevalno konico

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	10 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,035 W/(m·K)

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit K4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrdilna mesta za krožnico z odprtinami ø 60 mm
- Zamenljiv zgornji del s kroglo in tesnili
- S podometno ročico aktiviranja
- Brez svinca
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
619.890.00.1	12	8	16	16	12,5	2,5	4,7	7,3	10
619.891.00.1	15	15	20	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10
619.892.00.1	20	20	25	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10

Pribor
- Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil → str. 441
- Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil → str. 441

Podometni krogelni ventil Geberit FlowFit z izolacijo



click & scan

Nameni uporabe

- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za meteorne vode z vrednostjo pH ≥ 5,5
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)
- Za pritrdilne plošče Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za masivno in suho-montažno gradnjo

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit K4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrdilna mesta za krožnico z odprtinami ø 60 mm
- Zamenljiv zgornji del s kroglo in tesnili
- S podometno ročico aktiviranja
- Brez svinca
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	10 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,035 W/(m·K)

Obseg dobave

- Podometna ročica aktiviranja
- Podaljšek vretena
- Gradbena zaščita, okrogla, ki se lahko skrajša
- Zaščitni čep z označevalno konico

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
619.870.00.1	12	8	16	11,9	12,5	2,7	7,3	10
619.871.00.1	15	15	20	12,1	12,7	2,8	7,3	10
619.872.00.1	20	20	25	12,2	12,7	2,8	7,3	10

Pribor

- Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil → str. 441
- Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil → str. 441

Podometni krogelni ventil Geberit FlowFit



click & scan

Nameni uporabe

- Pregled uporabe – Geberit FlowFit → str. 191

Tehnični podatki

Material	Silicijev bron brez svinca

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit K4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Vidni deli, kromirani
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Stiskalni spojnik s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	Barva / površina	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.860.21.5	krom / sijaj	12	8	16	11,8	7,5	2,7	10
619.861.21.5	krom / sijaj	15	15	20	12,1	7,7	2,8	10
619.862.21.5	krom / sijaj	20	15	25	12,1	7,7	2,8	10

Pribor

- Set pokrivne rozete Geberit za podometni krogelni ventil → str. 442
- Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil → str. 441

- Dodatno naročilo: komplet s pokrivno rozeto Geberit za podometni krogelni ventil ali komplet z upravljalnim vzvodom za podometni krogelni ventil

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil

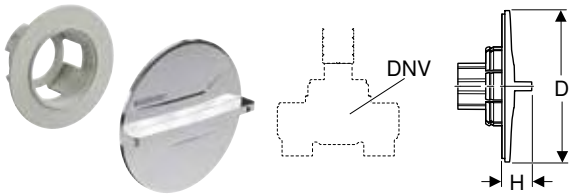

click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Aktivirni ročaj, kromiran
- Sprejem z natičnim vretenom in prehodno dozo
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	krom / sijaj	15 / 20	7,5	1,5

Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil

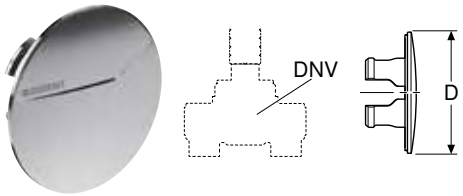

click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	krom / sijaj	15 / 20	7,5

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil

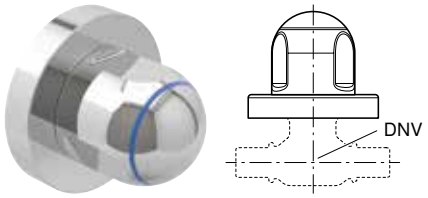

click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Aktivirni ročaj, kromiran
- Pokrivna rozeta, kromirana
- Vijak
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV
242.284.21.2	krom / sijaj	8 / 15 / 20

Set pokrivne rozete Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Pokrivna rozeta s končnim zapiralom, kromirana
- Barvne oznake (rdeča, modra)
- Ključ

Št. artikla	Barva / površina	DNV
241.083.21.1	krom / sijaj	8 / 15 / 20

S stiskalnimi priključki Mepla

PO krogelni ventil Geberit Mepla



click & scan

Nameni uporabe
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit K4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Vidni deli, kromirani
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Nestisnjeno netesno
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Nastavek za stiskanje s prosojno zaščitno kapo

Št. artikla	Barva / površina	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.011.21.5	krom / sijaj	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10
612.011.21.5	krom / sijaj	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10
613.011.21.5	krom / sijaj	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10

Pribor
- Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil → str. 441
- Set pokrivne rozete Geberit za podometni krogelni ventil → str. 442

- Dodatno naročilo: komplet s pokrivno rozeto Geberit za podometni krogelni ventil ali komplet z upravljalnim vzvodom za podometni krogelni ventil

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil

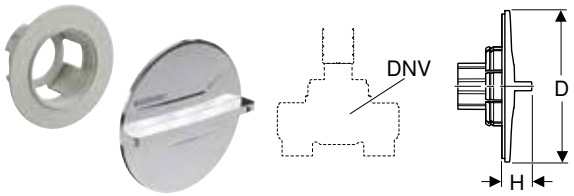

click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Aktivirni ročaj, kromiran
- Sprejem z natičnim vretenom in prehodno dozo
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	krom / sijaj	15 / 20	7,5	1,5

Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil

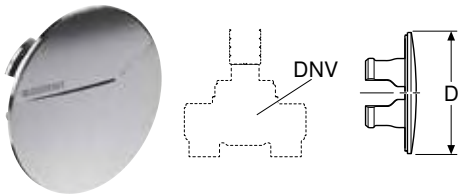

click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	krom / sijaj	15 / 20	7,5

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil

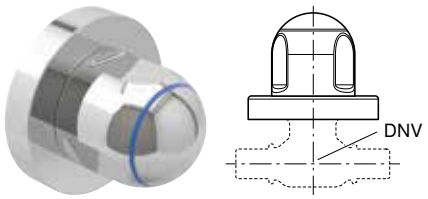

click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Aktivirni ročaj, kromiran
- Pokrivna rozeta, kromirana
- Vijak
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV
242.284.21.2	krom / sijaj	8 / 15 / 20

Set pokrivne rozete Geberit za podometni krogelni ventil

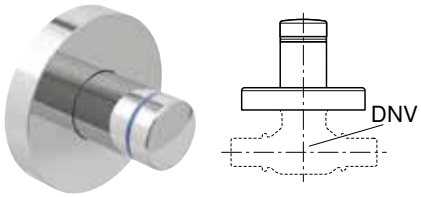

click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Pokrivna rozeta s končnim zapiralom, kromirana
- Barvne oznake (rdeča, modra)
- Ključ

Št. artikla	Barva / površina	DNV
241.083.21.1	krom / sijaj	8 / 15 / 20

S priključki Compact

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Aktivirni ročaj, kromiran
- Pokrivna rozeta, kromirana
- Vijak
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV
242.284.21.2	krom / sijaj	8 / 15 / 20

Set pokrivne rozete Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Pokrivna rozeta s končnim zapiralom, kromirana
- Barvne oznake (rdeča, modra)
- Ključ

Št. artikla	Barva / površina	DNV
241.083.21.1	krom / sijaj	8 / 15 / 20

S stiskalnimi priključki Mapress

Podometni krogelni ventil Geberit Mapress



click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za meteorne vode z vrednostjo pH ≥ 5,5
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit K4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Zamenljiv zgornji del s kroglo in tesnili
- S podometno ročico aktiviranja
- Trup vtočnika iz nerjavnega jekla
- Zgornji del iz rdeče litine
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–95 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Obseg dobave
- Podometna ročica aktiviranja
- Podaljšek vretena
- Gradbena zaščita, okrogla, ki se lahko skrajša
- Zaščitni čep z označevalno konico

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10

Dodatno je potrebno naročiti
- Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil → str. 441
- Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil → str. 441

Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	krom / sijaj	15 / 20	7,5

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Aktivirni ročaj, kromiran
- Sprejem z natičnim vretenom in prehodno dozo
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	krom / sijaj	15 / 20	7,5	1,5

Z navojnimi priključki

Podometni krogelni ventil Geberit s pritrditvijo



click & scan

Nameni uporabe

- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za meteorne vode z vrednostjo pH ≥ 5,5
- Za morsko vodo
- Za komprimiran zrak (razred čistosti olja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne pline (npr. dušik)
- Za pritrdilne plošče Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za masivno in suho-montažno gradnjo

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–90 °C
Material	Rdeča litina/silicijev bron brez svinca
Izolacijski material	EPP
Debelina izolacije	10 mm
Toplotna prevodnost izolacije	0,035 W/(m·K)

Lastnosti

- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Model Geberit K4
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Pritrdilna mesta za krožnico z odprtinami ø 60 mm
- Zamenljiv zgornji del s kroglo in tesnili
- S podometno ročico aktiviranja
- Brez svinca
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona

Obseg dobave

- Podometna ročica aktiviranja
- Podaljšek vretena
- Gradbena zaščita, okrogla, ki se lahko skrajša
- Zaščitni čep z označevalno konico

Št. artikla	DN	DNV	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Pribor

- Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil → str. 441
- Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil → str. 441

Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti

- Kromirano

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	krom / sijaj	15 / 20	7,5

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil

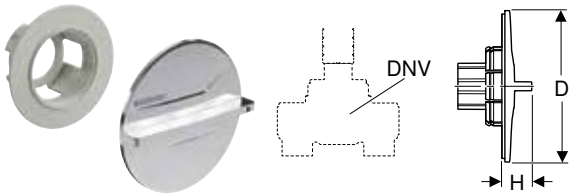

click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Aktivirni ročaj, kromiran
- Sprejem z natičnim vretenom in prehodno dozo
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	krom / sijaj	15 / 20	7,5	1,5

Zaporne in razdelilne enote za podometno montažo

S priključki Compact

Zaporna enota Geberit Compact

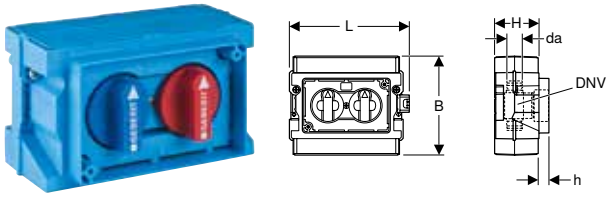

click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–95 °C
Material	medenina CW617N

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Vboji, predhodno prebiti

Obseg dobave
- 2 pritrdilna kotnika
- Pritrdilni material
- Vgradna zaščita

Št. artikla	DN	DNV	a [cm]	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.411.00.2	15	15	5	21	15,3	13,4	6	1,4	10

Pribor
- Prehodni kos Geberit FlowFit na Compact → str. 209
- Prehodni kos Geberit Mepla na Compact → str. 265
- Razdelilnik Geberit Compact → str. 449
- Zaključni pokrov Geberit Compact → str. 449

Zaporna in razdelilna enota Geberit Compact

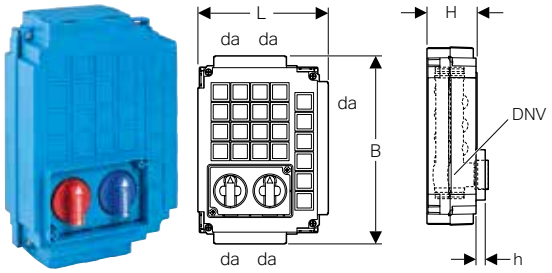

click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–95 °C
Material	medenina CW617N

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Pet priključkov razdelilca za hladno vodo
- Štirje priključki razdelilca za toplo vodo
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Vboji, predhodno prebiti

Obseg dobave
- 4 pritrdilni kotniki
- Pritrdilni material
- Vgradna zaščita

Št. artikla	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.421.00.2	15	15	21	18	25,7	7	1,4	10

Pribor
- Prehodni kos Geberit FlowFit na Compact → str. 209
- Prehodni kos Geberit Mepla na Compact → str. 265
- Razdelilnik Geberit Compact → str. 449
- Zaključni pokrov Geberit Compact → str. 449

Razdelilna enota Geberit Compact, s posameznimi zaporami

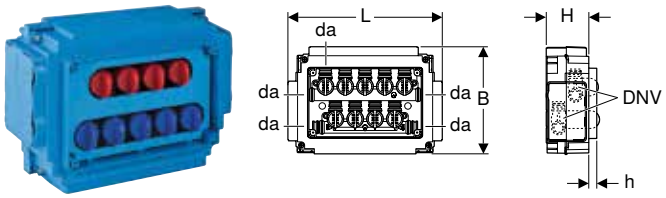

click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za podometno montažo

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	0–95 °C
Material	medenina CW617N

Lastnosti
- Dovoljenje v skladu z DVGW
- Pet priključkov razdelilca za hladno vodo
- Štirje priključki razdelilca za toplo vodo
- Krogla in trup vtočnika v celoti pretočna
- Zgornji del, možna zamenjava
- Krogla iz PPSU
- Tesnilo zgornjega dela iz EPDM
- Tesnila krogle iz silikona
- Vboji, predhodno prebiti

Obseg dobave
- 4 pritrdilni kotniki
- Pritrdilni material
- Vgradna zaščita

Št. artikla	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
612.450.00.2	15	10	21	26,1	18,2	7	1,4	10

Pribor
- Prehodni kos Geberit FlowFit na Compact → str. 209
- Prehodni kos Geberit Mepla na Compact → str. 265
- Zaključni pokrov Geberit Compact → str. 449

Razdelilnik Geberit Compact





click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Odstranljivo
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	a [cm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	Število odtokov
612.446.00.1	15	3,4	21	21	4,2	6	2,8	2,7	2

Zaključni pokrov Geberit Compact

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko, industrijo in ladjedelništvo
- Za trajno zapiranje priključkov Geberit Compact
- Pregled uporabe – Geberit Mepla → str. 251

Lastnosti
- Odstranljivo

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	DN	di, ø [mm]
612.431.00.1	15	21

Nepovratni ventili

S stiskalnimi priključki Mapress

Nepovratni ventil Geberit Mapress nerjavno jeklo, s prirobničnim spojem



click & scan

Nameni uporabe

- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje s sredstvom za zaščito proti zmrzovanju
- Za ogrevalno vodo za daljinsko ogrevanje ≤ 120 °C
- Za obratovalno in procesno vodo
- Za obdelano vodo (področje uporabe v skladu s tehnično informacijo "Obdelana voda")
- Za sivo in črno vodo z vrednostjo pH ≥ 5,5

Lastnosti

- Tesnilo za ventil iz PTFE
- Profilno tesnilo prirobnice iz PTFE
- Indikator stisnjenja
- Nestisnjeno netesno
- Tesnilni obroč iz CIIR, črn
- Stiskalna spojka s prosojnim zaščitnim čepom

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-20 – +120 °C
Material	CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088)

Št. artikla	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92140	12	15	15	11,1	3,8	40
92142	20	20	22	12	3,9	40
92143	25	25	28	12,6	4	16
92144	32	32	35	14,7	4,8	16
92145	40	40	42	16,7	5,3	16
92146	50	50	54	18,5	5,8	16
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16
92149	100	100	108	34,6	9,8	16

Števci za vodo za podometno montažo

Z navojnimi priključki

Pokrivna rozeta Geberit za podometni krogelni ventil



click & scan

Lastnosti

- Kromirano

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]
610.090.21.1	krom / sijaj	15 / 20	7,5

Set aktivirnega ročaja Geberit za podometni krogelni ventil

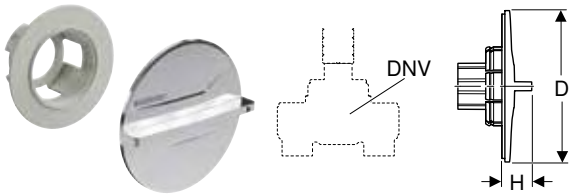

click & scan

Lastnosti
- Kromirano

Obseg dobave
- Aktivirni ročaj, kromiran
- Sprejem z natičnim vretenom in prehodno dozo
- Barvne oznake (rdeča, modra)

Št. artikla	Barva / površina	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	krom / sijaj	15 / 20	7,5	1,5

Odzračevalni ventili za ogrevanje

Hitri odzračevalni ventili

Ventil za hitro odzračevanje za nepitno vodo Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju

Tehnični podatki

Obratovalni tlak	≤ 10 bar
Temperatura vode, maks.	110 °C
Material	medenina CB753S

Lastnosti
- Nikljano
- Tlak praznjenja maksimalno 6 bar
- Natezna vzmet iz nerjavnega jekla
- Plovec iz PP
- Tesnilo iz EPDM

Št. artikla	DN	G [“]	H [cm]
652.438.22.1	15	1/2	6,7

Nepovratni ventil Geberit za nepitno vodo, za hitri odzračevalni ventil



click & scan

Nameni uporabe
- Za vodo za hlajenje in vodo za ogrevanje brez sredstva za zaščito proti zmrzovanju

Tehnični podatki

Temperatura vode, maks.	110 °C
Material	medenina CW617N

Lastnosti
- Omogoča zamenjavo hitrih odzračevalnih ventilov brez praznjenja ogrevalnega sistema
- Nikljano
- Tesnilo iz EPDM

Št. artikla	DN	G [“]	H [cm]
652.435.22.1	15	1/2	1,4

GEBERIT

Higienski sistem Geberit

Higienske enote za splakovanje 454

Pribor za higienske enote za splakovanje 459

Pregled pribora – Higienska splakovanja Geberit. 459
Senzorji 460
Kabel. 461
Omejevalniki pretoka 461
Pokrovi in pokrivne plošče 462

Splakovalniki in naprave za upravljanje WC-ja s higienskim splakovanjem 463

Podometni splakovalnik s higienskim splakovanjem 463
Pregled pribora – Sistemi higienskega splakovanja Geberit s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm 463
Higienski moduli. 466

Pribor za splakovalnike in naprave za upravljanje WC-ja s higienskim splakovanjem 468

Senzorji 468
Kabel. 469
Napajalniki 470
Sestavni deli omrežja. 472

Pisoarji in umivalniške armature s higienskim splakovanjem. 473

Pregled sortimenta – Izdelki Geberit Connect s higienskim splakovanjem 473

Higienske enote za splakovanje

Higiensko splakovanje Geberit HS50 s senzorjem

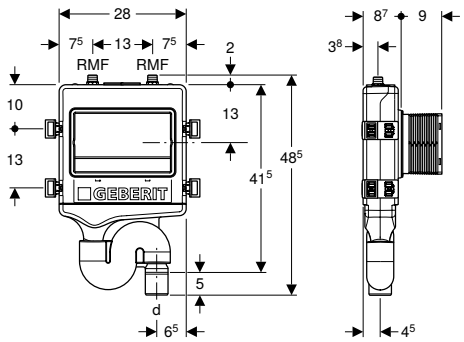

click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečevanje okužbe
- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za priključitev na vodilo Geberit
- Za nadometno montažo
- Za podometno montažo
- Za predstenske instalacije Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za vgradnjo v cevne vode v nizu

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	1 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	0–70 °C
Zmogljivost splakovanja na magnetni ventil	10 l/min
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Tovarniška nastavitev količine intervalnega splakovanja	3 l
Spülvolumen Kaltwasser pro Tag und Magnetventil max.	600 l
Spülvolumen Warmwasser pro Tag und Magnetventil max.	100 l

Lastnosti

- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Možnost priklica statistike delovanja prek aplikacije Geberit Control App
- Beleži več kot 5000 splakovanj
- Digitalni I/O vmesnik (centralno sproženje splakovanja, prikaz napak brez potenciala, krmiljenje zunanjega solenoidnega ventila)
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek vodila Geberit
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Priključek za notranji ali zunanji senzor
- S senzorjem za zaščito pred prelivom
- Magnetni ventil, s samodejnim zapiranjem v primeru izpada električne energije
- Priključek vode zgoraj
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo
- Priključek za odpadne vode, spodaj
- Z integriranim sifonom
- Montažna globina, nastavljiva
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Skupina armatur I v skladu z EN ISO 3822-1
- Odpornost na motnje za industrijske obrate v skladu s standardom EN 61000-6-2
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1

Obseg dobave

- Senzor količine toka s priključnim kablom
- Enota magnetnega ventila z varnostnim zatičem in omejevalnikom pretoka
- Napajalnik 230 V/12 V/50 Hz z izhodnim kablom dolžine 5 m
- Krmilna enota
- Vgradni set
- Vgradna zaščita, ki se lahko reže na dimenzijo
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Priključek	Poraba energije [W]
616.274.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 priključek vode desno	7,2
616.275.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Higienska splakovanja Geberit → str. 459

Higiensko splakovanje Geberit HS50





click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečevanje okužbe
- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za priključitev na vodilo Geberit
- Za nadometno montažo
- Za podometno montažo
- Za predstenske instalacije Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za vgradnjo v cevne vode v nizu

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	1 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	0–70 °C
Zmogljivost splakovanja na magnetni ventil	10 l/min
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Tovarniška nastavitev količine intervalnega splakovanja	3 l
Spülvolumen Kaltwasser pro Tag und Magnetventil max.	600 l
Spülvolumen Warmwasser pro Tag und Magnetventil max.	100 l

Lastnosti

- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Možnost priklica statistike delovanja prek aplikacije Geberit Control App
- Beleži več kot 5000 splakovanj
- Digitalni I/O vmesnik (centralno sproženje splakovanja, prikaz napak brez potenciala, krmiljenje zunanjega solenoidnega ventila)
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek vodila Geberit
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Priključek za notranji ali zunanji senzor
- S senzorjem za zaščito pred prelivom
- Magnetni ventil, s samodejnim zapiranjem v primeru izpada električne energije
- Priključek vode zgoraj
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo
- Priključek za odpadne vode, spodaj
- Z integriranim sifonom
- Montažna globina, nastavljiva
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Skupina armatur I v skladu z EN ISO 3822-1
- Odpornost na motnje za industrijske obrate v skladu s standardom EN 61000-6-2
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1

Obseg dobave

- Enota magnetnega ventila z varnostnim zatičem in omejevalnikom pretoka
- Spojni del
- Napajalnik 230 V/12 V/50 Hz z izhodnim kablom dolžine 5 m
- Krmilna enota
- Vgradni set
- Vgradna zaščita, ki se lahko reže na dimenzijo
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Priključek	Poraba energije [W]
616.272.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 priključek vode desno	7,2
616.273.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Higienska splakovanja Geberit → str. 459

Higiensko splakovanje Geberit HS30

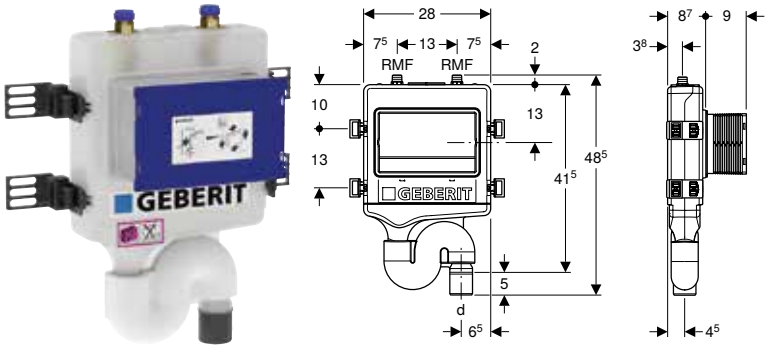

click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečevanje okužbe
- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za nadometno montažo
- Za podometno montažo
- Za predstenske instalacije Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za vgradnjo v cevne vode v nizu

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	1 W
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	0–70 °C
Zmogljivost splakovanja na magnetni ventil	10 l/min
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Tovarniška nastavitev količine intervalnega splakovanja	3 l
Spülvolumen Kaltwasser pro Tag und Magnetventil max.	600 l
Spülvolumen Warmwasser pro Tag und Magnetventil max.	100 l

Lastnosti

- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Možnost priklica statistike delovanja prek aplikacije Geberit Control App
- Beleži več kot 5000 splakovanj
- Digitalni I/O vmesnik (centralno sproženje splakovanja, prikaz napak brez potenciala, krmiljenje zunanjega solenoidnega ventila)
- S senzorjem za zaščito pred prelivom
- Magnetni ventil, s samodejnim zapiranjem v primeru izpada električne energije
- Priključek vode zgoraj
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo
- Priključek za odpadne vode, spodaj
- Z integriranim sifonom
- Montažna globina, nastavljiva
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Skupina armatur I v skladu z EN ISO 3822-1
- Odpornost na motnje za industrijske obrate v skladu s standardom EN 61000-6-2
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1

Obseg dobave

- Enota magnetnega ventila z varnostnim zatičem in omejevalnikom pretoka
- Spojni del
- Napajalnik 230 V/12 V/50 Hz z izhodnim kablom dolžine 5 m
- Krmilna enota
- Vgradni set
- Vgradna zaščita, ki se lahko reže na dimenzijo
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Priključek	Poraba energije [W]
616.270.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 priključek vode desno	7,2
616.271.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Higienska splakovanja Geberit → str. 459

Higiensko splakovanje Geberit HS10





click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečevanje okužbe
- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za nadometno montažo
- Za podometno montažo
- Za predstenske instalacije Geberit Duofix in Geberit GIS
- Za neposredno upravljanje s sistemom za avtomatizacijo stavbe

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	24 V DC
Najmanjše število preklopnih ciklov	10000
Tlak pretoka	0,5–10 bar
Obratovalna temperatura	0–70 °C
Zmogljivost splakovanja na magnetni ventil	10 l/min

Lastnosti

- Brez krmilne enote
- Brez integriranih programov splakovanja
- Magnetni ventil, s samodejnim zapiranjem v primeru izpada električne energije
- Priključek vode zgoraj
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Priključek MF 1/2" z modro zaščitno kapo
- Priključek za odpadne vode, spodaj
- Z integriranim sifonom
- S senzorjem za zaščito pred prelivom
- Montažna globina, nastavljiva
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Skupina armatur I v skladu z EN ISO 3822-1
- Zvočna izolacija v skladu z DIN 4109
- Razred E reakcije na ogenj v skladu z EN 13501-1

Obseg dobave

- Enota magnetnega ventila z varnostnim zatičem in omejevalnikom pretoka
- Spojni del
- Senzor za zaščito pred prelivom s preklopnim izhodom ≤ 50 V DC / ≤ 500 mA DC, izklopni kontakt s priključnim kablom dolžine 5 m
- Vgradni set
- Vgradna zaščita, ki se lahko reže na dimenzijo
- Pritrdilni material

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Priključek	Poraba energije [W]
616.276.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 priključek vode desno	9,1
616.277.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	9,1

Pribor

- Pregled pribora – Higienska splakovanja Geberit → str. 459

Higiensko splakovanje z baterijo Geberit HS01





click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za preprečevanje okužbe
- Za priključitev napeljave s hladno ali toplo vodo
- Za nadometno montažo

Tehnični podatki

Tip baterije	6LR61 (9 V)
Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	9 V DC
Tlak pretoka	0,2–10 bar
Obratovalna temperatura	0–70 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	3 l
Območje nastavitve splakovalne količine	1–20 l
Zmogljivost splakovanja	3 l/min
Zmogljivost splakovanja	0,05 l/s
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h

Lastnosti

- Baterijsko delovanje
- Magnetni ventil iz materiala PA66
- Intervalno splakovanje, nastavljiv splakovalni interval in nastavljiv čas splakovanja
- Z vgrajenim sifonom
- Sprejemna enota iz materiala ABS
- Nazivni premer cevi za oskrbo z vodo največ DN 20
- Filtrirno sito z rtesnilom iz TPE
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Varno za priključitev v skladu z DVGW W 540
- Skupina armatur I v skladu z EN ISO 3822-1
- Z zaščito pred škropljenjem

Obseg dobave

- Alkalna baterija tip E-Block 9 V
- 4 pritrdilna vijaka
- 4 mozniki
- 4 podložke

Št. artikla	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Priključek
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	12	1 priključek vode

Higiensko splakovanje Geberit HS01, krmilna enota





click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za preprečevanje okužbe
- Za priključitev napeljave s hladno ali toplo vodo
- Za nadometno montažo

Tehnični podatki

Tip baterije	6LR61 (9 V)
Vrsta zaščite	IPX4
Obratovalna napetost	9 V DC
Tlak pretoka	0,2–10 bar
Obratovalna temperatura	0–70 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja	3 l
Območje nastavitve splakovalne količine	1–20 l
Zmogljivost splakovanja	3 l/min
Zmogljivost splakovanja	0,05 l/s
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h

Lastnosti

- Baterijsko delovanje
- Magnetni ventil iz materiala PA66
- Intervalno splakovanje, nastavljiv splakovalni interval in nastavljiv čas splakovanja
- Nazivni premer cevi za oskrbo z vodo največ DN 20
- Filtrirno sito z rtesnilom iz TPE
- Brez sprejemne enote
- Skupina armatur I v skladu z EN ISO 3822-1
- Z zaščito pred škropljenjem

Obseg dobave

- Alkalna baterija tip E-Block 9 V

Št. artikla	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	T [cm]	Priključek
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 priključek vode

Pribor za higienske enote za splakovanje

Pregled pribora – Higienska splakovanja Geberit

Geberit Slovenija, december 2025

					Higiensko splakovanje Geberit HS30	Higiensko splakovanje Geberit HS50	Higiensko splakovanje Geberit HS10
Priključek vode					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Dva priključka vode					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
					→ str. 456	→ str. 455	→ str. 457
Pokrivne plošče							
Pokrivna plošča Geberit za higiensko splakovanje	616.222.11.1		alpsko bela	→ str. 462	✓	✓	✓
	616.222.21.1		krom, sijajno	→ str. 462	✓	✓	✓
	616.222.46.1		krom, mat	→ str. 462	✓	✓	✓
	241.595.00.1		nerjavno jeklo, ščetkano	→ str. 462	✓	✓	✓
Pokrov Geberit za higiensko splakovanje	616.221.IH.1		bela RAL 9016	→ str. 462	✓	✓	✓
Temperaturni senzorji z zunanjim navojem							
Senzor temperature Geberit s koncem puše, zunanji	616.208.00.2			→ str. 460		✓[1)]	
Senzor temperature in prostorninskega pretoka							
Notranji senzor temperature in pretoka Geberit	616.237.00.1			→ str. 460		✓	
Set kablov							
Set kablov Geberit za vmesnik GEBUS	616.238.00.1			→ str. 461		✓	
Set kablov Geberit za digitalni vmesnik I/O	616.206.00.1			→ str. 461	✓	✓	

✓ Združljivo

[1)] Omogoča temperaturo programa splakovanja

Senzorji

Notranji senzor temperature in pretoka Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za način izpiranja Temperatura pri 10–30 °C
- Za določanje temperature vode in splaknjene količine vode
- Za priključitev na higiensko splakovanje Geberit

Lastnosti
- Senzor temperature PT1000
- Senzor pretoka Vortex za določanje prostorninskega toka
- Kabel s koncem puše

Obseg dobave
- Priključni kabel

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP65
Dolžina kabla	0,23 m

Št. artikla	V [l/min]
616.237.00.1	0,9–15

Senzor temperature Geberit s koncem puše, zunanji

click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za način izpiranja Temperatura pri 10–30 °C

Lastnosti
- Senzor temperature PT1000
- Pleteni kabel 4 x 0,25 mm²
- Kromirano

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP65
Dolžina kabla	6 m

Št. artikla	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2

Kabel

Set kablov Geberit za digitalni vmesnik I/O

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev na centralni nadzorni sistem zgradbe (GLT)
- Za priključitev na programabilni logični krmilnik (PLC)

Tehnični podatki

Dolžina kabla	5 m

Lastnosti
- Pleteni kabel 5 x 0,25 mm²

Obseg dobave
- Kabel za digitalni vmesnik I/O, petpolni
- 5 priključnih sponk
- Vgradni set za higiensko splakovanje

Št. artikla

616.206.00.1

Set kablov Geberit za vmesnik GEBUS

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev v prehod Geberit

Tehnični podatki

Dolžina kabla	5 m

Lastnosti
- Pleteni kabel 4 x 0,35 mm²

Obseg dobave
- Kabel za vodilo Geberit
- 4 priključne sponke
- Vgradni set za higiensko splakovanje

Št. artikla

616.238.00.1

Omejevalniki pretoka

Set omejevalnikov pretoka Geberit za higiensko splakovanje (leta izdelave 2015–2024)

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo v enote magnetnih ventilov
- Za prilagoditev zmogljivosti splakovanja

Obseg dobave
- Omejevalnik pretoka 4 l/min, siv
- Držalni obroč
- Filtrirno sito

Št. artikla

243.759.00.1

Pokrovi in pokrivne plošče

Pokrivna plošča Geberit za higiensko splakovanje



click & scan

Nameni uporabe
- Za prekritje servisne odprtine higienskega splakovanja Geberit

Obseg dobave
- Pritrdilni okvir
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material
616.222.21.1	krom / sijaj	plastika
616.222.46.1	krom / mat	plastika
241.595.00.1	nerjavno jeklo, ščetkano	nerjavno jeklo
616.222.11.1	alpsko bela	plastika

Pokrov Geberit za higiensko splakovanje





click & scan

Tehnični podatki

Material	jeklo

Obseg dobave
- 4 pritrdilni kotniki
- Pritrdilni material

Lastnosti
- Lakirano
- Bela RAL 9016

Št. artikla	Barva / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]
616.221.IH.1	bela RAL 9016	45	50	11,5

Splakovalniki in naprave za upravljanje WC-ja s higienskim splakovanjem

Podometni splakovalnik s higienskim splakovanjem

Pregled pribora – Sistemi higienskega splakovanja Geberit s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm

Geberit Slovenija, december 2025

				HS30	HS50
Priključek vode				111.057.00.2	111.075.00.2
Dva priključka vode				111.058.00.2	111.076.00.2
					
				→ str. 465	**→ str. 464**
Notranji senzor količine toka Geberit, za higiensko splakovanje v podometnem splakovalniku, za priključek hladne vode	616.223.00.1		→ str. 468		✓
Notranji senzor količine toka Geberit, za higiensko splakovanje v podometnem splakovalniku, za priključek hladne ali tople vode	616.224.00.1		→ str. 468		✓[1)]
Senzor temperature Geberit s koncem puše, zunanji	616.208.00.2		→ str. 460		✓[1)]
Priključni kabel Geberit za zunanji senzor, za higiensko splakovanje v podometnem splakovalniku	616.209.00.1		→ str. 469		✓
	616.210.00.1		→ str. 469		✓[1)]
Set kablov Geberit za digitalni vmesnik I/O	616.206.00.1		→ str. 461	✓	✓
Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m, za elektro dozo	115.335.00.1		→ str. 470	✓	✓
Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo	115.336.00.1		→ str. 470	✓	✓
Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V	115.861.00.6		→ str. 471	✓	✓
Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC	116.098.00.6		→ str. 472	✓	✓
Set kablov Geberit za vmesnik GEBUS	616.238.00.1		→ str. 461		✓

✓ Združljivo

[1)] Ta pribor je združljiv samo z 111.076.00.1 in 461.213.00.1

Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 120 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, s higienskim splakovanjem HS50

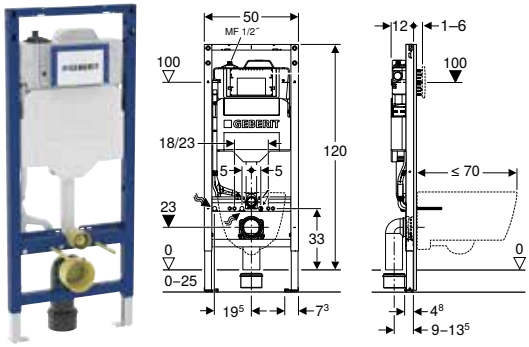

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za stenske WC-školjke
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za preprečevanje okužbe
- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za vgradnjo v cevne vode v nizu
- Za priključitev na vodilo Geberit

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	1 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode, maks.	25 °C
Temperatura tople vode, maks.	70 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja za splakovalnik (l)	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine za splakovalnik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
območje nastavitve majhne splakovalne količine za splakovalnik	2–4 l
Pretok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Zmogljivost splakovanja na magnetni ventil	4 l/min
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Tovarniška nastavitev količine intervalnega splakovanja	3 l
Količina splakovanja na dan in magnetni ventil, maks.	40 l
Splakovalni interval, min.	24 h
Material	jeklo
Višinsko nastavljiv	Da

Obseg dobave

- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Enota magnetnega ventila z varnostnim zatičem in omejevalnikom pretoka
- Krmilna enota
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Za aktiviranje spredaj, primerno za enokoličinsko, dvokoličinsko in start/stop splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek
- Možnost izbire programov splakovanja (čas ali interval)
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Možnost priklica statistike delovanja prek aplikacije Geberit Control App
- Beleži več kot 5000 splakovanj
- Uporabniška prepoznava
- Digitalni I/O vmesnik (centralno sproženje splakovanja, prikaz napak brez potenciala, krmiljenje zunanjega solenoidnega ventila)
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek vodila Geberit
- Priključek na vodilo Geberit neposredno ali prek pretvornika
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Z možnostjo priključitve zunanjega senzorja temperature
- Možnost priključitve notranjega senzorja količine toka
- S senzorjem za zaščito pred prelivom
- Magnetni ventil, s samodejnim zapiranjem v primeru izpada električne energije
- Odpornost na motnje za industrijske obrate v skladu s standardom EN 61000-6-2
- En priključek za hladno vodo R 1/2", možnost MF, z modro zaščitno kapo, zgoraj
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Oskrba z električno energijo z zunanjim napajalnikom ali pretvornikom vodila z vgrajenim napajalnikom

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključek	Poraba energije [W]
111.075.00.2	50	120	12	1 priključek vode	7,2
111.076.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke

Element Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 120 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, s higienskim splakovanjem HS30

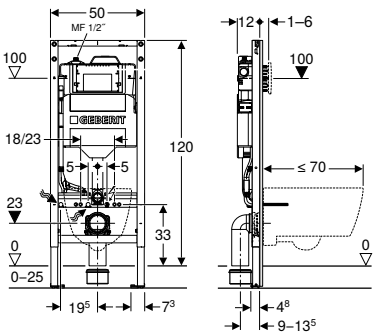

click & scan

Nameni uporabe

- Za suhomontažne stene s kovinskim in lesenim ogrodjem
- Za sistemske stene Geberit Duofix
- Za vgradnjo v predstene delne višine ali višine prostora
- Za vgradnjo v predelne stene višine prostora
- Za talne nadgradnje 0–25 cm
- Za stenske WC-školjke
- Za preprečevanje okužbe
- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za vgradnjo v cevne vode v nizu
- Za priključitev na vodilo Geberit prek pretvornika

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	1 W
Tlak pretoka	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode, maks.	25 °C
Temperatura tople vode, maks.	70 °C
Tovarniška nastavitev količine splakovanja za splakovalnik (l)	6 l / 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine za splakovalnik	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
območje nastavitve majhne splakovalne količine za splakovalnik	2–4 l
Pretok pri 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Najnižji pretočni tlak	0,1 bar
Izračunani pretok	0,09 l/s
Zmogljivost splakovanja na magnetni ventil	4 l/min
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Tovarniška nastavitev količine intervalnega splakovanja	3 l
Količina splakovanja na dan in magnetni ventil, maks.	40 l
Splakovalni interval, min.	24 h
Material	jeklo
Višinsko nastavljiv	Da

Obseg dobave

- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
- Enota magnetnega ventila z varnostnim zatičem in omejevalnikom pretoka
- Krmilna enota
- Material za pritrditev in zaščito

Lastnosti

- Serija 2025
- Statično samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem za zaščito pred korozijo
- Ogrodje za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33 in nastavkom do 70 cm
- Z izvlečno ploščo za stransko pritrditev nad elementom na kovinske ali lesene profile ali na sistemske stojke Geberit Duofix
- Alternativni položaj pritrditve za stensko sidro
- Vrtljive nožne plošče, primerne za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75
- Nožne plošče z možnostjo vgradnje v sistemsko letev Geberit Duofix brez orodja, brez dodatnih komponent
- Nožne podpore, cinkane in zaščitene pred korozijo, z zaščito proti drsenju
- Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm, polno protikondenčno izoliran
- Za aktiviranje spredaj, primerno za enokoličinsko, dvokoličinsko in start/stop splakovanje
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo, ščiti pred vlago in umazanijo
- S prazno cevjo za dovajanje vode za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean in za priključne kable
- Možnost pritrditve za električni priključek
- Možnost izbire programov splakovanja (čas ali interval)
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Možnost priklica statistike delovanja prek aplikacije Geberit Control App
- Beleži več kot 5000 splakovanj
- Uporabniška prepoznava
- Digitalni I/O vmesnik (centralno sproženje splakovanja, prikaz napak brez potenciala, krmiljenje zunanjega solenoidnega ventila)
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Priključek na vodilo Geberit prek pretvornika
- S senzorjem za zaščito pred prelivom
- Magnetni ventil, s samodejnim zapiranjem v primeru izpada električne energije
- Odpornost na motnje za industrijske obrate v skladu s standardom EN 61000-6-2
- En priključek za hladno vodo R 1/2", možnost MF, z modro zaščitno kapo, zgoraj
- Zunanji navoj MF 1/2", možnost MasterFix in MeplaFix
- Oskrba z električno energijo z zunanjim napajalnikom ali pretvornikom vodila z vgrajenim napajalnikom

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključek	Poraba energije [W]
111.057.00.2	50	120	12	1 priključek vode	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2

Pribor

- Pregled pribora – Elementi Geberit Duofix za WC-školjke

Higienski moduli

Higiensko splakovanje Geberit HS05, za podometne splakovalnike Sigma 12 cm, omrežno delovanje

click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za preprečevanje okužbe
- Za vgradnjo v podometni splakovalnik 12 cm Sigma
- Za sproženje enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja z aktivirno tipko
- Za masivno in suho-montažno gradnjo

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	85–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	plastika

Lastnosti

- Enokoličinsko ali dvokoličinsko splakovanje s sproženjem z aktivirno tipko
- Možno kombiniranje z aktivirnimi tipkami Sigma01 do Sigma70 ali pokrivnimi ploščami Geberit
- Dovod električnega toka s pomočjo zunanjega napajalnika
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC
- Delovanje pri nizki napetosti, v splakovalniku ni omrežne napetosti
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Omrežna povezljivost z žico s prehodom Geberit prek pretvornika GEBUS
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo

Obseg dobave

- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Električno krmiljenje

Št. artikla	Poraba energije [W]
116.109.00.6	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti

- Aktivirna tipka
- Set električne in komunikacijske doze Geberit, z vmesnim dnom s priključno sponko
- Električna in komunikacijska doza Geberit
- Napajalnik Geberit za električno in komunikacijsko dozo

Možnost kombinacije s/z

- Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V → str. 471
- Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC → str. 472
- Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo → str. 470

Higiensko splakovanje Geberit HS05, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, delovanje na baterije

click & scan

Nameni uporabe

- Za preprečitev stagnacije v inštalacijah pitne vode
- Za preprečevanje okužbe
- Za vgradnjo v podometni splakovalnik 12 cm Sigma
- Za sproženje enokoličinskega ali dvokoličinskega splakovanja z aktivirno tipko
- Za masivno in suho-montažno gradnjo

Tehnični podatki

Tip baterije	LR20
Vrsta zaščite	IP45
Obratovalna napetost	3 V DC
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,15 W
Frekvenca radijskih valov	868,4 MHz
Doseg radijskih valov	10 m
Območje nastavitve intervalnega splakovanja	1–168 h
Tovarniška nastavitev intervalnega splakovanja	72 h
Območje nastavitve časa intervalnega splakovanja	1–200 s
Tovarniška nastavitev časa intervalnega splakovanja	5 s
Material	plastika

Lastnosti

- Enokoličinsko ali dvokoličinsko splakovanje s sproženjem z aktivirno tipko
- Možno kombiniranje z aktivirnimi tipkami Sigma01 do Sigma50 ali pokrivnimi ploščami Geberit
- Baterijsko delovanje
- Baterije v zaprtem predalu za baterije v splakovalniku
- Z zaščito pred zamenjavo natičnega spoja
- Intervalno splakovanje prednastavljeno
- Intervalno splakovanje, nastavljivo
- Nastavitve naprave in upravljanje s prenosno napravo prek integriranega vmesnika Bluetooth®
- Združljivo z aplikacijo Geberit Control App
- Brezžična omrežna povezljivost s prehodom Geberit Gateway preko Bluetooth®
- Združljivo s sistemom Geberit Connect
- Dvižni mehanizem, brezšumen
- Električni dvižni mehanizem, s samokalibracijo

Obseg dobave

- Pritrdilni okvir s predalom za baterije , predmontiran
- Zaščitna plošča
- Ležajni mostiček s servo motorjem in dvižnim mehanizmom, predmontiran
- Električno krmiljenje
- 2 alkalni manganski bateriji LR20, vsaka po 1,5 V

Št. artikla	Poraba energije [W]
116.110.00.6	≤ 4

Dodatno je potrebno naročiti

- Aktivirna tipka

Pribor za splakovalnike in naprave za upravljanje WC-ja s higienskim splakovanjem

Senzorji

Notranji senzor količine toka Geberit, za higiensko splakovanje v podometnem splakovalniku, za priključek hladne vode

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo v higienska splakovanja Geberit v podometnem splakovalniku
- Za določanje splaknjene količine vode

Lastnosti
- Z odcepom za priključitev polnilnega ventila
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Priključna matica iz medenine

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP65

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	V [l/min]
616.223.00.1	4	5,2	0,9–15

Notranji senzor količine toka Geberit, za higiensko splakovanje v podometnem splakovalniku, za priključek hladne ali tople vode

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo v higienska splakovanja Geberit v podometnem splakovalniku
- Za določanje splaknjene količine vode

Lastnosti
- O-tesnilni obroč iz EPDM
- Priključna matica iz medenine

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP65

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	V [l/min]
616.224.00.1	4	5,2	0,9–15

Senzor temperature Geberit s koncem puše, zunanji



click & scan

Nameni uporabe
- Za pitno vodo, hladno in toplo
- Za način izpiranja Temperatura pri 10–30 °C

Lastnosti
- Senzor temperature PT1000
- Pleteni kabel 4 x 0,25 mm²
- Kromirano

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP65
Dolžina kabla	6 m

Št. artikla	G [“]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2

Kabel

Priključni kabel Geberit za zunanji senzor, za higiensko splakovanje v podometnem splakovalniku

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev senzorjev temperature na krmilno enoto
- Za priključitev senzorjev temperature in količine toka na krmilno enoto

Lastnosti
- Pleteni kabel 5 x 0,25 mm²

Obseg dobave
- 5 priključnih sponk

Tehnični podatki

Dolžina kabla	5 m

Št. artikla	Barva / površina
616.210.00.1	Kabel: črna Vtikač: lila
616.209.00.1	Kabel, Vtikač: črna

Set kablov Geberit za digitalni vmesnik I/O

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev na centralni nadzorni sistem zgradbe (GLT)
- Za priključitev na programabilni logični krmilnik (PLC)

Lastnosti
- Pleteni kabel 5 x 0,25 mm²

Obseg dobave
- Kabel za digitalni vmesnik I/O, petpolni
- 5 priključnih sponk
- Vgradni set za higiensko splakovanje

Tehnični podatki

Dolžina kabla	5 m

Št. artikla
616.206.00.1

Priključni kabel Geberit za notranji senzor količine toka, za higiensko splakovanje v podometnem splakovalniku

click & scan

Nameni uporabe
- Za povezavo notranjega senzorja količine toka Geberit s krmilno enoto higienskega splakovanja Geberit
- Za določanje temperature vode in splaknjene količine vode

Lastnosti
- Pleteni kabel 5 x 0,25 mm²

Št. artikla	Barva / površina	KL [cm]
244.946.00.1	Kabel, Vtikač: črna	20
244.947.00.1	Kabel: črna Vtikač: lila	20

Napajalniki

Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m, za elektro dozo

click & scan

Nameni uporabe
- Za vgradnjo v razvodno dozo

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Izhodna napetost	12 V DC

Obseg dobave
- Napajalnik
- Kabelska zveza z vtikačem dolžine 1,8 m

Št. artikla

115.335.00.1

Pribor
- Vgradni set s PO dozo, za Geberit DuoFresh modul
- Razvodna doza Geberit

Set napajalnika 230 V / 12 V / 50 Hz, z napajalnim kablom 1,8 m in razvodno dozo

click & scan

Nameni uporabe
- Za priključitev Geberit DuoFresh modula
- Za priključitev krmilnikov za upravljanje WC-ja Geberit
- Za skrit priključek v keramiki WC-ja

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Izhodna napetost	12 V DC

Lastnosti
- Pokrov, privit

Obseg dobave
- Razvodna doza
- Napajalnik
- Kabelska zveza z vtikačem dolžine 1,8 m

Št. artikla

115.336.00.1

Možnost kombinacije s/z
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika/ročno
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 8 cm, z aktivirno tipko Sigma80, oglata oblika, brez dotika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma80, oglata oblika, brez dotika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika/ročno
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika, s privitjem
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za zunanje stikalo
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, za zunanje stikalo
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižni podporni držaj, ročno
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z infrardečo tipko tip 10, okrogla oblika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, z infrardečo tipko tip 10, okrogla oblika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za tipko za radijsko aktiviranje
- Elektronski krmilnik za splakovanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za daljinski upravljalnik Bluetooth®
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižno podporno držalo, radio
- Elektronski krmilnik za splakovanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrog-lo, za dvižni podporni držaj, za daljinski upravljalnik Bluetooth®
- Higiensko splakovanje Geberit HS05, za podometne splakovalnike Sigma 12 cm, omrežno delovanje → str. 466

Vgradni set Geberit z napajalnikom, za krmilnike za splakovanje straniščne školjke z elektronskim aktiviranjem splakovanja, 12 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za masivno in suho-montažno gradnjo
- Za podometno montažo
- Za pripravo priključkov na omrežje za krmilnike za splakovanje straniščne školjke Geberit
- Za pripravo priključkov na omrežje za Geberit DuoFresh module

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP45
Nazivna napetost	90–260 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Izhodna napetost	12 V DC
Izhodna moč	12 W

Lastnosti
- Transformacija omrežne napetosti na nizko napetost 12 V DC

Obseg dobave
- Pokrov za PO dozo
- PO doza za izvrtano luknjo ø 76 mm
- Cevno vodilo
- Napajalnik
- Priključni kabel, dolžina 1,8 m
- Prazna cev, dolžina 1,5 m

Št. artikla
115.861.00.6

Možnost kombinacije s/z
- Higiensko splakovanje Geberit HS05, za podometne splakovalnike Sigma 12 cm, omrežno delovanje → str. 466
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika, s privitjem
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika/ročno
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma80, oglata oblika, brez dotika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižno podporno držalo, radio
- Elektronski krmilnik za splakovanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrog-lo, za dvižni podporni držaj, za daljinski upravljalnik Bluetooth®
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižni podporni držaj, ročno
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za zunanje stikalo
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, za zunanje stikalo
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za tipko za radijsko aktiviranje
- Elektronski krmilnik za splakovanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za daljinski upravljalnik Bluetooth®
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z infrardečo tipko tip 10, okrogla oblika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, z infrardečo tipko tip 10, okrogla oblika

Sestavni deli omrežja

Set električne in komunikacijske doze ter napajalnika Geberit za element za stenski WC

click & scan

Nameni uporabe

- Za elemente za stenski WC Geberit Duofix in Geberit GIS, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm
- Za Geberit Duofix in elemente Geberit GIS za stenski WC, s podometnim splakovalnikom Omega 12 cm
- Za napajanje krmilnikov za splakovanje straniščne školjke Geberit in modulov Geberit DuoFresh z 12 V DC
- Za napajanje higienskih splakovanj Geberit v podometnih splakovalnikih
- Za pripravo priključkov na omrežje za straniščne školjke s prho Geberit AquaClean
- Za skrit priključek na omrežje za WC-keramiko
- Ni primerno za kombiniranje s kompleti za protipožarno zaščito za element za stenski WC ali požarno zaporo za odtočno cev in priključno koleno Geberit Duofix

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Nazivna napetost	90–260 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Izhodna napetost	12 V DC
Izhodna moč	12 W

Lastnosti

- Serija 2025
- Za montažo brez orodja
- Ločitev podsistemov
- Napajalnik z LED prikazom
- Priključni kabel z LED prikazom
- Možnosti priključitve za Geberit AquaClean
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo

Obseg dobave

- Električna in komunikacijska doza
- Napajalnik z LED prikazom
- Priključni kabel
- Vmesno dno s priključno sponko
- Vgradna zaščita
- Dolžina prazne cevi 0,32 m, za priključek Geberit AquaClean

Št. artikla
116.098.00.6

Možnost kombinacije s/z

- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma80, oglata oblika, brez dotika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika/ročno
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika, s privitjem
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, samodejno/brez dotika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za zunanje stikalo
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, za zunanje stikalo
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižni podporni držaj, ročno
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z infrardečo tipko tip 10, okrogla oblika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Omega 12 cm, z infrardečo tipko tip 10, okrogla oblika
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, , omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za tipko za radijsko aktiviranje
- Elektronski krmilnik za splakovanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, za daljinski upravljalnik Bluetooth®
- Elektronsko upravljanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla oblika, za dvižno podporno držalo, radio
- Elektronski krmilnik za splakovanje WC-ja Geberit, omrežno delovanje, za podometni splakovalnik 12 cm, z aktivirno tipko Sigma10, okrogla, za dvižni podporni držaj, za daljinski upravljalnik Bluetooth®
- Higiensko splakovanje Geberit HS05, za podometne splakovalnike Sigma 12 cm, omrežno delovanje → str. 466
- Geberit DuoFresh modul s samodejno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm
- Geberit DuoFresh modul z ročno aktivacijo in okvirjem za vnos čistilne tabletke Geberit DuoFresh, za podometni splakovalnik Sigma 12 cm

Pisoarji in umivalniške armature s higienskim splakovanjem.

Pregled sortimenta – Izdelki Geberit Connect s higienskim splakovanjem

Geberit Slovenija, november 2025

Naslednji izdelki nudijo poleg osnovne funkcije tudi možnost programiranja intervalnega splakovanja in tako lahko zagotovijo redno izmenjavo vode		
Krmilniki za splakovanje straniščnih školjk z elektronskim aktiviranjem splakovanja		
	Za omrežno delovanje, za podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm	
	Za omrežno delovanje, za podometne splakovalnike Geberit Sigma 8 cm	
	Za omrežno delovanje, za podometne splakovalnike Geberit Omega 12 cm	
	Za delovanje na baterije, za podometne splakovalnike Geberit Sigma 12 cm	
Pisoarji z integriranim krmiljenjem		
	Z vgrajenim nadzorom pisoarja	
Krmiljenja za pisoarje, podometna montaža		
	Z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje	
	Z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije	
Krmiljenja za pisoarje, NO montaža		
	Z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje	
	Z elektronskim aktiviranjem splakovanja, delovanje na baterije	

Geberit Slovenija, november 2025

Naslednji izdelki nudijo poleg osnovne funkcije tudi možnost programiranja intervalnega splakovanja in tako lahko zagotovijo redno izmenjavo vode		
Umivalniške armature		
	Stoječa montaža, omrežno delovanje	
	Stoječa montaža, delovanje na baterije	
	Stoječa montaža, generatorsko delovanje	
	Stenska montaža, omrežno delovanje	
	Stenska montaža, delovanje na baterije	
	Stenska montaža, generatorsko delovanje	

GEBERIT

Orodja

Naprave za stiskanje 480

Združljivost naprav za stiskanje [1] 480
Združljivost naprav za stiskanje [2] 481
Združljivost naprav za stiskanje [2XL] 485

Orodja za Geberit FlowFit 488

Pregled sortimenta – Združljivost Geberit FlowFit [1] in [2] 488
Ročna orodja za stiskanje 490
Orodja za stiskanje, združljivost [1] 491
Orodja za stiskanje, združljivost [2] 493
Orodja za obdelavo cevi 495
Čep za tlačni test 498
Orodje za testiranje 499
Naprave za stiskanje z orodji 500
Pribor 500

Orodja za Geberit Mepla 504

Pregled sortimenta – Združljivost Geberit Mepla [1] in [2] 504
Orodja za ročno stiskanje 506
Orodja za stiskanje, združljivost [1] 507
Orodja za stiskanje, združljivost [2] 508
Orodja za obdelavo cevi 510
Čep za tlačni test 514
Orodja za testiranje 514
Pribor 515

Orodja za Geberit Mapress 516

Pregled sortimenta – Združljivost Geberit Mapress [1], [2], [2XL] in [4] 516
Pregled sortimenta – Objemke za stiskanje Geberit d76.1–108mm 518
Orodja za stiskanje, združljivost [1] 519
Orodja za stiskanje, združljivost [2] 521
Orodja za stiskanje, združljivost [1]/[2] 524
Orodja za stiskanje, združljivost [2XL] 525
Orodja za stiskanje, združljivost [3] 527
Orodja za obdelavo cevi 527
Čep za tlačni test 530
Orodja za testiranje 530
Pribor 530

Orodja za Geberit Silent-db20/Geberit PE 531

Orodja za električno varjenje 531
Pribor za orodja za električno varjenje 532
Orodja za varjenje z ogledalom 533
Pregled sortimenta – Orodje Geberit za varjenje z ogledalom 533
Pribor za orodje za varjenje z ogledalom 536
Pregled pribora – Ročni in električni skobelj Geberit 536
Orodja za obdelavo cevi 547
Pribor za orodje za obdelavo cevi 552

Pripomočki za upravljanje 553

Daljinski upravljalniki 553

Naprave za stiskanje

Združljivost naprav za stiskanje [1]

Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Tehnični podatki

Nazivna sila	19 kN
Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	12 V DC
Tip baterije	litij-ionska baterija
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Obratovalna temperatura akumulatorja	-10 – +50 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	75,5 dB(A)
Raven zvočne moči, maks.	86,5 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Lastnosti
- Združljivost Geberit [1]
- LED-osvetlitev mesta stiskanja
- Z vmesnikom Bluetooth® za aplikacijo NovoCheck
- Vrtljiva glava
- Hidravlično

Obseg dobave
- Akumulatorsko orodje za stiskanje [1], 12 V DC
- Polnilnik akumulatorja
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- 2 litijeva-ionska akumulatorja 12 V/2 Ah
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
Velja za sistem: Geberit FlowFit				
691.021.P1.1	[1]	III	55	6,477
Velja za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78

Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 12 V, brez akumulatorja

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Lastnosti
- Združljivost Geberit [1]
- LED-osvetlitev mesta stiskanja
- Z vmesnikom Bluetooth® za aplikacijo NovoCheck
- Vrtljiva glava
- Hidravlično

Tehnični podatki

Nazivna sila	19 kN
Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	12 V DC
Obratovalna napetost	12 V DC
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	75,5 dB(A)
Raven zvočne moči, maks.	86,5 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625

Dodatno je potrebno naročiti
- Litij-ionska baterija Geberit 12 V → str. 481

- Dodatno naročilo: stiskalna čeljust
- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10A-I

Litij-ionska baterija Geberit 12 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za naprave za stiskanje ACO 103plus
- Za naprave za stiskanje ACO 102

Tehnični podatki

Nazivna napetost	12 V DC
Tip baterije	litij-ionska baterija
Obratovalna temperatura	-10 – +50 °C

Št. artikla	Kapaciteta akumulatorja [Ah]
690.019.00.1	2

Združljivost naprav za stiskanje [2]

Naprava za stiskanje Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Tehnični podatki

Nazivna sila	32 kN
Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	18 V DC
Tip baterije	litij-ionska baterija
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Obratovalna temperatura akumulatorja	-10 – +50 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	78 dB(A)
Raven zvočne moči, maks.	89 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Lastnosti
- Združljivost Geberit [2]
- LED-osvetlitev mesta stiskanja
- Z vmesnikom Bluetooth® za aplikacijo NovoCheck
- Hidravlično
- Motor brez ščetk
- Kovček se lahko opremi s setom stiskalnih čeljusti Geberit [2]

Obseg dobave
- Akumulatorsko orodje za stiskanje [2], 18 V DC
- Polnilnik akumulatorja
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- 2 litijeva-ionska akumulatorja 18 V/2 Ah
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
Velja za sistem: Geberit FlowFit				
691.022.P1.1	[2]	III	90	7,975
Velja za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97

Pribor
- Litij-ionska baterija Geberit 18 V → str. 482

Naprava za stiskanje Geberit ACO 203plus [2], 18 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Lastnosti
- Združljivost Geberit [2]
- LED-osvetlitev mesta stiskanja
- Z vmesnikom Bluetooth® za aplikacijo NovoCheck
- Hidravlično
- Motor brez ščetk

Tehnični podatki

Nazivna sila	32 kN
Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	18 V DC
Obratovalna napetost	18 V DC
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	78 dB(A)
Raven zvočne moči, maks.	89 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7

Dodatno je potrebno naročiti
- Litij-ionska baterija Geberit 18 V → str. 482

- Dodatno naročilo: stiskalna čeljust
- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 20A-II

Litij-ionska baterija Geberit 18 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za naprave za stiskanje ACO 203plus
- Za naprave za stiskanje ACO 203XLplus
- Za naprave za stiskanje ACO 202
- Za naprave za stiskanje ACO 203
- Za naprave za stiskanje ACO 203XL

Lastnosti
- Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja

Tehnični podatki

Nazivna napetost	18 V DC
Tip baterije	litij-ionska baterija
Obratovalna temperatura	-10 – +50 °C

Št. artikla	Kapaciteta akumulatorja [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Polnilnik Geberit 12/18 V, 230 V

click & scan

Nameni uporabe

- Za litijevo-ionske akumulatorje 18 V
- Za litijevo-ionske akumulatorje 12 V
- Za naprave za stiskanje ACO 203plus
- Za naprave za stiskanje ACO 203XLplus
- Za naprave za stiskanje ACO 202
- Za naprave za stiskanje ACO 203
- Za naprave za stiskanje ACO 203XL

Tehnični podatki

Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz
Izhodna napetost	12 V DC / 18 V DC
Polnilni tok	3 A

Št. artikla	Poraba energije [W]	Čas polnjenja akumulatorja [min]
690.598.P1.2	90	40–75

Naprava za stiskanje Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe

- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Tehnični podatki

Nazivna sila	32 kN
Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Dolžina kabla	5 m
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	81 dB(A)
Raven zvočne moči, maks.	92 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Lastnosti

- Združljivost Geberit [2]
- LED-osvetlitev mesta stiskanja
- Hidravlično
- Kovček se lahko opremi s setom stiskalnih čeljusti Geberit [2]

Obseg dobave

- Naprava za stiskanje [2]
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
Velja za sistem: Geberit FlowFit				
691.024.P2.1	[2]	II	450	7,97
Velja za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64

- Dodatno naročilo: stiskalna čeljust

Naprava za stiskanje Geberit ECO 203 [2], 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Lastnosti
- Združljivost Geberit [2]
- LED-osvetlitev mesta stiskanja
- Hidravlično

Tehnični podatki

Nazivna sila	32 kN
Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Dolžina kabla	5 m
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	81 dB(A)
Raven zvočne moči, maks.	92 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055

- Dodatno naročilo: stiskalna čeljust
- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 20B-II

Naprava za stiskanje Geberit EFP 203 [2], 230 V, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Tehnični podatki

Nazivna sila	32 kN
Vrsta zaščite	IP30
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Dolžina kabla	5 m
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	78 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Lastnosti
- Združljivost Geberit [2]
- Vrtljiva glava
- Hidravlično
- Kovček se lahko opremi s setom stiskalnih čeljusti Geberit [2]

Obseg dobave
- Naprava za stiskanje [2]
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
Velja za sistem: Geberit FlowFit				
691.026.P2.1	[2]	II	450	7,73
Velja za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.113.P2.1	[2]	II	450	8,17

- Dodatno naročilo: stiskalna čeljust

Naprava za stiskanje Geberit EFP 203 [2], 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Lastnosti
- Združljivost Geberit [2]
- Vrtljiva glava
- Hidravlično

Tehnični podatki

Nazivna sila	32 kN
Vrsta zaščite	IP30
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Dolžina kabla	5 m
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	78 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149

- Dodatno naročilo: stiskalna čeljust
- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 20B-II

Združljivost naprav za stiskanje [2XL]

Naprava za stiskanje Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 230 V, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Tehnični podatki

Nazivna sila	32 kN
Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Obratovalna napetost	18 V DC
Tip baterije	litij-ionska baterija
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Obratovalna temperatura akumulatorja	-10 – +50 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	78 dB(A)
Raven zvočne moči, maks.	89 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Lastnosti
- Združljivost Geberit [2]
- Združljivost Geberit [2XL]
- Vrtljiva glava
- Z vmesnikom Bluetooth® za aplikacijo NovoCheck
- Hidravlično
- Motor brez ščetk

Obseg dobave
- Akumulatorsko orodje za stiskanje [2XL], 18 V, DC
- Polnilnik akumulatorja
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- 2 litijeva-ionska akumulatorja 18 V/5 Ah
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
Velja za sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738

Naprava za stiskanje Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 18 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih sistemov Geberit

Lastnosti
- Združljivost Geberit [2]
- Združljivost Geberit [2XL]
- Vrtljiva glava
- Z vmesnikom Bluetooth® za aplikacijo NovoCheck
- Hidravlično
- Motor brez ščetk

Tehnični podatki

Nazivna sila	32 kN
Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	18 V DC
Obratovalna napetost	18 V DC
Tip baterije	litij-ionska baterija
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	78 dB(A)
Raven zvočne moči, maks.	89 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij, maks.	2,5 m/s²

Št. artikla	Združljivost	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559

Dodatno je potrebno naročiti
- Litij-ionska baterija Geberit 18 V → str. 482

- Dodatno naročilo: stiskalna čeljust
- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 20D

Litij-ionska baterija Geberit 18 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za naprave za stiskanje ACO 203plus
- Za naprave za stiskanje ACO 203XLplus
- Za naprave za stiskanje ACO 202
- Za naprave za stiskanje ACO 203
- Za naprave za stiskanje ACO 203XL

Lastnosti
- Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja

Tehnični podatki

Nazivna napetost	18 V DC
Tip baterije	litij-ionska baterija
Obratovalna temperatura	-10 – +50 °C

Št. artikla	Kapaciteta akumulatorja [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Polnilnik Geberit 12/18 V, 230 V

click & scan

Nameni uporabe

- Za litijevo-ionske akumulatorje 18 V
- Za litijevo-ionske akumulatorje 12 V
- Za naprave za stiskanje ACO 203plus
- Za naprave za stiskanje ACO 203XLplus
- Za naprave za stiskanje ACO 202
- Za naprave za stiskanje ACO 203
- Za naprave za stiskanje ACO 203XL

Tehnični podatki

Nazivna napetost	110–240 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz
Izhodna napetost	12 V DC / 18 V DC
Polnilni tok	3 A

Št. artikla	Poraba energije [W]	Čas polnjenja akumulatorja [min]
690.598.P1.2	90	40–75

Orodja za Geberit FlowFit

Pregled sortimenta – Združljivost Geberit FlowFit [1] in [2]

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

		Št. artikla	Dimenzija
Ročne klešče za stiskanje			
	Ročno orodje za stiskanje Geberit FlowFit, v kovčku	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Ročne klešče za stiskanje Geberit FlowFit	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Združljivost [1]			
	Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kovčku	691.021.P1.1	CEE 7/16
	Naprava za stiskanje ACO 103plus z orodji Geberit FlowFit [1]	655.104.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Stiskalna čeljust Geberit FlowFit [1], v kovčku	655.081.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Kovček Geberit FlowFit, opremljen z orodjem [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Set stiskalnega orodja Geberit FlowFit [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Stiskalna čeljust Geberit FlowFit [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Združljivost [2]			
	Naprava za stiskanje Geberit EFP 203 [2], 230 V, v kovčku	691.026.P2.1	CEE 7/17
	Naprava za stiskanje Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kovčku	691.024.P2.1	CEE 7/17
	Naprava za stiskanje Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kovčku	691.022.P1.1	CEE 7/16

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

		Št. artikla	Dimenzija
	Stiskalna čeljust Geberit FlowFit [2], v kovčku	655.082.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.083.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Kovček Geberit FlowFit, opremljen z orodjem [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Kovček Geberit FlowFit, opremljen z orodjem [2], s predalom za stiskalno napravo ECO 203 / ACO 203	655.080.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Set stiskalnega orodja Geberit FlowFit [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Stiskalna čeljust Geberit FlowFit [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Ročna orodja za stiskanje

Ročno orodje za stiskanje Geberit FlowFit, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Obseg dobave
- Ročne klešče za stiskanje
- Škarje
- Nož za rezanje cevi
- PowerTest
- Orodje za kalibriranje
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- Kovček

Št. artikla	d, ø [mm]
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor
- Dopolnilni set Geberit FlowFit za PowerTest → str. 499

Ročne klešče za stiskanje Geberit FlowFit

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Št. artikla	d, ø [mm]
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor
- Kovček Geberit FlowFit za ročno orodje za stiskanje → str. 500
- Geberit FlowFit PowerTest, v kovčku → str. 499

Orodja za stiskanje, združljivost [1]

Kovček Geberit FlowFit, opremljen z orodjem [1]

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- Stiskalna čeljust Geberit FlowFit
- Škarje
- Nož za rezanje cevi
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- PowerTest
- Orodje za kalibriranje
- Lovilna naprava za indikatorje stisnjenja
- Kovček

Št. artikla	Združljivost		d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.078.00.1		[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Set stiskalnega orodja Geberit FlowFit [1]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- Stiskalne čeljusti [1]
- Škarje
- Nož za rezanje cevi
- PowerTest
- Orodje za kalibriranje
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- Lovilna naprava za indikatorje stisnjenja

Št. artikla	Združljivost		d, ø [mm]
691.035.00.1		[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor
- Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje ACO 103 [1] → str. 501
- Kovček Geberit FlowFit za obdelovalna orodja → str. 501
- Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 12 V, brez akumulatorja → str. 480

- Prilegajo se kovčku Geberit z vstavkom za kovček 10-O
- Št. art.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Prilegajo se kovčku Geberit z vstavkom za kovček 10-P
- Št. art.: 691.161.00.1

Stiskalna čeljust Geberit FlowFit [1]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pribor
- Lovilna naprava Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja → str. 503
- Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje ACO 103 [1] → str. 501
- Kovček Geberit FlowFit za obdelovalna orodja → str. 501
- Geberit FlowFit PowerTest, v kovčku → str. 499
- Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 12 V, brez akumulatorja → str. 480

- Prilegajo se kovčku Geberit z vstavkom za kovček 10-O
- Št. art.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Prilegajo se kovčku Geberit z vstavkom za kovček 10-P
- Št. art.: 691.161.00.1

Stiskalna čeljust Geberit FlowFit [1], v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Obseg dobave
- Stiskalna čeljust
- Kovček

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
655.081.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Orodja za stiskanje, združljivost [2]

Kovček Geberit FlowFit, opremljen z orodjem [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- Stiskalna čeljust
- Škarje
- Nož za rezanje cevi
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- PowerTest
- Orodje za kalibriranje
- Lovilna naprava za indikatorje stisnjenja
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Kovček Geberit FlowFit, opremljen z orodjem [2], s predalom za stiskalno napravo ECO 203 / ACO 203

click & scan

Nameni uporabe
- Za naprave za stiskanje Geberit
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje
- Primerno za naprave za stiskanje ECO 203 ali ACO 203 [2]

Obseg dobave
- Stiskalna čeljust
- Škarje
- Nož za rezanje cevi
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- PowerTest
- Orodje za kalibriranje
- Lovilna naprava za indikatorje stisnjenja
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.080.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	606	39,9	17,5

Set stiskalnega orodja Geberit FlowFit [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- Stiskalne čeljusti [2]
- Škarje
- Nož za rezanje cevi
- PowerTest
- Orodje za kalibriranje
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- Lovilna naprava za indikatorje stisnjenja

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Pribor
- Kovček Geberit FlowFit za obdelovalna orodja → str. 501
- Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje ECO 203 in ACO 203 [2] → str. 502
- Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje EFP 203 [2] → str. 502
- Naprava za stiskanje Geberit ACO 203plus [2], 18 V → str. 482
- Naprava za stiskanje Geberit ECO 203 [2], 230 V → str. 484
- Naprava za stiskanje Geberit EFP 203 [2], 230 V → str. 485

- Prilegajo se kovčku Geberit z vstavkom za kovček 10-P
- Št. art.: 691.161.00.1
- Prilegajo se kovčku Geberit z vstavkom za kovček 20-I in 20-J
- Št. art.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Stiskalna čeljust Geberit FlowFit [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75

Pribor
- Kovček Geberit FlowFit za obdelovalna orodja → str. 501
- Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje ECO 203 in ACO 203 [2] → str. 502
- Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje EFP 203 [2] → str. 502
- Naprava za stiskanje Geberit ACO 203plus [2], 18 V → str. 482
- Naprava za stiskanje Geberit ECO 203 [2], 230 V → str. 484
- Naprava za stiskanje Geberit EFP 203 [2], 230 V → str. 485

- Prilegajo se kovčku Geberit z vstavkom za kovček 10-P
- Št. art.: 691.161.00.1
- Prilegajo se kovčku Geberit z vstavkom za kovček 20-I in 20-J
- Št. art.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Stiskalna čeljust Geberit FlowFit [2], v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit FlowFit

Obseg dobave
- Stiskalna čeljust
- Kovček

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
655.082.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
655.083.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Orodja za obdelavo cevi

Set rezilnega kolesa Geberit za škarje

click & scan

Obseg dobave
- Rezilno kolo
- Vijak

Št. artikla	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni

click & scan

Nameni uporabe
- Za skrajšanje večslojnih sistemskih cevi Geberit
- Za skrajšanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla
- Za skrajšanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Volex

Lastnosti
- Nadomestno rezalno kolo v ročaju

Št. artikla	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Set rezalnih koles za nož za rezanje cevi Geberit, večslojni

click & scan

Obseg dobave
- 2 rezilni kolesi
- Os

Št. artikla	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Orodje za kalibriranje Geberit FlowFit

click & scan

Nameni uporabe
- Za kalibriranje večslojnih sistemskih cevi Geberit

Št. artikla	d, ø [mm]	L [cm]
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3

Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit FlowFit za sisteme drugih proizvajalcev

click & scan

Nameni uporabe
- Za posnemanje robov in kalibriranje sistemskih cevi drugih proizvajalcev

Št. artikla		d, ø [mm]	s [mm]
690.309.00.1	N	17	2,5
690.310.00.1		16	2–2,2
690.311.00.1		20	2–2,25
690.312.00.1		20	2,8–2,9
690.313.00.1		25 / 26	2,5–3
690.314.00.1		25	3,5–3,7

N: Novo, dobavljivo od april 2026

Kovček Geberit FlowFit, opremljen z orodji za posnemanje robov in kalibriranje

click & scan

Nameni uporabe
- Za posnemanje robov in kalibriranje sistemskih cevi drugih proizvajalcev

Lastnosti
- Lahko se opremi s prehodi Geberit FlowFit na sisteme drugih proizvajalcev

Obseg dobave
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje za sisteme drugih proizvajalcev, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje za sisteme drugih proizvajalcev, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje za sisteme drugih proizvajalcev, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje, ø 25 mm x 2,5–2,7 mm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Kovček

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.086.00.1	50,6	34,9	16

Voščeni svinčnik Geberit z vstavljivim vložkom

click & scan

Nameni uporabe
- Za označitev cevi Geberit

Lastnosti
- Tlačni čep z enostavnim enoročnim upravljanjem
- Možnost vstavitve vložka po uporabi za zaščito
- Topnost v vodi
- Možno odstraniti z gladkih površin
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	Barva / površina
690.102.00.1	rumena

Hidravlično ročno orodje za krivljenje Geberit, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za upogibanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla
- Za upogibanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Volex

Lastnosti
- Upogibna matrica ø 26 mm primerna za sistemske cevi ML ø 25 in 26 mm

Obseg dobave
- 4 krivilni jarmi, ø 16, 20, 26 in 32 mm
- 4 matrice za krivljenje, ø 16, 20, 26 in 32 mm
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- Telo klešč
- Dvojni meter
- Kovček

Št. artikla	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Zunanja krivilna vzmet ML Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za upogibanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla
- Za upogibanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Volex

Lastnosti
- Cinkano

Št. artikla	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Čep za tlačni test

Čep za tlačni test Geberit za cevni zaključek



click & scan

Nameni uporabe
- Za Geberit FlowFit
- Za začasno zapiranje cevnih zaključkov večslojnih sistemskih cevi Geberit med tlačnim testom
- Za začasno zapiranje cevnih zaključkov sistemskih cevi PB Geberit med tlačnim testom
- Za tlačne teste s hladno vodo do 25 bar/2500 kPa
- Za tlačne teste z zrakom do 3 bar/300 kPa

Lastnosti
- Za večkratno uporabo
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	medenina CW617N

Št. artikla	d, ø [mm]	Rp ["]
653.940.26.1	16	1/2
654.940.26.1	20	1/2
655.940.26.1	25	1/2

Čep za tlačni test Geberit FlowFit za cevni zaključek



click & scan

Nameni uporabe
- Za Geberit FlowFit
- Za začasno zapiranje cevnih zaključkov večslojnih sistemskih cevi Geberit med tlačnim testom
- Za tlačne teste s hladno vodo do 25 bar/2500 kPa
- Za tlačne teste z zrakom do 3 bar/300 kPa

Lastnosti
- Za večkratno uporabo
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Št. artikla	d, ø [mm]	Rp ["]
656.940.26.1	32	1/2
657.940.26.1	40	1/2
658.940.26.1	50	1/2
659.940.26.1	63	1/2

Orodje za testiranje

Dopolnilni set Geberit FlowFit za PowerTest

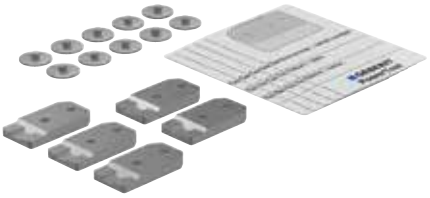

click & scan

Nameni uporabe
- Za obnovitev preizkusa s testom Geberit FlowFit PowerTest

Obseg dobave
- 5 preskusnih vzorcev za PowerTest
- 5 etiket PowerTest za preskusne vzorce
- 10 držajev za preskusne vzorce

Št. artikla	d, ø [mm]
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.918.00.1	50 / 63 / 75

Geberit FlowFit PowerTest, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za preverjanje ročnih klešč za stiskanje in stiskalnih čeljusti Geberit FlowFit

Obseg dobave
- Nosilec za PowerTest
- 5 preskusnih vzorcev za PowerTest
- 5 etiket PowerTest za preskusne vzorce
- 10 držajev za preskusne vzorce
- Kovček

Št. artikla	d, ø [mm]
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.916.00.1	50 / 63 / 75

Pribor
- Dopolnilni set Geberit FlowFit za PowerTest → str. 499
- Nosilec Geberit FlowFit za PowerTest → str. 499

Nosilec Geberit FlowFit za PowerTest

click & scan

Št. artikla	d, ø [mm]
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.938.00.1	50 / 63 / 75

Naprave za stiskanje z orodji

Naprava za stiskanje ACO 103plus z orodji Geberit FlowFit [1]

click & scan

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz / 60 Hz

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]	Poraba energije [W]
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55

Pribor

Kovček Geberit FlowFit za ročno orodje za stiskanje

click & scan

Lastnosti

- Možnost uporabe ročnih klešč za stiskanje Geberit FlowFit 16–40 mm
- Možnost uporabe orodja za kalibriranje Geberit FlowFit 16–40 mm
- Možnost uporabe Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Možnost uporabe škarij za rezanje cevi Geberit
- Možnost uporabe noža za rezanje cevi Geberit do ø 50 mm
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Možnost uporabe voščenega svinčnika Geberit

Št. artikla	Številka tipa	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16

Kovček Geberit FlowFit za obdelovalna orodja

click & scan

Lastnosti

- Možnost uporabe stiskalne čeljusti Geberit FlowFit [1] ali [2] ø 16–40 mm
- Možnost uporabe stiskalne čeljusti Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Možnost uporabe orodja za kalibriranje Geberit FlowFit 16–40 mm
- Možnost uporabe orodja za kalibriranje Geberit FlowFit 50–75 mm
- Možnost uporabe Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Možnost uporabe Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Možnost uporabe lovilne naprave Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja ø 16–40 mm
- Možnost uporabe lovilne naprave Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja ø 50–75 mm
- Možnost uporabe škarij za rezanje cevi Geberit
- Možnost uporabe noža za rezanje cevi Geberit do ø 50 mm
- Možnost uporabe noža za rezanje cevi Geberit ø 75 mm
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Možnost uporabe voščenega svinčnika Geberit

Št. artikla	Številka tipa	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16

Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje ACO 103 [1]

click & scan

Lastnosti

- Možnost uporabe stiskalne čeljusti Geberit FlowFit [1]
- Možnost uporabe orodja za kalibriranje Geberit FlowFit 16–40 mm
- Možnost uporabe Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Možnost uporabe lovilne naprave Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja ø 16–40 mm
- Možnost uporabe naprave za stiskanje ACO 103plus [1]
- Možnost uporabe polnilnika Geberit 12 V ali polnilnika Geberit 12/18 V
- Možnost uporabe litij-ionskega akumulatorja 12 V
- Možnost uporabe škarij za rezanje cevi Geberit
- Možnost uporabe noža za rezanje cevi Geberit do ø 50 mm
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Možnost uporabe voščenega svinčnika Geberit

Št. artikla	Številka tipa	Združljivost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16

Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje ECO 203 in ACO 203 [2]

click & scan

Lastnosti

- Možnost uporabe stiskalne čeljusti Geberit FlowFit [2] ø 16–40 mm
- Možnost uporabe stiskalne čeljusti Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Možnost uporabe orodja za kalibriranje Geberit FlowFit 16–40 mm
- Možnost uporabe orodja za kalibriranje Geberit FlowFit 50–75 mm
- Možnost uporabe Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Možnost uporabe Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Možnost uporabe lovilne naprave Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja ø 16–40 mm
- Možnost uporabe lovilne naprave Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja ø 50–75 mm
- Možnost uporabe z napravo za stiskanje ACO 203plus ali ECO 203
- Možnost uporabe polnilnika Geberit 18 V ali polnilnika Geberit 12/18 V
- Možnost uporabe litij-ionskega akumulatorja 12 V
- Možnost uporabe škarij za rezanje cevi Geberit
- Možnost uporabe noža za rezanje cevi Geberit do ø 50 mm
- Možnost uporabe noža za rezanje cevi Geberit ø 75 mm
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Možnost uporabe voščenega svinčnika Geberit

Št. artikla	Številka tipa	Združljivost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5

Kovček Geberit FlowFit za naprave za stiskanje EFP 203 [2]

click & scan

Lastnosti

- Možnost uporabe stiskalne čeljusti Geberit FlowFit [2] ø 16–40 mm
- Možnost uporabe stiskalne čeljusti Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Možnost uporabe orodja za kalibriranje Geberit FlowFit 16–40 mm
- Možnost uporabe orodja za kalibriranje Geberit FlowFit 50–75 mm
- Možnost uporabe Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Možnost uporabe Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Možnost uporabe lovilne naprave Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja ø 16–40 mm
- Možnost uporabe lovilne naprave Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja ø 50–75 mm
- Možnost uporabe z napravo za stiskanje EFP 203 [2]
- Možnost uporabe škarij za rezanje cevi Geberit
- Možnost uporabe noža za rezanje cevi Geberit do ø 50 mm
- Možnost uporabe noža za rezanje cevi Geberit ø 75 mm
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Možnost uporabe voščenega svinčnika Geberit

Št. artikla	Številka tipa	Združljivost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5

Lovilna naprava Geberit FlowFit za indikatorje stisnjenja

click & scan

Nameni uporabe
- Za prestrezanje indikatorjev stisnjenja
- Za pritrditev na stiskalne čeljusti Geberit FlowFit
- Ni primerno za ročne klešče za stiskanje Geberit FlowFit

Lastnosti
- Držalo magneta
- Prostornina vrečke do 200 indikatorjev stisnjenja (združljivost s stiskalnimi čeljustmi [1])
- Prostornina vrečke do 50 indikatorjev stisnjenja (združljivost s stiskalnimi čeljustmi [2])
- Prestrezanje indikatorjev stisnjenja med stiskanjem
- Vrečka s stransko zadrgo za enostavno praznjenje

Obseg dobave
- 2 držali
- Vrečka
- Pokrov

Št. artikla	d, ø [mm]
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.941.00.1	50 / 63 / 75

Kroon-Oil®

click & scan

Nameni uporabe
- Za čiščenje in mazanje orodja Geberit

Lastnosti
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Št. artikla	Vsebina [ml]
691.106.00.1	120

Pršilo Geberit za iskanje puščanja

click & scan

Nameni uporabe
- Za suho preverjanje tesnosti

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-15 – +50 °C
Material	PPSU

Lastnosti
- Primerno za vse sisteme za oskrbo Geberit
- pH-nevtralno
- Negorljivo
- Ne spodbuja korozije

Št. artikla	Vsebina [ml]
690.942.00.1	400

Orodja za Geberit Mepla

Pregled sortimenta – Združljivost Geberit Mepla [1] in [2]

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

		Št. artikla	Dimenzija
Združljivost [1]			
	Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kovčku	691.017.P1.1	
	Set stiskalnih čeljusti Geberit Mepla [1]	690.180.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.181.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	Stiskalna čeljust Geberit Mepla [1]	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Združljivost [2]			
	Naprava za stiskanje Geberit EFP 203 [2], 230 V, v kovčku	691.113.P2.1	
	Naprava za stiskanje Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kovčku	691.214.P2.1	
	Naprava za stiskanje Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kovčku	691.218.P1.2	

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

		Št. artikla	Dimenzija
	Set stiskalnih čeljusti Geberit Mepla [2]	690.250.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.251.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.252.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
		690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
		690.254.00.1	20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	Stiskalna čeljust Geberit Mepla [2]	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Objemka za stiskanje Geberit Mepla [2], v kovčku	690.467.00.2	63 mm
	Objemka za stiskanje Geberit Mepla [2]	691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm
	Vmesna čeljust Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Orodja za ročno stiskanje

Ročno orodje za stiskanje Geberit Mepla v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mepla

Obseg dobave
- Ročne klešče za stiskanje
- Škarje
- Geberit Mepla PowerTest
- Kovček

Št. artikla	d, ø [mm]
690.485.00.4	16 / 20
690.486.00.4	16 / 20 / 26

Ročne klešče za stiskanje Geberit Mepla

click & scan

Nameni uporabe
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mepla

Št. artikla	d, ø [mm]
690.475.00.1	16
690.476.00.1	20
690.474.00.1	26

Pribor
- PowerTest Geberit → str. 514

Orodja za stiskanje, združljivost [1]

Set stiskalnih čeljusti Geberit Mepla [1]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mepla

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- Stiskalne čeljusti [1]
- Nož za rezanje cevi
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- PowerTest
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.180.00.1	[1]	16 / 20 / 26
690.181.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40

Pribor
- Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 12 V, brez akumulatorja → str. 480

- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10A-III

Stiskalna čeljust Geberit Mepla [1]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mepla

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.140.00.1	[1]	16
690.141.00.1	[1]	20
690.142.00.1	[1]	26
690.143.00.1	[1]	32
690.144.00.1	[1]	40

Pribor
- PowerTest Geberit → str. 514
- Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 12 V, brez akumulatorja → str. 480

- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10A-III

Orodja za stiskanje, združljivost [2]

Set stiskalnih čeljusti Geberit Mepla [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mepla

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- Stiskalne čeljusti [2]
- Nož za rezanje cevi
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- PowerTest
- Orodje za posnemanje robov in kalibriranje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.250.00.1	[2]	16 / 20 / 26
690.251.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32
690.252.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50
690.254.00.1	[2]	20 / 26 / 32 / 40 / 50

Pribor
- Kovček Geberit za stiskalne čeljusti [2]/[3], z vstavkom 10C-II, prazen → str. 509

- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Stiskalna čeljust Geberit Mepla [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mepla

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.240.00.1	[2]	16
690.241.00.1	[2]	20
690.242.00.1	[2]	26
690.243.00.1	[2]	32
690.244.00.1	[2]	40
690.245.00.1	[2]	50

Pribor
- Kovček Geberit za stiskalne čeljusti [2]/[3], z vstavkom 10C-II, prazen → str. 509
- PowerTest Geberit → str. 514

- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Kovček Geberit za stiskalne čeljusti [2]/[3], z vstavkom 10C-II, prazen

click & scan

Lastnosti
- Na voljo šest stiskalnih čeljusti Geberit Mepla [2]
- Lahko se opremi s šestimi stiskalnimi čeljustmi Geberit Volex [2]
- Lahko se opremi s šestimi stiskalnimi čeljustmi Geberit Mapress [2] ali [3]
- Na voljo orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Na voljo orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Volex ø 16–50 mm
- Na voljo posnemovalec cevi Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Za nož za rezanje cevi Geberit Mapress ali Geberit do ø 50 mm ali škarje Geberit
- Na voljo nož za rezanje cevi Geberit Mapress do ø 54 mm
- Opremljeno s potisno globinsko šablono s svinčnikom za označevanje Geberit Mapress
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Opcijsko na voljo z barvnim svinčnikom Geberit in dvojnim metrom

Št. artikla	Številka tipa	Združljivost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4

Objemka za stiskanje Geberit Mepla [2], v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mepla

Lastnosti
- Opremljeno z objemko za stiskanje Geberit Mepla ø 75 mm

Obseg dobave
- Objemka za stiskanje, ø 63 mm
- Vmesna čeljust ZB 203A [2]
- Nož za rezanje cevi
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Orodje za posnemanje robov
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.467.00.2	[2]	63

- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Objemka za stiskanje Geberit Mepla [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mepla

Lastnosti
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 203A [2]
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 203 [2]

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.170.00.1	[2]	63
691.171.00.1	[2]	75

Dodatno je potrebno naročiti
- Vmesna čeljust Geberit ZB 203A [2] → str. 510

- Z objemko za stiskanje uporabite vmesno čeljust ZB 203A [2] (št. artikla 691.203.00.1)
- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10D-I
- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Vmesna čeljust Geberit ZB 203A [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje z objemkami za stiskanje Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- Za stiskanje z objemkami za stiskanje Geberit Volex [2] ø 50–63 mm
- Za stiskanje z objemkami za stiskanje Geberit Mapress [2] ø 35–66,7 mm

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Orodja za obdelavo cevi

Škarje Geberit Mepla

click & scan

Nameni uporabe
- Za skrajšanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla in zaščitnih cevi
- Za posnemanje robov in kalibriranje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla

Lastnosti
- Posnemovalna in kalibrirna konica

Št. artikla	d, ø [mm]
690.134.00.1	16 / 20 / 26

Set rezilnega kolesa Geberit za škarje

click & scan

Obseg dobave
- Rezilno kolo
- Vijak

Št. artikla	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Nož za rezanje cevi Geberit, večslojni

click & scan

Nameni uporabe
- Za skrajšanje večslojnih sistemskih cevi Geberit
- Za skrajšanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla
- Za skrajšanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Volex

Lastnosti
- Nadomestno rezalno kolo v ročaju

Št. artikla	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Set rezalnih koles za nož za rezanje cevi Geberit, večslojni

click & scan

Obseg dobave
- 2 rezilni kolesi
- Os

Št. artikla	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla

click & scan

Nameni uporabe
- Za posnemanje robov in kalibriranje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla

Št. artikla	d, ø [mm]
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Orodje za posnemanje robov Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za posnemanje robov večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla

Št. artikla	d, ø [mm]
690.214.00.1	63 / 75

Rezilo Geberit za orodje za posnemanje robov

click & scan

Št. artikla	d, ø [mm]
690.215.00.1	63 / 75

Nastavki za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za vrtalne vijačnike z možnostjo nastavitve števila vrtljajev na 500 1/min
- Za posnemanje robov in kalibriranje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla

Lastnosti
- Možnost opremljanja z nastavki za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla d40–63

Obseg dobave
- Nastavki za posnemanje robov in kalibriranje ø 16/20/26/32 mm
- Ročaj
- Kovček

Št. artikla	d, ø [mm]
690.920.00.1	16 / 20 / 26 / 32

Nastavek za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla

click & scan

Nameni uporabe
- Za vrtalne vijačnike z možnostjo nastavitve števila vrtljajev na 500 1/min
- Za posnemanje robov in kalibriranje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla

Lastnosti
- Nastavek 9 mm z utorom

Št. artikla	d, ø [mm]
690.921.00.1	16
690.922.00.1	20
690.923.00.1	26
690.924.00.1	32

Št. artikla	d, ø [mm]
690.925.00.1	40
690.926.00.1	50
690.927.00.1	63

Voščeni svinčnik Geberit z vstavljivim vložkom

click & scan

Nameni uporabe
- Za označitev cevi Geberit

Lastnosti
- Tlačni čep z enostavnim enoročnim upravljanjem
- Možnost vstavitve vložka po uporabi za zaščito
- Topnost v vodi
- Možno odstraniti z gladkih površin
- Odporno proti UV žarkom

Št. artikla	Barva / površina
690.102.00.1	rumena

Hidravlično ročno orodje za krivljenje Geberit, v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za upogibanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla
- Za upogibanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Volex

Lastnosti
- Upogibna matrica ø 26 mm primerna za sistemske cevi ML ø 25 in 26 mm

Obseg dobave
- 4 krivilni jarmi, ø 16, 20, 26 in 32 mm
- 4 matrice za krivljenje, ø 16, 20, 26 in 32 mm
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen
- Telo klešč
- Dvojni meter
- Kovček

Št. artikla	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Zunanja krivilna vzmet ML Geberit



click & scan

Nameni uporabe
- Za upogibanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Mepla
- Za upogibanje večslojnih sistemskih cevi Geberit Volex

Lastnosti
- Cinkano

Št. artikla	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Čep za tlačni test

Čep za tlačni test Geberit Mepla za cevni zaključek



click & scan

Nameni uporabe
- Za začasno zapiranje cevnih zaključkov Geberit Mepla med tlačnim testom
- Za tlačne teste s hladno vodo do 25 bar/2500 kPa
- Za tlačne teste z zrakom do 3 bar/300 kPa

Lastnosti
- Za večkratno uporabo
- O-tesnilni obroč iz EPDM

Tehnični podatki

Material	Medenina/silicijev bron brez svinca

Št. artikla	d, ø [mm]	Rp ["]	Material
601.485.00.1	16	1/2	Silicijev bron brez svinca
602.485.00.1	20	1/2	medenina
603.485.00.1	26	1/2	medenina
604.485.00.1	32	1/2	medenina
605.485.00.1	40	1/2	medenina
606.485.00.1	50	1/2	medenina
607.485.00.1	63	1/2	medenina

Orodja za testiranje

PowerTest Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za preverjanje stiskalnih čeljusti Geberit, za katere ni potrebno servisiranje
- Za preverjanje ročnih klešč za stiskanje in stiskalnih čeljusti Geberit Mepla
- Primeren izključno za preverjanje stiskalnih čeljusti Geberit Volex
- Primeren izključno za preverjanje stiskalnih čeljusti Geberit Mapress

Št. artikla
690.493.00.1

Pribor

Kroon-Oil®

click & scan

Nameni uporabe
- Za čiščenje in mazanje orodja Geberit

Lastnosti
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Št. artikla	Vsebina [ml]
691.106.00.1	120

Pršilo Geberit za iskanje puščanja

click & scan

Nameni uporabe
- Za suho preverjanje tesnosti

Lastnosti
- Primerno za vse sisteme za oskrbo Geberit
- pH-nevtralno
- Negorljivo
- Ne spodbuja korozije

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-15 – +50 °C
Material	PPSU

Št. artikla	Vsebina [ml]
690.942.00.1	400

Orodja za Geberit Mapress

Pregled sortimenta – Združljivost Geberit Mapress [1], [2], [2XL] in [4]

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

		Št. artikla	Dimenzija
Združljivost [1]			
	Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kovčku	691.017.P1.1	
	Set stiskalnih čeljusti Geberit Mapress [1]	690.190.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.191.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
		690.193.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.195.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Stiskalna čeljust Geberit Mapress [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Vrtljivi stiskalni obroči Geberit Mapress [1], v kovčku	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Vrtljivi stiskalni obroč Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 103S za vrtljivi stiskalni obroč [1]	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Združljivost [2]			
	Naprava za stiskanje Geberit EFP 203 [2], 230 V, v kovčku	691.113.P2.1	
	Naprava za stiskanje Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kovčku	691.214.P2.1	

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

		Št. artikla	Dimenzija
	Naprava za stiskanje Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kovčku	691.218.P1.2	
	Set stiskalnih čeljusti Geberit Mapress [2]	690.230.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.231.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
		690.232.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.233.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.235.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Stiskalna čeljust Geberit Mapress [2]	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm
	Vrtljivi stiskalni obroči Geberit Mapress [2], v kovčku	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Vrtljivi stiskalni obroč Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Vmesna čeljust Geberit za vrtljivi stiskalni obroč [2]	691.199.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Objemke za stiskanje Geberit Mapress [2], v kovčku	691.296.00.2	42 mm 54 mm
	Objemka za stiskanje Geberit Mapress [2]/[3]	691.181.00.1	35 mm
		691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
	Vmesna čeljust Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

		Št. artikla	Dimenzija
Združljivost [2XL]			
	Naprava za stiskanje Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 230 V, v kovčku	691.229.P1.2	
	Objemke za stiskanje Geberit Mapress [2XL], v kovčku	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
	Objemka za stiskanje Geberit Mapress [2XL], v kovčku	691.189.00.1	108 mm
	Objemka za stiskanje Geberit Mapress [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 221 [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 222 [2XL]	691.187.00.1	108 mm

Pregled sortimenta – Objemke za stiskanje Geberit d76.1–108mm

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

	Objemka za stiskanje, nova - d76,1	Objemka za stiskanje, nova - d88,9	Objemka za stiskanje, nova - d108
	90797	90798	90799
Združljivost [3] - nova			
Združljivost [2XL] - nova			
691.186.00.1 Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 221 [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 222 [2XL] 			✓

✓ Združljivo

Orodja za stiskanje, združljivost [1]

Set stiskalnih čeljusti Geberit Mapress [1]



click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- Stiskalne čeljusti [1]
- Nož za rezanje cevi
- Posnemovalec cevi
- Potisna globinska šablona s svinčnikom za označevanje
- PowerTest

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.190.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.195.00.1	[1]	12 / 15 / 22 / 28 / 35
690.191.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.193.00.1	[1]	15 / 22 / 28 / 35

- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10A-IV

Stiskalna čeljust Geberit Mapress [1]

click & scan

Nameni uporabe
- Za hišno tehniko
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.121.00.1	[1]	12
690.122.00.1	[1]	15
690.123.00.1	[1]	18
690.124.00.1	[1]	22
690.125.00.1	[1]	28
690.126.00.1	[1]	35

Pribor
- PowerTest Geberit → str. 514
- Naprava za stiskanje Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kovčku → str. 480

- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10A-IV

Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 103S za vrtljivi stiskalni obroč [1]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1]
- Za stiskanje z vrtljivimi stiskalnimi obroči Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Vrtljivi stiskalni obroči Geberit Mapress [1], v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Obseg dobave
- Vrtljivi stiskalni obroči [1]/[2]
- Vmesna čeljust ZB 103S za vrtljivi stiskalni obroč [1]
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Potisna globinska šablona s svinčnikom za označevanje
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Kovček Geberit za vrtljive stiskalne obroče [1]/[2], z vstavkom 10C-II, prazen

click & scan

Lastnosti
- Lahko se opremi s šestimi vrtljivimi stiskalnimi obroči Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm
- Lahko se opremi z vmesno čeljustjo Geberit ZB 103S za vrtljivi stiskalni obroč [1]
- Lahko se opremi z vmesno čeljustjo Geberit ZB 203S za vrtljivi stiskalni obroč [2]
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Opremljeno s potisno globinsko šablono s svinčnikom za označevanje Geberit Mapress

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4

Orodja za stiskanje, združljivost [2]

Set stiskalnih čeljusti Geberit Mapress [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Obseg dobave
- Stiskalne čeljusti [2]
- Nož za rezanje cevi
- Posnemovalec cevi
- Potisna globinska šablona s svinčnikom za označevanje
- PowerTest

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.235.00.1	[2]	12 / 15 / 22 / 28 / 35
690.231.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35
690.233.00.1	[2]	15 / 22 / 28 / 35

Pribor
- Kovček Geberit za stiskalne čeljusti [2]/[3], z vstavkom 10C-II, prazen → str. 509

- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Stiskalna čeljust Geberit Mapress [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Primerno za preizkus delovanja s PowerTest
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
690.221.00.1	[2]	12
690.222.00.1	[2]	15
690.223.00.1	[2]	18
690.224.00.1	[2]	22
690.225.00.1	[2]	28
690.226.00.1	[2]	35

Pribor
- Kovček Geberit za stiskalne čeljusti [2]/[3], z vstavkom 10C-II, prazen → str. 509
- PowerTest Geberit → str. 514

- Prilega se kovčku Geberit z vložkom za kovček od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Kovček Geberit za stiskalne čeljusti [2]/[3], z vstavkom 10C-II, prazen

click & scan

Lastnosti
- Na voljo šest stiskalnih čeljusti Geberit Mepla [2]
- Lahko se opremi s šestimi stiskalnimi čeljustmi Geberit Volex [2]
- Lahko se opremi s šestimi stiskalnimi čeljustmi Geberit Mapress [2] ali [3]
- Na voljo orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Na voljo orodje za posnemanje robov in kalibriranje Geberit Volex ø 16–50 mm
- Na voljo posnemovalec cevi Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Za nož za rezanje cevi Geberit Mapress ali Geberit do ø 50 mm ali škarje Geberit
- Na voljo nož za rezanje cevi Geberit Mapress do ø 54 mm
- Opremljeno s potisno globinsko šablono s svinčnikom za označevanje Geberit Mapress
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Opcijsko na voljo z barvnim svinčnikom Geberit in dvojnim metrom

Št. artikla	Številka tipa	Združljivost	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4

Vrtljivi stiskalni obroči Geberit Mapress [2], v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Obseg dobave
- Vrtljivi stiskalni obroči [1]/[2]
- Vmesna čeljust ZB 203S za vrtljivi stiskalni obroč [2]
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Potisna globinska šablona s svinčnikom za označevanje
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Vmesna čeljust Geberit za vrtljivi stiskalni obroč [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje z vrtljivimi stiskalnimi obroči Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Kovček Geberit za vrtljive stiskalne obroče [1]/[2], z vstavkom 10C-II, prazen

click & scan

Lastnosti
- Lahko se opremi s šestimi vrtljivimi stiskalnimi obroči Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm
- Lahko se opremi z vmesno čeljustjo Geberit ZB 103S za vrtljivi stiskalni obroč [1]
- Lahko se opremi z vmesno čeljustjo Geberit ZB 203S za vrtljivi stiskalni obroč [2]
- Lahko se opremi s 120 ml sredstva za čiščenje in mazanje
- Opremljeno s potisno globinsko šablono s svinčnikom za označevanje Geberit Mapress

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4

Objemke za stiskanje Geberit Mapress [2], v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Obseg dobave
- Objemke za stiskanje
- Vmesna čeljust ZB 203A [2]
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Potisna globinska šablona s svinčnikom za označevanje
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.296.00.2	[2]	42 / 54

- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Objemka za stiskanje Geberit Mapress [2]/[3]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [3]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress
- Dimenzija ø 35 mm, primerna izključno za stiskanje Geberit Mapress nerjavno jeklo in Geberit Mapress ogljikovo jeklo za obratovalne tlake do 25 bar/2500 kPa

Lastnosti
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 203A [2]
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 203 [2]
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 201 [2], d35–54
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 303 [3]

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54

Dodatno je potrebno naročiti
- Vmesna čeljust Geberit ZB 203A [2] → str. 510

- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Vmesna čeljust Geberit ZB 203A [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za stiskanje z objemkami za stiskanje Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- Za stiskanje z objemkami za stiskanje Geberit Volex [2] ø 50–63 mm
- Za stiskanje z objemkami za stiskanje Geberit Mapress [2] ø 35–66,7 mm

Lastnosti
- Brez servisiranja
- Možno enoročno upravljanje
- Cinkano
- Enostavno vzdrževanje in čiščenje

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Orodja za stiskanje, združljivost [1]/[2]

Vrtljivi stiskalni obroč Geberit Mapress [1] / [2]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [1] / [2]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Lastnosti
- Stisljivo z vmesno čeljustjo ZB 103S za vrtljivi stiskalni obroč [1]
- Stisljivo z vmesno čeljustjo ZB 203S za vrtljivi stiskalni obroč [2]

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.191.00.1	[1] / [2]	12
691.192.00.1	[1] / [2]	15
691.193.00.1	[1] / [2]	18
691.194.00.1	[1] / [2]	22
691.195.00.1	[1] / [2]	28
691.196.00.1	[1] / [2]	35

Orodja za stiskanje, združljivost [2XL]

Objemke za stiskanje Geberit Mapress [2XL], v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za naprave za stiskanje ACO 203XL
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Obseg dobave
- Objemke za stiskanje
- Vmesna čeljust ZB 221 [2XL]
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Potisna globinska šablona s svinčnikom za označevanje
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9

Objemka za stiskanje Geberit Mapress [2XL], v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za naprave za stiskanje ACO 203XL
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Obseg dobave
- Objemka za stiskanje, ø 108 mm
- Vmesna čeljust ZB 222 [2XL] za gotov stisnjeni spoj
- Sredstva za čiščenje in mazanje
- Potisna globinska šablona s svinčnikom za označevanje
- Kovček

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.189.00.1	[2XL]	108

Dodatno je potrebno naročiti
- Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → str. 526

Objemka za stiskanje Geberit Mapress [2XL] / [3]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2XL]
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [3]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

Dodatno je potrebno naročiti
- Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → str. 526
- Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → str. 526

Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 221 [2XL]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2XL]
- Za stiskanje z objemkami za stiskanje Geberit Mapress [2XL]/[3] ø 76,1 in ø 88,9 mm
- Za predstiskanje objemk za stiskanje Geberit Mapress [2XL]/[3] ø 108 mm

Obseg dobave
- Kovček
- Vmesna čeljust ZB 221 [2XL]

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108

Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 222 [2XL]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2XL]
- Za gotove stisnjene spoje z objemkami za stiskanje Geberit Mapress [2XL]/[3] ø 108 mm

Obseg dobave
- Kovček
- Vmesna čeljust ZB 222 [2XL] za gotov stisnjeni spoj

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.187.00.1	[2XL]	108

Orodja za stiskanje, združljivost [3]

Objemka za stiskanje Geberit Mapress [2]/[3]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2]
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [3]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress
- Dimenzija ø 35 mm, primerna izključno za stiskanje Geberit Mapress nerjavno jeklo in Geberit Mapress ogljikovo jeklo za obratovalne tlake do 25 bar/2500 kPa

Lastnosti
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 203A [2]
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 203 [2]
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 201 [2], d35–54
- Možnost stiskanja z vmesno čeljustjo ZB 303 [3]

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54

Dodatno je potrebno naročiti
- Vmesna čeljust Geberit ZB 203A [2] → str. 510

- Ni primerno za naprave za stiskanje Geberit PWH 40

Objemka za stiskanje Geberit Mapress [2XL] / [3]

click & scan

Nameni uporabe
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [2XL]
- Za orodja za stiskanje z združljivostjo Geberit [3]
- Za stiskanje stiskalnih fitingov Geberit Mapress

Št. artikla	Združljivost	d, ø [mm]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

Dodatno je potrebno naročiti
- Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → str. 526
- Vmesna čeljust Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → str. 526

Orodja za obdelavo cevi

Nož za rezanje cevi R Geberit Mapress

click & scan

Nameni uporabe
- Za skrajšanje sistemskih cevi Geberit Mapress

Lastnosti
- Nadomestno rezalno kolo v ročaju

Št. artikla	d, ø [mm]	Model
91087	12–35	35S
91088	12–54	65S

Posnemovalec cevi Geberit Mapress

click & scan

Nameni uporabe
- Za notranje in zunanje posnemanje sistemskih cevi Geberit Mapress
- Za notranje in zunanje posnemanje običajno dobavljivih bakrenih cevi

Št. artikla	d, ø [mm]
90363	12–54

Električni posnemalec cevi Geberit Mapress RE 1 v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za notranje in zunanje posnemanje sistemskih cevi Geberit Mapress
- Za notranje in zunanje posnemanje običajno dobavljivih bakrenih cevi

Obseg dobave
- Električno orodje za posnemanje robov s posnemovalno glavo
- 2 viličasta ključa
- Zaščitna očala
- Kovček

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP20
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Dolžina kabla	5 m
Obratovalna temperatura	-20 – +60 °C
Število vrtljajev v prostem teku	10000–29000 min-1
Nivo zvočnega tlaka ob ušesu uporabnika	79 dB(A)
Vrednost oddajanja vibracij	4 m/s²

Št. artikla	d, ø [mm]	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137

Orodje za odstranjevanje PP zaščite Geberit Mapress

click & scan

Nameni uporabe
- Za odstranitev oplaščenosti na sistemskih cevih Geberit Mapress v področju vtika

Št. artikla	d, ø [mm]
90371	12
90372	15
90373	18
90374	22
90375	28

Orodje za odstranjevanje PP zaščite Geberit Mapress

click & scan

Nameni uporabe

- Za odstranitev oplaščenosti na sistemskih ceveh Geberit Mapress v področju vtika

Št. artikla	d, ø [mm]
90376	35 / 42 / 54

Rezilo za orodje za odstranjevanje PP zaščite Geberit Mapress

click & scan

Št. artikla	d, ø [mm]
90391	12 / 15 / 18
90394	22 / 28
90396	35 / 42 / 54

Potisna globinska šablona Geberit Mapress s svinčnikom za označevanje

click & scan

Nameni uporabe

- Za označitev globine vtika na sistemskih ceveh Geberit Mapress

Št. artikla	d, ø [mm]
90351	12–108

Svinčnik za označevanje Geberit Mapress

click & scan

Nameni uporabe

- Za potisne globinske šablone Geberit Mapress
- Za označitev globine vtika na sistemskih ceveh Geberit Mapress

Št. artikla	Konica
90358	zaobljen

Čep za tlačni test

Čep za tlačni test za fiting Geberit Mapress

click & scan

Nameni uporabe
- Za začasno zapiranje fitingov Geberit Mapress med tlačnim testom
- Za tlačne teste s hladno vodo do 22,5 bar/2250 kPa
- Za tlačne teste z zrakom do 3 bar/300 kPa

Lastnosti
- Za večkratno uporabo
- O-tesnilni obroč iz NBR, črn
- ø 15–22 mm brez odzračevanja
- ø 28–108 mm z odzračevanjem
- ø 42–54 mm z notranjim navojem G 1/2"
- ø 76,1–108 mm z notranjim navojem G 3/4"

Št. artikla	d, ø [mm]
90922	15
90923	18
90924	22
90925	28
90926	35
90927	42
90928	54
90929	76,1
90930	88,9
90931	108

Orodja za testiranje

PowerTest Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za preverjanje stiskalnih čeljusti Geberit, za katere ni potrebno servisiranje
- Za preverjanje ročnih klešč za stiskanje in stiskalnih čeljusti Geberit Mepla
- Primeren izključno za preverjanje stiskalnih čeljusti Geberit Volex
- Primeren izključno za preverjanje stiskalnih čeljusti Geberit Mapress

Št. artikla
690.493.00.1

Pribor

Kroon-Oil®

click & scan

Nameni uporabe
- Za čiščenje in mazanje orodja Geberit

Lastnosti
- Ne vsebuje substanc, ki so ovira za barvanje

Št. artikla	Vsebina [ml]
691.106.00.1	120

Pršilo Geberit za iskanje puščanja

click & scan

Nameni uporabe
- Za suho preverjanje tesnosti

Tehnični podatki

Obratovalna temperatura	-15 – +50 °C
Material	PPSU

Lastnosti
- Primerno za vse sisteme za oskrbo Geberit
- pH-nevtralno
- Negorljivo
- Ne spodbuja korozije

Št. artikla	Vsebina [ml]
690.942.00.1	400

Orodja za Geberit Silent-db20/Geberit PE

Orodja za električno varjenje

Elektrovarilni aparat Geberit ESG 3, 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Cevi Geberit PE in Geberit Silent-db20 ter fazonski kosi do ø 315 mm za spajanje z varjenjem elektro spojk
- Za elektrovarilne trakove Geberit do ø 315 mm
- Za spajanje do treh elektrovarilnih spojk, ≤ ø 110 mm, istočasno, z varjenjem elektro spojk

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP55
Obremenilni upor	5–68 Ohm
Talilna varovalka	12,5 A
Nazivna napetost	100–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Varilni tok, maks.	5 A
Dolžina omrežnega kabla	4 m
Dolžina kabla s spojko	4 m
Temperatura ob montaži	-10 – +50 °C
Ciklus varjenja pri elektrovarilnih spojkah	80 s
Ciklus varjenja pri termo spojkah	420 s
Ciklus varjenja pri elektrovarilnih trakovih	80 s

Lastnosti
- Z daljinskim upravljanjem
- Z integrirano zaščito pred udarci
- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave
- Kabel elektrovarilne spojke
- Kabel termo spojke
- Priključni kabel za elektrovarilne spojke in elektrovarilne trake

Št. artikla	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51

Elektrovarilni aparat Geberit ESG light, 230 V

click & scan

Nameni uporabe

- Cevi Geberit PE in Geberit Silent-db20 ter fazonski kosi do ø 160 mm za spajanje z varjenjem elektro spojk
- Za elektrovarilni trak Geberit

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IP44
Obremenilni upor	5–37 Ohm
Talilna varovalka	10 A
Nazivna napetost	220–240 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz
Varilni tok, maks.	5 A
Dolžina omrežnega kabla	3 m
Dolžina kabla s spojko	3 m
Temperatura okolja	-20 – +50 °C
Temperatura ob montaži	-10 – +40 °C
Ciklus varjenja pri elektrovarilnih spojkah	80 s
Ciklus varjenja pri elektrovarilnih trakovih	80 s

Lastnosti

- Z integrirano zaščito pred udarci
- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave

- Kabel elektrovarilne spojke

Št. artikla	Razred zaščite	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.910.P0.1	II	1120	2

Pribor za orodja za električno varjenje

Tlačni obroč Geberit

click & scan

Nameni uporabe

- Za okroglo stiskanje cevi in fazonskih kosov pri varjenju termo spojk

Št. artikla	d, ø [mm]
356.100.00.1	200
356.102.00.1	250
356.103.00.1	315

Orodja za varjenje z ogledalom

Pregled sortimenta – Orodje Geberit za varjenje z ogledalom

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

			Varilni stroj Geberit Media	Varilni stroj Geberit Universal	
			359.662.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
					
Vključeno v obsegu dobave					
357.800.00.1 Set nosilcev za cevi d50–160, za varilne stroje Geberit Media in Universal			✓	✓	✓
357.449.00.1 Set cevnih podpor Geberit d200, za varilni stroj Universal				✓	✓
356.831.00.1 Podstavek za varilne stroje Geberit Media in Universal			✓	✓	✓
358.729.00.1 Podpora, vrtljiva, za varilne stroje Geberit Media in Universal			✓	✓	✓
242.462.00.1 Podpora, vrtljiva, za varilne stroje Geberit Media in Universal				✓	✓
356.198.00.1 Škatla za pribor Geberit Universal, prazna				✓	
359.641.P0.2 Varilno ogledalo Geberit KSS-160, 230 V					
359.797.00.1 Ročni skobelj Geberit, d40–160					
359.814.00.1 Set vpenjalnih plošč Geberit					
Orodja, ki jih je treba naročiti dodatno (izbor)					
Ročni skobelj Geberit, d40–160	**HM, d40-160**		359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Električni skobelj Geberit d40–160, 230 V	**HSS**		359.046.xx.2	359.046.xx.2	359.046.xx.2
	HM		359.047.xx.2	359.047.xx.2	359.047.xx.2
Električni skobelj Geberit d40–200, 230 V	**HSS**		-	359.082.xx.2	359.082.xx.2
	HM		-	359.084.xx.2	359.084.xx.2
Električni skobelj Geberit d200–315, 230 V	**HSS**		-	359.060.xx.2	359.060.xx.2
Varilno ogledalo Geberit KSS-160, 230 V			359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

		Varilni stroj Geberit Media	Varilni stroj Geberit Universal	
		359.662.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Varilno ogledalo Geberit KSS-200, 230 V		-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Varilno ogledalo Geberit KSS-315, 230 V		-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Držalo varilnega ogledala za varilno ogledalo Geberit KSS-160 / KSS-200		359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2
Usnjena prevleka Geberit	**Za KSS-200**	-	359.696.00.1	359.696.00.1
Set vpenjalnih plošč Geberit		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Set vstavnih čeljusti Geberit z vpenjalno ploščo d110		359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1
Set vstavnih čeljusti Geberit za vpenjalno ploščo d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1
Kovček Geberit za vstavne čeljusti		359.062.00.1	359.062.00.1	359.062.00.1
Set vpenjalnih plošč Geberit s podpornimi prizmami d135		359.820.00.1	359.820.00.1	359.820.00.1
Set vpenjalnih plošč Geberit		-	359.884.00.1	359.884.00.1
		-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Set podpornih vilic za varilne stroje Geberit Media in Universal		359.804.00.1	359.804.00.1	359.804.00.1
		359.807.00.1	359.807.00.1	359.807.00.1
Podpora, vrtljiva, za varilne stroje Geberit Media in Universal		242.462.00.1	242.462.00.1	242.462.00.1
Transportni kovček Geberit za KSS-160, prazen		359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1
Škatla za pribor Geberit Universal, prazna		-	-	356.198.00.1

Varilni stroj Geberit Media

click & scan

Nameni uporabe
- Za varjenje cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20 z ogledalom

Lastnosti
- Robustni osnovni element za varilni pribor do ø 160 mm
- Sprejem za držalo varilnega ogledala in skobelj

Obseg dobave
- 2 podporni prizmi ø 50–160 mm
- Opore, ø 75–125 mm
- Držalo varilnega ogledala
- Leseni transportni zaboj

Št. artikla	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Teža glavnega elementa [kg]
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2

- Dodatno naročilo: vpenjalna plošča, električni ali ročni skobelj, varilno ogledalo

Varilni stroj Geberit Universal

click & scan

Nameni uporabe
- Za varjenje cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20 z ogledalom

Lastnosti
- Robustni osnovni element za varilni pribor do ø 315 mm
- Sprejem za držalo varilnega ogledala in skobelj
- Držalo varilnega ogledala, vrtljivo
- Podpora
- Pomična vpenjalna miza
- Krmilno kolo

Obseg dobave
- 2 podporni prizmi ø 50–160 mm
- Opora, ø 75–125 mm, s podstavkom
- 2 podporni prizmi ø 200 mm
- Držalo varilnega ogledala
- Škatla za pribor iz lesa

Št. artikla	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Teža glavnega elementa [kg]
356.200.00.1	40–315	77	43	43,5	77,497

Dodatno je potrebno naročiti
- Varilno ogledalo
- Varilni pribor ø 200–315 mm
- Vpenjalne plošče
- Ročni ali električni skobelj

Varilni stroj Geberit Universal

click & scan

Nameni uporabe
- Za varjenje cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20 z ogledalom

Lastnosti
- Robustni osnovni element za varilni pribor do ø 315 mm
- Sprejem za držalo varilnega ogledala in skobelj
- Držalo varilnega ogledala, vrtljivo
- Podpora
- Pomična vpenjalna miza
- Krmilno kolo

Obseg dobave
- 2 podporni prizmi ø 50–160 mm
- Opora, ø 75–125 mm, s podstavkom
- 2 podporni prizmi ø 200 mm
- Držalo varilnega ogledala

Št. artikla	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5

Dodatno je potrebno naročiti
- Varilno ogledalo
- Varilni pribor ø 200–315 mm
- Vpenjalne plošče
- Ročni ali električni skobelj

Pribor
- Škatla za pribor Geberit Universal, prazna → str. 546

Pribor za orodje za varjenje z ogledalom

Pregled pribora – Ročni in električni skobelj Geberit

Geberit Slovenija, Stanje: november 2025

	Ročni skobelj Geberit, d40–160		Električni skobelj Geberit d40–160, 230 V		Električni skobelj Geberit d40–160, 120 V	Električni skobelj Geberit d40–200, 230 V		Električni skobelj Geberit d200–315, 230 V
								
Dimenzija	d40-160					d40-200		d200-315
HSS[1]			359.046.P2.2			359.082.P2.2		359.060.P2.2
Trda kovina[2]		359.797.00.1		359.047.P2.2			359.084.P2.2	
Pribor								
Rezilo HSS[1]								
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	-	-	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	-	-	-	1 x	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	-	-	-	-	2 x
Rezilo HM[3]								
240.474.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	-

[1] Za Geberit PE
[2] Za Geberit PE in Geberit Silent-db20
[3] Za Geberit PE in Geberit Silent-db20, 2 kosa v kompletu

Varilno ogledalo Geberit KSS-160, 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za varjenje z ogledalom cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20 do ø 160 mm
- Za varilne stroje Media in Universal

Lastnosti
- S samodejnim reguliranjem temperature
- S prikazom delovanja
- Prevlečeno s PTFE
- V skladu z zahtevami CE

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Obseg dobave
- Držalo varilnega ogledala

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.641.P0.2	40–160	800	2,944

Pribor
- Transportni kovček Geberit za KSS-160, prazen → str. 545

Varilno ogledalo Geberit KSS-200, 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za varjenje z ogledalom cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20 do ø 200 mm
- Za varilne stroje Universal

Lastnosti
- S samodejnim reguliranjem temperature
- S prikazom delovanja
- Prevlečeno s PTFE
- V skladu z zahtevami CE

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.665.P0.2	40–200	1300	4,5

Pribor
- Držalo varilnega ogledala za varilno ogledalo Geberit KSS-160 / KSS-200 → str. 538
- Usnjena prevleka Geberit → str. 545

Varilno ogledalo Geberit KSS-315, 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za varjenje z ogledalom cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20 ø 200–315 mm
- Za varilne stroje Universal

Lastnosti
- S samodejnim reguliranjem temperature
- S prikazom delovanja
- Prevlečeno s PTFE
- V skladu z zahtevami CE

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.675.P0.2	200–315	1300	5,348

Držalo varilnega ogledala za varilno ogledalo Geberit KSS-160 / KSS-200

click & scan

Nameni uporabe

- Za varilna ogledala KSS-160 in KSS-200

Št. artikla
359.886.00.2

Novo

Električni skobelj Geberit d40–160, 230 V

click & scan

W

Nameni uporabe

- Za obdelavo Geberit PE
- Za varilne stroje Media in Universal
- Za cevi in fazonske kose ø 40–160 mm

Lastnosti

- Z rezilom iz visoko kakovostnega zmogljivega jekla
- V skladu z zahtevami CE

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.046.P2.2	40–160	600	5,894

Dobavljivo od: januar 2026

Pribor

- Skobeljni nož Geberit iz HHS, za električni skobelj d40–160/d40–200 → str. 541

- Nadomestilo za št. artikla 359.046.P2.1

Novo

Električni skobelj Geberit d40–160, 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilne stroje Media in Universal
- Za obdelavo Geberit PE in Geberit Silent-db20
- Za cevi in fazonske kose ø 40–160 mm

Lastnosti
- S skobeljnim nožem iz karbidne trdine
- V skladu z zahtevami CE

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.047.P2.2	40–160	600	5,611

Dobavljivo od: januar 2026

Pribor
- Set skobeljnih nožev Geberit iz karbidne trdine, za ročni skobelj d40–160 in električni skobelj d40–160/d40–200 → str. 541

- Nadomestilo za št. artikla 359.047.P2.1

Novo

Električni skobelj Geberit d40–200, 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za obdelavo Geberit PE
- Za varilne stroje Universal
- Za cevi in fazonske kose ø 40–200 mm

Lastnosti
- Z rezilom iz visoko kakovostnega zmogljivega jekla
- V skladu z zahtevami CE

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.082.P2.2	40–200	750	6,303

Dobavljivo od: januar 2026

Pribor
- Skobeljni nož Geberit iz HHS, za električni skobelj d40–160/d40–200 → str. 541

- Nadomestilo za št. artikla 359.082.P2.1

Novo

Električni skobelj Geberit d40–200, 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za obdelavo Geberit PE in Geberit Silent-db20
- Za varjenje z ogledalom cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20 do ø 200 mm
- Za varilne stroje Universal
- Za cevi in fazonske kose ø 40–200 mm

Lastnosti
- S skobeljnim nožem iz karbidne trdine
- V skladu z zahtevami CE

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.084.P2.2	40–200	600	6,02

Dobavljivo od: januar 2026

Pribor
- Set skobeljnih nožev Geberit iz karbidne trdine, za ročni skobelj d40–160 in električni skobelj d40–160/d40–200 → str. 541

- Nadomestilo za št. artikla 359.084.P2.1

Novo

Električni skobelj Geberit d200–315, 230 V

click & scan

Nameni uporabe
- Za obdelavo Geberit PE
- Za cevi in fazonske kose ø 200–315 mm

Lastnosti
- Z rezilom iz visoko kakovostnega zmogljivega jekla
- V skladu z zahtevami CE

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]	Teža glavnega elementa [kg]
359.060.P2.2	200–315	600	11,593

Dobavljivo od: januar 2026

Pribor
- Skobeljni nož Geberit za električni skobelj d200–315 → str. 542

- Nadomestilo za št. artikla 359.060.P2.1

Ročni skobelj Geberit, d40–160

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilne stroje Media in Universal
- Za obdelavo Geberit PE in Geberit Silent-db20
- Za cevi in fazonske kose ø 40–160 mm

Lastnosti
- S skobeljnim nožem iz karbidne trdine

Št. artikla	d, ø [mm]
359.797.00.1	40–160

Pribor
- Set skobeljnih nožev Geberit iz karbidne trdine, za ročni skobelj d40–160 in električni skobelj d40–160/d40–200 → str. 541

Skobeljni nož Geberit iz HHS, za električni skobelj d40–160/d40–200

click & scan

Nameni uporabe
- Za cevi in fazonske kose Geberit PE

Št. artikla	d, ø [mm]	Rezilo
357.599.00.1	200	desno, brušen
357.600.00.1	200	levo, brušen
358.759.00.1	40–200	levo
358.760.00.1	40–200	desno

Dodatno je potrebno naročiti
- Vgrezni vijaki M3 x 6–8.8 cinkani (običajno dobavljivi)

Set skobeljnih nožev Geberit iz karbidne trdine, za ročni skobelj d40–160 in električni skobelj d40–160/d40–200

click & scan

Nameni uporabe
- Za cevi in fazonske kose Geberit PE in Geberit Silent-db20

Obseg dobave
- Skobeljni nož na levi
- Skobeljni nož na desni
- 6 vijakov

Št. artikla	d, ø [mm]
240.474.00.1	40–200

Skobeljni nož Geberit za električni skobelj d200–315

click & scan

Nameni uporabe
- Za električne skoblje Geberit od ø 200–315 mm

Št. artikla
357.751.00.1

Dodatno je potrebno naročiti
- Vgrezni vijaki M3 x 6–8.8 cinkani (običajno dobavljivi)

Set vstavnih čeljusti Geberit z vpenjalno ploščo d110

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilne stroje Media in Universal
- Za vpenjanje cevi in fazonskih kosov z vpenjalnimi ploščami ø 110 mm

Lastnosti
- Vstavna čeljust, trdo anodizirana
- Držalo magneta
- Zavarovano pred obračanjem

Obseg dobave
- Set vstavnih čeljusti ø 50 mm s po 4 kosi, za vpenjalne plošče ø 110 mm, z držalom magneta
- Set vstavnih čeljusti ø 56 mm s po 4 kosi, za vpenjalne plošče ø 110 mm, z držalom magneta
- Set vstavnih čeljusti ø 63 mm s po 4 kosi, za vpenjalne plošče ø 110 mm, z držalom magneta
- Set vstavnih čeljusti ø 75 mm s po 4 kosi, za vpenjalne plošče ø 110 mm, z držalom magneta
- Set vstavnih čeljusti ø 90 mm s po 4 kosi, za vpenjalne plošče ø 110 mm, z držalom magneta
- Set vpenjalnih plošč ø 110 mm, 2 kosa, z držalom magneta
- Kovček

Št. artikla
359.059.00.1

Set vstavnih čeljusti Geberit za vpenjalno ploščo d110

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilne stroje Media in Universal
- Za vpenjanje cevi in fazonskih kosov z vpenjalnimi ploščami ø 110 mm
- Za uporabo pri vpenjalnih ploščah ø 110 mm z držalom magneta (od leta izdelave 2013)

Lastnosti
- Vstavna čeljust, trdo anodizirana
- Držalo magneta
- Zavarovano pred obračanjem

Obseg dobave
- 4 kosi v kompletu

Št. artikla	d, ø [mm]
359.052.00.1	50 / 110
359.053.00.1	56 / 110
359.054.00.1	63 / 110
359.056.00.1	75 / 110
359.057.00.1	90 / 110

Set vpenjalnih plošč Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilne stroje Media in Universal
- Za vpenjanje cevi in fazonskih kosov

Obseg dobave
- Leva vpenjalna plošča
- Desna vpenjalna plošča

Lastnosti
- Kromirano

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
359.817.00.1	40	40
359.818.00.1	50	50
359.811.00.1	56	56
359.809.00.1	60	63
359.812.00.1	70	75
359.813.00.1	90	90
359.814.00.1	100	110
359.819.00.1	125	125
359.822.00.1	125	135
359.816.00.1	150	160

Set z vpenjalnimi ploščami Geberit d200

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilne stroje Universal
- Za vpenjanje cevi in fazonskih kosov
- Za uporabo z varilnim ogledalom KSS-200, električnim skobljem d40-200 in setom cevnih podpor d200

Obseg dobave
- Leva vpenjalna plošča
- Desna vpenjalna plošča

Lastnosti
- Kromirano

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
359.884.00.1	200	200

Set vpenjalnih plošč Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za vpenjanje cevi in fazonskih kosov
- Za varilne stroje Universal

Obseg dobave
- Leva vpenjalna plošča
- Desna vpenjalna plošča

Lastnosti
- Kromirano

Št. artikla	d, ø [mm]
359.835.00.1	250
359.836.00.1	315

Set vpenjalnih plošč Geberit s podpornimi prizmami d135

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilne stroje Media in Universal
- Za vpenjanje cevi in fazonskih kosov ø 135 mm

Obseg dobave
- 2 podporni prizmi ø 50–160 mm
- Leva vpenjalna plošča
- Desna vpenjalna plošča

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
359.820.00.1	125	135

Set cevnih podpor Geberit d200, za varilni stroj Universal

click & scan

Nameni uporabe
- Za podporo cevi in fazonskih kosov dimenzij ø 200 mm
- Za varilne stroje Universal
- Za uporabo s setom vpenjalnih plošč Geberit d200

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla
357.449.00.1

Set nosilcev za cevi d50–160, za varilne stroje Geberit Media in Universal

click & scan

Nameni uporabe
- Za podporo cevi in fazonskih kosov
- Za varilne stroje Media in Universal

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Lastnosti
- Prilagodljiva na dimenzije Geberit ø 50–160 mm

Št. artikla	d, ø [mm]
357.800.00.1	50–160

Set podpornih vilic za varilne stroje Geberit Media in Universal

click & scan

Nameni uporabe
- Za podporo cevi in fazonskih kosov
- Za varilne stroje Media in Universal

Obseg dobave
- Komplet po 2 kosa

Št. artikla	d, ø [mm]
359.807.00.1	160

Set pribora za orodja za varjenje z ogledalom Geberit d200–315, Universal



click & scan

Nameni uporabe
- Za varjenje cevi in fazonskih kosov Geberit PE ø 200–315 mm z ogledalom
- Za varilne stroje Universal

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Obseg dobave
- Pritrditev za varilno ogledalo
- Električni skobelj ø 200–315 mm, 230 V/550 W
- Doza za povezovanje elektronike
- Notranji šesterokotni ključ
- Cevna podpora, ø 200–315 mm
- Varilno ogledalo KSS-315
- Komplet vpenjalnih plošč, ø 250/315 mm
- Vstavni obroči za ø 200 mm
- Leseni transportni zaboj

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]
359.009.P0.1	200–315	900

Usnjena prevleka Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilna ogledala KSS-160 in KSS-200

Št. artikla
359.696.00.1

Transportni kovček Geberit za KSS-160, prazen

click & scan

Nameni uporabe
- Za varilna ogledala KSS-160

Št. artikla
359.683.00.1

Škatla za pribor Geberit, prazna

click & scan

Nameni uporabe
- Za shranjevanje pribora za varjenje termo spojk

Št. artikla
356.117.00.1

Škatla za pribor Geberit Universal, prazna

click & scan

Nameni uporabe
- Za shranjevanje pribora za varilni stroj Universal

Št. artikla
356.198.00.1

Kovček Geberit za vstavne čeljusti

click & scan

Nameni uporabe
- Za vstavne čeljusti ø 50–90 mm

Obseg dobave
- Vstavek za kovček

Št. artikla
359.062.00.1

Leseni žleb za nastavitev varilnega šiva Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za varjenje cevnih zaključkov do ø 75 mm z ogledalom

Št. artikla	d, ø [mm]
359.903.00.1	32–75

Podpora, vrtljiva, za varilne stroje Geberit Media in Universal

click & scan

Št. artikla	d, ø [mm]
242.462.00.1	135 / 160
358.729.00.1	75–125

Podstavek za varilne stroje Geberit Media in Universal

click & scan

Št. artikla
356.831.00.1

Orodja za obdelavo cevi

Nož za rezanje cevi za plastične cevi Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za cevi in fazonske kose Geberit PE in Geberit Silent-db20
- Za cevi in fazonske kose Geberit Silent-PP
- Za cevi in fazonske kose Geberit Silent-Pro

Lastnosti
- Rezilno kolo za plastiko

Št. artikla	d, ø [mm]
358.503.00.1	48–116
358.504.00.1	100–168

Pribor
- Set rezilno kolo Geberit, za nož za rezanje cevi za plastične cevi → str. 547

Set rezilno kolo Geberit, za nož za rezanje cevi za plastične cevi

click & scan

Obseg dobave
- 2 rezilni kolesi
- Sornik

Št. artikla	d, ø [mm]
242.828.00.1	48–168

Nož za rezanje cevi za plastične cevi Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za cevi in fazonske kose Geberit PE
- Za skrajšanje dimenzij ø 200–315 mm

Št. artikla	d, ø [mm]
359.860.00.1	200–315

Pribor
- Rezalno kolo Geberit za nož za rezanje cevi za plastične cevi d200–315 → str. 547

Rezalno kolo Geberit za nož za rezanje cevi za plastične cevi d200–315

click & scan

Št. artikla
357.799.00.1

Ročno cevno strgalo Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za pripravo električnega varjenja
- Za odstranitev oksidne plasti na ceveh in fazonskih kosih Geberit PE in Geberit Silent-db20

Št. artikla
356.118.00.1

Ročno cevno strgalo Geberit v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za pripravo električnega varjenja
- Za odstranitev oksidne plasti na ceveh in fazonskih kosih Geberit PE in Geberit Silent-db20 dimenzij ø 63–160 mm

Obseg dobave
- Nadomestno rezilo
- Kovček

Št. artikla	d, ø [mm]
359.912.00.1	63–160

Pribor
- Kovček Geberit za ročno cevno strgalo d63–160 → str. 552

Cevno strgalo Geberit v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za odstranitev oksidne plasti na ceveh in fazonskih kosih Geberit PE in Geberit Silent-db20 dimenzij ø 110 mm
- Za uporabo z akumulatorskimi vijačniki

Obseg dobave
- Kovček
- Vstavek za kovček
- Cevni strgalec ø 110 mm

Št. artikla	d, ø [mm]
359.915.00.1	110

Set cevnih strgalcev Geberit v kovčku

click & scan

Nameni uporabe
- Za odstranitev oksidne plasti na ceveh in fazonskih kosih Geberit PE in Geberit Silent-db20 dimenzij ø 56–110 mm
- Za uporabo z akumulatorskimi vijačniki

Obseg dobave
- Cevni strgalec ø 56 mm
- Cevni strgalec ø 63 mm
- Cevni strgalec ø 75 mm
- Cevni strgalec ø 90 mm
- Cevni strgalec ø 110 mm
- Kovček
- Vstavek za kovček
- Nadomestno rezilo
- Tipka
- Pogonska gred
- 5 drsnih segmentov
- Voščeni svinčnik s pogrezljivo mino, rumen

Št. artikla	d, ø [mm]
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110

Cevno strgalo Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za odstranitev oksidne plasti na ceveh in fazonskih kosih Geberit PE in Geberit Silent-db20
- Za uporabo z akumulatorskimi vijačniki

Št. artikla	DN	d, ø [mm]
359.922.00.1	56	56
359.923.00.1	60	63
359.924.00.1	70	75
359.925.00.1	90	90
359.926.00.1	100	110

Naprava za posnemanje robov Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za posnemanje plastičnih cevi dimenzij ø 32–160 mm
- Za posnemanje cevi Geberit Silent-PP
- Za prilagajanje cevi Geberit Silent-Pro

Št. artikla	d, ø [mm]
358.501.00.1	32–160

Nož za strganje zarobkov Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za notranje in zunanje posnemanje skrajšanih cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20

Št. artikla
359.720.00.1

Ročna žaga Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za obdelavo cevi in fazonskih kosov Geberit PE in Geberit Silent-db20 do ø 160 mm

Lastnosti
- Z možnostjo nastavitve kota

Obseg dobave
- Ročaj
- List žage
- Poševni kotnik
- Omejilo
- Distančna palica
- Vpenjalna prizma
- Tabela merilne lestvice

Št. artikla	d, ø [mm]
359.832.00.1	32–160

Pribor
- List žage Geberit za ročno žago → str. 550

List žage Geberit za ročno žago

click & scan

Št. artikla	L [cm]	B [cm]
359.844.00.1	73	6

Orodje za popravilo Geberit PE 230 V

click & scan

Nameni uporabe

- Za popravilo lukenj na ceveh in fazonskih kosih ø 40–160 mm sistemov Geberit PE in Geberit Silent-db20
- Za popravilo lukenj v podometnih splakovalnikih iz polietilena visoke gostote

Tehnični podatki

Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50–60 Hz

Lastnosti

- V skladu z zahtevami CE

Obseg dobave

- Držalo orodja
- Ravni vložek
- Notranji šesterokotni ključ
- Notranji šesterokotni vijaki
- Varilni nastavki, ø 40–160 mm
- Krpice za popravilo, ø 40–160 mm
- Pritisni držaj
- Paket z 10 krpicami za popravilo
- Pritrditev vložka
- Kovček

Št. artikla	d, ø [mm]	Poraba energije [W]
359.048.P0.1	40–160	180

Krpica za popravilo Geberit

click & scan

Nameni uporabe

- Za popravilo lukenj na ceveh in fazonskih kosih ø 40–160 mm sistemov Geberit PE in Geberit Silent-db20
- Za odvodnjavanje zgradb
- Za popravilo lukenj v podometnih splakovalnikih iz polietilena visoke gostote
- Za orodje za popravilo Geberit

Št. artikla	d, ø [mm]
853.650.16.1	40–160

Pribor za orodje za obdelavo cevi

Kovček Geberit za ročno cevno strgalo d63–160

click & scan

Nameni uporabe
- Za ročno cevno strgalo Geberit ø 63–160 mm

Obseg dobave
- Vstavek za kovček

Št. artikla	L [cm]	B [cm]	H [cm]
359.914.00.1	32,5	23	16,5

Skobeljni nož Geberit za ročno cevno strgalo d56–135

click & scan

Št. artikla
240.669.00.1

Pripomočki za upravljanje

Daljinski upravljalniki

Servisni daljinski upravljalnik Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za vnos in priklic nastavitvenih vrednosti različnih elektronskih proizvodov Geberit, npr. umivalniških armatur, sprožilcev splakovanja, krmiljenj pisoarjev in higienskih splakovanj

Obseg dobave
- Etui
- Gumijasta zaščita
- Navodila za uporabo

Lastnosti
- Štirivrstični zaslon
- Vodenje po menijih
- Možno je shranjevanje in prenos nastavitev na druga krmiljenja istega tip
- Združljivo z obstoječimi krmiljenji
- Prenos podatkov preko infrardeče povezave
- Baterijsko delovanje

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15

Čistilni daljinski upravljalnik Geberit

click & scan

Nameni uporabe
- Za deaktiviranje različnih elektronskih proizvodov Geberit, npr. umivalniških armatur, sprožilcev splakovanja WC-ja in krmiljenja pisoarjev za sanitarno čiščenje
- Za spremembo načina obratovanja higienskega splakovanja Geberit

Lastnosti
- Baterijsko delovanje

Št. artikla	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8

Dodatek

Okrajšave 556

Garancijski list 557

Seznam artiklov 558

Okrajšave

Okrajšava	Opis
l1	Delna dolžina (cm)
L2	Dolžina (cm)
l2	Delna dolžina (cm)
L3	Dolžina (cm)
l3	Delna dolžina (cm)
La	Raztezek po dolžini (cm)
lK	Dolžina prijema stebla vijaka (cm)
M	Metrični navoj (mm)
m	Premer navojne odprtine (cm)
n	Število vijakov pri spoju s prirobnico (kos)
PN	Nazivni tlak (bar)
R	Stožčasti zunanji navoj (")
r	Polmer (cm)
DN1	Nazivni premer
R1	Stožčasti zunanji navoj (")
Rg	Okrogli navoj (")
Rp	Notranji navoj cevi, stožčast (")
Rp1	Notranji navoj cevi, stožčast (")
Rp2	Notranji navoj cevi, stožčast (")
S	Serija cevi
s	Debelina stene (mm)
s1	Debelina stene (mm)
SW	Zev ključa (mm)
A	Nastavek (cm)
s ISO	Debelina stene (za etikete) (mm)
a	Delna mera (cm)
A1	Nastavek (cm)
V	Merilno območje prostorninskega toka (l/min)
a1	Delna mera (cm)
AB	Priključno območje (mm)
AB1	Priključno območje (mm)
AB2	Priključno območje (mm)
A²	Svetla površina prereza (cm²)
AD	Razdalja med priključki (cm)
arc	Kot (°)
AD1	Razdalja med priključki (cm)
b	Delna mera (cm)
B1	Širina (cm)
c	Premer odprtine prirobnice (mm)
d, ø	Zunanji premer (mm)
UNC	Colski navoj
D	Zunanji premer (cm)
d1, ø	Zunanji premer (mm)
D1	Zunanji premer (cm)
d2, ø	Zunanji premer (mm)
d3, ø	Zunanji premer (mm)
da	Zunanji premer cevi (mm)
di, ø	Notranji premer (mm)
DN/OD	Nazivni premer
DN	Nazivni premer
E	Vtična globina (cm)
E1	Vtična globina (cm)
G	Navoj cevi (")
G1	Navoj cevi (")
X	Dolžina kraka/L-mera (cm)
X1	Dolžina kraka / L-mera (cm)
G2	Navoj cevi (")
X2	Dolžina kraka / L-mera (cm)

Okrajšava	Opis
H	Višina (cm)
X3	Dolžina kraka / L-mera (cm)
h	Delna višina (cm)
H1	Višina (cm)
X4	Dolžina kraka / L-mera (cm)
X5	Dolžina kraka / L-mera (cm)
h1	Delna višina (cm)
h2	Delna višina (cm)
h3	Delna višina (cm)
k	Premer kroga z odprtinami za vijake pri prirobnici (cm)
di1, ø	Notranji premer (mm)
X6	Dolžina kraka / L-mera (cm)
Z	Z-mera (cm)
Z1	Z-mera (cm)
Z2	Z-mera (cm)
Z3	Z-mera (cm)
Z4	Z-mera (cm)
K	Maksimalno skrajšanje (cm)
Z5	Z-mera (cm)
K1	Maksimalno skrajšanje (cm)
Z6	Z-mera (cm)
K2	Maksimalno skrajšanje (cm)
K3	Maksimalno skrajšanje (cm)
KL	Dolžina kabla (cm)
L	Dolžina (cm)
l	Delna dolžina (cm)
L	Dolžina (m)
L1	Dolžina (cm)

Garancijski list

1.
Geberit jamči za svoje spodaj naštete izdelke v tabeli navedene garancijske roke:

Skupina izdelkov	Garancijski rok
Geberit HDPE cevi in fazonski kosi	10 let
Geberit Pluvia	10 let
Geberit Silent-PP	10 let
Geberit Silent-Pro	10 let
Geberit FlowFit cevi in fitingi	10 let
Geberit Mepla cevi in fitingi	10 let
Geberit Mapress cevi in fitingi	10 let
Geberit FlowFit čeljusti	5 let
Geberit orodja	2 leti
Geberit litij-ionska baterija	12 mesecev

2.
Geberit jamči, da so v tabeli navedeni izdelki narejeni iz materialov, ki ustrezajo tehničnim specifikacijam v skladu z Izjavami in Potrdili o skladnosti, ki jih izda podjetje Geberit. Garancijski rok prične veljati z dnem nakupa. Če se v tem roku ugotovi kakršna koli napaka, ki bi bila posledica proizvodnih postopkov ali v njih uporabljenih materialov se Geberit obvezuje, da bo te izdelke brezplačno popravil ali zamenjal. Vsi nadaljnji zahtevki kupca v smislu dodatne garancije pa so izrecno izključeni, če je to v skladu z lokalno zakonodajo. Z iztekom garancijskega roka postanejo vsi garancijski zahtevki, še posebno za blago, ki je bilo popravljeno ali zamenjano v času garancijske dobe, neosnovani.
V kolikor so Geberitovi v Sloveniji kupljeni proizvodi vgrajeni v kateri od drugih držav, lokalni garancijski pogoji tiste države ne veljajo.

3.
Garancija se lahko uveljavlja le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- da so ob montaži upoštevana pravila, ki so navedena in prikazana v ustreznih Geberitovih navodilih za montažo,
- da so bili materiali in orodja pravilno skladiščeni in transportirani,
- da se pri uporabljenem materialu ni menjavalo, odvzemalo ali dodajalo posameznih delov,
- da so sistemi izvedeni izključno samo iz originalnih Geberitovih delov in materialov,
- da so bila pri montaži v skladu z Geberitovimi navodili uporabljena neoporečna, nepoškodovana orodja vzdrževana v skladu z navodili proizvajalca.

4.
Garancija za delovanje Geberit Pluvia sistemov podtlačnega odvodnjavanja streh se lahko uveljavlja le, če so izpolnjeni naslednji pogoji (dodatno k pogojem iz točke 3.):
- da je bila študija sistema odvajanja meteornih vod s streh Geberit Pluvia projektirana s strani Geberitovih tehničnih svetovalcev s pomočjo originalne Geberitove programske opreme,
- da na objektu izvedeno stanje sistema odvodnjavanja točno odgovarja shemam in dimenzijam, navedenim v študiji,
- da je sistem je izveden izključno z originalnimi deli proizvedenimi v podjetju Geberit,
- da je sistem montiral pooblaščeni izvajalec, z veljavnim certifikatom Geberit-a in pri tem upošteval predpisana tehnična navodila izdana s strani podjetja Geberit ,
- da je pred predajo izvedenega sistema v uporabo preverjena njegova tesnost,
- da je streha projektirana in izvedena v skladu z lokalnimi predpisi,
- da ima streha primerne varnostne prelive projektirane za primer izjemno velikih količin padavin,
- da je bil statični izračun nosilnosti strehe narejen v skladu s predpisi in da je bila v izračunu upoštevana dodatna obtežitev strehe z vodo do višine varnostnih prelivov,
- da se izvaja redna kontrola neoviranega dotoka meteorne vode do vtočnih mest ter da se redno vzdržuje in čisti vtočnike v skladu z Geberitovimi navodili za vzdrževanje Pluvia sistema.

Geberit ne prevzema garancije za Pluvia sisteme, ki so bili projektirani ali izvedeni samostojno brez kontrole pooblaščenih oseb Geberita. V kolikor so upoštevani vsi zgoraj navedeni garancijski pogoji in Geberit Pluvia sistem dokazano ne deluje bo Geberit izpolnil svoje obveze jamstva in brezplačno popravil Pluvia sistem. Vsi nadaljnji zahtevki kupca v smislu dodatne garancije pa so izrecno izključeni.

Dodatni pogoji pri garanciji za cevne sisteme

Embalaža
Vsi cevni sistemi so tovarniško zaščiteni pred poškodbami, umazanijo in vlago. Cevi so pakirane v cevne svežnje in povezane z vezicami, svežnji pa so zloženi na palete z bočnimi zaščitami. Manjši cevni kosi dolžine do 0,5 m so pakirani v kartonske škatle. Fitingi so pakirani v zaščitne vrečke in/ali kartonske škatle.

Transport
Cevne sisteme je potrebno transportirati v originalni embalaži, v kolikor pa to ni mogoče, je potrebno zagotoviti pogoje transporta, pri katerih ne bo prišlo do poškodbe ali onesnaženja. Cevi in fitingov ni dovoljeno metati ali vleči po tleh oz. po nalagalni površini, obvezno pa jih je zaščititi pred premikanjem po tovornem prostoru med samim transportom. Priporočljivo je, da je tovorni prostor pokrit, s čimer se kovinski materiali zaščitijo pred vplivom vlage.

Skladiščenje
Cevne sisteme je potrebno shranjevati v originalni embalaži v suhem in zračnem skladiščnem prostoru. Cevi se lahko skladiščijo na odprtem (razen cevi iz ogljikovega jekla), vendar morajo biti zložene na originalnih paletah z bočnimi zaščitami, ločene po materialu, tipu in dimenziji, da bi se izognili zmešnjavi in nevarnosti kontaktne korozije pri kovinskih ceveh. Pri skladiščenju cevi je potrebno s podporami zagotoviti zaščito pred zvijanjem. Ne sme se jih polagati direktno na tla. Kovinskih cevi ni dovoljeno pokrivati s folijami, ker povzročajo kondenzacijo, ki lahko privede do korozije. Izjema so plastificirane cevi iz ogljikovega jekla, ki so s folijo tovarniško zaščitene pred vlago. Kanalizacijske cevi Silent-PP, ki se ne skladiščijo v originalni embalaži, je potrebno zložiti z izmenično postavljenimi razširitvami in jih zaščititi z bočnimi podporami. Vse fitinge je potrebno shranjevati v originalni embalaži (vrečke, škatle), izključno v suhem in zračnem skladiščnem prostoru, ločene po materialu, tipu in dimenziji, da ne bi prišlo do zmešnjave.

Teh navodil proizvajalca se je potrebno držati tudi na gradbišču, ker se s tem zagotovi kakovost, ki jo Geberit garantira tudi za vgrajene izdelke.

Seznam artiklov

Štev. Artikla	Stran
12412	407
12413	407
12414	407
12415	407
12416	407
12417	407
12418	407
12419	407
12420	407
12421	407
16101	348
16102	348
16103	348
16104	348
16105	348
16106	348
16107	348
16108	348
16109	348
16110	348
16111	348
19201	395
19202	395
19203	395
19204	395
19205	395
19206	395
19207	395
19208	395
19402	396
19403	396
19404	396
19405	396
19406	396
19407	396
19408	396
19409	396
19410	396
19411	396
20101	399
20102	399
20103	399
20104	399
20105	399
20109	399
20110	399
20111	399
20211	416
20212	416
20213	416
20214	416
20215	416

Štev. Artikla	Stran
20216	416
20217	416
20218	416
20219	416
20220	416
20221	416
20301	400
20302	400
20303	400
20304	400
20305	400
20309	400
20310	400
20311	400
20401	400
20402	400
20403	400
20404	400
20405	400
20406	400
20407	400
20408	400
20501	410
20502	410
20503	410
20505	410
20507	410
20508	410
20551	411
20552	411
20553	411
20555	411
20557	411
20558	411
20559	411
20560	411
20561	411
20562	411
20601	399
20602	399
20603	399
20604	399
20605	399
20609	399
20610	399
20611	399
20701	400
20702	400
20703	400
20704	400
20705	400
20709	400

Štev. Artikla	Stran
20710	400
20711	400
20801	401
20802	401
20803	401
20804	401
20805	401
21001	401
21002	401
21003	401
21004	401
21005	401
21006	401
21007	401
21008	401
21009	401
21010	401
21011	401
21101	402
21103	402
21104	402
21105	402
21107	402
21120	404
21121	404
21122	404
21123	404
21127	404
21128	404
21130	404
21131	404
21133	404
21134	404
21201	402
21202	402
21203	402
21204	402
21205	402
21206	402
21207	402
21208	402
21209	402
21210	402
21211	402
21212	402
21213	402
21214	402
21215	402
21216	402
21217	402
21218	402
21219	402

Štev. Artikla	Stran
21220	402
21221	402
21222	402
21223	402
21224	402
21225	402
21226	402
21230	402
21231	402
21232	402
21233	402
21234	402
21236	402
21237	402
21238	402
21239	402
21240	402
21241	402
21244	402
21245	402
21246	402
21247	402
21248	402
21249	402
21250	402
21301	403
21302	403
21304	403
21305	403
21307	403
21309	403
21310	403
21312	403
21313	403
21314	403
21316	403
21317	403
21320	403
21321	403
21324	403
21326	403
21329	403
21331	403
21334	403
21336	403
21341	404
21342	404
21343	404
21344	404
21345	404
21346	404
21404	405

Štev. Artikla	Stran
21406	405
21409	405
21504	405
21505	405
21506	405
21507	405
21509	405
21510	405
21512	405
21609	409
21610	409
21611	409
21612	409
21613	409
21615	409
21618	409
21659	410
21660	410
21661	410
21662	410
21700	407
21701	407
21702	407
21703	407
21704	407
21705	407
21707	407
21708	407
21709	407
21710	407
21711	407
21713	407
21714	407
21715	407
21716	407
21717	407
21719	407
21720	407
21721	407
21722	407
21724	407
21725	407
21727	407
21800	408
21801	408
21802	408
21803	408
21804	408
21805	408
21806	408
21807	408
21808	408
21809	408
21810	408

Štev. Artikla	Stran
21811	408
21814	408
21818	408
21820	408
21823	408
21824	408
21827	408
21901	409
21902	409
21903	409
21904	409
21905	409
21906	409
21907	409
21908	409
21910	409
21912	409
21914	409
21916	409
21918	409
21920	409
21922	409
21930	408
21931	408
21932	408
21933	408
21934	408
21935	408
21936	408
21937	408
21938	408
21939	408
21940	408
22001	397
22002	397
22003	397
22004	397
22005	397
22006	397
22007	397
22008	397
22009	397
22010	397
22011	397
22023	397
22024	397
22025	397
22050	396
22051	396
22052	396
22053	396
22054	396
22055	396
22056	396

Štev. Artikla	Stran
22057	396
22058	396
22059	396
22101	398
22102	398
22103	398
22104	398
22105	398
22106	398
22107	398
22108	398
22109	398
22110	398
22111	398
22301	398
22302	398
22303	398
22304	398
22305	398
22306	398
22307	398
22308	398
22309	398
22310	398
22311	398
22312	398
22313	398
22315	398
22316	398
22317	398
22318	398
22320	398
22321	398
22322	398
22323	398
22324	398
22330	398
22331	398
22332	398
22338	398
22339	398
22345	398
22346	398
22348	398
22349	398
22421	325
22422	325
22423	325
22431	325
22432	325
22433	325
22444	325
23106	399
23107	399

Štev. Artikla	Stran
23108	399
23306	400
23307	400
23308	400
23509	410
23510	410
23511	410
23602	419
23603	419
23604	419
23606	399
23607	399
23608	399
23706	400
23707	400
23708	400
23748	414
23749	414
23750	414
23751	414
23754	414
23755	414
23756	414
23757	414
23758	414
23759	414
23760	414
23761	414
23784	415
23785	415
23786	415
23787	415
23788	415
23789	415
23790	415
23791	415
23932	415
23933	415
23934	415
23935	415
23936	415
23937	415
23938	415
23939	415
23940	415
23941	415
24002	419
24003	419
24004	419
24045	420
24046	420
24047	420
25032	413
25033	413

Štev. Artikla	Stran
25034	413
25035	413
25036	413
25037	413
25038	413
25040	413
25042	412
25044	413
25045	413
25046	413
25048	412
25049	412
25050	413
25051	413
25052	413
25053	413
25054	413
25055	413
25073	383
25319	411
25320	411
25321	411
25322	411
25323	411
25324	411
25325	411
25326	411
25329	412
25330	412
25332	412
25335	412
25337	412
25338	412
25339	412
25340	412
29101	394
29102	394
29103	394
29104	394
29105	394
29106	394
29107	394
29108	394
29159	394
29160	394
29161	394
30009	306
30010	306
30011	306
30029	306
30030	306
30031	306
30049	306
30050	306

Štev. Artikla	Stran
30051	306
30069	306
30070	306
30071	306
30089	306
30090	306
30091	306
30101	304
30102	304
30103	304
30104	304
30105	304
30301	305
30302	305
30303	305
30304	305
30305	305
30402	306
30403	306
30404	306
30405	306
30406	306
30407	306
30408	306
30414	307
30415	307
30601	304
30602	304
30603	304
30604	304
30605	304
30701	305
30702	305
30703	305
30704	305
30705	305
30802	307
30803	307
30804	307
30805	307
30872	306
30873	306
30874	306
30875	306
30876	306
30877	306
30878	306
30892	306
30893	306
30894	306
30905	306
30906	306
30907	306
30908	306

Štev. Artikla	Stran
30932	306
30933	306
30934	306
30935	306
30936	306
30937	306
30938	306
30942	306
30943	306
30944	306
30955	306
30956	306
30957	306
30958	306
31002	308
31003	308
31004	308
31005	308
31006	308
31007	308
31008	308
31009	308
31010	308
31011	308
31106	304
31107	304
31108	304
31109	304
31110	304
31111	304
31204	308
31206	308
31207	308
31208	308
31209	308
31210	308
31211	308
31212	308
31213	308
31214	308
31215	308
31216	308
31217	308
31218	308
31219	308
31220	308
31221	308
31222	308
31223	308
31224	308
31225	308
31226	308
31227	308
31228	308

Štev. Artikla	Stran
31229	308
31230	308
31231	308
31232	308
31233	308
31234	308
31235	308
31236	308
31237	308
31238	308
31239	308
31240	308
31241	308
31242	308
31243	308
31244	308
31245	308
31246	308
31247	308
31248	308
31249	308
31250	308
31251	308
31303	310
31304	310
31305	310
31306	310
31307	310
31308	310
31309	310
31310	310
31311	310
31312	310
31313	310
31314	310
31316	310
31317	310
31318	310
31320	310
31321	310
31322	310
31324	310
31326	310
31329	310
31331	310
31334	310
31336	310
31339	310
31401	309
31454	309
31455	309
31458	309
31461	309
31464	309

Štev. Artikla	Stran
31703	314
31704	314
31705	314
31707	314
31708	314
31709	314
31710	314
31711	314
31713	314
31714	314
31715	314
31716	314
31717	314
31718	314
31719	314
31720	314
31721	314
31722	314
31724	314
31726	314
31731	314
31732	314
31733	314
31734	314
31735	314
31736	314
31737	314
31738	314
31801	315
31802	315
31803	315
31804	315
31805	315
31806	315
31809	315
31811	315
31814	315
31818	315
31819	315
31820	315
31821	315
31822	315
31823	315
31824	315
31825	315
31826	315
31932	315
31933	315
31936	315
31937	315
31938	315
31939	315
31940	315
32002	302

Štev. Artikla	Stran
32003	302
32004	302
32005	302
32006	302
32007	302
32008	302
32009	302
32010	302
32011	302
32050	301
32051	301
32052	301
32053	301
32054	301
32055	301
32056	301
32057	301
32058	301
32059	301
32101	302
32102	302
32103	302
32104	302
32105	302
32106	302
32107	302
32108	302
32109	302
32110	302
32111	302
32303	303
32305	303
32306	303
32307	303
32308	303
32309	303
32310	303
32311	303
32312	303
32313	303
32314	303
32315	303
32316	303
32317	303
32318	303
32319	303
32320	303
32321	303
32322	303
32323	303
32324	303
32331	303
32338	303
32339	303

Štev. Artikla	Stran
32345	303
32346	303
32348	303
32412	311
32413	311
32414	311
32415	311
32416	311
32417	311
32418	311
32419	311
32420	311
32421	311
32606	304
32607	304
32608	304
32609	304
32610	304
32611	304
32706	305
32707	305
32708	305
32709	305
32710	305
32711	305
33001	302
33002	303
33003	303
33004	303
33005	308
33006	308
33007	308
33008	308
33009	314
33010	315
33013	328
33017	314
33018	315
33203	317
33212	327
33213	327
33214	327
33215	327
33216	327
33217	327
33218	327
33219	327
33220	327
33221	327
33306	305
33307	305
33308	305
33309	305
33310	305

Štev. Artikla	Stran
33311	305
33403	328
33405	328
33407	328
33423	329
33425	329
33427	329
33503	330
33504	330
33505	330
33510	330
33520	330
33732	326
33733	326
33734	326
33735	326
33736	326
33737	326
33738	326
33739	326
33740	326
33741	326
33744	326
33745	326
33746	326
33747	326
33748	326
33749	326
33750	326
33752	326
33802	317
33803	317
33804	317
33805	317
33806	317
33807	317
33808	317
33810	317
33833	316
33834	316
33835	316
33836	316
33837	316
33838	316
33839	316
33846	316
33848	316
33850	316
33852	316
33854	316
33860	316
33862	316
33864	316
33932	327

Štev. Artikla	Stran
33933	327
33934	327
33935	327
33936	327
33937	327
33938	327
33939	327
33940	327
33941	327
34000	333
34001	333
34002	333
34003	333
34007	334
34008	334
34009	334
34010	334
34014	333
34015	333
34016	333
34017	333
34021	334
34022	334
34023	334
34024	334
34028	336
34029	336
34030	336
34031	336
34032	336
34033	336
34034	336
34035	337
34036	337
34037	337
34038	337
34039	337
34040	337
34041	337
34042	337
34043	337
34044	337
34045	337
34046	337
34047	337
34048	337
34049	337
34050	337
34051	337
34052	338
34053	338
34054	338
34055	338
34056	338
34057	338
34058	338
34059	338
34060	338
34061	338
34062	337
34063	338
34065	337
34066	339
34067	339
34068	339
34069	339
34070	339
34071	339
34072	339
34073	339
34074	339
34075	339
34076	339
34077	339
34078	339
34079	337
34080	337
34081	337
34082	337
34083	340
34084	340
34085	337
34086	340
34087	340
34088	337
34089	340
34090	340
34091	340
34092	340
34093	340
34094	337
34095	337
34096	337
34097	337
34098	337
34099	337
34101	331
34102	331
34103	331
34104	331
34105	331
34106	331
34107	331
34108	332
34109	332
34110	332
34111	332
34112	332
34113	332
34114	332
34115	332
34116	332
34117	332
34118	332
34119	332
34120	332
34121	332
34122	332
34123	332
34124	332
34125	337
34126	338
34127	332
34128	332
34129	332
34132	332
34133	332
34134	332
34135	332
34136	346
34137	346
34138	346
34139	346
34140	337
34141	337
34142	339
34143	339
34144	342
34145	342
34146	342
34147	342
34148	342
34149	341
34150	341
34151	341
34152	341
34153	341
34154	341
34158	343
34159	343
34161	343
34162	332
34169	340
34170	340
34187	333
34188	333
34189	333
34190	334
34191	334
34192	334
34193	333
34194	333
34195	333
34196	334
34197	334
34198	334
34204	344
34205	344
34206	344
34207	344
34208	344
34209	344
34210	344
34211	344
34212	345
34248	331
34249	331
34250	331
34259	332
34260	332
34261	332
34264	338
34265	338
34266	338
34267	338
34268	338
34269	338
34270	338
34271	338
34285	336
34286	336
34287	336
34296	332
34297	332
34298	332
34346	339
34347	340
34355	338
34400	343
34401	343
34402	343
34403	343
34404	343
34405	343
34406	343
34407	343
34408	343
34409	343
34430	342
34431	342
34432	342
34433	342
34434	342
34435	342
34436	342
34437	342

Štev. Artikla	Stran
34438	342
34439	342
34440	342
34441	333
34442	333
34443	333
34444	334
34445	334
34446	334
34447	333
34448	333
34449	333
34450	334
34451	334
34452	334
34462	345
34463	345
34464	345
34465	345
34466	345
34467	345
34468	345
34469	345
34470	345
34471	345
35030	321
35032	321
35033	321
35034	321
35035	321
35036	321
35037	321
35038	321
35039	321
35040	321
35042	321
35044	321
35045	321
35046	321
35047	321
35048	321
35051	321
35058	321
35064	321
35066	321
35067	321
35071	321
35072	321
35073	321
35075	322
35132	322
35133	322
35134	322
35300	324

Štev. Artikla	Stran
35301	324
35302	324
35303	324
35304	324
35305	324
35306	324
35307	324
35308	324
35309	324
35320	320
35321	320
35322	320
35323	320
35324	320
35325	320
35326	320
35330	322
35331	322
35332	322
35333	322
35334	322
35335	322
35336	322
35337	322
35338	322
35339	322
35340	322
35350	324
35351	324
35352	324
35353	324
35354	324
35355	324
35356	324
35357	324
35358	324
35359	324
35360	323
35361	323
35362	323
35363	323
35364	323
35365	323
35366	323
35367	323
35368	323
35369	323
35370	323
35380	325
35382	325
35384	325
35386	325
35387	325
35388	325

Štev. Artikla	Stran
35389	325
35390	320
35391	320
35392	320
35393	320
35394	320
35395	320
35396	320
35400	323
35402	323
35405	323
35407	323
35408	323
35409	323
35410	323
36101	304
36103	304
36104	304
36105	304
36106	304
36107	304
36108	304
36109	304
36110	304
36121	304
36123	304
36124	304
36125	304
36126	304
36127	304
36128	304
36129	304
36130	304
39002	300
39003	300
39004	300
39005	300
39006	300
39007	300
39008	300
39009	300
39010	300
39011	300
39012	300
39041	301
39042	301
39043	301
39044	301
39045	301
39046	301
39047	301
39048	301
40302	365
40303	365

Štev. Artikla	Stran
40304	365
40305	365
40702	365
40703	365
40704	365
40705	365
40932	374
40933	374
40934	374
40935	374
40936	374
41102	364
41103	364
41104	364
41105	364
41106	364
41107	364
41108	364
41109	364
41110	364
41111	364
41203	368
41204	368
41206	368
41207	368
41209	368
41210	368
41211	368
41212	368
41213	368
41214	368
41215	368
41216	368
41217	368
41218	368
41219	368
41220	368
41221	368
41222	368
41223	368
41224	368
41225	368
41226	368
41228	368
41229	368
41230	368
41231	368
41232	368
41233	368
41234	368
41236	368
41237	368
41238	368
41239	368

Štev. Artikla	Stran
41240	368
41241	368
41244	368
41245	368
41246	368
41247	368
41248	368
41249	368
41251	368
41304	369
41305	369
41306	369
41307	369
41308	369
41309	369
41311	369
41312	369
41313	369
41314	369
41316	369
41317	369
41318	369
41321	369
41322	369
41324	369
41326	369
41331	369
41334	369
41336	369
41350	369
41360	369
41703	372
41704	372
41705	372
41707	372
41708	372
41709	372
41710	372
41711	372
41713	372
41714	372
41715	372
41716	372
41717	372
41718	372
41719	372
41720	372
41721	372
41722	372
41724	372
41726	372
41801	372
41802	372
41803	372
41804	372
41805	372
41806	372
41807	372
41809	372
41811	372
41814	372
41818	372
41819	372
41820	372
41821	372
41822	372
41823	372
41824	372
41826	372
41932	374
41933	374
41936	374
41937	374
41940	374
42102	363
42103	363
42104	363
42105	363
42106	363
42107	363
42108	363
42109	363
42110	363
42111	363
42403	364
42405	364
42406	364
42407	364
42408	364
42409	364
42410	364
42411	364
42412	364
42413	364
42416	364
42417	364
42418	364
42419	364
42422	364
42424	364
42425	364
42428	364
42438	364
42439	364
42445	364
42446	364
42448	364
42706	365
42707	365
42708	365
42709	365
42710	365
42711	365
42802	364
42803	364
42804	364
42805	364
42806	364
42807	364
42808	364
42809	364
42810	364
42811	364
43002	367
43003	367
43004	367
43005	367
43006	367
43007	367
43008	367
43009	367
43010	367
43011	367
43212	379
43213	379
43214	379
43215	379
43216	379
43217	379
43218	379
43219	379
43220	379
43221	379
43306	365
43307	365
43308	365
43309	365
43310	365
43311	365
43736	377
43737	377
43738	377
43739	377
43740	377
43741	377
43746	378
43747	378
43748	378
43749	378
43750	378
43751	378
43801	373
43802	373
43803	373
43804	373
43805	373
43806	373
43833	373
43834	373
43835	373
43836	373
43837	373
44002	362
44003	362
44004	362
44005	362
44006	362
44007	362
44008	362
44009	362
44010	362
44011	362
45028	375
45029	375
45030	375
45032	375
45033	375
45035	375
45036	375
45037	375
45038	375
45039	375
45040	375
45041	375
45042	375
45043	375
45044	375
45045	375
45049	375
45051	375
45052	375
45064	375
45066	375
45300	376
45305	376
45310	375
45311	375
45312	375
45313	375
45314	375
45315	375
45316	375
45332	376
45333	376
45336	376
45402	376

Štev. Artikla	Stran
45404	376
45406	376
45407	376
45408	376
45409	376
45430	376
45435	376
45437	376
45438	376
45439	376
45440	376
49102	362
49103	362
49104	362
49105	362
49106	362
49107	362
49108	362
49609	362
49610	362
49611	362
61110	318
61112	318
61120	319
61121	319
61191	402
61192	402
61193	402
61194	402
61195	402
61196	402
61197	402
63108	381
63109	382
63113	380
63115	380
63117	380
63118	380
63125	380
63126	380
63127	381
63128	381
90079	355
90080	355
90081	355
90082	355
90083	355
90084	355
90085	355
90086	355
90088	355
90089	355
90220	355
90253	422

Štev. Artikla	Stran
90254	422
90255	422
90282	351
90351	529
90358	529
90363	528
90371	528
90372	528
90373	528
90374	528
90375	528
90376	529
90391	529
90394	529
90396	529
90401	353
90402	353
90403	353
90404	353
90405	353
90406	353
90407	353
90408	353
90409	353
90410	353
90411	353
90797	526
90798	526
90799	526
90881	354
90882	354
90883	354
90884	354
90885	354
90886	354
90887	354
90888	354
90891	354
90892	354
90893	354
90922	530
90923	530
90924	530
90925	530
90926	530
90927	530
90928	530
90929	530
90930	530
90931	530
90932	316
90933	316
90934	316
90935	316

Štev. Artikla	Stran
90936	316
91064	245
91065	245
91066	245
91067	245
91068	245
91069	245
91070	245
91071	245
91072	245
91073	245
91087	527
91088	527
91094	347
91096	347
91097	346
91098	346
91099	346
91100	346
91152	354
91153	354
91154	354
91155	354
91156	354
91157	354
91158	354
91159	354
91160	354
91161	354
91164	245
91165	245
91166	245
91167	245
91168	245
91169	245
91170	245
91171	245
91172	245
92100	438
92101	438
92102	438
92103	438
92104	438
92105	438
92106	438
92107	438
92108	438
92109	438
92140	450
92142	450
92143	450
92144	450
92145	450
92146	450

Štev. Artikla	Stran
92147	450
92148	450
92149	450
94912	445
94913	445
94914	445
94922	437
94923	437
94924	437
94925	437
94926	437
94927	437
94928	437
94952	436
94953	436
94954	436
94955	436
94956	436
94957	436
94958	436
94962	438
94963	438
94964	438
94965	438
94966	438
94967	438
94968	438
111.057.00.2	465
111.058.00.2	465
111.075.00.2	464
111.076.00.2	464
111.776.00.1	222
115.335.00.1	470
115.336.00.1	470
115.831.00.1	553
115.860.00.1	553
115.861.00.6	471
116.098.00.6	472
116.109.00.6	466
116.110.00.6	467
152.149.16.1	115
152.150.16.1	115
152.151.16.1	115
152.152.16.1	115
152.153.16.1	115
152.154.16.1	115
152.155.16.1	115
152.197.16.1	115
152.198.16.1	115
152.495.00.1	38
152.498.00.1	38
152.651.16.1	115
152.652.16.1	115
152.654.16.1	115

Štev. Artikla	Stran
152.658.16.1	115
152.661.16.1	115
152.682.00.1	39
152.689.00.1	39
152.690.00.1	39
152.691.00.1	39
152.692.00.1	39
152.693.00.1	39
152.796.00.1	38
153.564.16.1	38
153.565.16.1	38
153.566.16.1	38
240.474.00.1	541
240.669.00.1	552
240.812.00.1	141
240.813.00.1	137
241.083.21.1	442
241.576.00.1	432
241.595.00.1	462
241.785.00.1	37
241.786.00.1	37
241.787.00.1	37
241.790.00.1	37
241.791.00.1	37
241.792.00.1	37
241.793.00.1	37
241.794.00.1	37
241.795.00.1	37
241.796.00.1	37
241.797.00.1	38
241.798.00.1	39
241.799.00.1	39
241.885.00.1	39
242.278.00.1	37
242.279.00.1	37
242.280.00.1	37
242.281.00.1	37
242.282.00.1	37
242.283.00.1	37
242.284.21.2	441
242.462.00.1	546
242.828.00.1	547
243.759.00.1	461
244.946.00.1	469
244.947.00.1	469
245.512.00.1	38
245.513.00.1	140
245.514.00.1	140
245.515.00.1	38
245.516.00.1	38
245.517.00.1	38
245.518.00.1	38
245.519.00.1	38
300.007.00.2	153
305.000.14.1	66
305.002.14.1	81
305.003.14.3	82
305.005.14.1	89
305.040.14.3	86
305.054.14.1	70
305.058.14.1	71
305.150.14.1	66
305.300.14.1	66
305.450.14.1	66
305.670.14.1	66
305.812.26.1	86
305.880.14.1	68
305.904.14.1	85
305.905.14.1	84
305.906.14.1	84
305.907.14.1	85
305.921.00.1	152
306.000.14.1	66
306.002.14.1	81
306.008.14.1	69
306.050.14.1	77
306.054.14.1	70
306.058.14.1	71
306.064.14.1	70
306.068.14.1	71
306.150.14.1	66
306.300.14.1	66
306.450.14.1	66
306.812.26.1	86
306.880.14.1	68
306.921.00.1	152
307.000.14.1	66
307.002.14.1	81
307.003.14.3	82
307.005.14.1	89
307.006.00.1	147
307.012.14.1	81
307.050.14.1	77
307.054.14.1	70
307.058.14.1	71
307.060.14.1	77
307.064.14.1	70
307.068.14.1	71
307.074.14.1	70
307.078.14.1	71
307.150.14.1	66
307.300.14.1	66
307.333.14.1	78
307.450.14.1	66
307.670.14.1	66
307.812.26.1	86
307.880.14.1	68
307.921.00.1	152
308.000.14.1	66
308.002.14.1	81
308.003.14.3	82
308.005.14.1	89
308.012.14.1	81
308.014.14.1	68
308.050.14.1	77
308.054.14.1	70
308.058.14.1	71
308.060.14.1	77
308.064.14.1	70
308.068.14.1	71
308.070.14.1	77
308.074.14.1	70
308.078.14.1	71
308.081.14.1	76
308.082.14.1	72
308.083.14.1	73
308.084.14.1	70
308.088.14.1	71
308.089.14.1	71
308.150.14.1	66
308.300.14.1	66
308.333.14.1	78
308.450.14.1	66
308.480.14.1	76
308.670.14.1	66
308.811.14.1	73
308.812.26.1	86
308.815.14.1	74
308.817.14.1	74
308.871.14.1	75
308.872.14.1	75
308.874.14.1	75
308.875.14.1	75
308.880.14.1	68
308.881.14.1	84
308.883.14.1	83
308.910.00.1	91
308.921.00.1	152
308.932.00.1	92
308.933.00.1	91
308.934.00.1	92
308.935.00.1	92
310.000.14.1	66
310.002.14.1	81
310.003.14.3	82
310.005.14.1	89
310.006.00.1	146
310.007.00.1	147
310.008.14.1	69
310.012.14.1	81
310.014.14.1	68
310.048.14.1	69
310.049.14.1	80
310.050.14.1	77
310.051.14.1	79
310.052.14.1	77
310.053.14.1	79
310.054.14.1	70
310.058.14.1	71
310.060.14.1	77
310.062.14.1	77
310.064.14.1	70
310.068.14.1	71
310.070.14.1	77
310.072.14.1	77
310.074.14.1	70
310.078.14.1	71
310.080.14.1	77
310.081.14.1	76
310.083.14.1	73
310.084.14.1	70
310.088.14.1	71
310.101.14.1	76
310.102.14.1	72
310.104.14.1	70
310.105.14.1	73
310.106.14.1	78
310.108.14.1	71
310.115.14.1	74
310.117.14.1	74
310.150.14.1	66
310.171.14.1	75
310.172.14.1	75
310.300.14.1	66
310.334.14.1	78
310.450.14.1	66
310.481.14.1	76
310.670.14.1	66
310.811.14.1	73
310.812.26.1	86
310.813.14.1	73
310.815.14.1	74
310.817.14.1	74
310.871.14.1	75
310.872.14.1	75
310.874.14.1	75
310.875.14.1	75
310.880.14.1	68
310.881.14.1	84
310.883.14.1	83
310.885.14.1	67
310.921.00.1	152
312.000.14.1	66
312.002.14.1	81
312.003.14.3	82
312.005.14.1	89

Štev. Artikla	Stran
312.012.14.1	81
312.014.14.1	68
312.100.14.1	77
312.104.14.1	70
312.108.14.1	71
312.109.14.1	71
312.124.14.1	70
312.125.14.1	77
312.128.14.1	71
312.140.00.2	83
312.150.14.1	66
312.300.14.1	66
312.333.14.1	78
312.450.14.1	66
312.771.16.1	80
312.812.26.1	86
312.813.26.1	86
312.880.14.1	68
312.885.14.1	67
312.921.00.1	152
315.001.14.1	66
315.002.14.1	81
315.003.14.3	82
315.005.14.1	89
315.012.14.1	81
315.100.14.1	77
315.104.14.1	70
315.108.14.1	72
315.124.14.1	70
315.126.14.1	77
315.128.14.1	72
315.144.14.1	70
315.148.14.1	71
315.150.14.1	66
315.300.14.1	66
315.333.14.1	78
315.450.14.1	66
315.812.26.1	86
315.813.26.1	87
315.885.14.1	67
348.300.00.1	150
348.301.00.1	150
348.302.00.1	150
348.303.00.1	150
348.304.00.1	150
348.305.00.1	150
348.306.00.1	150
356.010.00.1	153
356.011.00.1	153
356.012.00.1	153
356.013.00.1	153
356.014.00.1	153
356.015.00.1	154
356.016.00.1	154

Štev. Artikla	Stran
356.100.00.1	532
356.102.00.1	532
356.103.00.1	532
356.117.00.1	545
356.118.00.1	548
356.198.00.1	546
356.200.00.1	535
356.203.00.1	536
356.831.00.1	546
357.449.00.1	544
357.599.00.1	541
357.600.00.1	541
357.751.00.1	542
357.799.00.1	547
357.800.00.1	544
358.004.00.1	175
358.008.00.1	168
358.024.00.1	184
358.026.00.1	185
358.033.00.1	174
358.060.00.1	179
358.061.00.1	180
358.062.00.1	180
358.501.00.1	549
358.503.00.1	547
358.504.00.1	547
358.729.00.1	546
358.759.00.1	541
358.760.00.1	541
359.006.25.1	175
359.007.00.1	163
359.009.P0.1	545
359.013.00.1	186
359.036.00.1	167
359.037.00.1	185
359.038.00.1	184
359.039.00.1	187
359.042.00.1	178
359.046.P2.2	538
359.047.P2.2	539
359.048.P0.1	551
359.052.00.1	542
359.053.00.1	542
359.054.00.1	542
359.056.00.1	542
359.057.00.1	542
359.059.00.1	542
359.060.P2.2	540
359.062.00.1	546
359.082.P2.2	539
359.084.P2.2	540
359.098.00.1	161
359.099.00.1	162
359.100.00.1	163

Štev. Artikla	Stran
359.101.00.1	168
359.102.00.1	164
359.105.00.1	159
359.107.00.1	159
359.109.00.1	161
359.112.00.1	162
359.113.00.1	164
359.114.00.1	167
359.117.00.1	160
359.118.00.1	160
359.119.00.1	176
359.122.00.1	175
359.124.00.1	179
359.125.00.1	176
359.126.00.1	177
359.133.00.1	187
359.145.26.1	87
359.146.26.1	88
359.147.00.1	186
359.153.14.1	60
359.268.16.1	114
359.309.00.1	118
359.311.00.1	118
359.313.00.1	118
359.330.00.1	114
359.360.00.1	150
359.361.00.1	151
359.362.00.1	151
359.363.00.1	152
359.424.00.2	113
359.425.00.2	83
359.426.00.2	83
359.427.00.2	83
359.428.00.2	83
359.429.00.2	83
359.430.00.2	83
359.431.00.2	113
359.432.00.2	83
359.433.00.2	83
359.434.00.2	58
359.435.00.2	58
359.436.00.2	83
359.437.00.2	58
359.438.00.2	83
359.439.00.2	83
359.440.00.2	83
359.441.00.2	58
359.442.00.2	83
359.443.00.2	113
359.444.00.2	58
359.445.00.2	113
359.446.00.2	83
359.447.00.2	113
359.448.00.2	83

Štev. Artikla	Stran
359.449.00.2	58
359.450.00.2	83
359.451.00.2	113
359.456.00.1	114
359.457.00.1	114
359.458.00.1	114
359.462.00.1	114
359.463.00.1	114
359.464.00.1	114
359.465.00.2	58
359.504.00.1	179
359.553.00.1	176
359.575.00.1	174
359.577.00.1	174
359.579.00.1	174
359.591.00.1	174
359.635.00.1	178
359.641.P0.2	537
359.662.00.1	535
359.665.P0.2	537
359.675.P0.2	537
359.683.00.1	545
359.696.00.1	545
359.720.00.1	550
359.797.00.1	541
359.807.00.1	544
359.809.00.1	543
359.811.00.1	543
359.812.00.1	543
359.813.00.1	543
359.814.00.1	543
359.816.00.1	543
359.817.00.1	543
359.818.00.1	543
359.819.00.1	543
359.820.00.1	544
359.822.00.1	543
359.832.00.1	550
359.835.00.1	543
359.836.00.1	543
359.844.00.1	550
359.860.00.1	547
359.884.00.1	543
359.886.00.2	538
359.900.00.1	146
359.903.00.1	546
359.910.P0.1	532
359.911.P0.1	531
359.912.00.1	548
359.914.00.1	552
359.915.00.1	548
359.916.00.1	549
359.922.00.1	549
359.923.00.1	549

Štev. Artikla	Stran
359.924.00.1	549
359.925.00.1	549
359.926.00.1	549
359.969.00.1	147
359.971.00.1	177
360.000.16.0	96
360.045.16.1	97
360.055.16.1	97
360.061.16.1	122
360.108.16.1	100
360.109.16.1	100
360.158.16.1	102
360.159.16.1	102
360.557.16.1	108
360.700.16.1	111
360.719.16.1	118
360.720.16.1	118
360.721.16.1	118
360.740.16.1	116
360.750.16.1	117
360.771.16.1	110
360.772.16.1	120
360.779.16.3	112
360.780.16.1	117
360.781.16.1	136
360.782.16.1	139
360.783.00.1	139
360.784.16.1	116
360.789.00.1	137
360.802.92.1	136
360.812.16.1	135
360.822.00.1	174
360.841.00.2	128
360.842.00.1	129
360.843.00.2	128
360.850.00.1	135
360.861.00.1	170
361.000.16.0	96
361.045.16.1	97
361.055.16.1	97
361.065.16.1	122
361.080.16.1	122
361.088.16.1	97
361.109.16.1	100
361.112.16.1	100
361.159.16.1	102
361.162.16.1	102
361.462.16.1	105
361.498.16.1	105
361.557.16.1	108
361.558.16.1	106
361.673.00.1	155
361.674.00.1	155
361.700.16.1	111
361.719.16.1	118
361.720.16.1	118
361.721.16.1	118
361.722.16.1	118
361.723.16.1	118
361.726.16.1	117
361.727.16.1	117
361.740.16.1	116
361.742.00.1	138
361.743.26.1	120
361.744.16.1	120
361.745.00.1	119
361.748.00.1	119
361.750.16.1	117
361.752.16.3	112
361.768.16.1	125
361.771.16.1	110
361.772.16.1	120
361.776.16.1	131
361.779.16.3	112
361.780.16.1	117
361.781.16.1	136
361.782.16.1	139
361.783.00.1	139
361.784.16.1	116
361.789.00.1	137
361.802.92.1	136
361.812.16.1	135
361.822.00.1	174
361.841.00.2	128
361.842.00.1	129
361.843.00.2	128
361.850.00.1	135
361.856.00.1	130
361.861.00.1	170
362.771.00.1	137
362.790.00.1	137
362.826.26.1	132
362.827.26.1	132
362.828.26.1	87
362.834.26.1	133
362.835.00.1	134
362.836.00.1	88
362.842.26.1	135
362.843.26.1	134
362.844.26.1	134
362.846.00.1	131
362.848.26.1	132
362.852.26.1	133
362.853.26.1	133
362.854.26.1	133
362.855.26.1	133
362.858.26.1	133
362.859.26.1	133
362.862.26.1	169
362.863.26.1	168
362.864.26.1	169
362.865.26.1	169
362.868.26.1	132
362.869.26.1	132
362.874.26.1	132
362.875.26.1	134
362.876.26.1	134
362.877.26.1	134
362.878.26.1	134
362.879.26.1	134
362.880.26.1	134
363.000.16.0	96
363.045.16.1	97
363.055.16.1	97
363.065.16.1	122
363.080.16.1	122
363.083.16.1	122
363.088.16.1	97
363.112.16.1	100
363.115.16.1	100
363.162.16.1	102
363.165.16.1	102
363.457.16.1	106
363.465.16.1	105
363.558.16.1	106
363.561.16.1	106
363.673.00.1	155
363.674.00.1	155
363.700.16.1	111
363.724.16.1	118
363.728.16.1	117
363.740.16.1	116
363.742.00.1	138
363.744.16.1	120
363.745.00.1	119
363.748.00.1	119
363.750.16.1	117
363.768.16.1	125
363.771.16.1	80
363.772.16.1	120
363.776.16.1	131
363.779.16.3	112
363.780.16.1	117
363.781.16.1	136
363.782.16.1	139
363.783.00.1	139
363.789.00.1	137
363.802.92.1	136
363.812.16.1	135
363.822.00.1	174
363.841.00.2	128
363.842.00.1	129
363.843.00.2	128
363.850.00.1	135
363.856.00.1	130
363.861.00.1	170
363.862.00.1	172
363.863.00.1	171
363.864.00.1	172
364.000.16.0	96
364.045.16.1	97
364.055.16.1	97
364.084.16.1	122
364.088.16.1	97
364.109.16.1	100
364.112.16.1	100
364.115.16.1	100
364.120.16.1	100
364.162.16.1	102
364.165.16.1	102
364.170.16.1	102
364.451.16.1	108
364.462.16.1	105
364.558.16.1	106
364.561.16.1	106
364.566.16.1	106
364.700.16.1	111
364.724.16.1	118
364.728.16.1	117
364.730.16.1	127
364.740.16.1	116
364.744.16.1	120
364.750.16.1	117
364.752.16.3	112
364.771.16.1	80
364.772.16.1	120
364.776.16.1	131
364.779.16.3	112
364.780.16.1	117
364.781.16.1	136
364.782.16.1	139
364.783.00.1	139
364.789.00.1	137
364.802.92.1	136
364.812.16.1	135
364.822.00.1	174
364.841.00.2	128
364.842.00.1	129
364.843.00.2	128
364.850.00.1	135
364.861.00.1	170
364.989.16.2	110
365.000.16.0	96
365.045.16.1	97
365.055.16.1	97
365.088.16.1	97

Štev. Artikla	Stran
365.109.16.1	100
365.112.16.1	100
365.115.16.1	100
365.120.16.1	100
365.125.16.1	100
365.162.16.1	102
365.165.16.1	102
365.170.16.1	102
365.175.16.1	102
365.275.16.1	104
365.325.16.1	103
365.375.16.1	103
365.451.16.1	108
365.470.16.1	105
365.558.16.1	106
365.561.16.1	106
365.566.16.1	106
365.571.16.1	106
365.600.16.1	104
365.605.16.1	104
365.610.16.1	105
365.673.00.1	155
365.674.00.1	155
365.700.16.1	111
365.725.16.1	118
365.729.16.1	117
365.730.16.1	127
365.740.16.1	116
365.742.00.1	138
365.744.16.1	120
365.745.00.1	119
365.748.00.1	119
365.750.16.1	117
365.771.16.1	80
365.772.16.1	120
365.776.16.1	131
365.779.16.3	112
365.780.16.1	117
365.781.16.1	136
365.782.16.1	139
365.783.00.1	139
365.784.16.1	116
365.789.00.1	137
365.802.92.1	136
365.812.16.1	135
365.813.16.1	127
365.822.00.1	174
365.841.00.2	128
365.842.00.1	129
365.843.00.2	128
365.850.00.1	135
365.856.00.1	130
365.861.00.1	170
365.989.16.2	110

Štev. Artikla	Stran
366.000.16.0	96
366.045.16.1	97
366.055.16.1	97
366.061.16.1	122
366.088.16.1	97
366.109.16.1	100
366.112.16.1	100
366.115.16.1	100
366.120.16.1	100
366.125.16.1	100
366.130.16.1	100
366.162.16.1	102
366.165.16.1	102
366.170.16.1	102
366.175.16.1	102
366.180.16.1	102
366.451.16.1	108
366.550.16.1	115
366.561.16.1	106
366.566.16.1	106
366.571.16.1	106
366.576.16.1	106
366.673.00.1	155
366.674.00.1	155
366.700.16.1	111
366.730.16.1	127
366.740.16.1	116
366.742.00.1	138
366.743.26.1	120
366.744.16.1	120
366.745.00.1	119
366.748.00.1	119
366.750.16.1	117
366.771.16.1	80
366.772.16.1	120
366.776.16.1	131
366.779.16.3	112
366.780.16.1	117
366.781.16.1	136
366.782.16.1	139
366.783.00.1	139
366.784.16.1	116
366.789.00.1	137
366.802.92.1	136
366.812.16.1	135
366.820.92.1	140
366.841.00.2	128
366.842.00.1	129
366.843.00.2	128
366.850.00.1	135
366.861.00.1	170
366.876.16.1	98
366.887.16.1	126
366.898.16.1	124

Štev. Artikla	Stran
366.913.16.1	123
366.914.16.1	123
366.925.16.1	123
366.941.16.1	126
366.989.16.2	110
367.000.16.0	96
367.045.16.1	97
367.046.16.1	97
367.055.16.1	97
367.088.16.1	97
367.109.16.1	100
367.112.16.1	100
367.115.16.1	100
367.120.16.1	100
367.125.16.1	100
367.130.16.1	100
367.135.16.1	100
367.159.16.1	102
367.162.16.1	102
367.163.16.1	101
367.165.16.1	102
367.170.16.1	102
367.175.16.1	102
367.180.16.1	102
367.209.16.1	103
367.212.16.1	103
367.235.16.1	103
367.285.16.1	104
367.335.16.1	103
367.385.16.1	103
367.451.16.1	108
367.454.16.1	108
367.458.16.1	106
367.480.16.1	105
367.481.16.1	105
367.485.16.1	124
367.550.16.1	115
367.551.16.1	115
367.558.16.1	106
367.561.16.1	106
367.566.16.1	106
367.571.16.1	106
367.576.16.1	106
367.581.16.1	106
367.600.16.1	104
367.605.16.1	104
367.610.16.1	105
367.614.16.1	109
367.615.16.1	99
367.616.16.1	99
367.673.00.1	155
367.674.00.1	155
367.700.16.1	111
367.730.16.1	127

Štev. Artikla	Stran
367.740.16.1	116
367.742.00.1	138
367.744.16.1	120
367.745.00.1	119
367.748.00.1	119
367.750.16.1	117
367.771.16.1	80
367.772.16.1	120
367.776.16.1	131
367.779.16.3	112
367.780.16.1	117
367.781.16.1	136
367.782.16.1	139
367.783.00.1	139
367.784.16.1	116
367.789.00.1	137
367.802.92.1	136
367.812.16.1	135
367.813.16.1	127
367.819.92.1	141
367.841.00.2	128
367.842.00.1	129
367.843.00.2	128
367.850.00.1	135
367.856.00.1	130
367.861.00.1	170
367.868.16.1	125
367.869.16.1	121
367.876.16.1	98
367.887.16.1	126
367.898.16.1	124
367.913.16.1	123
367.914.16.1	123
367.923.16.1	124
367.925.16.1	123
367.928.16.1	109
367.941.16.1	126
367.945.16.1	121
367.989.16.2	110
368.000.16.0	96
368.045.16.1	97
368.055.16.1	97
368.088.16.1	97
368.120.16.1	100
368.125.16.1	100
368.130.16.1	100
368.135.16.1	100
368.139.16.1	100
368.162.16.1	102
368.165.16.1	102
368.170.16.1	102
368.175.16.1	102
368.180.16.1	102
368.185.16.1	102

Štev. Artikla	Stran
368.189.16.1	102
368.285.16.1	104
368.335.16.1	103
368.385.16.1	103
368.451.16.1	108
368.454.16.1	108
368.550.16.1	115
368.561.16.1	106
368.566.16.1	106
368.571.16.1	106
368.576.16.1	106
368.581.16.1	106
368.584.16.1	107
368.586.16.1	106
368.600.16.1	104
368.605.16.1	104
368.610.16.1	105
368.673.00.1	155
368.674.00.1	155
368.700.16.1	111
368.742.00.1	138
368.744.16.1	120
368.745.00.1	119
368.748.00.1	119
368.771.16.1	110
368.776.16.1	131
368.779.16.3	112
368.789.00.1	137
368.802.92.1	136
368.812.16.1	135
368.841.00.2	128
368.842.00.1	129
368.843.00.2	128
368.850.00.1	135
368.861.00.1	170
368.989.16.2	110
369.000.16.0	96
369.001.16.1	109
369.045.16.1	97
369.055.16.1	97
369.088.16.1	97
369.125.16.1	100
369.130.16.1	100
369.135.16.1	100
369.139.16.1	100
369.145.16.1	100
369.175.16.1	102
369.185.16.1	102
369.189.16.1	102
369.195.16.1	102
369.285.16.1	104
369.335.16.1	103
369.385.16.1	103
369.451.16.1	108

Štev. Artikla	Stran
369.454.16.1	108
369.550.16.1	115
369.584.16.1	107
369.586.16.1	106
369.587.16.1	107
369.588.16.1	106
369.591.16.1	106
369.605.16.1	104
369.700.16.1	111
369.742.00.1	138
369.743.26.1	120
369.744.16.1	120
369.745.00.1	119
369.748.00.1	119
369.771.16.1	80
369.776.16.1	131
369.779.16.3	112
369.789.00.1	137
369.802.92.1	136
369.812.16.1	135
369.841.00.2	128
369.842.00.1	129
369.843.00.2	128
369.850.00.1	135
369.861.00.1	170
369.989.16.2	110
370.000.16.0	96
370.015.16.1	98
370.030.16.1	98
370.045.16.1	97
370.050.16.0	96
370.055.16.1	98
370.125.16.1	100
370.135.16.1	100
370.139.16.1	100
370.145.16.1	100
370.146.16.1	100
370.185.16.1	102
370.189.16.1	102
370.195.16.1	102
370.196.16.1	102
370.454.16.1	108
370.550.16.1	115
370.584.16.5	107
370.587.16.5	107
370.594.16.5	107
370.700.16.1	112
370.738.16.1	115
370.742.00.1	138
370.744.16.1	120
370.745.00.1	119
370.748.00.1	119
370.751.16.1	130
370.775.16.1	111

Štev. Artikla	Stran
370.776.16.1	131
370.812.16.1	135
370.840.00.1	129
370.841.00.1	130
370.846.00.1	131
370.850.00.1	135
370.861.26.1	171
371.000.16.0	96
371.015.16.1	98
371.030.16.1	98
371.045.16.1	98
371.050.16.0	96
371.055.16.1	98
371.135.16.1	100
371.139.16.1	100
371.145.16.1	100
371.146.16.1	100
371.147.16.1	100
371.185.16.1	102
371.189.16.1	102
371.195.16.1	102
371.196.16.1	102
371.197.16.1	102
371.454.16.1	108
371.550.16.1	115
371.596.16.1	107
371.700.16.1	112
371.738.16.1	115
371.742.00.1	138
371.743.26.1	120
371.744.16.1	120
371.745.00.1	119
371.748.00.1	119
371.751.16.1	130
371.775.16.1	111
371.776.16.1	131
371.840.00.1	129
371.841.00.1	130
371.850.00.1	135
371.861.00.1	172
371.862.00.1	173
372.000.16.0	96
372.015.16.1	98
372.030.16.1	98
372.045.16.1	98
372.050.16.0	96
372.055.16.1	98
372.135.16.1	100
372.139.16.1	100
372.145.16.1	100
372.146.16.1	100
372.147.16.1	100
372.148.16.1	100
372.185.16.1	102

Štev. Artikla	Stran
372.189.16.1	102
372.195.16.1	102
372.196.16.1	102
372.197.16.1	102
372.198.16.1	102
372.454.16.1	108
372.550.16.1	115
372.596.16.1	107
372.598.16.1	107
372.700.16.1	112
372.738.16.1	115
372.742.00.1	138
372.743.26.1	120
372.744.16.1	120
372.745.00.1	119
372.748.00.1	119
372.751.16.1	130
372.775.16.1	111
372.776.16.1	131
372.840.00.1	129
372.841.00.1	130
372.850.00.1	135
372.861.00.1	173
372.862.00.1	173
379.000.16.0	96
379.055.16.1	97
379.108.16.1	100
379.158.16.1	102
379.740.16.1	116
379.750.16.1	117
379.768.16.3	125
379.772.16.1	120
379.780.16.1	117
379.781.16.1	136
379.782.16.1	139
379.783.00.1	139
379.791.16.1	111
379.812.16.1	135
387.282.00.1	137
388.021.00.1	9
388.022.00.1	9
388.023.00.1	8
388.032.00.1	10
388.033.00.1	11
388.034.00.1	10
388.060.00.1	6
388.061.00.1	6
388.100.00.1	13
388.101.00.1	12
388.102.00.1	12
388.103.00.1	14
388.105.00.1	11
388.106.00.1	13
388.107.00.1	13

Štev. Artikla	Stran
388.108.00.1	12
388.109.00.1	13
388.123.24.1	7
388.124.28.1	7
388.132.00.1	11
388.137.00.1	12
390.000.14.1	18
390.001.14.1	18
390.002.14.1	18
390.004.14.1	18
390.005.14.1	18
390.006.14.1	18
390.007.14.1	18
390.008.14.1	31
390.010.14.1	20
390.011.14.1	20
390.012.14.1	20
390.013.14.1	20
390.014.14.1	20
390.016.14.1	30
390.017.14.1	31
390.020.14.1	21
390.021.14.1	21
390.022.14.1	21
390.023.14.1	21
390.024.14.1	21
390.030.14.1	22
390.046.14.1	24
390.080.14.1	35
390.083.14.1	33
390.099.26.1	36
390.100.14.1	18
390.101.14.1	18
390.102.14.1	18
390.104.14.1	18
390.105.14.1	18
390.106.14.1	18
390.107.14.1	18
390.108.14.1	31
390.110.14.1	20
390.111.14.1	20
390.112.14.1	20
390.113.14.1	20
390.114.14.1	20
390.116.14.1	30
390.117.14.1	31
390.118.14.1	30
390.120.14.1	21
390.121.14.1	21
390.122.14.1	21
390.123.14.1	21
390.124.14.1	21
390.128.14.1	37
390.130.14.1	22

Štev. Artikla	Stran
390.131.14.1	22
390.147.14.1	24
390.179.14.1	29
390.180.14.1	35
390.183.14.1	33
390.186.14.1	33
390.199.26.1	36
390.200.14.1	18
390.201.14.1	18
390.202.14.1	18
390.203.14.1	31
390.204.14.1	18
390.205.14.1	18
390.206.14.1	18
390.207.14.1	18
390.210.14.1	20
390.211.14.1	20
390.213.14.1	20
390.214.14.1	20
390.216.14.1	30
390.217.14.1	31
390.218.14.1	30
390.220.14.1	21
390.221.14.1	21
390.222.14.1	21
390.223.14.1	21
390.224.14.1	21
390.225.14.1	29
390.227.14.1	29
390.228.14.1	37
390.230.14.1	22
390.231.14.1	22
390.232.14.1	22
390.247.14.1	24
390.248.14.1	24
390.271.14.1	28
390.278.14.1	29
390.279.14.1	28
390.281.14.1	35
390.283.14.1	33
390.284.14.1	33
390.286.14.1	34
390.287.14.1	34
390.289.14.1	34
390.295.14.1	32
390.296.14.1	32
390.299.26.1	36
390.300.14.1	18
390.301.14.1	18
390.302.14.1	18
390.304.14.1	18
390.305.14.1	18
390.306.14.1	18
390.307.14.1	18

Štev. Artikla	Stran
390.308.14.1	31
390.310.14.1	20
390.311.14.1	20
390.313.14.1	20
390.314.14.1	20
390.316.14.1	30
390.317.14.1	31
390.318.14.1	30
390.320.14.1	21
390.321.14.1	21
390.322.14.1	21
390.323.14.1	21
390.324.14.1	21
390.325.14.1	29
390.327.14.1	29
390.328.14.1	37
390.331.14.1	22
390.332.14.1	22
390.333.14.1	22
390.348.14.1	24
390.349.14.1	24
390.372.14.1	28
390.373.14.1	28
390.395.14.1	32
390.396.14.1	32
390.399.26.1	36
390.400.14.1	18
390.401.14.1	18
390.402.14.1	18
390.404.14.1	18
390.405.14.1	18
390.406.14.1	18
390.407.14.1	18
390.408.14.1	31
390.410.14.1	20
390.411.14.1	20
390.413.14.1	20
390.414.14.1	20
390.416.14.1	30
390.417.14.1	31
390.418.14.1	30
390.420.14.1	21
390.421.14.1	21
390.422.14.1	21
390.423.14.1	21
390.424.14.1	21
390.427.14.1	29
390.428.14.1	37
390.432.14.1	22
390.433.14.1	22
390.434.14.1	22
390.448.14.1	24
390.449.14.1	24
390.454.14.1	23

Štev. Artikla	Stran
390.456.14.1	25
390.457.14.1	27
390.459.14.1	25
390.462.14.1	26
390.463.14.1	27
390.464.14.1	27
390.466.14.1	24
390.469.14.1	23
390.470.14.1	26
390.471.14.1	28
390.472.14.1	28
390.473.14.1	28
390.474.14.1	28
390.475.14.1	28
390.493.11.1	35
390.495.14.1	32
390.496.14.1	32
390.499.26.1	36
390.500.14.1	18
390.501.14.1	18
390.502.14.1	18
390.504.14.1	18
390.505.14.1	18
390.506.14.1	18
390.507.14.1	18
390.508.14.1	31
390.510.14.1	20
390.511.14.1	20
390.513.14.1	20
390.514.14.1	20
390.516.14.1	30
390.517.14.1	31
390.518.14.1	30
390.520.14.1	21
390.521.14.1	21
390.522.14.1	21
390.523.14.1	21
390.524.14.1	21
390.527.14.1	29
390.528.14.1	37
390.531.14.1	22
390.532.14.1	22
390.533.14.1	22
390.534.14.1	22
390.535.14.1	22
390.548.14.1	24
390.549.14.1	24
390.554.14.1	23
390.555.14.1	23
390.556.14.1	25
390.557.14.1	27
390.558.14.1	25
390.559.14.1	25
390.560.14.1	26

Štev. Artikla	Stran
390.561.14.1	26
390.562.14.1	26
390.563.14.1	27
390.564.14.1	27
390.565.14.1	26
390.566.14.1	24
390.567.14.1	24
390.569.14.1	23
390.570.14.1	26
390.571.14.1	28
390.572.14.1	28
390.573.14.1	28
390.574.14.1	28
390.575.14.1	28
390.576.14.1	28
390.577.14.1	28
390.578.14.1	26
390.592.11.1	35
390.593.11.1	35
390.595.14.1	32
390.596.14.1	32
390.599.26.1	36
390.600.14.1	18
390.601.14.1	18
390.602.14.1	18
390.604.14.1	18
390.605.14.1	18
390.606.14.1	18
390.607.14.1	18
390.608.14.1	31
390.610.14.1	20
390.611.14.1	20
390.612.14.1	20
390.613.14.1	20
390.614.14.1	20
390.616.14.1	30
390.617.14.1	31
390.618.14.1	30
390.620.14.1	21
390.621.14.1	21
390.622.14.1	21
390.623.14.1	21
390.624.14.1	21
390.627.14.1	29
390.628.14.1	37
390.634.14.1	22
390.635.14.1	22
390.636.14.1	22
390.650.14.1	24
390.651.14.1	24
390.652.14.1	24
390.662.14.1	25
390.665.14.1	25
390.675.14.1	28

Štev. Artikla	Stran
390.695.14.1	32
390.696.14.1	32
390.699.26.1	36
390.700.14.1	18
390.701.14.1	18
390.702.14.1	18
390.704.14.1	18
390.705.14.1	18
390.706.14.1	18
390.707.14.1	18
390.708.14.1	31
390.716.14.1	30
390.717.14.1	31
390.718.14.1	30
390.720.14.1	21
390.721.14.1	21
390.722.14.1	21
390.723.14.1	21
390.724.14.1	21
390.727.14.1	29
390.728.14.1	37
390.735.14.1	22
390.736.14.1	22
390.737.14.1	22
390.751.14.1	24
390.752.14.1	24
390.753.14.1	24
390.775.14.1	28
390.776.14.1	28
390.796.14.1	32
390.798.26.1	36
390.799.26.1	36
393.200.14.1	44
393.201.14.1	44
393.202.14.1	44
393.204.14.1	44
393.205.14.1	44
393.206.14.1	44
393.207.14.1	44
393.210.14.1	45
393.211.14.1	45
393.213.14.1	45
393.214.14.1	45
393.216.14.1	56
393.217.14.1	57
393.218.14.1	56
393.220.14.1	46
393.221.14.1	46
393.222.14.1	46
393.223.14.1	46
393.224.14.1	46
393.227.14.1	53
393.232.14.1	47
393.248.14.1	48

Štev. Artikla	Stran
393.299.26.1	59
393.300.14.1	44
393.301.14.1	44
393.302.14.1	44
393.304.14.1	44
393.305.14.1	44
393.306.14.1	44
393.307.14.1	44
393.310.14.1	45
393.311.14.1	45
393.313.14.1	45
393.314.14.1	45
393.316.14.1	56
393.317.14.1	57
393.318.14.1	56
393.320.14.1	46
393.321.14.1	46
393.322.14.1	46
393.323.14.1	46
393.324.14.1	46
393.327.14.1	53
393.332.14.1	47
393.333.14.1	47
393.348.14.1	48
393.349.14.1	48
393.372.14.1	52
393.399.26.1	59
393.400.14.1	44
393.401.14.1	44
393.402.14.1	44
393.404.14.1	44
393.405.14.1	44
393.406.14.1	44
393.407.14.1	44
393.410.14.1	45
393.411.14.1	45
393.413.14.1	45
393.414.14.1	45
393.416.14.1	56
393.417.14.1	57
393.418.14.1	56
393.420.14.1	46
393.421.14.1	46
393.422.14.1	46
393.423.14.1	46
393.424.14.1	46
393.425.14.1	54
393.426.14.1	54
393.427.14.1	53
393.432.14.1	47
393.433.14.1	47
393.434.14.1	47
393.440.14.1	55
393.442.14.1	55

Štev. Artikla	Stran
393.444.14.1	55
393.445.14.1	55
393.446.14.1	55
393.448.14.1	48
393.449.14.1	48
393.454.14.1	48
393.456.14.1	49
393.457.14.1	50
393.459.14.1	51
393.462.14.1	52
393.463.14.1	50
393.464.14.1	50
393.466.14.1	49
393.470.14.1	51
393.472.14.1	52
393.473.14.1	52
393.499.26.1	59
393.500.14.1	44
393.501.14.1	44
393.502.14.1	44
393.503.14.1	53
393.504.14.1	44
393.505.14.1	44
393.506.14.1	44
393.507.14.1	44
393.510.14.1	45
393.511.14.1	45
393.513.14.1	45
393.514.14.1	45
393.516.14.1	56
393.517.14.1	57
393.518.14.1	56
393.520.14.1	46
393.521.14.1	46
393.522.14.1	46
393.523.14.1	46
393.524.14.1	46
393.525.14.1	54
393.526.14.1	54
393.527.14.1	53
393.532.14.1	47
393.533.14.1	47
393.534.14.1	47
393.535.14.1	47
393.540.14.1	55
393.541.14.1	55
393.542.14.1	55
393.543.14.1	55
393.544.14.1	55
393.545.14.1	55
393.546.14.1	55
393.547.14.1	48
393.549.14.1	48
393.550.14.1	51

Štev. Artikla	Stran
393.551.14.1	50
393.552.14.1	48
393.553.14.1	50
393.554.14.1	50
393.555.14.1	48
393.556.14.1	49
393.557.14.1	50
393.558.14.1	49
393.559.14.1	51
393.560.14.1	52
393.561.14.1	51
393.562.14.1	52
393.563.14.1	50
393.564.14.1	50
393.565.14.1	52
393.566.14.1	49
393.570.14.1	51
393.572.14.1	52
393.573.14.1	52
393.574.14.1	52
393.578.14.1	51
393.599.26.1	59
393.600.14.1	44
393.601.14.1	44
393.602.14.1	44
393.603.14.1	53
393.604.14.1	44
393.605.14.1	44
393.606.14.1	44
393.607.14.1	44
393.610.14.1	45
393.611.14.1	45
393.613.14.1	45
393.614.14.1	45
393.616.14.1	56
393.617.14.1	57
393.620.14.1	46
393.621.14.1	46
393.622.14.1	46
393.624.14.1	46
393.627.14.1	53
393.633.14.1	47
393.634.14.1	47
393.635.14.1	47
393.636.14.1	47
393.650.14.1	48
393.651.14.1	48
393.652.14.1	48
393.654.14.1	48
393.662.14.1	51
393.665.14.1	49
393.674.14.1	52
393.675.14.1	52
393.699.26.1	59

Štev. Artikla	Stran
393.700.14.1	44
393.701.14.1	44
393.702.14.1	44
393.703.14.1	53
393.704.14.1	44
393.705.14.1	44
393.706.14.1	44
393.707.14.1	44
393.716.14.1	56
393.717.14.1	57
393.720.14.1	46
393.721.14.1	46
393.722.14.1	46
393.724.14.1	46
393.727.14.1	53
393.734.14.1	47
393.735.14.1	47
393.736.14.1	47
393.737.14.1	47
393.751.14.1	48
393.752.14.1	48
393.753.14.1	48
393.775.14.1	52
393.776.14.1	52
393.799.26.1	59
465.034.00.2	218
600.041.00.1	294
600.042.00.1	244
600.043.00.1	244
600.044.00.1	244
600.045.00.1	244
600.046.00.1	244
600.047.00.1	244
600.048.00.1	244
600.049.00.1	244
600.051.00.1	244
600.052.00.1	244
600.053.00.1	244
600.054.00.1	244
600.055.00.1	244
600.056.00.1	244
600.057.00.1	244
600.058.00.1	244
600.059.00.1	244
600.079.00.1	356
600.080.00.1	356
600.081.00.1	356
600.082.00.1	356
600.083.00.1	356
600.084.00.1	356
600.085.00.1	356
600.087.00.1	356
600.088.00.1	356
600.089.00.1	356

Štev. Artikla	Stran
600.090.00.1	356
600.091.00.1	356
600.092.00.1	356
600.093.00.1	356
600.094.00.1	356
601.020.00.3	436
601.100.00.1	252
601.130.00.1	252
601.131.00.2	253
601.132.00.2	254
601.135.00.2	254
601.136.00.2	254
601.137.00.2	254
601.139.00.2	254
601.230.00.1	255
601.230.00.2	255
601.232.00.2	255
601.235.00.2	255
601.252.00.5	263
601.253.00.5	263
601.256.00.5	263
601.257.00.5	263
601.273.00.5	271
601.289.00.5	270
601.293.00.5	270
601.296.00.5	270
601.360.00.5	259
601.485.00.1	514
601.508.00.5	260
601.510.00.5	261
601.535.00.5	261
601.536.00.5	261
601.555.00.5	262
601.556.00.5	262
601.571.00.5	266
601.575.00.5	256
601.582.00.5	268
601.583.00.5	268
601.590.00.5	266
601.595.00.5	267
601.731.00.1	242
601.732.00.1	243
601.733.00.1	242
601.736.00.1	241
601.737.00.1	242
601.738.00.1	241
601.741.00.1	243
601.742.00.1	243
601.761.00.1	239
601.763.00.1	239
601.781.00.5	274
601.785.00.5	273
601.801.00.1	236
601.805.00.1	236

Štev. Artikla	Stran
601.811.00.1	288
601.812.00.1	237
601.813.00.1	237
601.815.00.1	237
601.824.00.1	349
601.837.00.1	235
601.838.00.1	236
601.850.26.1	350
601.851.26.1	240
601.852.26.1	240
601.853.26.1	240
601.854.26.1	240
601.855.26.1	240
601.856.26.1	240
601.857.26.1	350
601.858.26.1	240
601.859.26.1	240
601.860.26.1	350
601.861.26.1	350
601.910.00.5	293
602.020.00.3	436
602.100.00.1	252
602.130.00.1	252
602.131.00.2	253
602.132.00.2	254
602.135.00.2	254
602.136.00.2	254
602.137.00.2	254
602.139.00.2	254
602.230.00.1	255
602.232.00.2	255
602.235.00.2	255
602.252.00.5	263
602.253.00.5	263
602.256.00.5	263
602.257.00.5	263
602.273.00.5	271
602.274.00.5	271
602.275.00.5	271
602.285.00.1	218
602.287.00.2	218
602.289.00.5	270
602.293.00.5	270
602.294.00.5	270
602.295.00.1	219
602.296.00.5	270
602.299.00.1	218
602.360.00.5	259
602.422.00.1	226
602.423.00.1	226
602.480.00.1	225
602.482.00.1	224
602.485.00.1	514
602.508.00.5	260

Štev. Artikla	Stran
602.509.00.5	260
602.510.00.5	261
602.511.00.5	261
602.535.00.5	261
602.536.00.5	261
602.555.00.5	262
602.556.00.5	262
602.571.00.5	266
602.575.00.5	256
602.582.00.5	268
602.583.00.5	268
602.586.00.5	268
602.590.00.5	266
602.591.00.5	266
602.595.00.5	267
602.761.00.1	239
602.763.00.1	239
602.765.26.1	239
602.780.00.5	274
602.781.00.5	274
602.782.00.5	274
602.783.00.5	276
602.784.00.5	275
602.785.00.5	273
602.811.00.1	288
602.910.00.5	293
603.020.00.3	436
603.100.00.1	252
603.110.00.1	252
603.132.00.2	254
603.135.00.2	254
603.136.00.2	254
603.137.00.2	254
603.139.00.2	254
603.230.00.1	255
603.232.00.2	255
603.235.00.2	255
603.253.00.5	263
603.254.00.5	263
603.257.00.5	263
603.258.00.5	263
603.273.00.5	271
603.274.00.5	271
603.275.00.5	271
603.294.00.5	270
603.360.00.5	259
603.362.00.5	259
603.485.00.1	514
603.508.00.5	260
603.510.00.5	261
603.535.00.5	261
603.536.00.5	261
603.537.00.5	261
603.556.00.5	262

Štev. Artikla	Stran
603.557.00.5	262
603.571.00.5	266
603.575.00.5	256
603.582.00.5	268
603.583.00.5	268
603.584.00.5	268
603.585.00.5	268
603.586.00.5	268
603.590.00.5	266
603.595.00.5	267
603.702.00.1	240
603.811.00.1	288
603.910.00.5	293
604.020.00.3	436
604.100.00.1	252
604.254.00.5	263
604.258.00.5	263
604.360.00.5	259
604.362.00.5	259
604.363.00.5	259
604.485.00.1	514
604.508.00.5	260
604.510.00.5	261
604.537.00.5	261
604.538.00.5	261
604.557.00.5	262
604.558.00.5	262
604.571.00.5	266
604.575.00.5	256
604.583.00.5	268
604.584.00.5	268
604.585.00.5	268
604.586.00.5	268
604.590.00.5	266
604.591.00.5	266
604.595.00.5	267
604.596.00.5	267
604.702.00.1	240
604.910.00.5	293
605.020.00.3	436
605.032.00.1	433
605.100.00.1	252
605.255.00.5	263
605.259.00.5	263
605.360.00.5	259
605.362.00.5	259
605.363.00.5	259
605.364.00.5	259
605.485.00.1	514
605.508.00.5	260
605.510.00.5	261
605.537.00.5	261
605.538.00.5	261
605.539.00.5	261

Štev. Artikla	Stran
605.557.00.5	262
605.558.00.5	262
605.559.00.5	262
605.571.00.5	266
605.575.00.5	256
605.581.00.5	268
605.585.00.5	268
605.589.00.5	268
605.590.00.5	266
605.591.00.5	266
605.595.00.5	267
605.596.00.5	267
605.702.00.1	240
605.910.00.5	293
606.032.00.1	433
606.100.00.1	252
606.255.00.5	263
606.256.00.5	263
606.360.00.5	259
606.361.00.5	259
606.362.00.5	259
606.363.00.5	259
606.485.00.1	514
606.508.00.5	260
606.510.00.5	261
606.537.00.5	261
606.540.00.5	261
606.559.00.5	262
606.560.00.5	262
606.571.00.5	266
606.575.00.5	256
606.581.00.5	268
606.585.00.5	268
606.590.00.5	266
606.591.00.5	266
606.595.00.5	267
606.596.00.5	267
606.702.00.1	240
606.910.00.5	293
607.100.00.1	252
607.255.00.5	263
607.256.00.5	263
607.360.00.5	259
607.363.00.5	259
607.366.00.5	259
607.485.00.1	514
607.508.00.5	260
607.510.00.5	261
607.539.00.5	261
607.541.00.5	261
607.560.00.5	262
607.561.00.5	262
607.571.00.5	266
607.581.00.5	268

Štev. Artikla	Stran
607.583.00.5	268
607.587.00.5	268
607.590.00.5	266
607.591.00.5	266
607.595.00.5	267
607.702.00.1	240
607.910.00.5	293
608.100.00.1	252
608.363.00.5	259
608.520.00.5	269
608.541.00.5	261
608.561.00.5	262
608.702.00.1	240
608.910.00.5	293
610.089.21.1	441
610.090.21.1	441
611.011.21.5	442
611.061.00.2	435
611.250.22.7	281
611.260.00.1	280
611.263.00.1	281
611.293.00.5	270
611.319.00.5	280
611.360.22.7	282
611.361.22.7	282
611.369.00.1	232
611.542.00.5	268
611.555.00.5	262
611.582.22.5	285
611.610.BM.1	238
611.623.00.5	278
611.623.22.5	285
612.011.21.5	442
612.061.00.2	435
612.063.00.2	435
612.250.22.7	281
612.260.00.1	280
612.293.00.5	270
612.301.00.5	271
612.302.00.5	271
612.315.00.5	280
612.316.00.5	280
612.319.00.5	280
612.361.22.7	282
612.362.22.7	282
612.411.00.2	447
612.421.00.2	448
612.422.00.2	225
612.423.00.2	225
612.424.00.5	265
612.425.00.5	265
612.426.00.5	265
612.431.00.1	449
612.446.00.1	449

Štev. Artikla	Stran
612.450.00.2	448
612.480.00.1	227
612.481.00.1	227
612.542.00.5	268
612.555.00.5	262
612.582.22.5	285
612.623.00.5	278
612.623.22.5	285
613.011.21.5	442
613.061.00.2	435
613.063.00.2	435
613.312.00.5	280
613.313.00.5	280
613.314.00.5	280
613.422.00.2	225
613.423.00.2	225
613.480.00.1	227
613.481.00.1	227
613.583.22.5	285
614.061.00.2	435
615.061.00.2	435
616.042.00.1	446
616.043.00.1	446
616.061.00.2	435
616.206.00.1	461
616.208.00.2	460
616.209.00.1	469
616.210.00.1	469
616.221.IH.1	462
616.222.11.1	462
616.222.21.1	462
616.222.46.1	462
616.223.00.1	468
616.224.00.1	468
616.237.00.1	460
616.238.00.1	461
616.270.00.1	456
616.271.00.1	456
616.272.00.1	455
616.273.00.1	455
616.274.00.1	454
616.275.00.1	454
616.276.00.1	457
616.277.00.1	457
616.290.00.1	458
616.291.00.1	458
619.020.00.1	192
619.021.00.1	192
619.022.00.1	192
619.023.00.1	192
619.024.00.1	192
619.025.00.1	192
619.026.00.1	192
619.027.00.1	192

Štev. Artikla	Stran
619.050.00.1	192
619.051.00.1	192
619.052.00.1	192
619.054.00.1	192
619.055.00.1	226
619.056.00.1	226
619.100.00.2	194
619.101.00.2	194
619.102.00.2	194
619.103.00.2	194
619.110.00.2	195
619.111.00.2	195
619.112.00.2	195
619.120.00.2	194
619.121.00.2	194
619.122.00.2	194
619.123.00.2	194
619.130.00.1	195
619.131.00.1	195
619.133.00.1	195
619.135.00.2	195
619.140.00.2	194
619.141.00.2	194
619.142.00.2	194
619.143.00.2	194
619.145.00.2	194
619.146.00.2	194
619.147.00.2	194
619.148.00.2	194
619.150.00.2	196
619.151.00.2	196
619.152.00.2	196
619.160.00.2	194
619.161.00.2	194
619.162.00.2	194
619.170.00.2	196
619.171.00.2	196
619.172.00.2	196
619.220.00.1	193
619.221.00.1	193
619.260.22.1	235
619.261.22.1	235
619.267.22.1	234
619.300.00.1	228
619.302.00.1	228
619.311.00.1	228
619.312.00.1	228
619.321.00.1	228
619.322.00.1	228
619.331.00.1	228
619.371.00.1	229
619.400.22.1	230
619.401.22.1	230
619.420.22.1	231

Štev. Artikla	Stran
619.421.22.1	231
619.440.22.2	231
619.441.22.2	231
619.450.22.1	232
619.460.22.1	232
619.471.22.1	235
619.472.22.1	235
619.481.22.1	235
619.482.22.1	235
619.490.22.1	234
619.491.22.1	234
619.492.22.1	234
619.616.00.1	215
619.617.00.1	215
619.620.00.1	219
619.621.00.1	219
619.630.00.1	220
619.631.00.1	220
619.639.00.1	220
619.640.00.1	220
619.641.00.1	220
619.651.00.1	220
619.660.00.1	221
619.661.00.1	221
619.670.00.1	221
619.671.00.1	221
619.680.00.1	222
619.681.00.1	222
619.700.00.1	205
619.701.00.1	205
619.702.00.1	205
619.703.00.1	205
619.704.00.1	205
619.705.00.1	205
619.706.00.1	205
619.709.00.1	433
619.720.00.1	238
619.721.00.1	238
619.722.00.1	238
619.730.00.1	239
619.731.00.1	239
619.732.00.1	239
619.733.00.1	239
619.734.00.1	239
619.735.00.1	239
619.736.00.1	239
619.737.00.1	239
619.738.00.1	238
619.739.00.1	238
619.830.00.1	432
619.831.00.1	432
619.832.00.1	432
619.833.00.1	432
619.834.00.1	432

Štev. Artikla	Stran
619.835.00.1	432
619.850.00.1	434
619.851.00.1	434
619.852.00.1	434
619.853.00.1	434
619.854.00.1	434
619.855.00.1	434
619.856.00.1	434
619.857.00.1	434
619.860.21.5	440
619.861.21.5	440
619.862.21.5	440
619.870.00.1	440
619.871.00.1	440
619.872.00.1	440
619.890.00.1	439
619.891.00.1	439
619.892.00.1	439
620.003.00.1	198
620.004.00.1	197
620.005.00.1	197
620.006.00.1	197
620.007.00.1	197
620.010.00.1	196
620.011.00.1	196
620.012.00.1	196
620.013.00.1	196
620.014.00.1	196
620.015.00.1	196
620.016.00.1	196
620.017.00.1	196
620.020.00.1	197
620.021.00.1	197
620.022.00.1	197
620.023.00.1	197
620.024.00.1	197
620.025.00.1	197
620.031.00.1	198
620.032.00.1	198
620.033.00.1	198
620.034.00.1	198
620.035.00.1	198
620.036.00.1	198
620.037.00.1	198
620.042.00.1	198
620.043.00.1	198
620.044.00.1	198
620.045.00.1	198
620.046.00.1	198
620.047.00.1	198
620.054.00.1	198
620.057.00.1	198
620.061.00.1	199
620.062.00.1	199

Štev. Artikla	Stran
620.063.00.1	199
620.064.00.1	199
620.065.00.1	199
620.066.00.1	199
620.067.00.1	199
620.070.00.1	199
620.071.00.1	199
620.072.00.1	199
620.073.00.1	199
620.074.00.1	199
620.075.00.1	199
620.076.00.1	199
620.077.00.1	199
620.080.00.1	199
620.081.00.1	199
620.082.00.1	199
620.083.00.1	199
620.084.00.1	199
620.085.00.1	199
620.086.00.1	199
620.087.00.1	199
620.090.00.1	202
620.091.00.1	202
620.092.00.1	202
620.093.00.1	202
620.094.00.1	202
620.095.00.1	202
620.096.00.1	202
620.097.00.1	202
620.100.00.1	200
620.101.00.1	200
620.102.00.1	200
620.103.00.1	200
620.104.00.1	200
620.105.00.1	200
620.106.00.1	200
620.107.00.1	200
620.108.00.1	200
620.111.00.1	200
620.112.00.1	200
620.113.00.1	200
620.114.00.1	200
620.115.00.1	200
620.116.00.1	200
620.117.00.1	200
620.121.00.1	200
620.122.00.1	200
620.123.00.1	200
620.124.00.1	200
620.125.00.1	200
620.126.00.1	200
620.127.00.1	200
620.131.00.1	200
620.132.00.1	200

Štev. Artikla	Stran
620.133.00.1	200
620.135.00.1	200
620.136.00.1	200
620.137.00.1	200
620.142.00.1	200
620.143.00.1	200
620.147.00.1	200
620.150.00.1	201
620.151.00.1	201
620.152.00.1	201
620.153.00.1	201
620.154.00.1	201
620.155.00.1	201
620.156.00.1	201
620.157.00.1	201
620.162.00.1	201
620.163.00.1	201
620.164.00.1	201
620.165.00.1	201
620.166.00.1	201
620.173.00.1	201
620.174.00.1	201
620.175.00.1	201
620.176.00.1	201
620.177.00.1	201
620.184.00.1	201
620.185.00.1	201
620.230.00.1	202
620.231.00.1	202
620.232.00.1	202
620.233.00.1	202
620.234.00.1	202
620.235.00.1	202
620.236.00.1	202
620.240.00.1	202
620.241.00.1	202
620.242.00.1	202
620.250.00.1	203
620.251.00.1	203
620.252.00.1	203
620.253.00.1	203
620.254.00.1	203
620.255.00.1	203
620.256.00.1	203
620.257.00.1	203
620.290.00.1	208
620.291.00.1	208
620.300.00.1	205
620.301.00.1	205
620.302.00.1	205
620.303.00.1	205
620.304.00.1	205
620.305.00.1	205
620.306.00.1	205

Štev. Artikla	Stran
620.307.00.1	205
620.308.00.1	205
620.309.00.1	205
620.310.00.1	205
620.311.00.1	205
620.312.00.1	205
620.313.00.1	205
620.314.00.1	205
620.315.00.1	205
620.316.00.1	205
620.320.00.1	205
620.321.00.1	205
620.322.00.1	205
620.324.00.1	205
620.329.00.1	203
620.330.00.1	226
620.331.00.1	226
620.332.00.1	203
620.333.00.1	203
620.334.00.1	203
620.335.00.1	203
620.336.00.1	203
620.337.00.1	203
620.338.00.1	203
620.339.00.1	203
620.347.00.1	203
620.353.00.1	201
620.354.00.1	201
620.355.00.1	201
620.380.00.1	208
620.381.00.1	208
620.382.00.1	208
620.391.00.1	208
620.392.00.1	208
620.400.00.1	206
620.401.00.1	206
620.402.00.1	206
620.403.00.1	206
620.404.00.1	206
620.405.00.1	206
620.406.00.1	206
620.407.00.1	206
620.410.00.1	206
620.411.00.1	206
620.412.00.1	206
620.413.00.1	206
620.414.00.1	206
620.415.00.1	206
620.416.00.1	206
620.420.00.1	206
620.421.00.1	206
620.424.00.1	206
620.490.00.1	208
620.491.00.1	208

Štev. Artikla	Stran
620.502.00.1	206
620.503.00.1	206
620.504.00.1	206
620.505.00.1	206
620.506.00.1	206
620.510.00.1	206
620.511.00.1	206
620.512.00.1	206
620.520.00.1	206
620.521.00.1	206
620.522.00.1	207
620.523.00.1	207
620.524.00.1	207
620.525.00.1	207
620.526.00.1	207
620.527.00.1	207
620.528.00.1	207
620.532.00.1	207
620.533.00.1	207
620.534.00.1	207
620.535.00.1	207
620.536.00.1	207
620.540.00.1	207
620.541.00.1	207
620.542.00.1	207
620.550.00.1	207
620.551.00.1	207
620.560.00.1	209
620.561.00.1	209
620.562.00.1	209
620.570.00.1	210
620.571.00.1	210
620.572.00.1	210
620.573.00.1	210
620.574.00.1	210
620.575.00.1	210
620.576.00.1	210
620.580.00.1	210
620.581.00.1	210
620.582.00.1	210
620.583.00.1	210
620.584.00.1	210
620.585.00.1	210
620.586.00.1	210
620.591.00.1	210
620.593.00.1	210
620.594.00.1	210
620.595.00.1	210
620.596.00.1	210
620.600.00.1	211
620.601.00.1	211
620.602.00.1	211
620.603.00.1	211
620.604.00.1	211

Štev. Artikla	Stran
620.605.00.1	211
620.606.00.1	211
620.613.00.1	211
620.614.00.1	211
620.615.00.1	211
620.620.00.1	212
620.621.00.1	212
620.622.00.1	212
620.623.00.1	212
620.624.00.1	212
620.625.00.1	212
620.626.00.1	212
620.630.00.1	212
620.631.00.1	212
620.632.00.1	212
620.633.00.1	212
620.634.00.1	212
620.635.00.1	212
620.636.00.1	212
620.640.00.1	212
620.641.00.1	212
620.642.00.1	212
620.643.00.1	212
620.644.00.1	212
620.645.00.1	212
620.646.00.1	212
620.650.00.1	212
620.651.00.1	212
620.652.00.1	212
620.653.00.1	212
620.654.00.1	212
620.655.00.1	212
620.656.00.1	212
620.661.00.1	212
620.662.00.1	212
620.663.00.1	212
620.664.00.1	212
620.665.00.1	212
620.671.00.1	212
620.672.00.1	212
620.673.00.1	212
620.674.00.1	212
620.675.00.1	212
620.680.00.1	213
620.681.00.1	213
620.683.00.1	213
620.684.00.1	213
620.685.00.1	213
620.686.00.1	213
620.688.00.1	213
620.689.00.1	213
620.690.00.1	213
620.691.00.1	213
620.693.00.1	213

Štev. Artikla	Stran
620.694.00.1	213
620.695.00.1	212
620.703.00.1	204
620.704.00.1	204
620.711.00.1	204
620.712.00.1	204
620.720.00.1	214
620.721.00.1	214
620.722.00.1	214
620.723.00.1	204
620.724.00.1	204
620.727.00.1	204
620.730.00.1	214
620.731.00.1	214
620.732.00.1	214
620.740.00.1	215
620.741.00.1	215
620.742.00.1	215
620.750.00.1	216
620.751.00.1	216
620.760.00.1	216
620.761.00.1	216
620.770.00.1	216
620.771.00.1	216
620.780.00.1	209
620.781.00.1	209
620.800.00.1	216
620.801.00.1	216
620.802.00.1	216
620.803.00.1	223
620.804.00.1	223
620.810.00.1	216
620.811.00.1	216
620.812.00.1	223
620.813.00.1	223
620.821.00.1	216
620.822.00.1	224
620.823.00.1	224
620.830.00.1	216
620.831.00.1	216
620.832.00.1	216
620.841.00.1	216
620.842.00.1	216
620.851.00.1	216
620.852.00.1	216
620.881.00.1	217
620.921.00.1	217
620.951.00.1	217
620.981.00.1	217
621.000.00.5	269
621.271.00.5	257
621.310.00.5	258
621.451.00.5	264
621.452.00.5	264

Štev. Artikla	Stran
621.453.00.5	265
621.454.00.5	265
621.505.00.5	256
622.000.00.5	269
622.271.00.5	257
622.310.00.5	258
622.311.00.5	258
622.312.00.5	258
622.313.00.5	258
622.314.00.5	258
622.451.00.5	264
622.452.00.5	264
622.453.00.5	265
622.454.00.5	265
622.455.00.5	265
622.505.00.5	256
622.535.00.5	262
622.650.00.5	257
623.000.00.5	269
623.245.00.5	257
623.271.00.5	257
623.310.00.5	258
623.311.00.5	258
623.315.00.5	258
623.316.00.5	258
623.317.00.5	258
623.318.00.5	258
623.451.00.5	265
623.452.00.5	265
623.505.00.5	256
623.536.00.5	262
623.650.00.5	257
623.651.00.5	257
624.245.00.5	257
624.271.00.5	257
624.310.00.5	258
624.311.00.5	258
624.314.00.5	258
624.316.00.5	258
624.317.00.5	258
624.319.00.5	258
624.505.00.5	256
624.537.00.5	262
624.651.00.5	257
624.652.00.5	257
625.245.00.5	257
625.271.00.5	257
625.310.00.5	258
625.317.00.5	258
625.319.00.5	258
625.321.00.5	258
625.505.00.5	256
625.538.00.5	262
625.651.00.5	257

Štev. Artikla	Stran
625.652.00.5	257
625.653.00.5	257
626.245.00.5	257
626.271.00.5	257
626.310.00.5	258
626.317.00.5	258
626.319.00.5	258
626.320.00.5	258
626.321.00.5	258
626.505.00.5	256
626.537.00.5	262
626.652.00.5	257
626.653.00.5	257
627.245.00.5	257
627.271.00.5	257
627.310.00.5	258
627.316.00.5	258
627.320.00.5	258
627.321.00.5	258
627.322.00.5	258
627.505.00.5	256
627.539.00.5	262
627.653.00.5	257
627.654.00.5	257
628.245.00.5	257
628.271.00.5	257
628.310.00.5	258
628.316.00.5	258
628.320.00.5	258
628.321.00.5	258
628.322.00.5	258
628.323.00.5	258
628.505.00.5	256
628.653.00.5	257
628.654.00.5	257
628.655.00.5	257
641.512.00.1	233
641.513.00.1	284
641.515.00.1	285
641.522.00.1	233
641.533.00.1	233
641.534.22.2	279
642.534.22.2	279
650.230.00.1	229
650.233.00.1	230
651.230.00.1	229
652.435.22.1	451
652.438.22.1	451
653.434.00.1	227
653.435.00.1	227
653.940.26.1	498
654.940.26.1	498
655.078.00.1	491
655.079.00.1	493

Štev. Artikla	Stran
655.080.00.1	493
655.081.00.1	492
655.082.00.1	495
655.083.00.1	495
655.084.00.1	493
655.086.00.1	497
655.104.00.1	500
655.940.26.1	498
656.940.26.1	498
657.940.26.1	498
658.940.26.1	498
659.940.26.1	498
690.017.00.1	480
690.019.00.1	481
690.102.00.1	40
690.111.00.1	496
690.112.00.1	495
690.115.00.1	495
690.121.00.1	519
690.122.00.1	519
690.123.00.1	519
690.124.00.1	519
690.125.00.1	519
690.126.00.1	519
690.134.00.1	510
690.140.00.1	507
690.141.00.1	507
690.142.00.1	507
690.143.00.1	507
690.144.00.1	507
690.180.00.1	507
690.181.00.1	507
690.182.00.1	507
690.190.00.1	519
690.191.00.1	519
690.192.00.1	519
690.193.00.1	519
690.195.00.1	519
690.211.00.1	511
690.214.00.1	512
690.215.00.1	512
690.221.00.1	521
690.222.00.1	521
690.223.00.1	521
690.224.00.1	521
690.225.00.1	521
690.226.00.1	521
690.230.00.1	521
690.231.00.1	521
690.232.00.1	521
690.233.00.1	521
690.235.00.1	521
690.240.00.1	508
690.241.00.1	508

Štev. Artikla	Stran
690.242.00.1	508
690.243.00.1	508
690.244.00.1	508
690.245.00.1	508
690.250.00.1	508
690.251.00.1	508
690.252.00.1	508
690.253.00.1	508
690.254.00.1	508
690.300.00.1	496
690.301.00.1	496
690.309.00.1	496
690.310.00.1	496
690.311.00.1	496
690.312.00.1	496
690.313.00.1	496
690.314.00.1	496
690.412.00.3	497
690.467.00.2	509
690.474.00.1	506
690.475.00.1	506
690.476.00.1	506
690.485.00.4	506
690.486.00.4	506
690.493.00.1	514
690.511.P2.1	484
690.512.00.2	482
690.514.00.2	486
690.589.00.1	482
690.598.P1.2	483
690.600.00.1	482
690.912.00.1	498
690.913.00.1	498
690.915.00.1	499
690.916.00.1	499
690.917.00.1	499
690.918.00.1	499
690.920.00.1	512
690.921.00.1	512
690.922.00.1	512
690.923.00.1	512
690.924.00.1	512
690.925.00.1	512
690.926.00.1	512
690.927.00.1	512
690.936.00.1	495
690.937.00.1	499
690.938.00.1	499
690.940.00.1	503
690.941.00.1	503
690.942.00.1	246
691.000.P2.3	528
691.017.P1.1	480

Štev. Artikla	Stran
691.021.P1.1	480
691.022.P1.1	481
691.024.P2.1	483
691.026.P2.1	484
691.030.00.1	490
691.031.00.1	490
691.032.00.1	492
691.033.00.1	494
691.034.00.1	494
691.035.00.1	491
691.036.00.1	494
691.037.00.1	494
691.103.P2.1	485
691.106.00.1	503
691.113.P2.1	484
691.137.00.1	509
691.152.00.1	500
691.153.00.1	501
691.154.00.1	502
691.155.00.1	502
691.161.00.1	501
691.170.00.1	510
691.171.00.1	510
691.179.00.1	520
691.181.00.1	523
691.182.00.1	523
691.183.00.1	523
691.186.00.1	526
691.187.00.1	526
691.188.00.1	525
691.189.00.1	525
691.191.00.1	524
691.192.00.1	524
691.193.00.1	524
691.194.00.1	524
691.195.00.1	524
691.196.00.1	524
691.197.00.1	522
691.198.00.1	520
691.199.00.1	522
691.200.00.1	520
691.203.00.1	510
691.214.P2.1	483
691.218.P1.2	481
691.229.P1.2	485
691.296.00.2	523
853.619.92.1	141
853.650.16.1	136
893.318.92.1	141
953.761.00.1	40

Geberit prodaja d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija

T 01 586 22 00
info.si@geberit.com

www.geberit.si

Podatki so avtorsko zaščiteni. Ponatis in objava, tudi v elektronskih medijih, v celoti ali delno, sta dovoljena samo s soglasjem podjetja Geberit prodaja d.o.o., Slovenija

P-103/SI/02-2026 © Geberit prodaja d.o.o., Slovenija